
DIAGRAMA FUNCIONAL DE PROTECAO E COMANDO

Esquema AC/DC do rele digital, logica de trip e intertravamentos

MEDICAO AC E SENSORIAMENTO

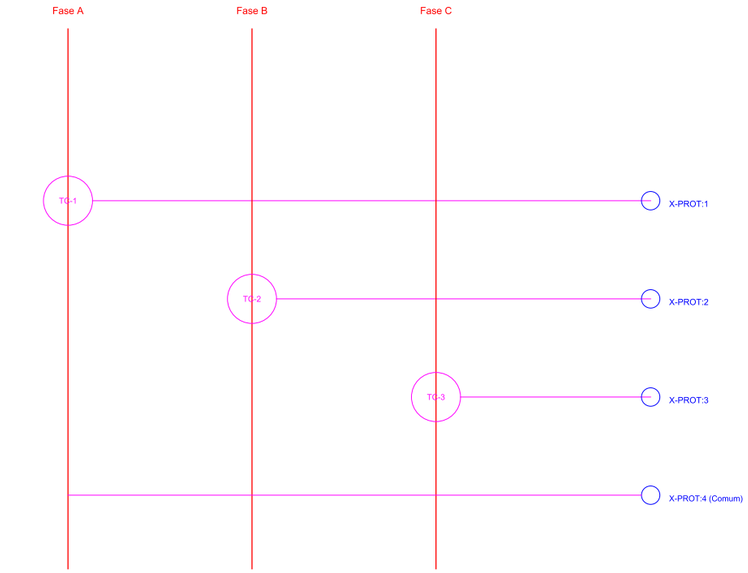

RELE BUCHHOLZ

ANSI 63 (Gas)

TERMOMETRO OLEO

ANSI 49 (85/100 C)

RELE DIGITAL DE SOBRECORRENTE

RELE 50/51/50N/51N

Microprocessado

Entradas: IA, IB, IC, IN

Curva Fase: IEC Inversa

Pick-up Fase (51): 26,2 A

Inst. Fase (50): 600 A

Curva Neutro: Muito Inv.


Pick-up Terra (51N): 5,0 A

Saida DO1: Trip Disjuntor

Saida DO2: Alarme Termico

Alimentacao: 125 Vcc Aux.

CIRCUITO DE DISPARO DC (TRIP)

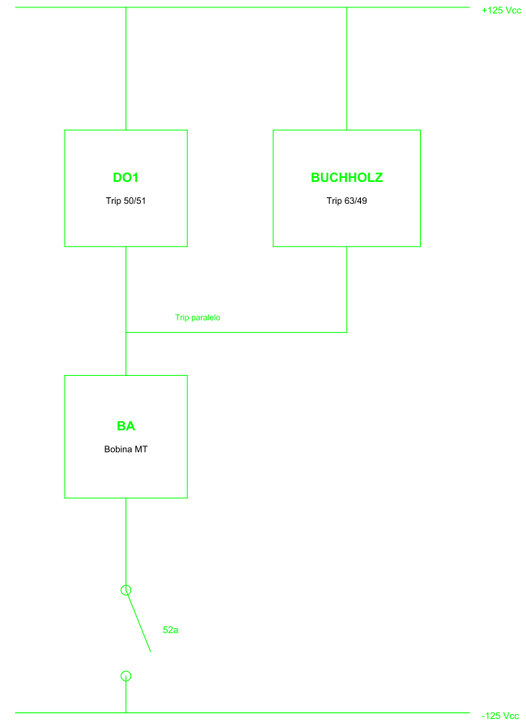

LEGENDA

50/51: sobrecorrente fase | 50N/51N: sobrecorrente neutro | BA: bobina abertura | X-PROT: bornes

NOTAS DA PRANCHA

Rele microprocessado de sobrecorrente alimentado em 125 Vcc com banco auxiliar.
Trip atuando na bobina de abertura (BA) com contato auxiliar 52a do disjuntor.
Intertravamento eletrico com termometro do oleo (49) e rele Buchholz (63).

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-25	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 11	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA FUNCIONAL DE PROTECAO E COMANDO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-25	00	04/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_diagrama_funcional_protecao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.