
BALANÇO DE DEMANDA DO CCM-06

Potências instaladas e demandadas por carga; corrente equivalente do W600

CARGA	ACIONAMENTO	FD	P INST. kW	P DEM. kW	S INST. kVA	S DEM. kVA	Ib RAMAL A
M-601	PARTIDA DIRETA	1,00	6,321839	6,321839	7,709560	7,709560	11,713464
M-602	PARTIDA REVERSORA	0,80	3,529412	2,823529	4,411765	3,529412	6,702983
M-603	INVERSOR DE FREQUENCIA	0,90	8,333333	7,500000	8,771930	7,894737	13,327569
TOTAL	—	—	18,184584	16,645368	20,893255	19,133709	—

POTÊNCIA ATIVA POR CARGA (kW)

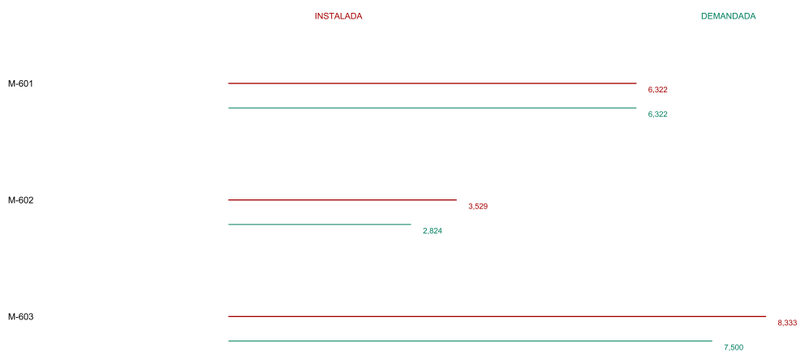

ALIMENTADOR W600 - DADOS DECLARADOS

Ib calculada: 29,070663 A

In assumida: 50 A

Iz assumida: 57 A

Ib <= In <= Iz: relação aritmética atendida nos dados

Isso não confirma o dimensionamento do alimentador.

LEGENDA

Barra superior: potência instalada | inferior: potência demandada | FD: fator de demanda | Ib dos ramais usa S instalada; não somar para obter a corrente do W600.

NOTAS DA PRANCHA

Fatores de demanda, disjuntor e Iz são premissas dos arquivos de entrada. Esta folha resume os dados; não valida Icc, seletividade, método de instalação, fatores de correção ou operação simultânea.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-05	INTERLIGACAO X3/X4	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BALANÇO DE DEMANDA DO CCM-06

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	09/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_balanco_demanda_ccm.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.