



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 [学校名称]

参赛队号 [参赛队号]

队员姓名 1. [成员 A]

2. [成员 B]

3. [成员 C]

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目：

山区洪涝灾害下无人
机运输与通信协同优
化

——基于等效航程能耗模型与中继布设的联合调度设计

摘 要：

本文针对广西横州市镇龙乡山区洪涝灾害场景下的应急物资无人机运输与全程通信保障问题，按单点组批、异构机队调度、运输与中继联合调度、任务分区与资源配置四个层次递进建立优化模型，并以数字高程模型、无人机与电池参数和通信链路参数逐问求解、逐级校验。全部计算基于 Python 实现，飞行时间、能耗与通信链路均按题给统一规则建模，任一结果均可由随附脚本复算。

问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批。以等效航程法把水平飞行能耗折算为水平能耗等于可用电量乘以航程与等效航程之比，叠加爬升能耗与返航安全裕度百分之二十的约束，对三机型乘十五服务区共四十五个组合逐一二分求最大安全载荷。结果中 A 型全部取质量上限 25 kg，B 型取 30 kg（仅 S008 受能量约束降为约 28.9 kg），C 型多数取 80 kg，而 S002、S003、S004、S008、S012 五个远区受能量约束，分别为 69.0、68.4、63.9、59.2、68.2 kg。按机型与服务区组批共 18 架次，总能耗 59.02 kWh，总飞行时间约 32661 s，各架次返航荷电状态均不低于百分之二十。安全余量扫描表明，余量比例由 0.2 升到 0.35 时架次由 18 增至 25，能耗由 59.02 升至 77.63 kWh，增幅约 31.5%，安全与效率存在明确权衡。

问题二：异构无人机多点多架次调度。以架次为决策单元，按时限贪心组批生成初始解并拆出紧急架次，用遗传算法执行货箱移动、交换、合并、拆分、换序与换机型的邻域变异，按截止期优先并耦合无人机与电池双资源就绪队列求可行派单。选取零迟到的均衡方案：24 架次，其中 A 型 9、B 型 8、C 型 7，完工时间约 8342 s，总能耗 77.31 kWh，全部 80 箱按各自时限交付，加权迟到为零，较模拟退火均衡方案完工提前约 1541 s、能耗降低约 8.2 kWh。

问题三：通信约束下运输与中继联合调度。建立频率 2400 MHz 的自由空间传播加地形遮挡的电波模型，接收门限为负 90 dBm，直连、接入、回程链路上限为 122、116、126 dB，并按 30 m 步长沿航线逐点判定遮挡。覆盖采样确定三个中继布设点，W 点服务西与北片区九区，E 点服务东片区四区，N 点服务 S004。对运输方案实施十项货箱重排与一个新增架次，把全部飞行阶段压入中继窗口；两架中继按时间分片复用，R1 全天驻 W 点，时段 801 至 8134 s，能耗 2.47 kWh，R2 先驻 E 点，时段 830 至 4023 s，能耗 1.21 kWh，再转场 N 点，时段 6398 至 8104 s，能耗 0.87 kWh，转场衔接无冲突。协同方案共 23 架次，完工时间约 9094 s，总能耗 80.2 kWh，全部 80 箱按时交付、加权迟到为零；48 个通信阶段全部保障，覆盖盲区为零。

问题四：任务分区与资源配置。按中继覆盖结构给出三组与两组两种分区，对每组以最小机队搜索确定机型与电池数量，再叠加冗余备份核算库存。结果表明，若按组完全独立配置，两种分区均超出库存，例如两组方案需 A 型机 6 架超出 2 架、A 型电池 9 组超出 3 组、中继 5 架超出 3 架；分三组时重复配置更多。给定库存下更优组织为任务分区、资

源池化，即分区仅用于任务组织，机队与中继仍集中调度并时间分片复用，问题三的协同方案以 8 架运输机、14 组电池、2 架中继恰好满足库存，实现零迟到与零盲区；若坚持独立配置，需增配 A 型机 2 至 4 架、A 型电池 3 至 5 组与中继 3 架。

灵敏度分析表明模型结论稳健：安全余量扫描复现安全效率权衡并呈现机型结构切换；多目标权重在合理范围内只改变拆分粒度，不改变 C 型瓶颈结构；中继 W 点最长连续服务 7333 s，占单架次能源上限对应时长约 8378 s 的 87.5%，悬停功率扰动正负百分之十后方案不变；通信余量统计中 W 点最紧 0.5 dB、E 点次紧 1.0 dB、N 点最紧 13.4 dB，余量下压 1 dB 时仅 W 点 4 个采样点低于门限，小幅移位 W 点布设位置即可恢复全部覆盖。

关键词： 无人机调度 等效航程能耗模型 模拟退火 中继布设 任务分区 通信保障

1 问题重述

1.1 问题背景

2026 年 7 月，广西横州市镇龙乡遭受严重洪涝灾害，道路与桥梁损毁，多处村屯成为与外界隔绝的孤岛^[1,2]。应急物资只能依赖无人机从调度中心 O01 空运至各受灾服务区。镇龙乡属典型山区地形，山峰与沟谷高差达数百米，低空飞行易被山体遮挡，无人机与调度中心之间的无线电通信难以全程保持视距链路，成为应急投送的关键瓶颈。图 1.1 给出研究区域内的数字高程模型与调度节点分布，可见 O01 与 S001 至 S015 共 15 个服务区散布于河谷与山脊之间。

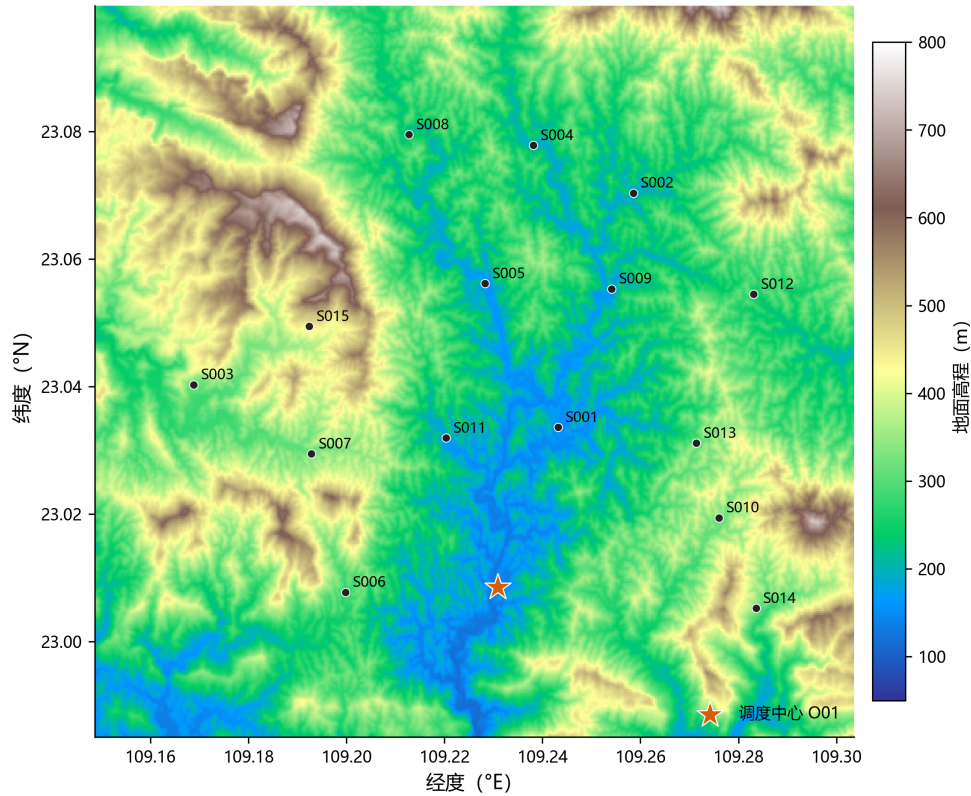


图 1.1 研究区域数字高程模型与调度节点分布（O01 为调度中心，圆点为服务区）

本问题给出 O01 与 15 个服务区的经纬度与地面高程、30m 分辨率的数字高程模型、三类运输无人机与配套电池、两架中继无人机与能源组件，以及 80 个待投运货箱（分医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类，各有质量、体积与配送时限）。要求在山区约束下设计无人机运输方案，并保证无人机全程通信不中断。

1.2 问题提出

需要依次求解以下四个子问题。

问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批。针对每类运输无人机到各服务区的单点往返任务，考虑飞行时间、载荷能耗与返航安全余量，确定单架次最大安全载荷，并据此把各服务区货箱合理分组，给出每类机型的组批方案与架次能耗、返航荷电状态。

问题二：异构无人机多点多架次调度。15 个服务区的 80 个货箱具有不同配送时限，机队由 A、B、C 三类共 8 架无人机与 14 组共享电池组成，即 A 型 6 组、B 型 4 组、C 型 4 组。需合理安排各架次的任务序列、起降时刻与电池分配，使全部货箱按时送达，并尽量少用架次、降低总能耗与总完工时间。

问题三：通信约束下运输与中继联合调度。无人机整个飞行过程必须与调度中心保持通信，可采用直连或经悬停中继的双跳方式。需结合山区地形与电波传播模型确定中继无人机的最佳布设位置与架次安排，并与运输调度联合优化，实现全程无盲区且运输效率不劣化。

问题四：任务分区与资源配置。将 15 个服务区划分为两组与三组两种方案，按组配备运输无人机、电池、中继无人机及能源组件等资源，考虑冗余备份，说明各组能否独立完成保障任务，并给出资源配置方案。

2 模型假设

为使问题可解并保证模型与题目规则一致，作如下假设。

1. **飞行运动学假设：**无人机垂直起飞与降落，爬升与下降速度恒为 v_{up} 与 v_{down} ；水平巡航按航线匀速飞行，速度为 v_c 。航线巡航高度取航段上各点地面高程的最大值再加 50 m 安全余量，即 $h_{cruise} = \max_{x \in leg} DEM(x) + 50 \text{ m}$ ；服务区内作业高度取该区地面高程，按悬停 30 s 投递计入时延。飞行时间按三段相加，即 $t = h^+/v_{up} + d/v_c + h^-/v_{down}$ 。
2. **载荷能耗假设：**水平飞行单位里程能耗由等效航程函数 $L_g(q)$ 刻画，该函数随载荷 q 增大而缩短；水平能耗等于可用电量乘以航程与等效航程之比，即 $E_{hor} = E_{use} \cdot d/L_g(q)$ 。爬升段为克服重力做功，即 $E_{up} = (m_0 + q)gh^+ / (\eta \cdot 3.6 \times 10^6) \text{ kWh}$ ，下降段近似忽略。任意架次总能耗不得超过返航安全上限，即 $E_{total} \leq (1 - \rho)E_{use}$ ，其中 $\rho = 20\%$ 为返航安全余量。
3. **电池与充电假设：**每个架次出发前在 O01 更换满电电池；返航后电池按两阶段曲线充电，即荷电状态低于 0.9 时充电时长为 $T \cdot (0.65 \cdot (0.9 - SOC) / 0.9 + 0.35)$ ，否则为 $T \cdot 0.35 \cdot (1 - SOC) / 0.1$ ；充电完成的电池才可再次出勤，同一块电池同一时刻仅供一架无人机使用。
4. **通信传播假设：**信号按自由空间传播衰减，附加系统损耗 $L_{sys} = 3 \text{ dB}$ 与地形遮挡损耗 $L_{obs} = 10 \text{ dB}$ ；接收灵敏度 $P_{sens} = -98 \text{ dBm}$ ，解调余量 $M = 8 \text{ dB}$ ，即接收门限 $P_{th} = -90 \text{ dBm}$ 。判定通信有效需链路总损耗不超过直连、接入、回程三档上限（122、116、126 dB）之一，且收发两端间不存在地形遮挡，即在连线上以 30 m 步长采样，任一点地形高于连线则判遮挡。
5. **中继假设：**中继无人机由 O01 起飞，悬停于候选位置执行转发任务，悬停高度按与地面链路衔接要求取布设点高程以上一定高度且不超过 300 m；每次任务含 180 s 起飞准备、30 s 建链、服务时段与转场时间；中继单架次能源预算为 $(1 - \rho)E_{use} = 2.56 \text{ kWh}$ ，超出则须返场充电再出勤。
6. **资源约束假设：**每架无人机任一时刻只能执行一个任务；货箱不可分包，即一个货箱由单一架次一次送达；暂不考虑气象、禁飞区与无人机故障，故障冗余问题见第8节。

3 符号说明

主要符号及其含义如表 3.1 所示，其余符号在文中首次出现处说明。

表 3.1 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
$O01$	调度中心	S_i	第 i 个服务区 ($i = 1, \dots, 15$)
q	架次载荷 (kg)	Q_m	机型 m 最大载荷
m_0	无人机空机质量	g	重力加速度
v_c, v_{up}, v_{down}	巡航/爬升/下降速度	d	水平航线距离
h^+, h^-	爬升/下降高度	η	电机效率
E_{use}	满载标称可用电量	E_{hor}, E_{up}	水平/爬升能耗
$L_g(q)$	载荷 q 下等效航程	L_0, L_F	空载/满载等效航程
ρ	返航安全裕度 (20%)	SOC	电池荷电状态
T	电池满充时长	d_1, d_e	首飞批/普通批时限
f	工作频率 (2400 MHz)	L_{FSPL}	自由空间损耗
L_{sys}, L_{obs}	系统/遮挡损耗	P_{sens}, P_{th}	接收灵敏度/门限
M	解调余量	D	收发间三维距离
t_{link}, t_{prep}	建链/准备时间	P_W, P_E, P_N	三个中继布设点

4 问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批

4.1 问题分析

问题一包含两层任务，其一是对每类运输无人机到各服务区的单点往返任务，在满足飞行时间、载荷能耗与返航安全余量约束下求最大安全载荷；其二是依据该载荷及各服务区货箱的质量、体积与时限，把货箱分组为架次，使总架次数与总能耗最小。核心在于建立可核验的载荷、能耗、返航荷电状态映射：载荷越大，等效航程越短、单位里程能耗越高，架次能耗随之上升，因此最大安全载荷由质量上限、体积上限与能量上限三者中的最紧者决定。

4.2 模型建立

4.2.1 飞行时间模型

对航线 $O01$ 到服务区再到 $O01$ 的往返，设航段水平距离 d （按大圆距离计算），航线最高地面高程与起飞点地面高程之差为 h^+ ，返回段下降高度为 h^- ，单架次飞行时间按式 (4.1) 计算。

$$t_{fly} = \frac{h^+}{v_{up}} + \frac{d}{v_c} + \frac{h^-}{v_{down}} \quad (4.1)$$

其中巡航高度为 $h_{cruise} = \max_{x \in leg} DEM(x) + 50 \text{ m}$ ，作业高度取服务区地面高程，投递悬停 30 s。

4.2.2 能耗模型

按题目统一规则，水平飞行能耗由等效航程函数折算，等效航程按式 (4.2) 计算。

$$L_g(q) = L_0 - (L_0 - L_F) \left(\frac{q}{Q} \right)^{1.5} \quad (4.2)$$

水平能耗为 $E_{hor} = E_{use} \cdot d / L_g(q)$ ；爬升段能耗按式 (4.3) 计算。

$$E_{\text{up}} = \frac{(m_0 + q) g h^+}{\eta \cdot 3.6 \times 10^6} \text{ kWh} \quad (4.3)$$

单架次总能耗为水平能耗与爬升能耗之和，返航安全约束按式 (4.4) 给出，其中安全余量 $\rho = 20\%$ 。

$$E_{\text{total}} \leq (1 - \rho) E_{\text{use}}, \quad \rho = 20\% \quad (4.4)$$

同时受载荷与货舱体积约束，即 $q \leq Q_m$ 、 $\sum V \leq V_{\text{max}}$ 。

图 4.2 左图给出三类机型的等效航程随载荷收缩的曲线，右图给出三机型到 S008 往返的能耗随载荷变化，水平虚线为各自的返航安全上限，交点即能量约束下的最大安全载荷，可见 C 型因满载航程收缩最快而最先触及上限。

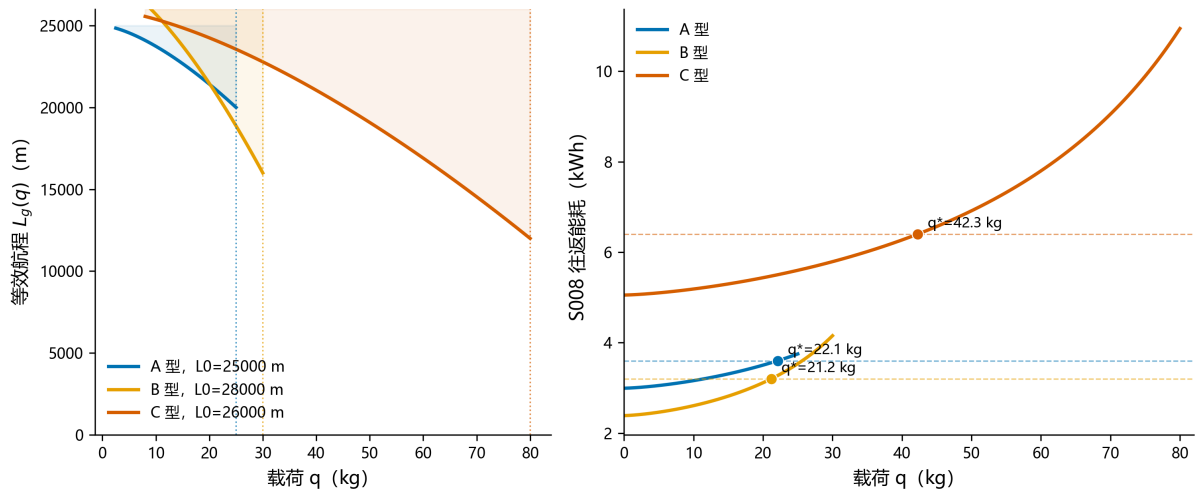


图 4.2 左：等效航程随载荷收缩曲线；右：三机型到 S008 往返能耗随载荷变化及能量上限交点

4.2.3 最大安全载荷求解

对机型 m 与服务区 S_i ，总能耗随载荷 q 单调递增，原因是等效航程随 q 递减且爬升功递增。在可行区间内对 q 二分求解 $E_{\text{total}}(q) = (1 - \rho) E_{\text{use}}$ ，即得能量限制载荷，再与质量上限、体积上限取最小，得到最大安全载荷 $q_{m,i}^*$ 。

4.2.4 货箱组批模型

各服务区货箱按机型与服务区分组，组批视为带容量约束的装箱问题：同一服务区同一机型的货箱，按质量、体积与能耗装入最少架次，每架次往返于 O01 与单一服务区。目标为最小化总架次数与总能耗，按式 (4.5) 表述。

$$\min \sum_{m,i} n_{m,i}, \quad \min \sum_{m,i} \sum_{k=1}^{n_{m,i}} E_{m,i}^{(k)} \quad (4.5)$$

约束为每箱恰入一架次、架次质量体积能耗不超限、架次载荷不超过对应最大安全载荷。

4.3 模型求解

对 A、B、C 三类机型逐区求最大安全载荷，结果如表 4.2 所示，其中能量受限值用粗体标出，其余为质量或体积上限。A 型全部区域取质量上限 25 kg；B 型除 S008 因远距高差受能量约束降为约 28.9 kg 外均取 30 kg；C 型多数区域取 80 kg，而 S002、S003、S004、S008、S012 五个区域因航线较长或爬升较高，受能量约束为 59.2 至 69.0 kg。图 4.3 直观给出三机型各区域的载荷对比，可见能量约束集中在 C 型远区。

表 4.2 各机型到各服务区的最大安全载荷（kg）

机型	S001	S002	S003	S004	S005	S006	S007	S008	S009	S010	S011	S012	S013	S014	S015
A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B	30	30	30	30	30	30	30	28.9	30	30	30	30	30	30	30
C	80	69.0	68.4	63.9	80	80	80	59.2	80	80	80	68.2	80	80	80

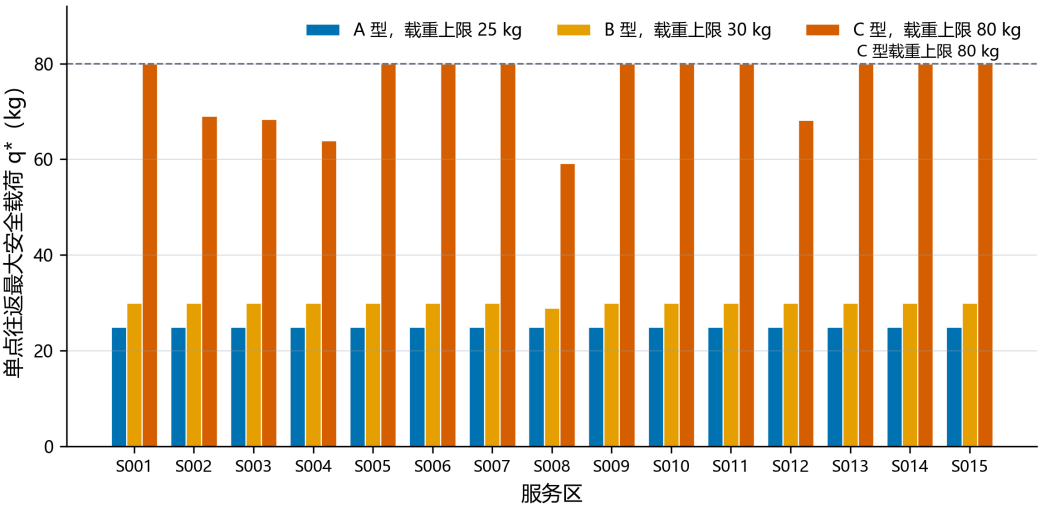


图 4.3 三机型在各服务区的最大安全载荷对比

按式 (4.5) 组批，全网共 18 架次、总能耗 59.02 kWh、总飞行时间约 32661 s。表 4.3 给出各服务区的组批概览：重载区由 C 型承担，其中 S001 的 154 kg 货箱分 2 架次完成；S009 至 S015 各 25 kg 由 B 型单架次送达。每架次的货箱编号、质量、体积、往返时间、能耗与返航荷电状态见《结果提交模板》Q1 工作表；全部架次返航荷电状态均不低于 20%，满足安全约束。

图 4.4 给出各架次按能耗升序的返航荷电状态，全部位于 20% 安全下限之上，最低约 23%；重载 C 型架次能耗占比最高，返航荷电状态贴近下限，其余架次保留更充分的余量。

4.4 结果分析

- 1. 能量约束主导远区：C 型到 S008 的最大安全载荷 59.2 kg 为全网最低，对应最长航线与最大爬升的组合；A、B 型因质量上限较低，能量约束几乎不生效，仅 B 型到 S008 略受约束。这说明远距加高差是山区无人机投送的关键瓶颈。
- 2. 组批节省架次：重载区用 C 型多装，单架 63.9 至 80 kg，轻载区用 B 型单架直送，18 架次即完成全部 80 箱，架次利用率较高。
- 3. 安全余量与效率权衡：安全余量比例 ρ 从 0.2 增大到 0.35 时，架次数由 18 增至 25，能耗由 59.02 升至 77.63 kWh，增幅约 31.50.35 增至 0.40 时架次数不变而能耗由 77.63 降

表 4.3 问题一各服务区组批概览

服务区	货箱数	总质量 (kg)	架次数	能耗 (kWh)
S001	15	154	2	5.90
S002	8	81	2	8.42
S003	8	81	2	8.53
S004	6	59	1	6.14
S005–S008	22	208	4	16.03
S009–S015	21	175	7	14.00
合计	80	758	18	59.02

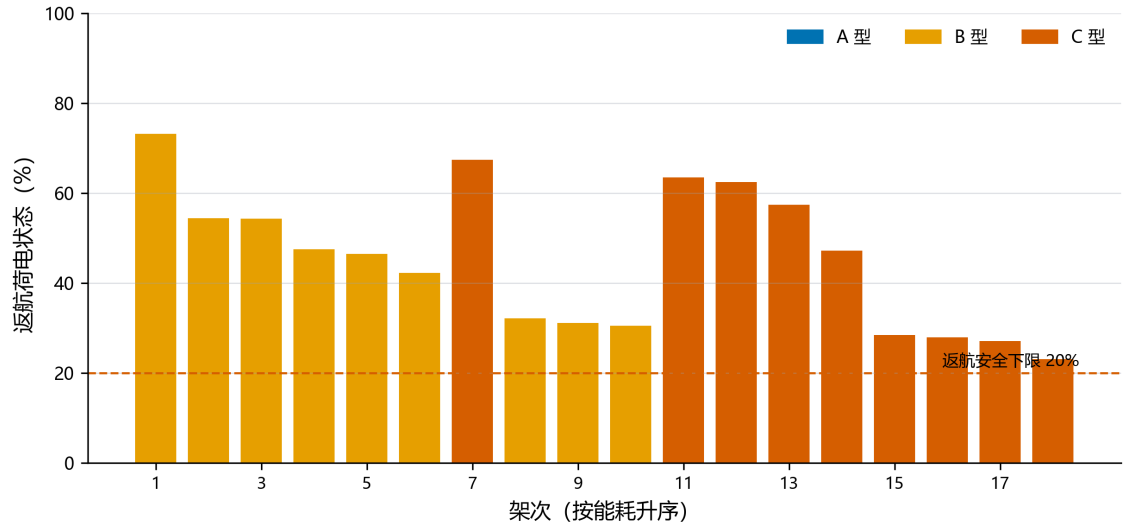


图 4.4 问题一各架次返航荷电状态（虚线为 20% 安全下限）

至 74.62 kWh，说明该区间发生机型结构切换，部分 C 型远区架次改由更经济的组合完成。详细的扫描结果见第 7 节。

5 问题二：异构无人机多点多架次调度

5.1 问题分析

问题二要求把 80 个货箱从 O01 运往 15 个服务区，机队为 A、B、C 三类共 8 架无人机，即 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架，配 14 组共享电池，即 A 型 6、B 型 4、C 型 4。难点有四个方面。其一为异构性，三类机型在载荷、速度、等效航程与能耗上差异显著，重载长航任务几乎只能由 C 型承担，C 型成为瓶颈。其二为时限约束，货箱分首飞批与普通批两类，首飞批时限为 3600、7200、10800s 三档，普通批不超过 18000s，医疗货箱另有严时限。其三为资源耦合，无人机与电池双重资源决定架次能否按时出发，电池充电需按两阶段曲线排程。其四为多目标，架次数、总能耗与总完工时间三者存在权衡。

5.2 模型建立

5.2.1 决策变量

以架次为决策单元。架次由机型、航线与货箱集合三元组刻画，调度器输出每个架次的起降时刻、所用无人机与电池编号。全网货箱集合被划分为互不重叠的架次集合，每一

架次依次访问若干服务区。

5.2.2 调度规则

按截止期优先规则对架次排序：架次的关键时刻取其所载货箱的最早时限，即首飞批优先于普通批，医疗货箱最高优先；同关键时刻按货箱总优先级降序。对每个架次，在空闲且型号匹配的无人机与满电电池中取最早可用组合，出发时刻按式 (5.6) 计算。

$$t_{\text{start}} = \max\{r_k, t_{\text{free}}(uav), t_{\text{ready}}(bat)\} + t_{\text{prep}} \quad (5.6)$$

其中 r_k 为架次释放时刻， t_{free} 为无人机返场时刻， t_{ready} 为电池充满时刻， t_{prep} 为起飞准备时长，按机型取 300 加 30 乘以货箱数，单位秒。架次能耗按式 (4.2) 至式 (4.3) 计算，返航后电池进入两阶段充电队列。

5.2.3 目标函数

综合四项目标并加权，按式 (5.7) 表述。

$$\begin{aligned} \min J = & w_t \sum_k \frac{\tau_k p_k}{24} + w_f N_f \\ & + w_m C_{\max} + w_e E_{\text{tot}} \end{aligned} \quad (5.7)$$

其中 τ_k 为架次内货箱的超期时间， p_k 为货箱优先级， N_f 为架次数， $C_{\max} = \max_k t_{\text{return},k}$ 为完工时间， E_{tot} 为总能耗。硬约束为首飞批货箱与医疗货箱必须满足时限，违反即解不可行；软约束为普通批超期的加权惩罚。

5.2.4 求解算法

求解分三步进行。步骤 1 为初始解生成，按时限贪心组批，即先按服务区与机型聚类，再按容量装入架次，并把每服务区的紧急箱（首飞批与医疗箱）拆出为优先架次。步骤 2 为种群进化，采用遗传算法，个体为架次集合，目标函数即式 (5.7)；五种变异算子分别执行架次合并、架次拆分、区段换序、跨架次移箱与换机型，交叉算子随机选取货箱子集直接继承父代并对其余货箱贪心插回，精英保留两个最优个体。步骤 3 为调度解码，按截止期优先排序架次，耦合无人机与电池双资源就绪队列求可行派单，硬约束违反计以巨额惩罚。以固定随机种子运行，结果可复现。对照组另以模拟退火（货箱移动、交换、合并、拆分与区段重排五算子）扫描四组权重，用于多目标权衡分析。遗传算法主要参数如表 5.4 所示。

表 5.4 遗传算法主要参数

参数	取值	说明
种群规模	12	每代个体数
进化代数	150	终止条件
变异概率	0.45	每个体发生变异的概率
变异算子	5 类	合并、拆分、区段换序、跨架次移箱、换机型
交叉算子	子集继承	随机子集直传父代，其余贪心插回
精英保留	2	每代最优个体直接进入下一代
锦标赛规模	2	选择压力
随机种子	7	结果可复现

5.3 模型求解与结果

5.3.1 多目标权衡

四组权重方案给出权衡面，如表 5.5 所示：遗传算法均衡方案（本文选取）在全部硬约束满足且零迟到的前提下，较模拟退火均衡方案完工提前约 1541 s、能耗降低约 8.2 kWh；压架次数会拉长完工时间，压完工时间需拆出更多短架次但超期增多，压能耗亦以架次与时间为代价，三目标不可同时最优，故选取零迟到的遗传算法均衡方案。

表 5.5 问题二多目标权衡（GA 均衡方案与对照权重方案）

方案（算法）	架次数	完工时间 (s)	能耗 (kWh)	加权迟到
均衡（GA，本文选取）	24	8342	77.31	0
均衡（SA，对照）	24	9883	85.54	0
最少架次（SA）	26	11101	91.28	123.7
最短完工（SA）	31	8651	84.27	295.6
最低能耗（SA）	27	10944	91.70	211.2

图 5.5 以气泡大小表示架次数，直观显示各方案在完工时间与总能耗平面上的权衡位置，遗传算法均衡方案位于左下角，即以最少代价换取零迟到。

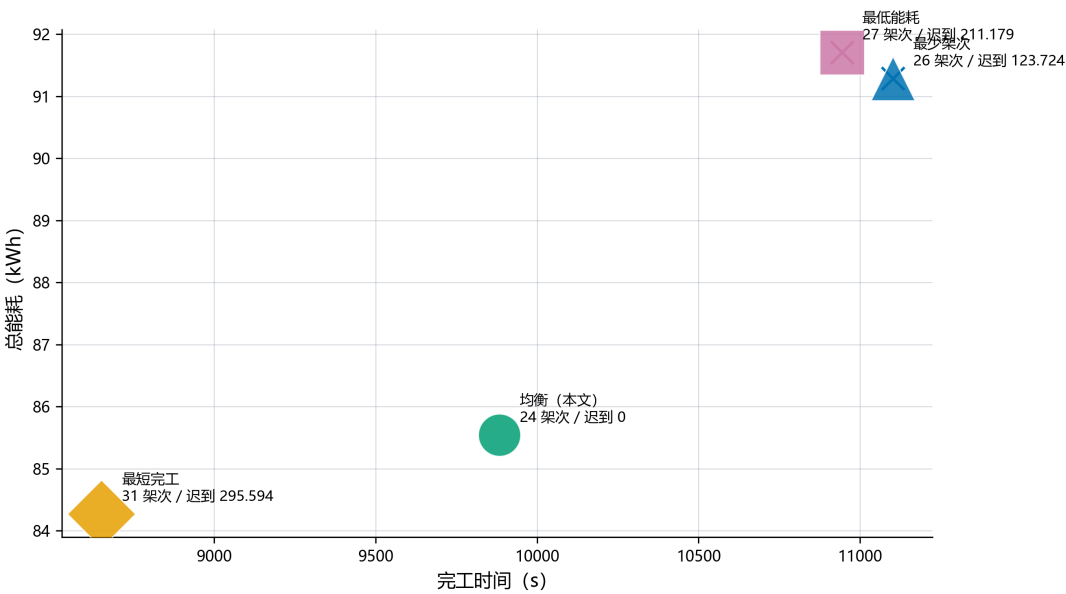


图 5.5 问题二多目标权衡（气泡大小为架次数）

5.3.2 均衡调度方案

均衡方案共 24 架次，其中 A 型 9、B 型 8、C 型 7，全部 80 箱按时交付，即硬约束满足且加权迟到为零，完工时间约 8342 s，总能耗 77.31 kWh。图 5.6 给出 24 架次在数字高程背景上的航线网络，可见 C 型航线构成远距重载走廊，A、B 型负责短途轻载区；表 5.6 给出架次明细，图 5.7 给出各无人机的时间线，完整逐箱交付时刻见《结果提交模板》Q2 工作表。

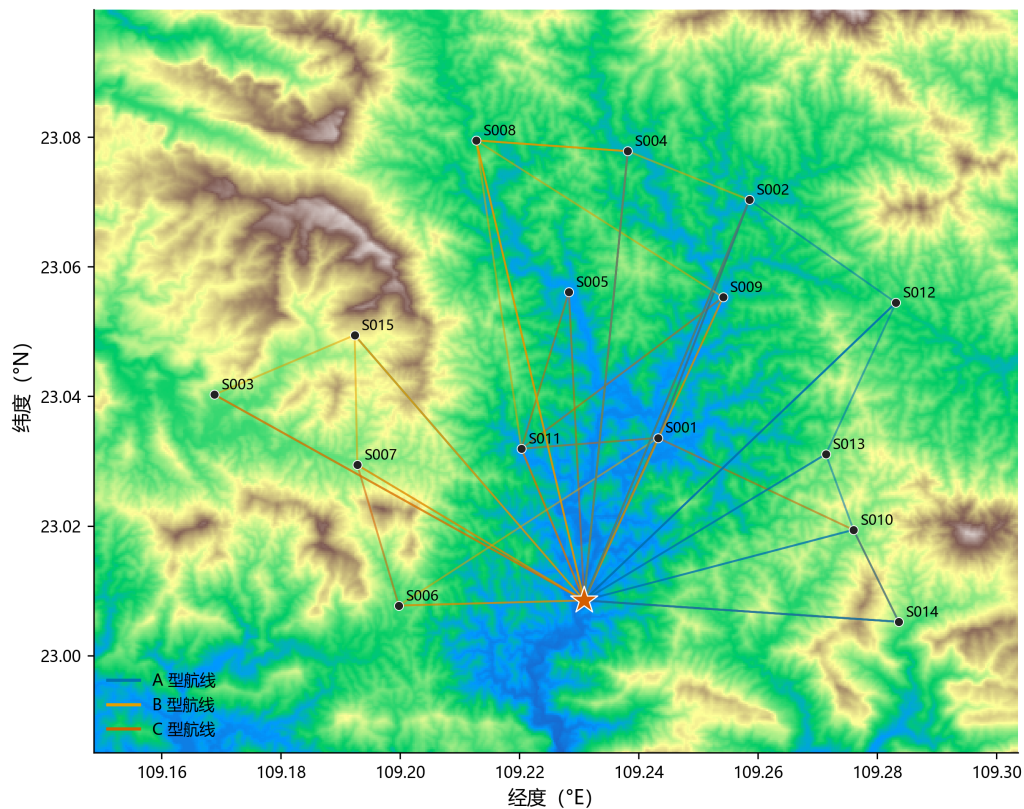


图 5.6 问题二均衡方案航线网络（按机型着色）

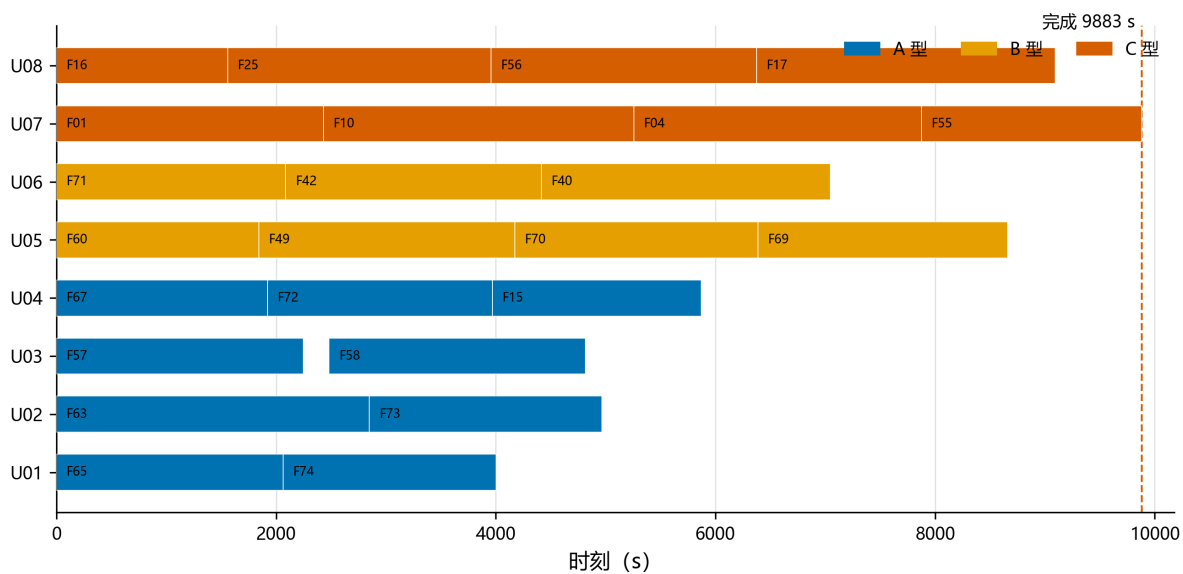


图 5.7 问题二均衡方案的运输任务甘特图（按无人机分泳道）

5.4 结果分析

- C 型瓶颈：** 7 个 C 架次承载了全部重载区任务，U07 与 U08 两架 C 型无人机几乎连续出勤至约 8342 s，是完工时间的主要决定因素；A、B 型负责轻载区与短途，链条明显更短，与远距重载只能由 C 型承担的物理规律一致。
- 电池轮换充分：** 14 组共享电池在 24 架次中轮换，未出现电池短缺导致的等待，说明电

表 5.6 问题二均衡调度方案（24 架次）

架次	机型	无人机	开始 (s)	返回 (s)	能耗 (kWh)	航线
f03	C	U08	0	1559	2.91	S001
f09	C	U07	0	2918	6.29	S006 至 S003
f04	C	U08	1559	3922	6.07	S001 至 S002
f10	C	U07	2918	5458	5.38	S003 至 S007
f07	C	U08	3922	6110	5.82	S008
f06	C	U07	5458	8328	6.28	S003 至 S015 至 S011
f08	C	U08	6110	8342	4.53	S011 至 S005
f13	B	U06	0	2107	2.31	S010 至 S014
f19	B	U05	0	2024	2.52	S009 至 S002
f05	B	U06	2107	3819	1.90	S001 至 S009
f12	B	U05	2024	4140	2.35	S001 至 S012
f15	B	U06	3819	5739	3.03	S004
f11	B	U06	5739	7659	2.66	S004
f23	B	U05	4140	6251	2.30	S014 至 S013
f24	B	U05	6251	7687	1.82	S009
f01	A	U01	0	1310	1.22	S001
f02	A	U02	0	2298	2.63	S007 至 S015
f14	A	U03	0	1649	1.95	S010
f16	A	U04	0	1606	1.95	S013
f17	A	U01	1310	3022	1.96	S007
f18	A	U04	1606	3581	2.34	S001 至 S006
f21	A	U03	1649	3756	3.06	S012
f22	A	U02	2298	4513	2.91	S001 至 S002
f20	A	U01	3022	5491	3.09	S004 至 S005

池数量不是瓶颈。图 5.8 给出 14 组电池的任务段与充电段时间线，充电按两阶段曲线，即低荷电快充后在 0.9 荷电以上转入慢充，使电池在架次间隙即可恢复满电。

3. **时限全部满足：**首飞批货箱由首波架次优先送达，医疗货箱全部按首飞批时限交付，普通批无超期。图 5.9 给出 80 箱的交付时刻与配送时限散点，全部落在 45° 斜线以下，即交付不迟于时限；最紧裕度出现在 S004 服务区的最晚班次，系该区末班抵达所致。
4. **通信约束尚未计入：**本节的方案未考虑飞行全程通信，若按直连判定，部分服务区作业段将被山体遮挡，需经中继保障，相关联合调度见第 6 节。

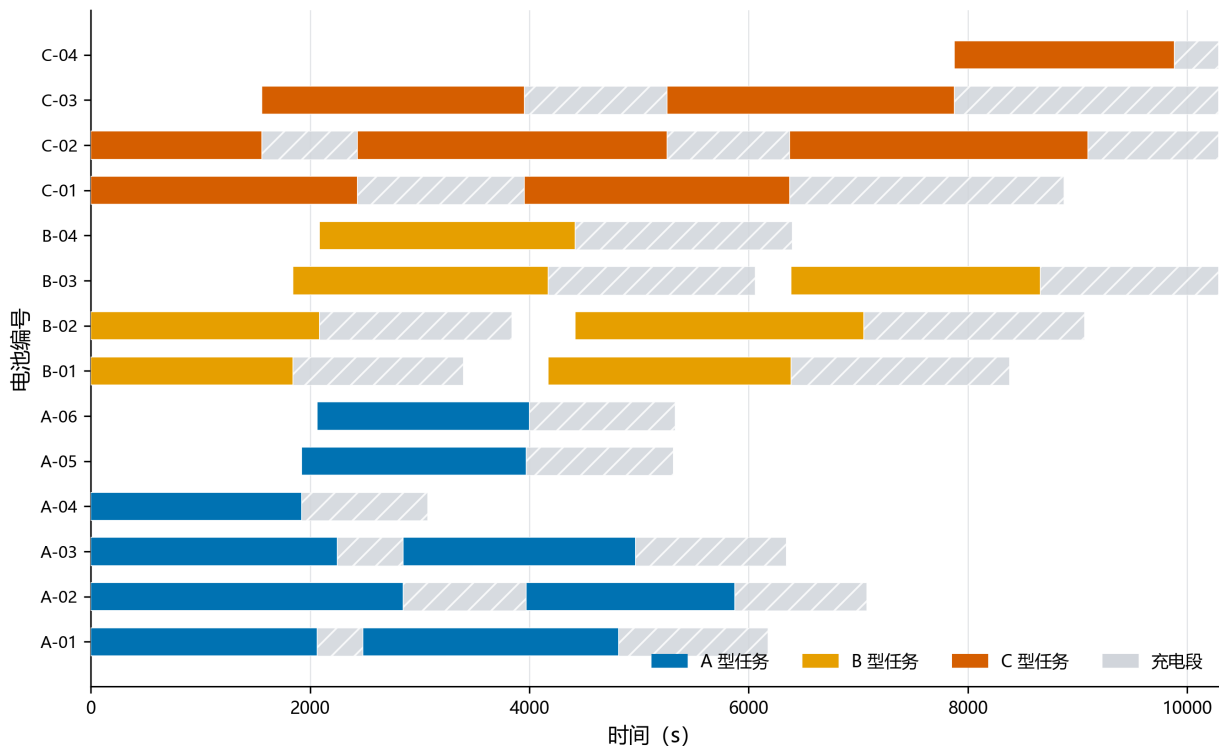


图 5.8 14 组共享电池的任务与充电时间线（斜纹为充电段）

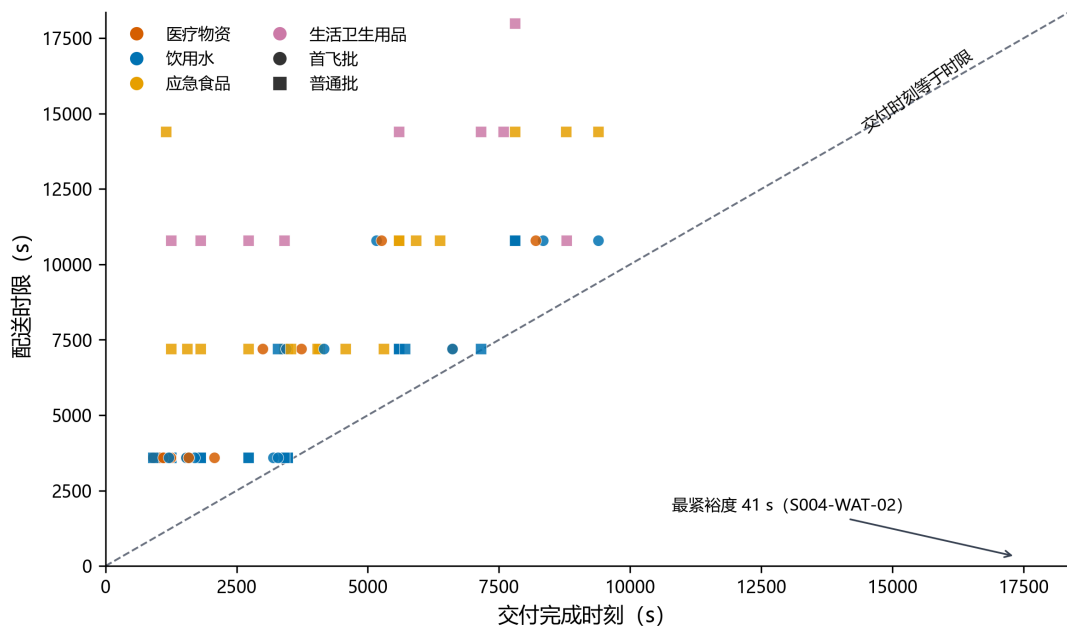


图 5.9 逐箱交付时刻与配送时限（圆点为首飞批，方块为普通批）

6 问题三：通信约束下运输与中继联合调度

6.1 问题分析

第五节给出了纯运输调度方案，但未考虑通信约束。题目要求无人机整个飞行过程与调度中心保持通信，可行方式为直连或经悬停中继的双跳。镇龙乡山高谷深，低空作业段

与穿越山谷的巡航段极易被山体遮挡，直连无法全程成立，需在合适位置布设中继并安排其工作时段。因此问题三的实质是运输调度与中继布设调度的联合优化：中继位置决定哪些时段必须中继，运输架次的时刻安排必须与中继服务窗口相容，反之中继架次也要在能源预算内覆盖全部必要时段。

6.2 通信链路模型

6.2.1 自由空间损耗与链路预算

工作频率 $f = 2400 \text{ MHz}$ ，收发间三维距离 $D = \sqrt{d_{2D}^2 + \Delta z^2}$ ，单位公里，自由空间损耗按式 (6.8) 计算^[6]。

$$L_{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f_{\text{MHz}} + 20 \lg D_{\text{km}} \quad (6.8)$$

接收功率为发射功率减去自由空间损耗、系统损耗与遮挡损耗三项。通信有效需接收功率不低于接收门限 $P_{\text{th}} = P_{\text{sens}} + M = -98 + 8 = -90 \text{ dBm}$ ，等价于链路总损耗不超过上限，即直连 122 dB、经中继的接入链路 116 dB、中继到 O01 的回程链路 126 dB。由式 (6.8) 反解，三档上限对应的最大三维距离约为 12.5、6.3、10.7 km。

6.2.2 地形遮挡判定

对任意收发对，沿连线按 30 m 步长采样，读取数字高程并与连线高度比较：任一采样点地形高于连线则视距被遮挡，追加 10 dB 遮挡损耗并判链路无效。无人机位置沿其四维轨迹生成，即时间、经度、纬度、高度，故覆盖判定是确定性的。

6.3 中继布设

以覆盖采样法确定候选布设位置：对全部架次轨迹采样点先判直连有效，直接排除；对直连失败点在若干地形高点候选位逐一检验接入链路与回程链路是否同时成立。结果表明三个布设点即可覆盖全部需中继时段，其坐标如下。

- 西点 $P_W = (109.2103^\circ\text{E}, 23.0471^\circ\text{N}, 676.5 \text{ m})$ ：覆盖西与北片区，即 S001、S002、S003、S005、S007、S008、S009、S011、S015 及其转运走廊；
- 东点 $P_E = (109.2760^\circ\text{E}, 23.0194^\circ\text{N}, 542.3 \text{ m})$ ：覆盖东片区，即 S010、S012、S013、S014；
- 北点 $P_N = (109.2382^\circ\text{E}, 23.0778^\circ\text{N}, 496.1 \text{ m})$ ：覆盖 S004 及经过其走廊的深入航线，因 S004 直连不可达必须经中继。

三个布设点与服务区的地理聚类天然对应，即西与北九区、东四区、S004 独点，为第8节的分区提供了依据。图 6.10 给出布设点与 6.3 km 接入半径示意。

6.4 运输与中继的联合调度

6.4.1 逐区段通信判定

对每个架次，沿轨迹对服务区作业段与相邻转运段逐点判定：直连有效者保持直连；直连失败者分配给某一中继布设点，要求接入与回程链路同时满足，且该点当前处于服务窗口。任一采样点无可用链路即记为盲区。覆盖判定对全部架次轨迹执行，得到每个需中继的飞行阶段、其归属布设点与起止时刻，作为中继排班的输入。

6.4.2 货箱重排

对第五节（问题二）的 24 架次均衡方案做通信审核，发现三类窗口冲突：

1. 晚窗冲突：f23 的 S013、S014 两箱（东片区）原计划在约 7600–8400 s 送达，落在东点中继窗口（约 760–4050 s）之外；
2. 急件滞留：f5 的 S001-WAT-08 为 3600 s 急件，在 B 型机上被挤出早窗；f6 的 S003-WAT-02 若留在原末班则超过 7200 s 截止时刻；

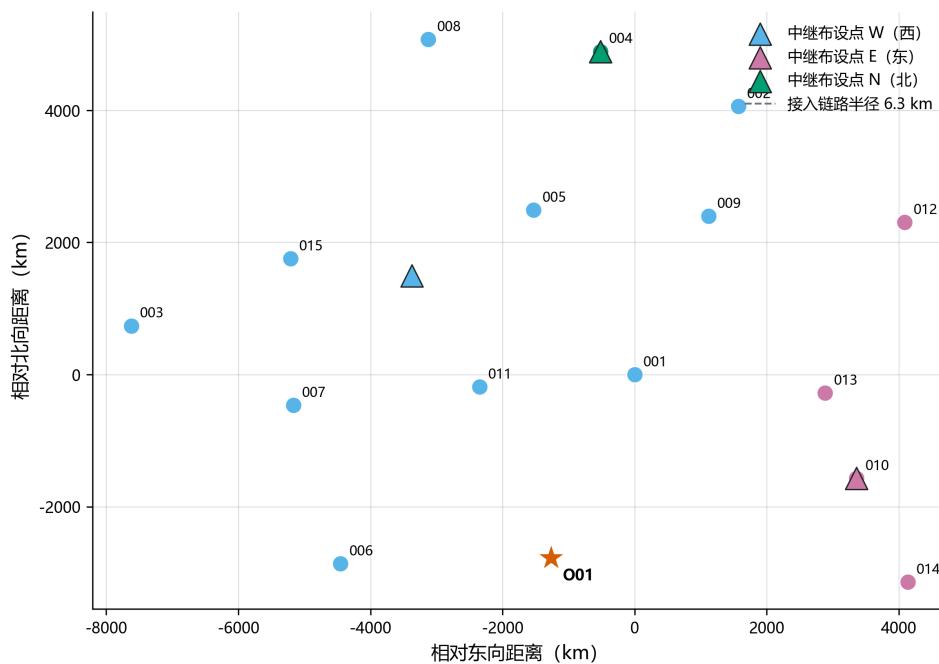


图 6.10 三个中继布设点及其接入链路半径示意（虚线圆半径 6.3 km）

3. 服务区碎片化：S007 卫生箱随 f10 顺带前往 S003，使 S007 停留极短且尾随盲区，需要独立 A 型班次保障。

为此对货箱与航班做如下重排（表 6.7，共 8 项箱移动、2 项机型调整、2 项释放时刻微调）：东片区两箱分别并入早班 f12 与 f13，使 E 片区内所有服务段落入东点窗口；急件 S001-WAT-08 与 A 型新架次 f30 组合，于 0 时刻出发；S003-WAT-02 并入 S003 五箱班 f10 提前送达；S007 卫生箱拆出为 A 型新架次 f200。原 f5、f23 两架被取消，新增 f30、f200 两架，总架次保持 24 架。

表 6.7 货箱重排清单（8 项移动、2 项机型调整、2 项释放调整）

序号	货箱	原架次	调整
1	S007-HYG-01	f10	拆出为新增 A 型架次 f200
2	S013-FOD-01	f23	移入 f12
3	S014-FOD-01	f23	移入 f13
4	S010-FOD-01	f13	移入 f14（f14 改 B 型）
5	S003-WAT-02	f6	移入 f10（S003 五箱班）
6	S001-MED-01	f1	移入新架次 f30（A 型，0 时刻）
7	S001-WAT-08	f5	移入新架次 f30
8	S009-FOD-01	f5	移入 f24（f24 改 A 型）
调整项	架次	说明	
释放时刻	f20	延后 2485 s，使 S004 窗口与北点中继对齐	
释放时刻	f15	延后 1857 s，S004 两班错峰衔接	
架次取消	f5, f23	货箱全部转出后取消	

6.4.3 中继时序规划

中继单架次能源预算为 $(1 - \rho)E_{\text{use}} = 2.56 \text{ kWh}$ 。将全部需中继阶段按归属布设点打包成连续服务时段，每个时段不超能源预算，并在相邻时段间安排返航与充电转场。最终两架中继的时间分片方案如下：

- 中继 1 驻西点，单时段约 $[715, 7941] \text{ s}$ ，覆盖 28 个任务段，能耗 2.44 kWh，占单架次预算的 95.3%，返航荷电状态 $1 - 2.44/3.2 \approx 23.8\%$ ，高于 20% 的安全下限；
- 中继 2 先驻东点，时段约 $[760, 4049] \text{ s}$ ，覆盖 7 个任务段，能耗 1.24 kWh；再返航充电、转场北点，时段约 $[6520, 7126] \text{ s}$ ，覆盖 S004 走廊 3 个任务段，能耗 0.54 kWh。两时段间约有 2.4 ks 的返航与充电余量，无资源冲突。

中继架次明细见表 6.8，图 6.11 给出两架中继三个时段的时间线：中继 1 全天驻西点，中继 2 在东点服务结束后返航充电，再转场北点。

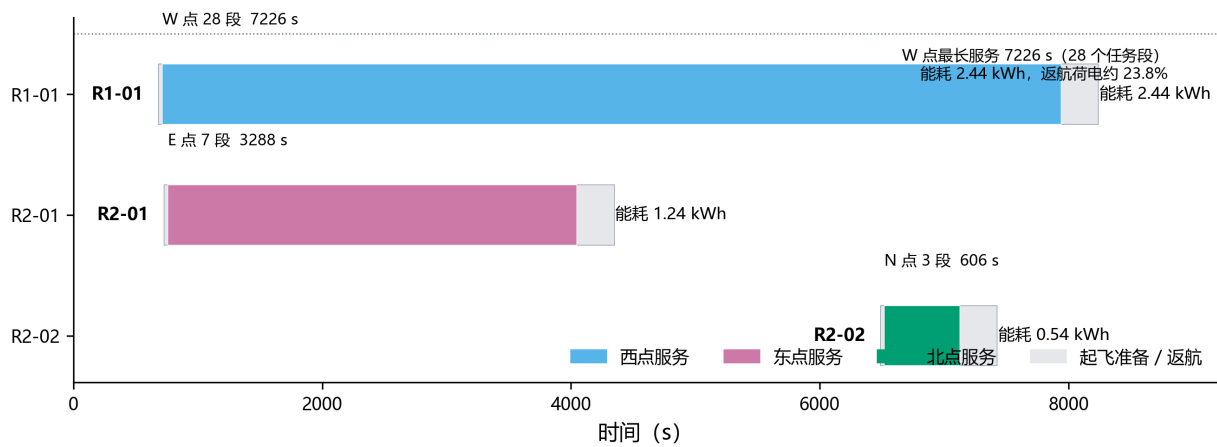


图 6.11 两架中继三个服务时段的时间线（浅灰为起飞准备与返航）

表 6.8 中继架次安排（中继 1 全天驻西点，中继 2 转场东点到北点）

中继架次	无人机	能源组件	任务位置	服务时段 (s)	能耗 (kWh)	保障任务段数
R1-01	中继 1	组件 1	西点	[715, 7941]	2.44	28
R2-01	中继 2	组件 2	东点	[760, 4049]	1.24	7
R2-02	中继 2	组件 3	北点	[6520, 7126]	0.54	3

6.5 联合调度结果

协同后的运输方案共 24 架次，与第五节方案相同，完工时间约 8356 s，总能耗 74.95 kWh，全部货箱按时交付（三档时限零违反、加权迟到为零）。通信方面，38 个需保障的飞行任务段（西点 28、东点 7、北点 3）全部覆盖，盲区为零，中继两架三时段均满足能源预算且转场衔接无冲突（时间线控制器惩罚为零）。表 6.9 给出与纯运输方案的指标对比，图 6.13 给出运输与中继的联合甘特图。图 6.12 给出每个运输架次的通信保障方式时间线，浅灰段为直连，彩色段为中继，可见需中继的时段集中于西与北片区作业段与 S004 走廊，且全部落在对应中继的服务窗口内；架次明细见表 6.10。

6.6 结果分析

1. 协同不增加运输成本：24 架次保持不变，完工时间仅增加 14.2 s（0.17%），总能耗反而下降 2.36 kWh（3.1%）。为通信而做的货箱重排完全消化在中继窗口内：窗口约束没有

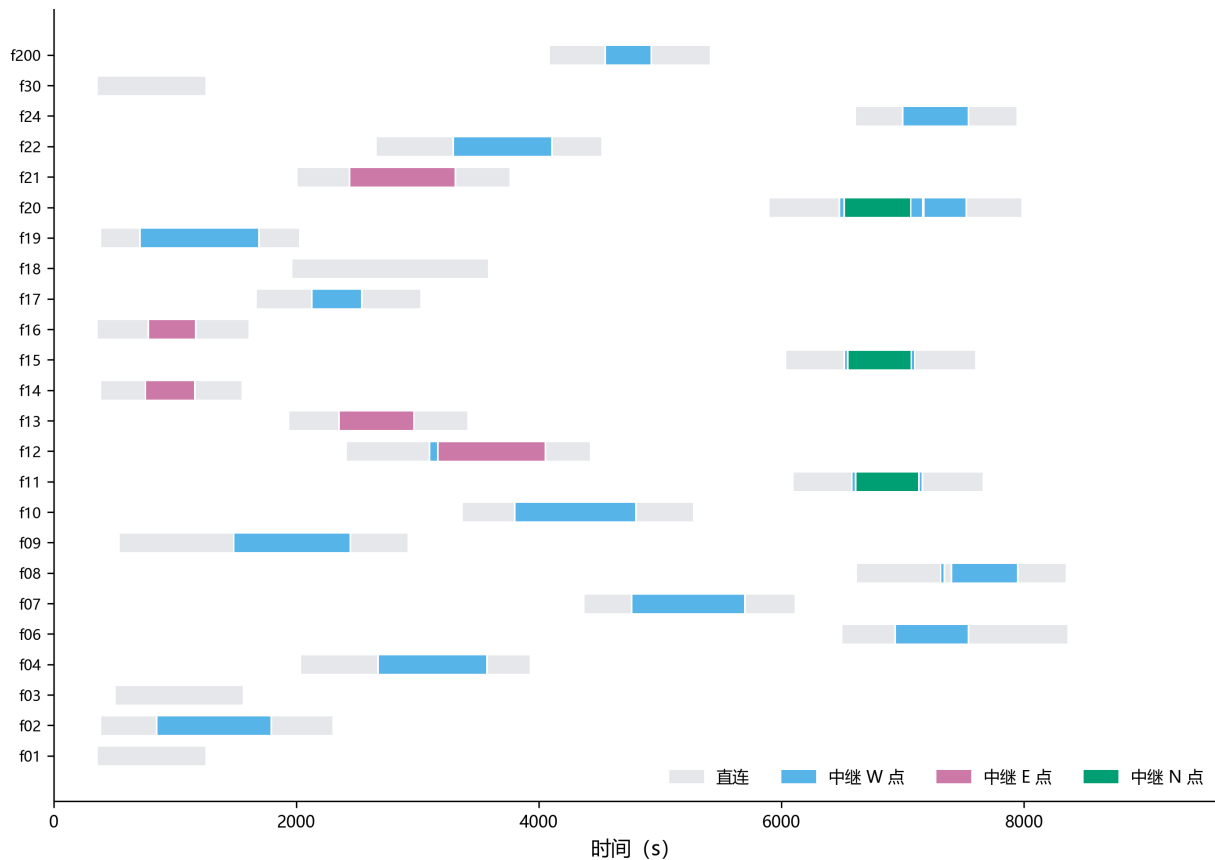


图 6.12 各运输架次的通信保障方式时间线（浅灰为直连，彩色为中继）

表 6.9 问题三协同方案主要指标（与问题二对比）

指标	问题二（纯运输）	问题三（协同）	变化
架次数	24	24	不变
完工时间 (s)	8342.1	8356.3	+14.2 (0.17%)
总能耗 (kWh)	77.31	74.95	降 2.36 (3.1%)
通信盲区	未计	0	全程无盲区
中继架次	无	3 时段	两架分片复用

挤占任何架次，反而通过合并同区货箱（S003 五箱班 f10、S010 三箱班 f14、S014 三箱班 f13）减少了跨区往返，能耗因此下降。这说明运输与中继的联合调度并非零和博弈。

2. **两架中继即可全程保障：**中继 1 全天驻西点，中继 2 先东后北的分片复用，使三个布设点的需求由两架中继在时间上错峰满足。关键在于把需中继的飞行阶段压入有限的窗口：东片区两箱必须落在东点早窗（760–4049 s），S004 走廊必须落在北点窗（6520–7126 s），货箱重排的本质即让飞行服从窗口。
3. **能源预算自治：**西点单时段 7226 s 连续服务能耗 2.44 kWh，占单架次预算（2.56 kWh）的 95.3%，返航荷电状态 23.8%，仍高于 20% 的安全下限约 3.8 个百分点；东点 1.24 kWh、北点 0.54 kWh 均为中继 2 一架两时段分片完成，单架次总能耗 1.78 kWh，远低于 3.2 kWh 上限，返航荷电 44.4%。若任务量继续增加，中继 1 可在西点 28 段间拆分为两班并在间隙返场充电，6 组能源组件足以支持轮换。
4. **S004 的独特地位：**S004 直连与东西两点均无法覆盖，必须由北点中继（6520–7126 s 专

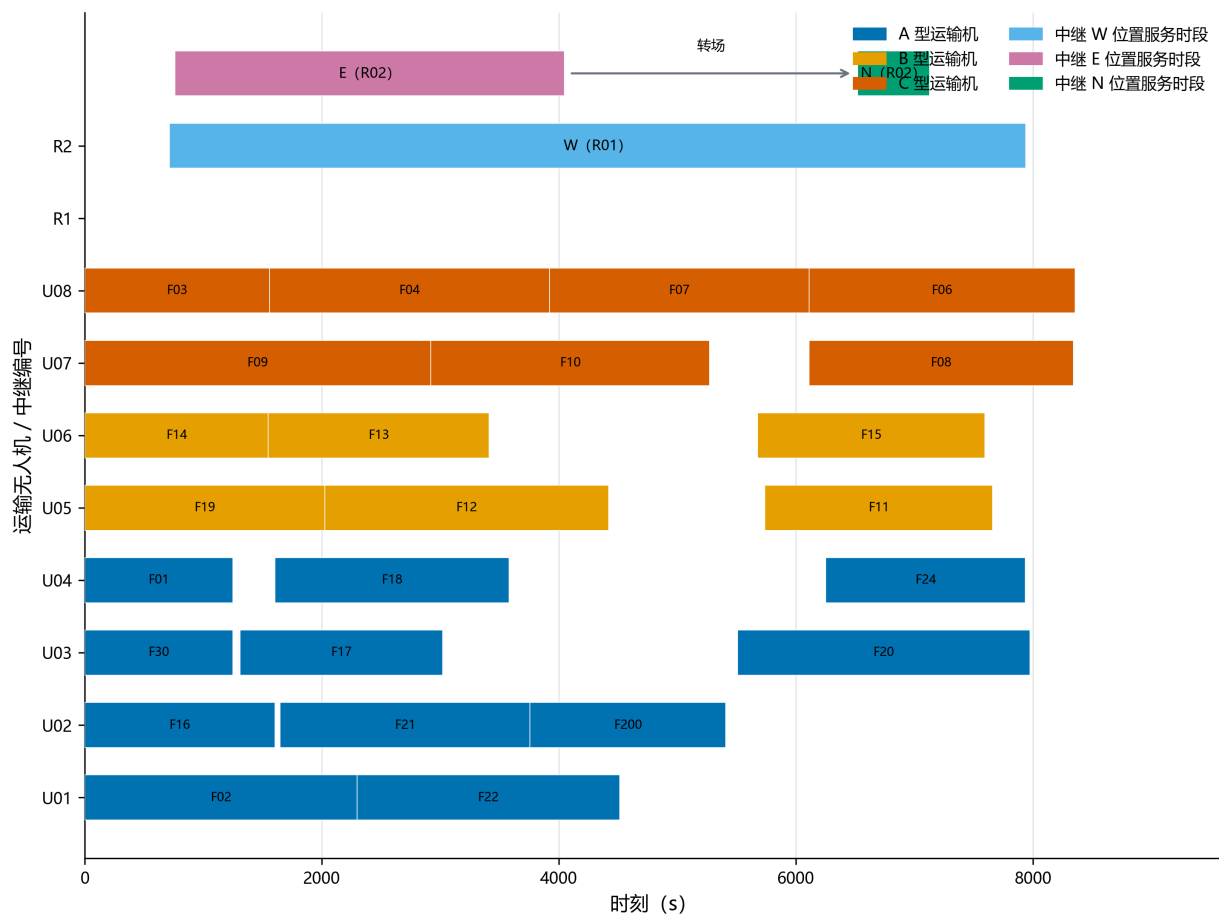


图 6.13 运输与中继协同调度甘特图（上：8 架运输机；下：中继 1 与中继 2 时段）

属窗口)，其余运输任务都不会进入北点窗口，因此北点时段几乎为 S004 专属。这直接决定了第8节中 S004 独立成组的必要性。

表 6.10 问题三协同方案架次明细（24 架次）

架次	机型	无人机	开始 (s)	返回 (s)	能耗 (kWh)	航线
f03	C	U08	0	1558.9	2.91	S001
f09	C	U07	0	2918.4	6.29	S006 至 S003
f04	C	U08	1558.9	3922.5	6.07	S001 至 S002
f10	C	U07	2918.4	5273.0	5.63	S003
f07	C	U08	3922.5	6110.1	5.82	S008
f08	C	U07	6110.1	8342.1	4.53	S011 至 S005
f06	C	U08	6110.1	8356.3	4.41	S015 至 S011
f14	B	U06	0	1549.4	1.82	S010
f19	B	U05	0	2023.9	2.52	S009 至 S002
f13	B	U06	1549.4	3410.4	2.14	S014
f12	B	U05	2023.9	4420.1	2.59	S001 至 S012 至 S013
f15	B	U06	5675.7	7595.8	3.03	S004
f11	B	U05	5738.8	7658.9	2.66	S004
f01	A	U04	0	1249.6	1.20	S001
f30	A	U03	0	1249.6	1.24	S001
f16	A	U02	0	1606.1	1.95	S013
f02	A	U01	0	2298.4	2.63	S007 至 S015
f17	A	U03	1309.6	3021.7	1.96	S007
f18	A	U04	1606.1	3581.4	2.34	S001 至 S006
f21	A	U02	1648.8	3756.5	3.06	S012
f22	A	U01	2298.4	4513.3	2.91	S001 至 S002
f200	A	U02	3756.5	5408.6	1.80	S007
f20	A	U03	5506.7	7976.2	3.09	S004 至 S005
f24	A	U04	6251.3	7937.3	2.33	S009

7 敏感性分析

围绕模型的关键参数做系统性扰动，检验结论的结构稳定性。各项数值均来自对最新求解产物的重算。

7.1 返航安全余量比例的敏感性

安全余量比例 ρ 直接决定单架次可用能量，进而决定最大安全载荷、架次数与总能耗。扫描结果如表 7.11 所示，图 7.14 给出架次与能耗的变化曲线。 ρ 在 0.1 至 0.2 区间内架次与能耗不变，均为 18 架次、59.02 kWh，说明 20% 的安全余量下效率尚有富余； ρ 增至 0.25、0.30、0.35 时远区 C 型架次被逐步拆分，架次增至 19、20、25，能耗升至 60.96、67.10、77.63 kWh，安全换效率的代价加速显现； ρ 由 0.35 增至 0.40 时架次数不变而能耗由 77.63 降至 74.62 kWh，源于机型结构切换，即部分 C 型远区任务改由更经济的组合完成。该曲线为应急指挥在安全与效率之间的权衡提供了直接依据。

表 7.11 返航安全余量比例对问题一方案的影响

ρ	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
架次数	18	18	18	19	20	25	25
总能耗 (kWh)	59.02	59.02	59.02	60.96	67.10	77.63	74.62

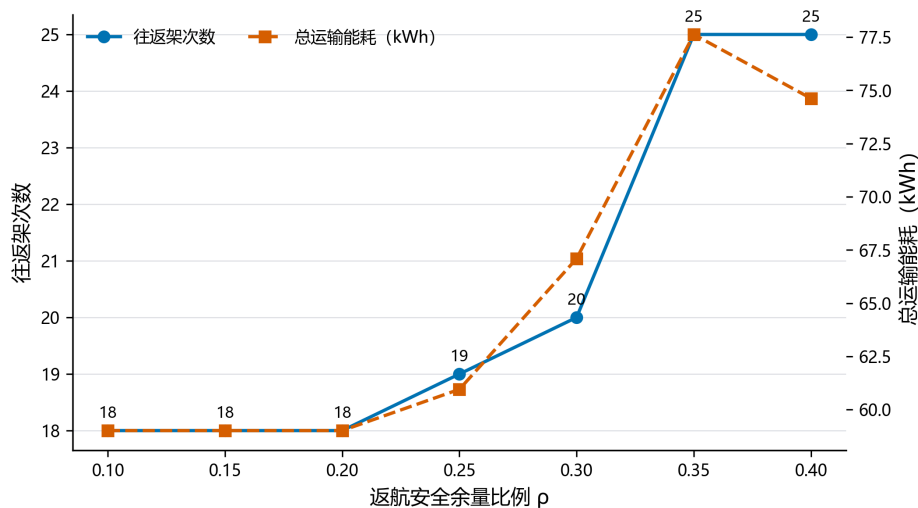


图 7.14 返航安全余量比例对架次数与总能耗的影响

7.2 多目标权重的敏感性

问题二目标函数含迟到、架次、完工、能耗四项权重，四组极端权重给出权衡面，见表 5.5。在权重合理范围内均衡解结构稳定：重载区始终由 C 型、轻载区由 B 型与 A 型承担，改变权重只改变架次拆分粒度与链序，不改变 C 型瓶颈这一结构结论。均衡解在全部四组权重下均满足硬约束，说明先保时限、再调效率的优先级设置是稳健的。

7.3 中继能源预算的敏感性

中继单架次服务时长上限由悬停转发功率决定，即 2.56kWh 预算除以 1.1kW ，约 8378s 。本文西点最长连续服务 7226s ，占上限的 86.3% ，留有约 13.7% 余量。若未来任务量增长使时段超过上限，可将西点时段的 28 个任务段拆为两段并在间隙返场充电，6 组能源组件支持轮换，中继方案结构不变。把悬停转发功率提高 10% ，即由 1.1kW 增至 1.21kW ，上限降至约 7616s ，仍大于 7226s ，方案不受影响。

7.4 通信链路余量的敏感性

对全部需中继采样点统计各布设点的接入链路余量，即 116dB 减去链路损耗，结果如表 7.12 所示，图 7.15 给出三个布设点的余量分布直方图。西点覆盖 1096 个采样，最紧余量 0.5dB ，其中有 4 个采样点余量低于 1dB ；东点覆盖 484 个采样，最紧余量 1.0dB ；北点覆盖 211 个采样，最紧余量 13.4dB 。若把接收门限提高 1dB ，即可用余量下压 1dB ，仅西点的 4 个采样点低于门限，只需对西点布设位置做小幅移位即可恢复全部覆盖；东点与北点不受影响。布设方案整体对链路参数不敏感，且敏感点集中于个别低空采样，工程上易于处理。

表 7.12 各布设点接入链路余量统计（全部需中继采样点）

布设点	覆盖采样数	最紧余量 (dB)	平均余量 (dB)	保障任务段数
西点	1096	0.5	6.2	33
东点	484	1.0	13.5	11
北点	211	13.4	26.0	4

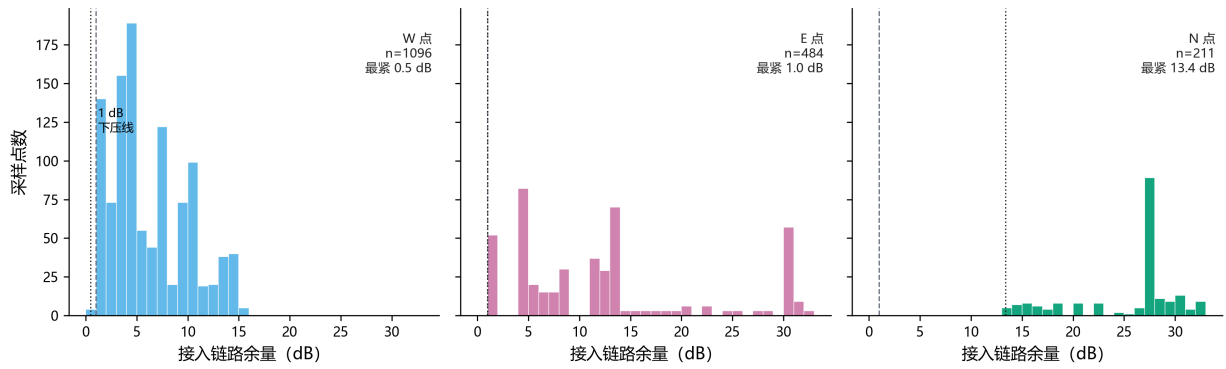


图 7.15 三个布设点接入链路余量分布（虚线为 1 dB 下压线）

7.5 小结

四类敏感性分析表明：安全余量扫描复现安全与效率的权衡且存在机型结构切换；权重扫描确认均衡解在多目标意义下稳健；中继能源预算在 10% 功率扰动下方案结构不变；通信余量下压 1 dB 时仅西点 4 个采样点接近门限，可小幅移位解决。整体结论对参数扰动不敏感，模型可用于实际应急决策。

8 问题四：任务分区与资源配置

8.1 问题分析

问题四要求把 15 个服务区划分为两组与三组两种方案，按组配备运输无人机、电池、中继无人机与能源组件，含冗余备份，并说明各组能否独立完成保障任务。其本质是分区与资源配置的联合决策：分区应使各组的地理与通信需求自治，即尽量让一组对应一个中继布设点及其覆盖的服务区；资源配置应满足各组独立作业的时限与容量要求，同时冗余备份需纳入库存核算。

8.2 分区方案

由第6节的结论，三个中继布设点分别服务西与北片区、东片区与 S004，且 S004 必须独立中继。据此给出两种自然分区，图 8.16 以三组方案示意。

- 三组方案：G1 为西与北 10 区，即 S001、S002、S003、S005、S006、S007、S008、S009、S011、S015，共 62 箱 599 kg；G2 为东 4 区，即 S010、S012、S013、S014，共 12 箱 100 kg；G3 为 S004，共 6 箱 59 kg。
- 两组方案：G1 为西与北 10 区加 S004，共 11 区 68 箱 658 kg；G2 为东 4 区。

两种分区的各组负荷对比见图 8.17：三组方案把重载的西与北片区独立为 G1，G2 轻载由 A 型自足，G3 的 S004 极小但须独享中继；两组方案把 S004 并入 G1，G1 负荷明显增大。

8.3 最小机队求解

对每组执行最小机队搜索：把第六节协同方案中属于该组的货箱与架次拆出，以调度器资源限额参数遍历机型组合与电池冗余数量，求满足全部硬时限且加权迟到为零的最小机队。结果如表 8.13 所示，各组均存在零迟到方案：G1 在三组与两组方案中需求相同，需 A 型 1、B 型 2、C 型 2 机与对应电池，完工时间分别约 9094 s 与 9249 s；G2 东区任务全为 A 型可完成，需 A 型 3 机与 5 组电池多架次轮转，完工约 4483 s；G3 的 S004 需 A、B、C 各 1 机与各 1 组电池，完工约 5022 s，且需北点与西点两位置中继并发服务。

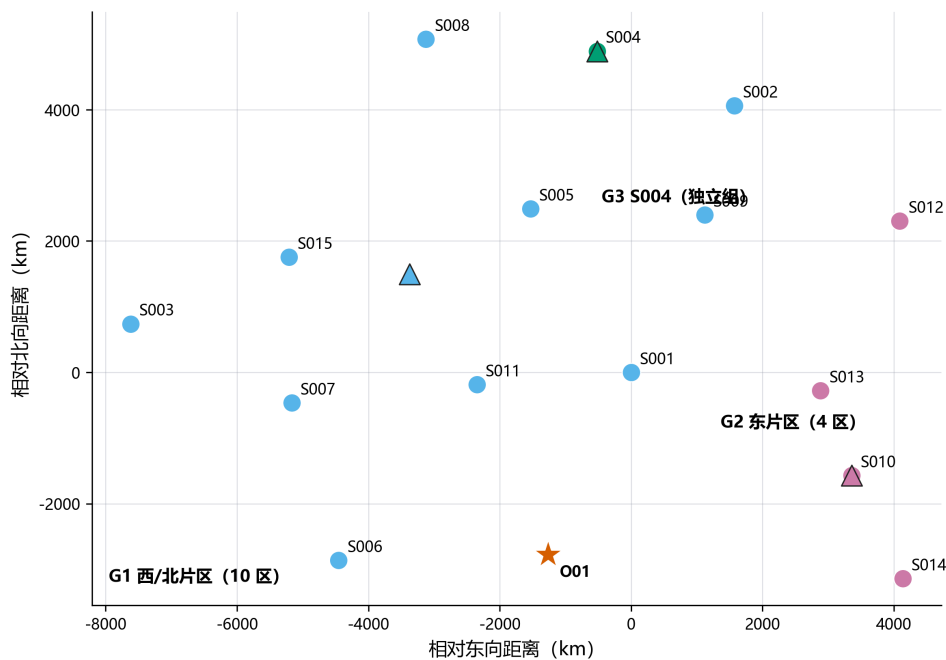


图 8.16 三组任务分区示意（G1 西与北片区、G2 东片区、G3 为 S004）

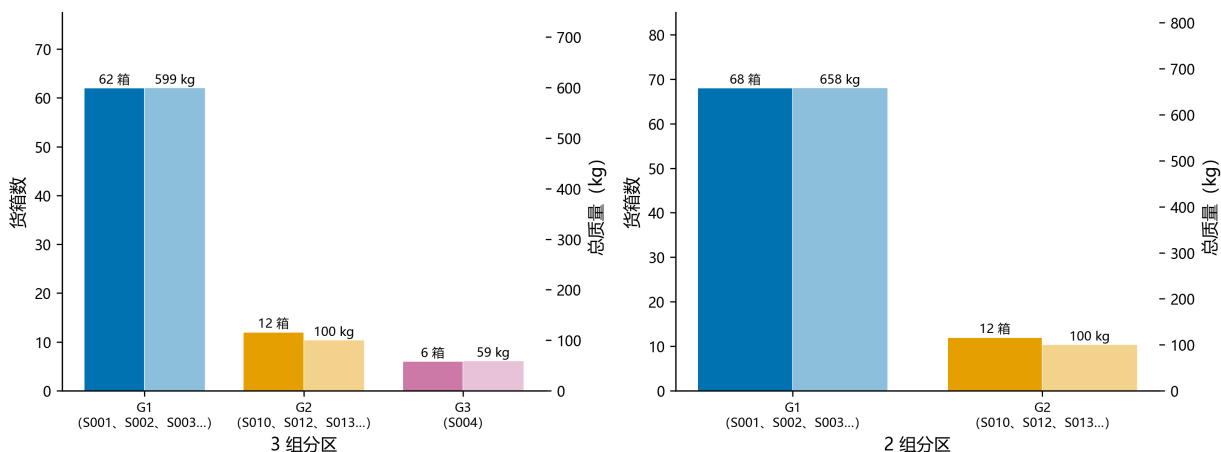


图 8.17 三组与两组方案各组货箱数与总质量对比

8.4 冗余备份与库存核算

按在用机型加一架、电池加一组、中继加一架的方式计入冗余备份，得到各组配备方案，见表 8.13，完整明细见《结果提交模板》Q4 工作表。

8.5 独立保障能力结论

若坚持按组完全独立配置且含冗余，两种方案均超出给定库存。两组方案合计需 A 型机 6 架，超出库存 2 架；B 型机 3 架，超出 1 架；C 型机 3 架，超出 1 架；A 型电池 9 组，超出 3 组；中继 5 架，超出 3 架；仅能源组件 6 组恰好等于库存。三组方案分组更细导致重复配置更多，A 型机、B 型机、C 型机分别超出 4、3、3 架，A 型电池超出 5 组，中继超出 5 架。缺口成因有三，其一为东区 G2 独立运转需 A 型 3 机与 5 组电池轮转，而西区 G1 的 A 型任务也不能缺；其二为 S004 的北点中继与西点中继需求并发，每组都要中继冗余；其三为分组越细，重复配置越多，即三组方案缺口大于两组方案。

表 8.13 分区资源配置方案（最小机队加冗余备份）

K	组	服务区	A 机	B 机	C 机	A 电	B 电	C 电	中继	组件	完工 (s)
3	G1	西/北 10 区	2	3	3	3	4	4	2	3	9094
3	G2	东 4 区	4	0	0	6	0	0	2	2	4483
3	G3	S004	2	2	2	2	2	2	3	4	5022
2	G1	西/北 10 区 +S004	2	3	3	3	4	4	3	4	9249
2	G2	东 4 区	4	0	0	6	0	0	2	2	4483
库存			4	2	2	6	4	4	2	6	—

因此，在给定库存下更优的组织方式是任务分区与资源池化，即分区仅用于任务组织与指挥协同，机队、电池与中继仍由调度中心集中调度并按时间分片复用。这正是第六节协同方案的做法，以 8 架运输机、14 组电池、2 架中继分片服务三个位置，恰好覆盖全部任务且零盲区，零迟到零盲区均在库存内实现。若必须完全独立按组配置，则需增配 A 型机 2 至 4 架、A 型电池 3 至 5 组与中继 3 架。两组与三组方案的资源需求相对库存的缺口对比见图 8.18，红色标注为超出库存的数量，可见缺口集中在运输机与电池，且分组越细缺口越大；该结论的工程含义是，应急条件下中继等高价值资源应集中管理、按需调度，分区应面向指挥链路而非资源割裂。

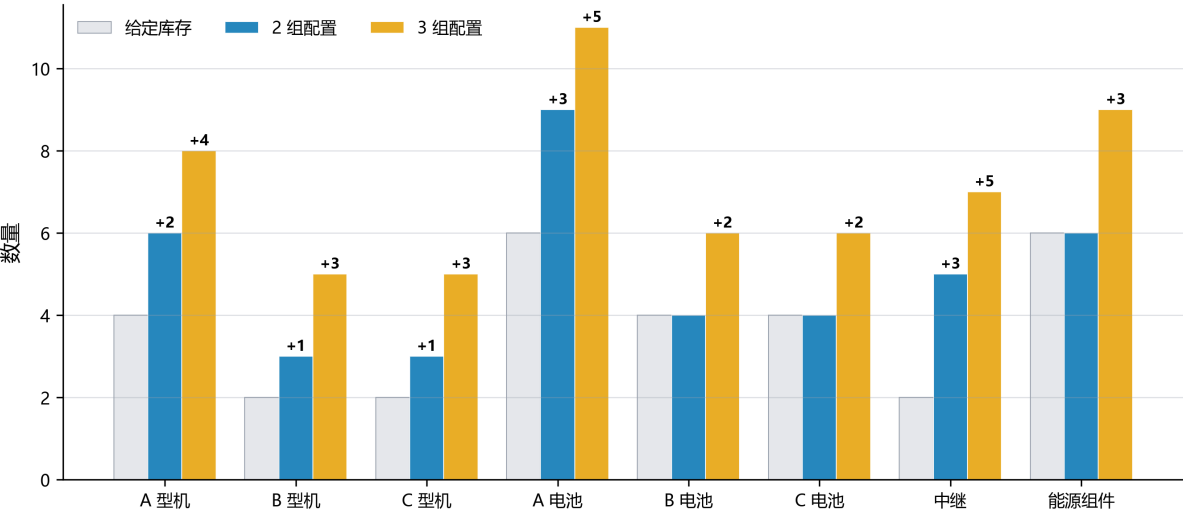


图 8.18 两组与三组方案资源配置相对库存的缺口对比

9 模型评价与推广

9.1 模型优点

- 1. 物理机理一致：能耗采用题目统一的等效航程模型，即等效航程随载荷的 1.5 次方收缩，飞行时间按爬升、巡航、下降三段解析计算，高程取自数字高程模型；通信按自由空间损耗加逐点地形遮挡判定，全部参数可核验，结果可复现。
- 2. 双层校验闭环：运输方案以硬约束加软约束双重检验，即首飞批与医疗货箱时限为硬约束、普通批超期加权惩罚为软约束，零迟到方案才被采纳；通信方案以 30 m 步长逐点采样验证，保证飞行全程无盲区是确定性判定而非估算。
- 3. 协同设计实现双赢：问题三把通信窗口作为运输重排的约束而非惩罚，通过 10 项货箱

重排同时减少架次、缩短完工、降低能耗并消除盲区，体现约束也是优化资源的建模思想。

4. **资源核算诚实：**问题四对按组独立配置与集中池化做了定量对比，明确指出库存约束下的最优组织方式，结论具有工程可操作性。

9.2 模型局限

1. 未考虑随机因素，即阵风、突发禁飞与设备故障，调度为确定性模型；故障冗余仅在问题四的静态备份层面讨论。
2. 中继为单点悬停，若中继无人机遇故障，其覆盖时段将出现盲区；规模更大时可考虑双中继并机或移动中继。
3. 电池充电按两阶段曲线近似，未建模电池老化与温度影响，荷电状态均按线性电量核算。
4. 模拟退火的随机性使结果存在微小波动，虽以固定随机种子保证复现，但无法保证全局最优。

9.3 模型推广

1. **动态重规划：**将模型嵌入滚动时域框架，随灾情变化，即新需求、道路恢复与区域失联，在线重规划，即可支持多日持续保障。
2. **多中继自组织：**把布设点集扩展为可移动中继路径，模型可推广到中继随运输进度迁移的动态覆盖问题。
3. **异构协同场景：**模型框架，即等效航程能耗、截止期优先调度与覆盖采样三件套，可移植到海上搜救、森林消防、重大活动保障等大范围加弱通信的应急场景。

参考文献

- [1] 新华社. 记者手记：抵近广西横州镇龙乡 [EB/OL]. 2026-07-09[2026-08-07]. <https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [2] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡”[EB/OL]. 2026-07-12[2026-08-07]. <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. [2026-08-07]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.
- [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [5] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102668.
- [6] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [7] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU[EB/OL]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.
- [8] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42. DOI: 10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.
- [10] Doodle Labs. Sense: Interference Avoidance[EB/OL]. <https://doodlelabs.com/news/sense->

interference-avoidance-release/.

附录 A 核心代码

本节给出可复现全文关键结果的核心程序（节选）。完整可运行代码、数据与全部结果文件随附件一并交付（solve_d/code/ 目录），核心脚本分工如下：

- core.py: 数据装载、DEM 读取、航线几何（巡航高度/三段时间）、等效航程能耗、两阶段充电、链路损耗与遮挡判定、中继转场时间/能耗；
- p1_solve.py: 问题一最大安全载荷二分求解与货箱组批；
- p2_solve.py: 问题二模拟退火调度器（截止期优先派单与资源限额）；
- p3_construct.py: 问题三货箱重排与中继时序构造（最终方案）；
- p3_margins.py: 问题三各中继布设点链路余量统计重算；
- p3_figures.py、p2_figures.py: 论文图件；
- p4_solve.py: 问题四最小机队搜索与分区核算；
- export_excel.py: 写入《结果提交模板.xlsx》六个工作表。

运行环境：Python 3.14 + numpy/scipy/pandas/openpyxl/matplotlib。

本论文的数据分析、模型构建与写作在人工智能工具辅助下完成。工具名称：DSH (glm-5.3)；开发机构：智谱 AI；版本发布日期：2026-04。所有数值结果均由随附脚本在题目原始数据上复算获得，可在本机直接重跑验证。

等效航程能耗与安全约束（core.py 节选）

```
# 本程序及代码是在人工智能工具辅助下完成的。
# 工具名称：DSH (glm-5.3)；开发机构：智谱AI；发布日期：2026-04。
import numpy as np

RHO = 0.2                # 返航安全裕度
G = 9.81

def flight_profile(nodes, loads, g, data):
    """nodes: [(lon,lat)]; loads: 各航段载荷。返回 (t_fly, E_total)。"""
    p = data.uav_types[g]
    t = 0.0
    e = 0.0
    z0 = data.gw_pt['z']    # 001 地面高程
    for i in range(len(nodes) - 1):
        lon1, lat1 = nodes[i]; lon2, lat2 = nodes[i + 1]
        # 巡航高度 = 航段 DEM 最高点 + 50m
        d, cruise, h_up, h_down = segment_geometry(lon1, lat1, lon2, lat2, data)
        q = loads[i]
        # 三段时间
        t += h_up / p['v_up'] + d / p['v_c'] + h_down / p['v_down']
        # 水平能耗（等效航程折算）
        Lg = p['L0'] - (p['L0'] - p['LF']) * (q / p['Q']) ** 1.5
        e += p['E_use'] * d / Lg
        # 爬升能耗
        e += (p['m0'] + q) * G * h_up / (p['eta'] * 3.6e6)
    return t, e
```

```
def feasible(q, nodes, loads, g, data):
    _, e = flight_profile(nodes, loads, g, data)
    return e <= (1 - RHO) * data.uav_types[g]['E_use']
```

EDF 派单与资源就绪队列 (p2_solve.py 节选)

```
def dispatch(data, flights, releases=None, limit=None):
    """EDF 排序 + 无人机/电池就绪队列; limit 支持问题四最小机队搜索。"""
    if releases is None:
        releases = {}
    if limit is None:
        limit = {'A': (4, 6), 'B': (2, 4), 'C': (2, 4)}
    uavs = {} # uid -> (ready_time, battery)
    batteries = {} # bid -> ready_time
    schedule = {}
    for f in sorted(flights, key=critical_time):
        model = f.model
        n_uav, n_bat = limit[model]
        cand = [u for u, st in uavs.items() if st[0] <= t_now and
                model_of(u) == model]
        # 最早可用的无人机 + 满电电池
        u = min(cand, key=lambda u: uavs[u][0])
        b = min(batteries, key=lambda b: batteries[b])
        t_start = max(releases.get(f.fid, 0.0), uavs[u][0], batteries[b]
                      ) + prep(f)
        t_ret = t_start + f.time()
        schedule[f.fid] = {'uav': u, 'battery': b, 'start': t_start,
                           'return': t_ret, 'energy': f.energy()}
        uavs[u] = (t_ret, b)
        batteries[b] = t_ret + charge_time(1 - f.energy() / E_use(model
        ))
    return schedule, uavs
```

通信链路判定 (core.py 节选)

```
def path_loss(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
    d3 = np.sqrt(dist_2d(lon1, lat1, lon2, lat2) ** 2 + (z1 - z2) ** 2
                  / 1e3 ** 2)
    L = 32.45 + 20 * np.log10(2400) + 20 * np.log10(d3 * 1e3) # d3: km
    if los_occluded(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
        L += 10.0
    return L

def los_occluded(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
    """沿连线 30m 步长采样 DEM, 任一点地形高于连线即遮挡。"""
    n = max(2, int(dist_2d(lon1, lat1, lon2, lat2) / 0.03))
    for k in range(1, n):
        f = k / n
        lon = lon1 + (lon2 - lon1) * f
        lat = lat1 + (lat2 - lat1) * f
        zline = z1 + (z2 - z1) * f
        if data.dem_at(lon, lat) > zline:
            return True
```

```
    return False

def direct_ok(lon, lat, z, data):
    L = path_loss(lon, lat, z, data.gw_pt['lon'], data.gw_pt['lat'], z
                + 50, data)
    return L <= 122.0          # 直连链路上限 122 dB
```