
Глухое отверстие

Сквозное отверстие



Обрабатываемый материал:

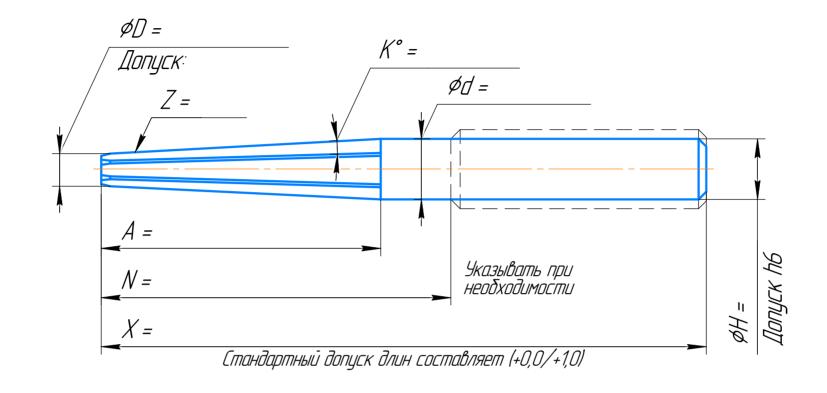

Xвостовик DIN 6535-HA (цилиндр) DIN 6535-HB (Weldon) Иной

,							
Твердость:							
Диаметр отверстия, мг	1 :						
Покрытие:	да	нет					
Подвод СОЖ:	внешний	внутренний					
Направление резания:	правое	левое					
Дополнительная информация:							

- 1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.
- 2 Покрытие (в случае наличия) пАСо-G.
- 3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента согласно каталога либо кода изготовителя.

					D 0	Лит.	Масса	Масштаб
	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Развертка ᠙) _		
Раз	ραδ.				•]		_
Προ	රි.				КОНЦЧЕСКОЯ			
T.KL	нтр.					Nucm	Лист	nob 1
					Сплав твердый Guehring DK460UF			
H.KC	ЭНТР.						arco	mit
<i>Yml</i>					GUENTING UK46UUF	'•'	G. C.	
					Копировал	Формат АЗ		