

Наостро



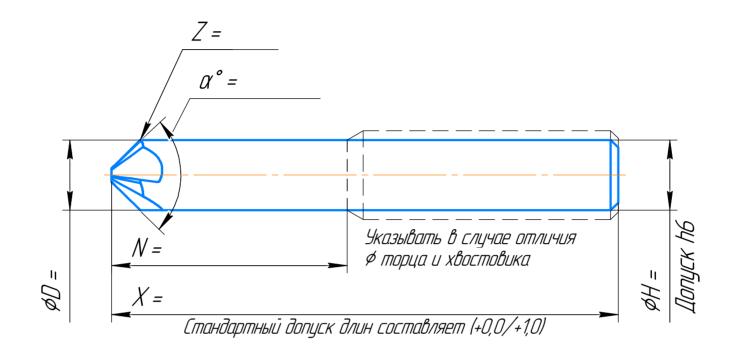

Хвостовик DIN 6535-HA (цилиндр) DIN 6535-HB (Weldon) Иной

Обрабатываемый материал:					
Твердость:					
Покрытие:	да	HEM			
Направление резания:	правое	левое			
Дополнительная информ	<i>МОЦИЯ</i> :				

- 1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.
- 2 Покрытие (в случае наличия) пАСо-G.
- 3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента согласно каталога либо кода изготовителя.

				4	Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фреза 🔞			
Разраб.				<i>,</i>	ا اك		_
Пров.				фасонная фасочная			
Т.контр.				φαευπιαπ φαευ πιαπ	/lucm	Лисп	ාරර් 1
				Сплав твердыі			• /
Н.контр.				Сплав твердый Guehring DK460UF		arco	onit
Утв.				GUEIII IIIG DN 4600F			
				Копировал	¢	Рормат .	43