



Удлиненное исполнение



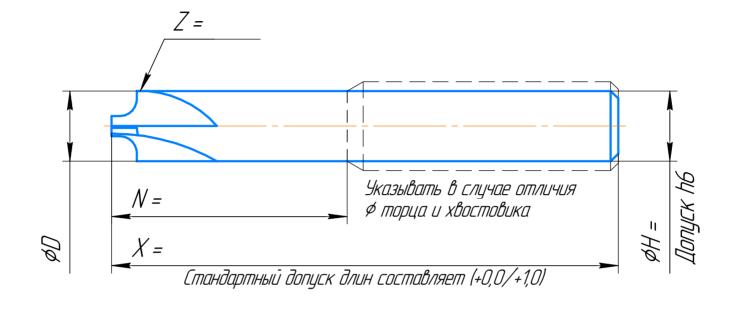

Хвостовик DIN 6535-HA (цилиндр) DIN 6535-HB (Weldon) Иной

Обрабатываемый материал:
Твердость:
T and the second

Покрытие:

дα

Hem

Направление резания:

правое

левое

Дополнительная информация:

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020. 2 Покрытие (в случае наличия) – пАСо-G.

3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.

				4	Лип	7. /	1асса	Масшта	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фреза 😲					
Разраб.				,	]			_	
Пров.				Фасонная фасочная					
Т.контр.				φαευπιών φαευ πιών	Лист	,	Лист	nob 1	
				Сплав твердый				• 4	
Н.контр.				Guehring DK460UF	arconit				
Ymh.				ששבווו וווע שוו4000ו					

Копировал

Формат

## Приложение 1

Серия 7R02 Фреза радиусная ARCONIT									
Обозначение	D	Н	X	N	Z	R			
7R02D060R150X60	6,00	6,00	60	-	4	1,5			
7R02D100R300X72	10,00	10,00	73	-	4	3,0			
7R02D060R100X60	6,00	6,00	60	-	4	1,0			
7R02D100R200X72	10,00	10,00	72	-	4	2,0			
7R02D070R100X63H7Z4	7,00	7,00	63	-	4	1,0			