

TYPE-C接口




充放电功率部分

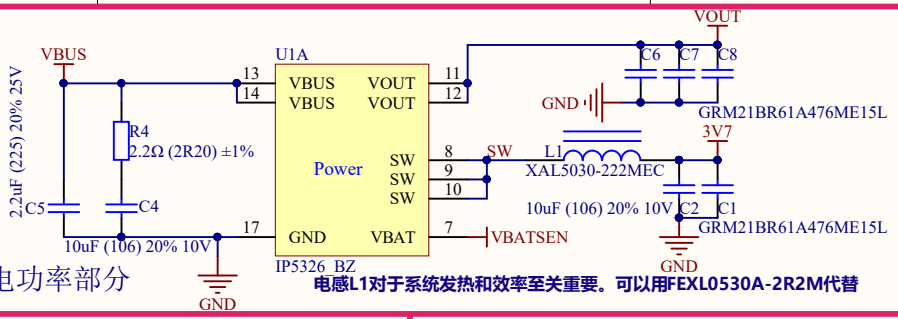


电感L1对于系统发热和效率至关重要。可以用FEXL0530A-2R2M代替


C口过压保护




充放电IC内电源



SW节点RC吸收



电池防反接

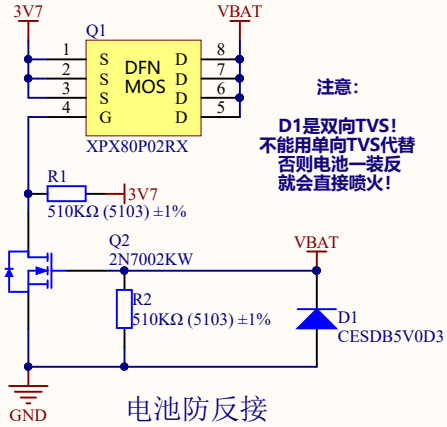

注意：

D1是双向TVS！
不能用单向TVS代替
否则电池一装反
就会直接喷火！

Type-C接口说明

使用的TypeC接口为非标类型


5.1长度贴片，直插固定脚

虽不常见但可以在淘宝买到。

参考如下图片：




充电指示0.5Hz闪=充电中，常亮=充电完成
放电指示常亮=正常放电，1Hz闪=低电量

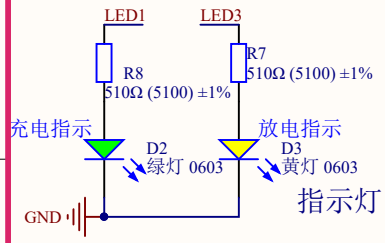


指示灯


充放电管理C口PHY



电池电压设置电阻




指示灯和控制模块



NTC测温

充电过热保护温度53度

低温停充温度-13度



Title	DFEx-FloodBeaMon3tr 风扇手柄电池双向充电板		
Size A4	Number	Revision	V1.0
Date:	2026/8/21	Sheet of	
File:	D:\Projects\..\main.SchDoc	Drawn By:	Redstoner_35