Producido por una versión educativa de CYPE

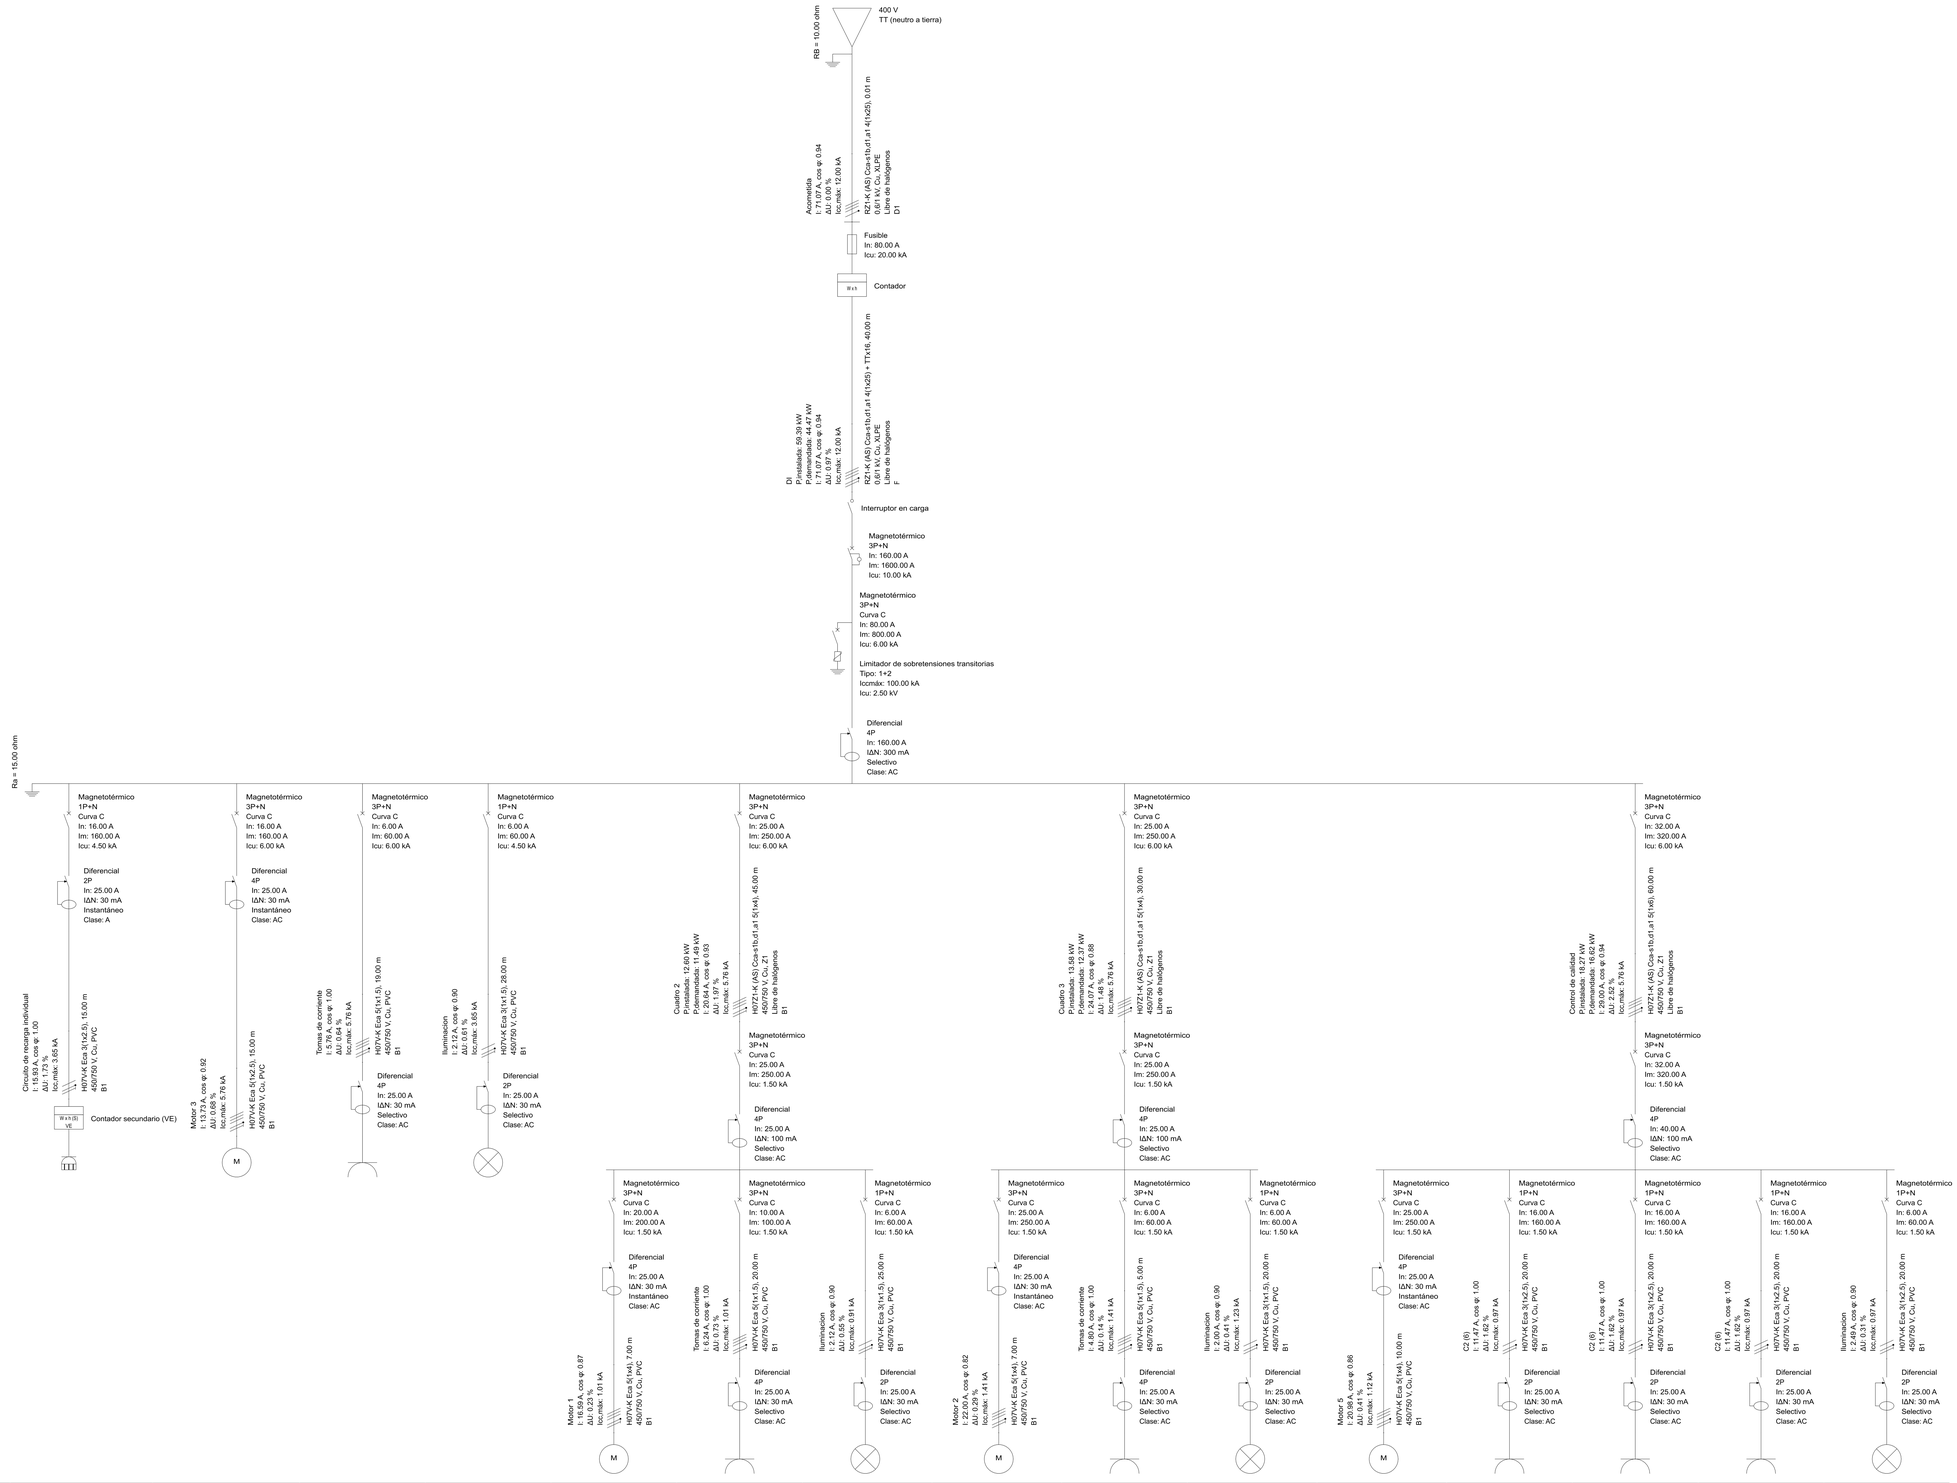


| Referencia | Circuito de recarga individual | Motor 3 | Tomas de corriente | Iluminacion-17 | Motor 1 | Tomas de corriente | Iluminacion | Motor 2 | Tomas de corriente | Iluminacion | Motor 5 | Tomas de corriente | Tomas de corriente | Tomas de corriente | Iluminacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia instalada | 3.68 kW | 7.00 kW | 3.99 kW | 0.27 kW | 8.00 kW | 4.32 kW | 0.27 kW | 10.00 kW | 3.33 kW | 0.26 kW | 10.00 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 0.32 kW |
| Potencia demandada | 3.68 kW | 7.00 kW | 3.99 kW | 0.44 kW | 8.00 kW | 4.32 kW | 0.44 kW | 10.00 kW | 3.33 kW | 0.41 kW | 10.00 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 0.52 kW |
| Potencia calculada | 3.68 kW | 8.75 kW | 3.99 kW | 0.44 kW | 10.00 kW | 4.32 kW | 0.44 kW | 12.50 kW | 3.33 kW | 0.41 kW | 12.50 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 0.52 kW |
| Factor de potencia | cos φ: 1 | cos φ: 0.92 | cos φ: 1 | cos φ: 0.9 | cos φ: 0.87 | cos φ: 1 | cos φ: 0.9 | cos φ: 0.82 | cos φ: 1 | cos φ: 0.9 | cos φ: 0.86 | cos φ: 1 | cos φ: 1 | cos φ: 1 | cos φ: 0.9 |

Producido por una versión educativa de CYPE