

Operational Instructions

Apply to: RLC-810WA



PAP 22
Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.008.0397




@ReolinkTech

<https://reolink.com>

Contents

What's in the Box	02
Camera Introduction	03
Connection Diagram	04
Set up the Camera	05
Mount the Camera	06
Troubleshooting	09
Specifications	10
Important Safety Instructions	11
Legal Disclaimer	12
Notification of Compliance	13


What's in the Box



Camera




Antenna




Power Adapter




1m Network Cable



4.5m Power
Extension Cable




Mounting
Template



Pack of Screws




Surveillance Sign



Operational
Instructions

NOTE: Camera and accessories vary with different camera models that you purchase.


Camera Introduction

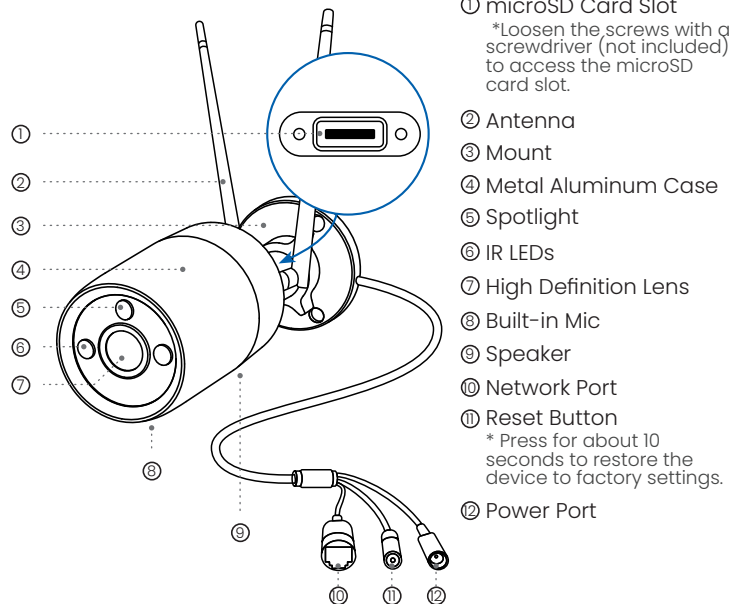

Connection Diagram

Before initial setup, follow the steps below to connect your camera.

1. Connect the camera to a LAN port on your router with an Ethernet cable.
2. Power on the camera with a power adapter.

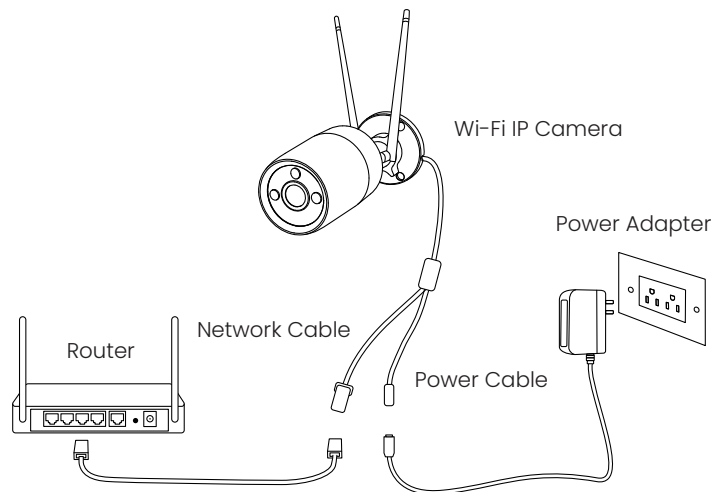

Set up the Camera

Download and Launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTE: If you are connecting the camera to a Reolink PoE NVR, please set up the camera via the NVR interface.

NOTE: After completing the Wi-Fi setup, please disconnect the Ethernet cable from the camera to verify whether the Wi-Fi connection is working properly.


Mount the Camera

Installation Tips

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.
- The camera may work in extreme cold conditions as low as -10°C . Because when it is powered on, the camera will produce heat. You may power on the camera indoors for a few minutes before installing it outdoors.


NOTE: There are two different types of mounts for bullet cameras. Please check out the mount included in the package and follow the corresponding instruction to install the camera properly.

Install the Camera




Drill holes in accordance with the mounting hole template.

NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.




Install the mount base with the mounting screws included in the package.

NOTE: Run the cable through the cable notch on the mount base.



To get the best field of view, loosen the adjustment knob on security mount and turn the camera.



Stiffen the adjustment knob to lock the camera.

Troubleshooting

Camera is not Powering on

If you find your camera is not powering on, try the following solutions:

- Please check whether the outlet is working properly or not. Try to plug the camera into a different outlet and see if it works.
- Please check whether the DC adapter is working or not. If you have another 12V DC power adapter which is working, please use another power adapter and see if it works.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Infrared LEDs Stop Working

If the Infrared LEDs of your camera stop working, please try the following solutions:

- Enable infrared lights on Device Settings page via Reolink App/Client.
- Check if the Day/Night mode is enabled and set up auto infrared lights at night on Live View page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the infrared light settings again.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Failed to Upgrade the Firmware

If you fail to upgrade the firmware for the camera, try the following solutions:

- Check out the current camera firmware and see if it is the latest one.
- Make sure that you download the correct firmware from Download Center.
- Make sure that your PC is working on a stable network.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Specifications

Operating Temperature: -10°C to 55°C 14°F to 131°F

Operating Humidity: 10%-90%

Size: Φ67 x 187mm

Weight: 485.7g

Weatherproof: IP67

For more Specifications, visit <https://reolink.com/>.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the

applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.


Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Katalog

Lieferumfang	18
Über die Kamera	19
Verbindungsdiagramm	20
Einrichten der Kamera	21
Montage der Kamera	22
Fehlersuche	25
Spezifikationen	27
Wichtige Sicherheitshinweise	28
Gesetzlicher Haftungsausschluss	29
Konformitätserklärung	31


Lieferumfang



Kamera





Antenne




Netzadapter



1m Netzkabel

4,5m Strom-
Verlängerungskabel


Montageschablone



Schraubenpack




Überwachungsschild



Schnellstart-Leitfaden

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

Über die Kamera

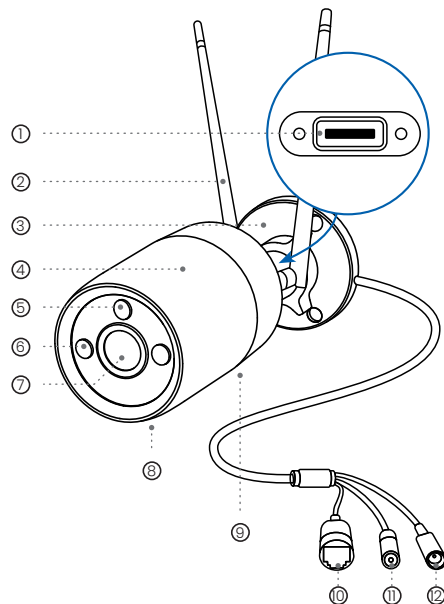

① microSD-Kartenslot

*Die Schrauben mit dem Schraubendreher (nicht inklusive) lösen, um den microSD-Kartenslot zu erreichen.

② Antenne

③ Halterung

④ Metall-Aluminiumgehäuse

⑤ Spotlight

⑥ IR-LEDs

⑦ Hochauflösendes Objektiv

⑧ Eingebautes Mikrofon

⑨ Lautsprecher

⑩ Netzwerk-Port

⑪ Reset-Taste


*Zurück auf Werkseinstellungen: Reset-Taste etwa 10s drücken.

⑫ Strom-Port

Verbindungsdiagramm

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera zu starten.

1. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzkabel an einen LAN-Port Ihres Routers an.
2. Schalten Sie die Kamera mit einem Netzadapter ein.

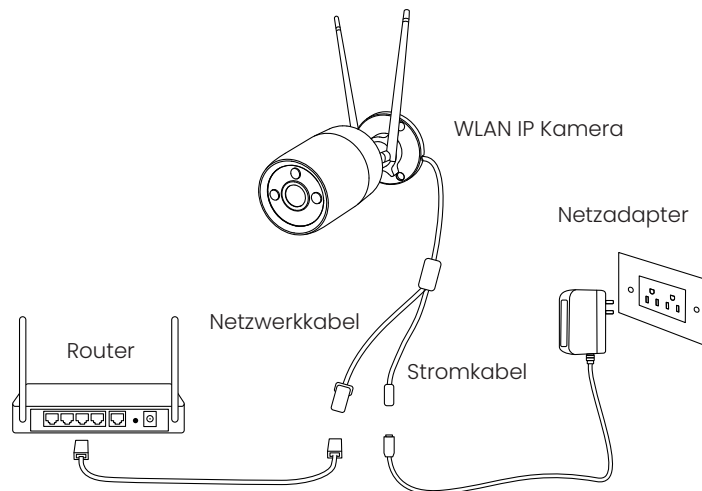

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

Den QR-Code scannen und Reolink App herunterladen.



• Auf PC

Download-Pfad von Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > App & Client.

HINWEIS: Wenn Sie die Kamera an einen Reolink PoE NVR anschließen, richten Sie die Kamera bitte über die NVR-Schnittstelle ein.

HINWEIS: Trennen Sie nach Abschluss der WLAN-Einrichtung das Ethernet-Kabel von der Kamera, um zu überprüfen, ob die WLAN-Verbindung ordnungsgemäß funktioniert.


Montage der Kamera

Montagetipps

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass den Strom-Port nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert werden.
- Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch unter Bedingungen wie Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann bei extremer Kälte von bis zu -10 °C funktionieren, da sie beim Einschalten Wärme erzeugt. Sie können die Kamera in Innenräumen für einige Minuten einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren.


HINWEIS: Es gibt zwei verschiedene Arten von Halterungen für Bullet-Kameras. Bitte sehen Sie sich die mitgelieferte Halterung an und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um die Kamera richtig zu installieren.

Die Kamera montieren




Bohren Sie die Löcher entsprechend der Montagelochschablone.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Trockenbaudübel.




Montieren Sie den Montagessockel mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben.

HINWEIS: Führen Sie das Kabel durch die Kabelnut am Montagessockel.



Um das beste Sichtfeld zu erhalten, lösen Sie den Einstellknopf an der Sicherheitshalterung und drehen Sie die Kamera.



Verriegeln Sie den Einstellknopf, um die Kamera zu fixieren.

Fehlersuche

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn Sie feststellen, dass sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Versuchen Sie, die Kamera an eine andere Steckdose anzuschließen, und prüfen Sie, ob sie funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob der DC Adapter funktioniert oder nicht. Wenn Sie einen anderen funktionierenden 12V DC Netzadapter haben, verwenden Sie den Netzadapter und prüfen Sie, ob die Kamera mit ihm funktionieren kann.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Infrarot-LEDs funktionieren nicht mehr

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera nicht mehr funktionieren, versuchen Sie bitte die folgende Lösungen:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite Geräteeinstellungen über die Reolink App/den Reolink Client.
- Überprüfen Sie, ob der Tag/Nacht-Modus aktiviert ist, richten Sie

die Auto-Infrarot-Lichter bei Nacht auf der Live-Ansicht Seite über Reolink App/Client.

- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Infrarotlichter Einstellungen erneut.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Upgrade der Firmware fehlgeschlagen

Wenn Sie die Firmware für die Kamera nicht aktualisieren können, versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie die aktuelle Kamera-Firmware und stellen Sie fest, ob es die neueste ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Firmware vom Download Center herunterladen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit einem stabilen Netzwerk verbunden ist.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C 14°F bis 131°F

Betriebsfeuchtigkeit: 10%–90%

Größe: Ø67 x 187mm

Gewicht: 485,7g

Wetterfest: IP67

Weitere Spezifikationen finden Sie unter <https://reolink.com/>.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffeile und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickenungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

- (a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
- (b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen

Ländern der Europäischen Union
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenu

Contenu de la boîte	36
Introduction de la caméra	37
Diagramme de connexion	38
Configuration de la caméra	39
Montage de la caméra	40
Dépannage	43
Spécifications	44
Consignes de sécurité importantes	45
Avis de non-responsabilité	46
Notification de Conformité	48


Contenu de la boîte




Caméra




Antenne




Adaptateur secteur




Câble réseau 1 m



Ralonge de câble
d'alimentation de 4,5 m




Modèle de
montage



Jeu de vis




Panneau de
surveillance



Guide de
démarrage rapide

REMARQUE : la caméra les accessoires sont différents suivant les modèles.

Introduction de la caméra

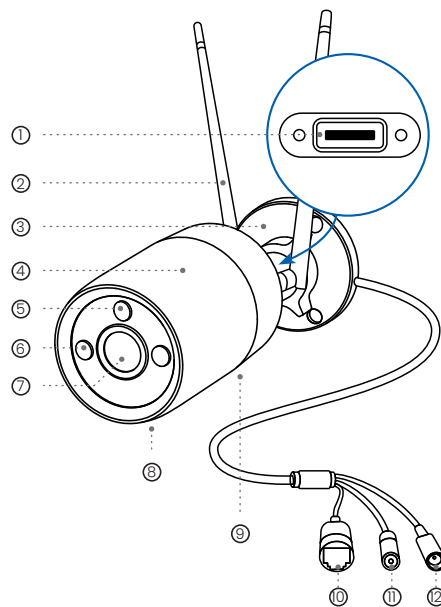


- ① Emplacement pour carte microSD
*Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis (non fourni) pour accéder à la fente de carte micro-SD.
- ② Antenne
- ③ Montage
- ④ Boîtier métallique en aluminium
- ⑤ Projecteur
- ⑥ LED IR
- ⑦ Objectif haute définition
- ⑧ Micro intégré
- ⑨ Haut-parleur
- ⑩ Port réseau
- ⑪ Bouton de réinitialisation
* Appuyez pendant environ 10 secondes pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine.
- ⑫ Port d'alimentation

Diagramme de connexion

Avant la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra.

1. Connectez la caméra à un port LAN de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Branchez la caméra avec un adaptateur secteur.

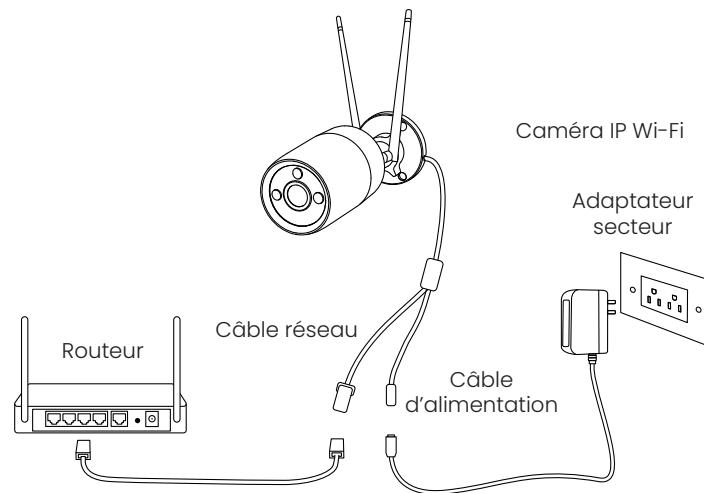

Configuration de la caméra

Téléchargez et lancez l'application Reolink ou le logiciel client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur smartphone

Scannez pour télécharger l'application Reolink.



• Sur PC

Chemin de téléchargement du client Reolink : accédez à <https://reolink.com> > Assistance > Application et client.

REMARQUE : Si vous connectez la caméra à un NVR PoE Reolink, veuillez configurer la caméra via l'interface NVR.

REMARQUE : Après avoir terminé la configuration Wi-Fi, veuillez débrancher le câble Ethernet de la caméra pour vérifier si la connexion Wi-Fi fonctionne correctement.


Montage de la caméra

Conseils d'installation

- Ne placez pas la caméra directement en face d'une source de lumière.
- Ne pointez pas la caméra vers une vitre. Sinon, l'image pourrait être mauvaise en raison du reflet par la vitre des LED infrarouges, des lumières ambiantes ou des voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et pointez-la vers une zone bien éclairée. Sinon, l'image pourrait être mauvaise. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à saisir sont les mêmes.
- Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer de temps en temps l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas exposés à l'eau ou à l'humidité ou bloqués par de la saleté ou d'autres éléments.
- Étant donnée sa note d'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement en cas de pluie et de neige. Cependant, cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas la caméra dans des endroits où la pluie et la neige peuvent toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême jusqu'à -10 °C. En effet lorsqu'elle est allumée, elle produit de la chaleur. Vous pouvez l'allumer à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur.


REMARQUE : Il existe deux types de supports différents pour les caméras bullet. Veuillez utiliser le support inclus dans l'emballage et suivre les instructions correspondantes pour installer correctement la caméra.

Installation de la caméra




Percez des trous en suivant le modèle de trous de montage.

REMARQUE : Utilisez les chevilles pour cloisons sèches incluses dans l'emballage au besoin.




Installez la base de montage avec les vis de montage incluses dans l'emballage.

REMARQUE : Faites passer le câble à travers l'encoche de câble sur la base de montage.



Pour obtenir le meilleur champ de vision, desserrez le bouton de réglage sur le support de sécurité et tournez la caméra.



Serrez le bouton de réglage pour verrouiller la caméra.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vérifier que la prise de courant fonctionne correctement. Essayez de brancher la caméra sur une autre prise et voyez si elle fonctionne.
- Veuillez vérifier que l'adaptateur CC fonctionne. Si vous avez un autre adaptateur d'alimentation 12V CC qui fonctionne, veuillez l'utiliser et voyez si la caméra fonctionne.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink
<https://support.reolink.com/>.

Les LED infrarouges cessent de fonctionner

Si les LED infrarouges de votre caméra cessent de fonctionner, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Activez les voyants infrarouges sur la page Paramètres de l'appareil via l'Application/le Client Reolink.
- Vérifiez que le mode jour/nuit est activé et configurez les voyants infrarouges automatiques la nuit sur la page Affichage Live via l'Application/le Client Reolink.
- Mettez à niveau le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
- Restaurez la caméra aux paramètres d'usine et vérifiez à nouveau les paramètres de voyant infrarouge.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink
<https://support.reolink.com/>.

Échec de la mise à niveau du micrologiciel

Si vous ne parvenez pas à mettre à niveau le micrologiciel de la caméra, essayez les solutions qui suivent :

- Vérifiez que la version actuelle du micrologiciel est bien la dernière.
- Assurez-vous que vous avez téléchargé le bon micrologiciel depuis le Centre de téléchargement.
- Assurez-vous que votre PC est connecté à un réseau stable.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink
<https://support.reolink.com/>.

Spécifications

Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C

Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %

Taille : Ø67 x 187 mm

Poids : 485,7 g

Étanchéité: IP67

Pour des spécifications supplémentaires, rendez-vous sur
<https://reolink.com/>.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
 2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
 3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
 4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
 5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
 6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
 7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
 8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance.
- Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notification de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Power : ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power : ≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de

retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.


Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contenuti

Contenuto della confezione	54
Presentazione della videocamera	55
Schema di connessione	56
Configurazione della videocamera	57
Montaggio della videocamera	58
Risoluzione dei problemi	61
Specifiche	62
Istruzioni per la sicurezza importanti	63
Esclusione di responsabilità legale	64
Notifica di Conformità	66


Contenuto della confezione




Videocamera




Antenna




Alimentatore




Cavo di rete 1 m



Alimentazione 4,5 m
Cavo prolunga



Montaggio
Modello



Confezione di viti




Segni di sorveglianza



Guida rapida

NOTA: la videocamera e gli accessori variano in base ai diversi modelli di videocamera acquistati.


Presentazione della videocamera

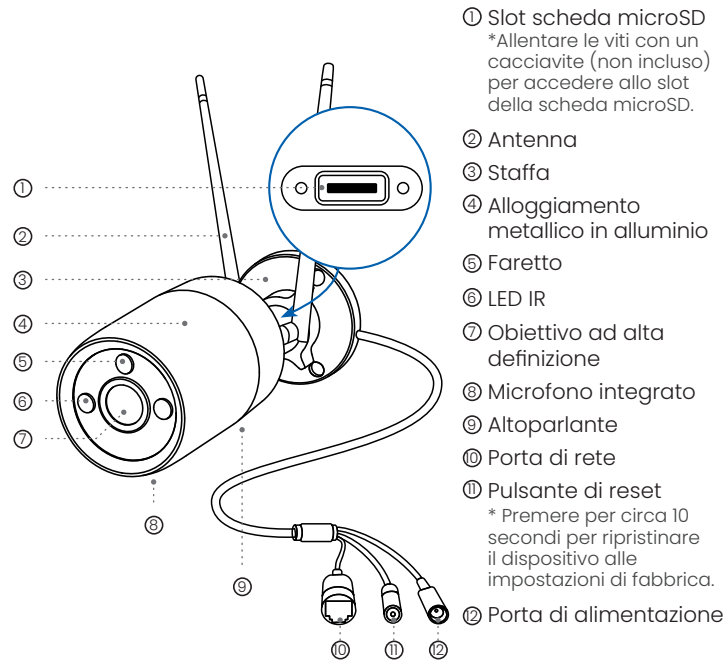

Schema di connessione

Prima della configurazione iniziale, attenersi alla procedura seguente per collegare la videocamera.

1. Collegare la videocamera a una porta LAN del router con un cavo Ethernet.
2. Accendere la videocamera con un alimentatore.

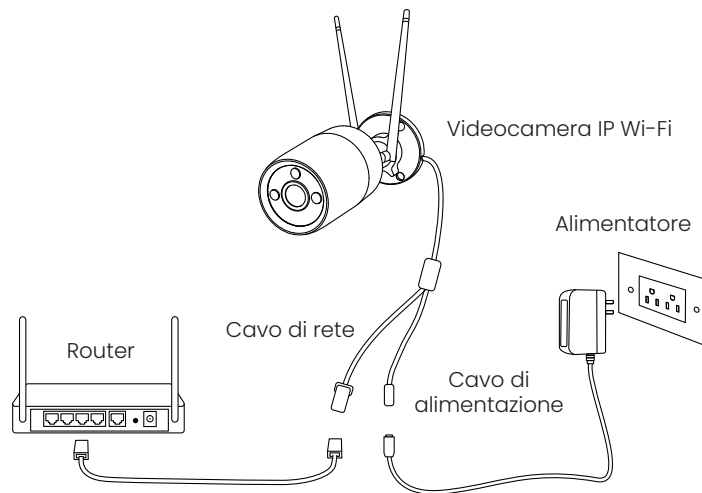

Configurazione della videocamera

Scarica e avvia l'app Reolink o il software Client e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su smartphone

Scansiona per scaricare l'app Reolink.



• Su PC

Percorso di download del client Reolink: Vai su <https://reolink.com> > Assistenza > App & Client.

NOTA: Se stai collegando la videocamera a un NVR Reolink PoE, configura la videocamera tramite l'interfaccia NVR.

NOTA: Dopo aver completato la configurazione del Wi-Fi, scollega il cavo Ethernet dalla telecamera per verificare che la connessione Wi-Fi funzioni correttamente.


Montaggio della videocamera

Suggerimenti per l'installazione

- Non rivolgere la videocamera verso fonti di luce.
- Non puntare la videocamera verso una finestra di vetro. Oppure, potrebbe risultare in una scarsa qualità dell'immagine a causa dell'abbagliamento della finestra da parte dei LED a infrarossi, luci ambientali o luci di stato.
- Non posizionare la videocamera in un'area ombreggiata e puntarla verso una zona ben illuminata. Oppure, potrebbe risultare in una scarsa qualità dell'immagine. Per garantire la migliore qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione della videocamera e dell'oggetto da acquisire devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e non ostruite da sporco o altri elementi.
- Grazie alla classificazione di impermeabilità IP, la videocamera può funzionare correttamente in condizioni come pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la videocamera possa funzionare sott'acqua.
- Non installare la videocamera in luoghi in cui pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.
- La videocamera può funzionare in condizioni di freddo estremo fino a -10°C. Perché quando è accesa, la videocamera produrrà calore. È possibile accendere la videocamera all'interno per alcuni minuti prima di installarla all'aperto.


NOTA: Esistono due diversi tipi di supporti per le videocamere bullet. Controllare il supporto incluso nella confezione e seguire le istruzioni corrispondenti per installare correttamente la videocamera.

Installazione della videocamera




Praticare i fori in conformità con il modello di fori di montaggio.

NOTA: utilizzare gli ancoraggi per cartongesso inclusi nel pacchetto se necessario.




Installare la base di montaggio con le viti di montaggio incluse nella confezione.

NOTA: Far passare il cavo attraverso la tacca sulla base del supporto.



Per ottenere il miglior campo visivo, allentare la manopola di regolazione sul supporto di sicurezza e ruotare la videocamera.



Rinforzare la manopola di regolazione per bloccare la videocamera.

Risoluzione dei problemi

La videocamera non si accende

Se trovi che la videocamera non si accende, prova le seguenti soluzioni:

- Verificare se la presa funziona correttamente. Prova a collegare la videocamera a una presa diversa e vedere se funziona.
- Verificare se l'alimentatore CC funziona o meno. Se hai un altro alimentatore da 12 V CC funzionante, utilizza un altro alimentatore e vedi se funziona.

Se non funzionano, contatta il supporto Reolink <https://support.reolink.com/>.

I LED a infrarossi smettono di funzionare

Se i LED a infrarossi della tua videocamera smettono di funzionare, prova le soluzioni seguenti:

- Attiva le luci a infrarossi nella pagina Impostazioni dispositivo tramite l'App/Client Reolink.
- Controlla se la modalità Giorno/Notte è abilitata e imposta le luci a infrarossi automatiche di notte sulla pagina Live View tramite Reolink App/Client.
- Aggiorna il firmware della videocamera all'ultima versione.
- Ripristina le impostazioni di fabbrica della videocamera e verifica nuovamente le impostazioni della luce a infrarossi.

Se non funzionano, contatta il supporto Reolink <https://support.reolink.com/>.

Impossibile aggiornare il firmware

Se non riesci ad aggiornare il firmware della videocamera, prova le soluzioni seguenti:

- Verificare l'attuale firmware della videocamera e vedere se è l'ultimo.
- Accertarsi di aver scaricato il firmware corretto dall'Area Download.
- Assicurarsi che il PC funzioni su una rete stabile.

Se non funzionano, contatta il supporto Reolink <https://support.reolink.com/>.

Specifiche

Temperatura operativa: da -10°C a 55°C da 14°F a 131°F

Umidità operativa: 10%-90%

Dimensioni : Ø67 x 187mm

Peso: 485,7g

Impermeabilità: IP67

Per ulteriori Specifiche, visitare <https://reolink.com/>.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare

tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)
2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

“Reolink” e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

Contenido de la caja	72
Introducción a la cámara	73
Diagrama de conexión	74
Instalar la cámara	75
Montar la cámara	76
Resolución de problemas	79
Especificaciones	80
Instrucciones de seguridad importantes	81
Aviso legal	82
Notificación de cumplimiento	84


Contenido de la caja




Cámara




Antena




Adaptador de corriente




Cable de red de 1 m



Extensión de cable de alimentación de 4,5 m




Plantilla de orificios de montaje



Paquete de tornillos



Señal de vigilancia



Guía de inicio rápido

NOTA: La cámara y los accesorios varían según el modelo de cámara que se adquiera.

Introducción a la cámara


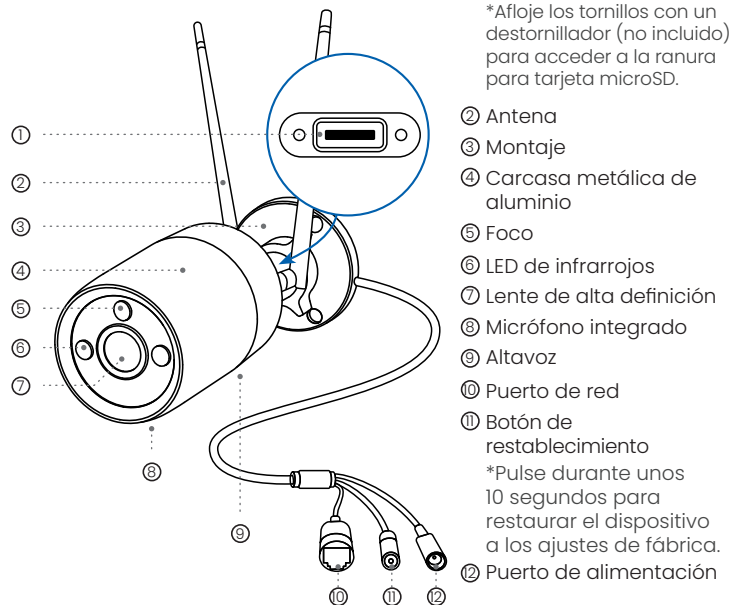


Diagrama de conexión

Antes de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación para conectar la cámara.

1. Conecte la cámara a un puerto LAN del router con un cable Ethernet.
2. Encienda la cámara con un adaptador de corriente.

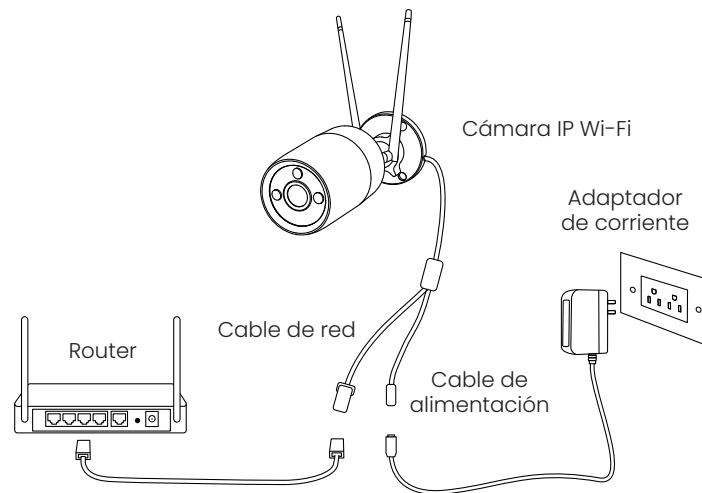

Instalar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En smartphone

Escanee para descargar la aplicación Reolink App.



• En PC

Ruta de descarga de Reolink Client: diríjase a <https://reolink.com> > Soporte > App & Client.

NOTA: Si va a conectar la cámara a un NVR PoE de Reolink, configure la cámara a través de la interfaz del NVR.

NOTA: Después de completar la configuración del Wi-Fi, desconecta el cable Ethernet de la cámara para comprobar que la conexión Wi-Fi funciona correctamente.


Montar la cámara

Consejos de instalación

- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente debido al resplandor de la ventana de los LED infrarrojos, la iluminación ambiental o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona de sombra y oriéntela hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
- Para garantizar la mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y no estén obstruidos por suciedad u otros elementos.
- Gracias a la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente bajo condiciones como la lluvia y la nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan impactar directamente en el objetivo.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -10 °C, dado que, cuando se enciende, la cámara produce calor. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en el exterior.


NOTA: Existen dos tipos diferentes de soportes para las cámaras tipo bala. Compruebe el soporte incluido en el paquete y siga las instrucciones correspondientes para instalar la cámara correctamente.

Instalar la cámara




Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje.

NOTA: Utilice los tacos de anclaje incluidos en el paquete si es necesario.




Instale la base de montaje con los tornillos de montaje incluidos en el paquete.

NOTA: Pase el cable por la muesca de la base de montaje.



Para obtener el mejor campo de visión, afloje la tuerca de ajuste del soporte de seguridad y gire la cámara.



Apriete la tuerca de ajuste para fijar la cámara.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe si la toma de corriente funciona correctamente o no. Intente enchufar la cámara en otra toma de corriente y compruebe si funciona.
- Compruebe si el adaptador de CC funciona correctamente. Si tiene otro adaptador de corriente de 12 V de CC que funcione, utilice otro adaptador de corriente y compruebe si funciona.

Si no funciona, póngase en contacto con servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>.

Los LED infrarrojos dejan de funcionar

Si los LED infrarrojos de su cámara dejan de funcionar, pruebe las siguientes soluciones:

- Active los infrarrojos en la página Configuración del dispositivo a través de la aplicación Reolink App/Client.
- Compruebe si el modo diurno o nocturno está activado y configure los infrarrojos automáticos por la noche en la página Imagen en tiempo real a través de la aplicación Reolink App/Client.
- Actualice el firmware de su cámara a la última versión.
- Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y compruebe la configuración de los infrarrojos de nuevo.

Si no funciona, póngase en contacto con servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>.

Error al actualizar el firmware

Si no consigue actualizar el firmware de la cámara, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe el firmware actual de la cámara y si es el más reciente.
- Asegúrese de descargar el firmware correcto desde el Centro de descarga.
- Asegúrese de que su PC cuenta con una red estable.

Si no funciona, póngase en contacto con servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 55 °C de 14 °F a 131 °F

Humedad de funcionamiento: 10 %-90 %

Tamaño : Φ67 × 187 mm

Peso: 485,7 g

Resistente al agua: IP67

Para obtener más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que

su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

(a) Este aparato no cuenta con un modo de en espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: (la potencia máxima transmitida)

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de

devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.