REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG








PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0026

Reolink

OMVI 3i PoE

Operational Instructions

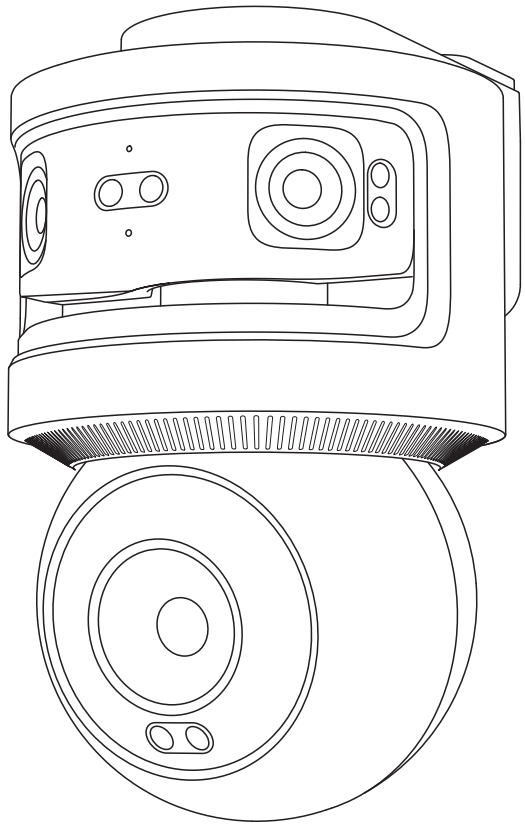

@ReolinkTech https://reolink.com

Item No. : P931

EN

Contents

01 What's in the Box 04

02 Device Overview 05

03 Initial Setup 07

04 Installation Tips 13

05 Install the Camera 15

06 Specifications 24


07 Important Safety Instructions 24

08 Troubleshooting 25

09 Legal Disclaimer 28

10 Notification of Compliance 29


01 What's in the Box




Camera




Mounting Bracket



Mounting Template



1m Ethernet Cable



Pack of Screws



Waterproof Lid




Surveillance Sticker




Operational Instructions

NOTE:
The mount is compatible with the C-type mounting hole pattern on the Reolink D20 and the RLA-JBL1 junction boxes.(Not included)

What You Also Need *Not Included



#1 & #2 PH Screwdrivers




Power Drill





Ladder
(If Necessary)

02 Device Overview

❶❺❼ Infrared Light/Spotlight
❷❹ Lens
❸ Speaker
❻ Status LED
❽ Microphone
❾ PoE Port
❿ Power Port
⓫ Mounting Bracket
⓬ Mounting Base
⓭ Reset Button
⓮ microSD Card Slot

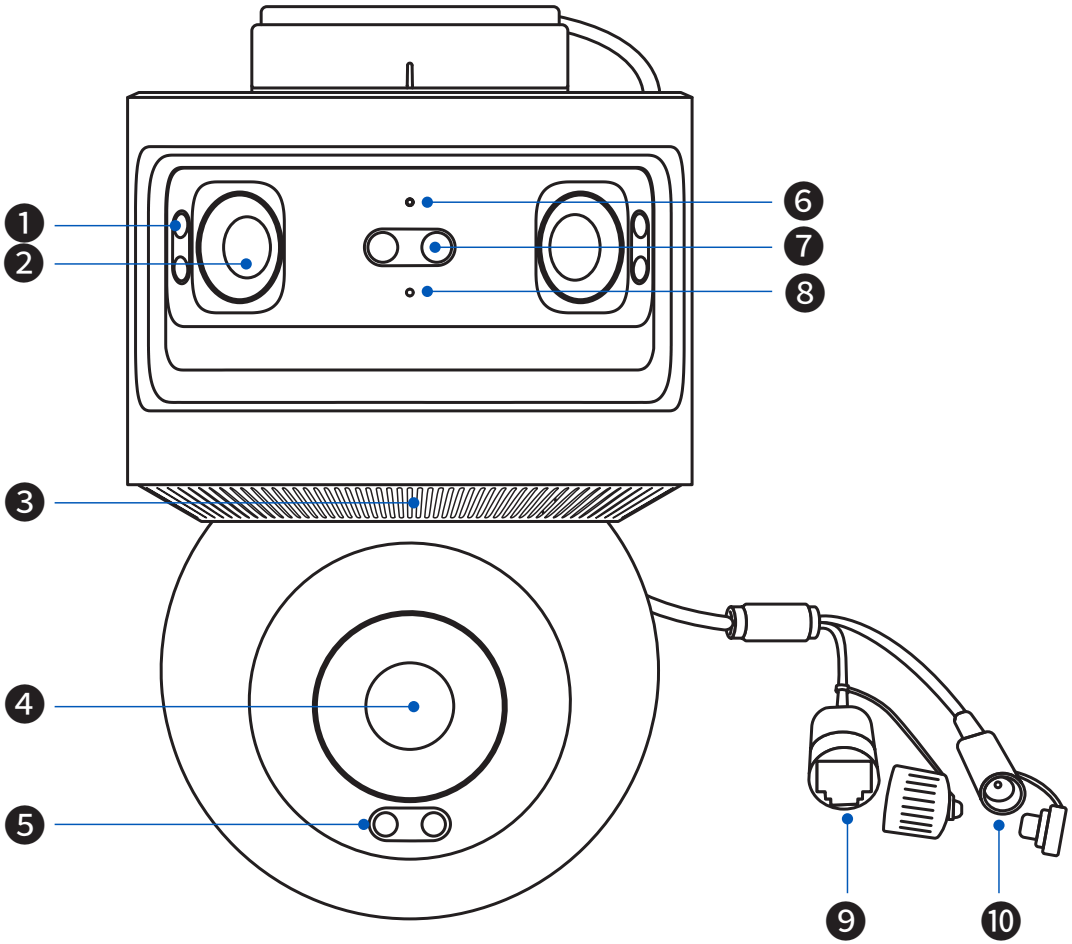
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

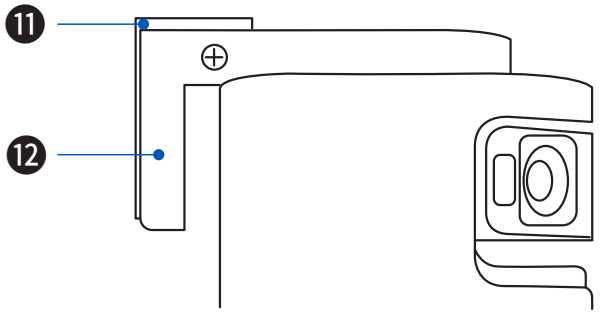
11
12

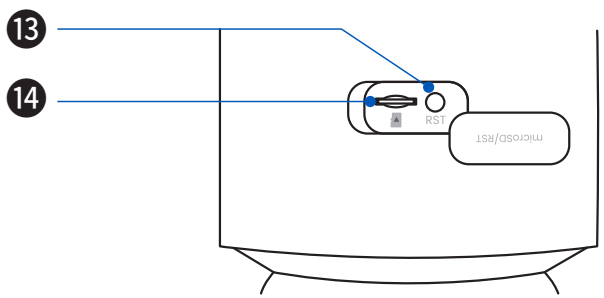
13
14
RST
microSD/RST

03 Initial Setup

Step 1. Download the Reolink App or Client

- **On Smartphone**



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **On PC**

Download the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

NOTE:
To connect the camera to a Reolink PoE NVR, use the NVR interface for setup.


Step 2. Power on the Camera

1. Connect the camera to a PoE injector with an Ethernet cable.
2. Power on the PoE injector and connect it to your router.

NOTE:
After powering on, the status light will turn blue and flash.

Light Status Indicators:


- **Solid Blue:** Power on and the network connection succeeded.
- **Flashing Blue:**
  A. The device is powering on and initializing.
  B. The device has completed initialization but a network error is detected.
- **No Light:** No power.

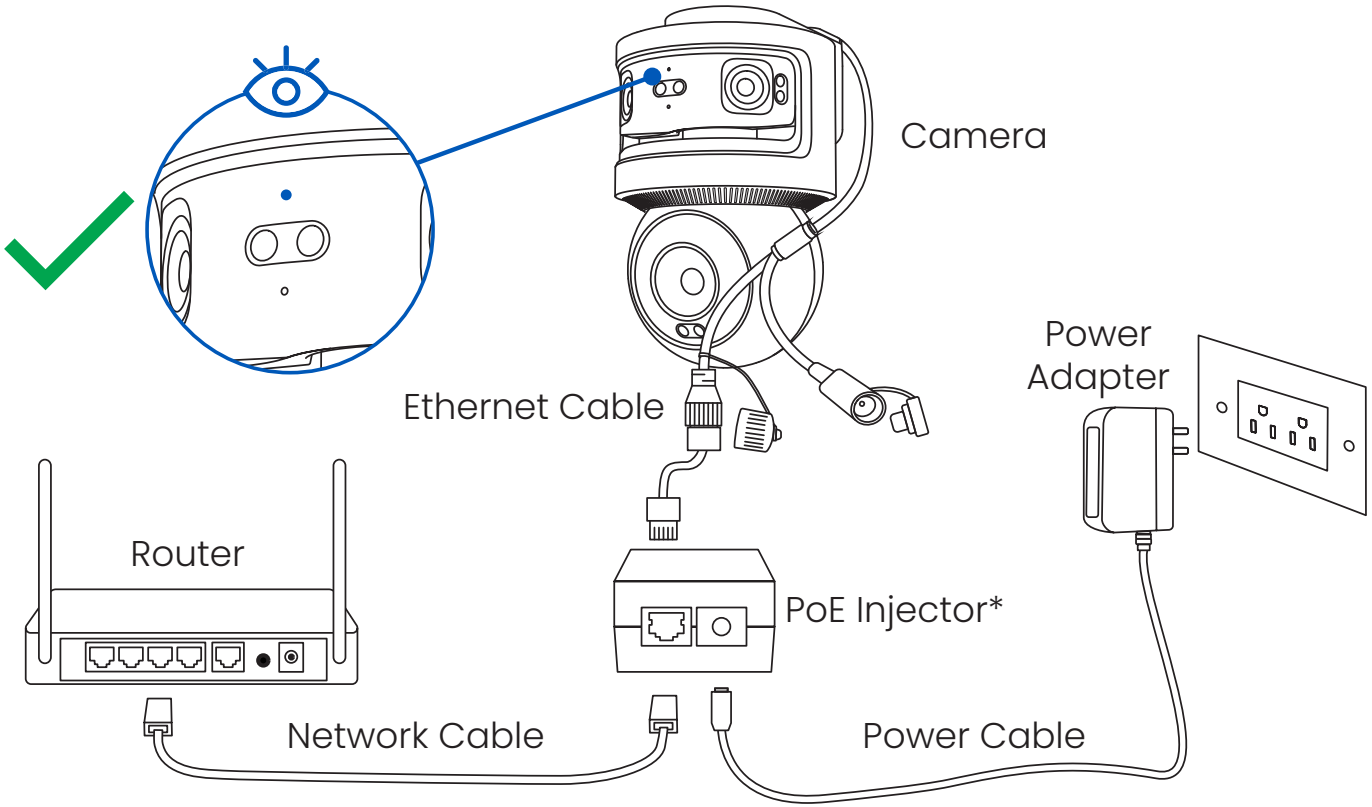


NOTE:
The camera can be powered via a PoE switch, a PoE injector, a 12V/2A DC adapter, or a Reolink PoE NVR. (Sold separately)

Step 3. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

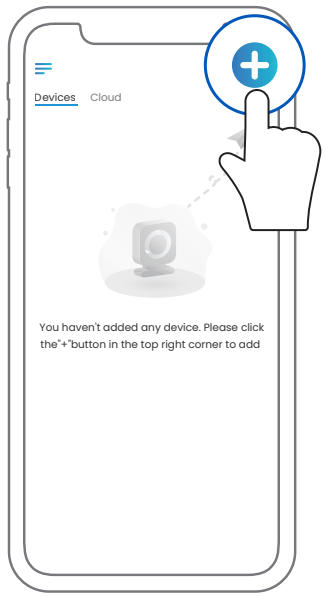


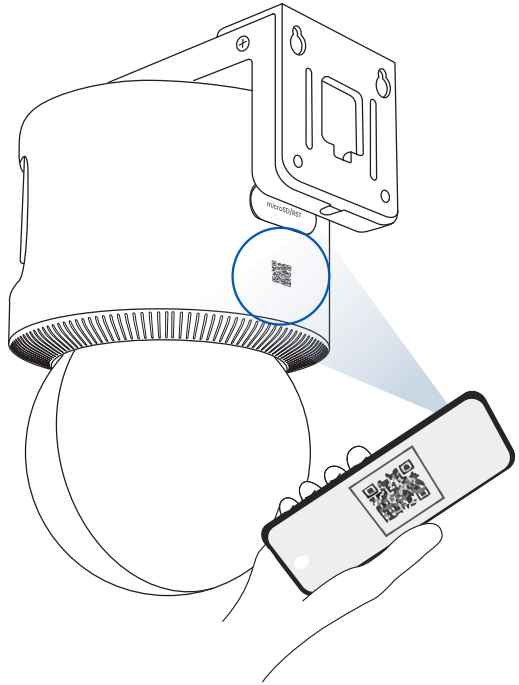

NOTE:
After the initialization, the status light will change from blinking blue to a solid blue.

Step 4. Insert the microSD Card (Optional)


Rotate the mounting base to access the microSD slot. Open the cover, insert the card (not included), and close it.

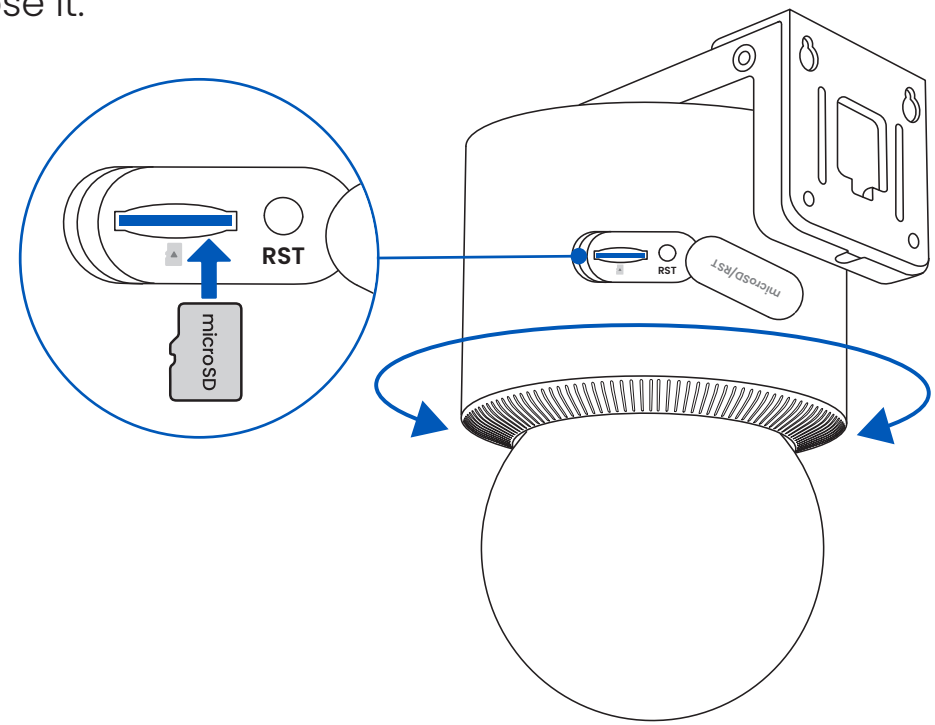

NOTE:
It is recommended to use a Class 10, 512GB microSD card for video storage.

Step 5. Disconnect the Ethernet Cable Before Installation

For easier installation, it is recommended to disconnect the camera's Ethernet cable before starting. Reconnect them according to the instructions during installation.

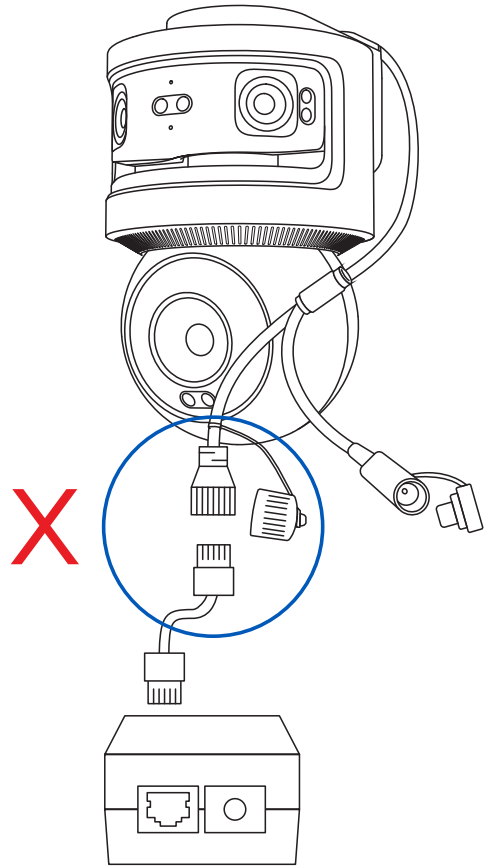

04 Installation Tips

Tip 1. Proper Mounting Locations

For optimal image quality, ensure consistent lighting for both the camera and subject.



- **Do not point the camera directly at light sources.**



- **Do not point the camera at windows*.**

** Pointing cameras at windows may cause glare from infrared LEDs, status lights, or ambient lights.*



- **Do not place the camera in a shaded area; point it towards a well-lit space.**

Tip 2. Water and Dust Resistance



- Avoid exposing the LAN port and power port to water or moisture.



- Keep the LAN port and power port free from dirt and debris.

Tip 3. Regular Cleaning




- Periodically clean the lens with a soft cloth.

05 Install the Camera


Step 1. Choose a Mounting Location

Recommended height: 2.5–3.5 m (8–11 ft)

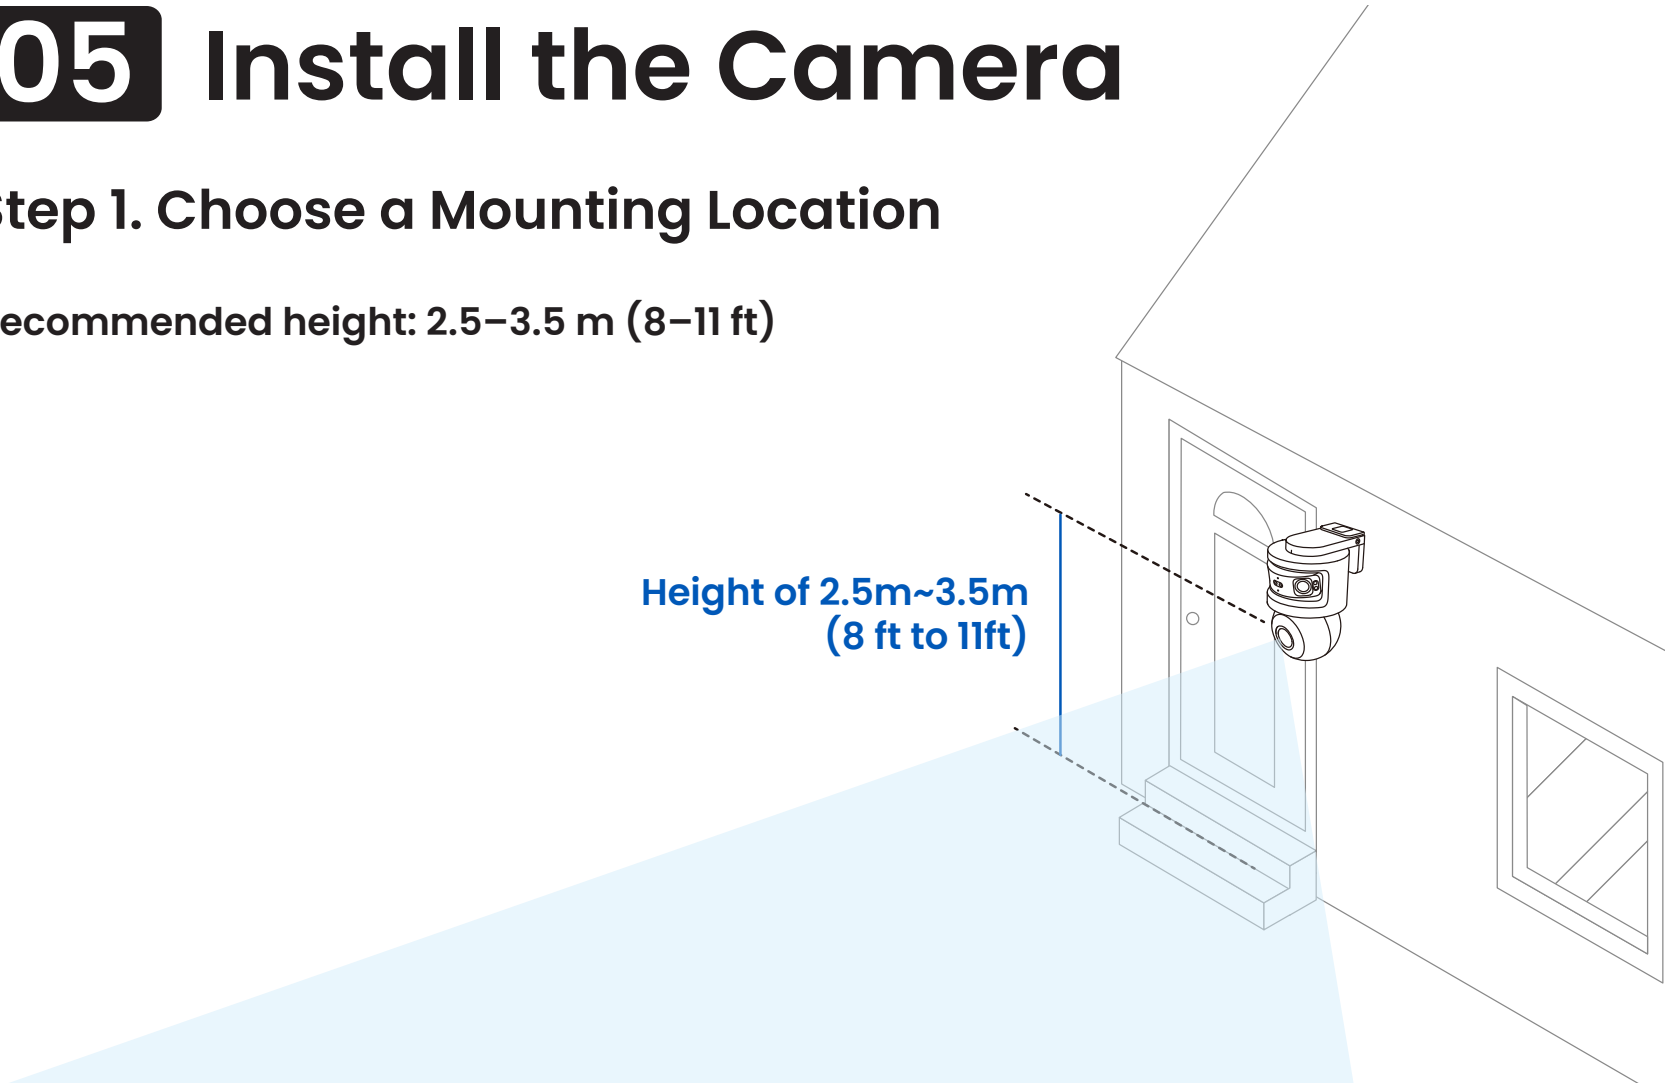


Mounting options


Ceiling Mounting

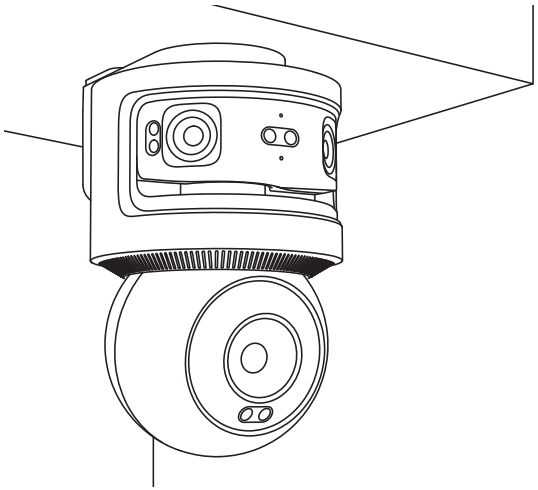

Wall Mounting

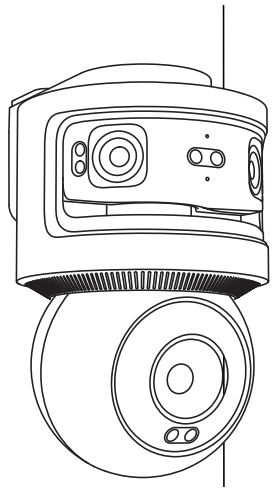


Corner Mounting

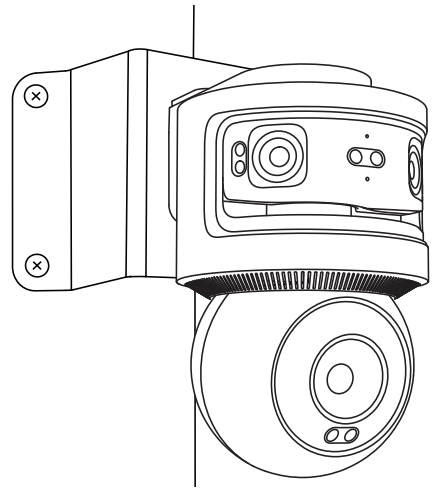


NOTE:
The corner bracket needs to be purchased separately.

Cable Routing Methods


A

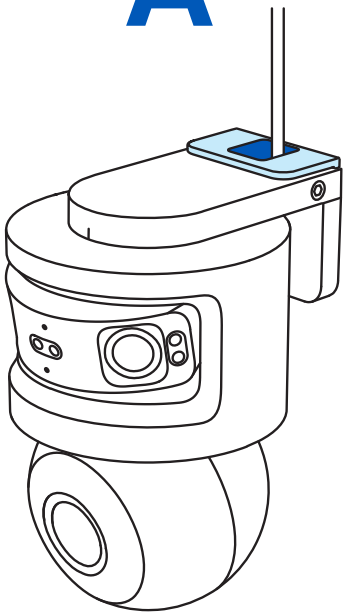

B

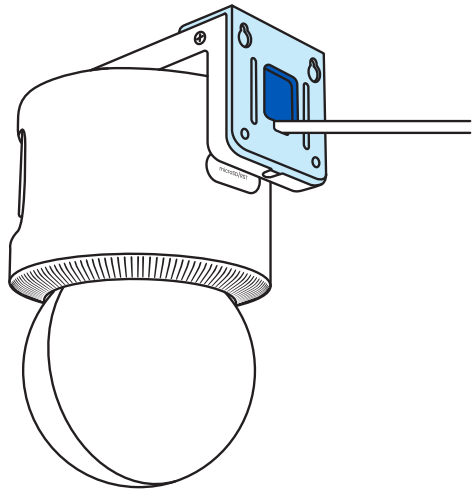


C

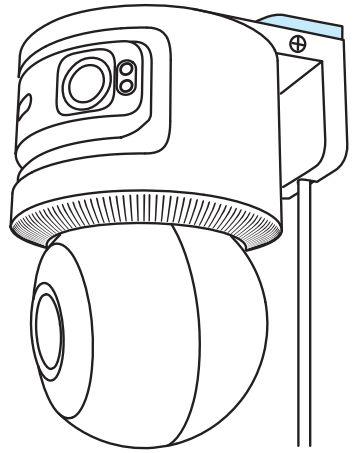


Step 2. Secure the Mounting Bracket

Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.

A Wall Mounting

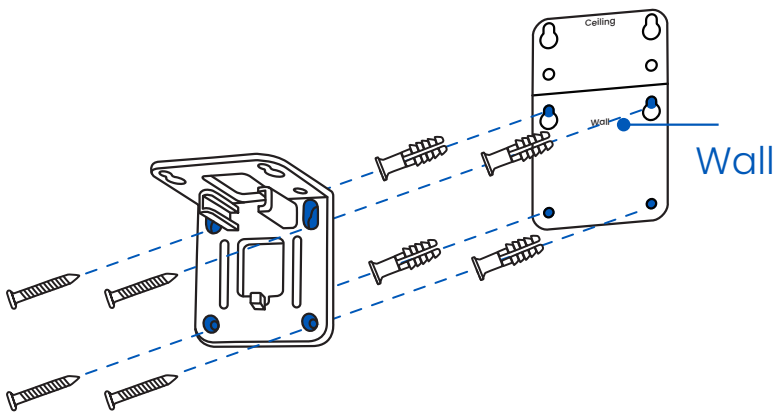


B Ceiling Mounting

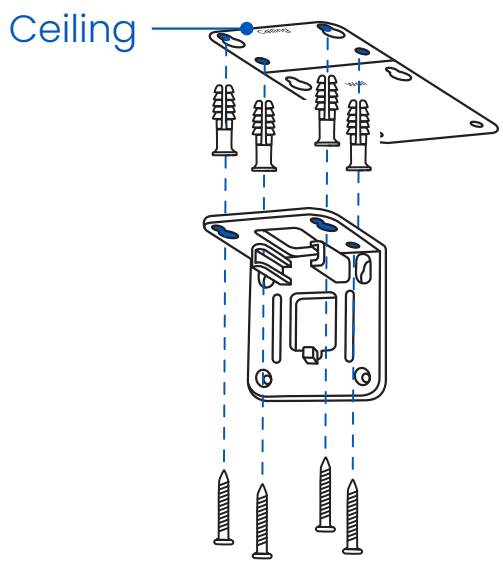

NOTE:
Use the included drywall anchors if needed.


Step 3. Connect the Waterproof Lid and Ethernet Cable

Hang the camera on the mount and connect the Waterproof Lid (refer to next page) and Ethernet cable. Wait for the indicator light to turn solid blue.

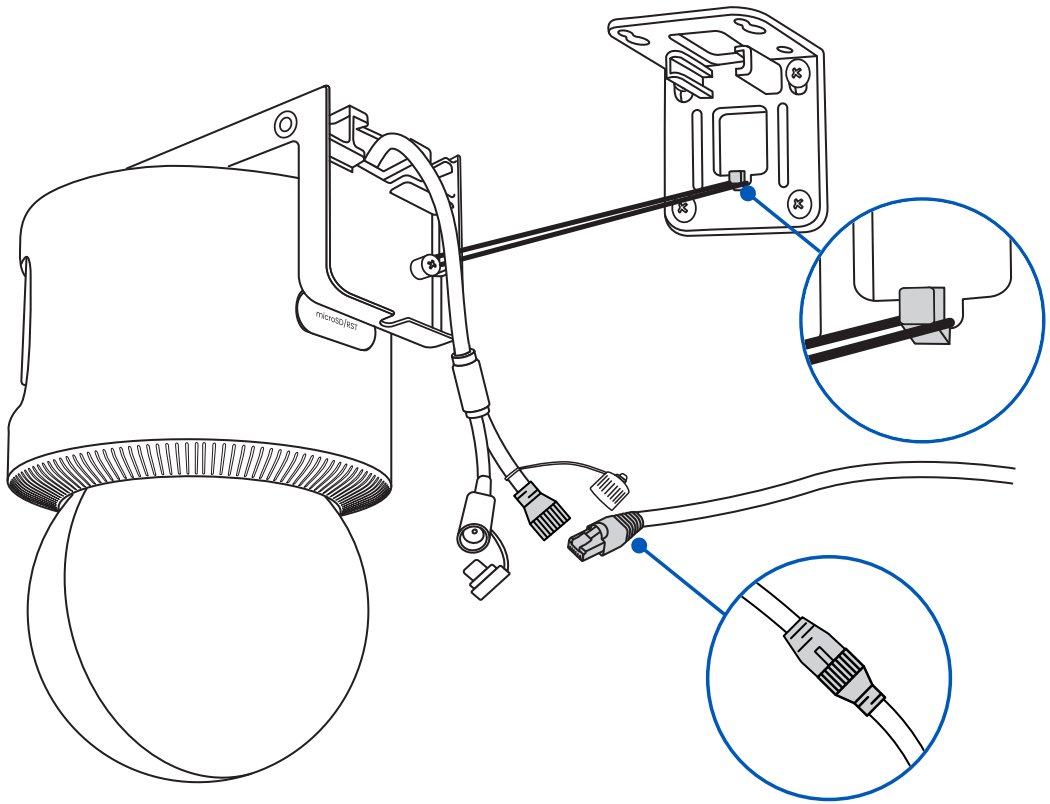


Waterproof Lid Connection

❶ Route the Ethemet cable through the components in this order: **A, B, C,** then **D.**
❷ Insert the Ethernet cable into the camera's PoE connector.
❸ Attach component **D** to the camera's PoE connector and twist to lock it in place.
❹ Insert components **C** and **B** into **D,** then rotate **A** to secure it to **D.**

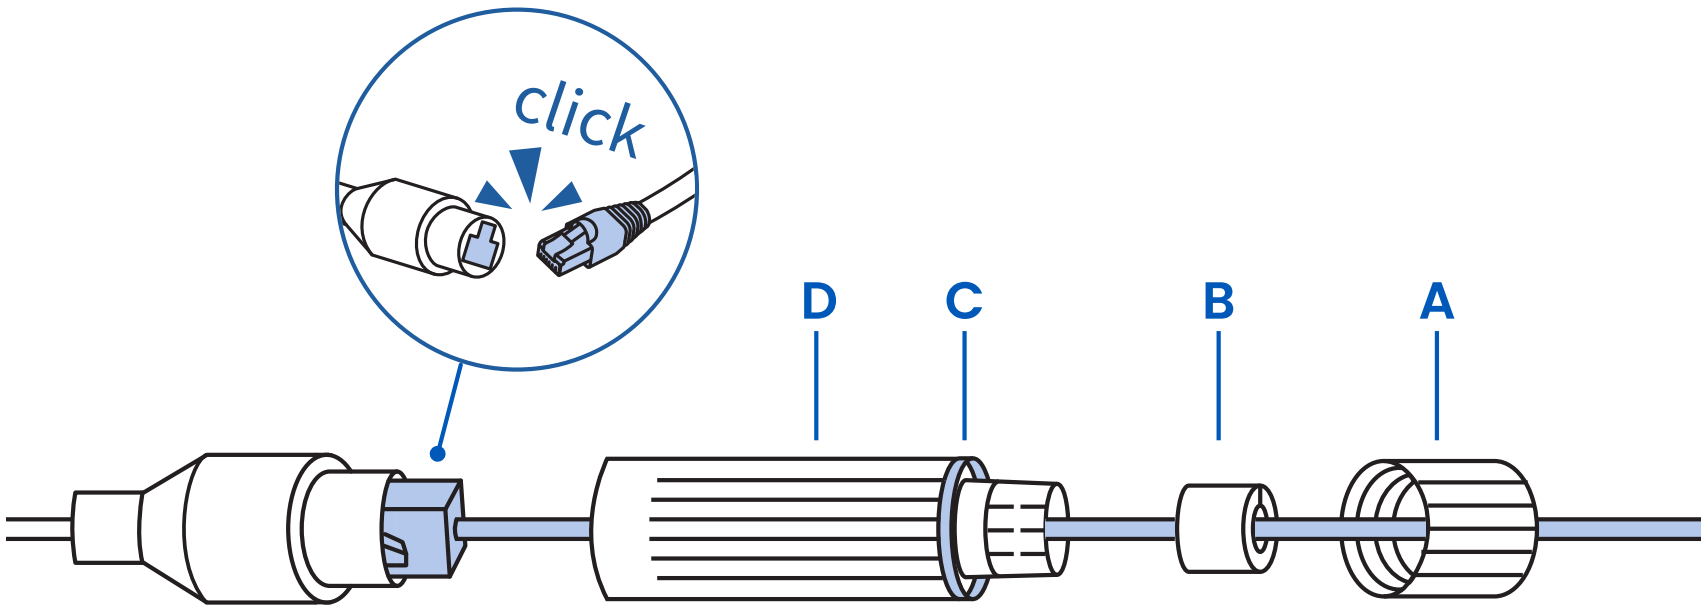


Step 4. Secure the Camera

Align the camera with the bracket, slide it into place, and tighten the screws on both sides to secure it.

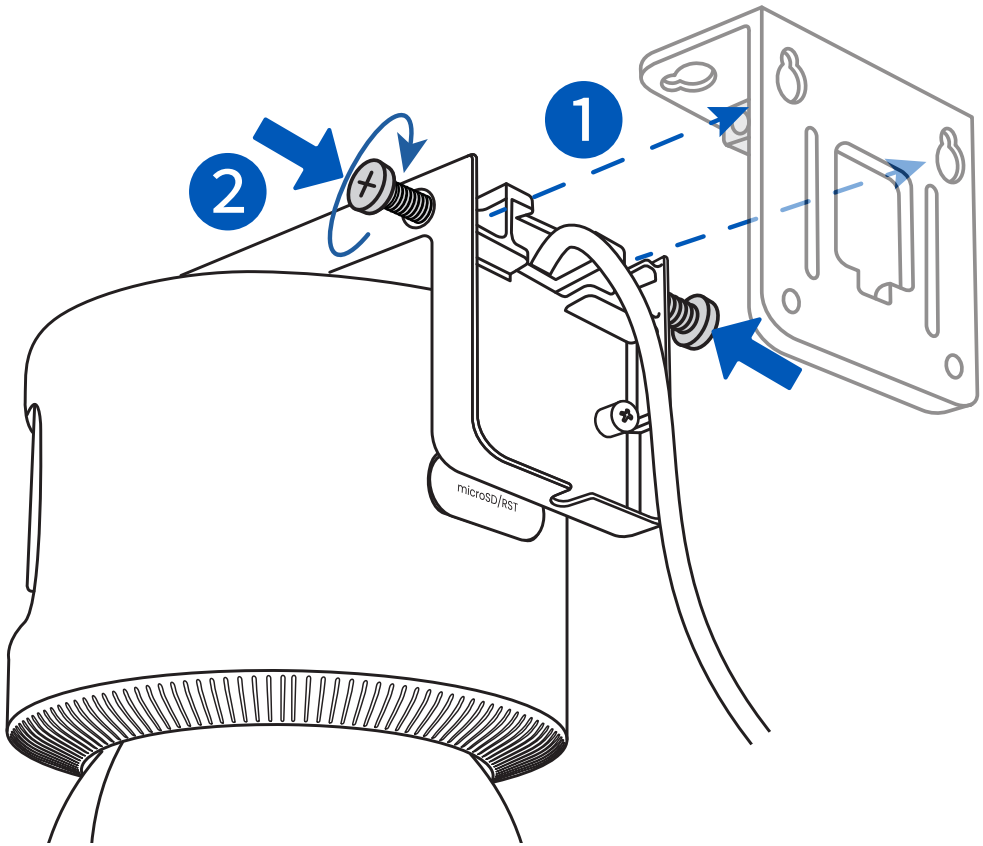


Step 5: Adjust the Camera Angles

The upper panoramic cam

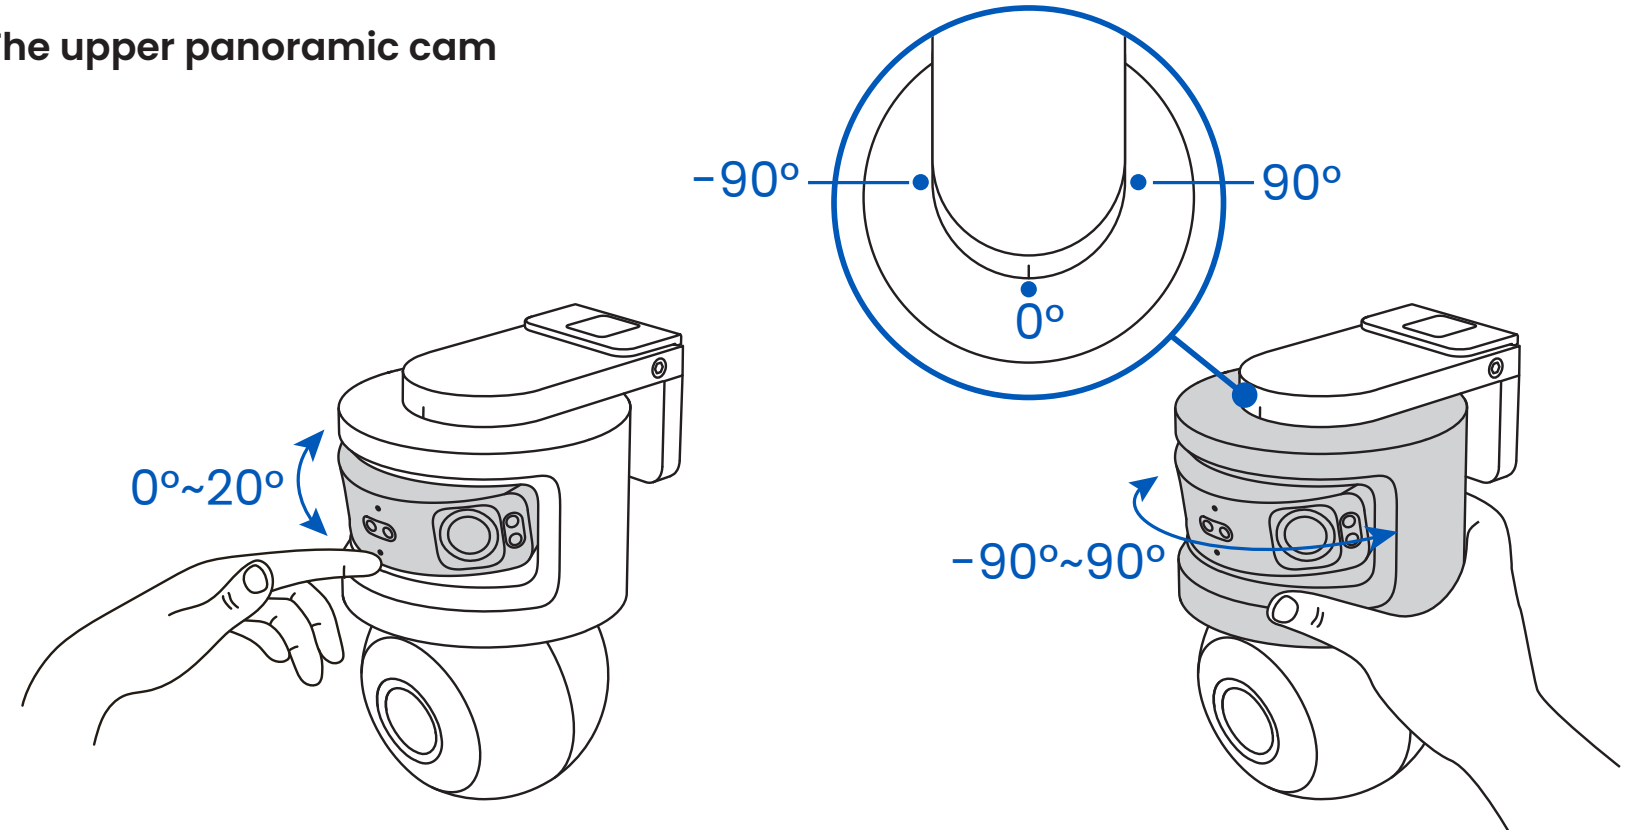

NOTE:
Manually adjust the dual lenses to your preferred angle.

The lower PT cam

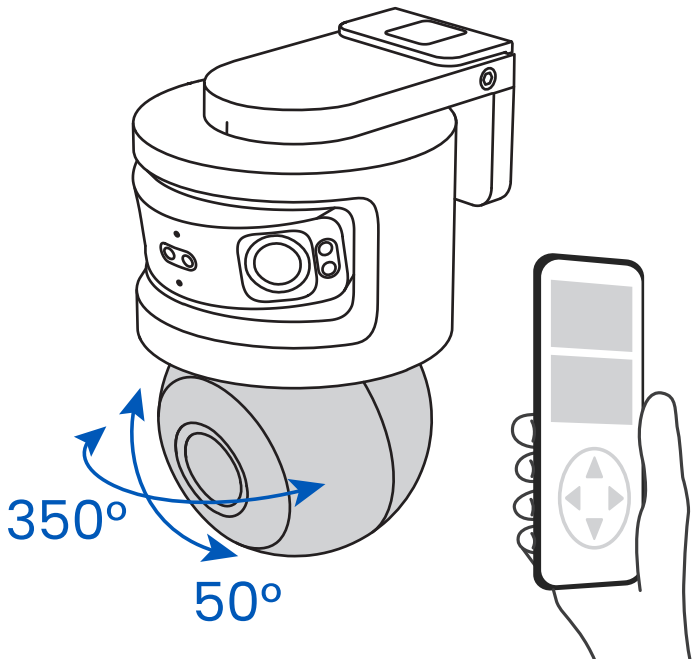

NOTE:
The PTZ lens can be remotely controlled through the Reolink App, Client, or NVR.

06 Specifications

Operating Temperature: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Operating Humidity: 10%~90%
Weight: 1.3 kg
For additional specifications, please visit https://reolink.com/.

07 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.

4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of child.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

08 Troubleshooting

Camera Is Not Powering On

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Make sure your camera is properly powered. This PoE camera requires either a PoE switch/injector, a Reolink PoE NVR, or a 12V/2A DC power adapter.
- If the camera is connected to a PoE switch or a Reolink PoE NVR, connect the camera to another PoE port and see if the camera will power on.
- Try again with another Ethernet cable.

If these won't work, contact Reolink support https://support.reolink.com/

Picture Is Not Clear

If the picture from the camera is not clear, please try the following solutions:

- Check the camera lens for dirt, dust or spiderwebs, please clean the lens with a soft, clean cloth.
- Point the camera to a well-lit area, the lighting condition will affect the picture quality a lot.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out again.

If these won't work, contact Reolink Support https://support.reolink.com/

Spotlight Is Not On

If the spotlight on your camera is not on, please try the following solutions:

- Ensure the spotlight is enabled under Device Settings page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the spotlight settings again.

If these won't work, contact Reolink Support https://support.reolink.com/

Infrared LEDs Stop Working

If the Infrared LEDs of your camera stop working, please try the following solutions:

- Enable infrared lights on Device Settings page via Reolink App/Client.
- Check if the Day/Night mode is enabled and set up auto infrared lights at night on Live View page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the infrared light settings again.

If these won't work, contact Reolink Support https://support.reolink.com/

Camera Doesn’t Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub

If your Reolink camera isn’t working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at https://support.reolink.com/.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet

security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: https://reolink.com/product-compliance/

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE

Inhaltsverzeichnis

01 Lieferumfang 32

02 Geräteübersicht 33

03 Ersteinrichtung 35

04 Installationstipps 41

05 Installation der Kamera 43

06 Spezifikationen 52


07 Wichtige Sicherheitshinweise 52

08 Fehlerbehebung 53


09 Gesetzlicher Haftungsausschluss 57

10 Konformitätserklärung 58


01 Lieferumfang




Kamera




Montagehalterung



Montageschablone



1m Ethernet-Kabel



Packung Schraubenl



Wasserdichter Verschluss




Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung

HINWEIS:
Die Halterung ist mit dem C-Typ-Befestigungslochmuster der Reolink D20 und der RLA-JBL1-Anschlussdosen kompatibel.(nicht im Lieferumfang enthalten)

Was Sie außerdem benötigen *Nicht enthalten



Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2




Akkuschrauber





Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

❶❺❼ Infrarot-LED/Spotlight
❷❹ Objektiv
❸ Lautsprecher
❻ Status-LED
❽ Mikrofon
❾ PoE-Anschluss
❿ Stromanschluss
⓫ Montagehalterung
⓬ Montagebasis
⓭ Resetknopf
⓮ microSD-Kartenslot

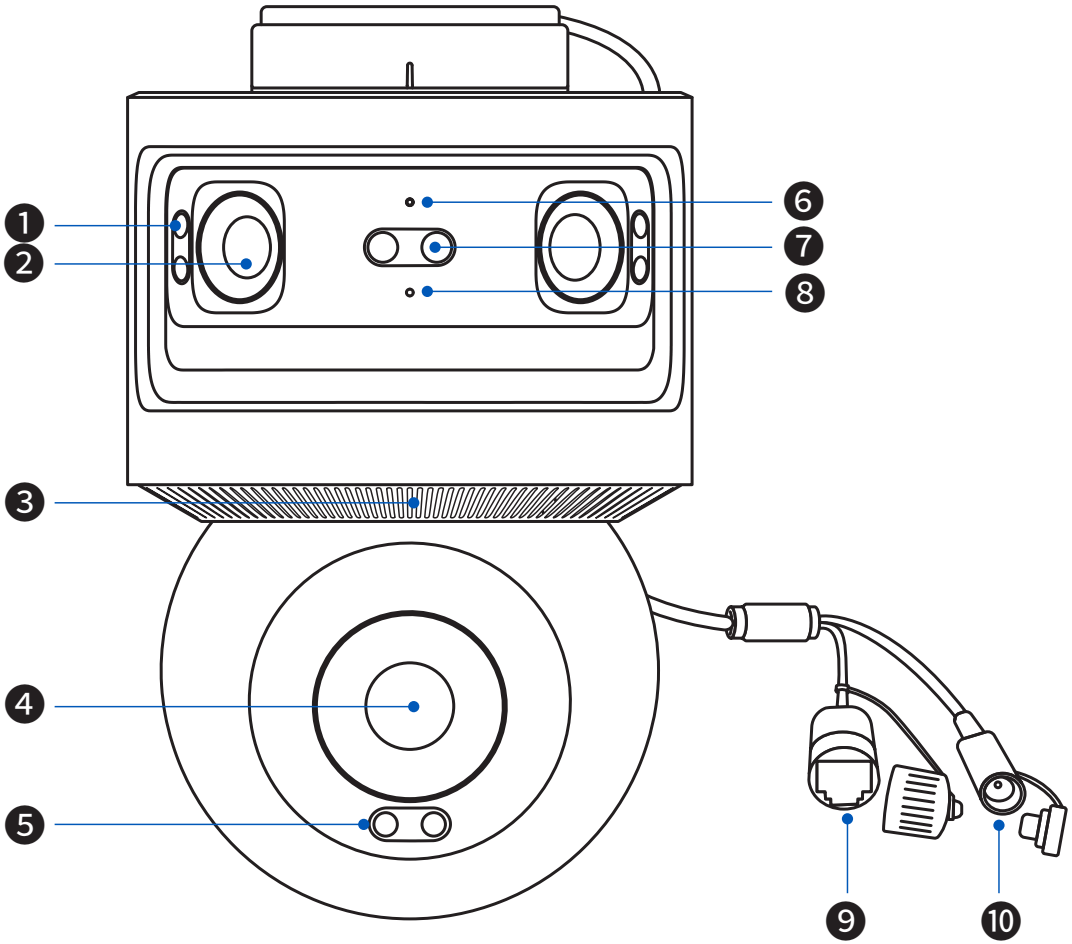
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

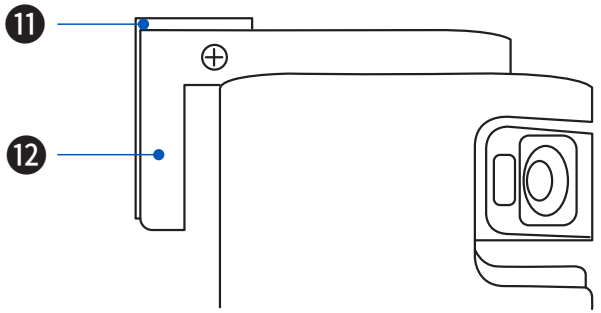
11
12

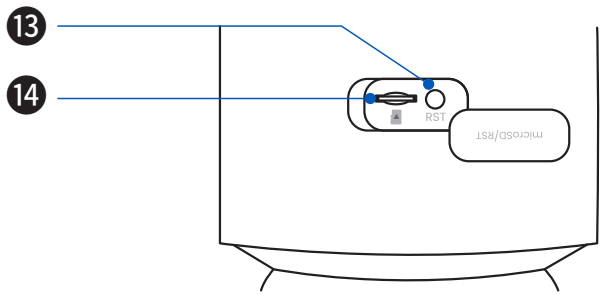
13
14
RST
microSD/RST

03 Ersteinrichtung

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

- **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Auf dem PC**

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie auf https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

HINWEIS:
Um die Kamera mit einem Reolink PoE-NVR zu verbinden, verwenden Sie die NVR-Oberfläche zur Einrichtung.

Schritt 2. Kamera einschalten

1. Schließen Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.
2. Schalten Sie den PoE-Injektor ein und schließen Sie ihn an Ihren Router an.

HINWEIS:
Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED blau und blinkt.

Status-LED-Anzeigen:


Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.

Blinkt blau:

A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.

B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, aber es wurde ein Netzwerkfehler festgestellt.


Kein Licht: Keine Stromversorgung.

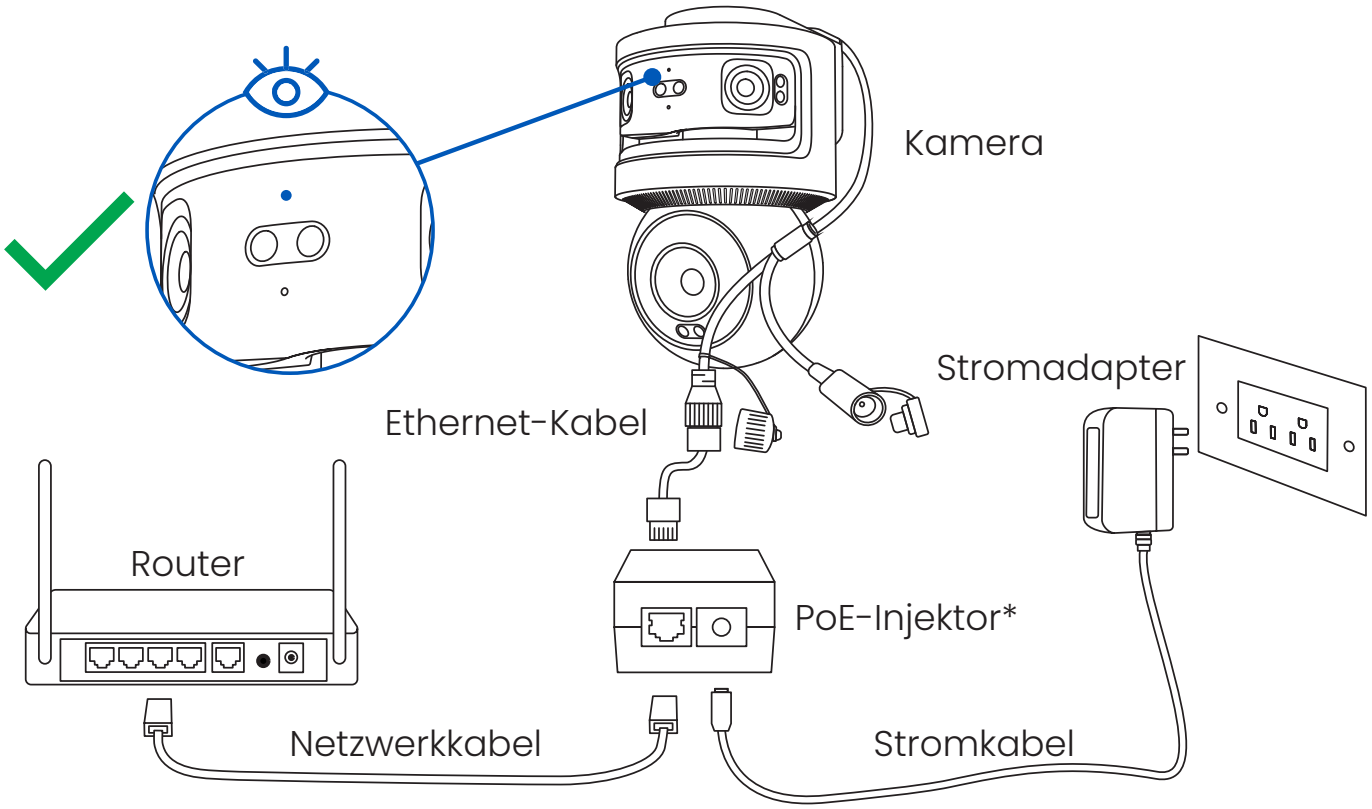


HINWEIS:
Die Kamera kann über einen PoE-Switch, einen PoE-Injektor, einen 12-V/2-A-Gleichstromadapter oder einen Reolink PoE NVR mit Strom versorgt werden. (Separat erhältlich)

Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das “+”-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

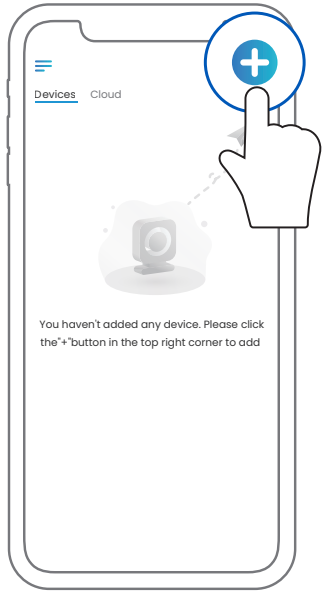


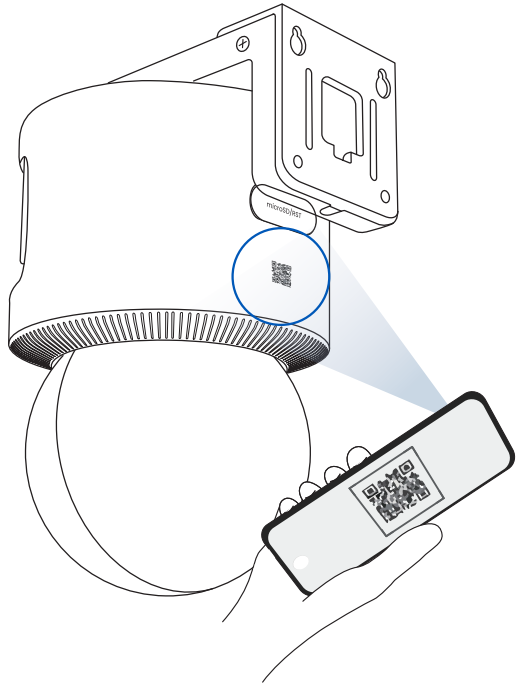

HINWEIS:
Nach der Initialisierung wechselt die Status-LED von blinkend blau zu dauerhaft blau.

Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)


Drehen Sie die Montagebasis, um Zugang zum microSD-Steckplatz zu erhalten. Öffnen Sie die Abdeckung, legen Sie die Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und schließen Sie sie wieder.

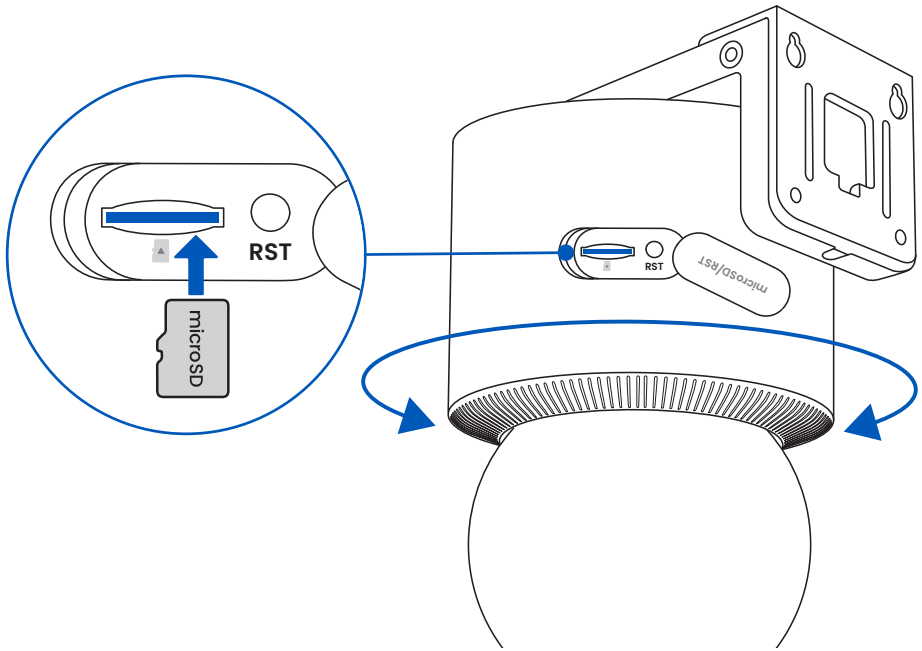

HINWEIS:
Für die Videospeicherung wird die Verwendung einer microSD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB empfohlen.

Schritt 5. Ethernet-Kabel vor der Installation trennen

Für eine einfachere Installation wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor Beginn zu trennen. Schließen Sie sie während der Installation gemäß den Anweisungen wieder an.

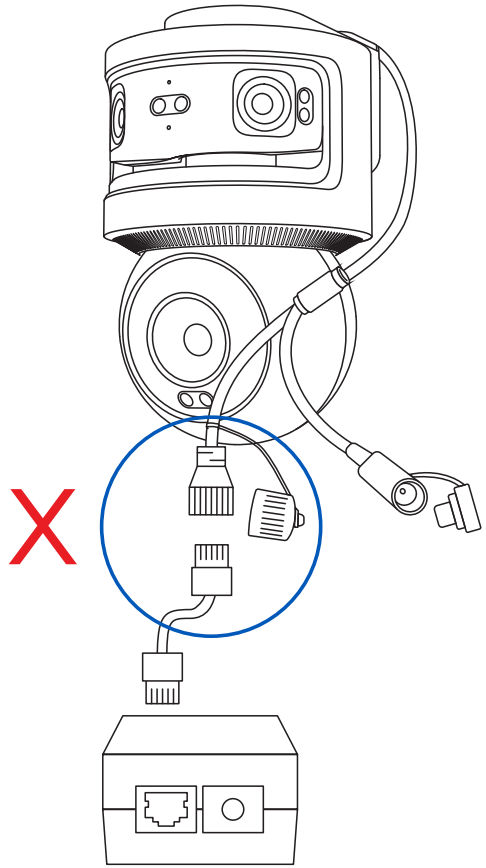

04 Installationstipps

Tipp 1. Richtige Montageorte

Für optimale Bildqualität sorgen Sie für gleichmäßige Beleuchtung von Kamera und Motiv.



• Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



• Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

Das Ausrichten der Kamera auf Fenster kann Reflexionen durch IR-LEDs, Statuslichter oder Umgebungslicht verursachen.



• Platzieren Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich; richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich.

Tipp 2. Wasser- und Staubschutz



• Setzen Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.



• Halten Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




• Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch.

05 Installation der Kamera


Schritt 1. Einen Montageort wählen

Empfohlene Höhe: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

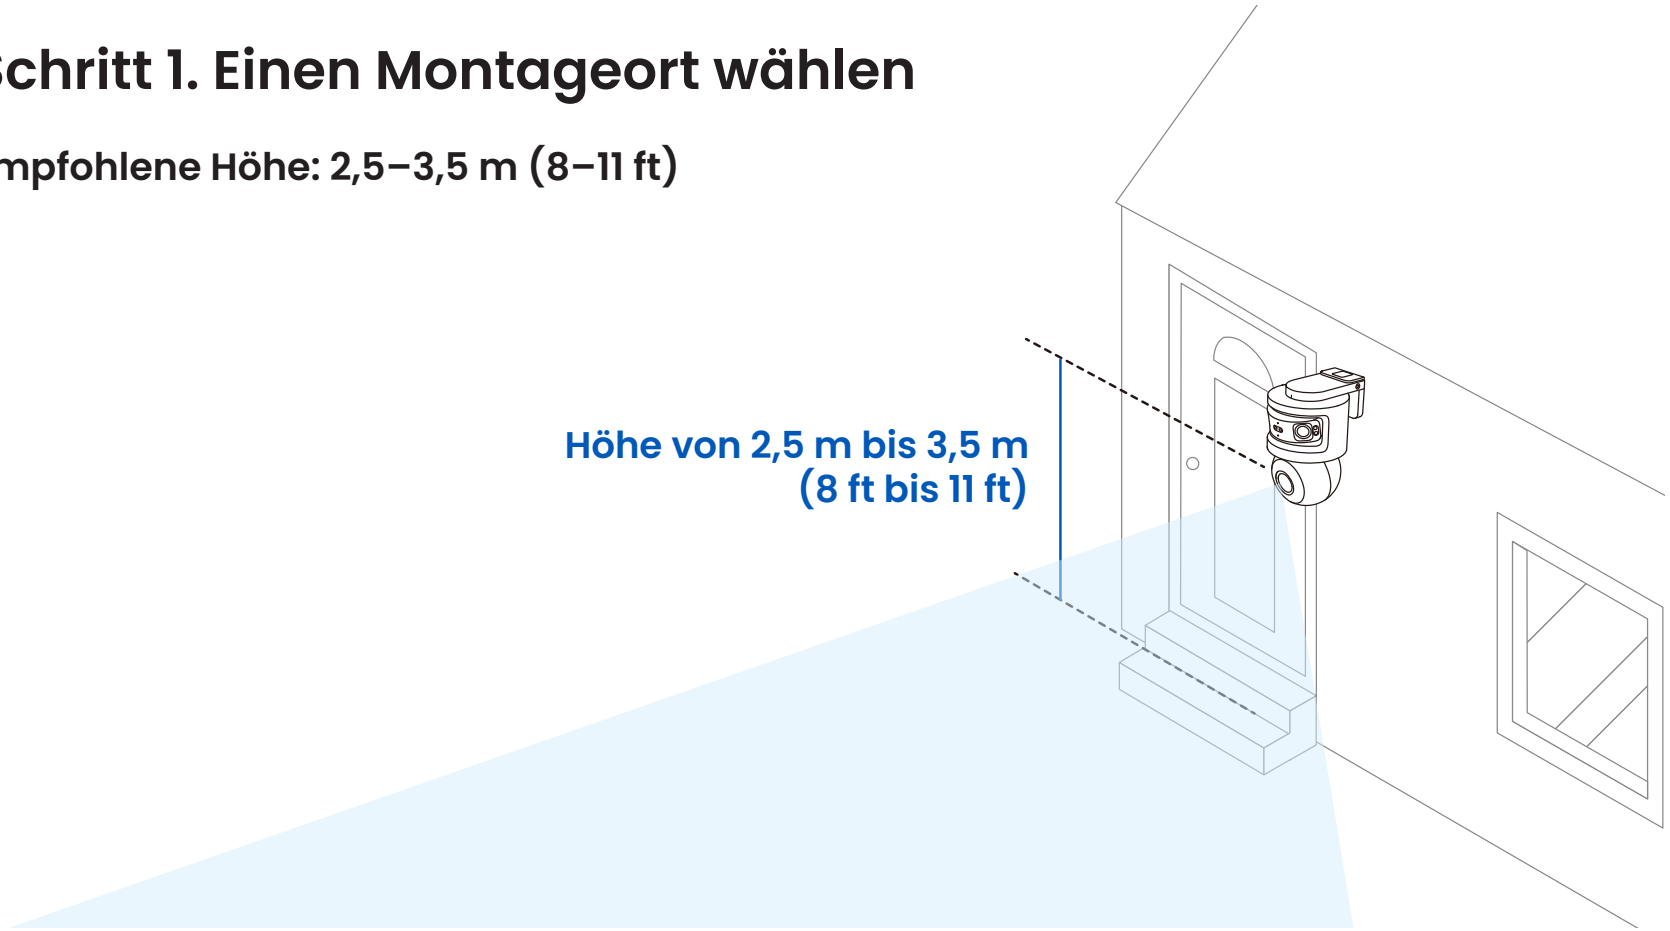


Montagemöglichkeiten


Deckenmontage

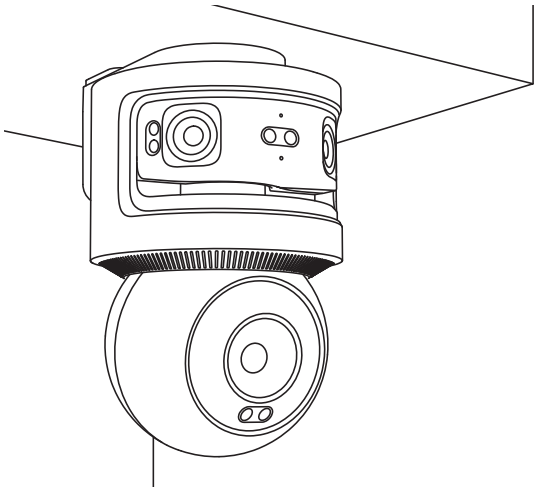

Wandmontage

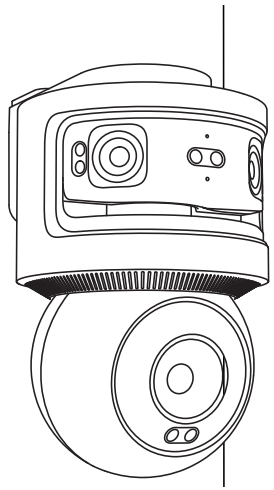


Eckmontage

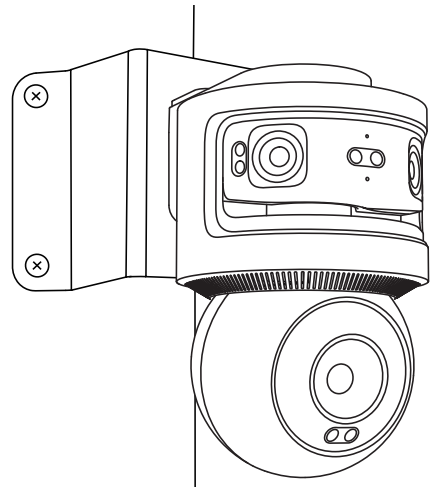


HINWEIS:
Die Eckhalterung muss separat erworben werden.

Kabelverlegungsmethoden


A

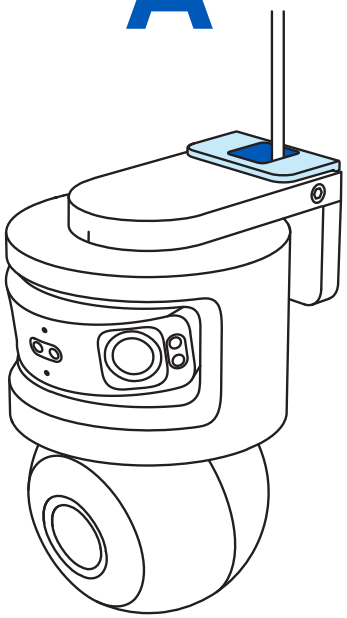

B

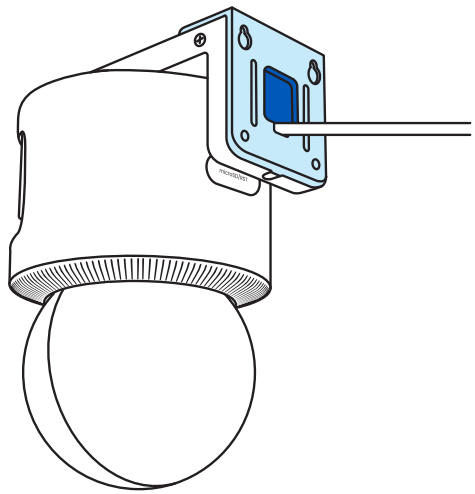


C

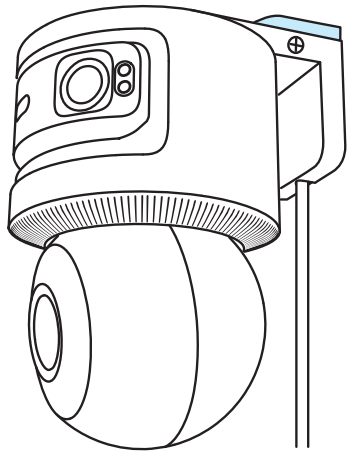

Schritt 2. Befestigen Sie die Halterung


Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

A Wandmontage

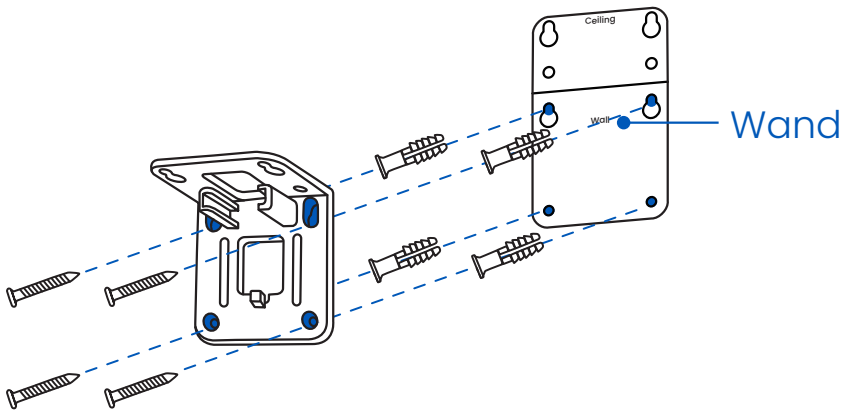


HINWEIS:
Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.

B Deckenmontage

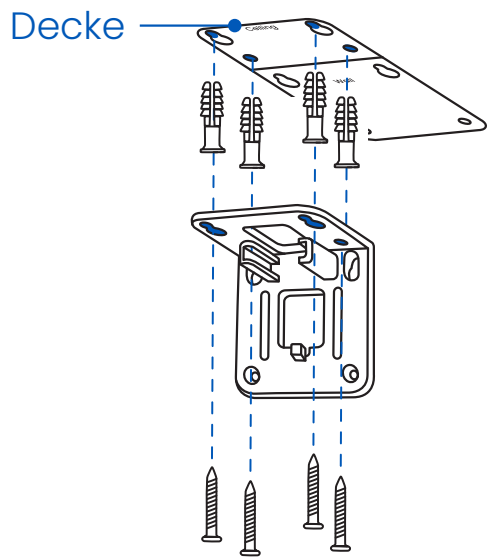


Schritt 3. Wasserdichter Verschluss und Ethernet-Kabel verbinden

Hängen Sie die Kamera an die Halterung und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung (siehe nächste Seite) und das Ethernet-Kabel an. Warten Sie, bis die Status-LED dauerhaft blau leuchtet.

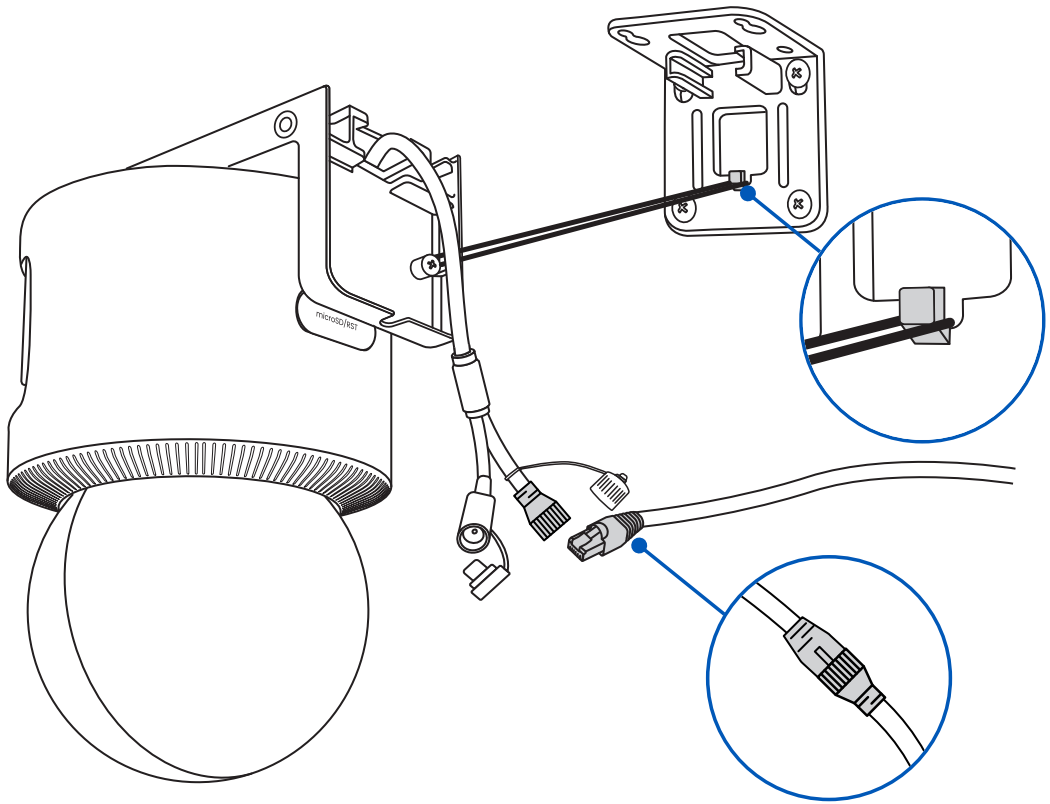


Wasserdichte Anschlussabdeckung

❶ Führen Sie das Ethernet-Kabel in folgender Reihenfolge durch die Komponenten: **A, B, C,** dann **D.**
❷ Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den PoE-Anschluss der Kamera.
❸ Befestigen Sie Teil **D** am PoE-Anschluss der Kamera und drehen Sie ihn, um ihn zu verriegeln.
❹ Führen Sie die Teile **C** und **B** in D ein und drehen Sie **A,** um es an **D** zu befestigen.

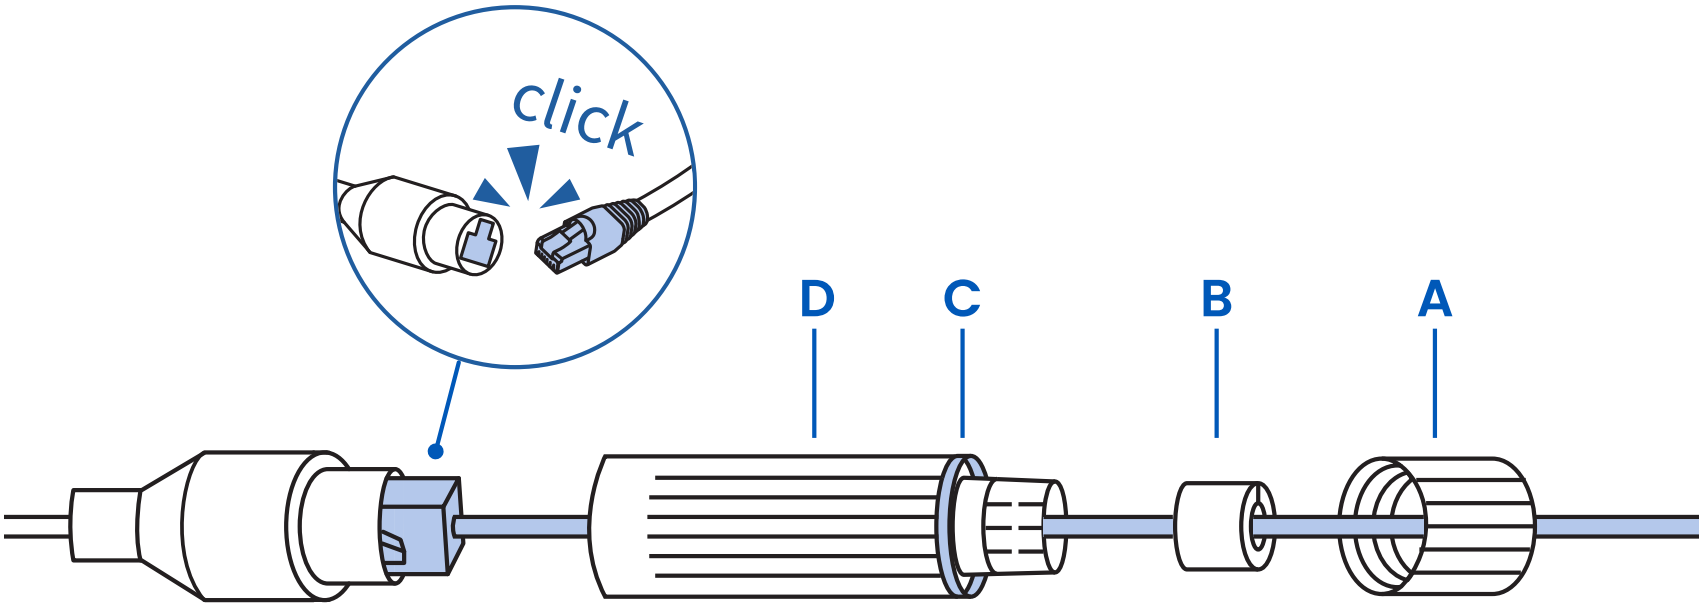


Schritt 4. Kamera sichern

Richten Sie die Kamera an der Halterung aus, schieben Sie sie in Position und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest, um sie zu sichern.

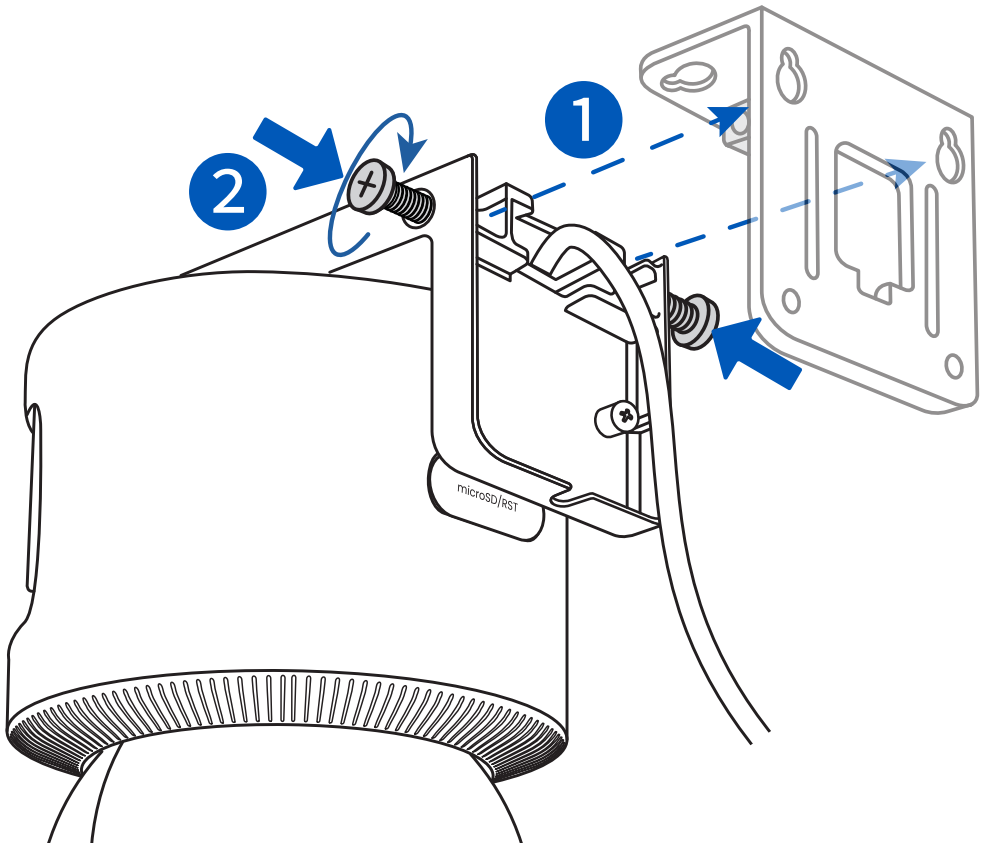


Schritt 5: Kamerawinkel anpassen

Die obere Panoramakamera

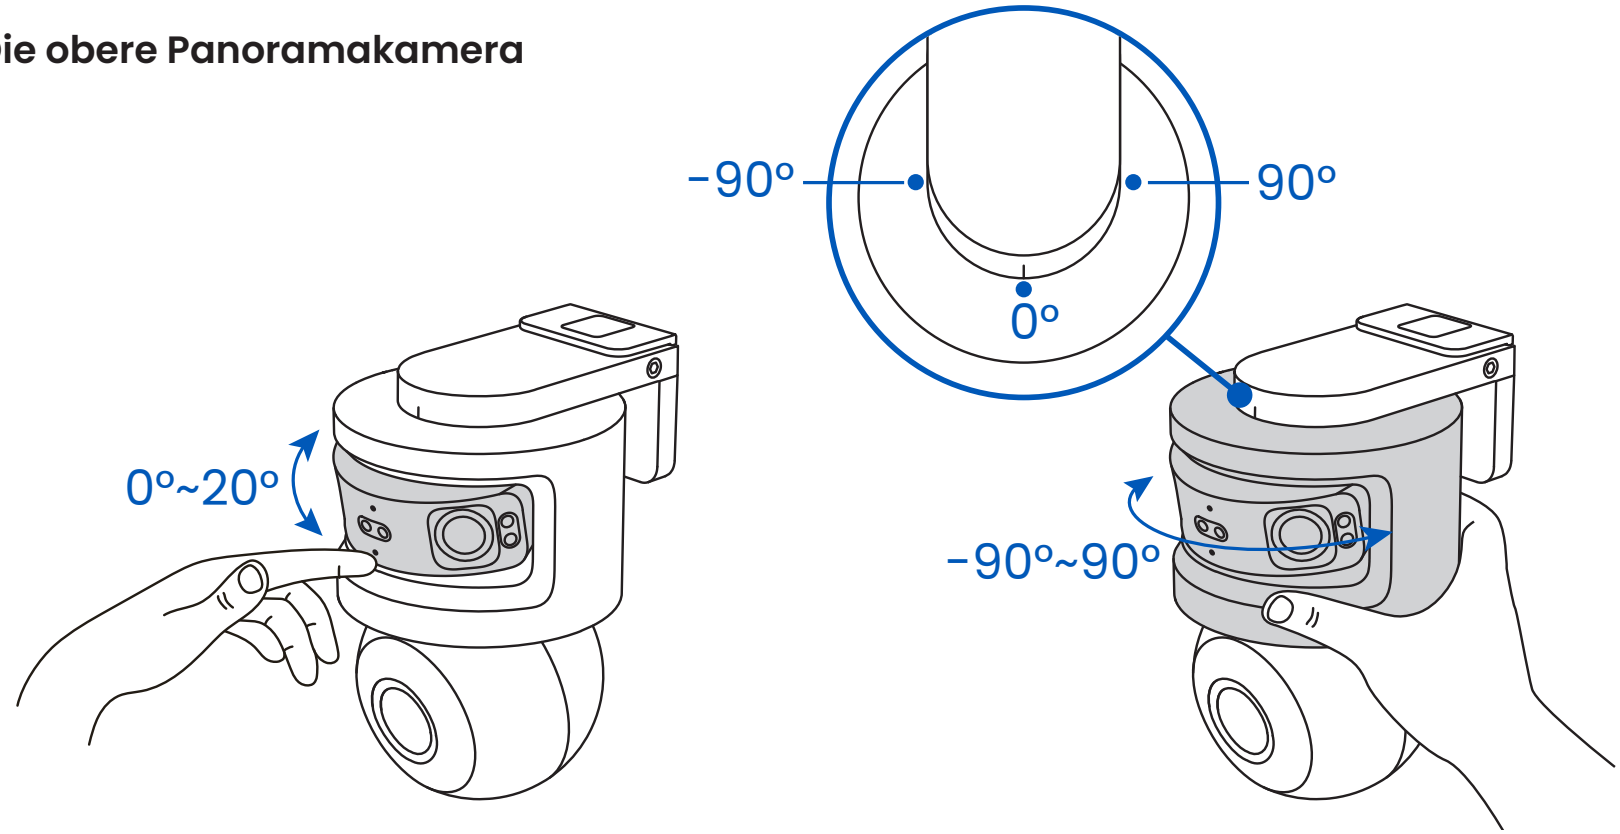

HINWEIS:
Stellen Sie die beiden Objektive manuell auf den gewünschten Winkel ein.

Die untere PT-Kamera

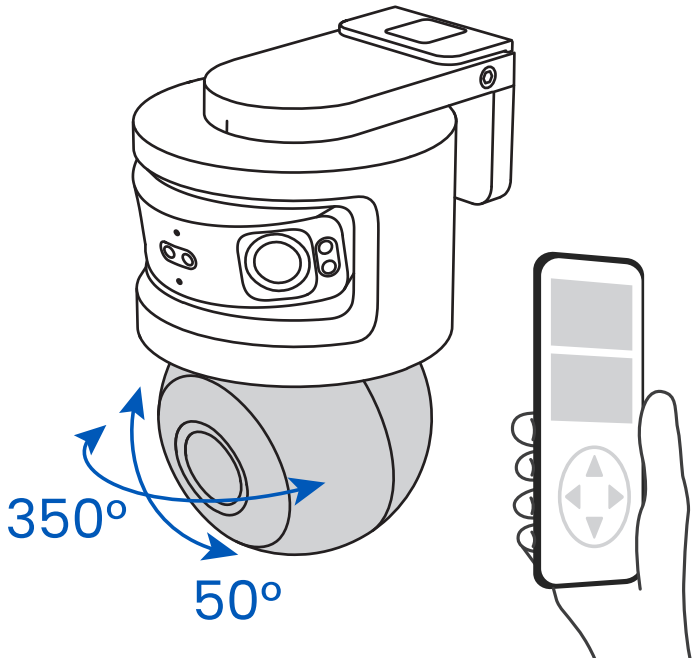

HINWEIS:
Das PTZ-Objektiv kann über die Reolink-App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.

06 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 %
Gewicht: 1,3 kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.

5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

08 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Diese PoE-Kamera erfordert entweder einen PoE-Switch/Injektor, einen Reolink PoE NVR oder ein 12-V/2-A-Gleichstromnetzteil.
- Wenn die Kamera an einen PoE-Switch oder einen Reolink PoE NVR angeschlossen ist, schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob sich die Kamera einschalten lässt.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

Das Bild ist nicht klar

Wenn das von der Kamera gelieferte Bild nicht klar ist, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Prüfen Sie das Objektiv der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben, und reinigen Sie das mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.

• Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und prüfen Sie sie erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

Spotlight ist nicht eingeschaltet

Wenn das Spotlight Ihrer Kamera nicht eingeschaltet ist, versuchen Sie bitte Folgendes:

• Stellen Sie sicher, dass das Spotlight auf der Seite Geräteeinstellungen über die Reolink App/den Client aktiviert ist.
• Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
• Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Spotlight-Einstellungen erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

IR-LEDs funktionieren nicht

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera nicht mehr funktionieren, versuchen Sie bitte

Folgendes:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite Geräteeinstellungen über Reolink App/Client.
- Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht-Modus aktiviert ist und richten Sie die automatische Infrarotbeleuchtung bei Nacht auf der Seite Live-Ansicht über Reolink App/Client ein.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Infrarotlichteinstellungen erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/product-compliance/



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team auf https://support.reolink.com, bevor Sie die Produkte zurückschicken.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

Sommaire

01 Contenu de la boîte 62

02 Présentation de l'appareil 63

03 Configuration Initiale 65

04 Conseils d'Installation 71

05 Installation de la Caméra 73

06 Spécifications 82


07 Consignes de sécurité importantes 82

08 Résolution des problèmes 84

09 Mentions Légales 88

10 Avis de Conformité 89


01 Contenu de la boîte




Caméra




Support de Montage



Gabarit de montage



Câble Ethernet 1m



Sac de vis



Couvercle Étanche




Autocollant de Surveillance




Notice d'utilisation

REMARQUE :
Le support est compatible avec le modèle de trou de montage de type C sur les boîtiers de jonction Reolink D20 et RLA-JBL1.(Non inclus)

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin **Non Inclus*



Tournevis cruciforme nº 1 et nº 2




Perceuse électrique





Échelle
(Si nécessaire)

02 Présentation de l'appareil

❶❺❼ Lumière Infrarouge / Spot-LED
❷❹ Objectif
❸ Haut-parleur
❹ LED de Statut
❽ Micro
❾ Port PoE
❿ Port d'Alimentation
⓫ Support de Fixation
⓬ Base de Fixation
⓭ Bouton de Réinitialisation
⓮ Fente pour Carte microSD

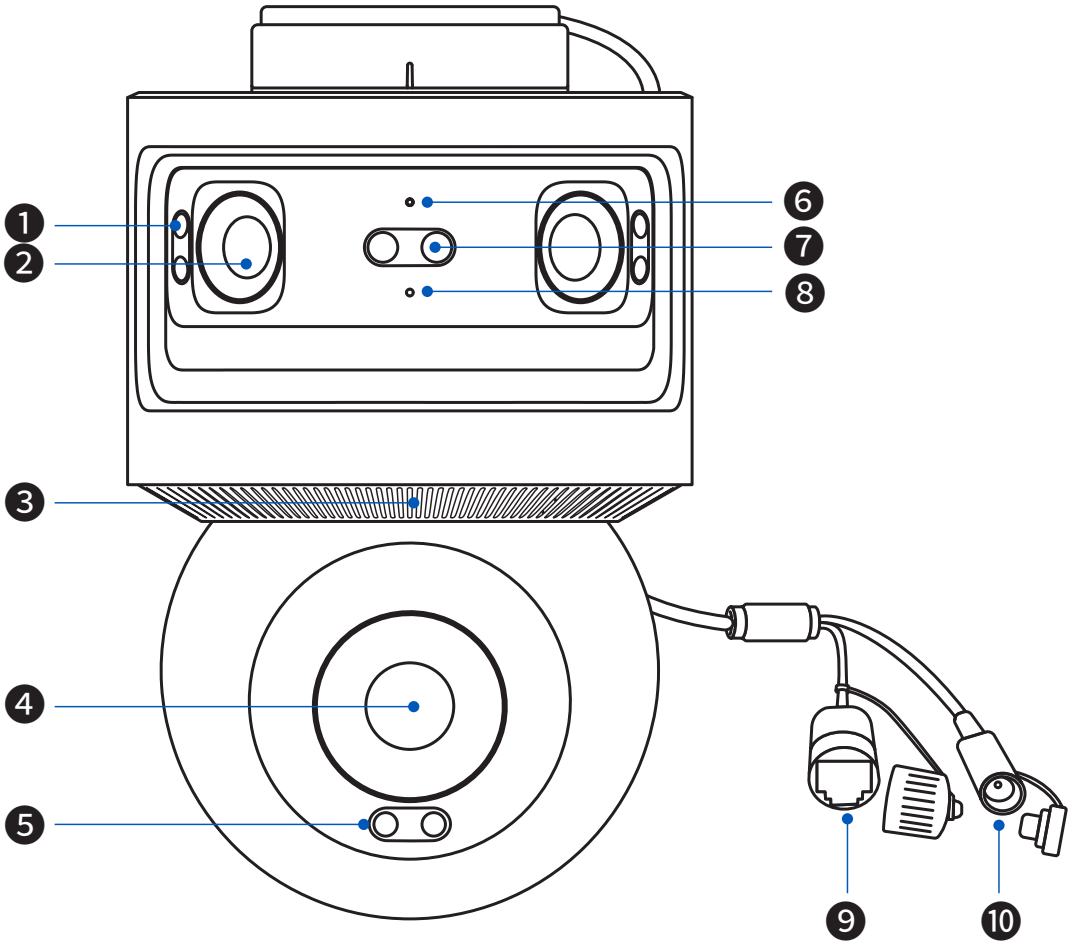
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

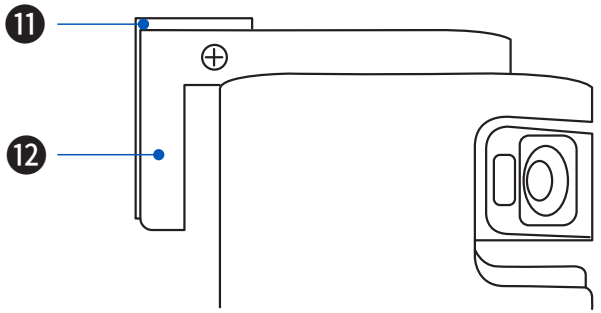
11
12

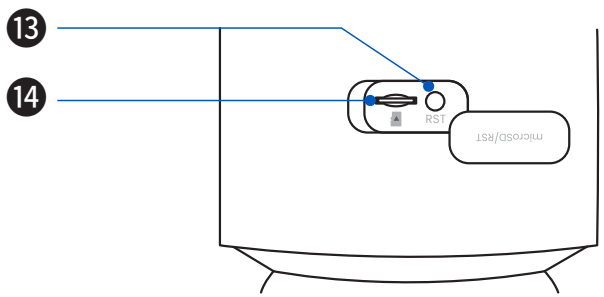
13
14
RST
microSD/RST

03 Configuration Initiale

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

• **Sur Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• **Sur PC**

Téléchargez le Client Reolink : Allez sur https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

REMARQUE :
Pour connecter la caméra à un NVR Reolink PoE, utilisez l'interface du NVR pour la configuration.


Étape 2. Mettez la Caméra sous Tension

1. Branchez la caméra à un injecteur PoE avec un câble Ethernet.
2. Allumez l'injecteur PoE et connectez-le à votre routeur.

REMARQUE :
Après la mise sous tension, le voyant lumineux deviendra bleu et clignotera.

Indicateurs Lumineux :

- **Bleu Fixe :** Alimentation activée et connexion réseau réussie.
- **Clignotement bleu :**
  A. L'appareil est en cours de mise sous tension et d'initialisation.
  B. L'appareil a terminé l'initialisation, mais une erreur réseau a été détectée.
- **Aucun voyant :** Pas d'alimentation.

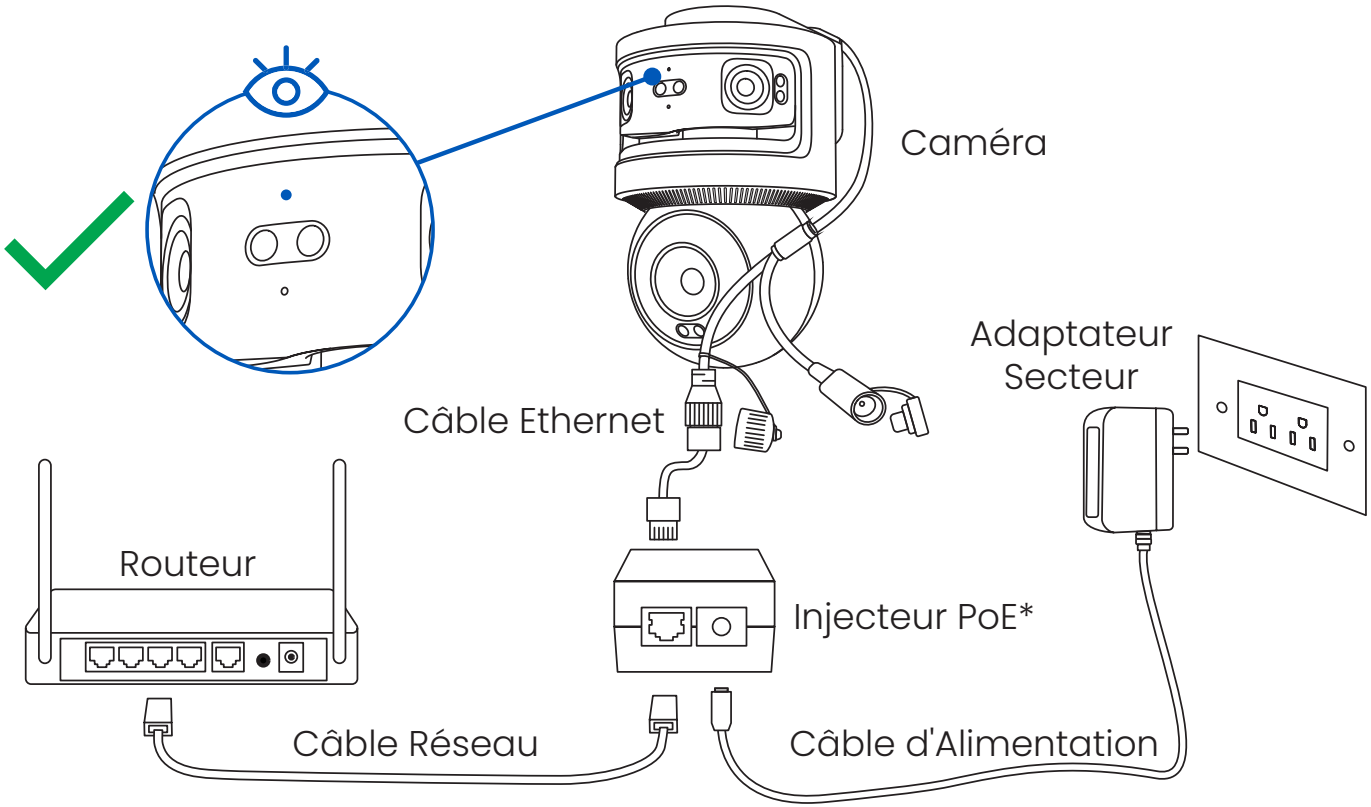


REMARQUE :
La caméra peut être alimentée via un commutateur PoE, un injecteur PoE, un adaptateur 12 V/2 A CC ou un NVR PoE Reolink.(Vendu séparément)

Étape 3. Initialiser la Caméra

Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.




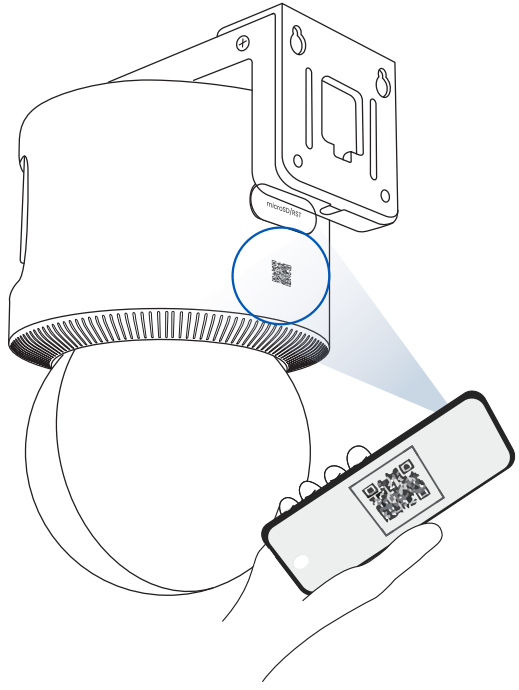

REMARQUE :
Après l'initialisation, le voyant lumineux passera du bleu clignotant au bleu fixe.

Étape 4. Insérez la carte microSD (Optionnel)


Tournez la base de montage pour accéder à la fente microSD. Ouvrez le couvercle, insérez la carte (non fournie) et refermez-le.

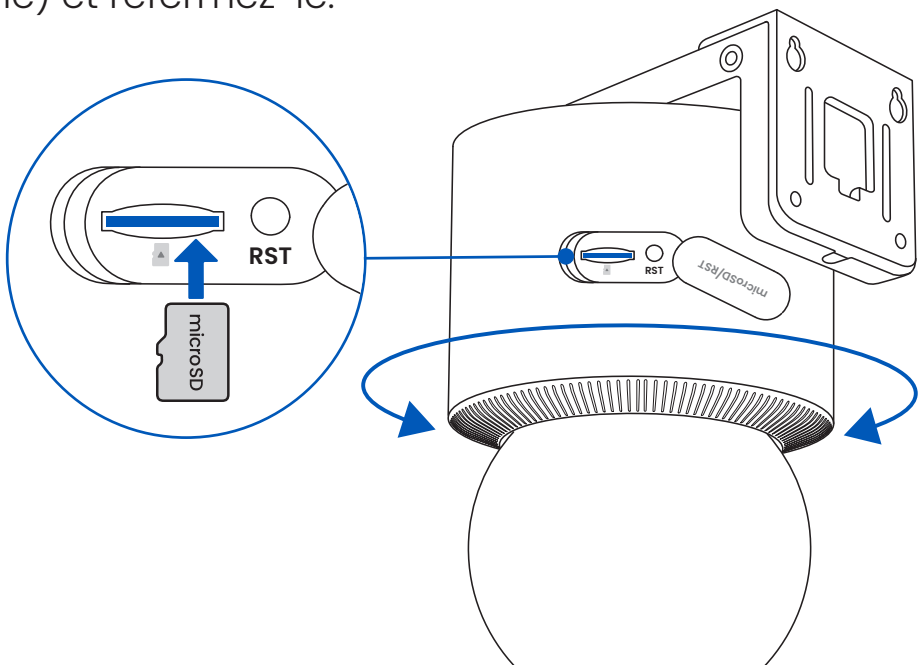

REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe 10 et d'une capacité de 512 Go pour le stockage des vidéos.

Étape 5. Débranchez le Câble Ethernet Avant l'Installation

Pour une installation plus facile, il est recommandé de débrancher le câble Ethernet de la caméra avant de commencer. Rebranchez-les selon les instructions pendant l'installation.

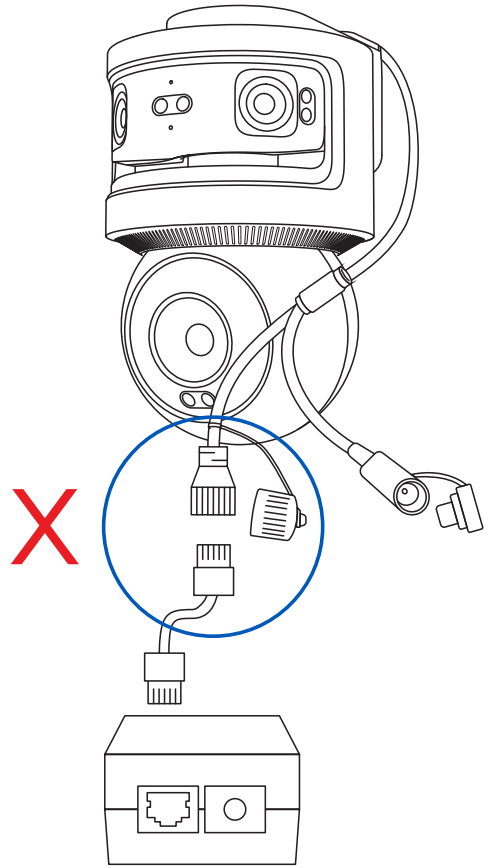

04 Conseils d'Installation

Conseil 1. Emplacements de Montage Appropriés

Pour une qualité d'image optimale, assurez-vous d'un éclairage constant à la fois pour la caméra et le sujet.



• Ne pointez pas la caméra directement vers des sources lumineuses.



• Ne pointez pas la caméra vers les fenêtres*.

** Pointer les caméras vers les fenêtres peut causer des reflets dus aux LED infrarouges, aux voyants lumineux ou à l'éclairage ambiant.*



• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée ; pointez-la vers un espace bien éclairé.

Conseil 2. Résistance à l'Eau et à la Poussière



• Évitez d'exposer le port LAN et le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité.



• Veillez à ce que le port LAN et le port d'alimentation restent exempts de saleté et de débris.

Conseil 3. Nettoyage Régulier




• Nettoyez régulièrement l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.

05 Installation de la Caméra


Étape 1. Choisir un emplacement de montage

Hauteur recommandée : 2,5 à 3,5 m (8 à 11 pieds)

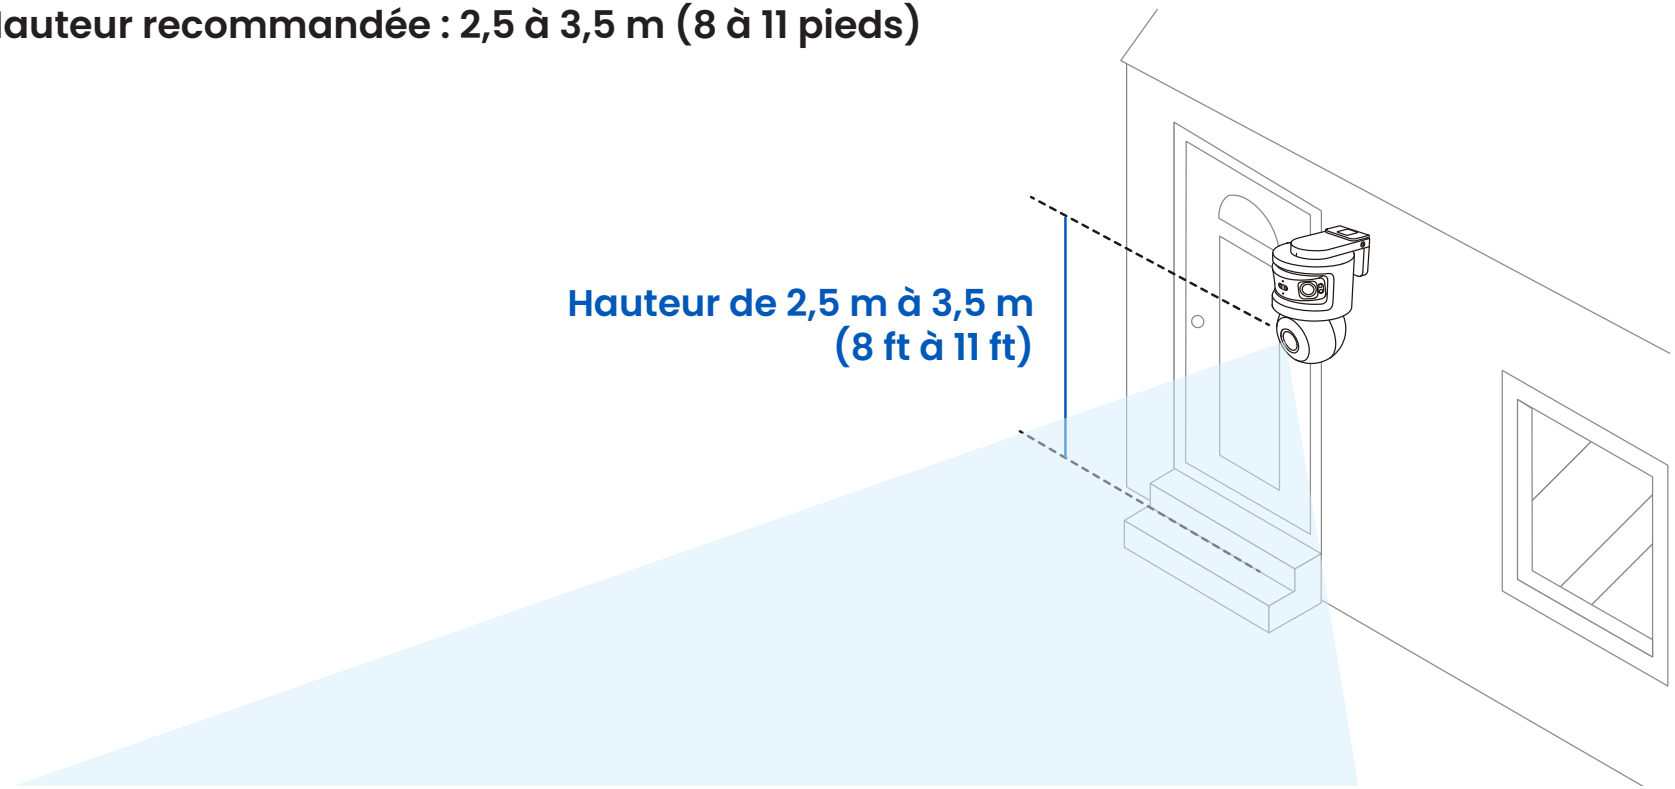


Options de montage


Montage au plafond

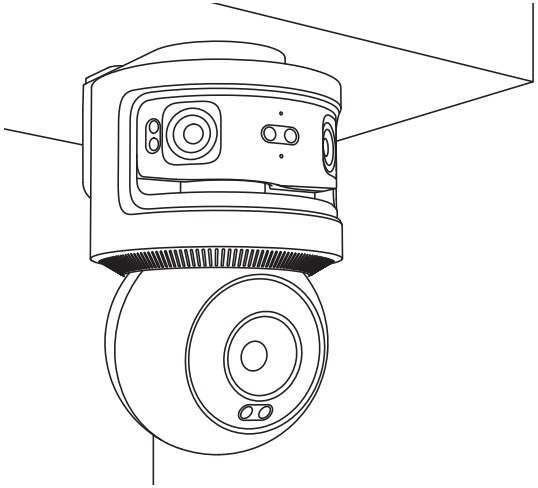

Montage Mural

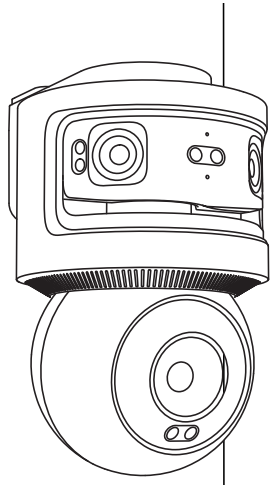


Montage en angle

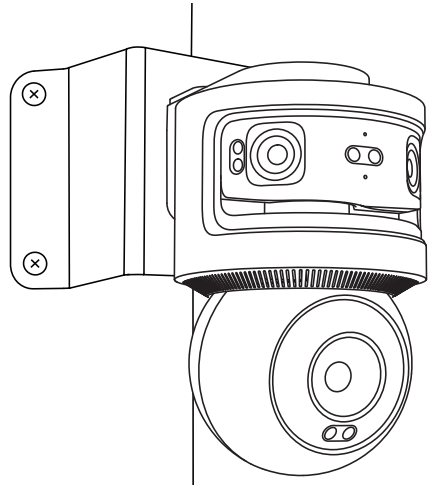


REMARQUE :
Le support d'angle doit être acheté séparément.

Méthodes d'acheminement des câbles


A

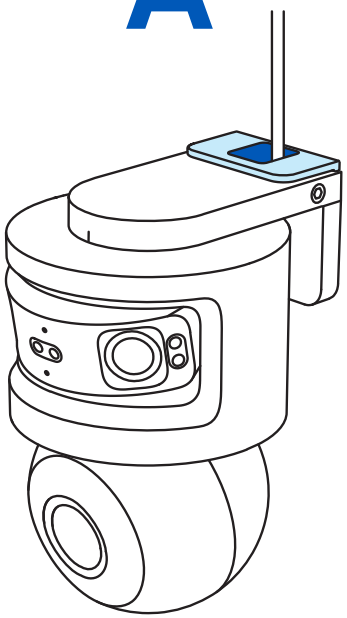

B

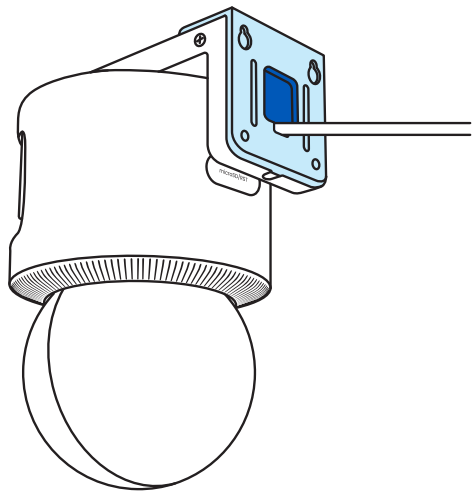


C

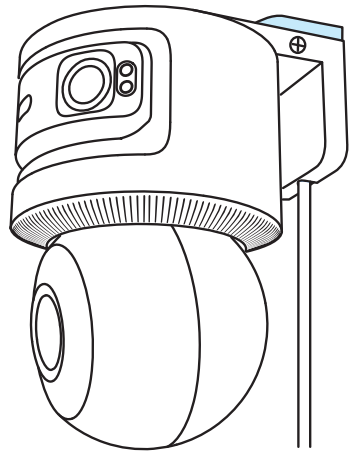

Étape 2. Fixez le support de montage


Percez des trous comme indiqué sur le gabarit de montage. Utilisez les longues vis incluses pour fixer le support.

A Montage Mural

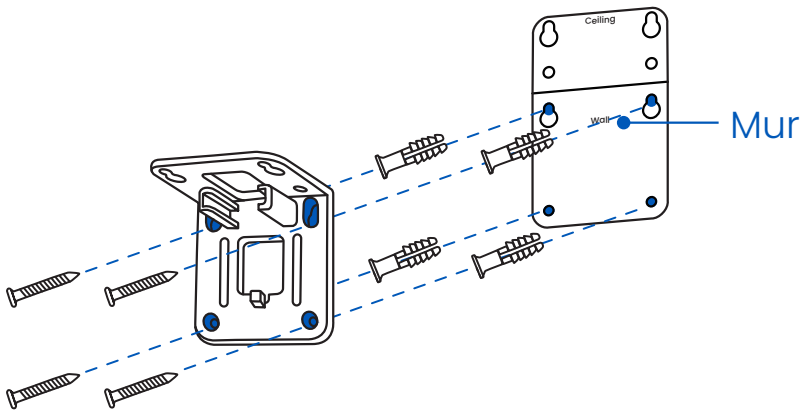


REMARQUE :
Utilisez les chevilles pour plâtre incluses si nécessaire.

B Montage au plafond

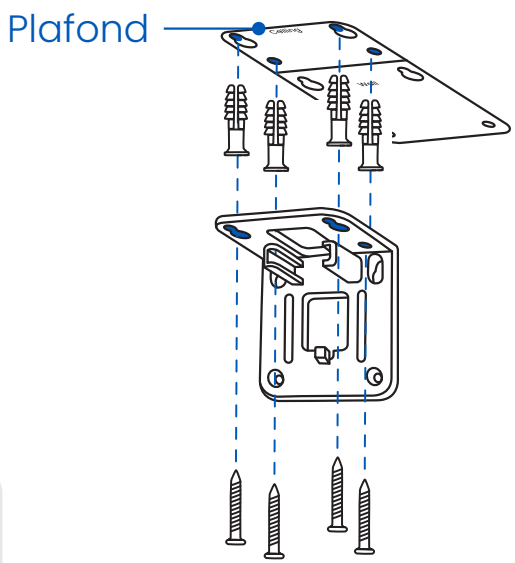


Étape 3. Connectez le Couvercle Étanche et le Câble Ethernet

Accrochez la caméra au support et connectez le couvercle étanche (voir page suivante) et le câble Ethernet. Attendez que le voyant lumineux devienne bleu fixe.

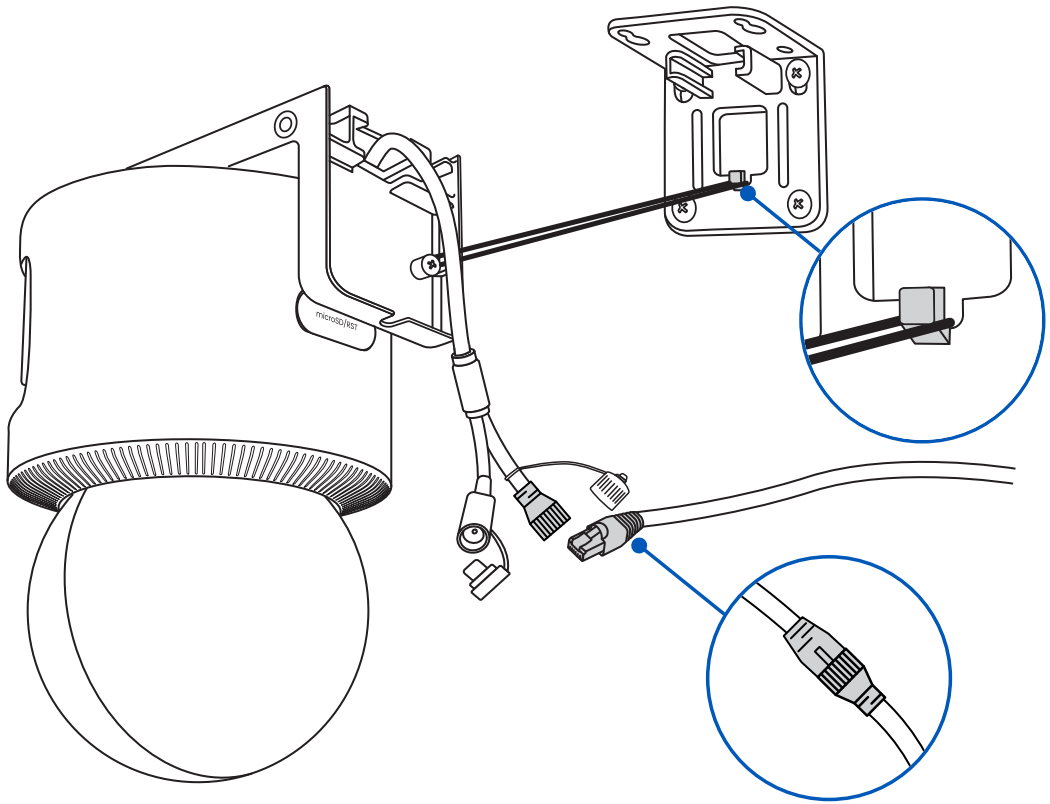


Connexion du couvercle étanche

❶ Faites passer le câble Ethernet à travers les composants dans cet ordre : **A, B, C,** puis **D.**
❷ Insérez le câble Ethernet dans le connecteur PoE de la caméra.
❸ Attachez le composant **D** au connecteur PoE de la caméra et tournez pour le verrouiller.
❹ Insérez les composants **C** et **B** dans **D,** puis tournez **A** pour le fixer à **D.**

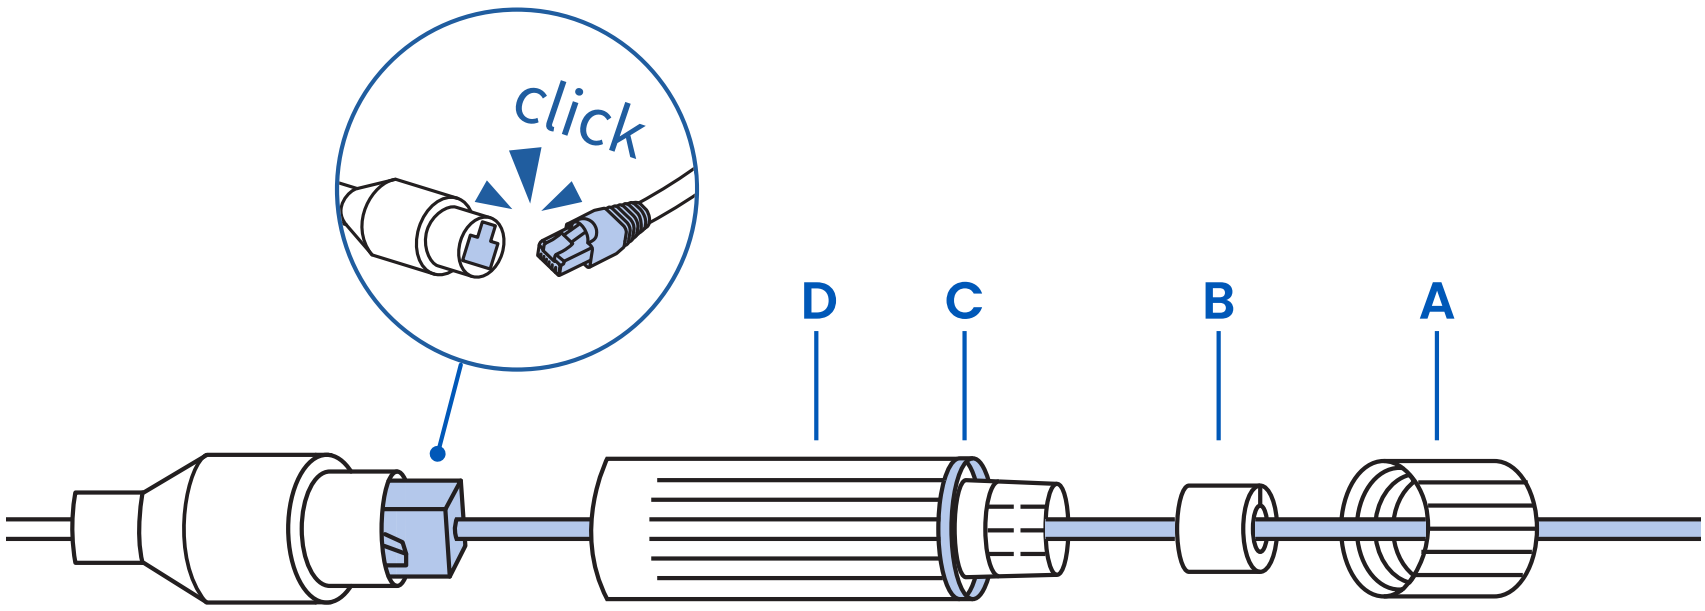


Étape 4. Fixer la caméra

Alignez la caméra avec le support, glissez-la en place et serrez les vis des deux côtés pour la fixer.

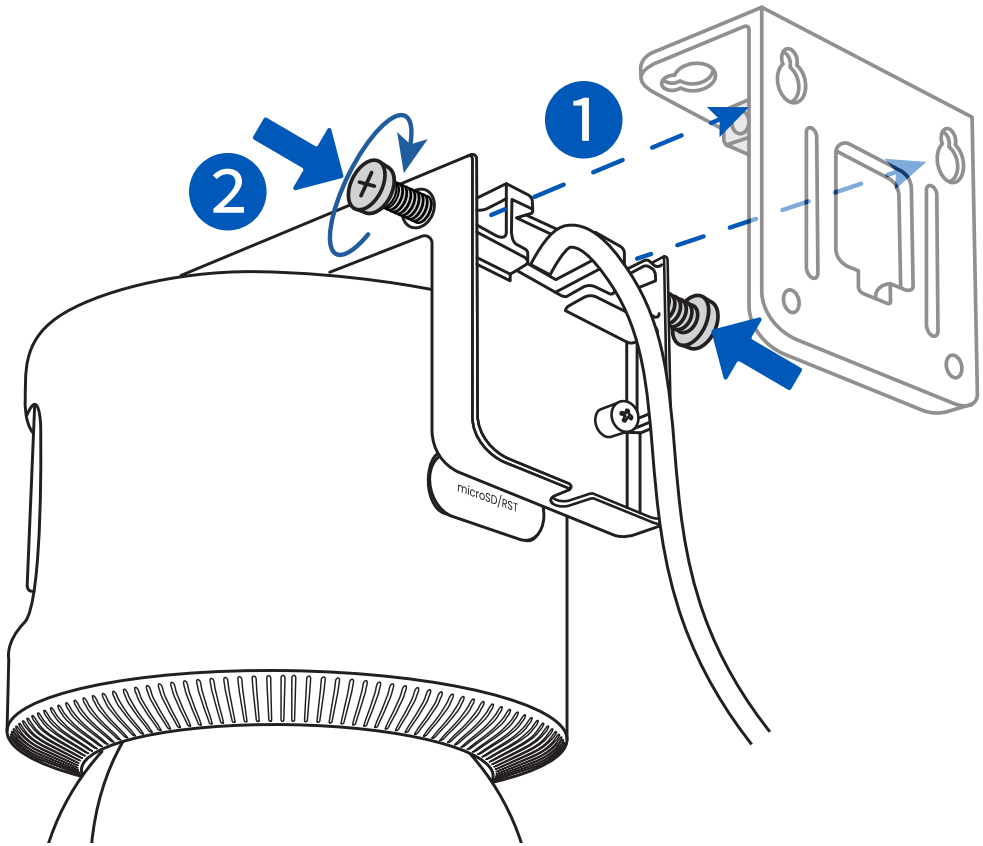


Étape 5 : Ajustez l'Angle de la Caméra

Caméra panoramique supérieure

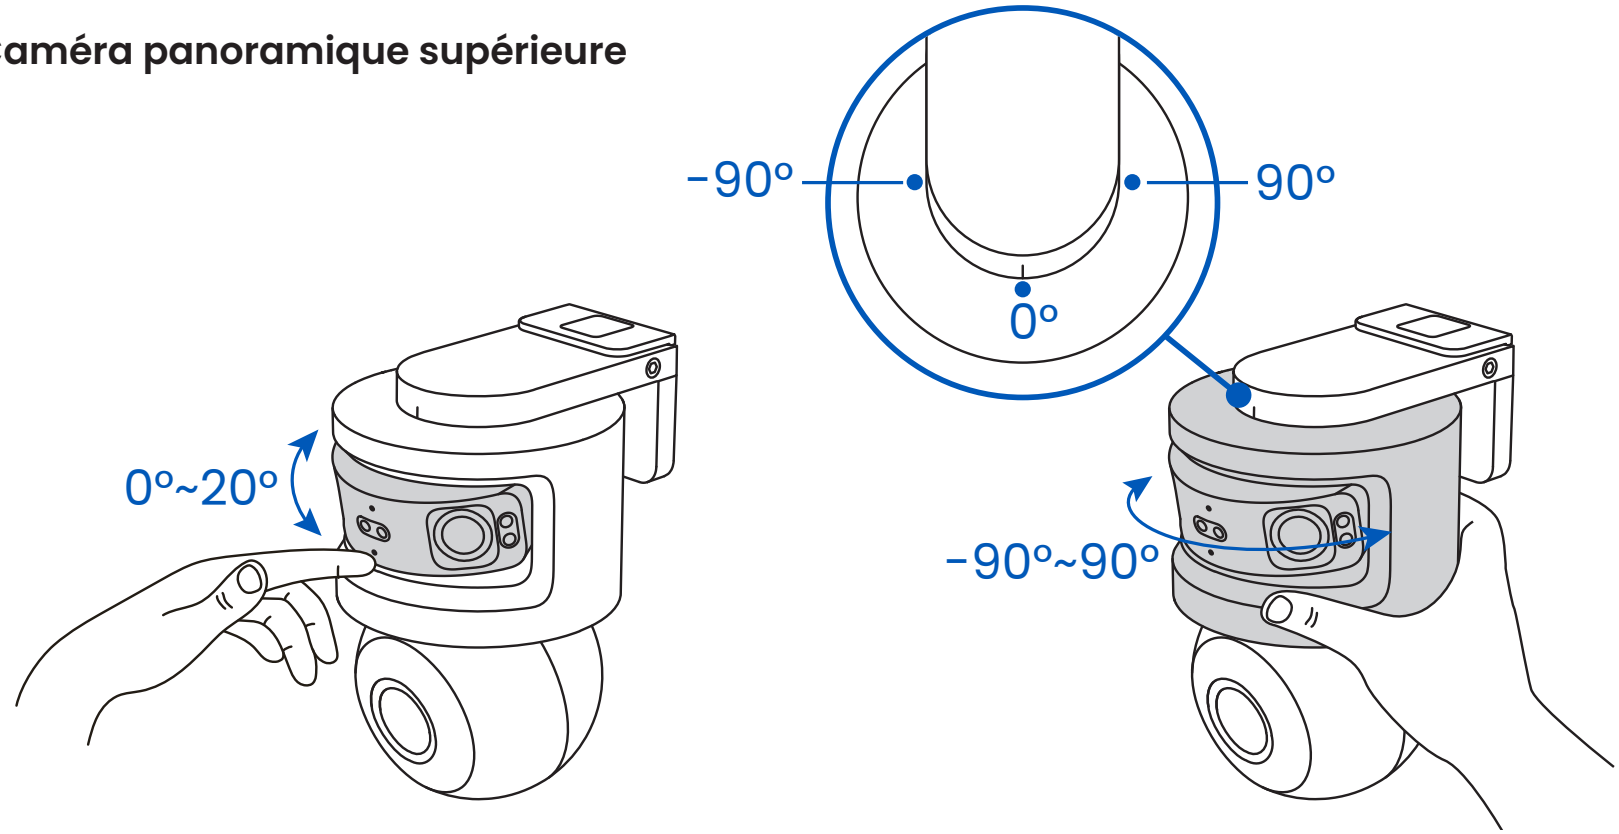

REMARQUE :
Ajustez manuellement les deux objectifs selon l'angle que vous préférez.

Caméra PT inférieure

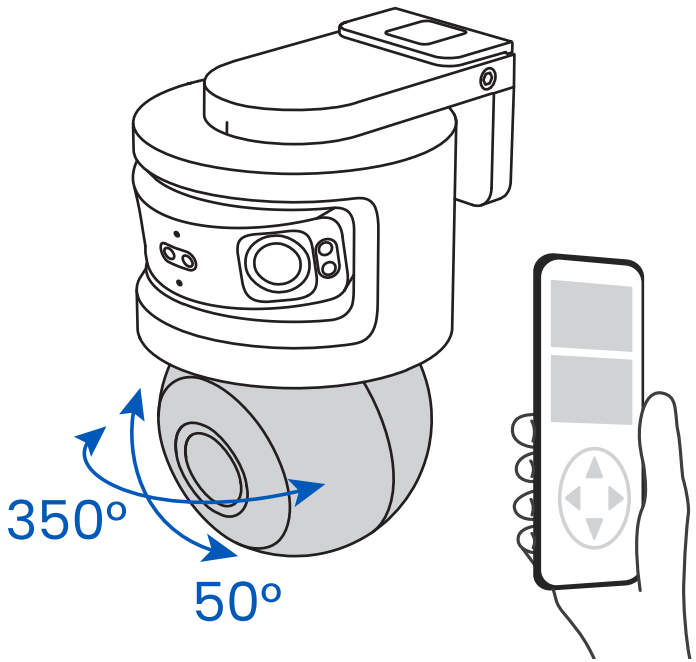

REMARQUE :
L'objectif PTZ peut être contrôlé à distance via l'application Reolink, le client ou le NVR.

06 Spécifications

Température de fonctionnement : -10 °C ~+55°C (14 °F~131 °F)
Humidité de fonctionnement : 10 %~90 %
Poids : 1,3 kg
Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter https://reolink.com/.

07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacer uniquement par le même type d'accessoires ou un type équivalent recommandé par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage de température

recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage d'humidité recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
6. L'appareil contient (ou est livré avec) de petits composants, des éléments en plastique de petite taille et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.
7. L'appareil contient (ou est livré avec) des câbles ou cordons qui peuvent présenter un risque de strangulation. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

08 Résolution des problèmes

La Caméra Ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s’allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que votre caméra est correctement alimentée. Cette caméra PoE nécessite un commutateur/injecteur PoE, un NVR PoE Reolink ou un adaptateur secteur 12V/2A CC.
- Si la caméra est connectée à un commutateur PoE ou à un NVR PoE Reolink, connectez la caméra à un autre port PoE et voyez si la caméra s'allume.
- Réessayez avec un autre câble Ethernet.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/

L'image N'est Pas Claire

Si l'image de la caméra n'est pas claire, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Vérifiez l'objectif de la caméra pour la saleté, poussière ou toiles d'araignée, veuillez nettoyer l'objectif avec un chiffon doux et propre.
- Pointez la caméra vers une zone bien éclairée, les conditions d'éclairage affectent beaucoup la qualité de l'image.
- Mettez à jour le firmware de votre caméra vers la dernière version.
- Restaurez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/

Le Spot-LED ne S'Allume Pas

Si le Spot-LED de votre caméra ne s'allume pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le Spot-LED est activé dans la page des Paramètres de l'Appareil via l'Application/Client Reolink.

• Mettez à jour le firmware de votre caméra vers la dernière version.
• Restaurez la caméra aux paramètres d'usine et vérifiez à nouveau les paramètres du Spot-LED.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/

LEDs infrarouges ne fonctionnent plus

Si les LED infrarouges de votre caméra arrêtent de fonctionner, veuillez essayer les solutions suivantes :

• Activez les lumières infrarouges sur la page des Paramètres de l'Appareil via l'App/Client Reolink.
• Vérifiez si le mode Jour/Nuit est activé et configurez l'allumage automatique des lumières infrarouges sur la page de lecture en direct via l'App/Client Reolink.
• Mettez à jour le firmware de votre caméra vers la dernière version.
• Restaurez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau les paramètres de la lumière infrarouge.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse

https://support.reolink.com/

La caméra ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle est ajoutée au NVR ou au Home Hub Reolink

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR ou à un Home Hub, veuillez vous assurer que le micrologiciel de votre caméra, NVR et Hub est mis à jour avec la dernière version. Si le problème persiste après la mise à jour, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/.

09 Mentions Légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Avis de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/product-compliance/



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans, valable uniquement s'il a été acheté auprès du magasin officiel Reolink ou d'un revendeur agréé Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouvel achat. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le retourner, nous vous recommandons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine et de retirer la carte SD insérée avant le retour.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité disponibles sur reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez visiter notre site de support officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de retourner les produits : https://support.reolink.com.

Conditions d'Utilisation

En utilisant le Logiciel Intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes et conditions entre vous et Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Reconnaissance des Marques

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

IT

Indice

01 Contenuto della Confezione 92

02 Panoramica del Dispositivo 93

03 Configurazione Iniziale 95

04 Suggerimenti per l'Installazione 101

05 Installazione della Telecamera 103

06 Specifiche 112


07 Istruzioni di Sicurezza Importanti 112

08 Risoluzione dei Problemi 113


09 Disclaimer Legale 117

10 Notifica di Conformità 118


01 Contenuto della Confezione




Telecamera




Staffa di Montaggio



Dima di Montaggio



Cavo Ethernet da 1m



Confezione di Viti



Coperchio Impermeabile




Cartello di Sorveglianza




Istruzioni Operative

NOTA:
Il supporto è compatibile con lo schema dei fori di montaggio di tipo C delle scatole di giunzione Reolink D20 e RLA-JBL1(non incluse).

Cos'Altro Ti Serve ** Non Incluso*



Cacciaviti PH n. 1 e n. 2




Trapano elettrico





Scala (Se necessario)

02 Panoramica del Dispositivo

❶❺❼ Luce a infrarossi/Faretto
❷❹ Obiettivo
❸ Altoparlante
❻ LED di Stato
❽ Microfono
❾ Porta PoE
❿ Porta di Alimentazione
⓫ Staffa di Montaggio
⓬ Base di Montaggio
⓭ Pulsante di Reset
⓮ Slot per Scheda microSD

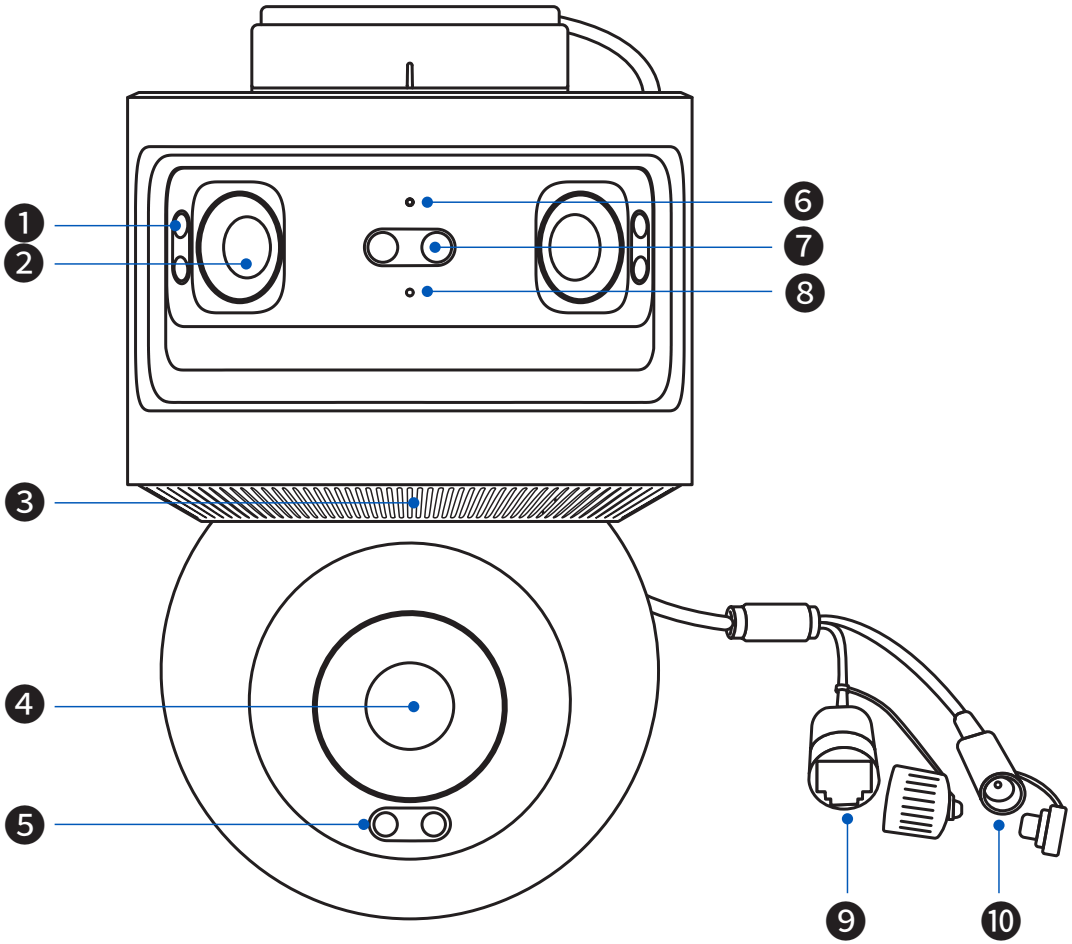
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

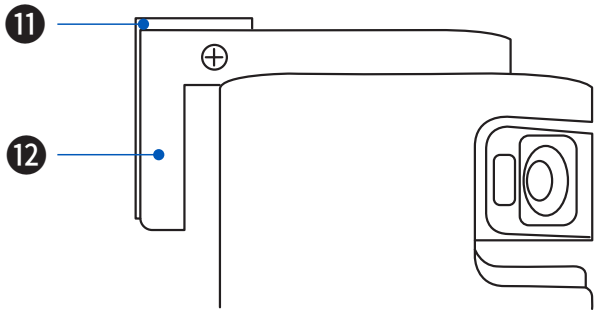
11
12

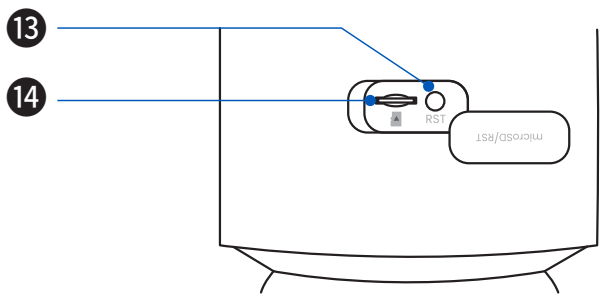
13
14
RST
microSD/RST

03 Configurazione Iniziale

Passaggio 1. Scaricare l'app Reolink o il Client

• **Su Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• **Su PC**

Scaricare il Client Reolink: Vai su https://reolink.com > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

NOTA:
Per collegare la telecamera a un NVR PoE Reolink, utilizzare l'interfaccia NVR per la configurazione.


Passaggio 2. Accendere la telecamera

1. Collegare la telecamera a un iniettore PoE con un cavo Ethernet.
2. Accendere l'iniettore PoE e collegarlo al router.

NOTA:
Dopo l'accensione, la spia luminosa diventerà blu e lampeggerà.

Spia Luminosa:


- **Blu Fissa:** Alimentata e connessione di rete riuscita.
- **lBlu Lampeggiante:**
  A. Il dispositivo si sta accendendo e inizializzando.
  B. L'inizializzazione è completata, ma viene rilevato un errore di rete.
- **Nessuna luce:** Nessuna alimentazione.

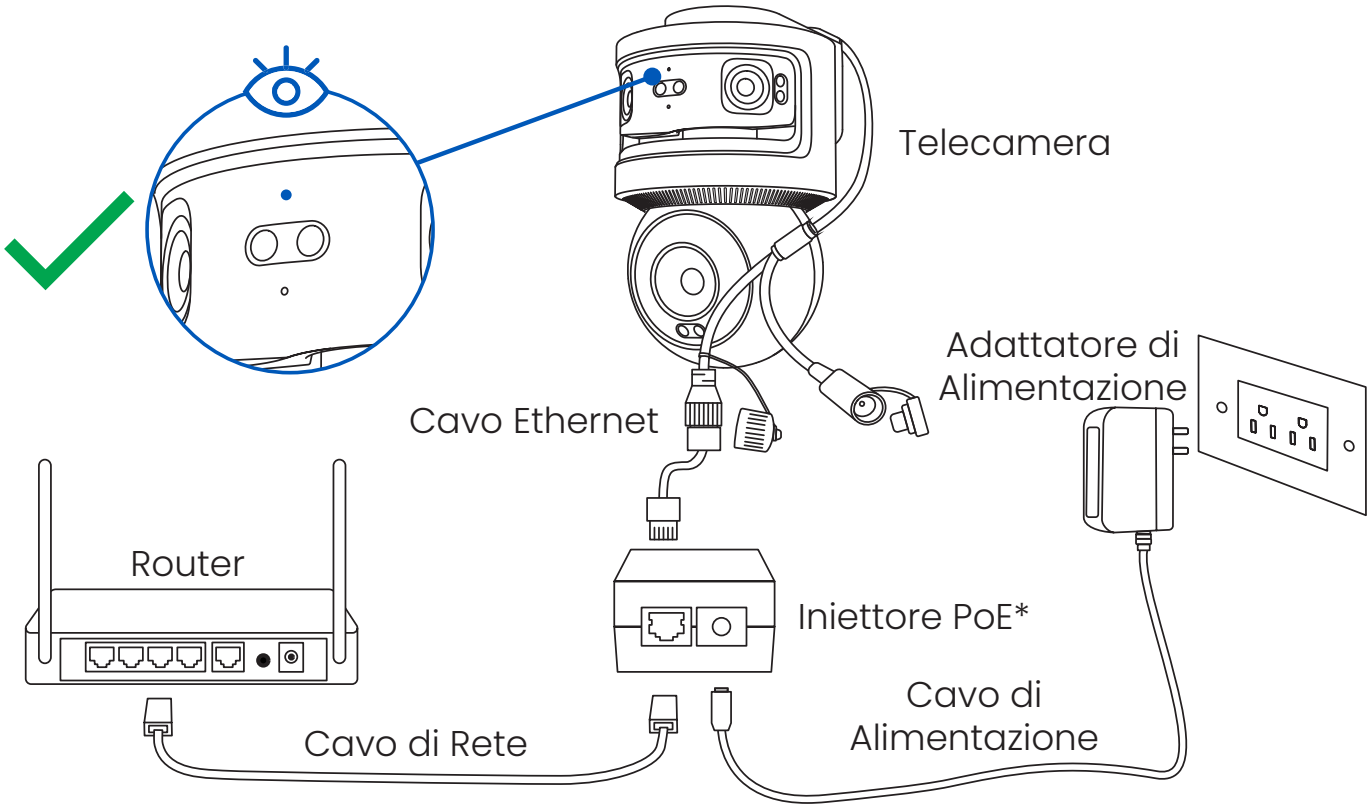


NOTA:
La videocamera può essere alimentata tramite uno switch PoE, un iniettore PoE, un alimentatore DC 12V/2A oppure un NVR PoE Reolink.(venduti separatamente)

Passo 3. Inizializzare la Telecamera

Toccare il pulsante “+” all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

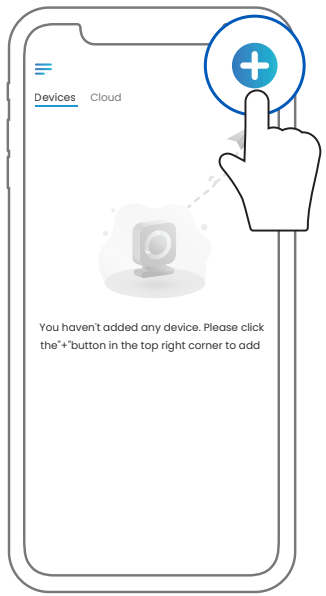


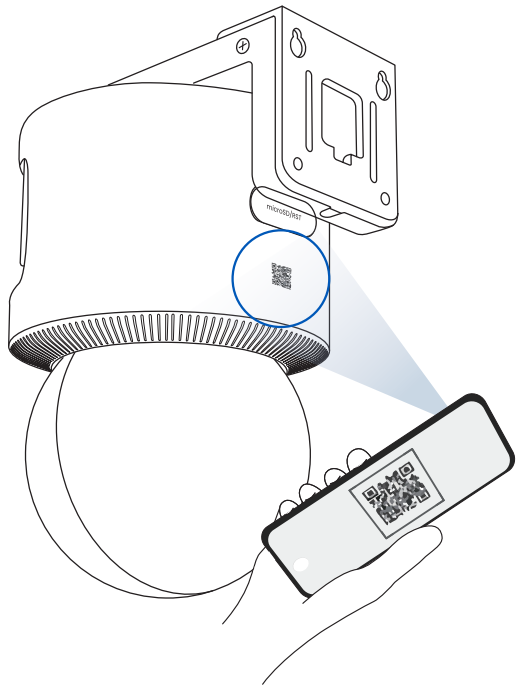

NOTA:
Dopo l'inizializzazione, la spia luminosa passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

Passaggio 4. Inserire la Scheda microSD (Opzionale)


Ruotare la base di montaggio per accedere allo slot microSD. Aprire il coperchio, inserire la scheda (non inclusa) e richiuderlo.

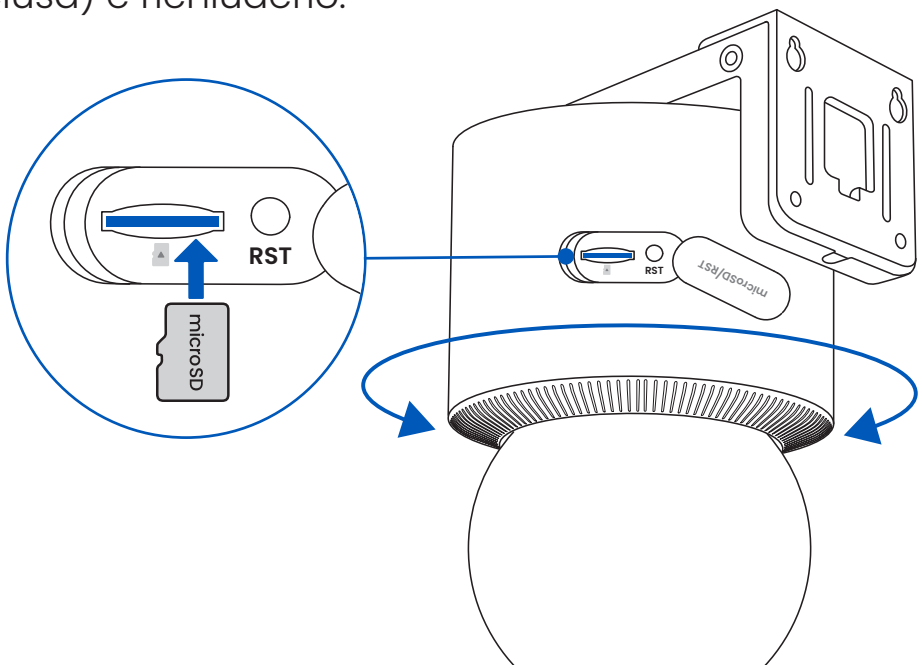

NOTA:
Si consiglia di utilizzare una scheda microSD Class 10 da 512 GB per l'archiviazione dei video.

Passaggio 5. Scollegare il Cavo Ethernet Prima dell'Installazione

Per facilitare l'installazione, si consiglia di scollegare il cavo Ethernet dalla telecamera prima di iniziare. Ricollegarli seguendo le istruzioni durante l'installazione.

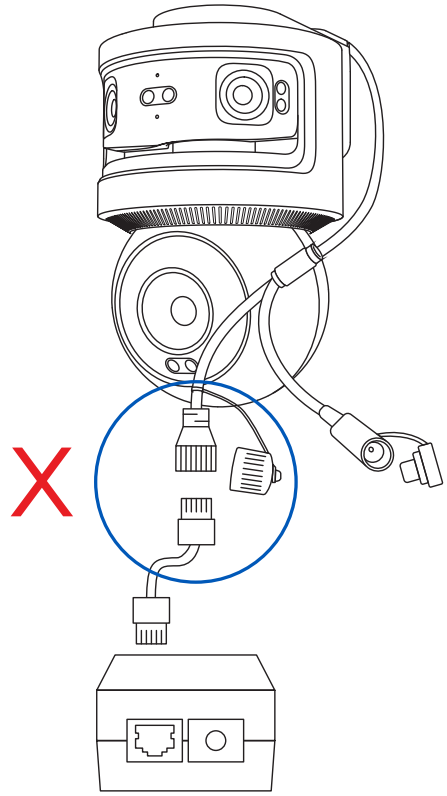

04 Suggerimenti per l'Installazione

Consiglio 1. Luoghi di Montaggio Adatti

Per una qualità ottimale delle immagini, garantire un'illuminazione costante sia sulla telecamera che sul soggetto ripreso.



• Non puntare la telecamera direttamente verso fonti di luce.



• Non puntare la telecamera verso finestre*.

** Puntare la telecamera verso finestre potrebbe causare riflessi dei LED a Infrarossi, della spia luminosa o delle luci ambientali.*



• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata. Puntarla invece verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Resistenza all'Acqua e alla Polvere



• Evitare di esporre la porta LAN e la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità.



• Mantenere la porta LAN e la porta di alimentazione libere da sporco e detriti.

Consiglio 3. Pulizia Regolare




• Pulire periodicamente gli obiettivi con un panno morbido.

05 Installazione della


Passaggio 1. Scegliere una posizione di montaggio

Altezza consigliata: 2,5–3,5 m (8–11 piedi)

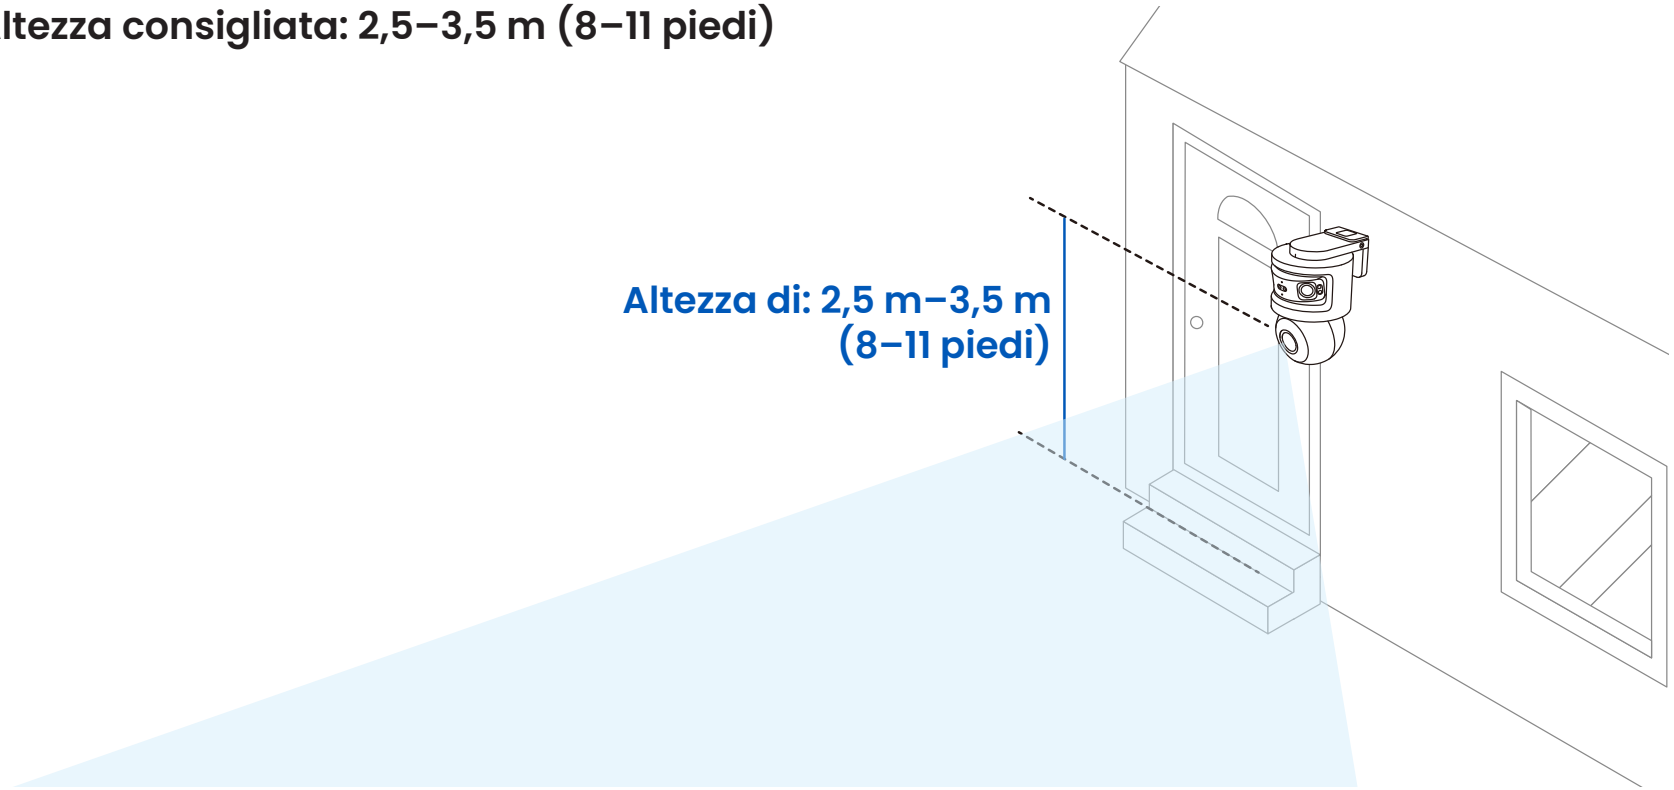


Opzioni di montaggio


Montaggio a soffitto

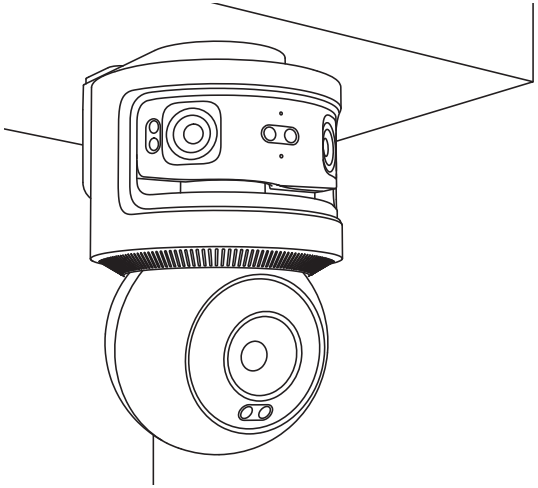

Montaggio a Parete

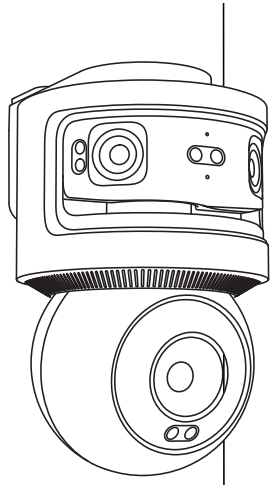


Montaggio ad angolo

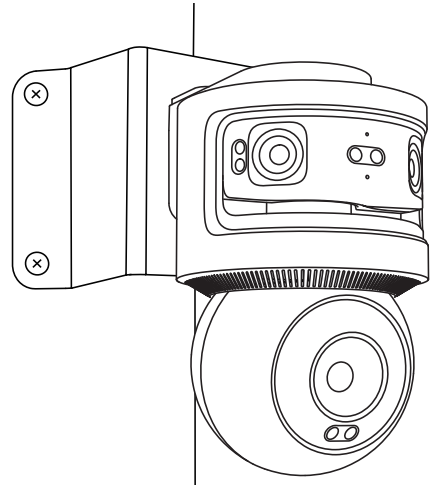


NOTA:
La staffa per montaggio ad angolo deve essere acquistata separatamente.

Metodi di instradamento dei cavi


A

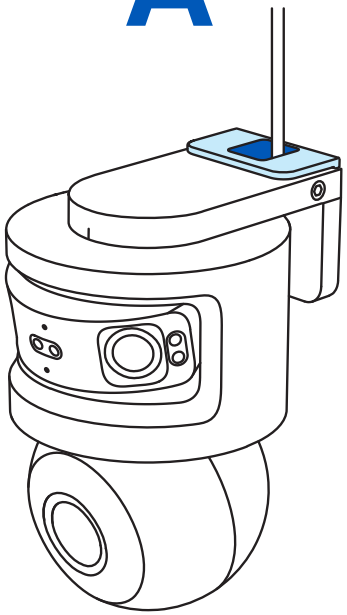

B

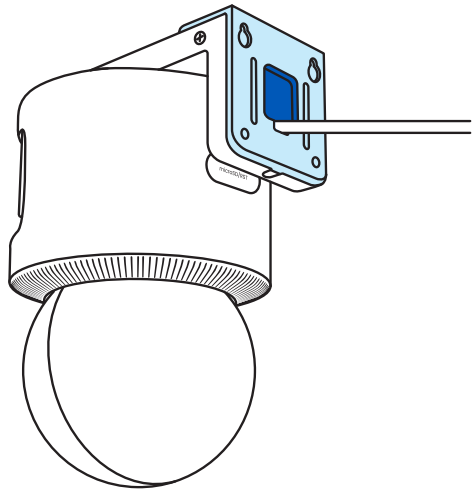


C

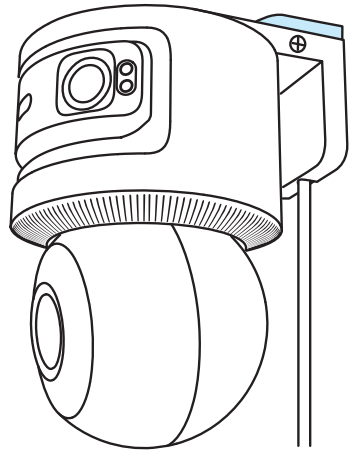


Passaggio 2. Fissare la Staffa di Montaggio

Praticare fori come indicato nella dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe fornite per fissare la staffa.

A Montaggio a Parete

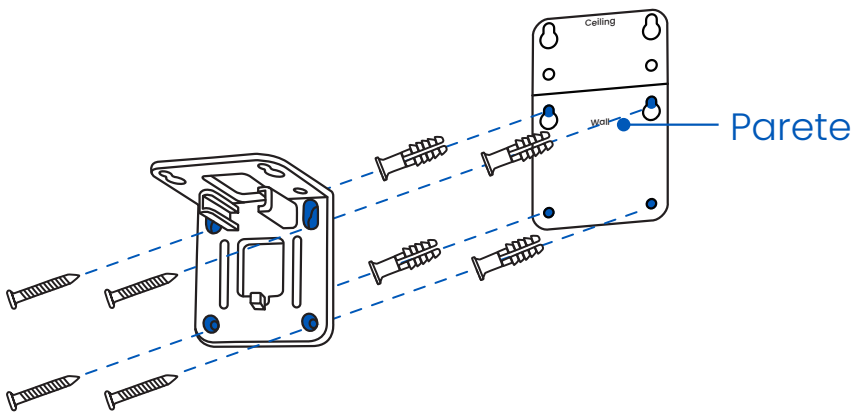


B Montaggio a soffitto

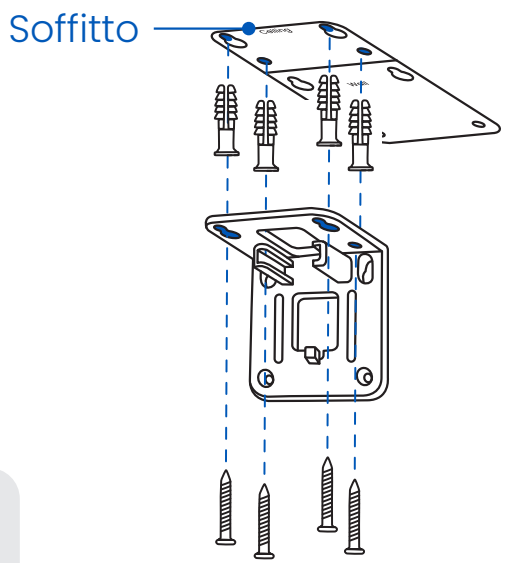

NOTA:
Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.


Passaggio 3. Collegare il Coperchio Impermeabile e il Cavo Ethernet

Appendere la telecamera al supporto e collegare il coperchio impermeabile (fare riferimento alla pagina successiva) e il cavo Ethernet. Attendere che la spia luminosa diventi blu fissa.

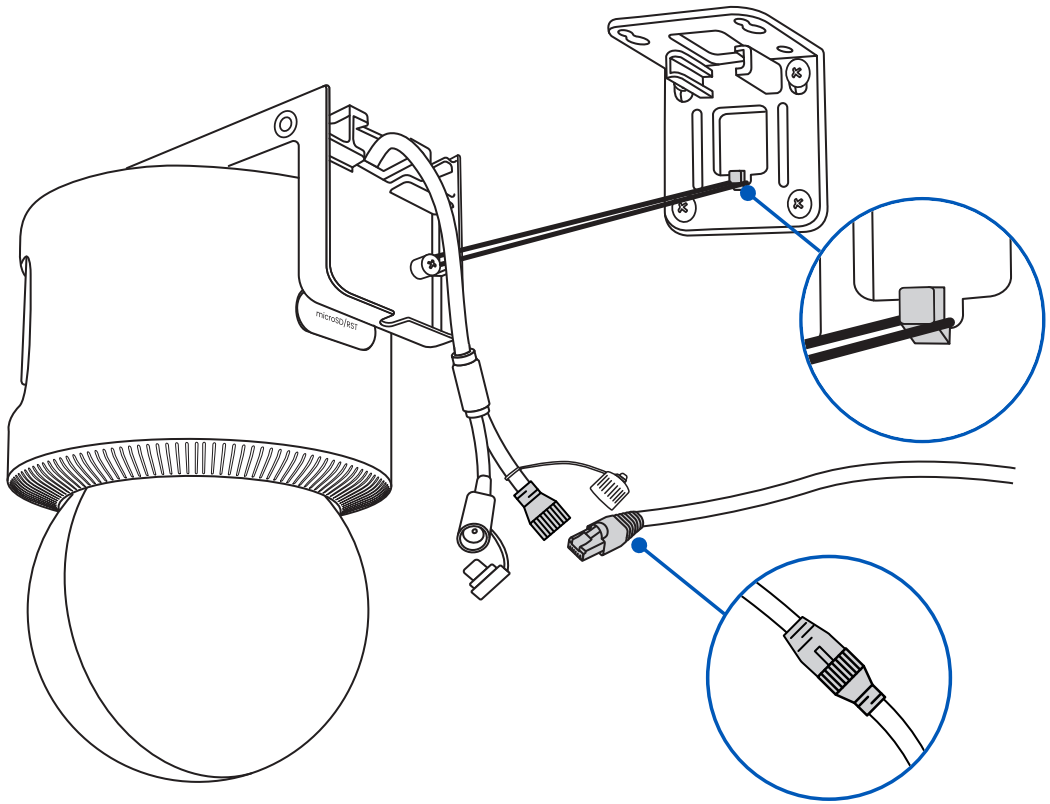


Collegamento del coperchio impermeabile

❶ Far passare il cavo Ethernet attraverso i componenti nell'ordine seguente: **A, B, C,** poi **D.**
❷ Inserire il cavo Ethernet nel connettore PoE della telecamera.
❸ Fissare il componente **D** al connettore PoE e ruotarlo per bloccarlo in posizione.
❹ Inserire i componenti **C** e **B** in **D,** quindi ruotare **A** per fissarlo a **D.**

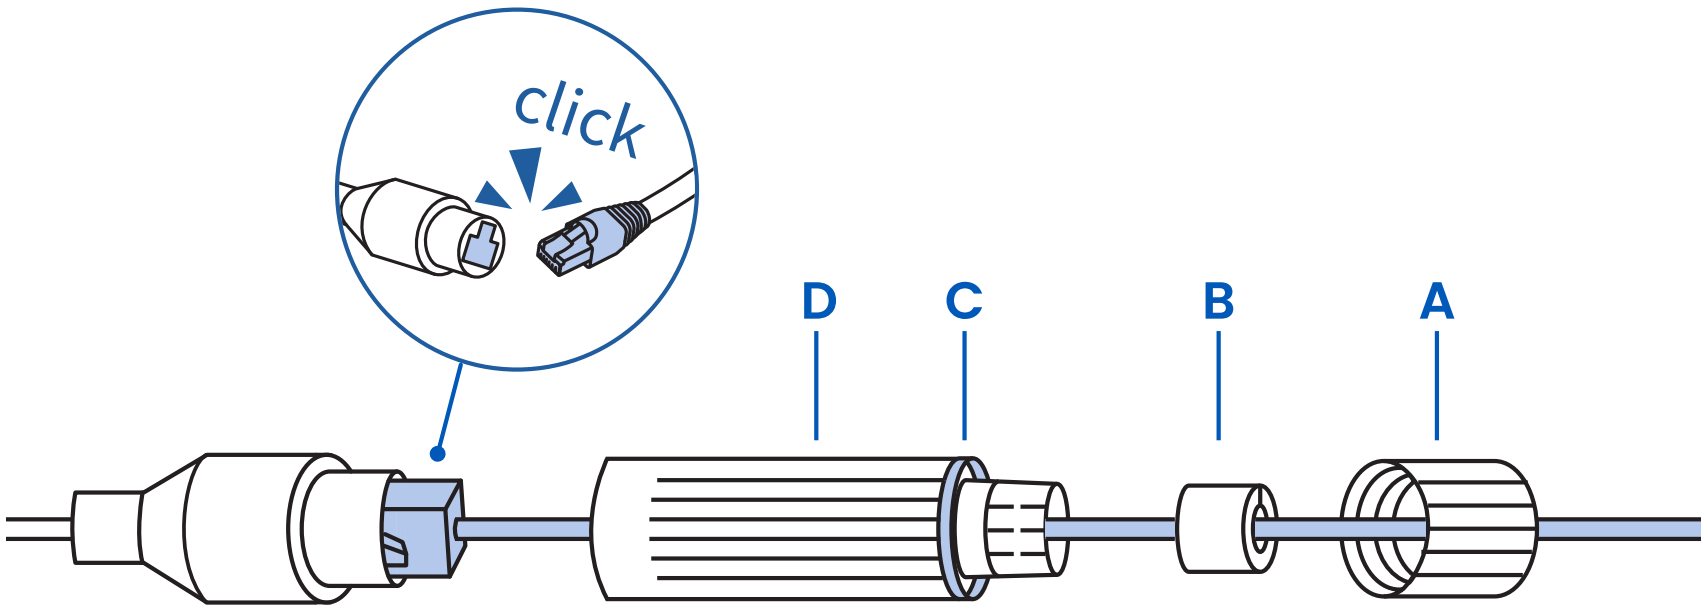


Passaggio 4. Fissare la telecamera

Allineare la telecamera con la staffa, farla scorrere in posizione e serrare le viti su entrambi i lati per fissarla.

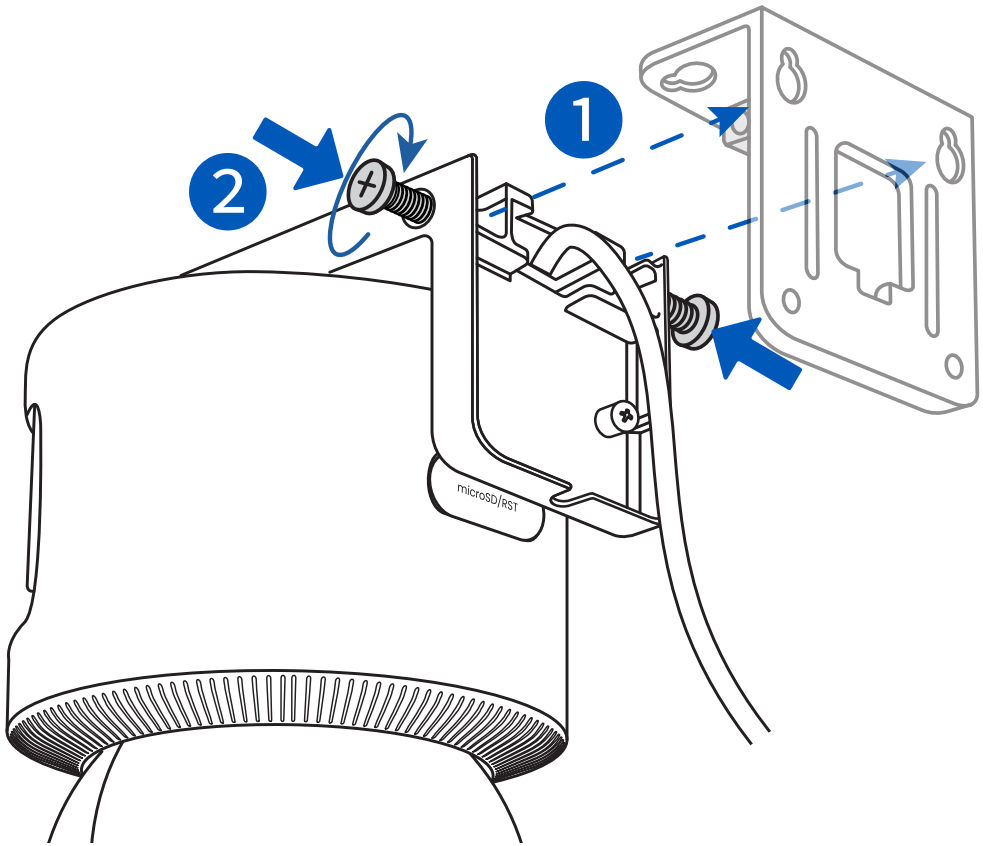


Passaggio 5: Regolare gli Angoli della Telecamera

La telecamera panoramica superiore

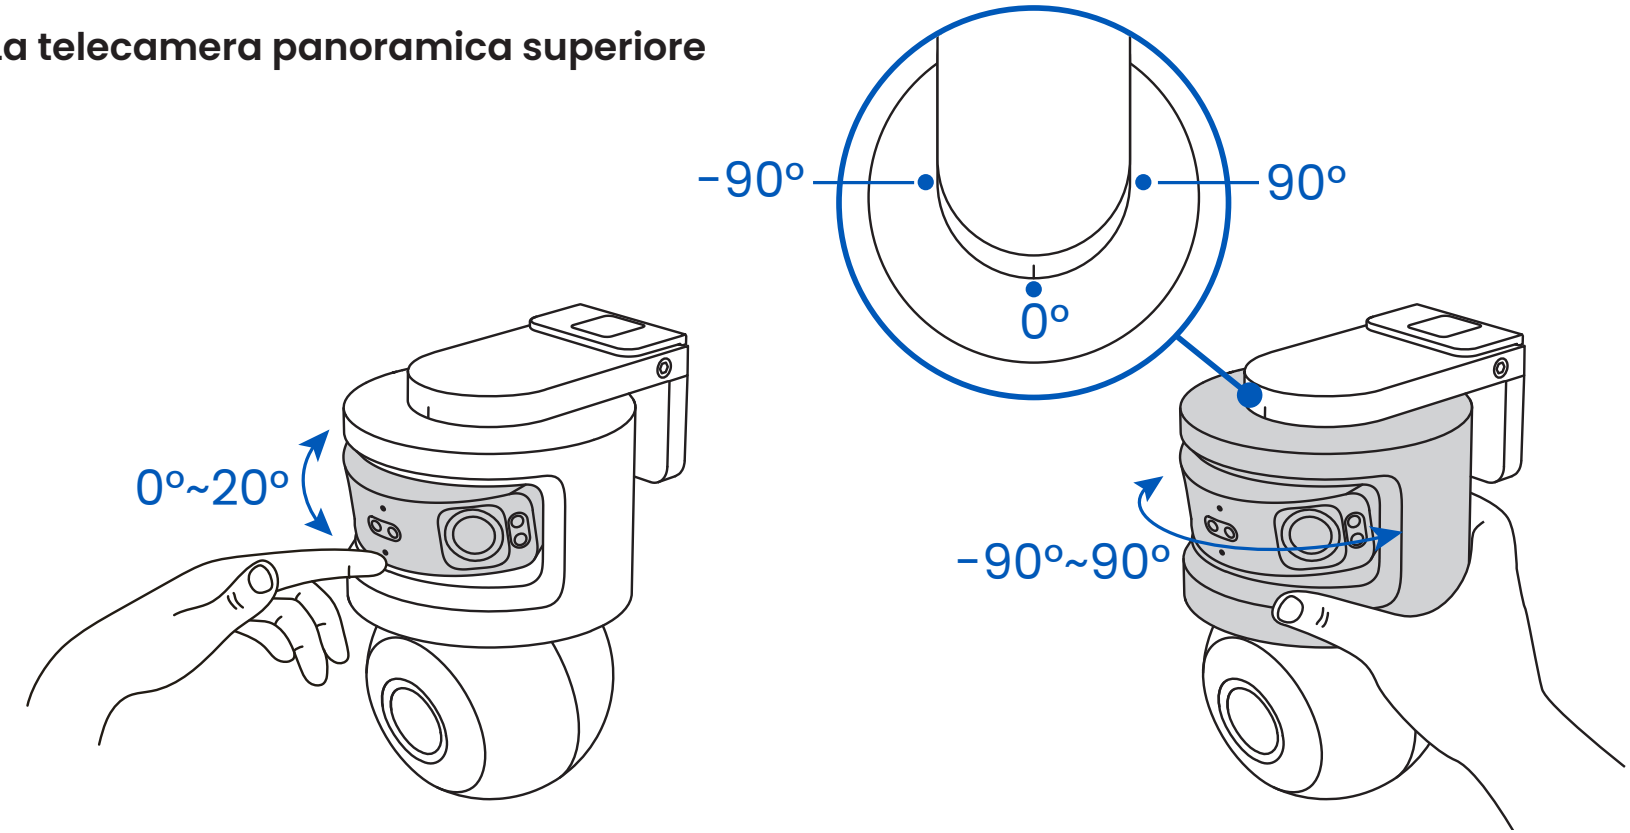

NOTA:
Regolare manualmente i doppi obiettivi in base alle esigenze.

La telecamera PT inferiore

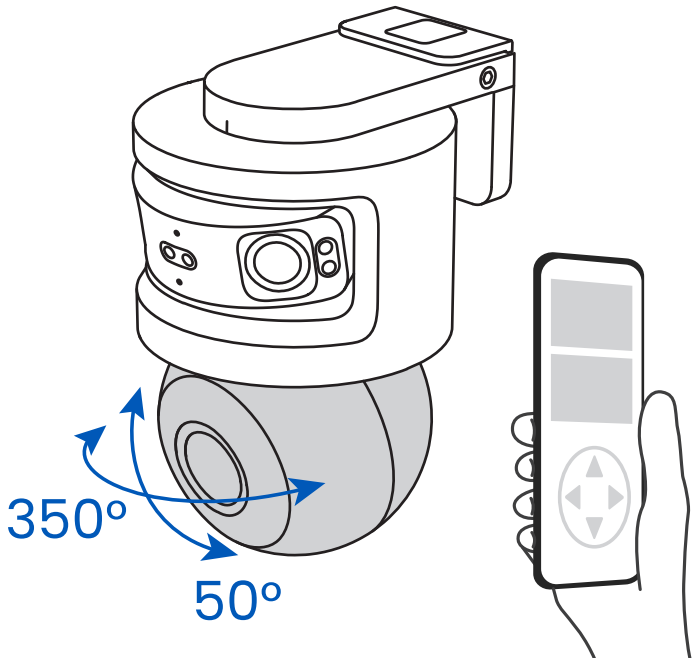

NOTA:
L'obiettivo PTZ può essere controllato da remoto tramite l'app Reolink, il client o l'NVR.

06 Specifiche

Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Umidità di esercizio: 10% ~ 90%
Peso: 1,3 kg
Per ulteriori specifiche, visitare https://reolink.com/.

07 Istruzioni di Sicurezza Importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati da Reolink.
2. Non utililzzare il dispositivo in un ambiente con temperature superiori all'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con umidità superiore all'intervallo consigliato.

4. Non tentare di smotare, riparare o modificare il dispositivo da solo.
5. Rispettare sempre le leggi e i regolamenti di sicurezza locali durante l'uso.
6. Il dispositivo contiene (o è dotato di) componenti piccoli, elementi plastici e altri parti minute che possono causare soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di piccole parti.
7. Il dispositivo contiene (o è dotato di) cavi o corde che potrebbero causare rischi di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

08 Risoluzione dei Problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi che la telecamera sia alimentata correttamente. Questa videocamera PoE richiede uno switch/iniettore PoE, un NVR PoE Reolink oppure un alimentatore DC 12V/2A.
- Se la telecamera è collegata a uno switch PoE o a un NVR PoE Reolink, collegarla a un'altra porta PoE e verificare se la telecamera si accende.
- Utilizzare un altro cavo Ethernet e riprovare.

Se questi rimedi non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/

L'immagine non è chiara

Se l'immagine della telecamera non è chiara, provare quanto segue:

- Verificare che l'obiettivo non sia ostruito da sporco, polvere o ragnatele e pulirlo con un panno morbido e pulito.
- Orientare la telecamera verso un'area ben illuminata, poiché le condizioni di illuminazione influiscono notevolmente sulla qualità dell'immagine.
- Aggiornare il firmware della telecamera all'ultima versione.
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e verificare nuovamente.

Se questi rimedi non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/

Il faretto non si accende

Se il faretto della telecamera non si accende, provare quanto segue:

- Verificare che il faretto sia abilitato nella paginaImpostazioni dispositivotramite l'app o il client Reolink.
- Aggiornare il firmware della telecamera all'ultima versione.
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controllare nuovamente le impostazioni del faretto.

Se questi rimedi non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/

I LED a infrarossi non funzionano

Se i LED a infrarossi della telecamera non funzionano, provare quanto segue:

- Abilitare le luci a infrarossi nella pagina Impostazioni dispositivo tramite l'app o il client Reolink.
- Verificare che la modalità Giorno/Notte sia abilitata e che le luci a infrarossi automatiche notturne siano configurate nella pagina Vista live tramite l'app o il client Reolink.
- Aggiornare il firmware della telecamera all'ultima versione.
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controllare nuovamente le impostazioni delle luci a infrarossi.

Se questi rimedi non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/

La telecamera non funziona correttamente quando viene aggiunta al NVR Reolink o all'Home Hub

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, del NVR e dell'Hub sia aggiornato all'ultima versione. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/.

09 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni operative] è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/product-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES

Contenido

01 Contenido del paquete 122

02 Vista general del dispositivo 123

03 Configuración inicial 125

04 Consejos para la instalación 131

05 Instalación de la cámara 133

06 Especificaciones 142


07 Instrucciones de seguridad importantes 142

08 Solución de problemas 144


09 Aviso legal 147

10 Notificación de cumplimiento 148


01 Contenido del paquete




Cámara




Soporte de montaje



Plantilla de montaje



Cable Ethernet de 1m



Tornillos



Tapa impermeable




Pegatina de vigilancia




Instrucciones de funcionamiento

NOTA:
El soporte es compatible con el patrón de orificios de montaje tipo C de las cajas de conexión Reolink D20 y RLA-JBL1.(No incluido)

¿Qué más necesitas? *No incluido



#1 & #2 Destornilladores de estrella




Taladro eléctrico





Escalera (Si es necesario)

02 Vista general del dispositivo

❶❺❼ Luz Infraroja/Foco
❷❹ Lentes
❸ Altavoz
❻ LED de estado
❽ Micrófono
❾ Puerto PoE
❿ Puerto de alimentación
⓫ Soporte de montaje
⓬ Base de montaje
⓭ Botón de reinicio
⓮ Ranura de tarjeta microSD

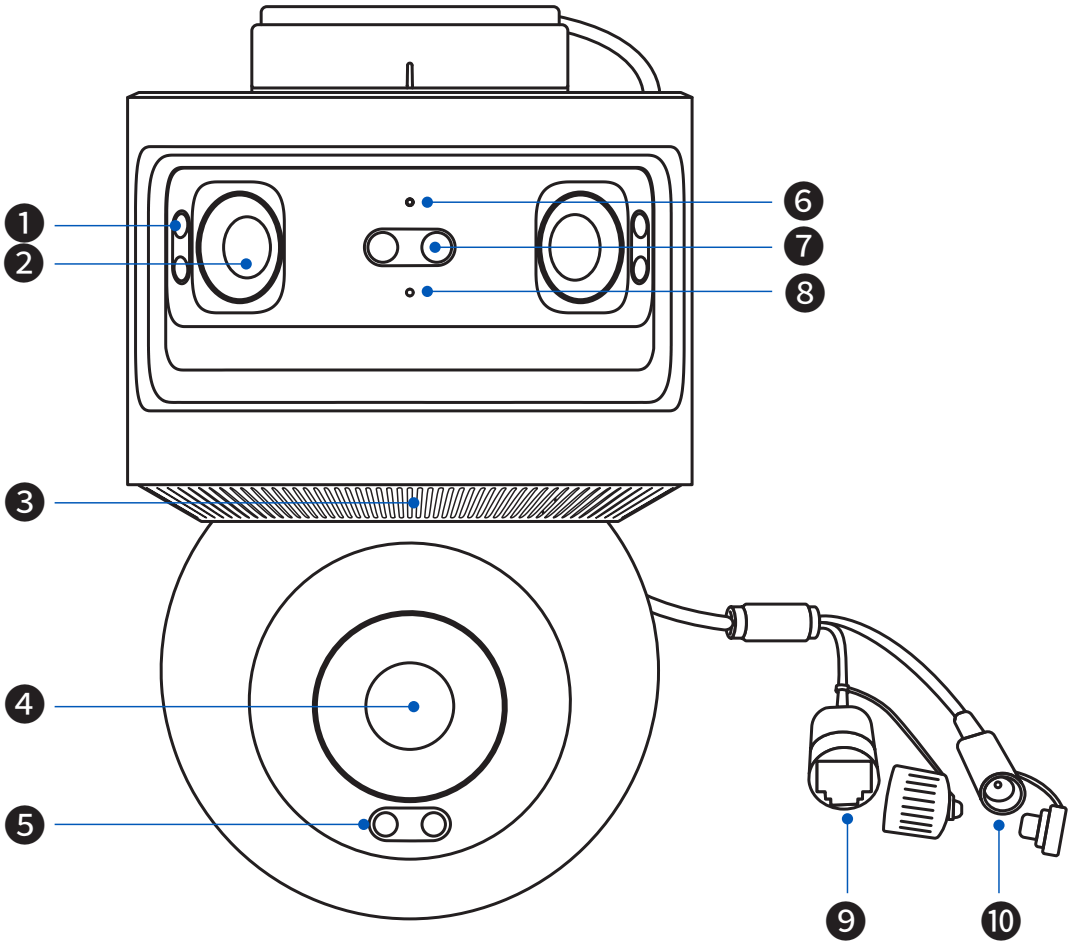
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

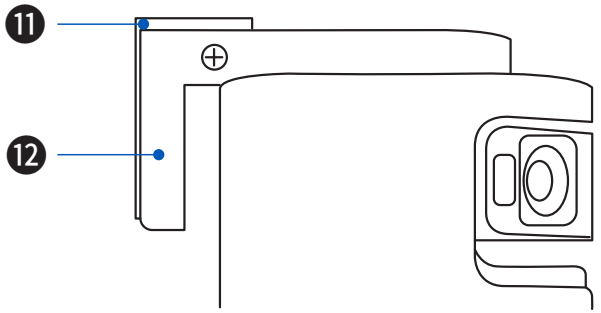
11
12

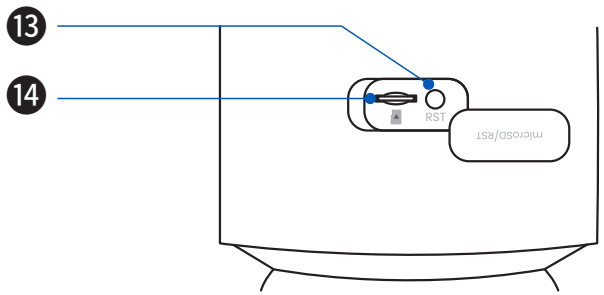
13
14
RST
microSD/RST

03 Configuración inicial

Paso 1. Descargue la aplicación Reolink o el cliente

En tu teléfono inteligente

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink: Ves a https://reolink.com > Soporte > Centro de descargas > App & Client

NOTA:
Para conectar la cámara al NVR PoE de Reolink, utiliza la interfaz del NVR para la configuración.


Paso 2. Encienda la cámara

1. Conecta la cámara a un inyector PoE con un cable Ethernet.
2. Enciénde el inyector PoE y conéctalo a tu router.

NOTA:
Después de encenderla, la luz de estado se pondrá azul y parpadeará.

Indicadores de estado de la luz:


- **Azul fijo:** encendido y conexión de red exitosa.
- **Azul parpadeante**
  A. El dispositivo se está encendiendo e inicializando.
  B. El dispositivo ha completado la inicialización, pero se ha detectado un error de red.
- **Sin luz:** Sin alimentación.

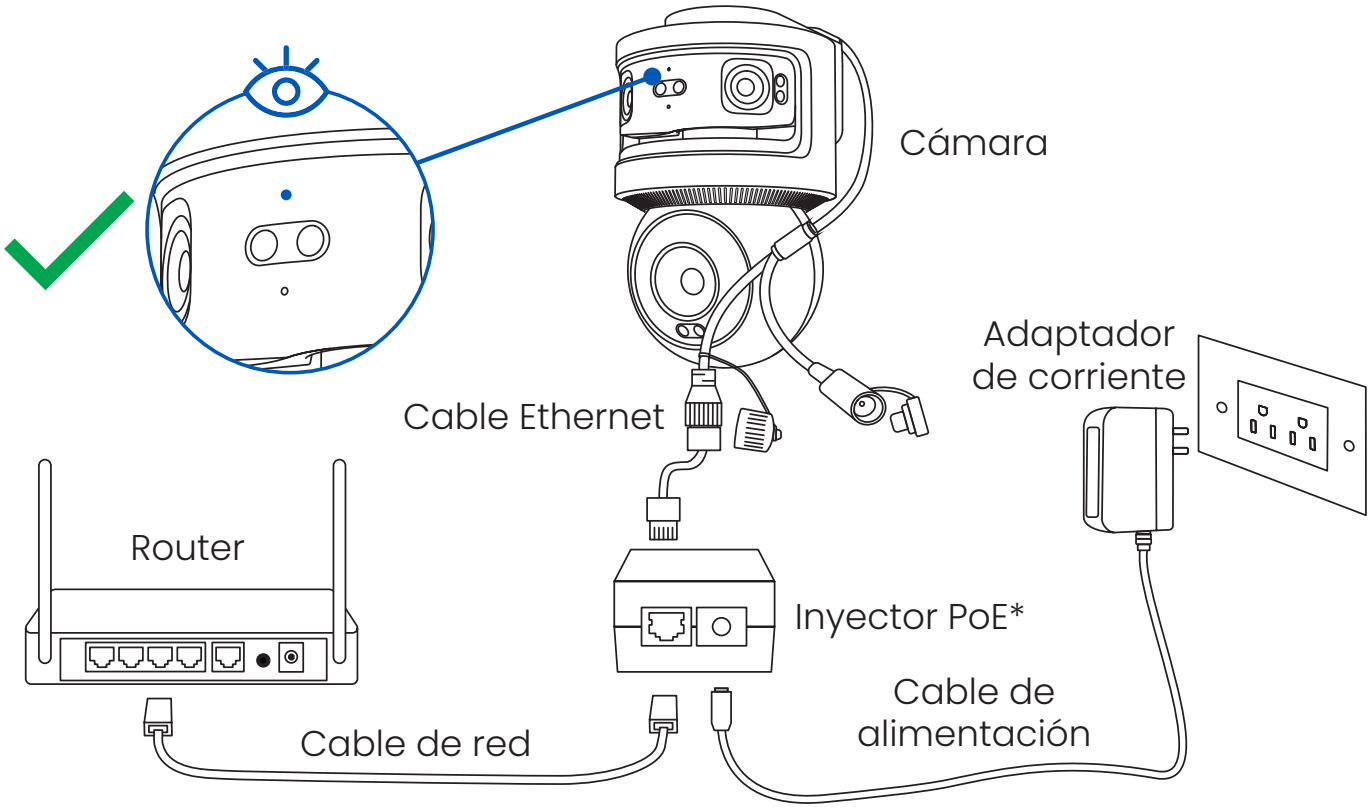


NOTA:
La cámara se puede alimentar mediante un switch PoE, un inyector PoE, un adaptador CC de 12 V/2 A o un NVR PoE de Reolink.(Vendido por separado)

Paso 3. Inicialice la cámara

Pulsa el botón “+” en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

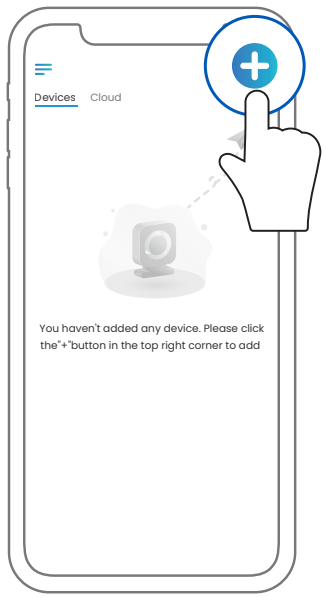


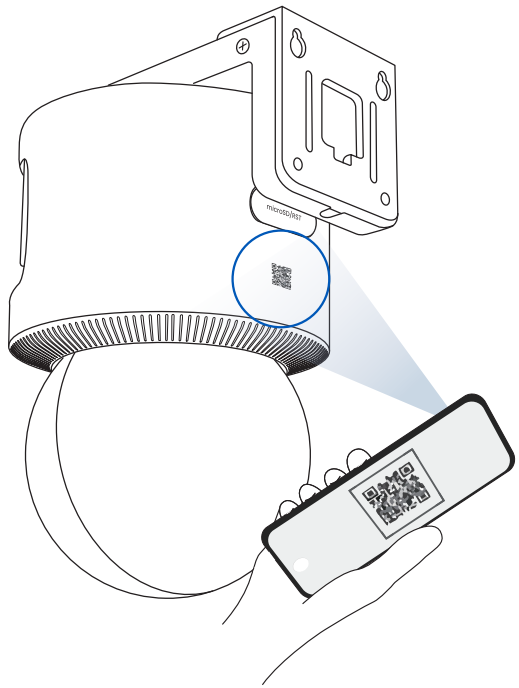

NOTA:
Después de la inicialización, la luz de estado cambiará de parpadeo azul a azul fijo.

Paso 4. Inserta la tarjeta microSD (opcional).


Gira la base del soporte para acceder a la ranura de la microSD. Abre la cubierta, inserta la tarjeta (no incluida) y ciérrala.

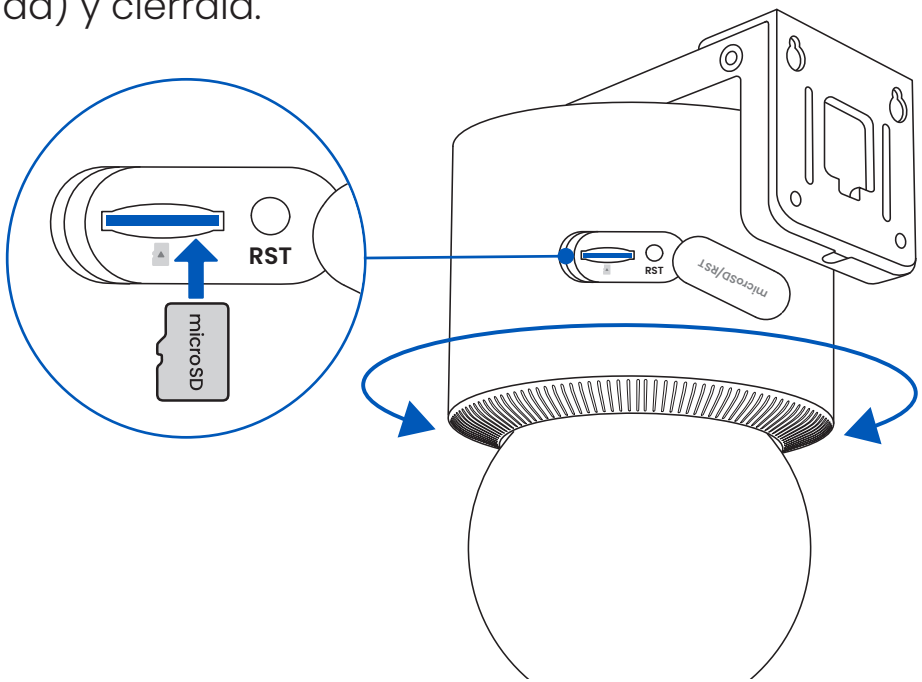

NOTA:
Se recomienda usar una tarjeta microSD de clase 10 y 512 GB para el almacenamiento de vídeo.

Paso 5. Desconecta el cable Ethernet antes de la instalación

Para facilitar la instalación, se recomienda desconectar el cable Ethernet de la cámara antes de comenzar. Vuelve a conectar los cables durante la instalación siguiendo las instrucciones.

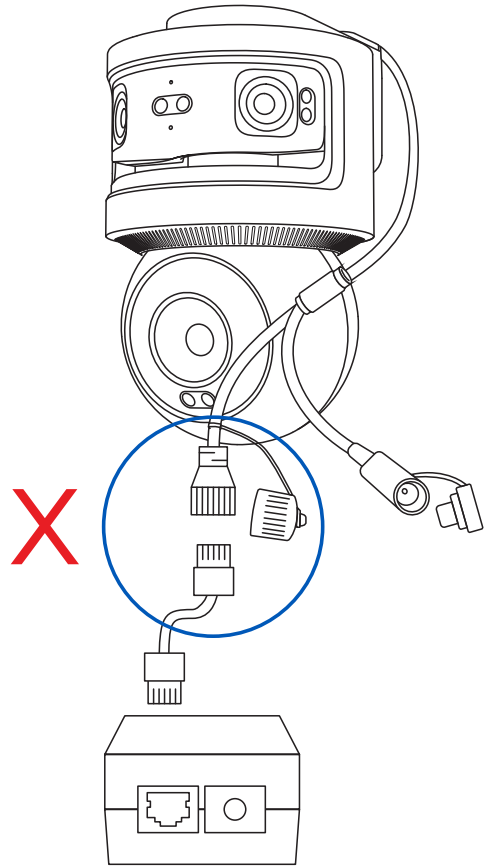

04 Consejos para la instalación

Consejo 1. Ubicaciones de montaje adecuadas

Para obtener una calidad de imagen óptima, asegúrate de que la iluminación sea uniforme tanto para la cámara como para el sujeto.



*** No apuntar la cámara directamente a fuentes de luz**



*** No apuntar la cámara a ventanas**

** Apuntar la cámara a ventanas puede causar reflejos por los LEDs infrarrojos, luces de estado o luz ambiental.*



*** Evita colocar la cámara en una zona sombreada; apúntala hacia un espacio bien iluminado.**

Consejo 2. Resistente al agua y el polvo



• Evita exponer el puerto LAN y el puerto de alimentación al agua o a la humedad.



• Mantén el puerto LAN y el puerto de alimentación libres de polvo y residuos.

Consejo 3. Limpieza periódica




• Limpia la lente periódicamente con un paño suave.

05 Instalación de la cámara


Paso 1. Seleccione un lugar de montaje

Altura recomendada: 2,5-3,5 m (8-11 pies)

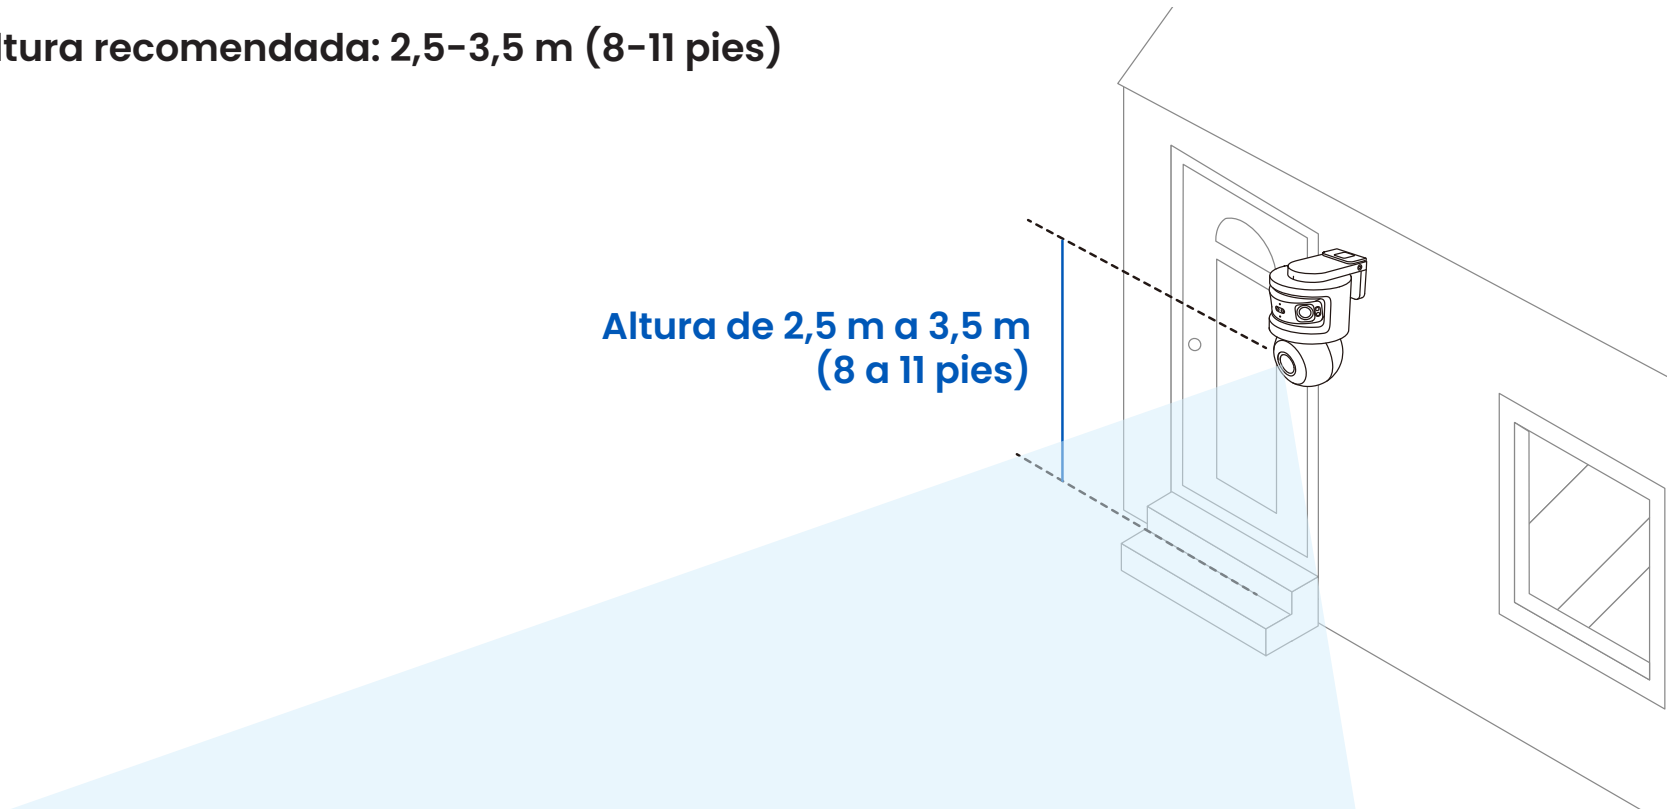


Opciones de montaje


Montaje en techo

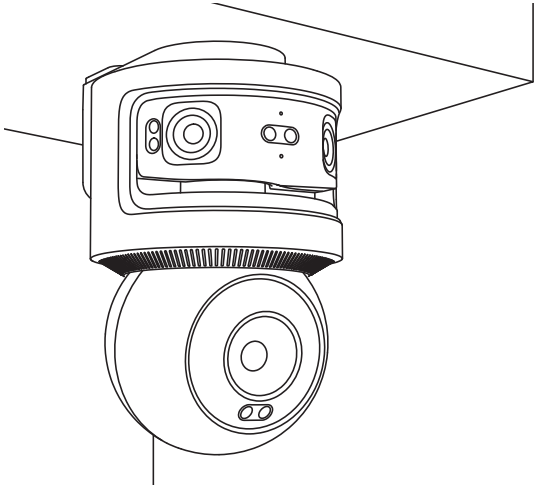

Montaje en pared

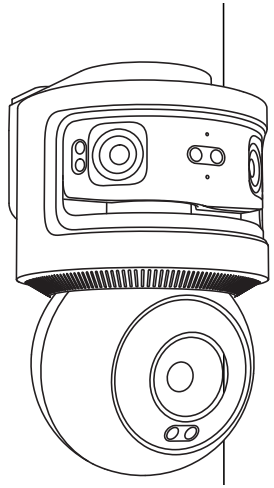


Montaje en esquina

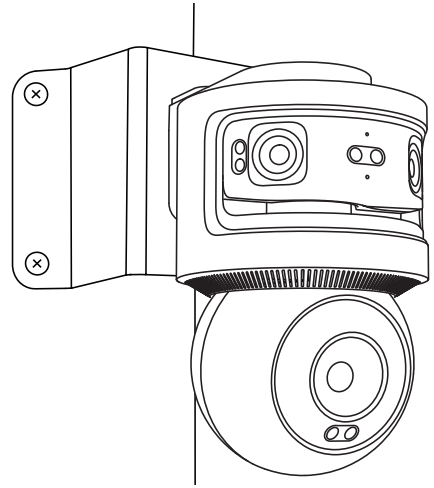


NOTA:
El soporte para esquina se vende por separado.

Métodos de ruteo de cable


A

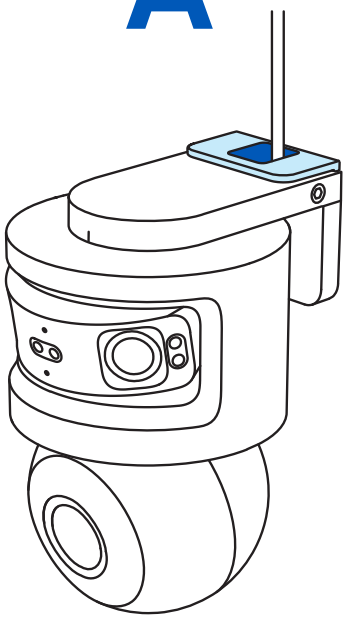

B

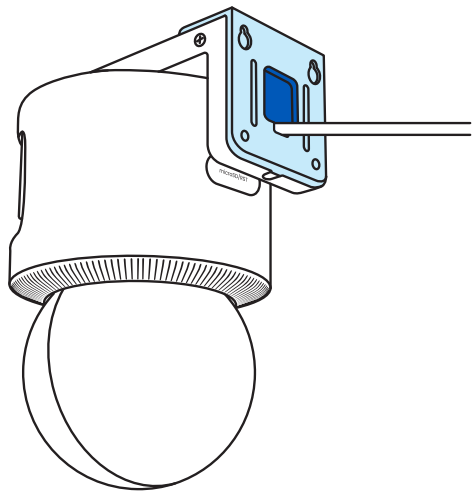


C

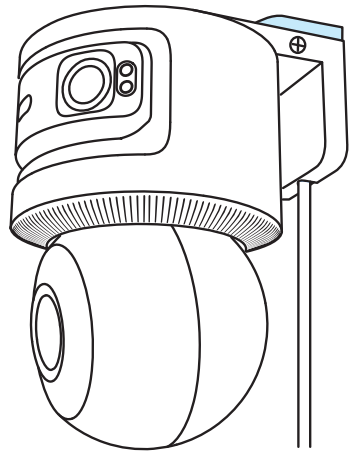


Paso 2. Fija el soporte de montaje

Taladra los agujeros según se indica en la plantilla de montaje. Utiliza los tornillos largos incluidos para fijar el soporte.

A Montaje en pared

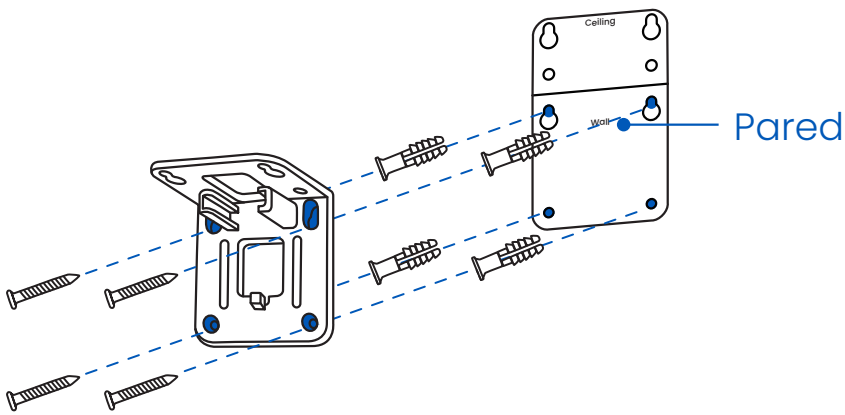


B Montaje en techo

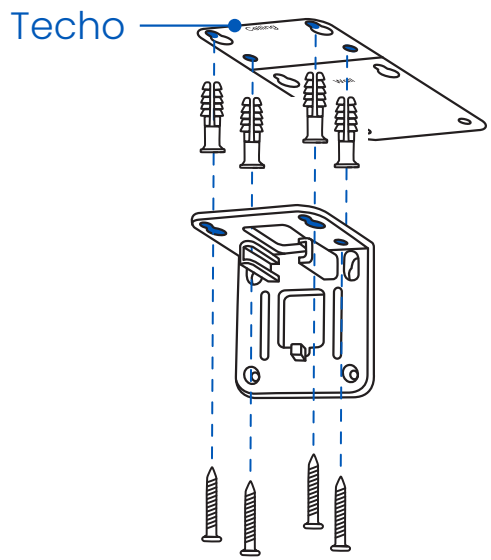

NOTA:
Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.


Paso 3. Conecta la tapa impermeable al cable Ethernet

Cuelga la cámara en el soporte y conecta la tapa impermeable (consulta la página siguiente) y el cable Ethernet. Espera a que la luz indicadora cambie a azul fijo.

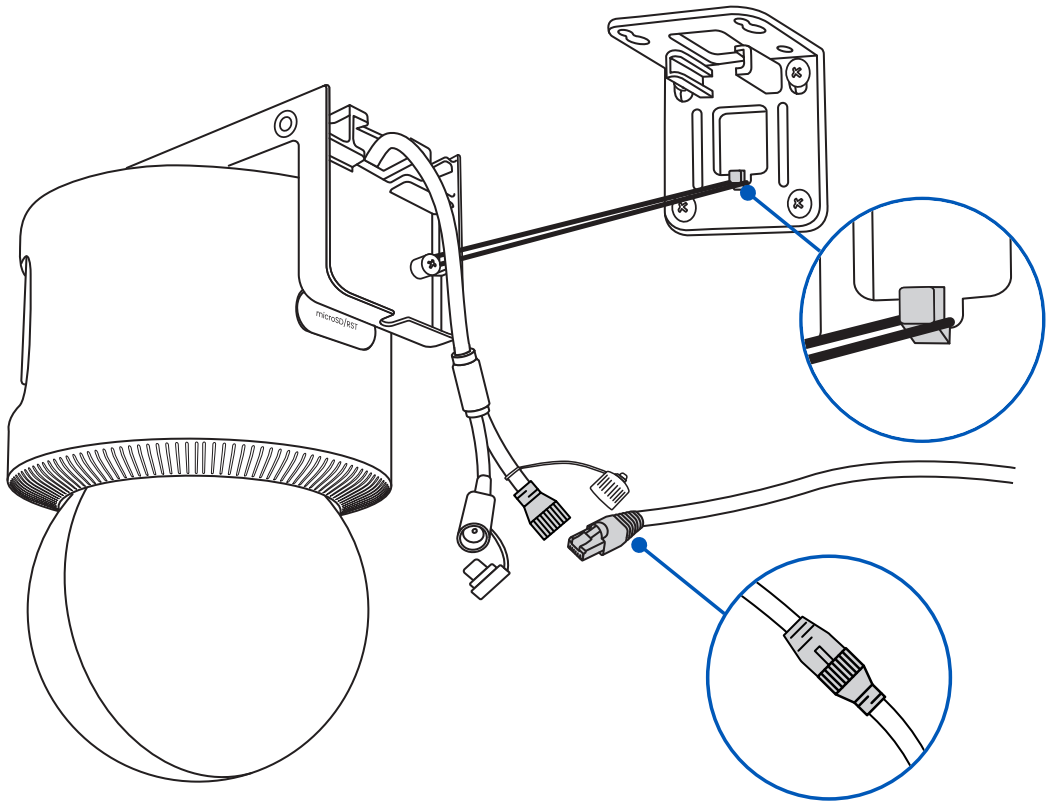


Conexión de la tapa impermeable

❶ Enruta el cable Ethernet a **través de los componentes** en este orden: A, B, C y **D.**
❷ Inserta el cable Ethernet en el conector PoE de la cámara
❸ Conecta el componente **D** al conector PoE de la cámara y gíralo para fijarlo en su lugar.
❹ Inserta los componentes **C** y **B** en **D,** luego gira **A** para fijarlo a **D.**

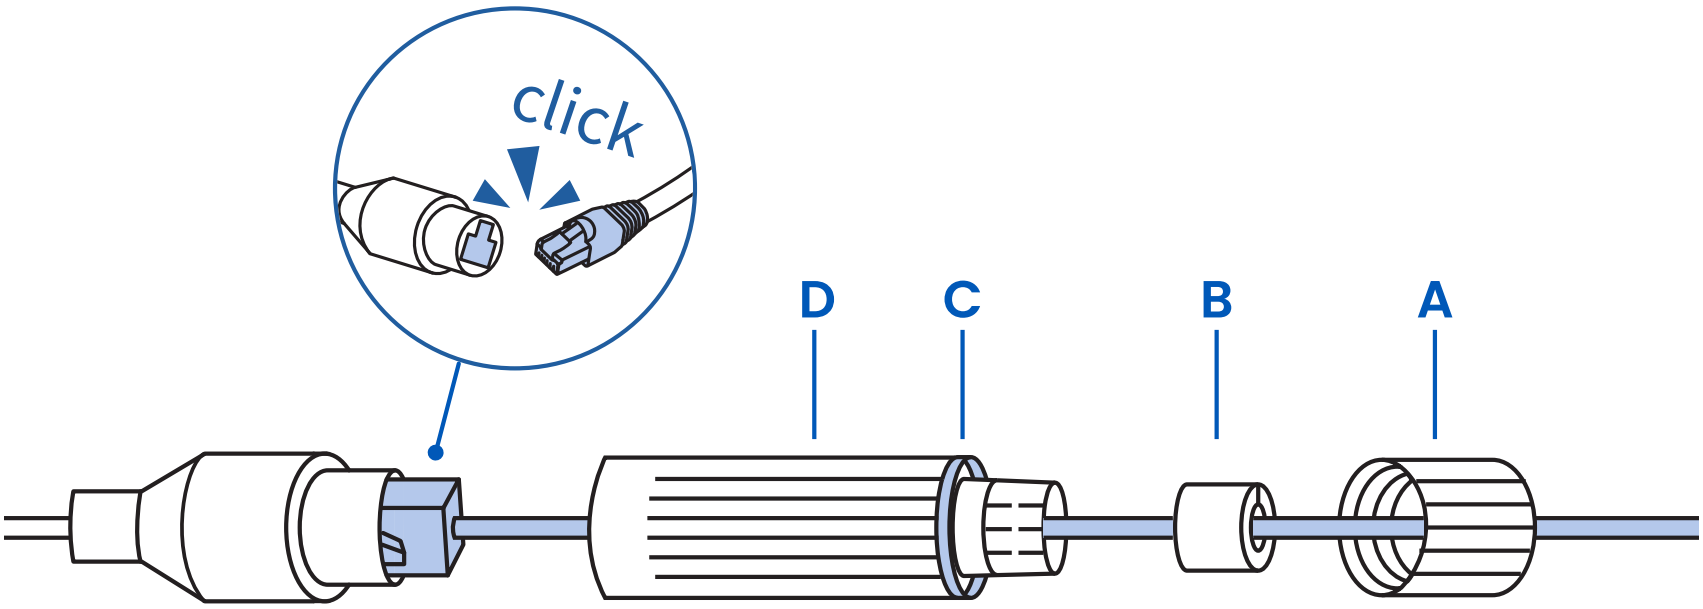


Paso 4. Asegure la cámara

Alinea la cámara con el soporte, deslízala hasta su posición y aprieta los tornillos de ambos lados para fijarla.

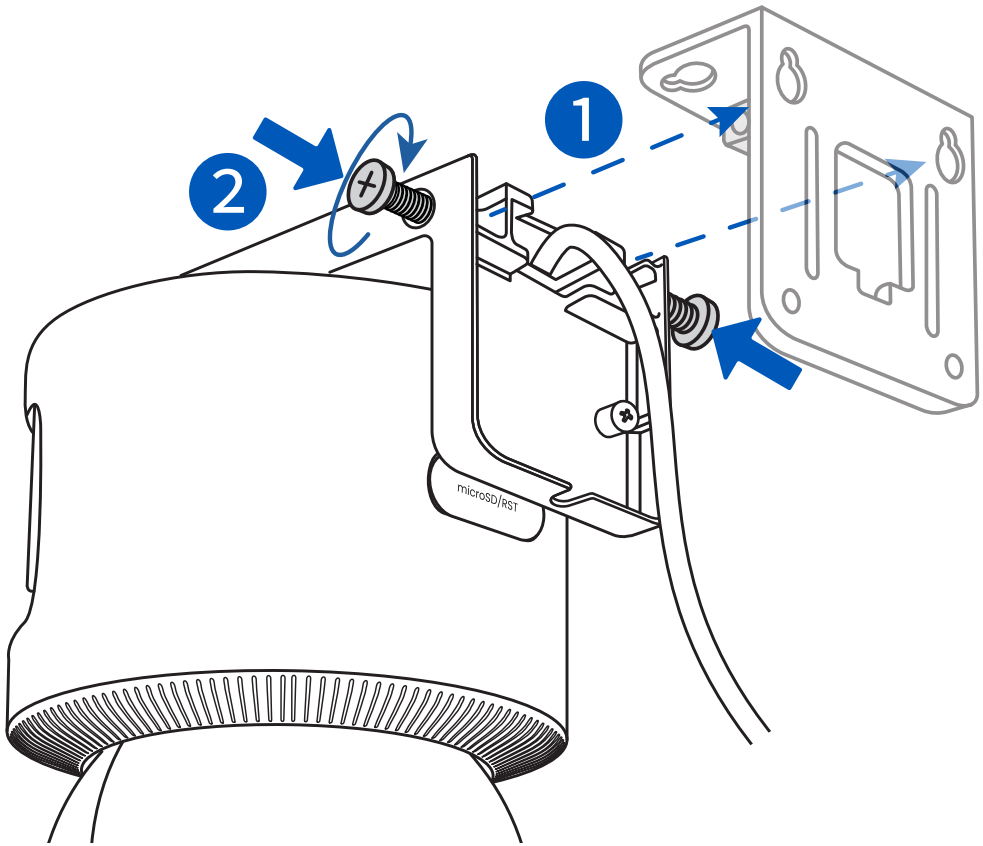


Paso 5: Ajusta los ángulos de la cámara

Cámara panorámica superior

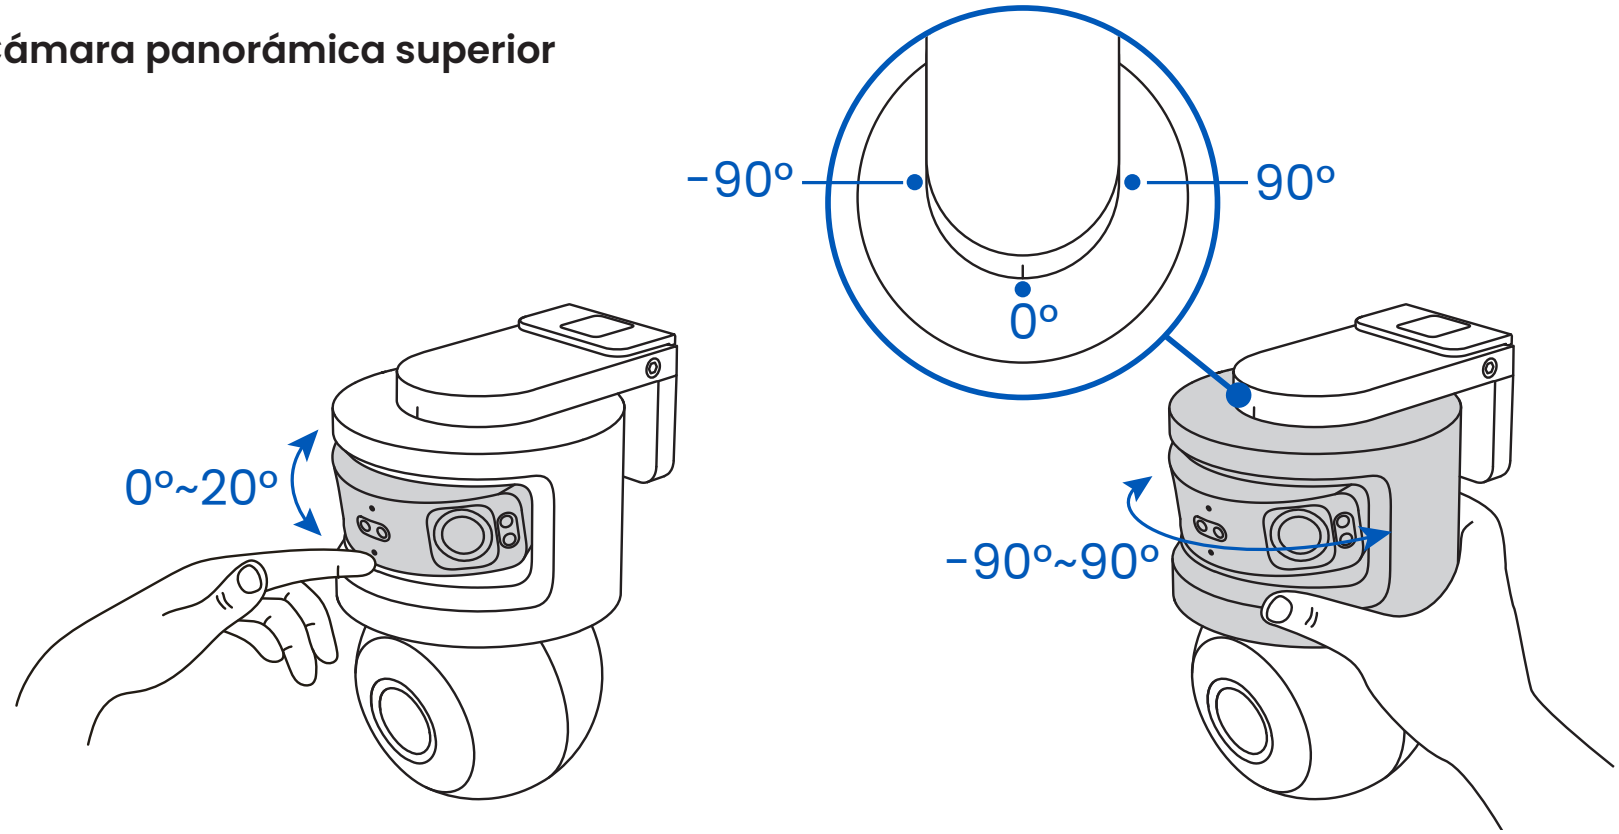

NOTA:
Ajusta manualmente la doble lente al ángulo que prefieras.

Cámara PT inferior

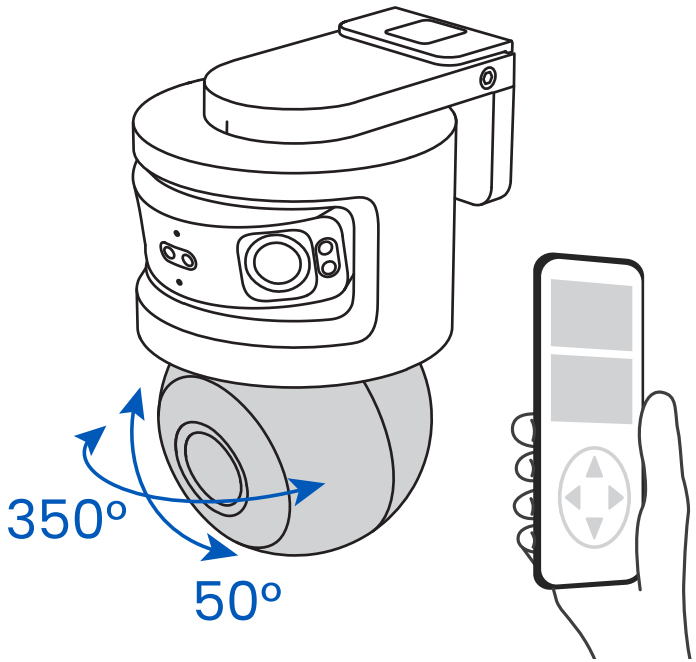

NOTA:
La lente PTZ se puede controlar de forma remota a través de la app Reolink, el cliente Reolink o un NVR.

06 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 %
Peso: 1,3 kg
Para más especificaciones, por favor visita https://reolink.com/.

07 Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Reemplaza únicamente con el mismo accesorio o con un tipo equivalente recomendado por Reolink.
2. No uses el dispositivo en ambientes que excedan el rango de temperatura recomendado.

3. No uses el dispositivo en ambientes que excedan el rango de humedad recomendado.
4. No intente desarmar, reparar ni modificar el dispositivo por su cuenta.
5. Respete siempre las leyes y regulaciones de seguridad locales al utilizar el dispositivo.
6. El dispositivo contiene (o incluye) pequeños componentes, piezas de plástico y otras partes pequeñas que pueden causar peligro de asfixia. Mantener el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta a un médico de inmediato si se ingieren piezas pequeñas.
7. El dispositivo contiene (o incluye) cables o cordones que pueden representar un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

08 Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, realice las siguientes soluciones:

- Asegúrate de que la cámara esté correctamente alimentada. Esta cámara PoE requiere un switch o inyector PoE, un NVR PoE de Reolink o un adaptador de alimentación CC de 12V / 2A.
- Si la cámara está conectada a un switch PoE o a un NVR PoE de Reolink, conéctala a otro puerto PoE y comprueba si la cámara se enciende.
- Prueba nuevamente con otro cable Ethernet.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/

La imagen no es clara

Si la imagen de la cámara no es clara, por favor prueba las siguientes soluciones:

- Revisa que la lente de la cámara no esté sucia ni tenga polvo o telarañas; limpia la lente

con un paño suave y limpio.
- Apunta la cámara hacia un área bien iluminada; las condiciones de luz afectan significativamente la calidad de la imagen.
- Actualiza el firmware de tu cámara a la última versión.
- Restaura la cámara a los ajustes de fábrica y prueba de nuevo.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/

El Foco no se enciende

Si el foco de tu cámara no está encendido, por favor prueba las siguientes soluciones:

- Asegúrate de que el foco esté habilitado en la página de Configuración del dispositivo mediante la App o el Client de Reolink.
- Actualiza el firmware de tu cámara a la última versión.
- Restaura la cámara a confirguración de fábrica y verifica la configuración del foco de nuevo.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/

Los LEDs infrarrojos dejan de funcionar

Si los LEDs infrarojos dejan de funcionar, por favor prueba las siguientes soluciones:

- Habilita las luces infrarrojas en la página de configuración del dispositivo mediante la App o el cliente de Reolink.
- Revisa que el modo Día/Noche esté activado y configura las luces infrarrojas automáticas para la noche en la página Vista en vivo mediante la App o el Client de Reolink.
- Actualiza el firmware de tu cámara a la última versión.
- Restaura la cámara a los ajustes de fábrica y comprueba la configuración de luces infrarrojas de nuevo.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/

La cámara no funciona correctamente al añadirse al NVR o Home Hub de Reolink

Si tu cámara Reolink no funciona correctamente después de añadirla a un NVR o Home Hub, asegúrate de que el firmware de la cámara, del NVR y del Hub esté actualizado a la última versión. Si el problema continúa después de la actualización, ponte en contacto con el soporte técnico de Reolink en https://support.reolink.com/.

09 Aviso legal

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos sus defectos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted por daños especiales, consecuentes, incidentales o indirectos, incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso de los productos y servicios de Reolink es bajo su propia responsabilidad y usted asume todos los riesgos asociados con el acceso a Internet. Reolink no se hace responsable del funcionamiento anormal, la filtración de datos privados u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad en Internet. No obstante, Reolink proporcionará asistencia técnica oportuna si fuera necesario.

Las leyes y normativas relacionadas con este producto varían según la jurisdicción. Por favor, compruebe todas las leyes y normativas pertinentes en su jurisdicción antes de utilizar este producto para asegurarse de que su uso se ajusta a la legislación y normativa aplicables. Durante el uso del producto, debe cumplir con las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado y sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la infracción de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, ni en caso de armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o fines contrarios a la humanidad. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web
https://reolink.com/product-compliance/



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene

datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se compra en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Sin embargo, si no está satisfecho con el producto y desea devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica y retire la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad de reolink.com

Asistencia técnica

Para asistencia técnica, visite por favor nuestro sitio oficial de soporte y comuníquese con nuestro equipo antes de devolver los productos: https://support.reolink.com.

Términos de servicio

Al utilizar el software del producto integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas comerciales

"Reolink" y otras marcas comerciales y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.