REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465




58.03.009.0281

Reolink

OMVI 3i PoE

Operational Instructions

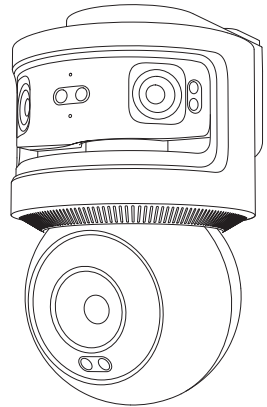

@ReolinkTech https://reolink.com


Item No. : P931

EN


Contents

01 What's in the Box 02
02 Device Overview 03
03 Initial Setup 05
04 Installation Tips 11
05 Install the Camera 13
06 Specifications 23
07 Important Safety Instructions 23
08 Troubleshooting 24
09 Legal Disclaimer 25
10 Notification of Compliance 26

01 What's in the Box


Camera


Mounting Bracket


Mounting Template


1m Ethernet Cable


Pack of Screws


Waterproof Lid




Surveillance Sticker




Operational Instructions

NOTE:
The mount is compatible with the C-type mounting hole pattern on the Reolink D20 and the RLA-JBL1 junction boxes.(Not included)

What You Also Need *Not Included*



#2 PH Screwdriver




Power Drill



Ladder
(If Necessary)

02 Device Overview

❶❺❼ Infrared Light/Spotlight
❷❹ Lens
❸ Speaker
❻ Status LED
❽ Microphone
❾ PoE Port
❿ Power Port
⓫ Mounting Bracket
⓬ Mounting Base
⓭ Reset Button
⓮ microSD Card Slot

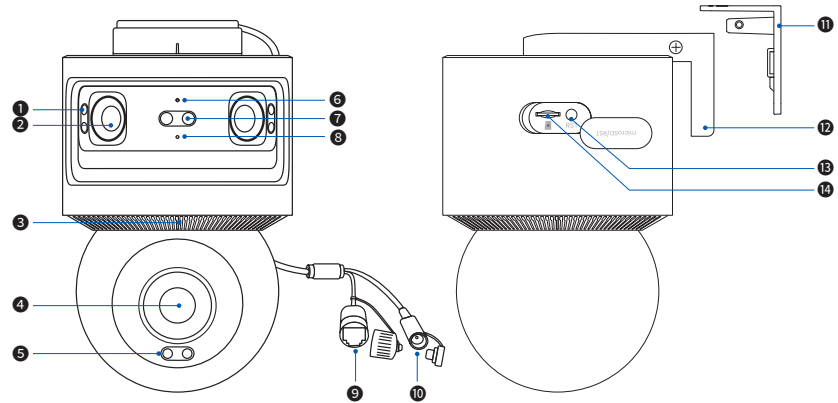

03 Initial Setup

Step 1. Download the Reolink App or Client

• On Smartphone

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• On PC

Download the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

NOTE:
To connect the camera to a Reolink PoE NVR, use the NVR interface for setup.


Step 2. Power on the Camera

1. Connect the camera to a PoE injector with an Ethernet cable.
2. Power on the PoE injector and connect it to your router.

NOTE:
After powering on, the status light will turn blue and flash.

Light Status Indicators:

- **Solid Blue:** Power on and the network connection succeeded.
- **Flashing Blue:**
  A. The device is powering on and initializing.
  B. The device has completed initialization but a network error is detected.
- **No Light:** No power.

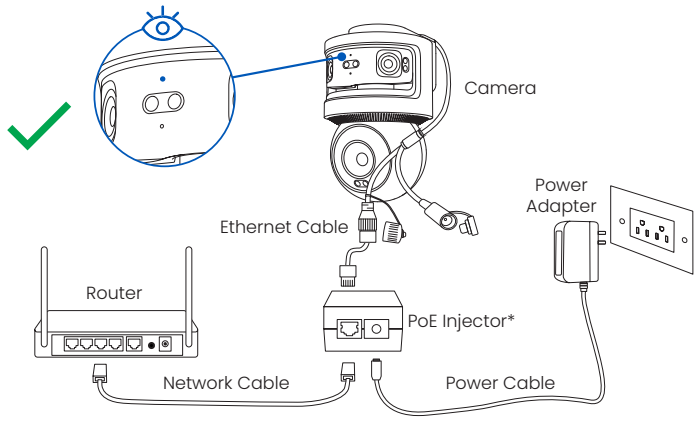


NOTE:
The camera can be powered via a PoE switch, a PoE injector, a 12V/2A DC adapter, or a Reolink PoE NVR. (Sold separately)

Step 3. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.






NOTE:
After the initialization, the status light will change from blinking blue to a solid blue.

Step 4. Insert the microSD Card (Optional)


Rotate the mounting base to access the microSD slot. Open the cover, insert the card (not included), and close it.

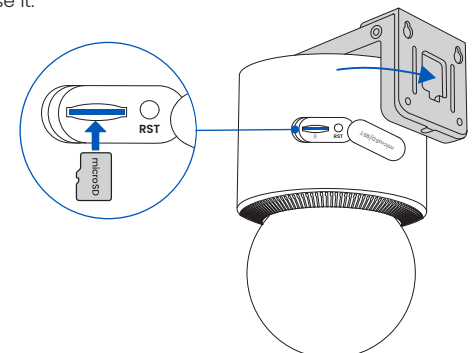

NOTE:
It is recommended to use a Class 10, 512GB microSD card for video storage.

Step 5. Disconnect the Ethernet Cable Before Installation

For easier installation, it is recommended to disconnect the camera's Ethernet cable before starting. Reconnect them according to the instructions during installation.

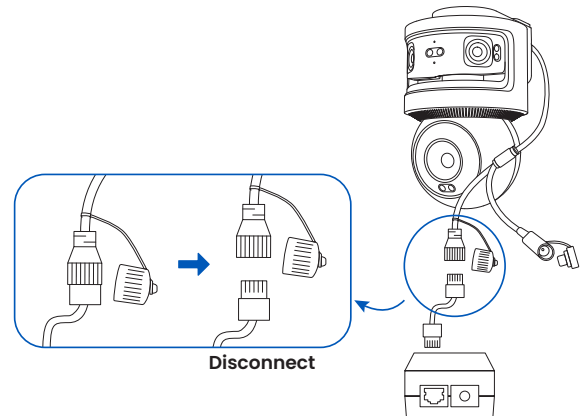

04 Installation Tips

Tip 1. Proper Mounting Locations

For optimal image quality, ensure consistent lighting for both the camera and subject.



• **Do not point the camera directly at light sources.**



• **Do not point the camera at windows*.**

** Pointing cameras at windows may cause glare from infrared LEDs, status lights, or ambient lights.*



• **Do not place the camera in a shaded area; point it towards a well-lit space.**

Tip 2. Water and Dust Resistance



• **Avoid exposing the LAN port and power port to water or moisture.**



• **Keep the LAN port and power port free from dirt and debris.**

Tip 3. Regular Cleaning




• **Periodically clean the lens with a soft cloth.**

05 Install the Camera


Step 1. Choose a Mounting Location

Recommended height: 2.5–3.5 m (8–11 ft)

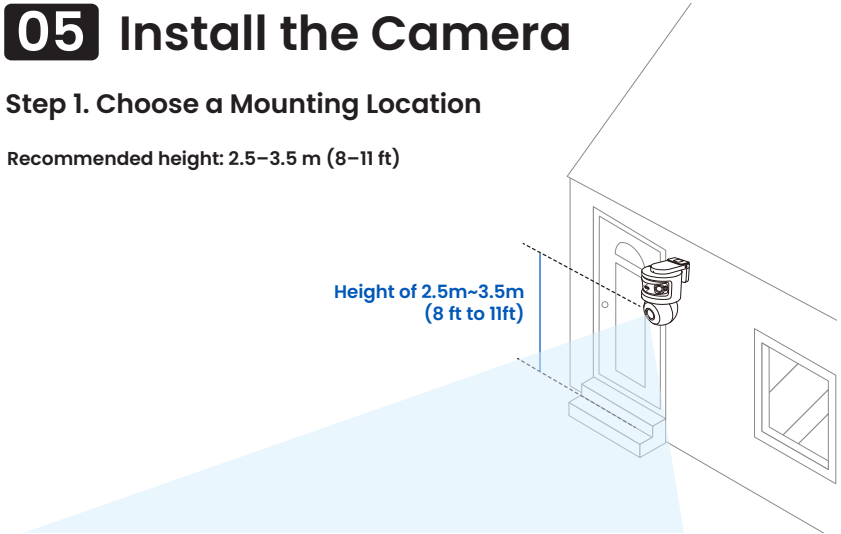


Mounting options


Ceiling Mounting



Wall Mounting




Corner Mounting



NOTE:
The corner bracket needs to be purchased separately.

Cable Routing Methods

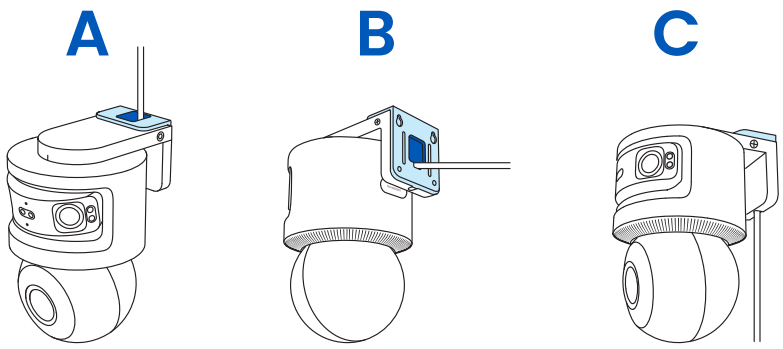


Step 2. Secure the Mounting Bracket


Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.

NOTE:
Use the included drywall anchors if needed.

A **Wall Mounting**

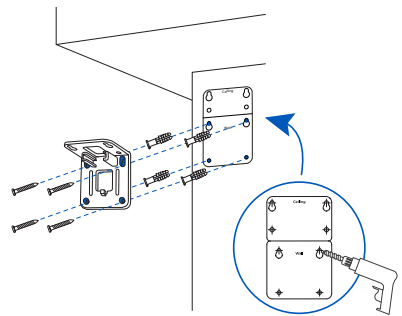


B Ceiling Mounting

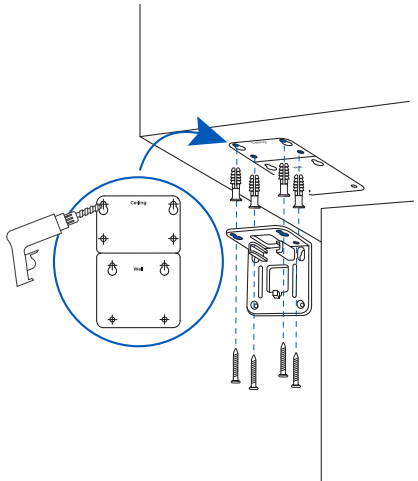


Step 3. Connect the Waterproof Lid and Ethernet Cable

Hang the camera on the mount and connect the Waterproof Lid (refer to next page) and Ethernet cable. Wait for the indicator light to turn solid blue.

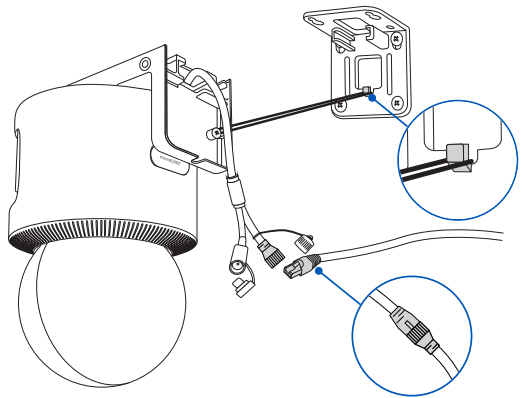


Waterproof Lid Connection

❶ Route the Ethemet cable through the components in this order: **A, B, C,** then **D**.
B is a split rubber seal that allows side-entry installation over the Ethernet cable.
❷ Insert the Ethernet cable into the camera's PoE connector.
❸ Attach component **D** to the camera's PoE connector and twist to lock it in place.
❹ First insert **C** into **D**, then firmly press **B** into **D**, and finally screw **A** into **D**. Do not overtighten, as this may push **B** and **C** out of position.

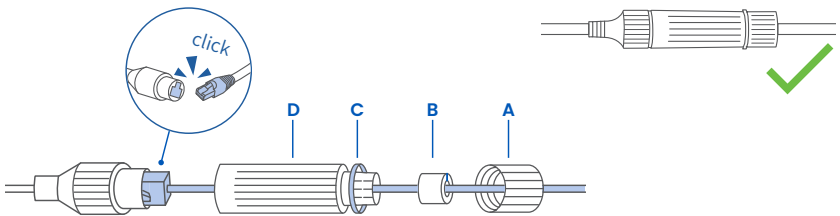


Step 4. Secure the Camera

Align the camera with the bracket, slide it into place, and tighten the screws on both sides to secure it.

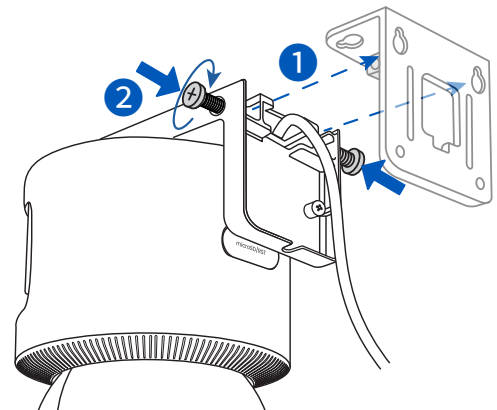


Step 5: Adjust the Camera Angles

The upper panoramic cam

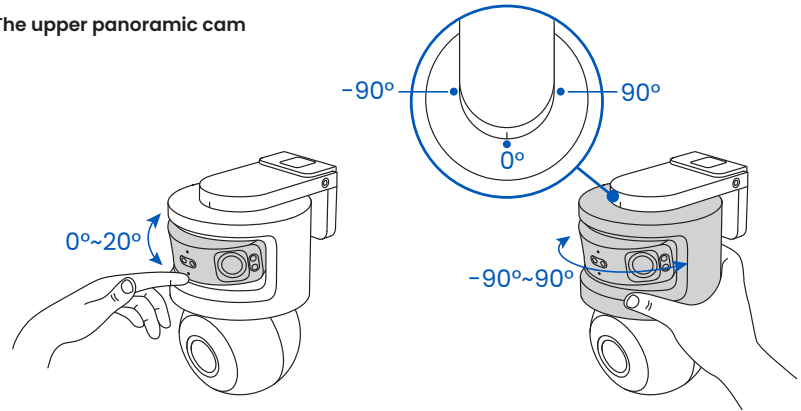

NOTE:
Manually adjust the dual lenses to your preferred angle.

The lower PT cam

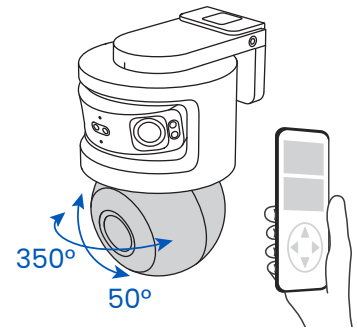


NOTE:
The PTZ lens can be remotely controlled through the Reolink App, Client, or NVR.

06 Specifications


Operating Temperature: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Operating Humidity: 10%~90%
Weight: 1.3 kg
For additional specifications, please visit https://reolink.com/.

07 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.
1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of child.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
9. This product contains a light source of energy efficiency class F.



Non-replaceable light source



Non-replaceable control gear

08 Troubleshooting

Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub

If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at https://support.reolink.com/.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address https://reolink.com/certification-compliance/

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site https://reolink.com/certification-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before

returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement


"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE


Inhaltsverzeichnis

01 Lieferumfang 30
02 Geräteübersicht 31
03 Ersteinrichtung 33
04 Installationstipps 39
05 Installation der Kamera 41
06 Spezifikationen 51
07 Wichtige Sicherheitshinweise 51
08 Fehlerbehebung 52
09 Gesetzlicher Haftungsausschluss 53
10 Konformitätserklärung 54

01 Lieferumfang


Kamera


Montagehalterung


Montageschablone


1m Ethernet-Kabel


Packung Schraubenl


Wasserdichter Verschluss




Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung

HINWEIS:
Die Halterung ist mit dem C-Typ-Befestigungslochmuster der Reolink D20 und der RLA-JBL1-Anschlussdosen kompatibel.(nicht im Lieferumfang enthalten)

Was Sie außerdem benötigen *Nicht enthalten



#2 PH-Schraubendreher




Akkuschrauber



Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

❶❺❼ Infrarot-LED/Spotlight
❷❹ Objektiv
❸ Lautsprecher
❻ Status-LED
❽ Mikrofon
❾ PoE-Anschluss
❿ Stromanschluss
⓫ Montagehalterung
⓬ Montagebasis
⓭ Resetknopf
⓮ microSD-Kartenslot

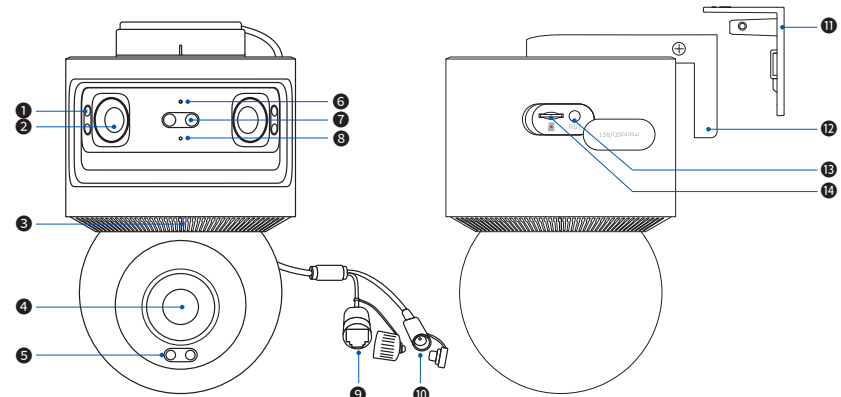

03 Ersteinrichtung

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• **Auf dem PC**

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie auf https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.


HINWEIS:
Um die Kamera mit einem Reolink PoE-NVR zu verbinden, verwenden Sie die NVR-Oberfläche zur Einrichtung.

Schritt 2. Kamera einschalten

1. Schließen Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.
2. Schalten Sie den PoE-Injektor ein und schließen Sie ihn an Ihren Router an.

HINWEIS:
Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED blau und blinkt.

Status-LED-Anzeigen:
Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.
Blinkt blau:
A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.
B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, aber es wurde ein Netzwerkfehler festgestellt.
Kein Licht: Keine Stromversorgung.

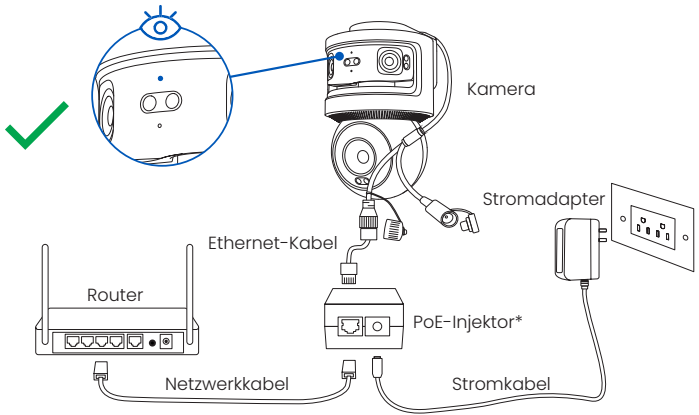


HINWEIS:
Die Kamera kann über einen PoE-Switch, einen PoE-Injektor, einen 12-V/2-A-Gleichstromadapter oder einen Reolink PoE NVR mit Strom versorgt werden. (Separat erhältlich)

Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.






HINWEIS:
Nach der Initialisierung wechselt die Status-LED von blinkend blau zu dauerhaft blau.

Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)


Drehen Sie die Montagebasis, um Zugang zum microSD-Steckplatz zu erhalten. Öffnen Sie die Abdeckung, legen Sie die Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und schließen Sie sie wieder.

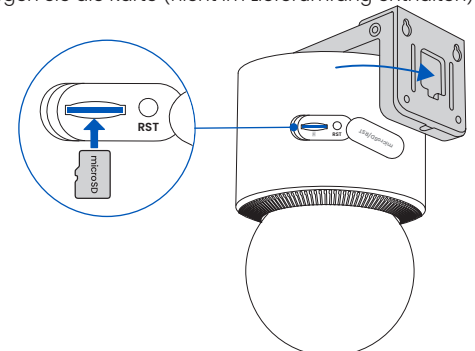

HINWEIS:
Für die Videospeicherung wird die Verwendung einer microSD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB empfohlen.

Schritt 5. Ethernet-Kabel vor der Installation trennen

Für eine einfachere Installation wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor Beginn zu trennen. Schließen Sie sie während der Installation gemäß den Anweisungen wieder an.

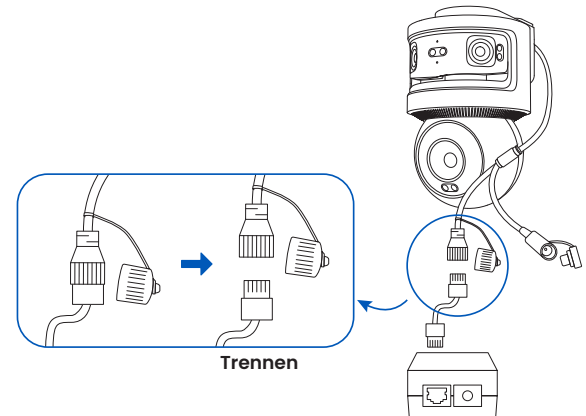

04 Installationstipps

Tipp 1. Richtige Montageorte

Für optimale Bildqualität sorgen Sie für gleichmäßige Beleuchtung von Kamera und Motiv.



• Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



• Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

Das Ausrichten der Kamera auf Fenster kann Reflexionen durch IR-LEDs, Statuslichter oder Umgebungslicht verursachen.



• Platzieren Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich; richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich.

Tipp 2. Wasser- und Staubschutz



• Setzen Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.



• Halten Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




• Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch.

05 Installation der Kamera


Schritt 1. Einen Montageort wählen

Empfohlene Höhe: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

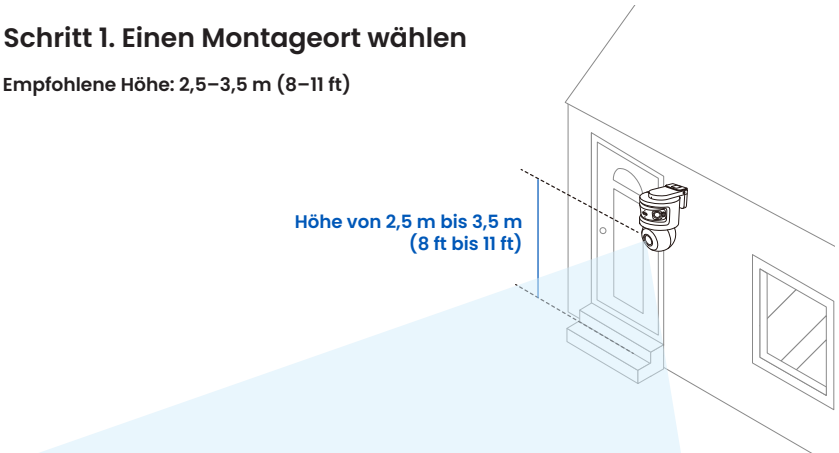


Montagemöglichkeiten


Deckenmontage



Wandmontage




Eckmontage



HINWEIS:
Die Eckhalterung muss separat erworben werden.

Kabelverlegungsmethoden

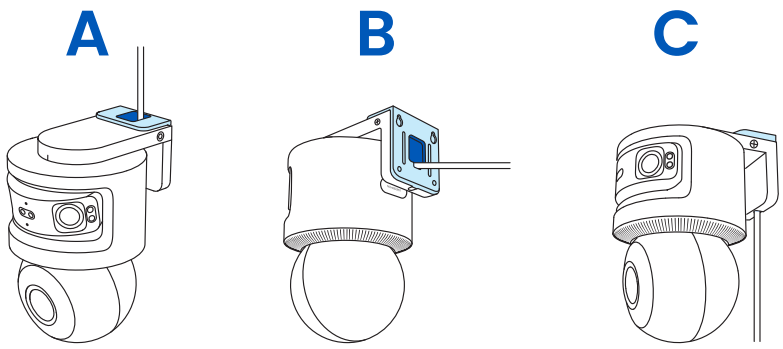


Schritt 2. Befestigen Sie die Halterung


Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

HINWEIS:
Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.

A **Wandmontage**

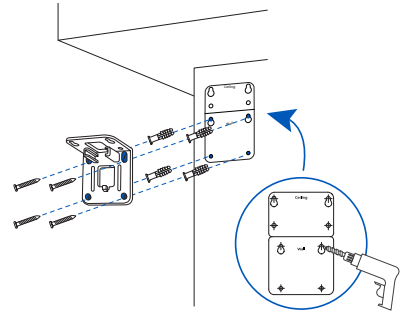


B Deckenmontage

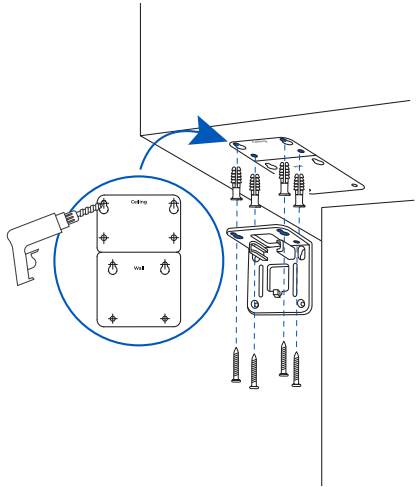


Schritt 3. Wasserdichter Verschluss und Ethernet-Kabel verbinden

Hängen Sie die Kamera an die Halterung und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung (siehe nächste Seite) und das Ethernet-Kabel an. Warten Sie, bis die Status-LED dauerhaft blau leuchtet.

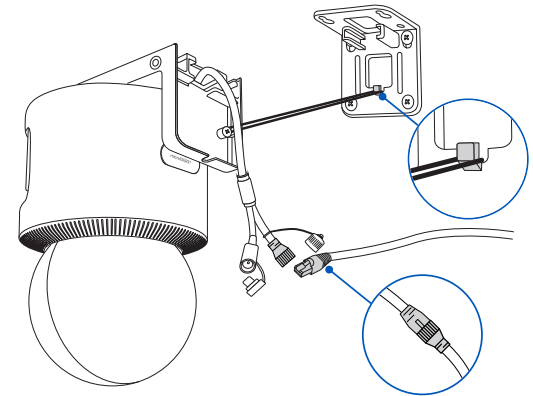


Wasserdichter Verschluss Verbindung

❶ Führen Sie das Ethernet-Kabel in folgender Reihenfolge durch die Komponenten: **A, B, C,** dann **D.**
B ist eine geteilte Gummidichtung, die eine seitliche Installation über das Ethernet-Kabel ermöglicht.
❷ Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den PoE-Anschluss der Kamera.
❸ Befestigen Sie Komponente **D** am PoE-Anschluss der Kamera und drehen Sie sie, um sie zu fixieren.
❹ Zuerst **C** in **D** einsetzen, dann **B** fest in **D** drücken und schließlich **A** in **D** schrauben. Nicht zu fest anziehen, da dies **B** und **C** aus der Position drücken kann.

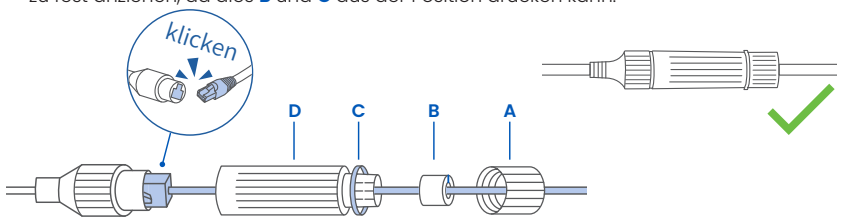


Schritt 4. Kamera sichern

Richten Sie die Kamera an der Halterung aus, schieben Sie sie in Position und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest, um sie zu sichern.

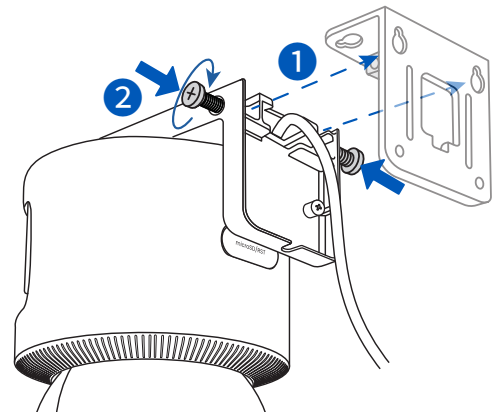


Schritt 5: Kamerawinkel anpassen

Die obere Panoramakamera

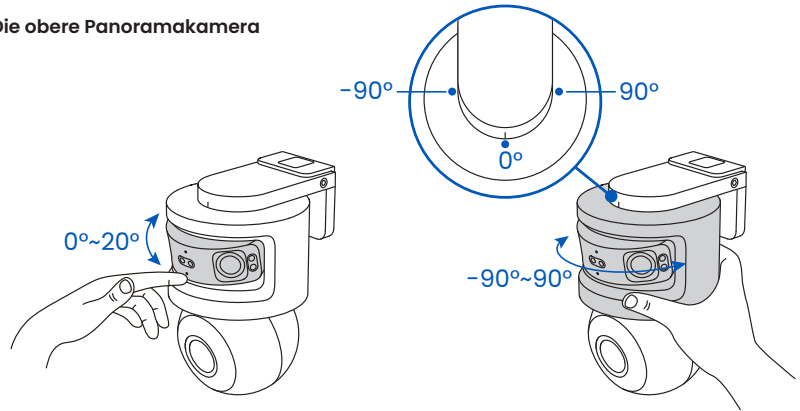

HINWEIS:
Stellen Sie die beiden Objektive manuell auf den gewünschten Winkel ein.

Die untere PT-Kamera

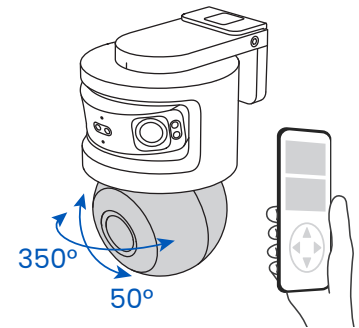


HINWEIS:
Das PTZ-Objektiv kann über die Reolink-App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.

06 Spezifikationen


Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 %
Gewicht: 1,3 kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.
9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Fehlerbehebung

Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team auf https://support.reolink.com, bevor Sie die Produkte zurückschicken.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR


Sommaire

01 Contenu de la boîte ····· 58
02 Présentation de l'appareil ····· 59
03 Configuration Initiale ····· 61
04 Conseils d'Installation ····· 67
05 Installation de la Caméra ····· 69
06 Spécifications ····· 79
07 Consignes de sécurité importantes ····· 79
08 Résolution des problèmes ····· 80
09 Mentions Légales ····· 81
10 Avis de Conformité ····· 82

01 Contenu de la boîte


Caméra


Support de Montage


Gabarit de montage


Câble Ethernet 1m


Sac de vis


Couvercle Étanche




Autocollant de Surveillance




Notice d'utilisation

REMARQUE :
Le support est compatible avec le modèle de trou de montage de type C sur les boîtiers de jonction Reolink D20 et RLA-JBL1.(Non inclus)

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin *Non Inclus



Tournevis PH N°2




Perceuse électrique



Échelle
(Si nécessaire)

02 Présentation de l'appareil

❶❺❼ Lumière Infrarouge / Spot-LED
❷❹ Objectif
❸ Haut-parleur
❹ LED de Statut
❽ Micro
❾ Port PoE
❿ Port d'Alimentation
⓫ Support de Fixation
⓬ Base de Fixation
⓭ Bouton de Réinitialisation
⓮ Fente pour Carte microSD

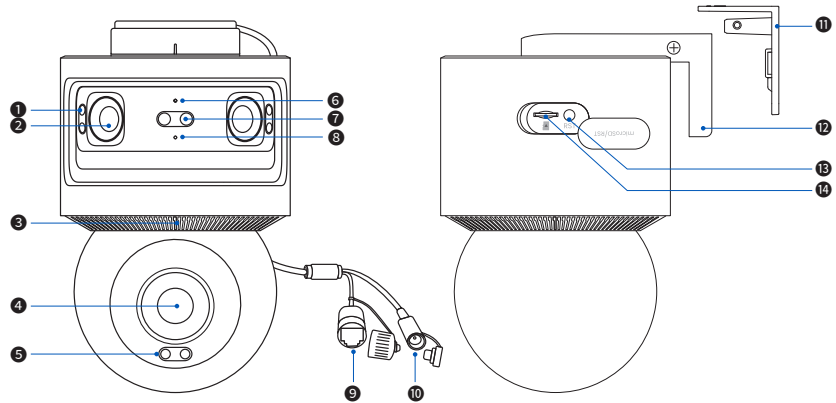

03 Configuration Initiale

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

• **Sur Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• **Sur PC**

Téléchargez le Client Reolink : Allez sur https://reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

REMARQUE :
Pour connecter la caméra à un NVR Reolink PoE, utilisez l'interface du NVR pour la configuration.


Étape 2. Mettez la Caméra sous Tension

1. Branchez la caméra à un injecteur PoE avec un câble Ethernet.
2. Allumez l'injecteur PoE et connectez-le à votre routeur.

REMARQUE :
Après la mise sous tension, le voyant lumineux deviendra bleu et clignotera.

Indicateurs Lumineux :


- **Bleu Fixe :** Alimentation activée et connexion réseau réussie.
- **Clignotement bleu :**
  A. L'appareil est en cours de mise sous tension et d'initialisation.
  B. L'appareil a terminé l'initialisation, mais une erreur réseau a été détectée.
- **Aucun voyant :** Pas d'alimentation.

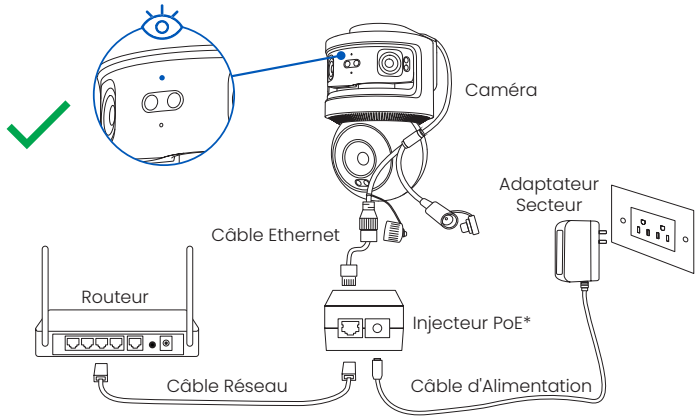


REMARQUE :
La caméra peut être alimentée via un commutateur PoE, un injecteur PoE, un adaptateur 12 V/2 A CC ou un NVR PoE Reolink.(Vendu séparément)

Étape 3. Initialiser la Caméra

Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.






REMARQUE :
Après l'initialisation, le voyant lumineux passera du bleu clignotant au bleu fixe.

Étape 4. Insérez la carte microSD (Optionnel)


Tournez la base de montage pour accéder à la fente microSD. Ouvrez le couvercle, insérez la carte (non fournie) et refermez-le.

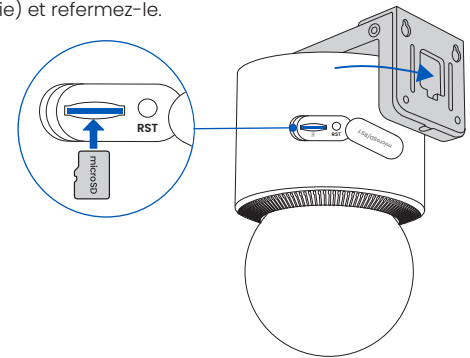

REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe 10 et d'une capacité de 512 Go pour le stockage des vidéos.

Étape 5. Débranchez le Câble Ethernet Avant l'Installation

Pour une installation plus facile, il est recommandé de débrancher le câble Ethernet de la caméra avant de commencer. Rebranchez-les selon les instructions pendant l'installation.

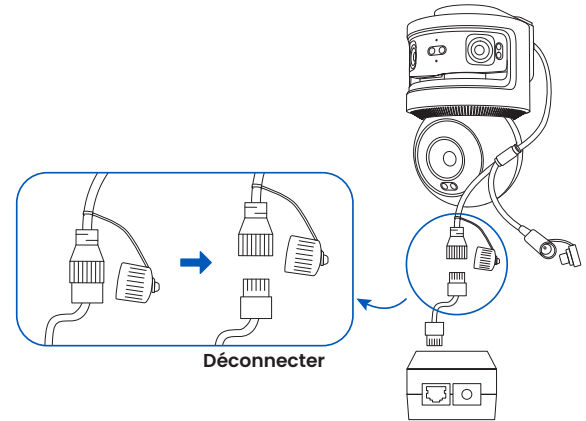

04 Conseils d'Installation

Conseil 1. Emplacements de Montage Appropriés

Pour une qualité d'image optimale, assurez-vous d'un éclairage constant à la fois pour la caméra et le sujet.



• Ne pointez pas la caméra directement vers des sources lumineuses.



• Ne pointez pas la caméra vers les fenêtres*.

** Pointer les caméras vers les fenêtres peut causer des reflets dus aux LED infrarouges, aux voyants lumineux ou à l'éclairage ambiant.*



• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée ; pointez-la vers un espace bien éclairé.

Conseil 2. Résistance à l'Eau et à la Poussière



• Évitez d'exposer le port LAN et le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité.



• Veillez à ce que le port LAN et le port d'alimentation restent exempts de saleté et de débris.

Conseil 3. Nettoyage Régulier




• Nettoyez régulièrement l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.

05 Installation de la Caméra


Étape 1. Choisir un emplacement de montage

Hauteur recommandée : 2,5 à 3,5 m (8 à 11 pieds)

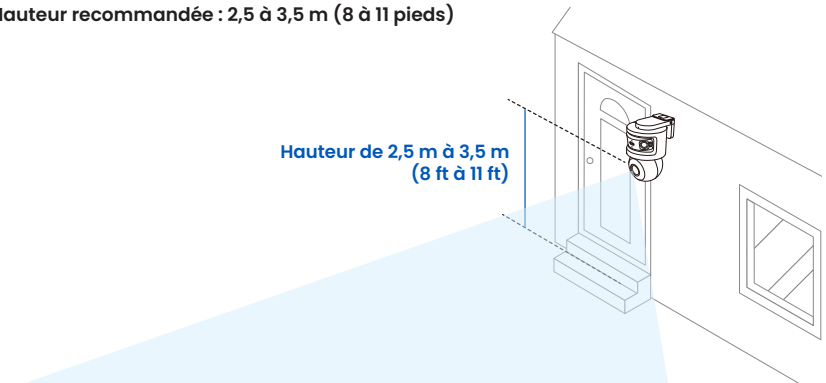


Options de montage


Montage au plafond



Montage Mural




Montage en angle




REMARQUE :
Le support d'angle doit être acheté séparément.

Méthodes d'acheminement des câbles


A



B



C




Étape 2. Fixez le support de montage


Percez des trous comme indiqué sur le gabarit de montage. Utilisez les longues vis incluses pour fixer le support.

REMARQUE :
Utilisez les chevilles pour plâtre incluses si nécessaire.

A **Montage Mural**

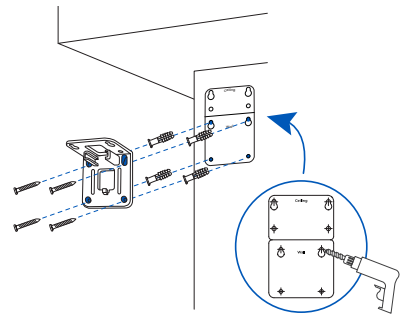


B Montage au plafond

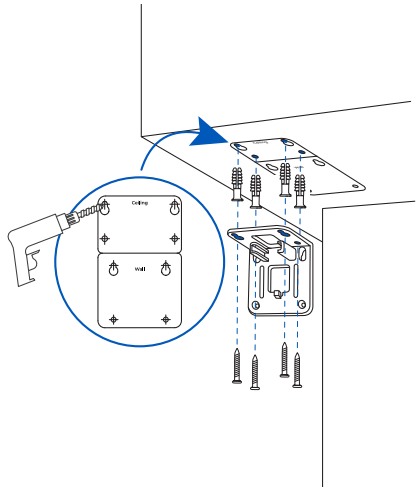


Étape 3. Connectez le Couvercle Étanche et le Câble Ethernet

Accrochez la caméra au support et connectez le couvercle étanche (voir page suivante) et le câble Ethernet. Attendez que le voyant lumineux devienne bleu fixe.

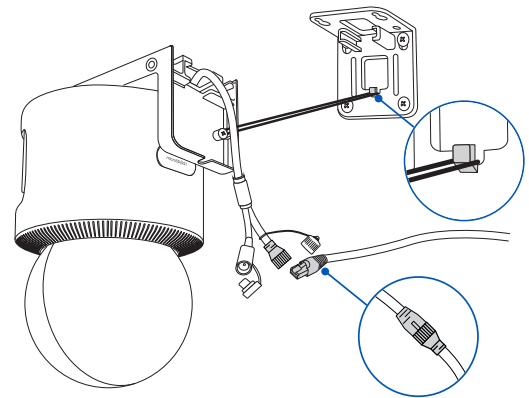


Connexion Étanche de l'Écrou

❶ Faites passer le câble Ethernet à travers les composants dans cet ordre : **A, B, C**, puis **D**. **B** est un joint en caoutchouc fendu qui permet une installation par entrée latérale sur le câble Ethernet.
❷ Insérez le câble Ethernet dans le connecteur PoE de la caméra.
❸ Fixez le composant **D** au connecteur PoE de la caméra et tournez pour le verrouiller en place.
❹ Insérez d'abord **C** dans **D,** puis enfoncez fermement **B** dans **D**, et enfin vissez **A** dans **D**. Ne serrez pas trop, car cela pourrait déloger **B** et **C** de leur position.

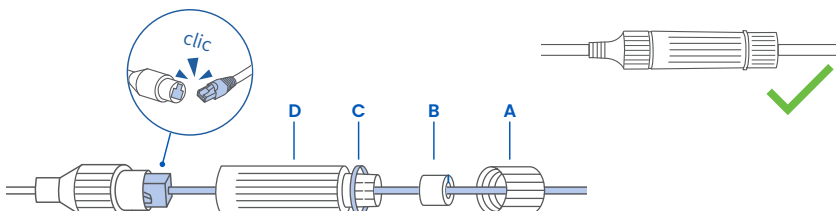


Étape 4. Fixer la caméra

Alignez la caméra avec le support, glissez-la en place et serrez les vis des deux côtés pour la fixer.

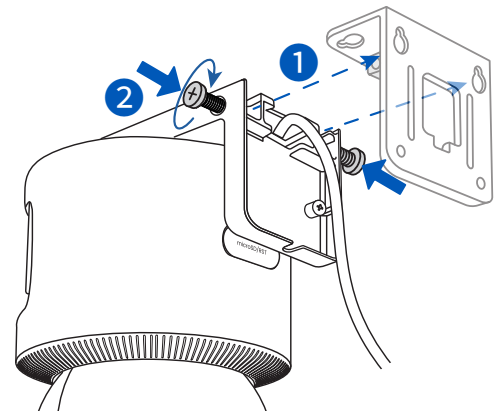


Étape 5 : Ajustez l'Angle de la Caméra

Caméra panoramique supérieure

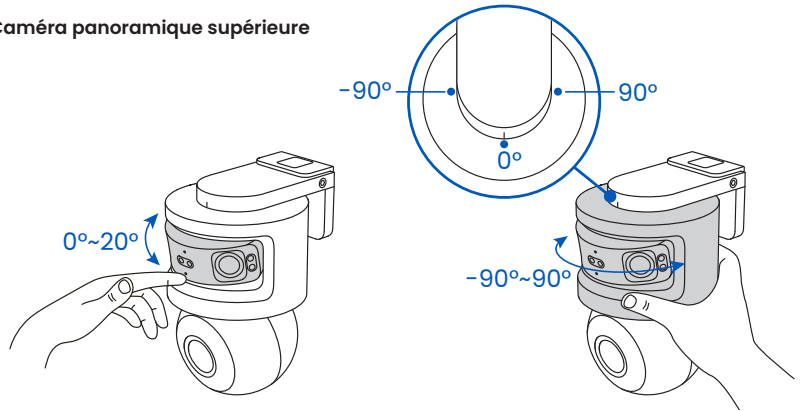

REMARQUE :
Ajustez manuellement les deux objectifs selon l'angle que vous préférez.

Caméra PT inférieure

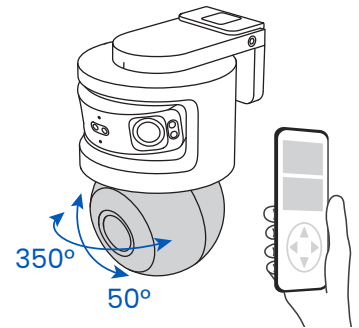


REMARQUE :
L'objectif PTZ peut être contrôlé à distance via l'application Reolink, le client ou le NVR.

06 Spécifications


Température de fonctionnement : -10 °C ~+55°C (14 °F~131 °F)
Humidité de fonctionnement : 10 %~90 %
Poids : 1,3 kg
Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter https://reolink.com/.

07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Remplacer uniquement par le même type d'accessoires ou un type équivalent recommandé par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage de température recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage d'humidité recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
6. L'appareil contient (ou est livré avec) de petits composants, des éléments en plastique de petite taille et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.
7. L'appareil contient (ou est livré avec) des câbles ou cordons qui peuvent présenter un risque de strangulation. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



Source lumineuse non remplaçable



Dispositif de contrôle non remplaçable

08 Résolution des problèmes

La caméra ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle est ajoutée au NVR ou au Home Hub Reolink

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR ou à un Home Hub, veuillez vous assurer que le micrologiciel de votre caméra, NVR et Hub est mis à jour avec la dernière version. Si le problème persiste après la mise à jour, contactez l'assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/.

09 Mentions Légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Avis de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address: https://reolink.com/certification-compliance/

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans, valable uniquement s'il a été acheté auprès du magasin officiel Reolink ou d'un revendeur agréé Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouvel achat. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le retourner, nous vous recommandons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine et de retirer la carte SD insérée avant le retour.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité disponibles sur reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez visiter notre site de support officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de retourner les produits : https://support.reolink.com.

Conditions d'Utilisation

En utilisant le Logiciel Intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes et conditions entre vous et Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Reconnaissance des Marques

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

IT


Indice

01 Contenuto della Confezione 86
02 Panoramica del Dispositivo 87
03 Configurazione Iniziale 89
04 Suggerimenti per l'Installazione 95
05 Installazione della Telecamera 97
06 Specifiche 107
07 Istruzioni di Sicurezza Importanti 107
08 Risoluzione dei Problemi 108
09 Disclaimer Legale 109
10 Notifica di Conformità 110

01 Contenuto della Confezione


Telecamera


Staffa di Montaggio


Dima di Montaggio


Cavo Ethernet da 1m


Confezione di Viti


Coperchio Impermeabile




Cartello di Sorveglianza




Istruzioni Operative

NOTA:
Il supporto è compatibile con lo schema dei fori di montaggio di tipo C delle scatole di giunzione Reolink D20 e RLA-JBL1(non incluse).

Cos'Altro Ti Serve * *Non Incluso*



Cacciavite PH2




Trapano elettrico



Scala (Se necessario)

02 Panoramica del Dispositivo

❶❺❼ Luce a infrarossi/Faretto
❷❹ Obiettivo
❸ Altoparlante
❻ LED di Stato
❽ Microfono
❾ Porta PoE
❿ Porta di Alimentazione
⓫ Staffa di Montaggio
⓬ Base di Montaggio
⓭ Pulsante di Reset
⓮ Slot per Scheda microSD

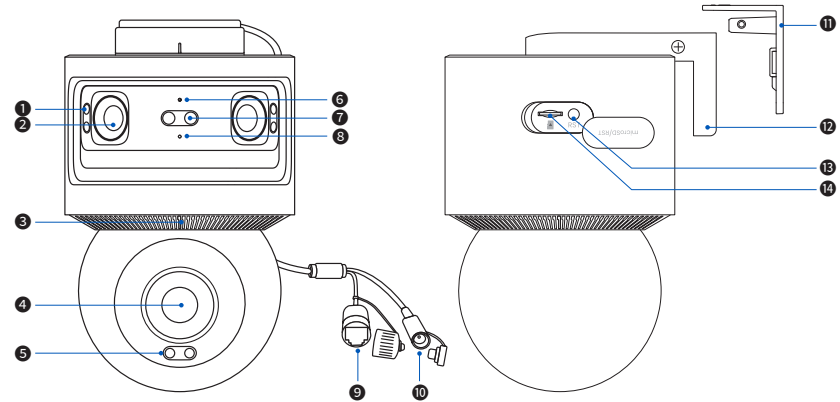

03 Configurazione Iniziale

Passaggio 1. Scaricare l'app Reolink o il Client

• **Su Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• **Su PC**

Scaricare il Client Reolink: Vai su https://reolink.com > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

NOTA:
Per collegare la telecamera a un NVR PoE Reolink, utilizzare l'interfaccia NVR per la configurazione.


Passaggio 2. Accendere la telecamera

1. Collegare la telecamera a un iniettore PoE con un cavo Ethernet.
2. Accendere l'iniettore PoE e collegarlo al router.

NOTA:
Dopo l'accensione, la spia luminosa diventerà blu e lampeggerà.

Spia Luminosa:


- **Blu Fissa:** Alimentata e connessione di rete riuscita.
- **lBlu Lampeggiante:**
  A. Il dispositivo si sta accendendo e inizializzando.
  B. L'inizializzazione è completata, ma viene rilevato un errore di rete.
- **Nessuna luce:** Nessuna alimentazione.

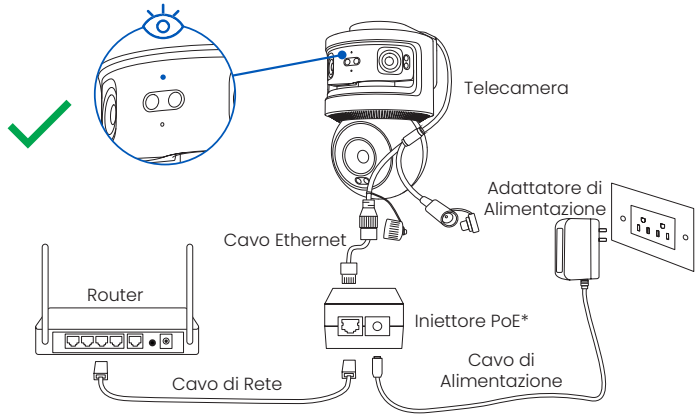


NOTA:
La videocamera può essere alimentata tramite uno switch PoE, un iniettore PoE, un alimentatore DC 12V/2A oppure un NVR PoE Reolink.(venduti separatamente)

Passo 3. Inizializzare la Telecamera

Toccare il pulsante "+" all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.






NOTA:
Dopo l'inizializzazione, la spia luminosa passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

Passaggio 4. Inserire la Scheda microSD (Opzionale)


Ruotare la base di montaggio per accedere allo slot microSD. Aprire il coperchio, inserire la scheda (non inclusa) e richiuderlo.

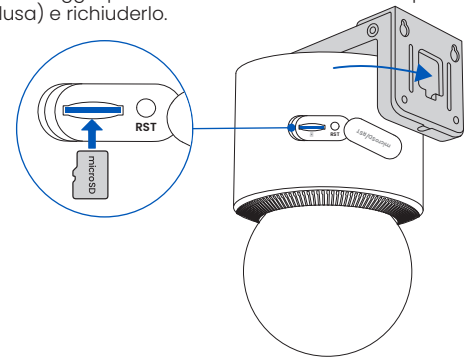

NOTA:
Si consiglia di utilizzare una scheda microSD Class 10 da 512 GB per l'archiviazione dei video.

Passaggio 5. Scollegare il Cavo Ethernet Prima dell'Installazione

Per facilitare l'installazione, si consiglia di scollegare il cavo Ethernet dalla telecamera prima di iniziare. Ricollegarli seguendo le istruzioni durante l'installazione.

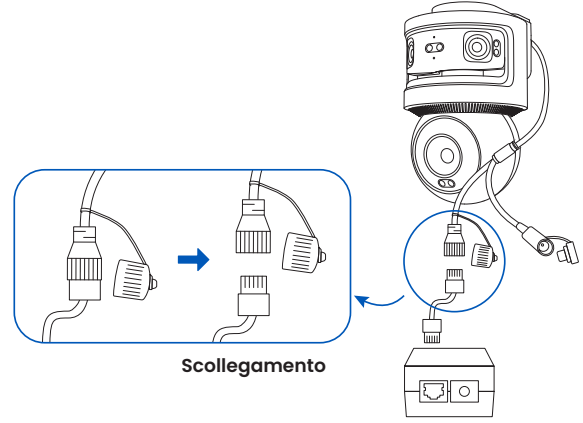

Scollegamento

04 Suggerimenti per l'Installazione

Consiglio 1. Luoghi di Montaggio Adatti

Per una qualità ottimale delle immagini, garantire un'illuminazione costante sia sulla telecamera che sul soggetto ripreso.



• Non puntare la telecamera direttamente verso fonti di luce.



• Non puntare la telecamera verso finestre*.

** Puntare la telecamera verso finestre potrebbe causare riflessi dei LED a Infrarossi, della spia luminosa o delle luci ambientali.*



• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata. Puntarla invece verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Resistenza all'Acqua e alla Polvere



• Evitare di esporre la porta LAN e la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità.



• Mantenere la porta LAN e la porta di alimentazione libere da sporco e detriti.

Consiglio 3. Pulizia Regolare




• Pulire periodicamente gli obiettivi con un panno morbido.

05 Installazione della Telecamera


Passaggio 1. Scegliere una posizione di montaggio

Altezza consigliata: 2,5–3,5 m (8–11 piedi)

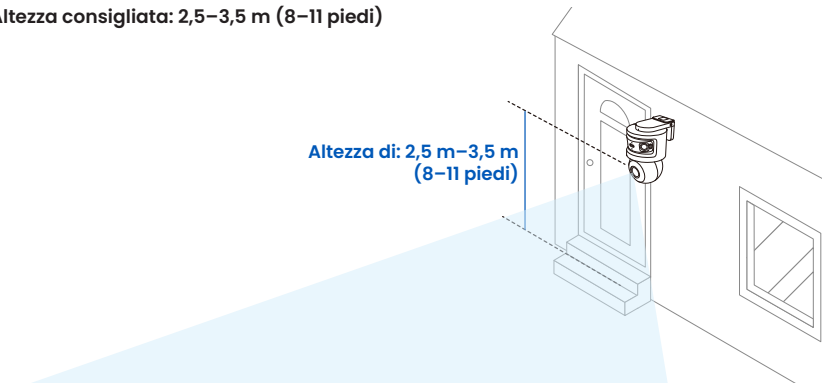


Opzioni di montaggio


Montaggio a soffitto



Montaggio a Parete




Montaggio ad angolo



NOTA:
La staffa per montaggio ad angolo deve essere acquistata separatamente.

Metodi di instradamento dei cavi

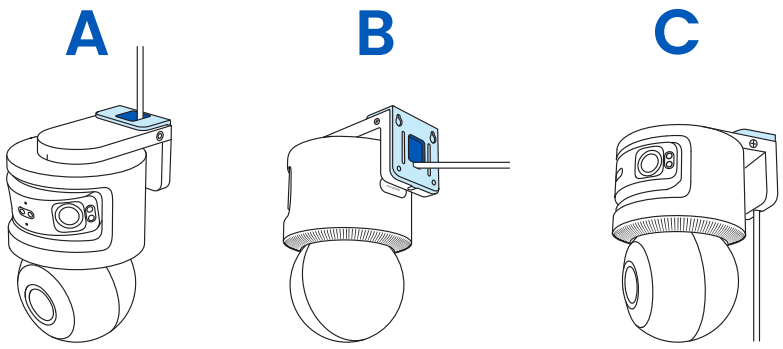


Passaggio 2. Fissare la Staffa di Montaggio


Praticare fori come indicato nella dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe fornite per fissare la staffa.

NOTA:
Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.

A **Montaggio a Parete**

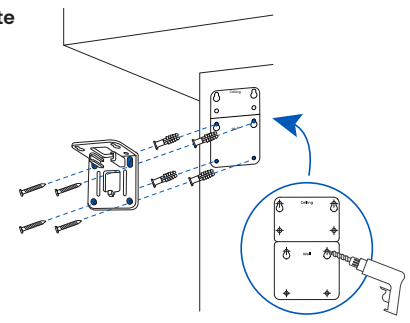


B Montaggio a soffitto

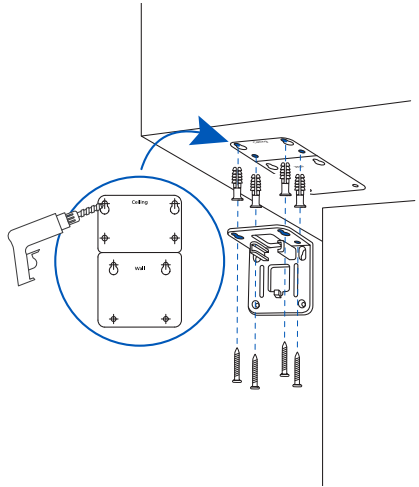


Passaggio 3. Collegare il Coperchio Impermeabile e il Cavo Ethernet

Appendere la telecamera al supporto e collegare il coperchio impermeabile (fare riferimento alla pagina successiva) e il cavo Ethernet. Attendere che la spia luminosa diventi blu fissa.

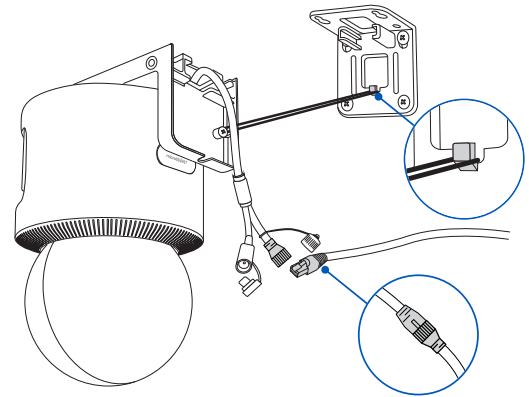


Collegamento del coperchio impermeabile

❶ Far passare il cavo Ethernet attraverso i componenti nell'ordine seguente: **A, B, C**, poi **D**. **B** è una guarnizione in gomma divisa che consente l'installazione laterale sul cavo Ethernet.
❷ Inserire il cavo Ethernet nel connettore PoE della telecamera.
❸ Collegare il componente **D** al connettore PoE della telecamera e ruotarlo per bloccarlo in posizione.
❹ Inserire prima **C** in **D**, quindi premere saldamente **B** in **D** e infine avvitare **A** su **D**. Non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe spostare **B** e **C** dalla loro posizione.

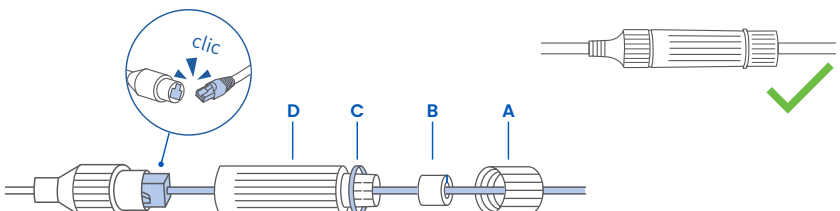


Passaggio 4. Fissare la telecamera

Allineare la telecamera con la staffa, farla scorrere in posizione e serrare le viti su entrambi i lati per fissarla.

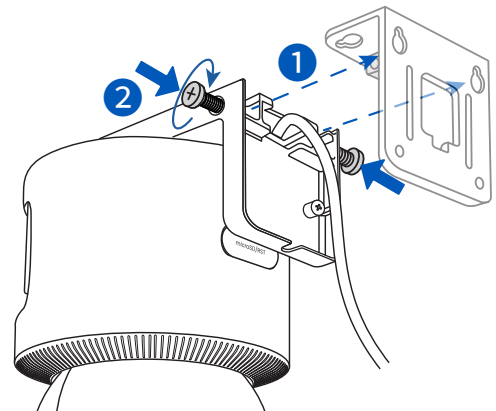


Passaggio 5: Regolare gli Angoli della Telecamera

La telecamera panoramica superiore

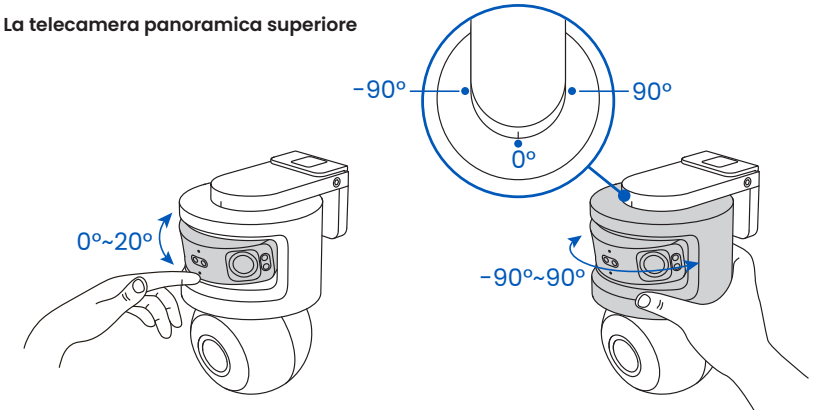

NOTA:
Regolare manualmente i doppi obiettivi in base alle esigenze.

La telecamera PT inferiore

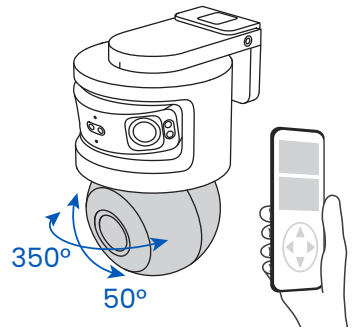

NOTA:
L'obiettivo PTZ può essere controllato da remoto tramite l'app Reolink, il client o l'NVR.


06 Specifiche

Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Umidità di esercizio: 10% ~ 90%
Peso: 1,3 kg
Per ulteriori specifiche, visitare https://reolink.com/.


07 Istruzioni di Sicurezza Importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperature superiori all'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con umidità superiore all'intervallo consigliato.
4. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo da solo.
5. Rispettare sempre le leggi e i regolamenti di sicurezza locali durante l'uso.
6. Il dispositivo contiene (o è dotato di) componenti piccoli, elementi plastici e altri parti minute che possono causare soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di piccole parti.
7. Il dispositivo contiene (o è dotato di) cavi o corde che potrebbero causare rischi di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.
9. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Sorgente luminosa non sostituibile



Sorgente luminosa non sostituibile

08 Risoluzione dei Problemi

La telecamera non funziona correttamente quando viene aggiunta al NVR Reolink o all'Home Hub

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, del NVR e dell'Hub sia aggiornato all'ultima versione. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/.

09 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES


Contenido

01 Contenido del paquete 114
02 Vista general del dispositivo 115
03 Configuración inicial 117
04 Consejos para la instalación 123
05 Instalación de la cámara 125
06 Especificaciones 135
07 Instrucciones de seguridad importantes 135
08 Solución de problemas 136
09 Aviso legal 137
10 Notificación de cumplimiento 138

01 Contenido del paquete


Cámara


Soporte de montaje


Plantilla de montaje


Cable Ethernet de 1m


Tornillos


Tapa impermeable




Pegatina de vigilancia




Instrucciones de funcionamiento

NOTA:
El soporte es compatible con el patrón de orificios de montaje tipo C de las cajas de conexión Reolink D20 y RLA-JBL1.(No incluido)

¿Qué más necesitas? *No incluido*



Destornillador PH2




Taladro eléctrico



Escalera
(Si es necesario)

02 Vista general del dispositivo

❶❺❼ Luz Infraroja/Foco
❷❹ Lentes
❸ Altavoz
❻ LED de estado
❽ Micrófono
❾ Puerto PoE
❿ Puerto de alimentación
⓫ Soporte de montaje
⓬ Base de montaje
⓭ Botón de reinicio
⓮ Ranura de tarjeta microSD

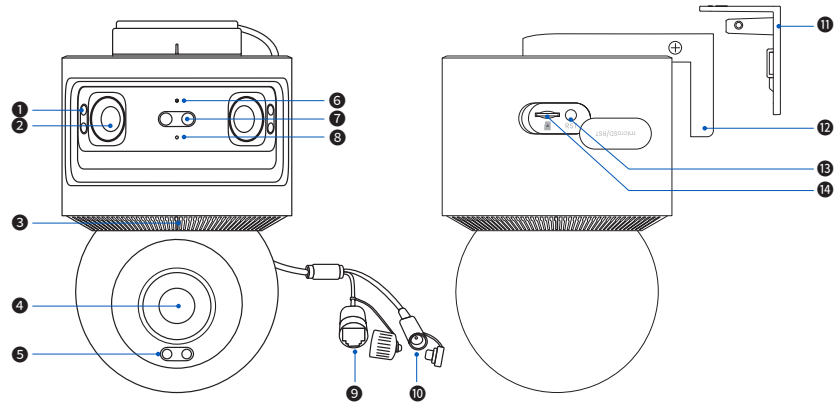

03 Configuración inicial

Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente

En tu teléfono inteligente

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink: Ves a https://reolink.com > Soporte > Centro de descargas > App & Client

NOTA:
Para conectar la cámara al NVR PoE de Reolink, utiliza la interfaz del NVR para la configuración.


Paso 2. Enciende la cámara

1. Conecta la cámara a un inyector PoE con un cable Ethernet.
2. Enciende el inyector PoE y conéctalo a tu router.

NOTA:
Después de encenderla, la luz de estado se pondrá azul y parpadeará.

Indicadores de estado de la luz:


- **Azul fijo:** encendido y conexión de red exitosa.
- **Azul parpadeante**
  A. El dispositivo se está encendiendo e inicializando.
  B. El dispositivo ha completado la inicialización, pero se ha detectado un error de red.
- **Sin luz:** Sin alimentación.

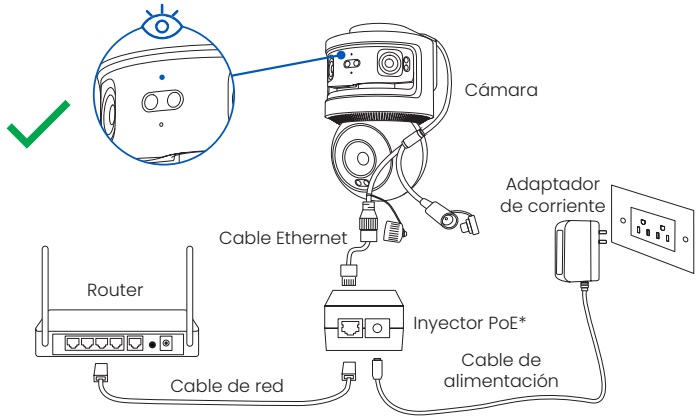


NOTA:
La cámara se puede alimentar mediante un switch PoE, un inyector PoE, un adaptador CC de 12 V/2 A o un NVR PoE de Reolink.(Vendido por separado)

Paso 3. Inicializa la cámara

Pulsa el botón "+" en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.






NOTA:
Después de la inicialización, la luz de estado cambiará de parpadeo azul a azul fijo.

Paso 4. Inserta la tarjeta microSD (opcional).


Gira la base del soporte para acceder a la ranura de la microSD. Abre la cubierta, inserta la tarjeta (no incluida) y ciérrala.

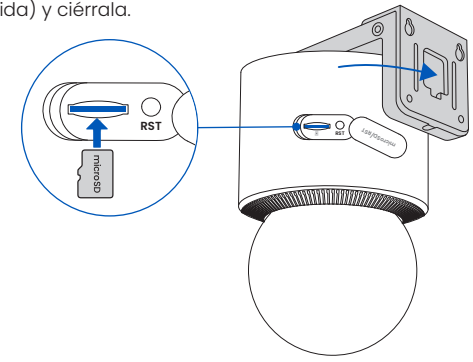

NOTA:
Se recomienda usar una tarjeta microSD de clase 10 y 512 GB para el almacenamiento de vídeo.

Paso 5. Desconecta el cable Ethernet antes de la instalación

Para facilitar la instalación, se recomienda desconectar el cable Ethernet de la cámara antes de comenzar. Vuelve a conectar los cables durante la instalación siguiendo las instrucciones.

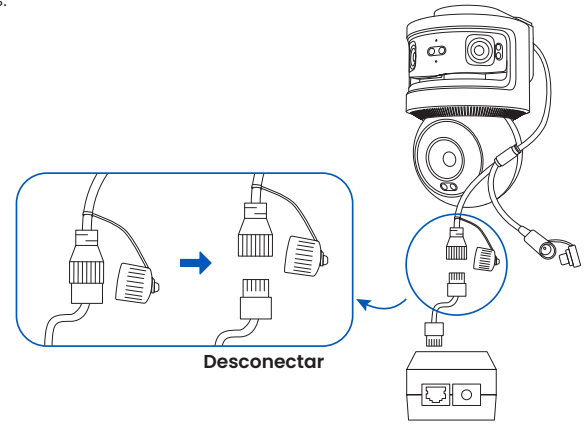

04 Consejos para la instalación

Consejo 1. Ubicaciones de montaje adecuadas

Para obtener una calidad de imagen óptima, asegúrate de que la iluminación sea uniforme tanto para la cámara como para el sujeto.



*** No apuntar la cámara directamente a fuentes de luz**



*** No apuntar la cámara a ventanas**

** Apuntar la cámara a ventanas puede causar reflejos por los LEDs infrarrojos, luces de estado o luz ambiental.*



*** Evita colocar la cámara en una zona sombreada; apúntala hacia un espacio bien iluminado.**

Consejo 2. Resistente al agua y el polvo



• Evita exponer el puerto LAN y el puerto de alimentación al agua o a la humedad.



• Mantén el puerto LAN y el puerto de alimentación libres de polvo y residuos.

Consejo 3. Limpieza periódica




• Limpia la lente periódicamente con un paño suave.

05 Instalación de la cámara


Paso 1. Selecciona un lugar de montaje

Altura recomendada: 2,5-3,5 m (8-11 pies)

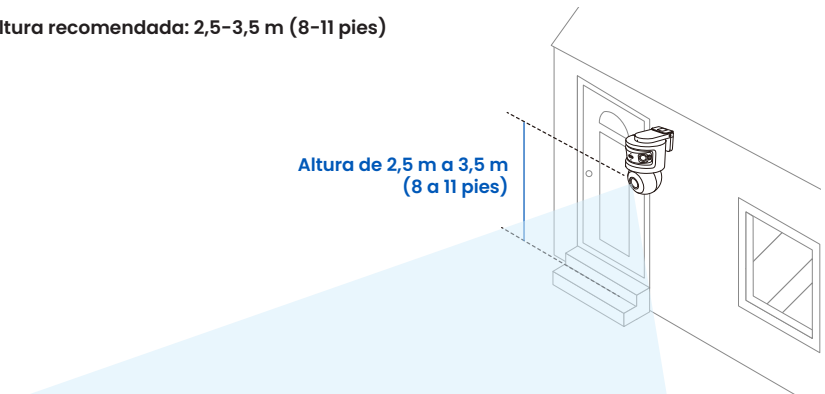


Opciones de montaje


Montaje en techo



Montaje en pared




Montaje en esquina



NOTA:
El soporte para esquina se vende por separado.

Métodos de ruteo de cable

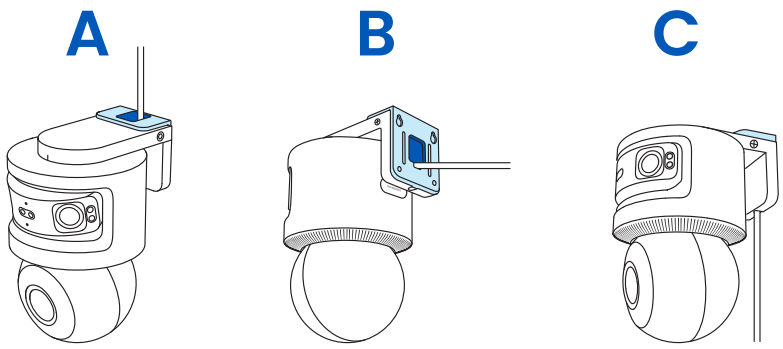


Paso 2. Fija el soporte de montaje


Taladra los agujeros según se indica en la plantilla de montaje. Utiliza los tornillos largos incluidos para fijar el soporte.

NOTA:
Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.

A **Montaje en pared**

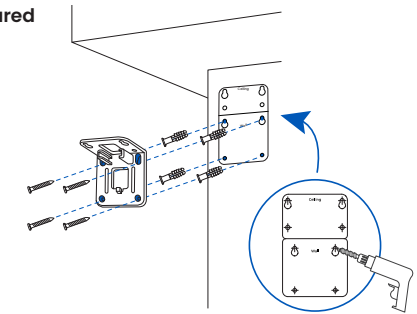


B Montaje en techo

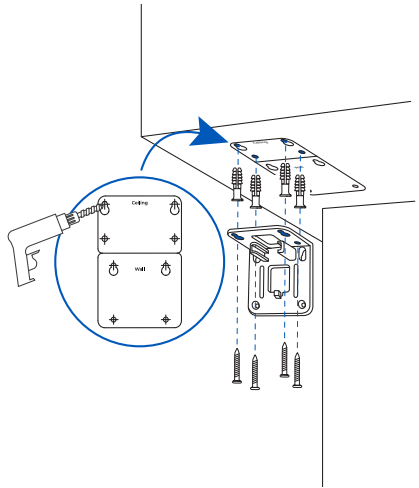


Paso 3. Conecta la tapa impermeable al cable Ethernet

Cuelga la cámara en el soporte y conecta la tapa impermeable (consulta la página siguiente) y el cable Ethernet. Espera a que la luz indicadora cambie a azul fijo.

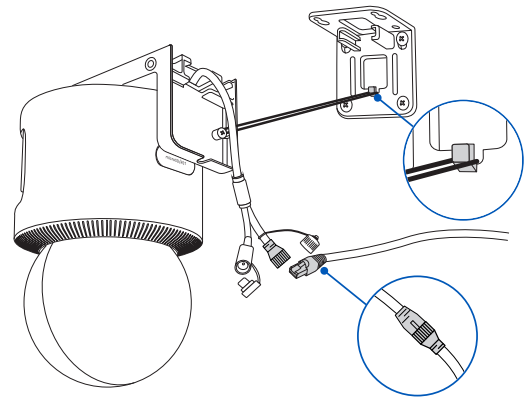


Conexión con tapa impermeable

❶ Enruta el cable Ethernet a través de los componentes en este orden: **A, B, C** y **D**.
B es un sello de goma dividido que permite una instalación con entrada lateral sobre el cable Ethernet.
❷ Inserta el cable Ethernet en el conector PoE de la cámara.
❸ Introduce el componente **D** en el conector PoE de la cámara y gíralo para fijarlo en su lugar.
❹ Primero inserta **C** en **D**, luego presiona firmemente **B** en **D** y, por último, enrosca **A** en **D**. No aprietes demasiado, ya que esto podría desplazar **B** y **C** de su posición.

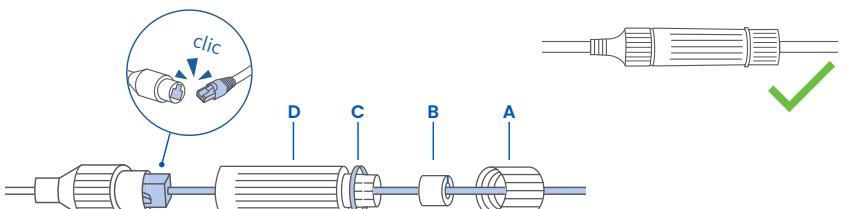


Paso 4. Asegura la cámara

Alinea la cámara con el soporte, deslízala hasta su posición y aprieta los tornillos de ambos lados para fijarla.

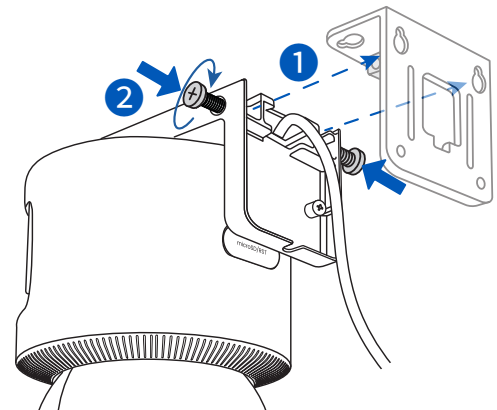


Paso 5: Ajusta los ángulos de la cámara

Cámara panorámica superior

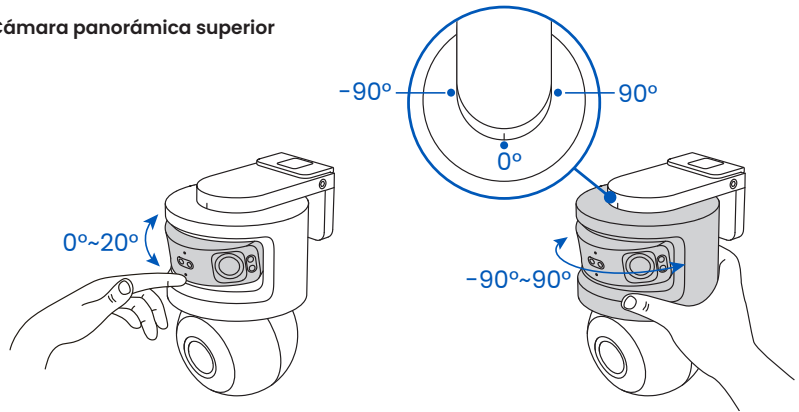

NOTA:
Ajusta manualmente la doble lente al ángulo que prefieras.

Cámara PT inferior

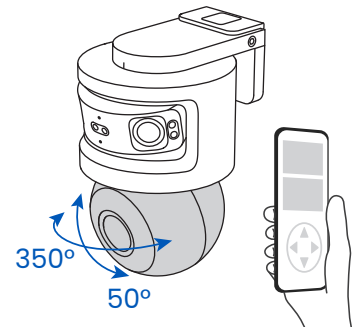


NOTA:
La lente PTZ se puede controlar de forma remota a través de la app Reolink, el cliente Reolink o un NVR.

06 Especificaciones


Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 %
Peso: 1,3 kg
Para más especificaciones, por favor visita https://reolink.com/.

07 Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.
1. Reemplaza únicamente con el mismo accesorio o con un tipo equivalente recomendado por Reolink.
2. No uses el dispositivo en ambientes que excedan el rango de temperatura recomendado.
3. No uses el dispositivo en ambientes que excedan el rango de humedad recomendado.
4. No intentes desarmar, reparar ni modificar el dispositivo por tu cuenta.
5. Respeta siempre las leyes y regulaciones de seguridad locales al utilizar el dispositivo.
6. El dispositivo contiene (o incluye) pequeños componentes, piezas de plástico y otras partes pequeñas que pueden causar peligro de asfixia. Mantener el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta a un médico de inmediato si se ingieren piezas pequeñas.
7. El dispositivo contiene (o incluye) cables o cordones que pueden representar un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.
9. Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase F.



Fuente de luz no reemplazable



Equipo de control no reemplazable

08 Solución de problemas

La cámara no funciona correctamente al añadirse al NVR o Home Hub de Reolink

Si tu cámara Reolink no funciona correctamente después de añadirla a un NVR o Home Hub, asegúrate de que el firmware de la cámara, del NVR y del Hub esté actualizado a la última versión. Si el problema continúa después de la actualización, ponte en contacto con el soporte técnico de Reolink en https://support.reolink.com/.

09 Aviso legal

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos sus defectos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted por daños especiales, consecuentes, incidentales o indirectos, incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso de los productos y servicios de Reolink es bajo su propia responsabilidad y usted asume todos los riesgos asociados con el acceso a Internet. Reolink no se hace responsable del funcionamiento anormal, la filtración de datos privados u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad en Internet. No obstante, Reolink proporcionará asistencia técnica oportuna si fuera necesario.

Las leyes y normativas relacionadas con este producto varían según la jurisdicción. Por favor, compruebe todas las leyes y normativas pertinentes en su jurisdicción antes de utilizar este producto para asegurarse de que su uso se ajusta a la legislación y normativa aplicables. Durante el uso del producto, debe cumplir con las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado y sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la infracción de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, ni en caso de armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o fines contrarios a la humanidad. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se compra en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Sin embargo, si no está satisfecho con el producto y desea devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica y retire la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad de reolink.com

Asistencia técnica

Para asistencia técnica, visite por favor nuestro sitio oficial de soporte y comuníquese con nuestro equipo antes de devolver los productos: https://support.reolink.com.

Términos de servicio

Al utilizar el software del producto integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas comerciales

"Reolink" y otras marcas comerciales y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.