1. In welchen Zeitabständen müssen betriebliche Ersthelfer geschult werden (Auffrischungskurse)? 1

Wie viele Ersthelfer sollte der Unternehmer bei einer Baustelle mit 50 Beschäftigten vorhalten? 1

2. Ab welcher Absturzhöhe muss bei einem Verkehrsweg in den B... Absturzsicherung angebracht werden?

3. Dürfen Beschäftigte während des Aufbaus des Seitenschutzes (Höhe ca. 4m) kurzzeitig ungesichert gegen die Absturzge...?

Wenn ja, bitte begründen Sie Ihre Antwort:

Wenn nein, bitte nennen Sie die möglichen Schutzm...
Gerüsterstellung:

4. Neben dem Unternehmer haben auch noch andere Personen inne... 4
außerhalb des Unternehmens Verantwortung im Bezug zum Arbeits...
Bitte nennen Sie min. 4 Personen (je Nennung 1 Pkt.)

5. Mit welchem Instrument bzw. Schriftstück kann der Unternehmer
Verpflichtungen im Arbeitsschutz an geeignete Personen in ...
weitergeben?

6. Wir haben unterschiedliche Rechtsbereiche in Deutschland die für
unterschiedliche Sachverhalte zuständig sind.

a) Zu welchem Rechtsbereich gehört eine Freiheitsstrafe?

b) Zu welchem Rechtsbereich gehört ein Schadensersatz?

7. Es sollen kurzfristige Reparaturarbeiten auf einer 6 m hohen ...
durchgeführt werden. Bitte kreuzen Sie die Maßnahme, die ...
Arbeitsschutzgesetzes wählen sollten, an (nur eine Antwort)

□ PSAgA (persönliche Schutzausrüstung gegen den Absturz)

□ Arbeiten aus einer Hubarbeitsbühne

□ Besondere Unterweisung zur Absturzgefahr

8. Grundsätzlich muss bei verbauten Gräben, der Verbau vollflächig ausgeführt werden. In Ausnahmefällen kann bei Grabenwänden nach DIN 4124 auf den vollflächigen Verbau verzichtet werden. Bitte nennen Sie die Randbedingungen, bei denen diese Ausnahme zulässig ist. (je richtiger Nennung 1 Pkt.)

9. Aus welcher rechtlichen Grundlage gehen die Aufgaben des sogenannten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) hervor? (1 Pkt. je Nennung)

10. Aus welchem Gesetz bekommt der Unternehmer/Arbeitgeber seine grundlegende Verpflichtung zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung?
Nennen Sie auch den entsprechenden Paragrafen. (1Pkt.)

12. Auf dem folgenden Bild sind wesentliche Mängel bezüglich der Arbeitssicherheit zu erkennen. Bitte nennen Sie die Mängel sowie die geeigneten Schutzmaßnahmen, um die Mängel zu beheben. (kurzfristige Reparaturarbeiten) 4



13. Bitte nennen Sie die **sichtbaren** Mängel am dargestellten Gerüst welches zur Sanierung des Mauerwerks an der Fassade genutzt werden soll.
(max. 4 Pkt. je Nennung 1 Pkt.) 4



14. Welchen Abstand muss ein Kettenbagger mit einem Gewicht von 9t mindestens zu einer Böschungskante einhalten, sodass keine statische Berechnung erforderlich wird?

15. Wie bzw. durch was werden Gesetze konkretisiert?

16. Als Unternehmer sind Sie für die Auswahl von Schutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen verantwortlich.

In welcher Rangfolge sind Schutzmaßnahmen zwingend festzulegen?

1. .....
   Beispiel: .....

2. .....
   Beispiel: .....


3. .....
   Beispiel: .....

4. .....
   Beispiel: .....


5. .....
   Beispiel: .....

17. Es soll ein 4,00 m tiefer Graben, ohne Verbau (geböscht) hergestellt werden. Die obere Bodenschicht aus Mutterboden steht bis zu einer Tiefe von 0,50 m an. Die darunter liegende Bodenschicht besteht aus einem steifen bindigen Lehm und ist 2,00 m mächtig. Im untersten Bereich steht eine gebrechliche Felsschicht an. Im Graben soll ein Kanalrohr (Abwasser) mit Innendurchmesser von di= 1000 mm und der Wandungsstärke von 100 mm verlegt werden. Ermitteln Sie die entsprechende Aushubbreite am Kopf des Grabens unter Berücksichtigung der entsprechenden DIN-Norm. 10


18. Skizzieren und benennen Sie drei verschiedene Möglichkeiten der Absturzsicherung! 6

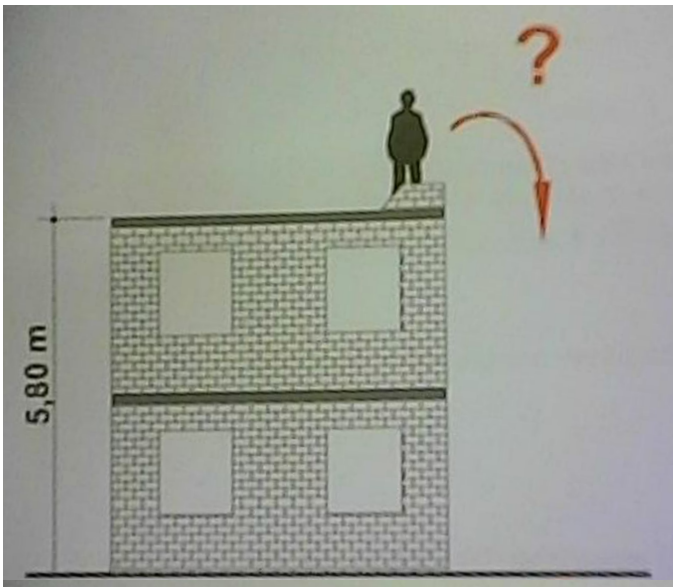

Art der Absturzsicherung:

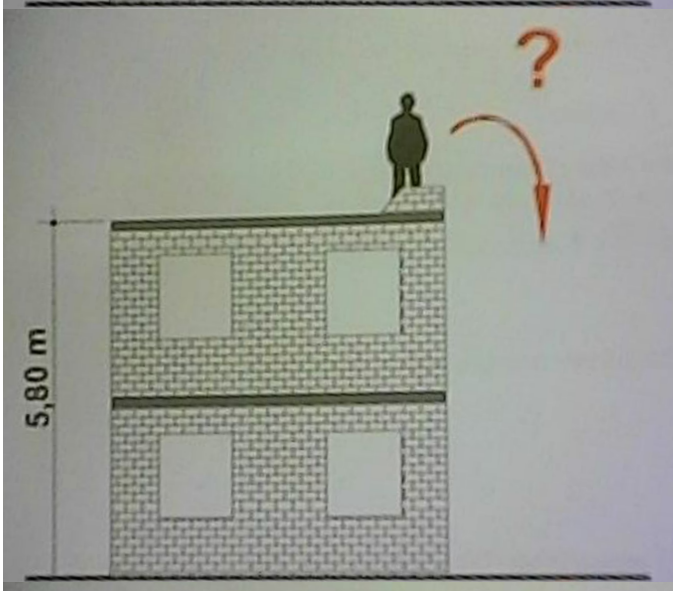

Art der Absturzsicherung:

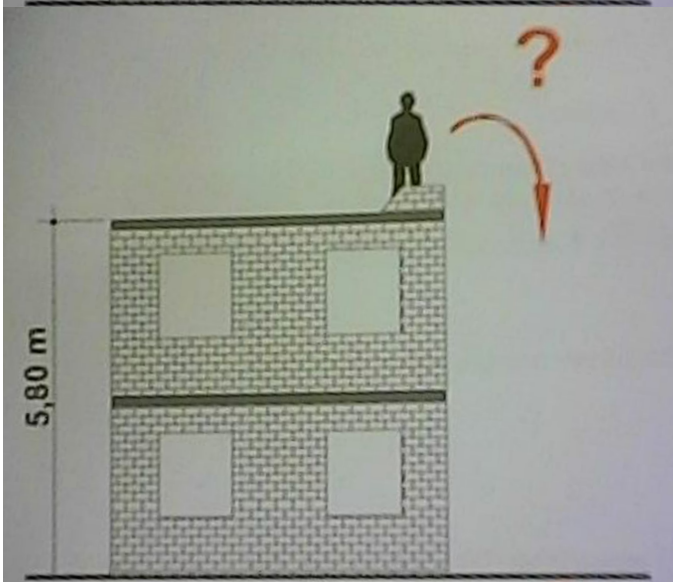

Art der Absturzsicherung:

19. Anlegeleitern dürfen in Ausnahmefällen als Arbeitsplatz verwendet werden. 3

Bis zu welcher Standhöhe gilt dies maximal? (1 Pkt.)

Welche besondere Beschaffenheit muss eine Leiter vorweisen, wenn diese als Arbeitsplatz und nicht ausschließlich als Verkehrsweg genutzt wird? (1 Pkt.)

In welcher Technischen-Regel ist die sichere Verwendung von Leitern vorgeschrieben? (1 Pkt.)

20. Bis zu welcher Tiefe darf eine mit 60° geböschte Baugrube in bindigem, gewachsenem und standfestem Boden maximal ohne Standsicherheit ausgeführt werden?

21. Was muss bei mehrphasigen Steckdosenstromkreisen (Starkstromsteckvorrichtungen) im Baustromverteilerschrank aufgrund Personenschutzes vorhanden sein? (1 Pkt.) 3

Wie erkennen Sie den richtigen Typ (Skizze / 1 Pkt.):

22. Welche gesetzlichen Aufgaben bzw. welchen gesetzlich ... Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen. (Schlagwörter, Je Nennung 1 Pkt.) 3

23. Wer finanziert bzw. wer bezahlt die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung?

24. Ein Bagger soll unter einem Strommasten (Freileitungsmasten) Arbeiten ausführen. Welche Gefährdung muss hier berücksichtigt werden?

25. Wie muss europäisches Recht in Bezug zu Maschinen in nationalen Recht umgesetzt werden (Verhältnis)? (1 Pkt.) 2

Bitte nennen Sie den entsprechenden Artikel (Produktbeschaffenheitsanforderungen) ... dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union? (1 Pkt.)

26. Was muss bei Fassadengerüsten bezüglich der Standsicherheit berücksichtigt werden, wenn diese mit Netzen verkleidet werden?

- □ Netze sind grundsätzlich an Gerüsten nicht zugelassen.
- □ Die Netze brauchen eine bauaufsichtliche Zulassung.
- □ Etwa die doppelte Verankerungskräfte des Gerüsts zur F...
- □ Die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Gerüstherstellers.

27. Nennen Sie min. vier Anforderungen die beim Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung gegen den Absturz erfüllt sein müssen? 4
(je Nennung 1 Pkt.)

28. Benennen Sie die Rangfolge (Reihenfolge 1 = beste Lösung) der Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen, beginnend mit der wirkvollsten Schutzmaßnahme! 4

____ Absaugen

____ Atemschutz

____ Ersatz des Gefahrstoffs oder Änderung des Verfahrens

____ Lüften

29. Welche Pflichten des Betreibers (Unternehmers) bestehen im Bezug zur Bereitstellung und sicheren Verwendung von Maschinen? (Je Nennung 1 Pkt.)

30. Sie sind Handwerker und möchten bei kleineren Sanierungsarbeiten die elektrische Hausinstallation (Steckdosen) für die Stromversorgung Ihrer Geräte nutzen. Was müssen Sie zusätzlich verwenden, um diese in Bezug zur elektrischen Gefährdung sicher nutzen zu können?

31. Nennen Sie drei Gefahrstoffe, die in der Baubranche vorkommen können, jedoch nicht als Gefahrstoff, z. B. auf der Verpackung, gekennzeichnet werden. (Je Nennung 1 Pkt.) 3

32. Um wieviel cm muss der obere Rand eines waagerechten oder senkrechten Normverbaus die Grabenoberkante überragen, wenn der Graben 1,85 m tief hergestellt wird?

33. Welche technische Regel ist insbesondere bei Arbeiten mit Asbest zu berücksichtigen?

34. Was sind die wesentlichen Gefährdungen von Kohlenmonoxid? (Je Nennung 1 Pkt.)