

KEYENCE

DPMハンディコードリーダー

SR-G100





EtherNet/IP

PROFINET

CE

CS®
C US

かつてない高速読み取り



SR-G100

DPMハンディコードリーダーの よくある課題

「遅い」

読み取りに時間がかかり、
作業が間に合わずライン停止が発生



「不安定」

読み取り時間が安定しないため
重複読み取りや読み飛ばしなど
のミスを誘発



「バラツキ」

使う人によって、読み取りの
作業がばらつく



「難しい」

何度、時間をかけても
ベストな設定がわからない



SR-G100なら すべて解決

高速
読み取り

安定
読み取り

簡単
操作

簡単
設定



DPMハンディコードリーダー
SR-G100

高速読み取りを誰でも実現




ワイヤレス接続による 新たなソリューション

作業性が向上するだけでなく、さまざまなソリューションも同時に提供が可能です。



配線工数の削減

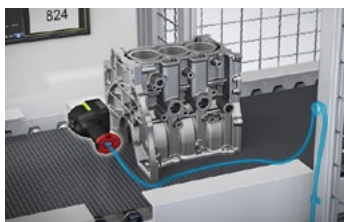

ケーブル干渉の防止



ケーブル断線の回避

ファンクションボタン搭載

設定も簡単カスタマイズ

ファンクションボタンを押してコードを読み取るだけで、オートチューニングが実行できます。パソコンを現場に持ち込まなくても、その場での対応が可能です。



読み取りや通信の
安定度もわかる

● 読み取り率テスト ● 電波テスト



最適なポジショニングを誘導する
エルゴノミクス形状

考え抜いた重心設計

自然に、フラットなポジショニングを誘導することで、使う人によるバラツキや、コード印字状態のバラツキを緩和します。そのため、誰でも安定した読み取りが可能です。



マルチライティングコントロール機能

最適な照明を自動選択

偏光照明




金属や黒樹脂などの
ハレーションを除去

マルチアングル照明
+ 部分点灯



円柱や鋳肌などの金属、
ドットピーンに有効

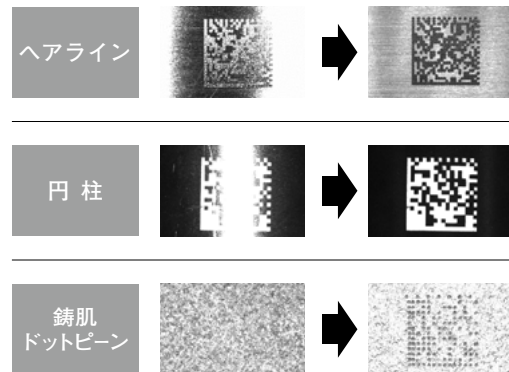

さまざまな難読コードに対応

固定式コードリーダ SR-1000 シリーズで培った DPM コードアルゴリズムをハンディコードリーダ専用に最適化。粘り強い読み取りとスピード読み取りの両立を実現しました。



曲面上の
歪んだコード



切削痕上へ
印字されたコード



凹凸面上に
印字されたコード


多様な通信プロトコルに対応

EtherNet/IP[®]、PROFINET、PLC リンクに対応し、PLC との親和性を高めました。それにより、設備やラインに取り付けた固定式コードリーダとの連携も可能です。また、通信ユニット (SR-LR1) からの OUT 信号 (OK/NG/Busy など) により PLC との同期も容易になりました。

EtherNet/IP[®]

PROFI
NET

メイン/サブパーツの照合・トラッキング

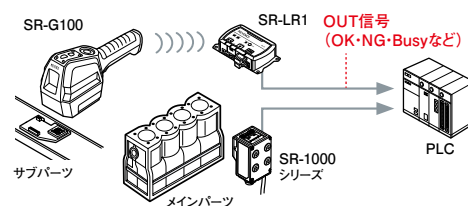

簡単設定ソフトでカスタム設定も可能


AutoID Network Navigator SR-H7W

USB で簡単接続

ボタン1つで
オートチューニング

最大12種類の
カスタム設定も登録可能

ライブビューでリアルタイム
に読み取りを確認

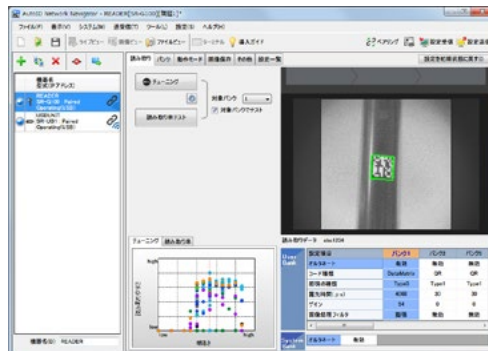


外形寸法図

単位:mm


CADデータダウンロードサービス

www.keyence.co.jp/cad


DPMハンディコードリーダー SR-G100

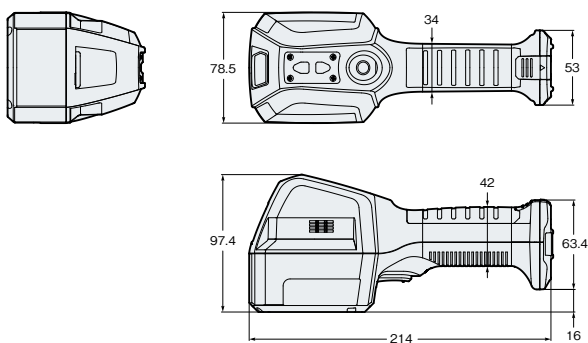


SR-G100用ケーブル SR-PU1

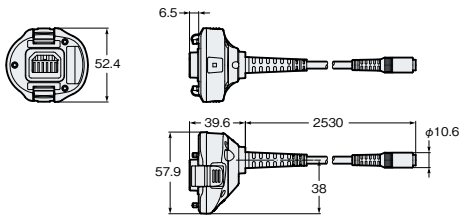


接続時 (SR-G100 + SR-PU1)

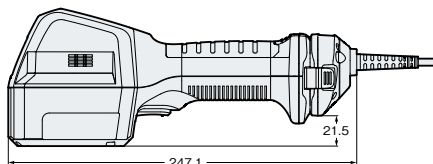


ホルダー SR-HL1

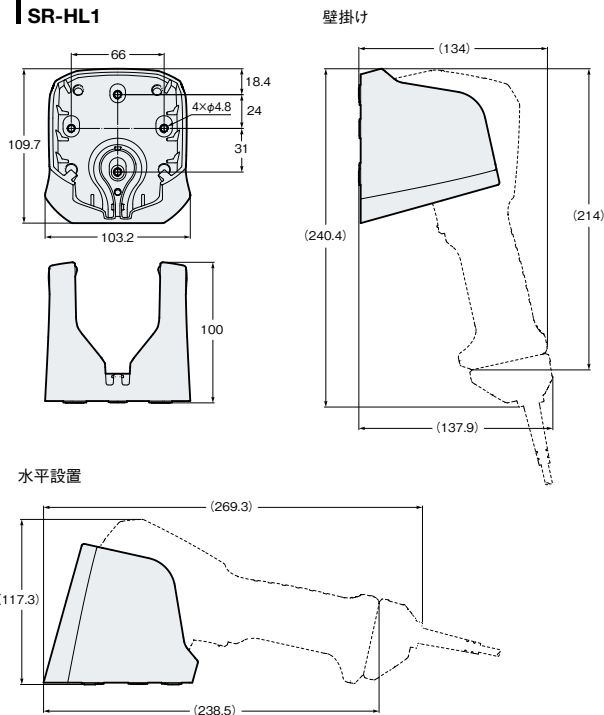

通信ユニット(Ethernet & RS-232C) SR-LR1

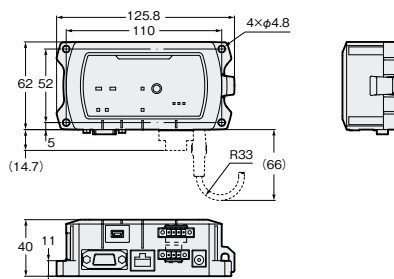

4連充電ユニット SR-CG14

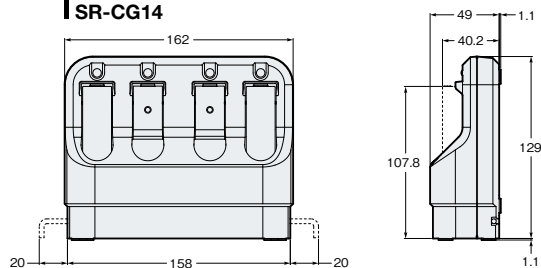

読み取り視野範囲 (代表例)

2次元コード

単位:mm

距離	最小分解能	横	縦
30	0.127	45	45
70	0.25	65	65
110	0.5	85	85

バーコード

単位:mm

距離	最小分解能	横	縦
80	0.25	99	70
120	0.5	127	90
200	1	184	129

一括設定コード

設定ソフトで作成したコードで
本体設定を変更可能です。



(例 初期化コード)

Ⅰ システム構成ガイド

STEP1 接続インターフェースを選択する

■ USB接続する場合

DPMハンディコードリーダ
SR-G100



通信ユニット (USB)
SR-UB1



■ RS-232C、Ethernet 接続する場合


DPMハンディコードリーダ
SR-G100



通信ユニット
(Ethernet&RS-232C)
SR-LR1



・DC24V
・ACアダプター (OP-88020*)



STEP2 充電・給電方法を選択する

■ 充電電池パックを使用する場合

SR-G100 本体で充電

充電電池パック
SR-B1



SR-G100用ケーブル
SR-PU1
(約2.5m)



ACアダプター
OP-88020*
(約1.2m)



充電電池パック用
充電ユニットで充電

充電電池パック
SR-B1



4連充電ユニット
SR-CG14*
(OP-88020付属)



■ 充電電池パックを使用しない場合

給電しながら使用

SR-G100用ケーブル
SR-PU1
(約2.5m)



ACアダプター
OP-88020*
(約1.2m)



※OP-88020とSR-CG14には別途ACケーブルが必要となります

ACケーブル一覧



OP-99012 (日本) OP-99022 (アメリカ・カナダ) OP-99032 (ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー)
OP-99042 (中国) OP-99072 (イギリス) OP-99102 (メキシコ) OP-99112 (タイ)

その他オプションと設定ソフト

ホルダー
SR-HL1
平置きと
壁掛け共通



USBケーブル
OP-51580
SR-G100/SR-LR1
設定用



設定ソフト
SR-H7W



仕様

DPMハンディコードリーダー



型式	SR-G100		
受光部	センサ	CMOSイメージセンサ	
	画素数	900 × 900画素 (2次元コード)、1280 × 900 画素 (バーコード)	
発光部	照明光源	高輝度赤色LED、高輝度青色LED	
読み取り仕様	対応シンボル	2次元コード	QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
		バーコード	CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7 (Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode
	最小分解能	2次元コード	0.127mm
		バーコード	0.1mm
	焦点距離	30mm	
通信仕様	無線通信	Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2	
	無線通信距離	見通し約10m	
	設定用通信	USB 2.0 Full Speed	
耐環境性	保護構造	IP54	
	使用周囲温度	0～+45℃ 充電時:0～+40℃	
	保存周囲温度	-10～+50℃	
	使用周囲湿度	35～95%RH (結露なきこと)	
	保存周囲湿度	35～95%RH (結露なきこと)	
	使用周囲照度	太陽光 :10000lx、白熱ランプ :6000lx、蛍光灯 :2000lx	
	使用雰囲気	じんあい、腐食性ガスがないこと	
定格	耐落下性能※	2.0m 50回	
	消費電力	約8.5W	
外形寸法	214 x 78.5 x 97.4mm		
質量	約375g (充電電池パックを含む)		
連続使用時間 (代表値)	約10時間 (読み取り回数10000回)		
充電時間	約4.5時間		

※試験値であり、保証値ではありません。

通信ユニット (USB)

型式	SR-UB1	
通信仕様	無線通信	Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2
	無線通信距離	見通し約10m
	USB通信	USB 2.0 Full Speed
	インターフェース	USB-COM、USBキーボード
耐環境性	使用周囲温度	0～+45℃
	保存周囲温度	-10～+50℃
	使用周囲湿度	35～95%RH (結露なきこと)
	保存周囲湿度	35～95%RH (結露なきこと)
定格	消費電力	約80mA
外形寸法	20.6 x 11.2 x 65.4mm	
質量	約15g	
対応OS	Windows 8 Professional 以上 32bit/64bit (Windows RTは除く)	
	Windows 7 Professional 以上 32bit/64bit	

通信ユニット (Ethernet&RS-232C)

型式	SR-LR1	
通信仕様	無線通信	Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2
	無線通信距離	見通し約10m
	RS-232C	9600、19200、38400、57600、115200bps 無手順、MCプロトコル、SYSWAY、KV STUDIO
	Ethernet	IEEE 802.3 10BASE-T / 100BASE-TX TCP/IP、FTP、MCプロトコル、オムロンPLCリンク、KV STUDIO、EtherNet/IP [®] 、PROFINET
制御出力	点数	3点
	出力形式	フォトモソリレー
	最大定格	DC30V、100mA
	OFF時漏れ電流	0.1mA以下
耐環境性	ON時残留電圧	1V以下
	使用周囲温度	0～+45℃
	保存周囲温度	-10～+50℃
	使用周囲湿度	35～95%RH (結露なきこと)
定格	電源電圧 / 消費電流	DC24V±10%/約120mA もしくは専用ACアダプター (DC12V) / 約230mA
外形寸法	62 x 125.8 x 40mm	
質量	約160g	

ACアダプター

型式	OP-88020
定格入力	AC100～240V 50/60Hz
定格出力	DC12V 最大1.5A
外形寸法	104 x 43 x 31mm (ケーブル部含まず)
質量	約125g

※SR-PU1、SR-LR1で使用します。ACケーブルは別途必要です。

設定ソフト

型式	SR-H7W
対応OS	Windows 10 Professional 以上 32 bit/64bit Windows 8 Professional 以上 32 bit/64 bit (Windows RTは除く)
	Windows 7 Professional 以上 32 bit/64 bit
実行環境	プロセッサ 2.0 GHz以上、メモリ 8 GB以上、ハードディスク空き容量1GB以上 (このほかにSR Management Toolのデータ保存用として空き容量が必要) DVD-ROMドライブ インストール時に必要、画面解像度 1440 ×1080以上

※SR-2000/G100はWindows Vistaに非対応

- ・.NET Framework 4.6.1 以上がインストールされていること。
- ・「Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x86)」がインストールされていること。
- ・Windows、Visual Studio、Microsoft Edge、Internet Explorer、Excelは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

コードリーダー・ハンディターミナルの
最新ソリューションを探せる

www.keyence.co.jp/barcode



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス | 技術相談、お問い合わせ先 お近くの技術営業が直接丁寧に説明いたします。

本社・研究所／自動認識事業部		〒533-8555	大阪市東淀川区東中島1-3-14	
----------------	--	-----------	------------------	--

仙台営業所	Tel 022-791-0911	Fax 022-791-0922	〒984-0051	仙台市若林区新寺 1-3-45 AI プレミアムビル
高崎営業所	Tel 027-328-1911	Fax 027-328-0099	〒370-0824	群馬県高崎市田町 57-1 太陽生命高崎ビル
浦和営業所	Tel 048-832-1711	Fax 048-832-1779	〒330-0063	さいたま市浦和区高砂 2-2-3 JRE さいたま浦和ビル
東京営業所	Tel 03-5439-9533	Fax 03-5439-9577	〒105-0023	東京都港区芝浦 1-2-1 シーパンスN館
横浜営業所	Tel 045-640-0955	Fax 045-640-0966	〒220-6215	横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンズタワー C
安城営業所	Tel 0566-71-2411	Fax 0566-71-2422	〒446-0058	安城市三河安城南町 1-15-8 サンテラス三河安城
名古屋営業所	Tel 052-950-2811	Fax 052-950-2022	〒460-0002	名古屋市中区丸の内 3-23-20 HF 校通ビルディング
京都営業所	Tel 075-254-6311	Fax 075-254-6300	〒600-8009	京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 101 アーバンネット四条烏丸ビル
大阪営業所	Tel 06-4807-0911	Fax 06-4807-0922	〒532-0003	大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー
岡山営業所	Tel 086-224-1911	Fax 086-224-1411	〒700-0024	岡山市北区駅元町 1-6 岡山フコク生命駅前ビル
福岡営業所	Tel 092-452-8411	Fax 092-452-8422	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-18-33 博多イーストテラス

フリーダイヤル

0120-267-911

一部の IP 電話からはご利用いただけません。

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

C03自動-2023