Светодиодная лента, комплект / Жарықдиодты жолақ, жинақ


29508 6 | 29509 3 | 29510 9


Паспорт изделия / Өнімнің паспорты

Технические характеристики / Техникалық сипаттамалары

Артикул / Жеткізуші коды	29508 6	29509 3	29510 9
Способ монтажа / Орнату әдісі	накладной / жүккүжат		
Тип диодов / Диод түр	SMD 5050		
Количество диодов на 1 метре / 1 метрдегі диодтар саны	60 шт		
Длина ленты / Таспаның ұзындығы	2 м	3 м	5 м
Ширина ленты / Таспаның ені	10 мм		
Высота ленты / Таспаның биіктігі	0,2 мм		
Частота отреза / Кесу жилігі	минимум 50 мм, по меткам (смотрите чертеж) / кем дегенде 50 мм, жапсырмалар бойынша (сызбаны қараңыз)		
Цветовая температура / Түс температурасы	адаптивная цветовая подсветка / бейімделетін түсті жарықтандыру		
Угол рассеивания / Шашырау бұрышы	120 °		
Номинальное напряжение светодиодной ленты / Жарықдиодты жолақтардың номиналды кернеуі	12 В		
Номинальное напряжение блока питания / Қуат көзінің номиналды кернеуі	230 В ~		
Номинальная мощность ленты / Жолақтың номиналды қуаты	10 Вт/м		
Степень защиты / Қорғау дәрежесі	IP20		
Класс защиты / Қорғау класы	II		
Материал контактов / Байланыс материалы	медь / мыс		
Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының диапазоны	от - 10 до + 45 С°		
Срок службы / Қызмет мерзімі	до 50 000 часов / 50 000 сағатқа дейін		
Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі	3 года / жыл		

Комплект поставки / Жеткізу жинағы

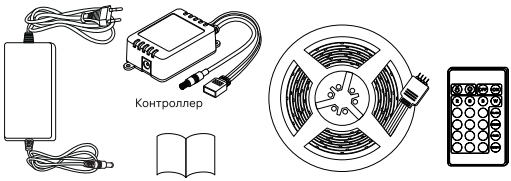

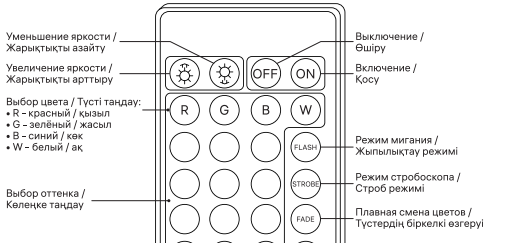

Пульта управления подсветкой / Артқы жарықты басқару

Назначение и область применения

Светодиодная лента — современный способ создания внутренней подсветки ниш: лестничного пространства, систем хранения, а также декоративного и художественного оформления любых объектов и форм. С её помощью можно создавать необычные и функциональные решения освещения в вашем интерьере.

Мақсаты және қолдану саласы

Жарықдиодты жолақ - тауашалардың ішкі жарықтандыруын, баспалдақ кеңістігін, сақтау жүйелерін, сондай-ақ кез-келген нысандар мен пішіндердің сәндік және көркемдік дизайнын жасаудың заманауи тәсілі. Оның көмегімен сіз өзіңіздің интерьеріңізде ерекше және функционалды жарықтандыру шешімдерін жасай аласыз.

Правила и условия монтажа

Перед монтажом светодиодной ленты ознакомьтесь с техническим паспортом. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами. Если произошло обесточивание, то после подачи напряжения может произойти самостоятельное включение ленты. В целях безопасности, уходя из дома, выключайте устройство из розетки.

Орнату ережелері мен шарттары

Жарықдиодты жолақты орнатпас бұрын техникалық паспортты тексеріңіз. Барлық электр Монтаждау жұмыстарын білікті мамандар орындауы тиіс.Егер токтан ажырату орын алса, онда кернеу берілгеннен кейін таспаның өздігінен қосылуы мүмкін.. Қауіпсіздік мақсатында үйден шыққан кезде құрылғыны розеткадан өшіріңіз.

Порядок монтажа светодиодной ленты

1. Извлеките катушку с лентой из упаковки и размотайте ее вдоль устанавливаемой поверхности.
2. Отрежьте светодиодную ленту необходимой длины. Места для разреза обозначены значком ножниц.
3. Поверхность для установки должна быть ровная, однородная, сухая, чистая и обезжиренная. Закрепите светодиодную ленту при помощи клейкой основы. При наклеивании ленты не давите на светодиоды и резисторы. Для лучшего отвода тепла используйте алюминиевый профиль в качестве основы. Запрещается клеить светодиодную ленту на поверхность из легковоспламеняющихся материалов.
4. Подключите светодиодную ленту к блоку питания согласно схеме.

Жарықдиодты жолақты орнату тәртібі

1. Қаптамадан таспа катушкасын алыңыз және оны Орнатылатын бет бойымен ашыңыз.
2. Жарықдиодты жолақты қажетті ұзындықта кесіңіз. Кесуге арналған орындар қайшы белгішесімен белгіленеді.
3. Орнату беті тегіс, біркелкі, құрғақ, таза және майсыз болуы керек. Жарықдиодты жолақты жабысқақ негізмен бекітіңіз. Таспаны жапсыру кезінде жарық диодтары мен резисторларға қысым жасамаңыз. Жақсы жылуды кетіру үшін алюминий профилін негіз ретінде пайдаланыңыз. Жарықдиодты жолақты жанғыш материалдардың бетіне жабыстыруға тыйым салынады.
4. Жарықдиодты жолақты схемаға сәйкес қуат көзіне қосыңыз.

Схема разреза светодиодной ленты / Жарықдиодты жолақты кесу схемасы


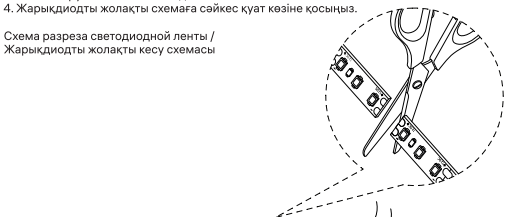


Схема подключения светодиодной ленты / Жарықдиодты жолақты қосу схемасы

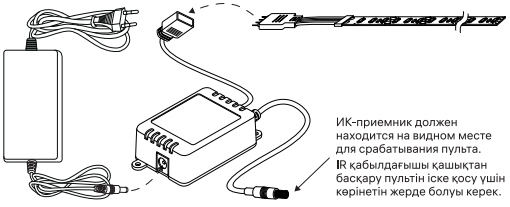

***ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.**

***НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын дизайнға шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады және өнімнің паспортында және тұтынушының хабарламасында көрсетілмей, түпкілікті өнімнің қауіпсіздігіне әсер етпейді.**

Требования безопасности
Работы, связанные с монтажом, чисткой светодиодной ленты осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке убедитесь в отсутствии повреждений светодиодной ленты и источника питания. Периодически проверяйте состояние мест соединения светодиодной ленты, прочность закрепления ленты. Соблюдайте полярность. Резку и соединение светодиодной ленты пайкой, выполняется только между площадками для пайки. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы обратитесь по месту приобретения светильника. Светодиодная лента содержит не заменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить всю светодиодную ленту. Светодиодной лента предназначена для использования внутри жилых помещений без воздействия опасных и вредных факторов. Оптимальное единовременное время работы светодиодной ленты не более 8 часов, после чего его нужно выключить. Это необходимо для сохранения светодиодной ленты в надлежащем рабочем состоянии.

Қауіпсіздік талаптары
Жарықдиодты жолақты монтаждауға, тазартуға байланысты жұмыстар тек электр қуаты өшірілген кезде ғана жүзеге асырылады. Қаптамаңы ашқан кезде Жарықдиодты жолақ пен қуат көзіне зақым келтірмегеніне көз жеткізіңіз. Жарықдиодты жолақтың қосылу күйін, таспаның бекіту беріктігін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Полярлықты сақтаңыз. Жарықдиодты таспаны дәнекерлеу арқылы кесу және қосу тек дәнекерлеу алаңдары арасында жүзеге асырылады. Барлық электр қосылымдарының ылғалдан қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Ақаулық туындаған кезде (қысқа түйықталу, ұшқын, балқу, өрт және т.б.) электр қуатын өшіру қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын қолданыңыз. Қауіпті жойғаннан кейін шамды сатып алған жерге хабарласыңыз. Жарықдиодты жолақта ауыстырылмайтын жарық көзі бар; жарық көзі оның қызмет ету мерзімінің соңына жеткенде, барлық жарықдиодты жолақты ауыстыру керек. Жарықдиодты жолақ тұрғын үй ішінде қауіпті және зиянды факторлардың әсерінсіз пайдалануға арналған. Жарықдиодты жолақтың оңтайлы бір реттік жұмыс уақыты 8 сағаттан аспайды, содан кейін оны өшіру керек. Бұл жарықдиодты жолақты дұрыс жұмыс күйінде ұстау үшін қажет.

Внимательно изучите данный паспорт изделия перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.
Внимание: во избежание выхода из строя не допускается длительная работы ленты в смотанном виде.

Өнімді қолданар алдында өнімнің осы телқұжатын мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.
Назар аударыңыз: істен шығуды болдырмау үшін таспаның ұзақ уақыт жұмыс істеуіне жол берілмейді.

Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °С до +50 °С и относительной влажности не более 80%.

Тасымалдау және сақтау
Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, зауыттық қаптамада жүргізілуі тиіс. -25 °С-тан +50 °С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын табиғи ауалдеткіші бар жабық үй-жайларда сақтаңыз.

Правила реализации и утилизации
Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Изделие не содержит опасных веществ. По окончанию срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Іске асыру және кәдеге жарату ережелері
Өнімдер Ресей Федерациясы мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы барлық тұтынушыларға еркін сатылады. Іске асыруға арнайы талаптар жоқ. Өнімде қауіпті заттар жоқ. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін өңдеуге жіберу ұсынылады.

Сертификация
Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Для получения сертификата соответствия на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул товара и приложите фото.

Сертификаттау
Өнім Кеден одағының ТР КО 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР КО 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді. Осы өнімге сәйкестік сертификатын алу үшін сұранысты электрондық поштаға жіберіңіз certification@duwi.ru. Хатта өнімнің мақаласын көрсетіп, фотосуретті қоса беріңіз.

Дата производства
Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Өндіріс күні
Өнімнің корпусында (немесе қаптамада) көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – Өндіріс айы, екінші екі Сан – өндіріс жылы).

Гарантийные обязательства
3 года с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Кепілдік міндеттемелері
Пайдалану ережелері сақталған жағдайда өнімді сатып алған күннен бастап 3 жыл. Істен шыққан бұйымды ауыстыру кассалық чек немесе толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін. Осы кепілдік сақтандырғыштарға, бірқолты батареяларға, сондай-ақ абайсызда жұмыс істеу, конструктивтік өзгерістер енгізу, ластанудың жоғарылауы, тиісінше жұмыс істемеу және тиісінше пайдалану жағдайлары, өнімнің суйықтықтармен жанасуы нәтижесінде зақымдану салдарынан зақымдану жағдайларына қолданылмайды.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны

Модель | артикул / Үлгі | жеткізуші коды	Дата изготовления / Шығарылған күні	Дата продажи / Сату күні	Подпись, штамп продавца / Атушының қолы, мөртабаны

Сделано в Китае.
Производитель: ГУАНДУН АЙХОУМ ЛАЙТИНГ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД: № 10, Северная улица Юнсин, промышленная зона Юнсин, город Хэнлань, Чжуншань, Гуандун, Китай.
Producer: GUANGDONG IHOME LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD Add: № 10, Yongxing North Road, Yongxing Industrial area, HenglanTown, Zhongshan city, Guangdong, China.
Уполномоченная организация / Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. ОВ01_13.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.
ritter.pro

RU
1. **Наименование продукции:** светодиодная лента (комплект).
2. **Область применения:** декоративно-художественное освещение.
3. **Хранение:** хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**: не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** при возникновении неисправности, (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы обратитесь по месту приобретения светильника.
6. **Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:** дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – до 50 000 часов. Гарантийный срок – 3 года.
7. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:**
   Производитель: ГУАНДУН АЙХОУМ ЛАЙТИНГ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД: № 10, Северная улица Юнсин, промышленная зона Юнсин, город Хэнлань, Чжуншань, Гуандун, Китай.
   Уполномоченная организация / Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. ОВ01_13.
   Телефон: +7 (495) 739-39-20.
   ritter.pro
8. **Свидетельство о приёмке:** продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. **Комплектность:** светодиодная лента (комплект), блок питания, паспорт изделия.

KZ
1. **Өнімнің атауы:** жарықдиодты жолақ (жинақ).
2. **Пайдаланылатын аймағы:** сәндік-көркемдік жарықтандыру.
3. **Монтаж талабы және ережесі:** қорапта сақталуы тиіс, Жабулы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
4. **Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):** зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
5. **Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:** ақаулық пайда болған кезде (қысқа түйықталу, ұшқын, балқыма, жану және т.б.) электр қоректендіруді ажыратуқажет. Судың немесетез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
6. **Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі сан – өндіріс ай, екінші екі сан – шығарылған жылы).
   Қызмет мерзімі – 50 000 сағатқа дейін. Кепілдік мерзімі – 3 жыл.
7. **Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, алармен байланыстың хабарламасы:**
   Өндіруші: УАНДУН АЙХОМ ЛАЙТИНГ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД: № 10, Солтүстік Юнсин көшесі, Юнсин Индустриалды аймағы, Ханлан қаласы, Чжуншань, Гуандун, Қытай.
   Уәкілетті ұйым / Импорттаушы: «Пан Электрик» СҮ ЖШҚ, 141402, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинград к-сі, 39-иелік, 5-құр., 13-қаб, ОВ01_13.
   Телефон: +7 (495) 739-39-20.
   ritter.pro
8. **Қабылдау куәлігі:** duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. **Жиынтықтылығы:** жарықдиодты жолақ (жинақ), қуат көзі, өнімнің паспорты.

Служба заботы о клиентах

не работает с диммером

Лента содержит встроенные СД модули*

Диоды на ленте не могут быть заменены**

A++ A+ A B C D E — СД

*Таспа құрамында кіріктірілген ДК модульдері
**Таспадағы диодтарды ауыстыру мүмкін емес