ИК выключатель на препятствие / Кедергіге арналған ИҚ қосқышы

29511 6

Паспорт изделия / Өнімнің паспорты


Технические характеристики

Материал корпуса	АБС пластик
Размер датчика	11x13x10 мм
Посадочный диаметр датчика	10 мм
Длина провода	1,38 м
Тип разъёма коннектора	вход/выход 2,1x5,5 мм
Тип коннектора подключения	3pin
Порог срабатывания	до 10 см
Мощность нагрузки	60/120 Вт
Напряжение	12/24 В ~
Максимальный ток	5 А
Тип датчика	инфракрасный
Вес	20 г
Диапазон рабочих температур	от -20 до +60 °С
Степень защиты	IP20
Срок службы	до 50 000 часов
Гарантийный срок	3 года

Техникалық сипаттамалары


Корпус материалы	АБС пластик
Сенсордың өлшемі	11x13x10 мм
Сенсордың отырғызу диаметрі	10 мм
Сымның ұзындығы	1,38 м
Коннектор қосқышының түрі	кіру/шығу 2,1x5,5 мм
Қосылу коннекторының түрі	3pin
Іске қосу шегі	до 10 см
Жүктеме қуаты	60/120 Вт
Кернеу	12/24 В ~
Максималды ток	5 А
Сенсор түрі	инфрақызыл
Салмақ	20 г
Жұмыс температурасының диапазоны	от -20 до +60 °С
Қорғау дәрежесі	IP20
Қызмет мерзімі	до 50 000 сағат
Кепілдік мерзімі	3 жыл

Комплект поставки / Жеткізу жинағы



ИК датчик с проводом / Сымнен ИК сенсоры | Кронштейн ИК датчика / ИҚ сенсорының кронштейні | Саморезы / Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар | Паспорт изделия / Өнімнің паспорты

ПРАВИЛЬНО / ДҰРЫС | **НЕПРАВИЛЬНО / ДҰРЫС ЕМЕС**



(рис.1)

Назначение и область применения

ИК выключатель на препятствие (далее — выключатель) предназначен для автоматического включения и отключения светодиодных лент и осветительных приборов, работающих от источника постоянного напряжения 12 В или 24 В. Выключатель срабатывает при появлении или отсутствии препятствия в зоне действия инфракрасного датчика. Устройство применяется в шкафах, гардеробных системах, а также в различных системах хранения, обеспечивая автоматическое включение освещения при открытии двери и отключение при её закрытии.

Правила и условия монтажа

Перед установкой выключателя ознакомьтесь с паспортом изделия. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом. Подключение выключателя осуществляется через блок питания, преобразующий сетевое напряжение 230 В в стабилизированное постоянное напряжение 12 В или 24 В. Не рекомендуется использовать блоки питания, выходное напряжение которых превышает номинальное значение 12 В или 24 В, либо имеет значительные отклонения от него, так как это может привести к некорректной работе выключателя или его выходу из строя. (рис. 1)

Требования безопасности

Работы по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию выключателя допускается выполнять только при отключённом напряжении сети (230 В). Перед началом монтажа убедитесь в отсутствии механических повреждений выключателя и источника питания. Запрещается подключать выключатель непосредственно к сети переменного напряжения 230 В. Подключение должно осуществляться только через источник питания, преобразующий сетевое напряжение в стабилизированное постоянное напряжение 12 В или 24 В, соответствующее техническим характеристикам подключаемой светодиодной ленты.

Во время монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускается установка выключателя в непосредственной близости от нагревательных приборов, отопительного оборудования и других источников повышенной температуры. При подключении необходимо соблюдать полярность и схему подключения выключателя к источнику питания и подключаемой нагрузке. Суммарная мощность подключаемой светодиодной ленты или осветительных приборов не должна превышать максимально допустимую мощность выключателя, указанную в технических характеристиках. После завершения монтажа необходимо убедиться в отсутствии короткого замыкания и контакта неизолированных токоведущих проводников.

Эксплуатация выключателя допускается только в условиях, соответствующих степени защиты IP, указанной на изделии. Выключатель предназначен для использования в сухих, хорошо вентилируемых помещениях с естественной конвекцией воздуха. Не допускается погружение выключателя в воду, воздействие на него водяных брызг, струй воды, водяного пара, а также образование на его поверхности влажного конденсата.

Для обеспечения корректной работы инфракрасного датчика не допускайте попадания в его зону срабатывания насекомых, дыма, водяного пара и других посторонних объектов. Следует исключить воздействие на датчик прямых солнечных лучей, света посторонних источников освещения (не подключённых к той же электрической цепи), а также отражённого света и бликов от зеркальных и других отражающих поверхностей. Не допускайте скопления на корпусе выключателя пыли, загрязнений и посторонних предметов. При обнаружении неисправности эксплуатацию выключателя необходимо немедленно прекратить.

***ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.**

Монтаж

Важно! Подключение выключателя к источнику питания, а также подключение источника питания к сети переменного напряжения 230 В следует выполнять только при отключённом сетевом напряжении.

1. Извлеките выключатель из упаковки.
2. Осмотрите выключатель и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3. Убедитесь, что технические характеристики выключателя соответствуют параметрам подключаемого оборудования.
4. Проверьте, что суммарная потребляемая мощность подключаемой светодиодной ленты или осветительных приборов не превышает максимально допустимую мощность выключателя.

Важно! Запрещается подключать к выключателю оборудование, суммарная потребляемая мощность которого превышает максимально допустимую мощность, указанную в технических характеристиках изделия. Несоблюдение данного требования может привести к некорректной работе выключателя или его выходу из строя.

Мақсаты және қолдану саласы

Кедергіге арналған ИҚ ажыратқышы (бұдан әрі-ажыратқыш) 12 В немесе 24 В тұрақты кернеу көзінен жұмыс істейтін жарықдиодты жолақтар мен жарықтандыру құрылғыларын автоматты түрде қосуға және өшіруге арналған. Құрылғы шкафтарда, киім-кешек жүйелерінде, сондай-ақ әртүрлі сақтау жүйелерінде қолданылады, есікті ашқан кезде жарықтың автоматты түрде қосылуын және оны жапқан кезде өшіруді қамтамасыз етеді.

Орнату ережелері мен шарттары

Ажыратқышты орнатпас бұрын өнімнің төлқұжатын тексеріңіз. Электр Монтаждау жұмыстары тек білікті мамандармен жүргізілуі керек персоналмен. Ажыратқышты қосу 230 в желілік кернеуді 12 В немесе 24 в тұрақтандырылған тұрақты кернеуге түрлендіретін қуат көзі арқылы жүзеге асырылады, шығыс кернеуі 12 В немесе 24 В номиналды мәнінен асатын немесе одан айтарлықтай ауытқулары бар қуат көздерін пайдалану ұсынылмайды, себебі бұл ажыратқыштың дұрыс жұмыс істемеуіне немесе оның шығуына әкелуі мүмкін сап.

Қауіпсіздік талаптары

Ажыратқышты монтаждау, бөлшектеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды желінің кернеуі (230 В) ажыратылған кезде ғана орындауға рұқсат етіледі. Орнатуды бастамас бұрын ажыратқыш пен қуат көзіне механикалық зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Қосқышты тікелей 230 В айнымалы кернеу желісіне қосуға тыйым салынады.қосылу тек желілік кернеуді қосылатын жарықдиодты жолақтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін тұрақтандырылған тұрақты кернеуге 12 В немесе 24 В түрлендіретін қуат көзі арқылы жүзеге асырылуы керек.

Орнату және пайдалану кезінде ерт қауіпсіздігі талаптарын сақтау қажет. Ажыратқышты қыздыру аспаптарына, жылыту жабдығына және жоғары температураның басқа көздеріне тікелей жақын жерде орнатуға жол берілмейді. Қосылған кезде ажыратқыштың қуат көзіне және қосылатын жүктемеге қосылу полярлығы мен схемасын сақтау қажет. Қосылатын жарықдиодты жолақтың немесе жарықтандыру аспаптарының жиынтық қуаты техникалық сипаттамаларда көрсетілген ажыратқыштың рұқсат етілген ең жоғары қуатынан аспауы тиіс. Монтаждау аяқталғаннан кейін оқшауланбаған тоқ өткізгіштердің қысқа тұйықталуы мен жанасуының жоқтығына көз жеткізу қажет.

Ажыратқышты пайдалануға өнімде көрсетілген ИҚ қорғау дәрежесіне сәйкес келетін жағдайларда ғана жол беріледі. Ажыратқыш табиғи ауа конвекциясы бар құрғақ, жақсы желдетілетін жерлерде пайдалануға арналған. Ажыратқышты суға батыруға, оған су шашыраушын, су ағындарының, су буының әсер етуіне, сондай-ақ оның бетінде ылғалды конденсаттың пайда болуына жол берілмейді.

Инфрақызыл датчиктің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның іске қосу аймағына жәндіктердің, түтіннің, су буының және басқа да бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Датчикке тікелей күн сәулесінің, сыртқы жарық көздерінің (бірдей электр тізбегіне қосылмаған) жарығының, сондай-ақ шағылысқан жарықтың және айна және басқа шағылысатын беттердің жарқылының әсерін болдырмау керек.

Шаң, кір және бөгде заттардың қосқыш корпусында жиналуына жол бермеңіз. Егер ақаулық анықталса, ажыратқыштың жұмысын дереу тоқтату керек.

***НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын дизайнға шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады және өнімнің паспортында және тұтынушының хабарламасында көрсетілмей, түпкілікті өнімнің қауіпсіздігіне әсер етпейді.**

Орнату

Маңызды! Ажыратқышты қуат көзіне қосу, сондай-ақ қуат көзін 230 В айнымалы кернеу желісіне қосу тек желі кернеуі өшірілген кезде орындалуы керек.


1. Ажыратқышты орамнан алыңыз.
2. Ажыратқышты тексеріп, механикалық зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Ажыратқыштың техникалық сипаттамалары қосылатын жабдықтың параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Қосылатын жарықдиодты жолақтың немесе жарықтандыру құрылғыларының жалпы қуат тұтынуы ажыратқыштың рұқсат етілген ең жоғары қуатынан аспайтынын тексеріңіз.

Маңызды! Жалпы тұтынылатын қуаты өнімнің техникалық сипаттамаларында көрсетілген ең жоғары рұқсат етілген қуаттан асатын жабдықты ажыратқышқа қосуға тыйым салынады. Бұл талапты сақтамау ажыратқыштың дұрыс жұмыс істемеуіне немесе оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Накладной монтаж:
Установить кронштейн на заранее подготовленное место.
Установить ИК датчик с проводом 1000 мм выключателя в кронштейн и подключить ИК датчик к выключателю при помощи коннекторных соединителей (установлены на все элементы выключателя).
Подключить выключатель к адаптеру питания при помощи соединителей (установлены на контроллер выключателя).



Встраиваемый монтаж:
Просверлить в установочной поверхности отверстие диаметром 10 мм.
Установить ИК датчик с проводом 1000 мм выключателя в данное отверстие и подключить ИК датчик с проводом 1000 мм к выключателю при помощи коннекторных соединителей (установлены на все элементы выключателя).
Подключить выключатель к адаптеру питания при помощи коннекторных соединителей (установлены на контроллер выключателя).
Подключить адаптер питания к сети электропитания 230 В.
Выключатель готов к эксплуатации.



Устеме монтаждау:
Кронштейнді алдын ала дайындалған жерге орнатыңыз.
1000 мм ажыратқыш сымы бар ИҚ сенсорын кронштейнге орнатыңыз және ИҚ сенсорын қосқыш қосқыштардың көмегімен ажыратқышқа қосыңыз (ажыратқыштың барлық элементтеріне орнатылған).
Ажыратқышты адаптерге қосыңыз
қосқыштардың көмегімен қоректендіру (қосқыш контроллеріне орнатылған).



Кірістірілген орнату:
Орнату бетінде диаметрі 10 мм тесік бұрғылаңыз.
Осы тесікке 1000 мм ажыратқыш сымы бар ИҚ сенсорын орнатыңыз және 1000 мм сымы бар ИҚ сенсорын қосқыш қосқыштардың көмегімен ажыратқышқа қосыңыз (ажыратқыштың барлық элементтеріне орнатылған).
Қосқышты қуат адаптеріне коннектор қосқыштарының көмегімен қосыңыз (контроллерге орнатылған ажыратқыш).
Қуат адаптерін желіге қосыңыз
электр қуаты 230 В.
Ажыратқыш пайдалануға дайын.





Схема сборки / Құрастыру схемасы

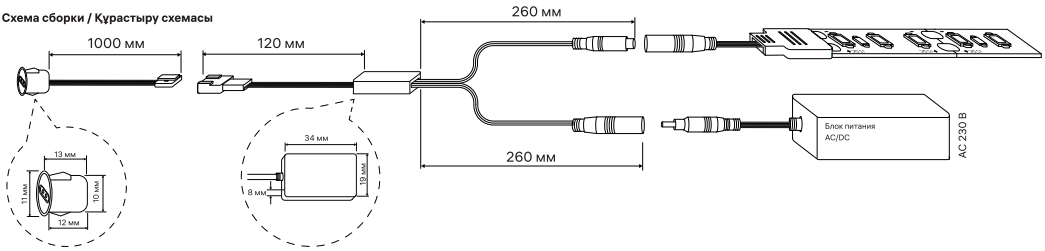

Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °С до +50 °С и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации
Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Изделие не содержит опасных веществ. По окончанию срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация
Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Для получения сертификата соответствия на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул товара и приложите фото.

Гарантийные обязательства
3 года со дня покупки продукции при соблюдении правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может осуществляться при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, одноразовые батареи, а также на случаи неосторожной работы, внесения конструктивных изменений, увеличения загрязнения, ненадлежащего функционирования и надлежащих условий эксплуатации, повреждений вследствие повреждения продукта в результате контакта с жидкостями.

RU

1. **Наименование продукции:** ИК выключатель на препятствие.
2. **Область применения:** декоративно-художественное освещение.
3. **Хранение:** хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**: не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** при возникновении неисправности, (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы обратитесь по месту приобретения светильника.
6. **Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:** дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – до 50 000 часов. Гарантийный срок – 3 года.
7. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:**
   Производитель: Катик Лайтинг Ко, ЛТД, Комната 1907, здание Фучунь Дунфан, № 7006, улица Шэньнань, Коммьюнити Дунхай, подрайон Сянмиху, район Футянь, г. Шэньчжэнь, Китай.
   Уполномоченная организация / Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013. Телефон: +7 (495) 739-39-20. **ritter.pro**
8. **Свидетельство о приёмке:** продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. **Комплектность:** ИК датчик с проводом, монтажный комплект, паспорт изделия.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны

Модель / артикул / Үлгі / жеткізуші коды	Дата изготовления / Шығарылған күні
Дата продажи / Сату күні	Подпись, штамп продавца / Атушының қолы, мөртабаны

Служба заботы о клиентах

Тасымалдау және сақтау
Буймды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, зауыттық қаптамада жүргізілуі тиіс. -25 °С-тан +50 °С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда сақтаңыз.

Іске асыру және көдеге жарату ережелері
Өнімдер Ресей Федерациясы мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы барлық тұтынушыларға еркін сатылады. Іске асыруға арнайы талаптар жоқ. Өнімде қауіпті заттар жоқ. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді қоршаған ортаны ластандан қорғау үшін өңдеуге жіберу ұсынылады.

Сертификаттау
Өнім Кеден одағының ТР КО 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника буымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді. Осы өнімге сәйкестік сертификатын алу үшін сұранысты электрондық поштаға жіберіңіз certification@duwi.ru. хатта өнімнің мақаласын көрсетіп, фотосуретті қоса беріңіз.

Кепілдік міндеттемелері
Пайдалану ережелері сақталған жағдайда өнімді сатып алған күннен бастап 3 жыл. Істен шыққан буймды ауыстыру кассалық чек немесе толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін. Осы кепілдік сақтандырғыштарға, біржолғы батареяларға, сондай-ақ абайсызда жұмыс істеу, конструктивтік өзгерістер енгізу, ластанудың жоғарылауы, тиісінше жұмыс істемеу және тиісінше пайдалану жағдайлары, өнімнің суйықтықтармен жанасуы нәтижесінде зақымдану салдарынан зақымдану жағдайларына қолданылмайды.

KZ

1. **Өнімнің атауы:** кедергіге арналған ИҚ қосқышы.
2. **Пайдаланылатын аймағы:** сәндік-көркемдік жарықтандыру.
3. **Монтаж талабы және ережесі:** қорапта сақталуы тиіс, Жабулы келікте тасылуы керек. Іске асыру аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес көдеге жарату.
4. **Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):** зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
5. **Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:** ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу, ұшқын, балқыма, жану және т.б.) электр қоректендіруді ажыратуғы қажет. Судың немесетез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
6. **Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі сан – өндіріс ай, екінші екі сан – шығарылған жылы). Қызмет мерзімі – 50 000 сағатқа дейін.
   Кепілдік мерзімі – 3 жыл.
7. **Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:**
   Өндіруші: Катик Лайтинг Ко, ЛТД, 1907 бөлме, Фучун Донгфанг ғимараты, № 7006, Шэньнань көшесі, Дунхай қауымдастығы, Сянмиху шағын ауданы, Футян ауданы, Шэньчжэнь, Қытай.
   Уәкілетті ұйым / Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қ.о, Домодедово қ., Западный ықшам ауданы, 25 лет Октября, к-сі, 9-үй, 013 үй-жай. **ritter.pro**
8. **Қабылдау куәлігі:** duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолдануға лайық деп танылған.
9. **Жиынтықтылығы:** Сыммен ИҚ сенсоры, монтаждау жинағы, өнімнің паспорты.

Сделано в Китае.
Қытайда жасалған.
Производитель: Катик Лайтинг Ко, ЛТД, Комната 1907, здание Фучунь Дунфан, № 7006, улица Шэньнань, Коммьюнити Дунхай, подрайон Сянмиху, район Футянь, г. Шэньчжэнь, Китай.
Producer: Catik Lighting Co., Ltd, room 1907, Fuchun Dongfang Building, № 7006, Shennan Road, Donghai Community, Xiangmi Lake Sub-district, Futian district, Shenzhen, China.
Уполномоченная организация / Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013. Телефон: +7 (495) 739-39-20. **ritter.pro**
Өндіруші: Катик Лайтинг Ко, ЛТД, 1907 бөлме, Фучун Донгфанг ғимараты, № 7006, Шэньнань көшесі, Дунхай қауымдастығы, Сянмиху шағын ауданы, Футян ауданы, Шэньчжэнь, Қытай.
Уәкілетті ұйым/Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қ.о, Домодедово қ., Западный ықшам ауданы, 25 лет Октября, к-сі, 9-үй, 013 үй-жай.