BOSCH
博世 科技成就生活之美

DS7457i 系列单防区输入模块

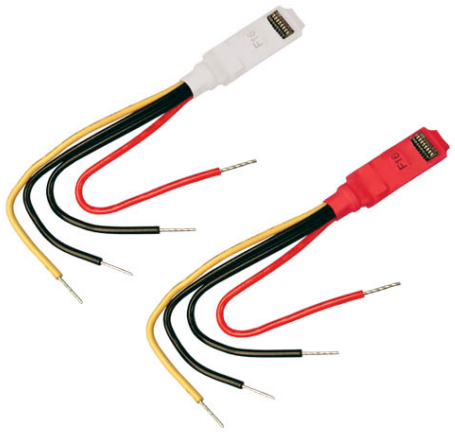

- 具有功率限制的受监测输入防区
- 小巧紧凑，可以安装在大多数底盒和外壳中
- 通过 **DIP** 拨码开关设置地址

DS7457i 系列单防区输入模块包括 DS7457i 和 DS7457iF 两个型号。 每个型号均具有用于连接常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点的受监测输入防区。 DS7457i 系列使用 47 kΩ 线端 (EOL) 电阻监测触点。 每个型号均可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的一个多路复用防区地址。 DS7457i 设计用于防盗应用场合，而 DS7457iF 设计用于防火应用场合。

证书与认可

地区	认证
美国	UL
DS7457i 系列认证：	UL AMCX：中央控制台防盗报警装置 (UL1610)
	UL AOTX：现场防盗报警装置和系统 (UL609)
	UL APAW：警察局防盗报警装置和系统 (UL365)
	UL NBSX：家用防盗报警系统装置 (UL1023)
DS7457iF 系列额外认证：	UL UOXX：防火信号系统的控制装置 (UL864)
	UL UTOU：家用防火报警系统装置 (UL985)
	CE

安装/配置

兼容性信息

控制主机	**D9412GV2**、**D7412GV2** 和 **D7212GV2** 控制主机
	D9412G、D7412G 和 D7212G 控制主机
	D9412、D7412 和 D7212 控制主机
	DS7400Xi 控制主机
多路复用模块	D8125MUX 多路复用总线接口模块
	DS7430 多路复用总线接口模块
	DS7436 多路复用总线接口模块

DS7457i 系列模块需要一个多路复用总线接口模块才能连接至控制主机。

布线注意事项

最大阻抗：额定值 4.05 欧姆，+20°C (+68°F)

距离（近似值）	尺寸
76 米	0.65 毫米
193 米	1.02 毫米
250 英尺	22 AWG
600 英尺	18 AWG

有关多路复用总线布线要求，请参阅相应控制主机的安装指南。

为控制主机布线时推荐使用四芯电缆。 不要使用屏蔽或双绞线电缆。

注解　　如果用于防火应用场合，则需要使用 18 AWG 电线。

附件

数量	部件
1	单防区输入模块
1	说明文件包

技术规格

电路参数

启动电路类型 (DS7457iF)：	B 类（样式 A）
信号线路电路类型：	B 类（样式 4）

环境要求

操作温度：	0°C 至 +49°C（+32°F 至 +120°F）

电源要求

电流消耗：	0.5 mA（最大）
工作电压：	8 VDC（最小峰值）

定购信息

DS7457i 单防区输入模块 连接常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点，并使用 47 kΩ 线端 (EOL) 电阻器监测触点。 设计用于防盗应用场合。	**DS7457i**
DS7457iF 单防区输入模块 连接常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点，并使用 47 kΩ 线端 (EOL) 电阻器监测触点。 设计用于防火应用场合。	**DS7457iF**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by

© 博世安防系统 2007 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
F1539346699 | Cur: zh-CHS, V1, 3 Aug 2007 | Src: en-US, V0, 8 May 2007