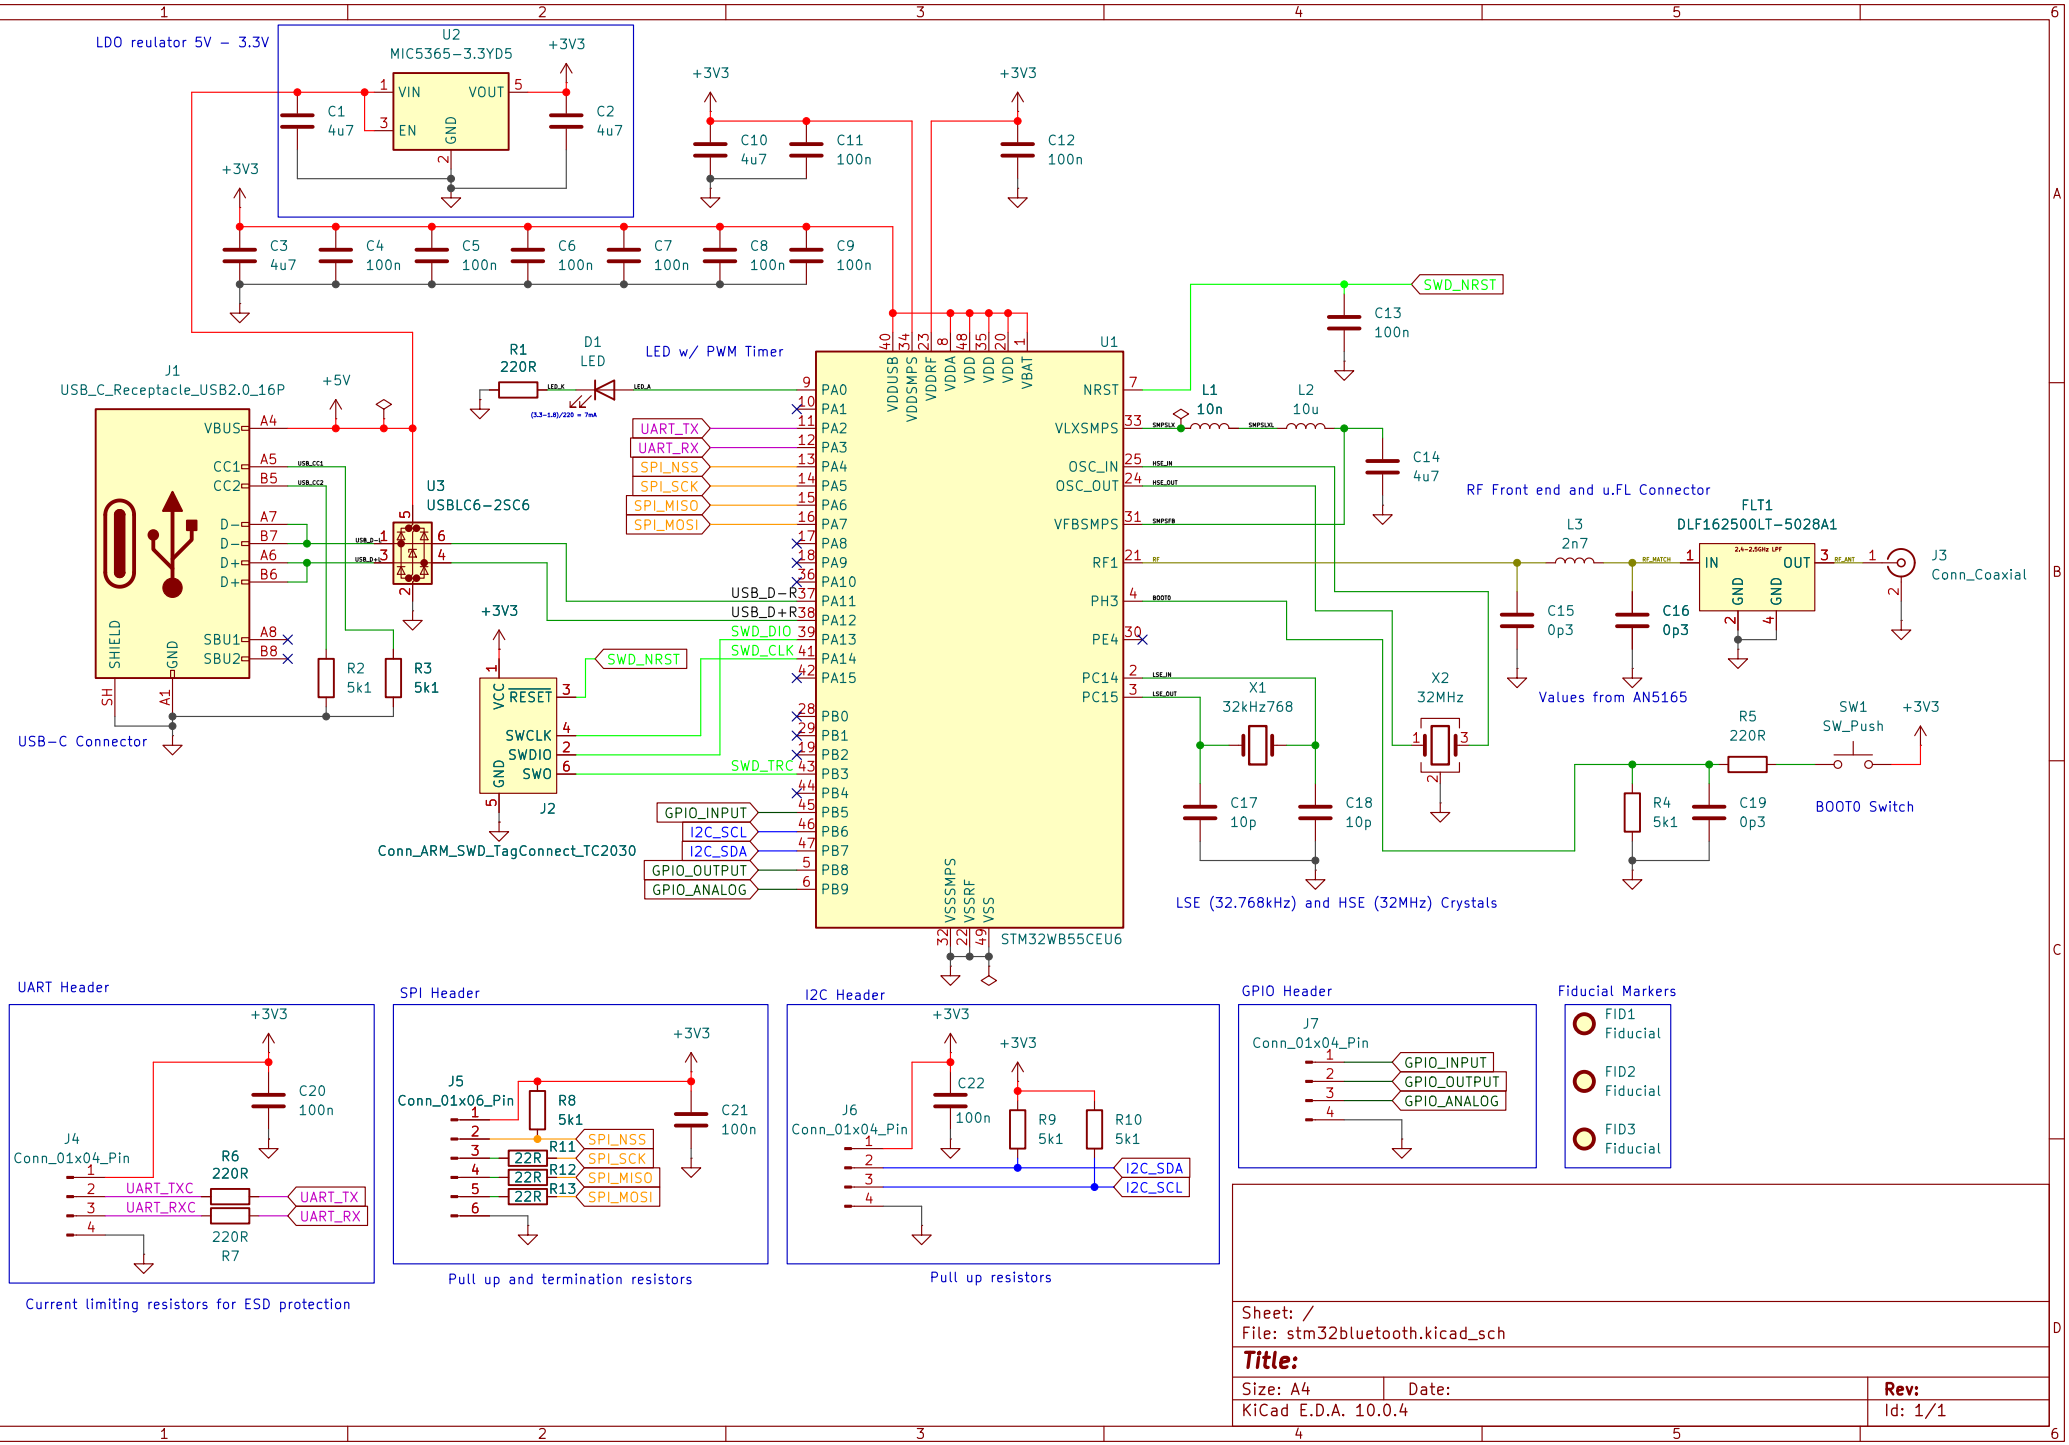
LDO reulator 5V – 3.3V
U2
MIC5365-3.3YD5
VIN
VOUT
EN
GND
C1 4u7
C2 4u7
+3V3
C3 4u7
C4 100n
C5 100n
C6 100n
C7 100n
C8 100n
C9 100n
C10 4u7
C11 100n
C12 100n
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
+5V
U3
USBLC6-2SC6
R1 220R
D1 LED
LED w/ PWM Timer
R2 5k1
R3 5k1
USB-C Connector
J2
Conn_ARM_SWD_TagConnect_TC2030
SWD_NRST
SWCLK
SWDIO
SWO
U1
STM32WB55CEU6
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
UART_TX
UART_RX
SPI_NSS
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
USB_D-R
USB_D+R
SWD_DIO
SWD_CLK
SWD_TRC
GPIO_INPUT
I2C_SCL
I2C_SDA
GPIO_OUTPUT
GPIO_ANALOG
NRST
VLXSMPS
OSC_IN
OSC_OUT
VFBSMPS
RF1
PH3
PE4
PC14
PC15
L1 10n
L2 10u
C13 100n
C14 4u7
C15 0p3
C16 0p3
C17 10p
C18 10p
C19 0p3
X1 32kHz768
X2 32MHz
LSE (32.768kHz) and HSE (32MHz) Crystals
RF Front end and u.FL Connector
L3 2n7
FLT1
DLF162500LT-5028A1
J3
Conn_Coaxial
Values from AN5165
R4 5k1
R5 220R
SW1
SW_Push
BOOT0 Switch
UART Header
J4
Conn_01x04_Pin
C20 100n
R6 220R
R7 220R
UART_TXC
UART_RXC
Current limiting resistors for ESD protection
SPI Header
J5
Conn_01x06_Pin
R8 5k1
C21 100n
R11 22R
R12 22R
R13 22R
Pull up and termination resistors
I2C Header
J6
Conn_01x04_Pin
C22 100n
R9 5k1
R10 5k1
Pull up resistors
GPIO Header
J7
Conn_01x04_Pin
Fiducial Markers
FID1 Fiducial
FID2 Fiducial
FID3 Fiducial
Sheet: /
File: stm32bluetooth.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1