



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Схема электропитания

КОС25001-157- АСУ.С11


Главный инженер проекта

10.02.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Принципиальная схема питания ШРП №19

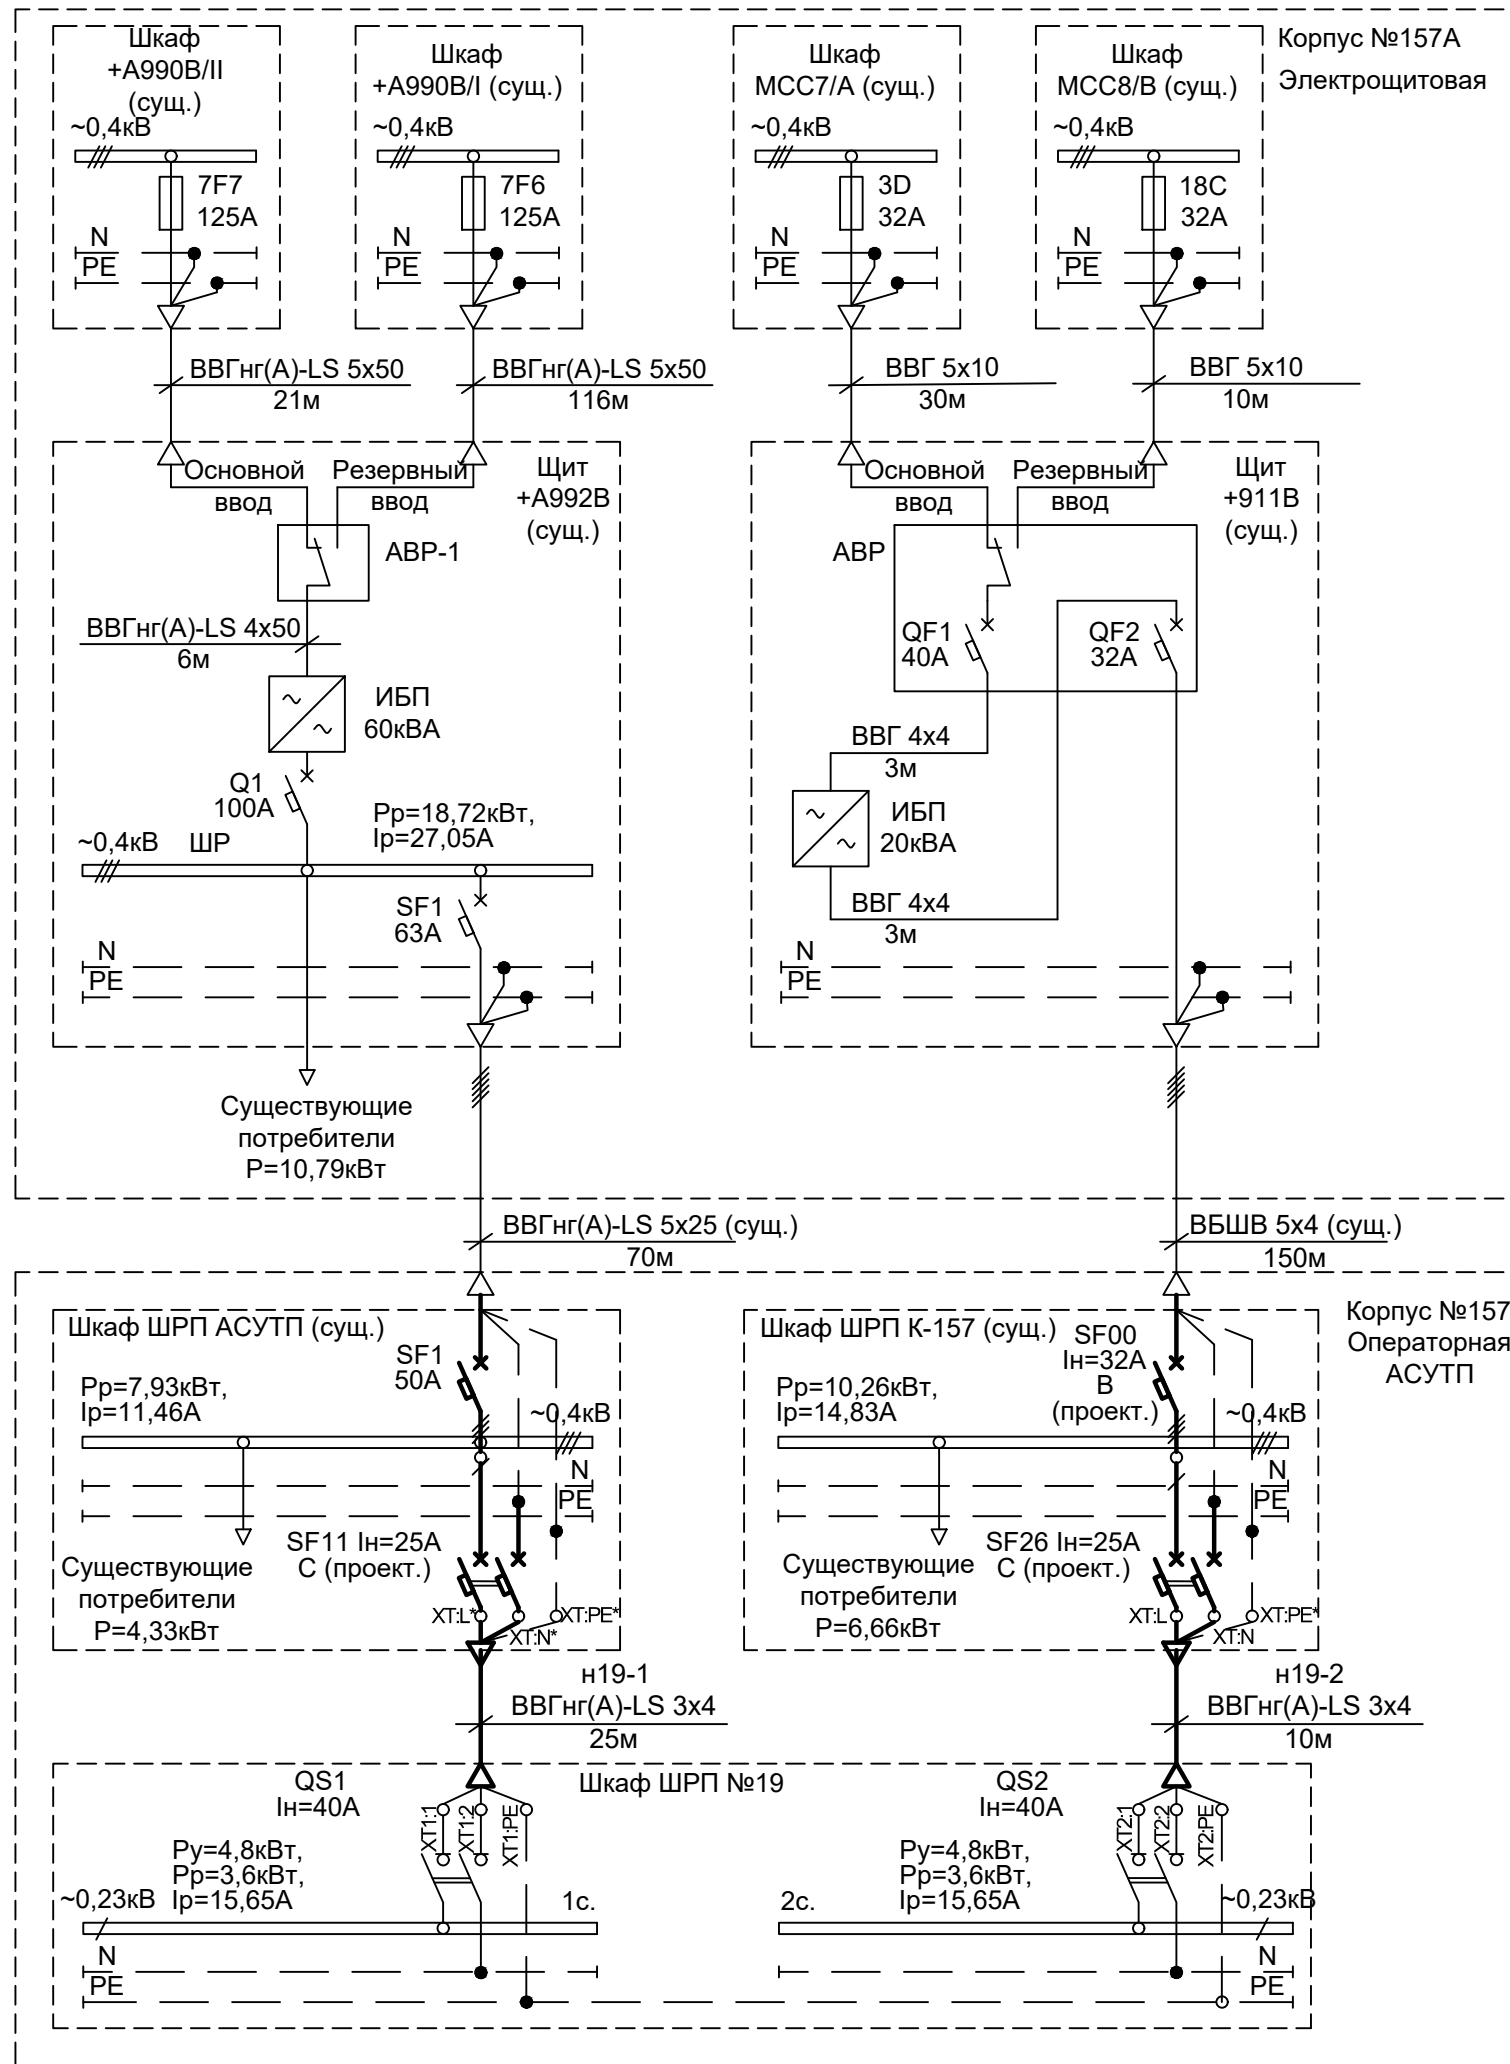

Перечень элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
Шкаф ШРП АСУТП (сущ.)			
SF11	Автоматический выключатель City9 Set C25A 2P 4.5kA 230B C9F34225	1	Замена сущ. АВ 16А
Шкаф ШРП К-157 (сущ.)			
SF00	Автоматический выключатель City9 Set B32A 3P 4.5kA 400В C9F14332	1	Замена сущ. АВ 63А
SF26	Автоматический выключатель City9 Set C25A 2P 4.5kA 230В C9F34225	1	Устанавливается вновь
	Провод ПуГВ 1х2,5 мм ²	5	м

- Данная схема разработана на основании Однолинейной схемы электроснабжения ЗВУ и ИБП в корпусе 157А ПС ПППНД ПАО "Казаньоргсинтез".
- Нагрузки от проектируемого оборудования приняты согласно проекту КОС25001-157-АСУ.04, нагрузки от существующего оборудования - согласно данным, предоставленным специалистами Участка по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования производства полимеров, сополимеров №1 ПАО "Казаньоргсинтез".
- Автоматический выключатель SF00 в шкафу ШРП К-157, а также автоматический выключатель SF11 в шкафу ШРП АСУТП установить на место существующих (демонтированных). Автоматический выключатель SF26 установить в шкафу ШРП К-157 на свободное место.
- * - номера существующих клемм уточнить по месту.
- В шкафу ШРП К-157 проектируемые клеммы ХТ:L и ХТ:N установить на свободное место. Клемму ХТ:РЕ применить существующую. Номера проектируемых клемм определить по месту.


КОС25001-157-АСУ.C11

ПАО «Казаньоргсинтез»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Модернизация (миграция) АСУ ТП нити компандирования Д		
Разраб.	Худяков				05.2025	Р	1	3
Пров.	Иванов				05.2025			
Н. контр.	Зырянова				05.2025	Схема электропитания		
ГИП	Баянов				05.2025			



Фрагмент плана помещения операторной
корпуса №157 на отм. +7,200
(1:100)

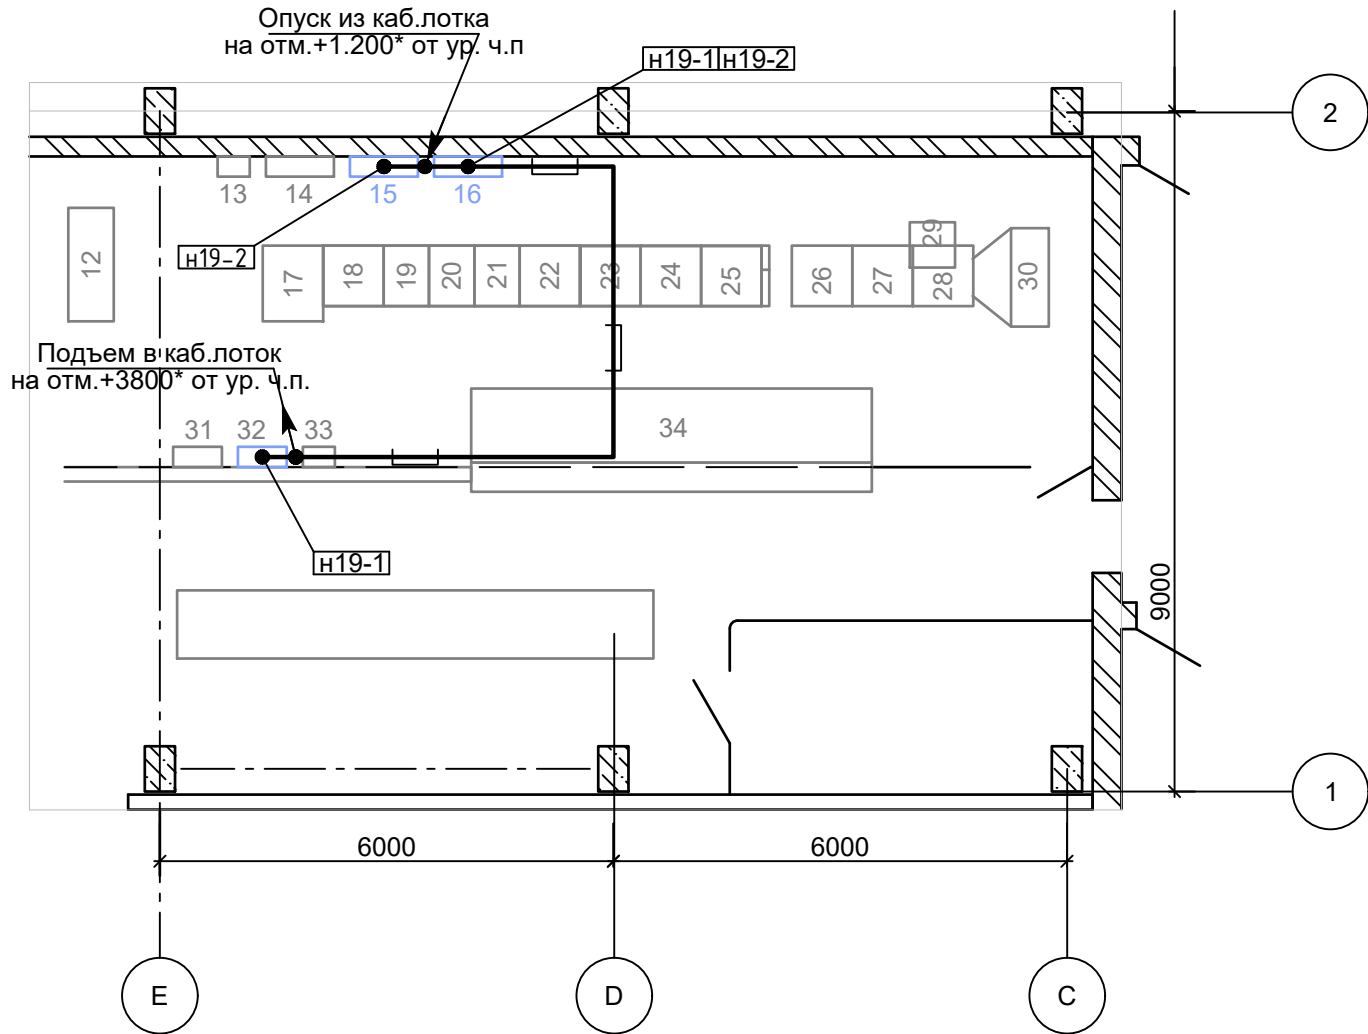

Перечень шкафов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
12	Шкаф пневмотранспорта	Пневмотранспорт порошка "А" и "Б"	1	Сущ.
13	ЩК	Щит питания кондиционеров	1	Сущ.
14	ШУ	Шкаф +В26 Бункер готов. продук.	1	Сущ.
15	Шкаф ШРП	Шкаф ШРП К-157	1	Сущ.
16	Шкаф №19	ШРП	1	Новый
17	Шкаф серверный	Шкаф серверный	1	Сущ.
18	-	FCS0316	1	Сущ.
19	ТКСШ03	Шкаф сетевой коммутационный	1	Сущ.
20	Шкаф №10	FCS0315 Блок интеграции контроллеров экструдеров	1	Сущ., меняется
21	Шкаф №09	FCS0314 Система транспорта порошка к экструдерам "А","В","С"	1	Сущ.
22	Шкаф №01	Система транспорта порошка ПЭ "Coreperion C". Реле DO, DI. Датчики Namur и реле	1	Сущ.
23	Шкаф №12	FCS0317, AI	1	Сущ., меняется
24	Шкаф №13	Реле DI/DO, AI	1	Сущ., меняется
25	Шкаф №14	AI, AO, Namur	1	Сущ., меняется
26	Шкаф №16	Реле DI/DO	1	Новый
27	Шкаф №17	Реле DI/DO	1	Новый
28	Шкаф №18	Реле DI/DO	1	Новый
29	МОТАН	Шкаф птранс-т.гран МОТАН	1	Сущ., демонтируется
30	-	Шкаф УДС	1	Сущ.
31	Шкаф №15	ШРП	1	Сущ.
32	ШРП АСУТП	Шкаф ШРП АСУТП +А992В	1	Сущ.
33	+А962С	Шкаф +А962С	1	Сущ.
34	-	Щит КИПиА	1	Сущ.


1. Данный чертеж разработан на основании плана расстановки оборудования по проекту КОС25001-157-АСУ.С8.
2. Кабели проложить по существующим кабельным конструкциям по месту. Подъемы и опуски кабелей выполнить в существующих кабельных коробах.
3. * - уточнить по месту.

Инв. N° подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N°

Инв. N° подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N°

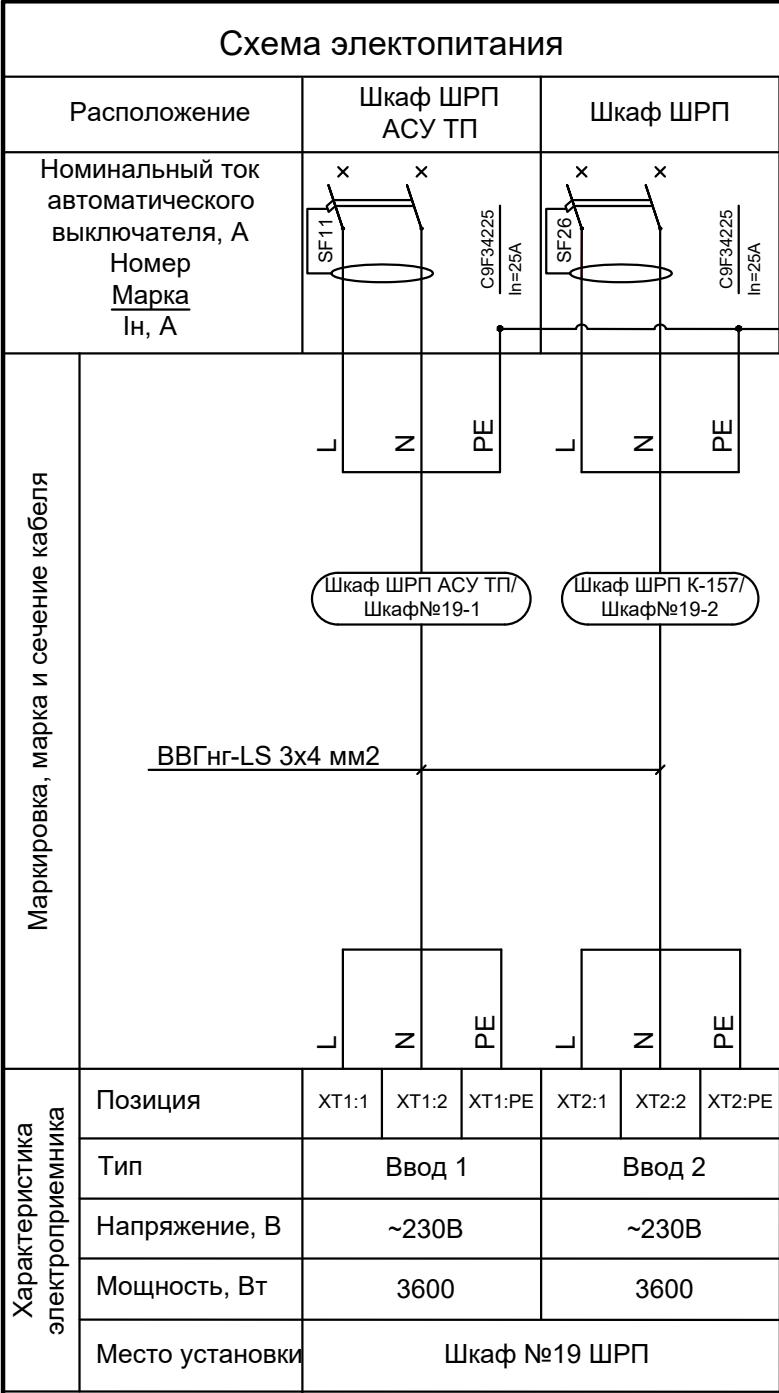

Перечень элементов				
Поз.	Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф ШРП АСУ ТП	Шкаф ШРП АСУ ТП (сущ.)	1	Сущ.
2	Шкаф ШРП	Шкаф ШРП к-157 (сущ.)	1	Сущ.
3	Шкаф №16	Реле DI/DO	1	Нов.
4	Шкаф №17	Реле DI/DO	1	Нов.
5	Шкаф №18	Реле DI/DO	1	Нов.
6	Шкаф №19	ШРП	1	Нов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Расположение			Шкаф №19 ШРП																																																																																																																																																																																						
Номинальный ток автоматического выключателя, А Номер Марка In, А																																																																																																																																																																																									
Маркировка, марка и сечение кабеля			ВВГнг-LS 3x4 мм2																																																																																																																																																																																						
Характеристика электроприемника			<table border="1"><thead><tr><th>Позиция</th><th>XT1:1</th><th>XT1:2</th><th>XT1:3</th><th>XT2:1</th><th>XT2:2</th><th>XT2:3</th><th>XT1:1</th><th>XT1:2</th><th>XT1:3</th><th>XT2:1</th><th>XT2:2</th><th>XT2:3</th><th>XT1:1</th><th>XT1:2</th><th>XT1:3</th><th>XT2:1</th><th>XT2:2</th><th>XT2:3</th><th>L</th><th>N</th><th>PE</th><th>L</th><th>N</th><th>PE</th><th>L</th><th>N</th><th>PE</th><th>L</th><th>N</th><th>PE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Тип</td><td colspan="3">Ввод 1</td><td colspan="3">Ввод 2</td><td colspan="3">Ввод 1</td><td colspan="3">Ввод 2</td><td colspan="3">Ввод 1</td><td colspan="3">Ввод 2</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Напряжение, В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td><td colspan="3">~230В</td></tr><tr><td>Мощность, Вт</td><td colspan="3">1335</td><td colspan="3">1335</td><td colspan="3">1335</td><td colspan="3">1335</td><td colspan="3">855</td><td colspan="3">855</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Место установки</td><td colspan="6">Шкаф №16 Реле DI/DO</td><td colspan="6">Шкаф №17 Реле DI/DO</td><td colspan="6">Шкаф №18 Реле DI/DO</td><td colspan="3">Резерв</td><td colspan="3">Резерв</td><td colspan="3">Резерв</td><td colspan="3">Резерв</td></tr></tbody></table>																												Позиция	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	L	N	PE	L	N	PE	L	N	PE	L	N	PE	Тип	Ввод 1			Ввод 2			Ввод 1			Ввод 2			Ввод 1			Ввод 2															Напряжение, В	~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			Мощность, Вт	1335			1335			1335			1335			855			855															Место установки	Шкаф №16 Реле DI/DO						Шкаф №17 Реле DI/DO						Шкаф №18 Реле DI/DO						Резерв			Резерв			Резерв			Резерв		
Позиция	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	XT1:1	XT1:2	XT1:3	XT2:1	XT2:2	XT2:3	L	N	PE	L	N	PE	L	N	PE	L	N	PE																																																																																																																																																											
Тип	Ввод 1			Ввод 2			Ввод 1			Ввод 2			Ввод 1			Ввод 2																																																																																																																																																																									
Напряжение, В	~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В			~230В																																																																																																																																																													
Мощность, Вт	1335			1335			1335			1335			855			855																																																																																																																																																																									
Место установки	Шкаф №16 Реле DI/DO						Шкаф №17 Реле DI/DO						Шкаф №18 Реле DI/DO						Резерв			Резерв			Резерв			Резерв																																																																																																																																																													

Изм.Кол.уч.Лист№ докПодписьДата

КОС25001-157-АСУ.С11

Лист4