1.1) 1. Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного значения временного сдвига при отсутствии временной синхронизации

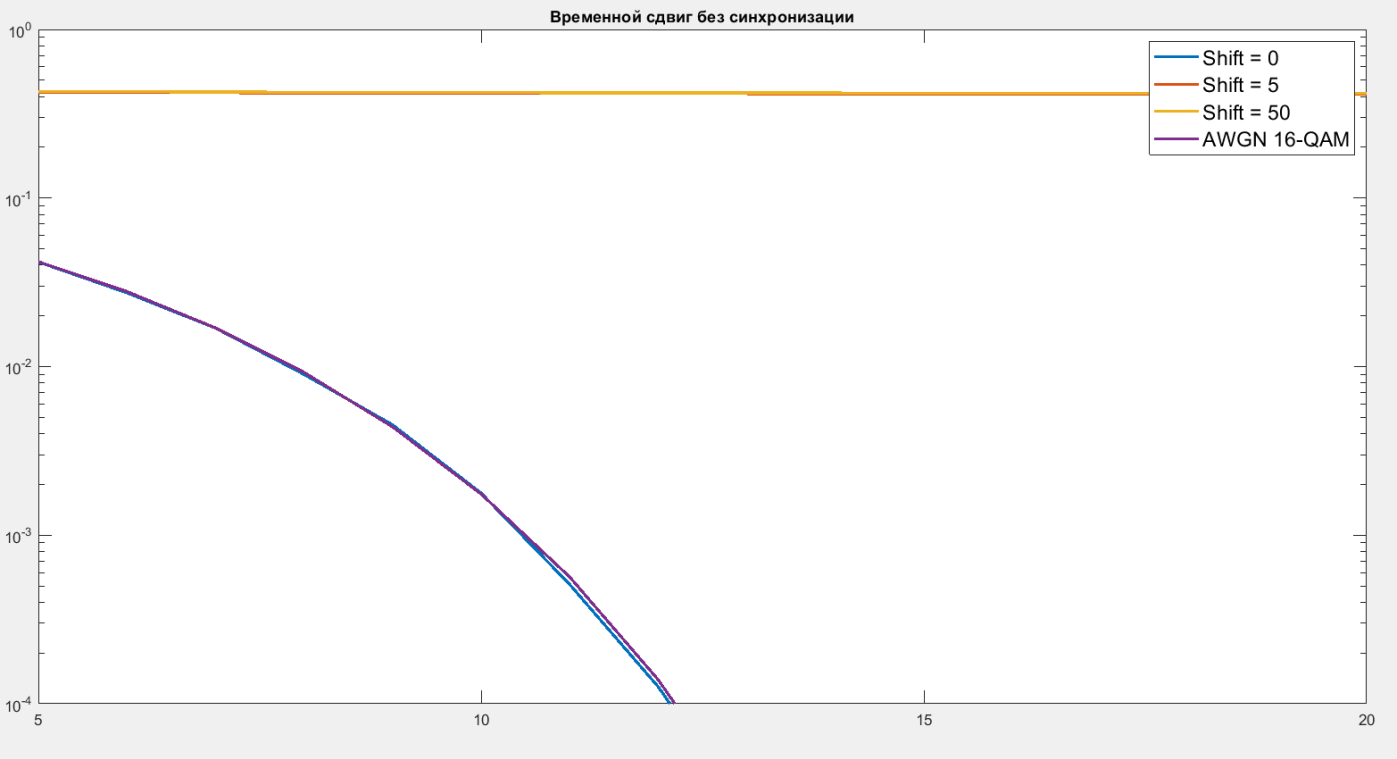


1.2) Вид автокорреляционной функции, на основе которой реализован алгоритм временной синхронизации по циклическому префиксу, в зависимости от количества символов, используемых для синхронизации

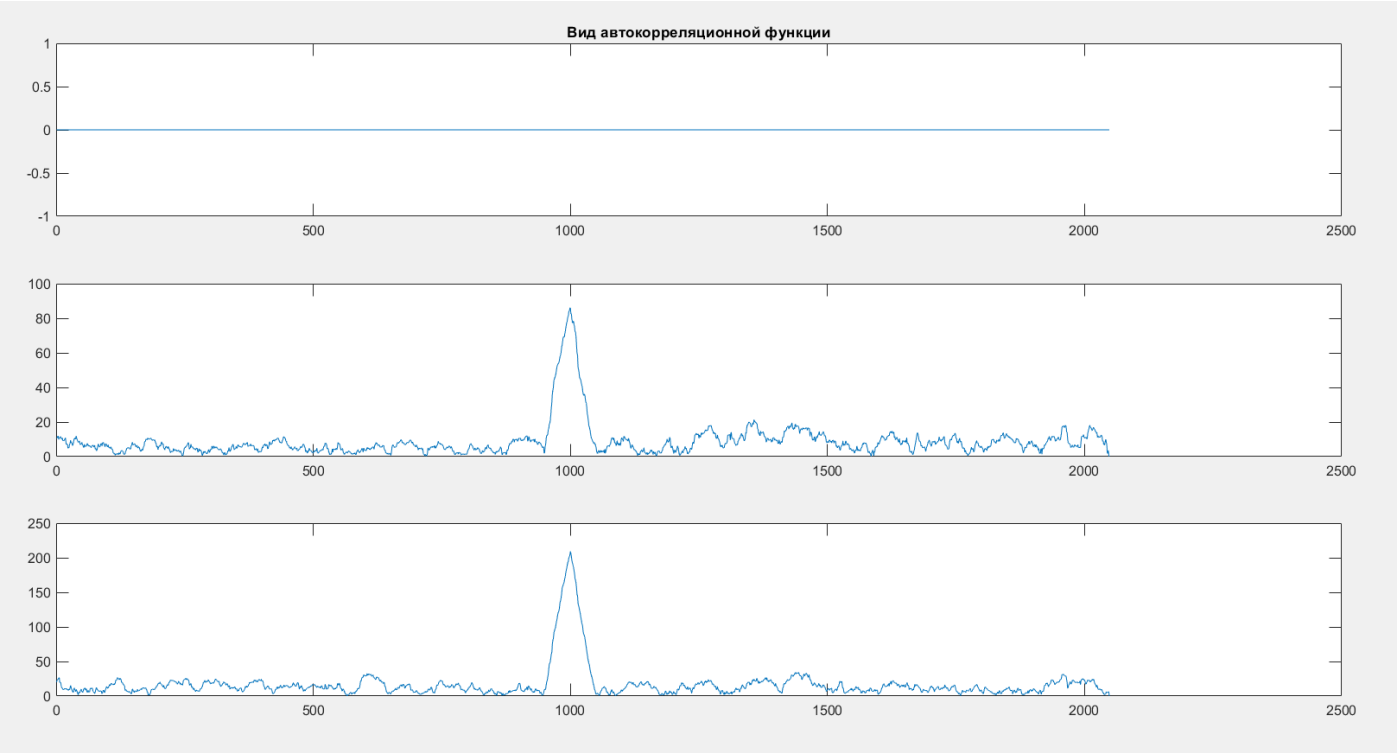

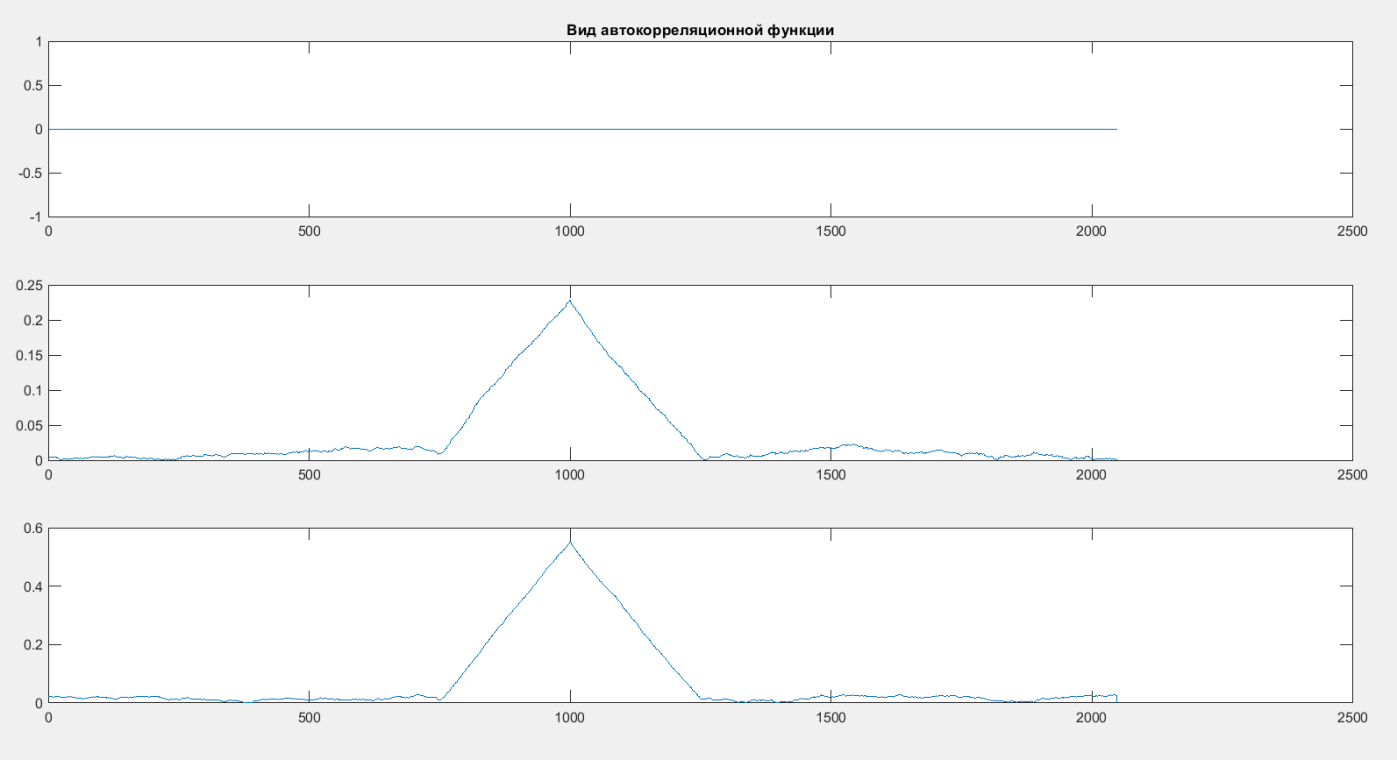


1.3) Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного количества символов, используемых при временной синхронизации по циклическому префиксу

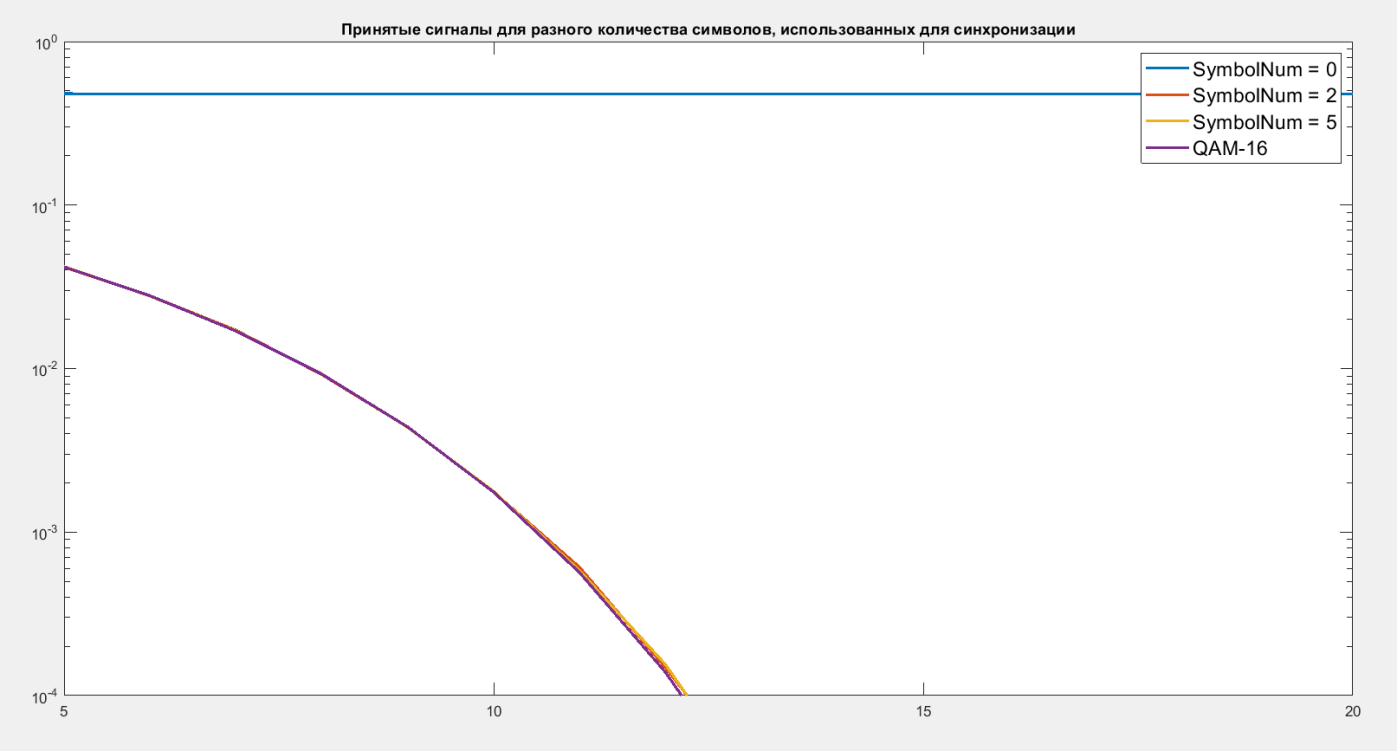


1.4) Влияние эквалайзера на помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного количества символов, используемых для временной синхронизации по циклическому

префиксу.

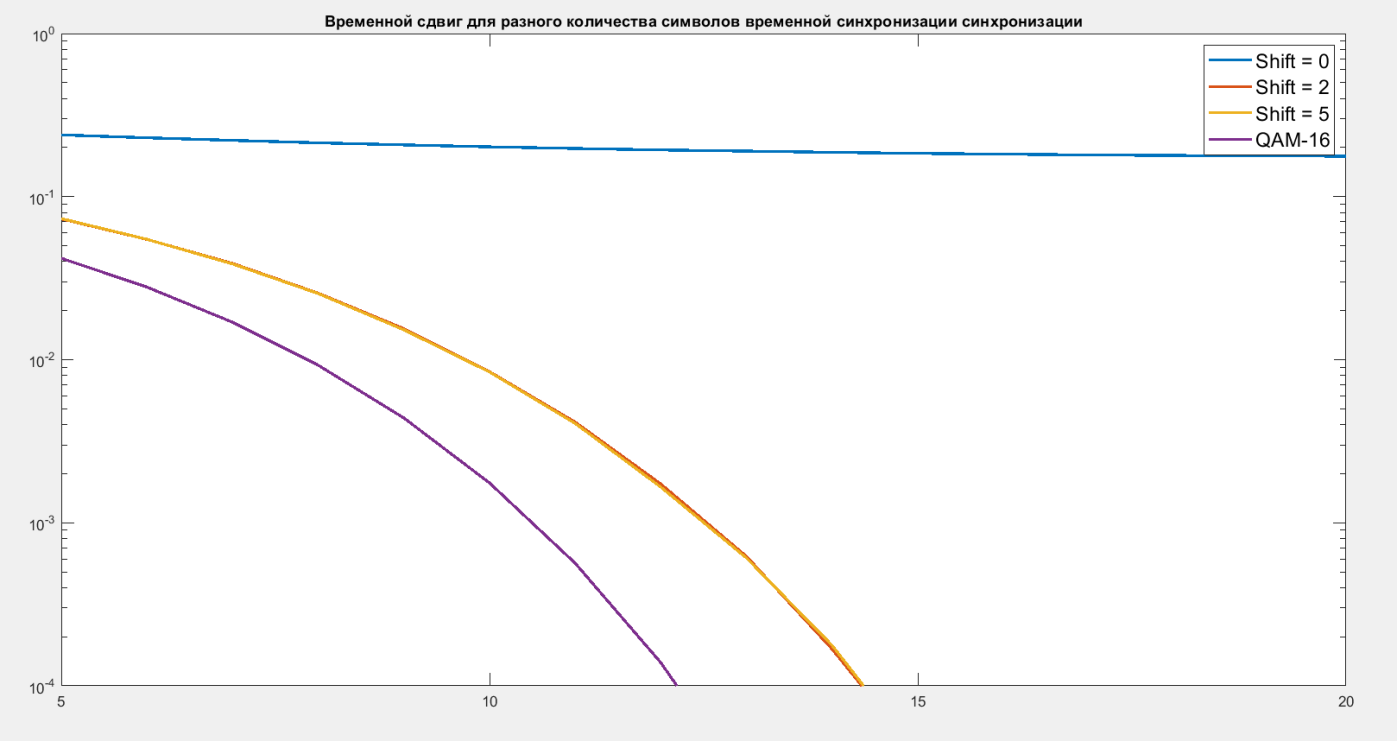


1.5) Вид автокорреляционной функции, используемой для временной синхронизации на основе символов с периодическими повторениями (алгоритм Минна)

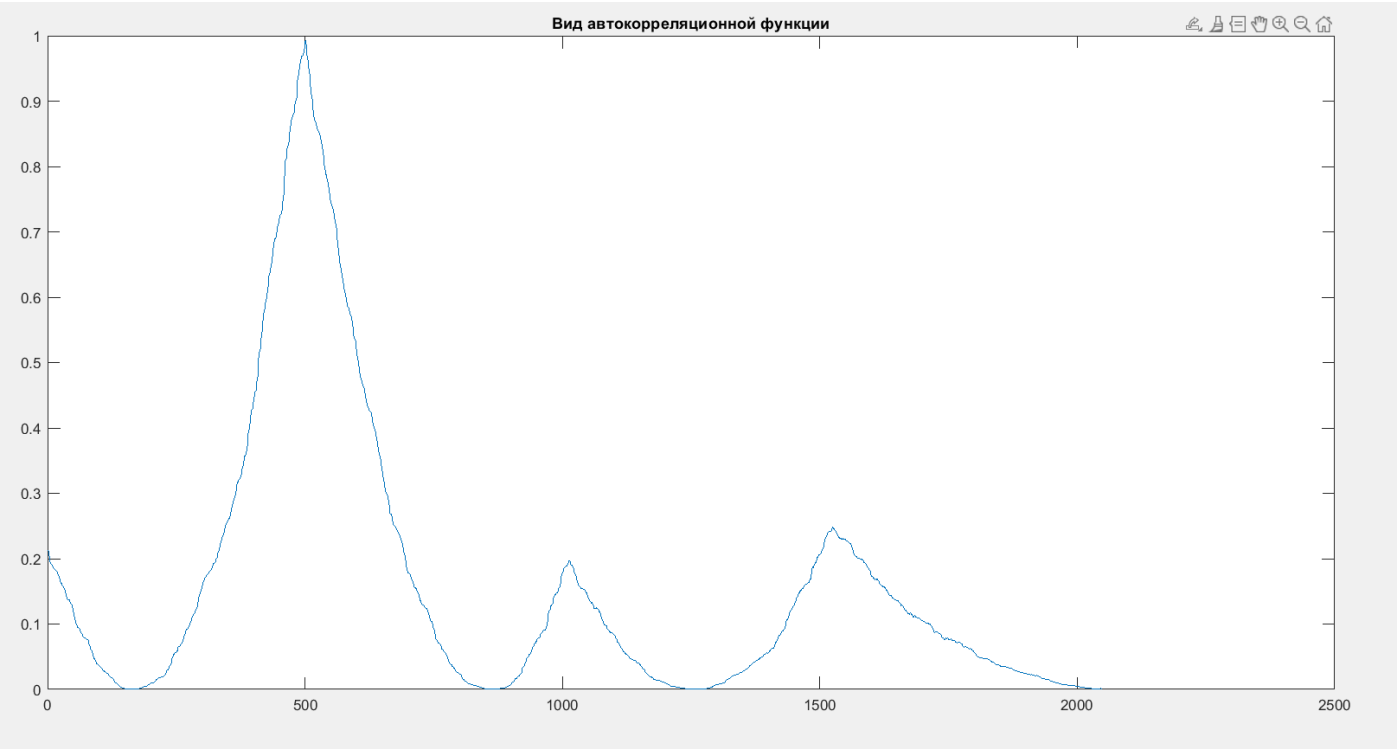

1.6) Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM при временной синхронизации на основе символов с периодическими повторениями (алгоритм Минна) без эквалайзера и с эквалайзером.

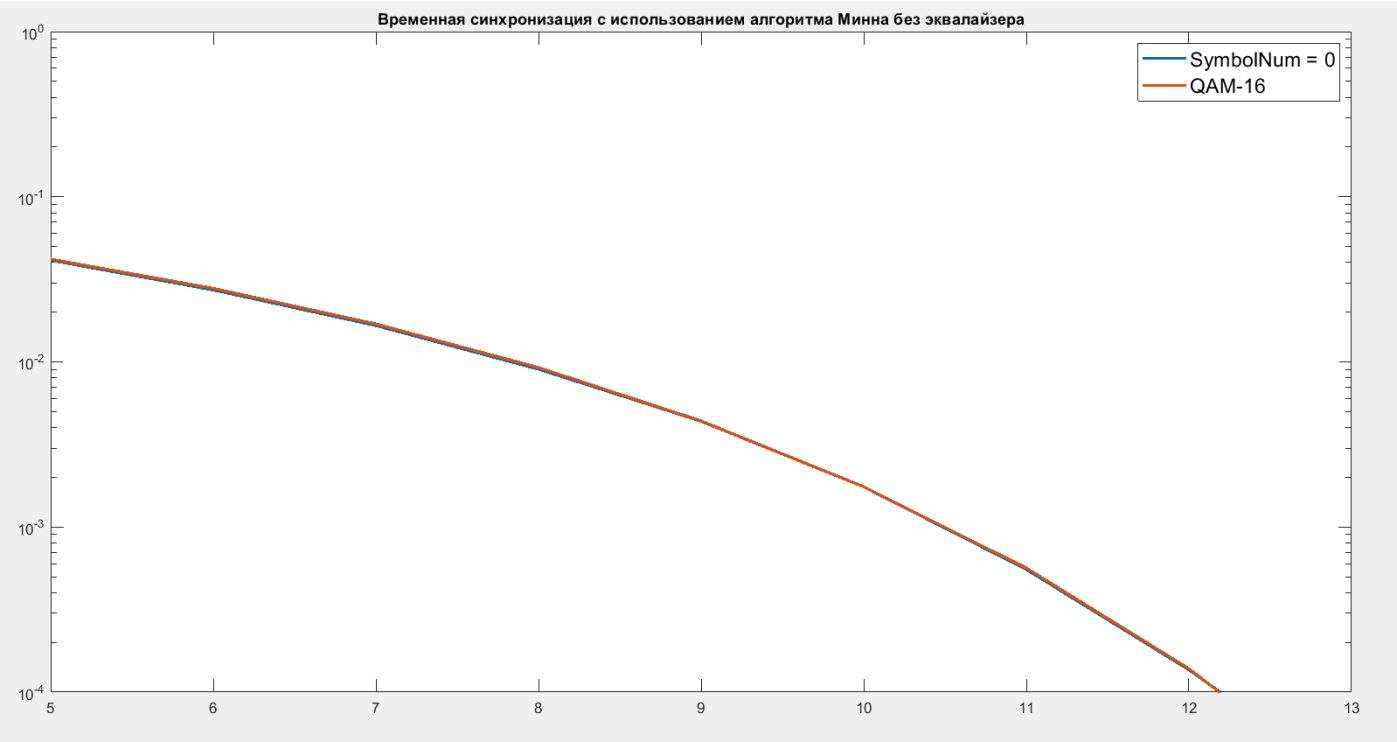


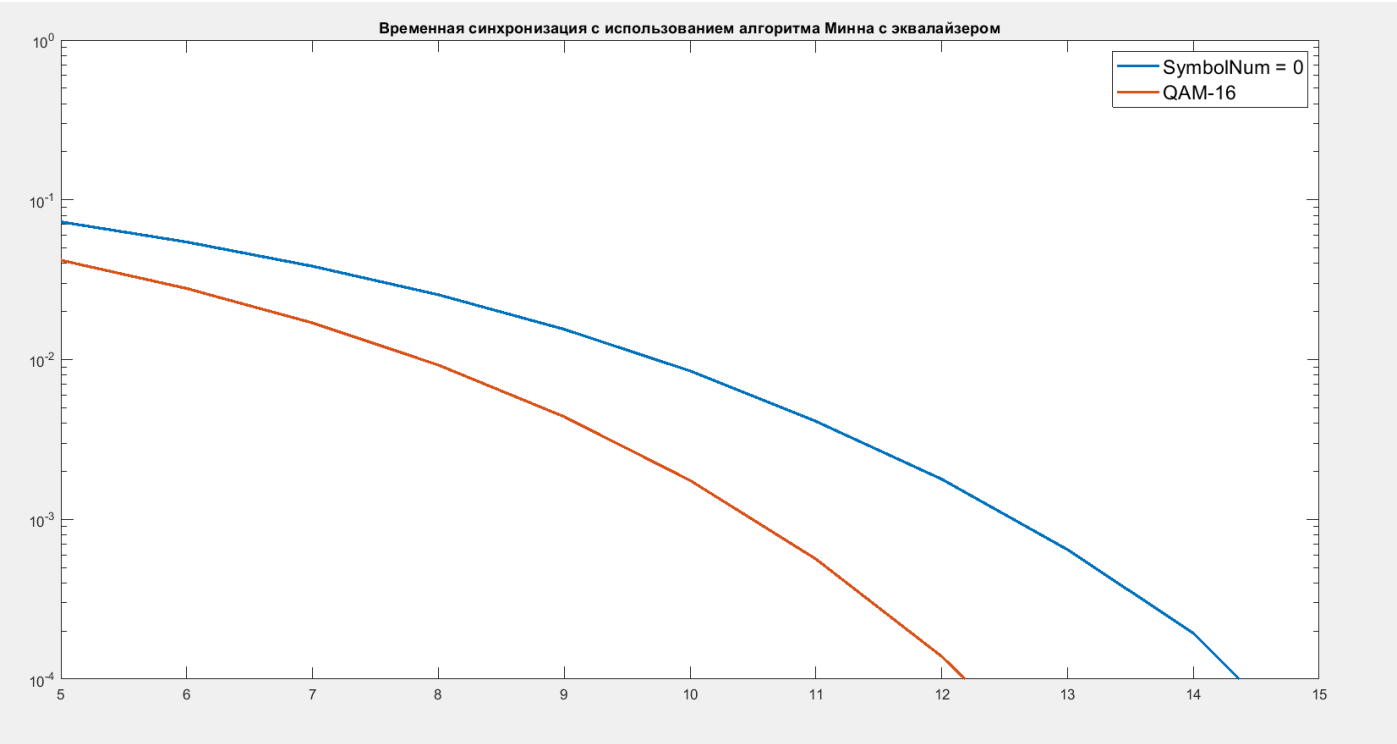

2.1) Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного частотного сдвига при отсутствии частотной синхронизации

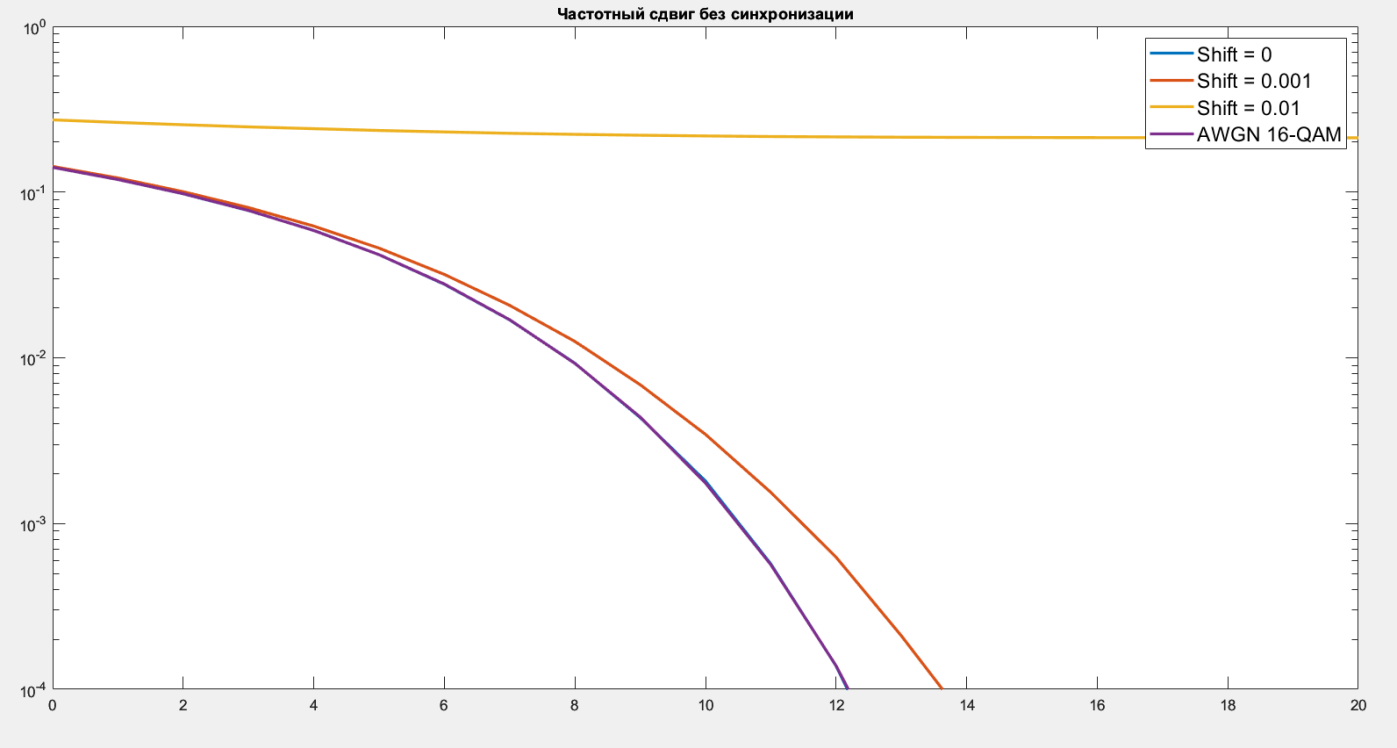


2.2) Влияние эквалайзера на помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного частотного сдвига при отсутствии частотной синхронизации

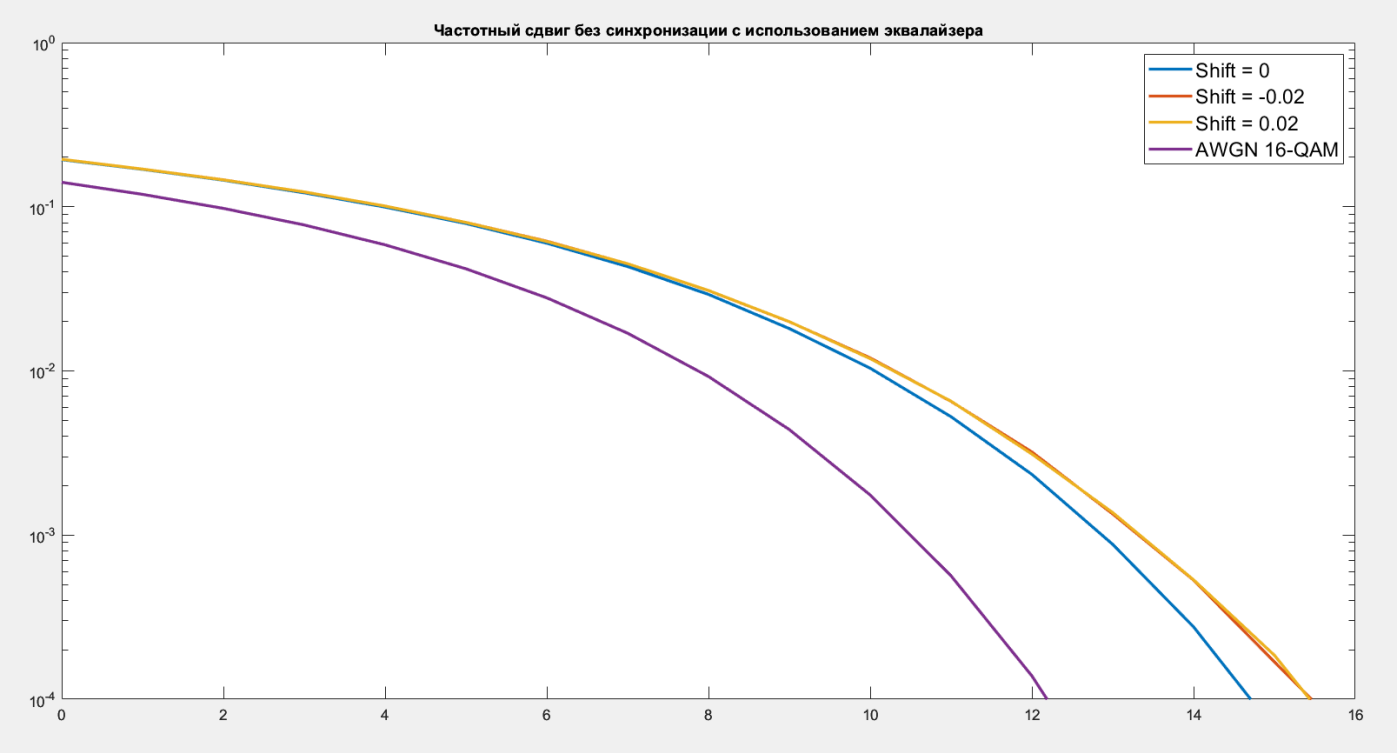


2.3) Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM для разного количества символов, используемых при частотной синхронизации по циклическому префиксу (нормированная

частотная расстройка [-0.5, 0.5])

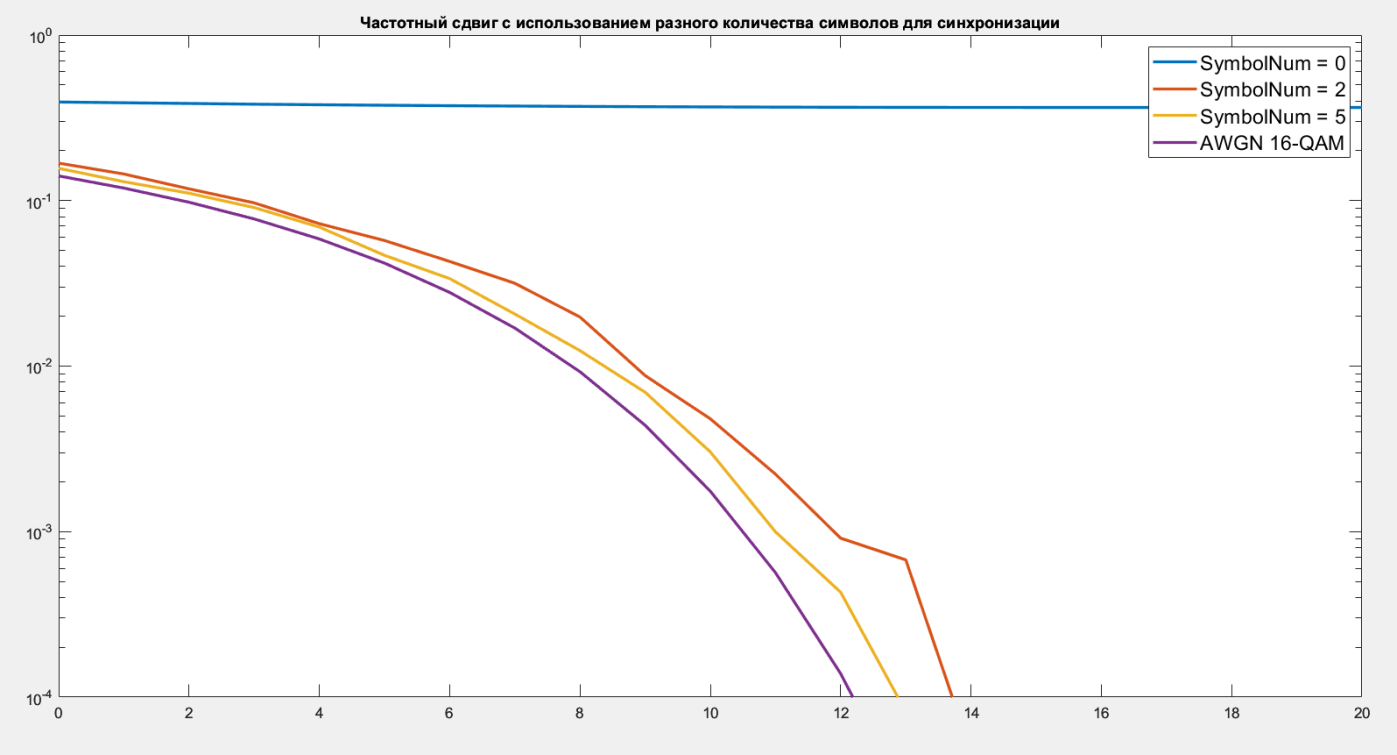


2.4) Влияние циклического префикса на помехоустойчивость приема сигналов с OFDM при частотной синхронизации по циклическому префиксу

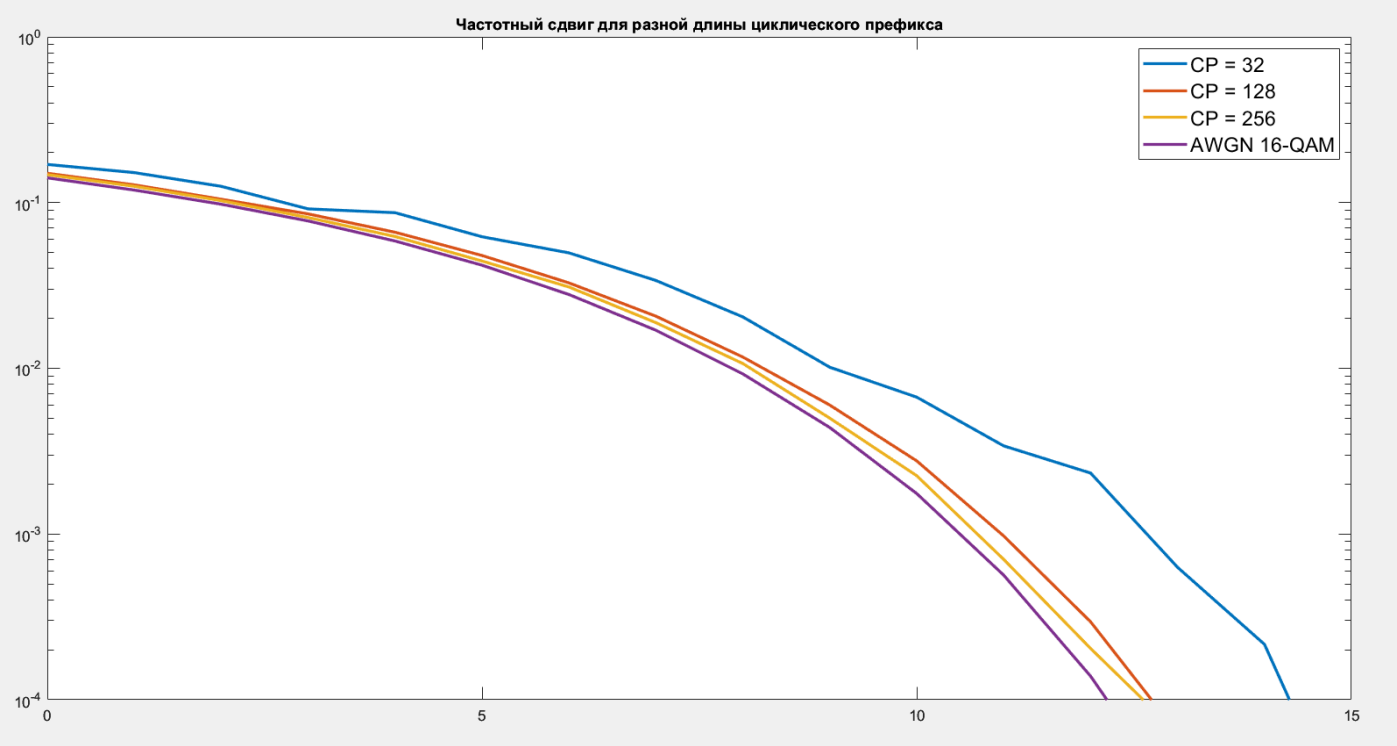
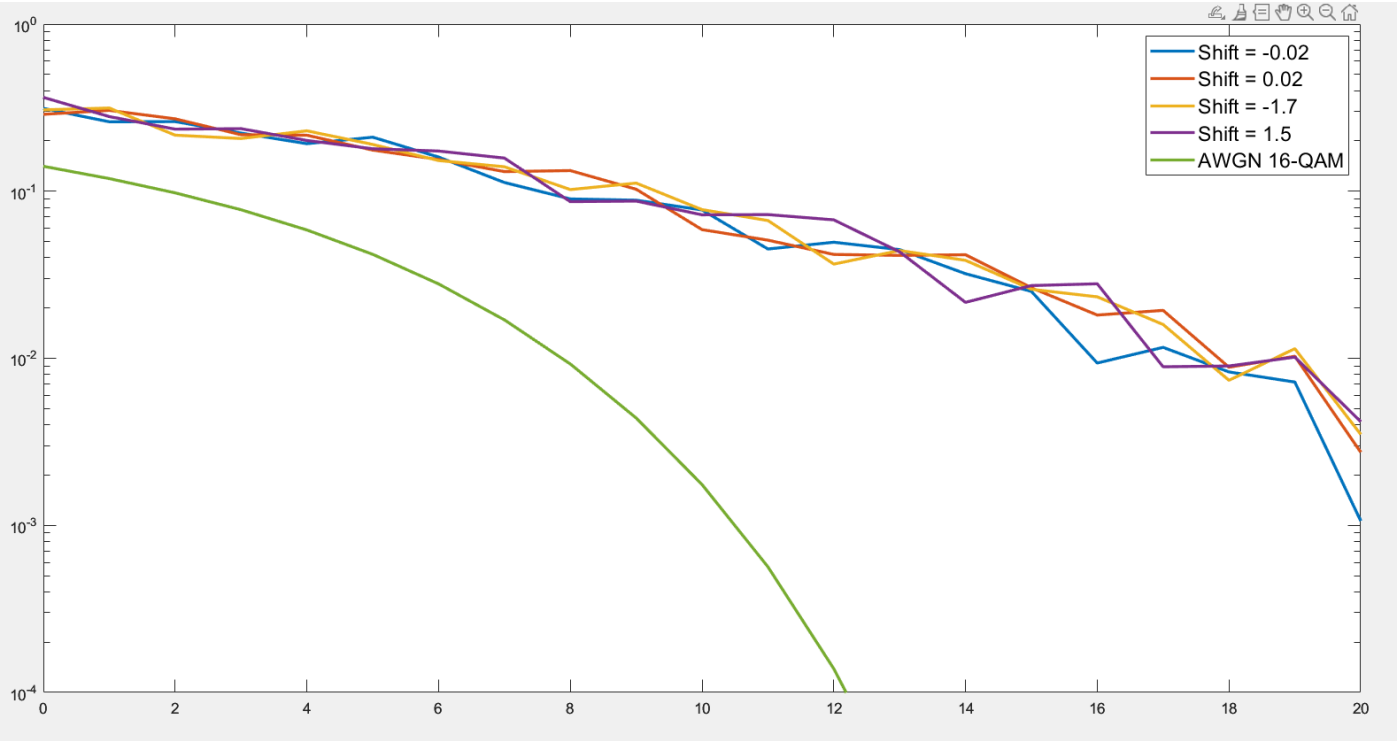
2.5) Помехоустойчивость приема сигналов с OFDM при частотной синхронизации на основе символов с периодическими повторениями при нормированной частотной расстройке [- 0.5, 0.5] и [-2, 2]