1. Зависимость CCDF пик-фактора от количества ненулевых поднесущих в OFDM сигнале

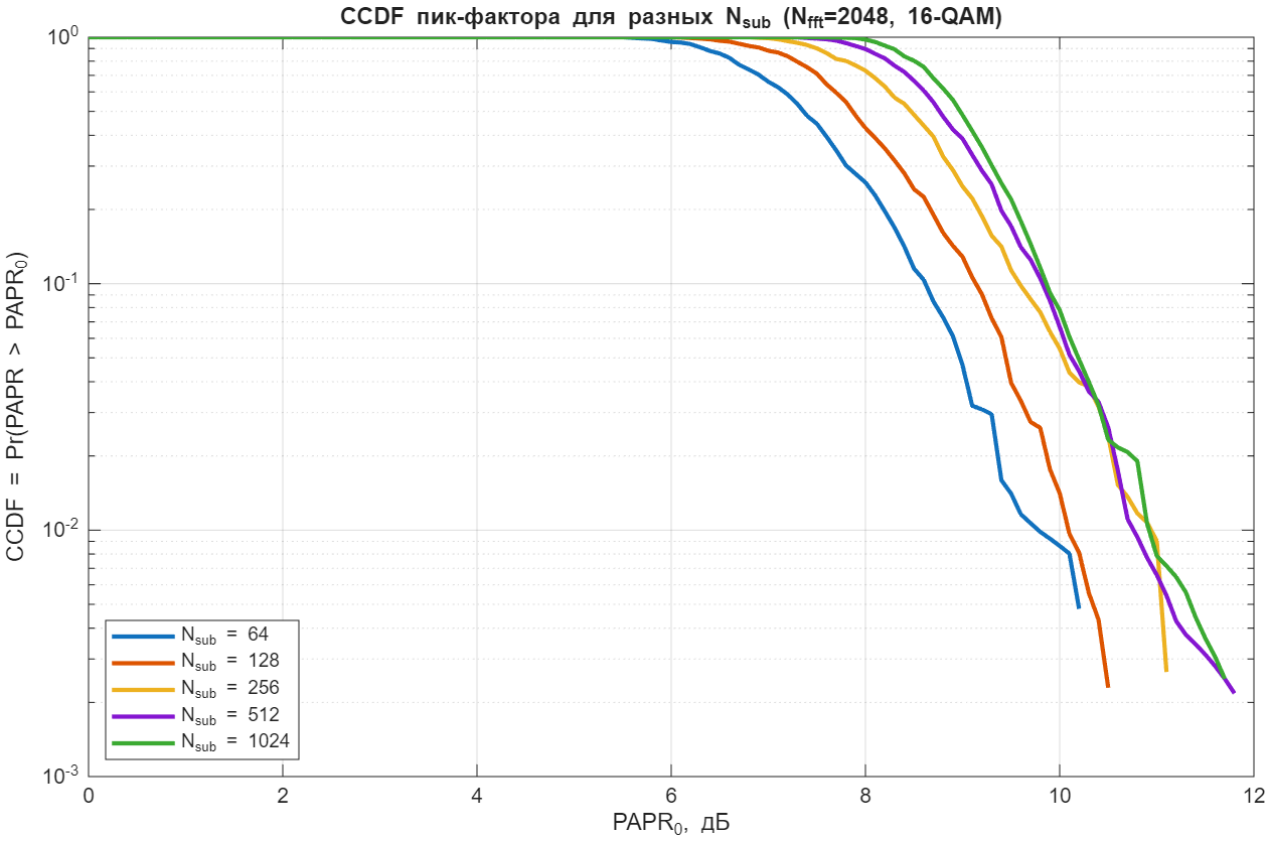

2. Влияние уровня клиппирования сигнала на CCDF пик-фактора, энергетический спектр OFDM сигнала и помехоустойчивость приема

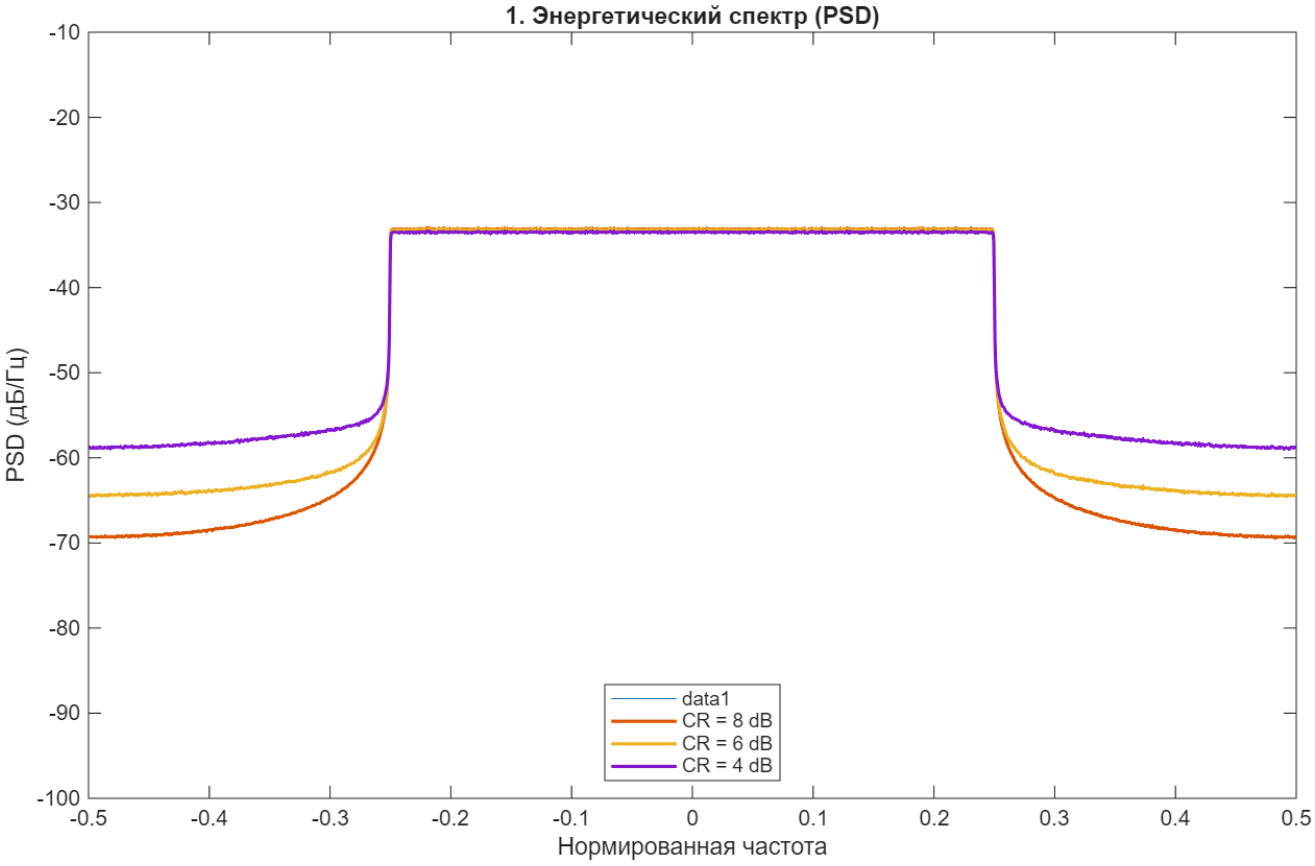

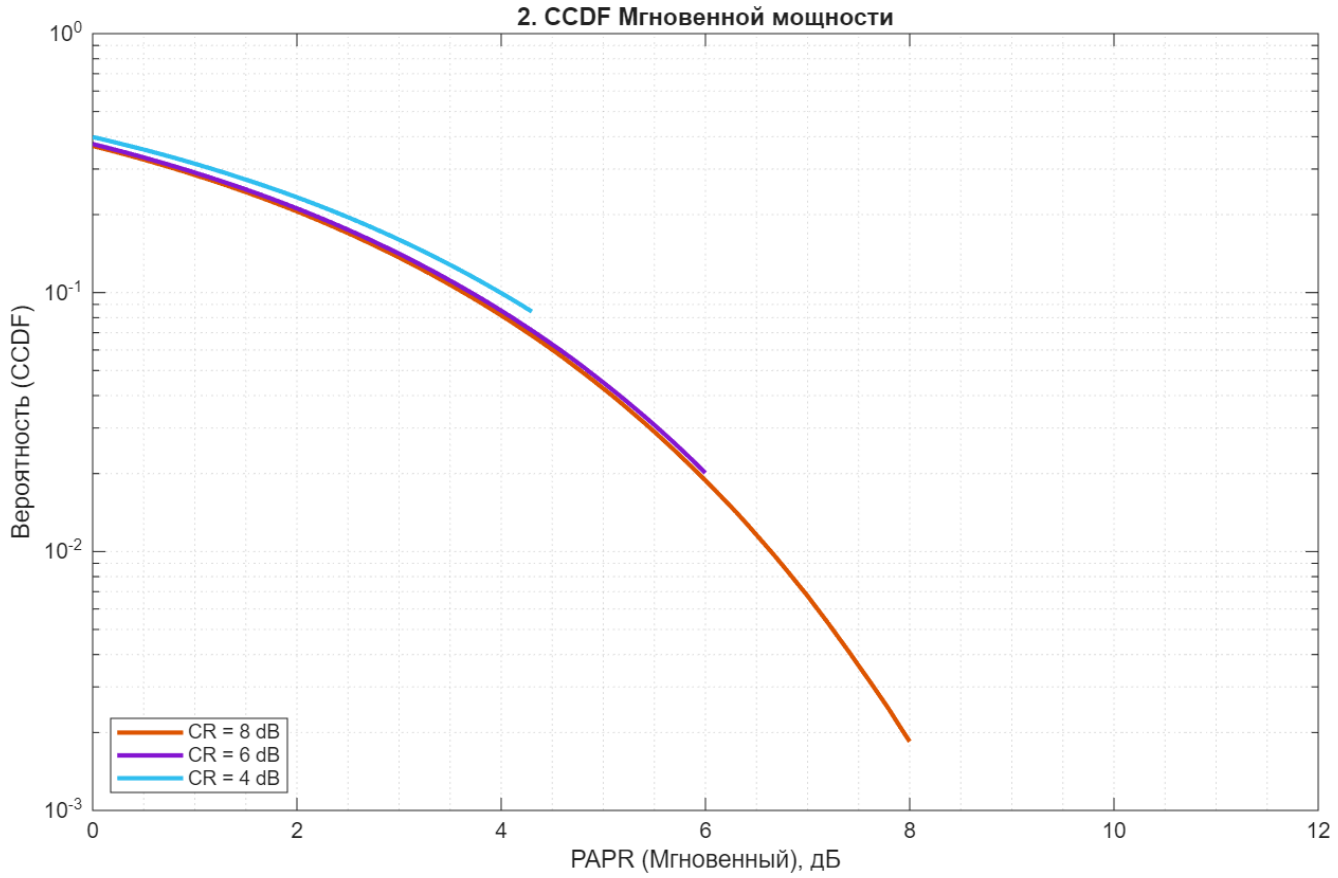
2. CCDF Мгновенной мощности
Вероятность (CCDF)
PAPR (Мгновенный), дБ
CR = 8 dB
CR = 6 dB
CR = 4 dB

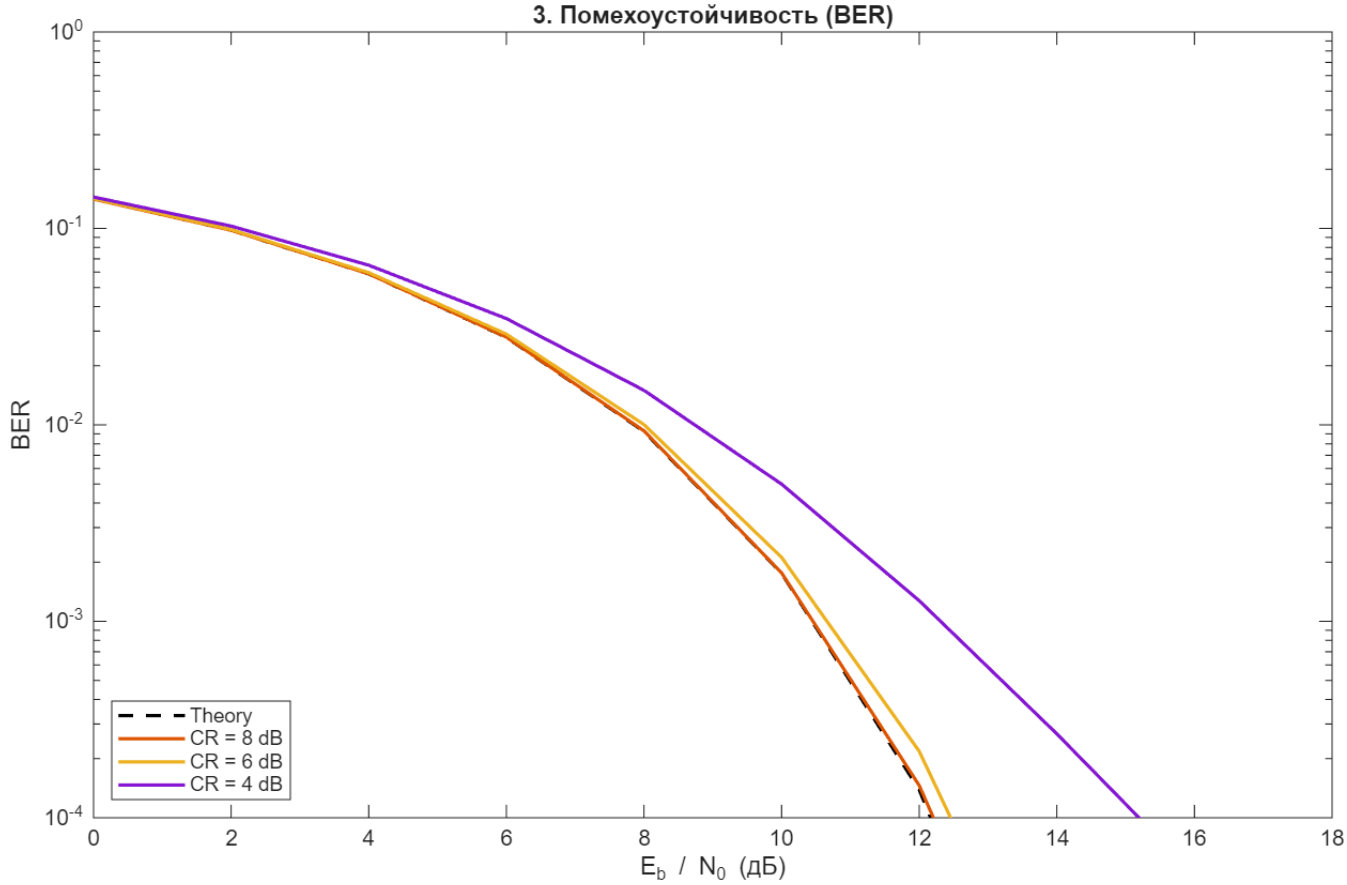
3. Помехоустойчивость (BER)
BER
Eb / N0 (дБ)
Theory
CR = 8 dB
CR = 6 dB
CR = 4 dB

3. Влияние количества итераций при клиппировании с последующей фильтрацией на CCDF пик-фактора, энергетический спектр OFDM сигнала и помехоустойчивость приема

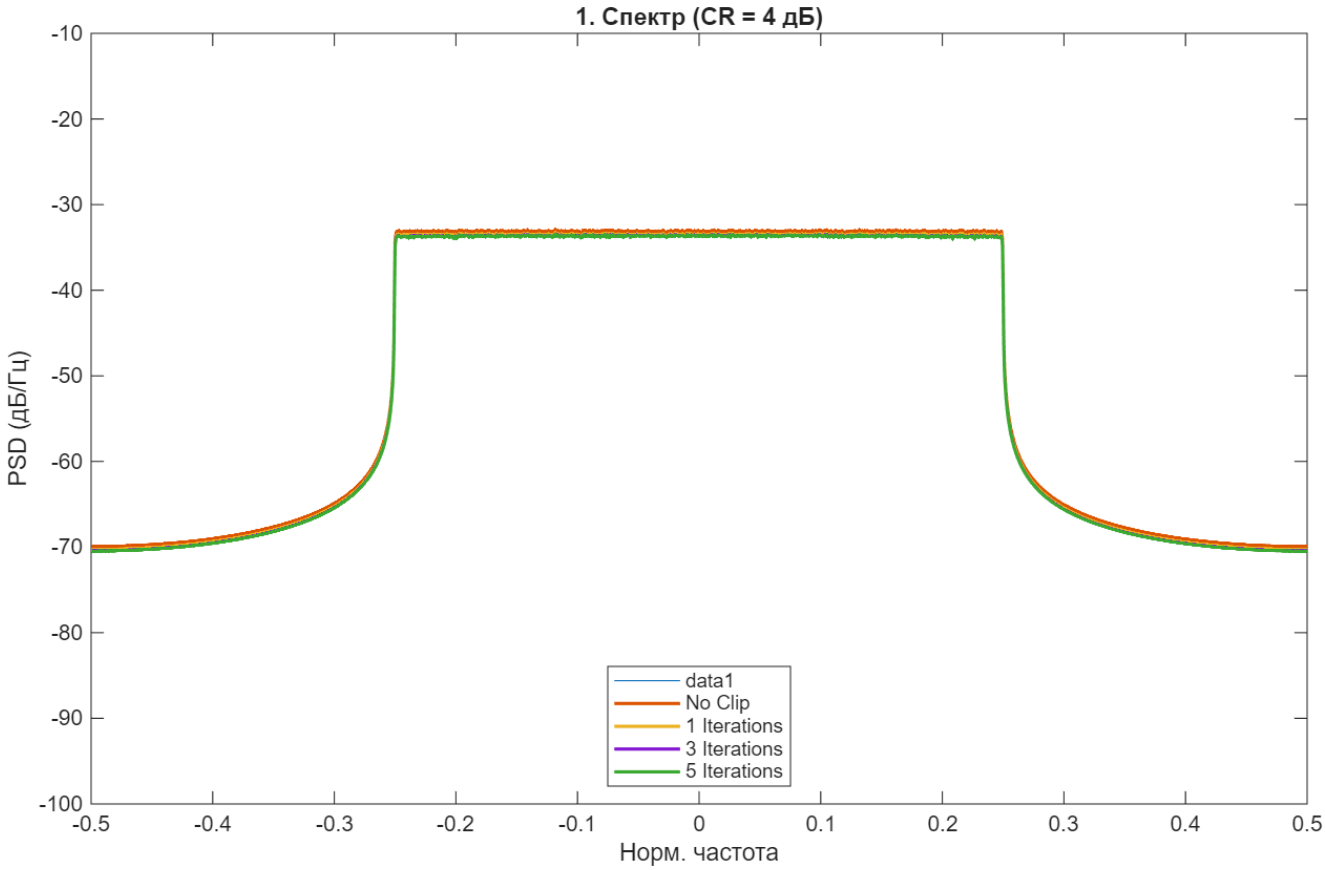

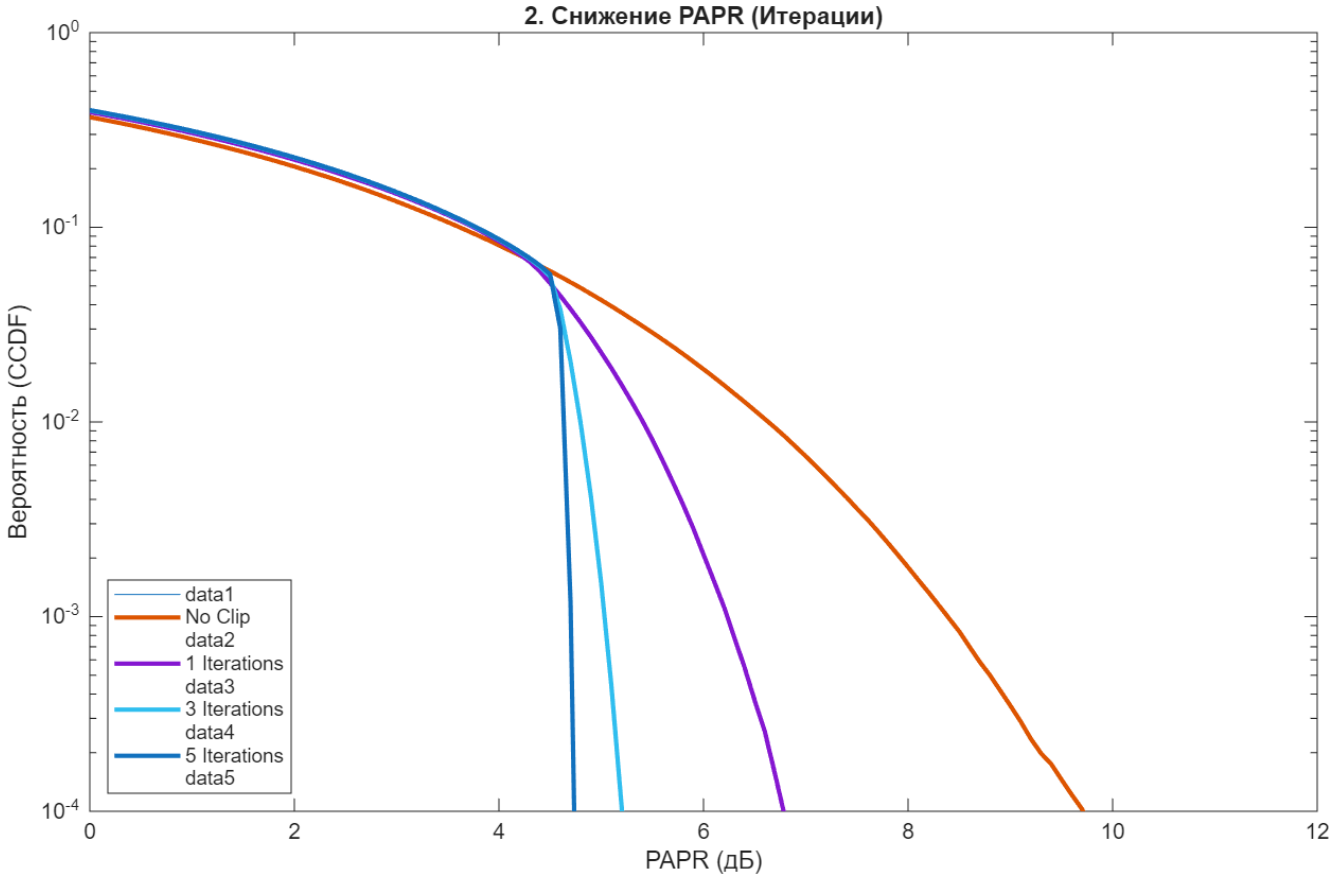

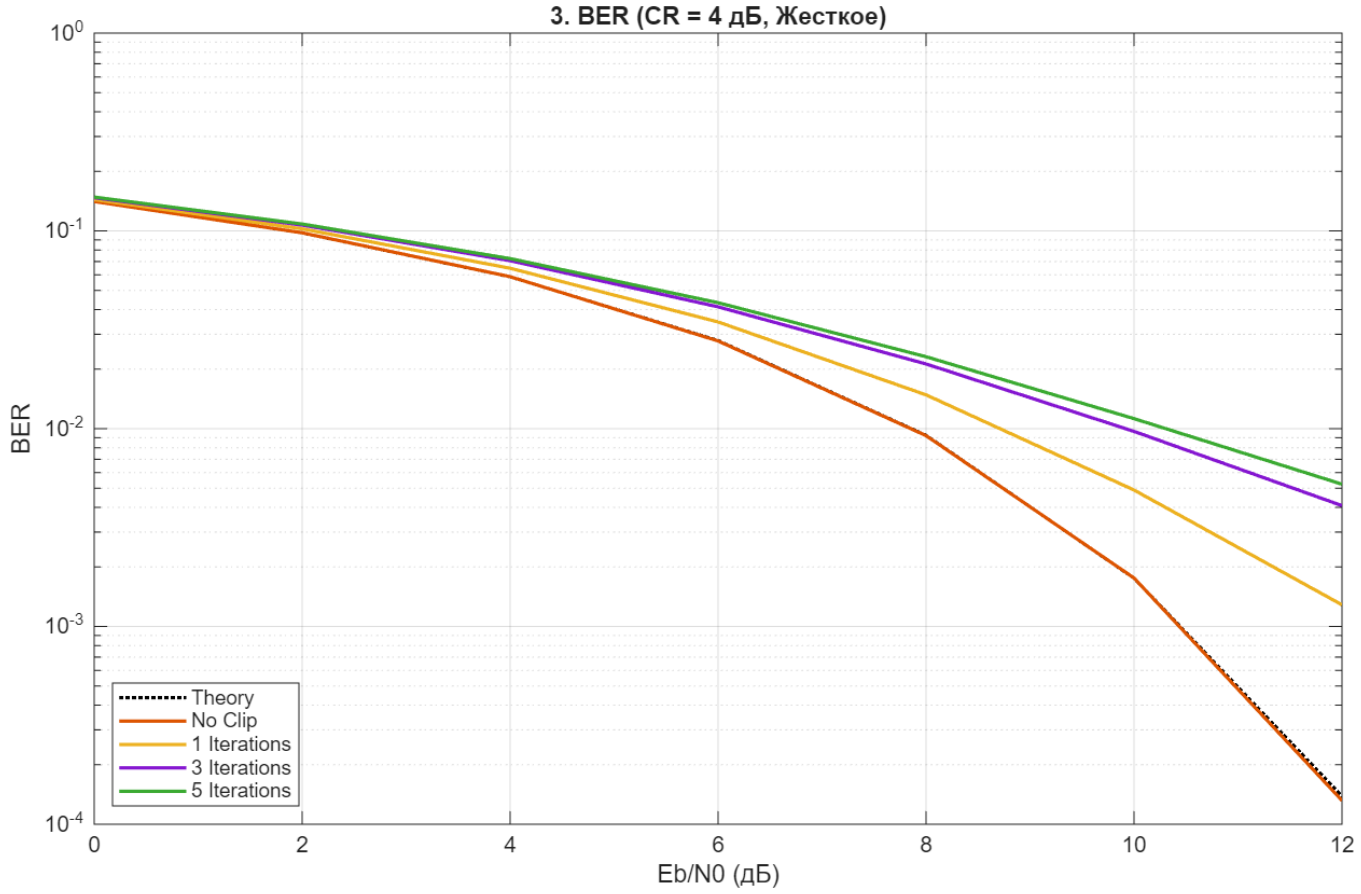
3. BER (CR = 4 дБ, Жесткое)
BER
Eb/N0 (дБ)
Theory
No Clip
1 Iterations
3 Iterations
5 Iterations

4. Влияние количества последовательностей, используемых в алгоритме SLM, на CCDF пик-фактора

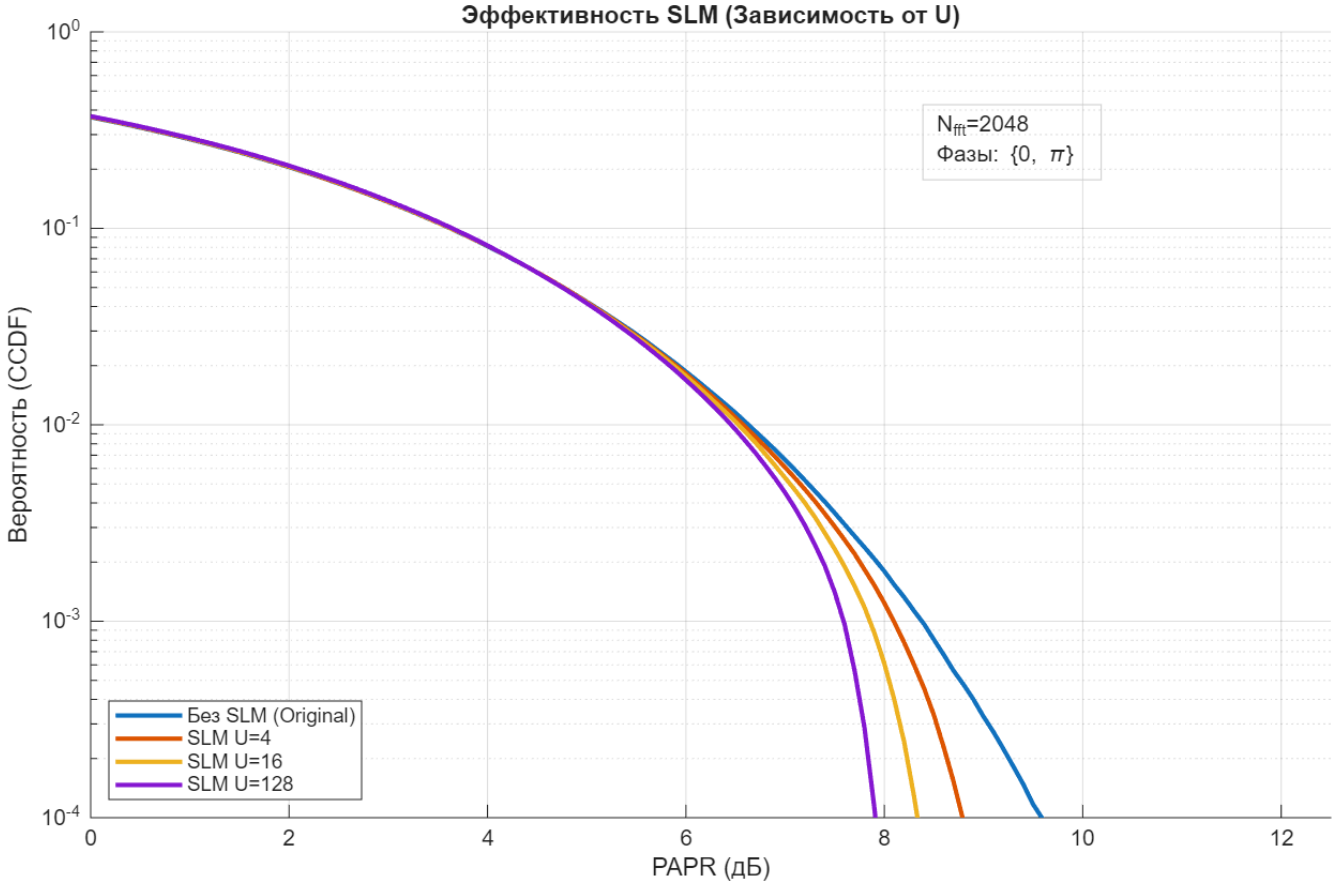
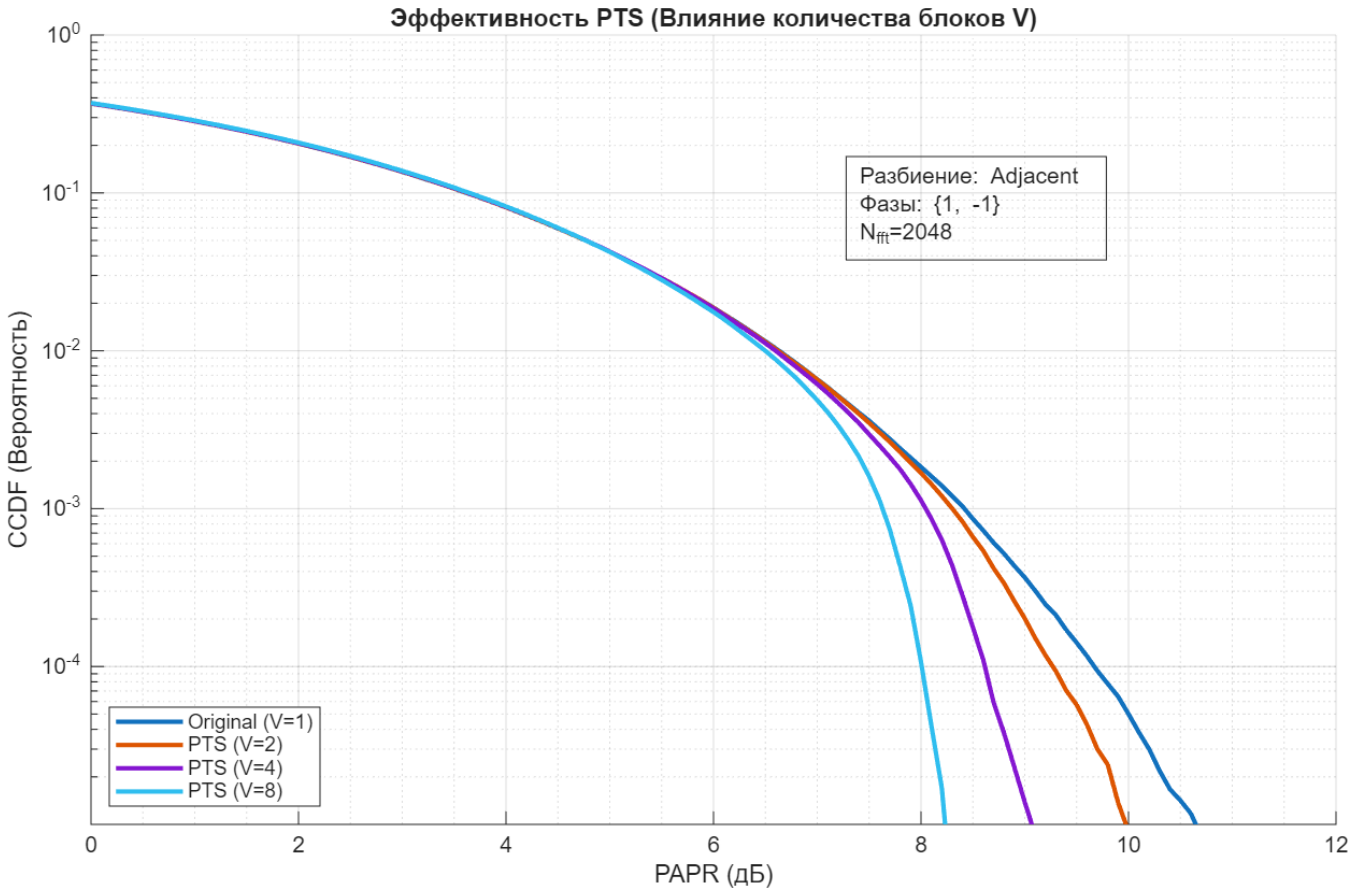
5. Влияние количества блоков, используемых в алгоритме PTS, на CCDF пик-фактора