1. Помехоустойчивость приёма сигналов с CDMA в канале АБГШ. Параметры: созвездия – ФМ-4/КАМ-16, коэффициент расширения – 256.

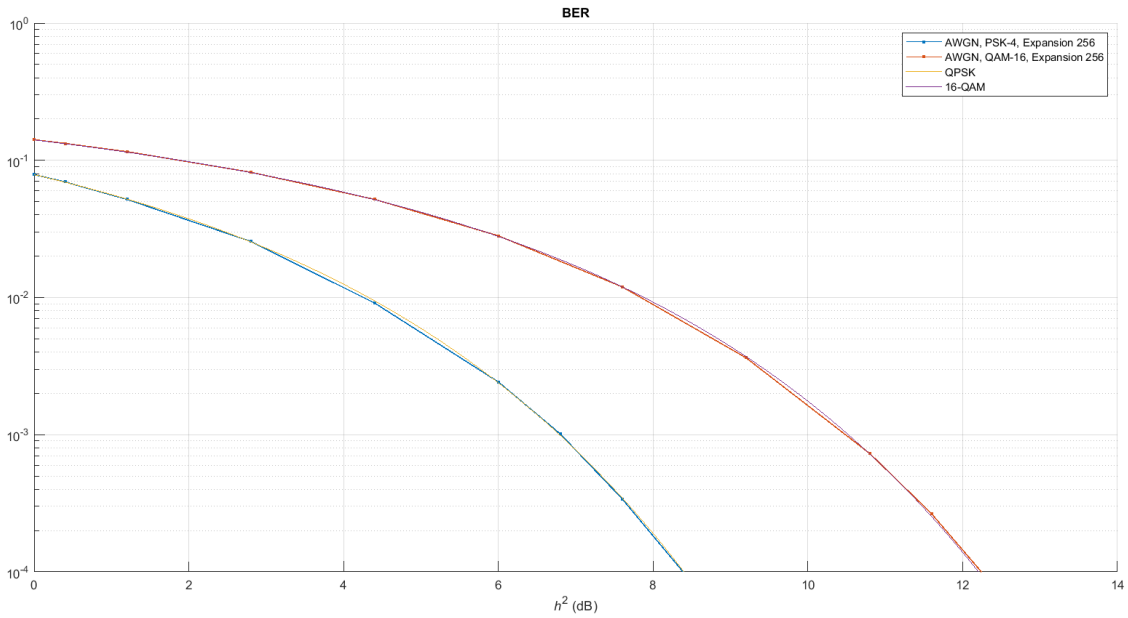

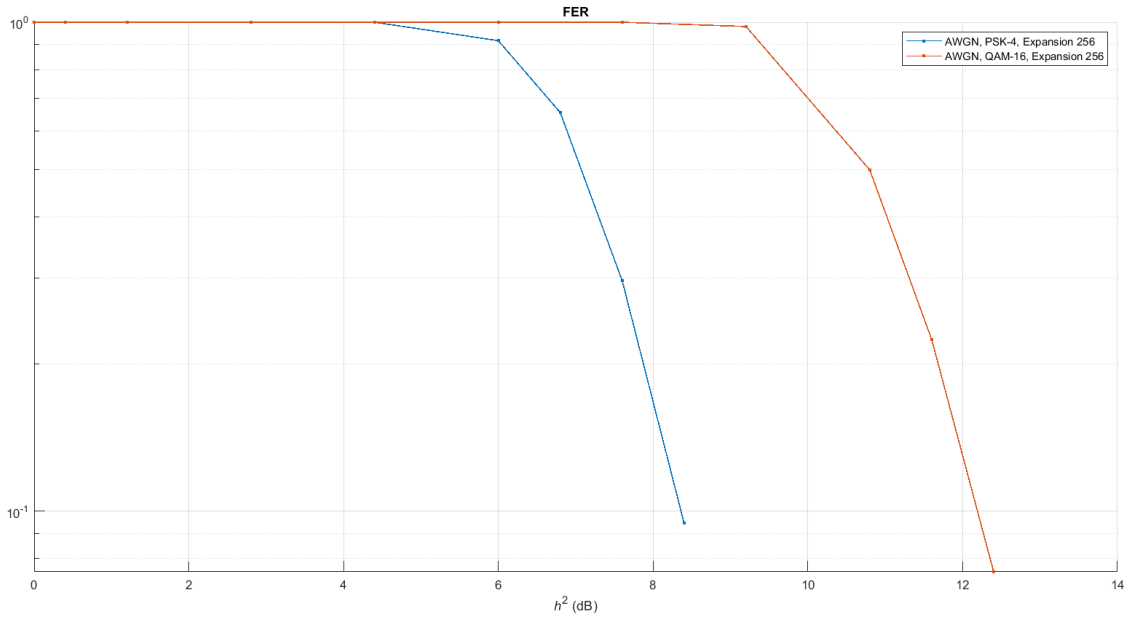

2) Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с CDMA от коэффициента расширения и типа многолучевого канала. Параметры: оценка канала – идеальная, эквалайзер – ZF, модуляция – ФМ-4, коэффициент расширения – 4/8/16/32/64/128/256, тип многолучевого канала – EPA/EVA/ETU.

2.1) Результаты для EPA.

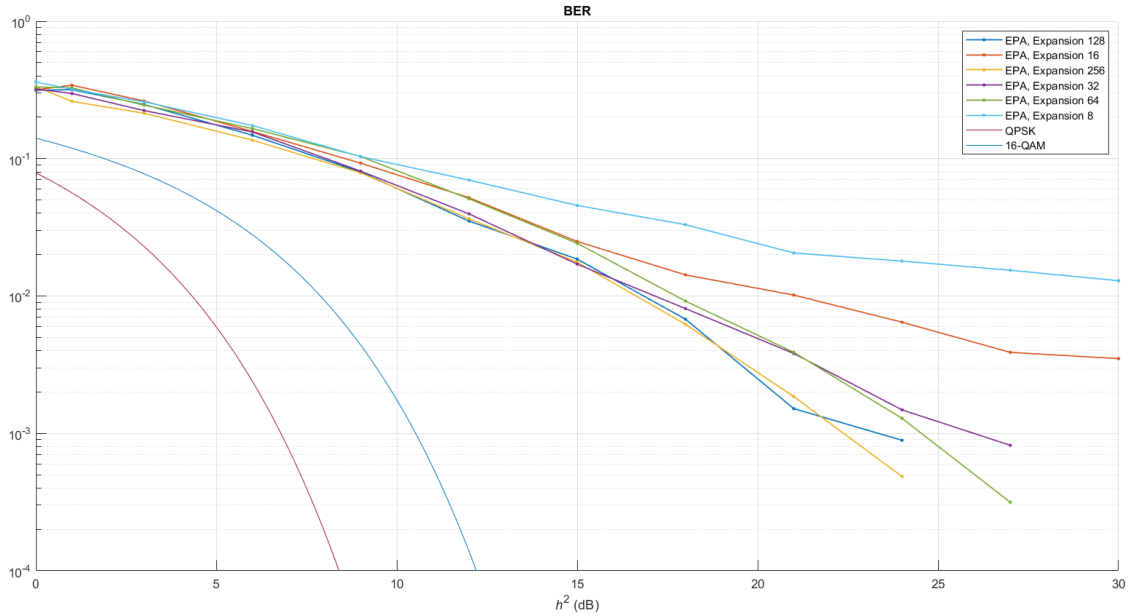

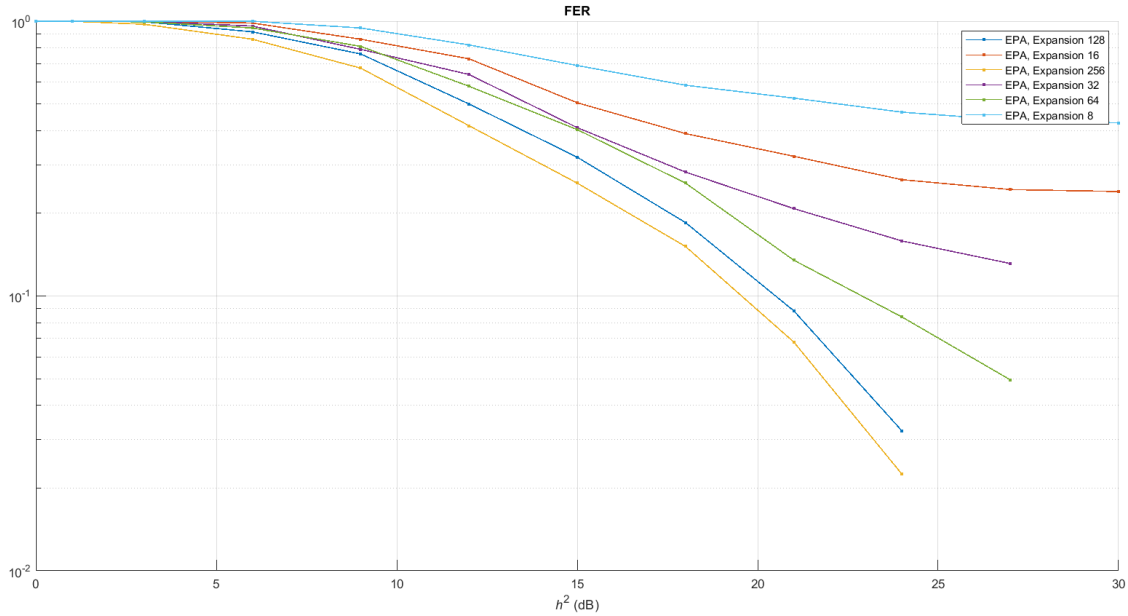

2.2) Результаты для EVA.

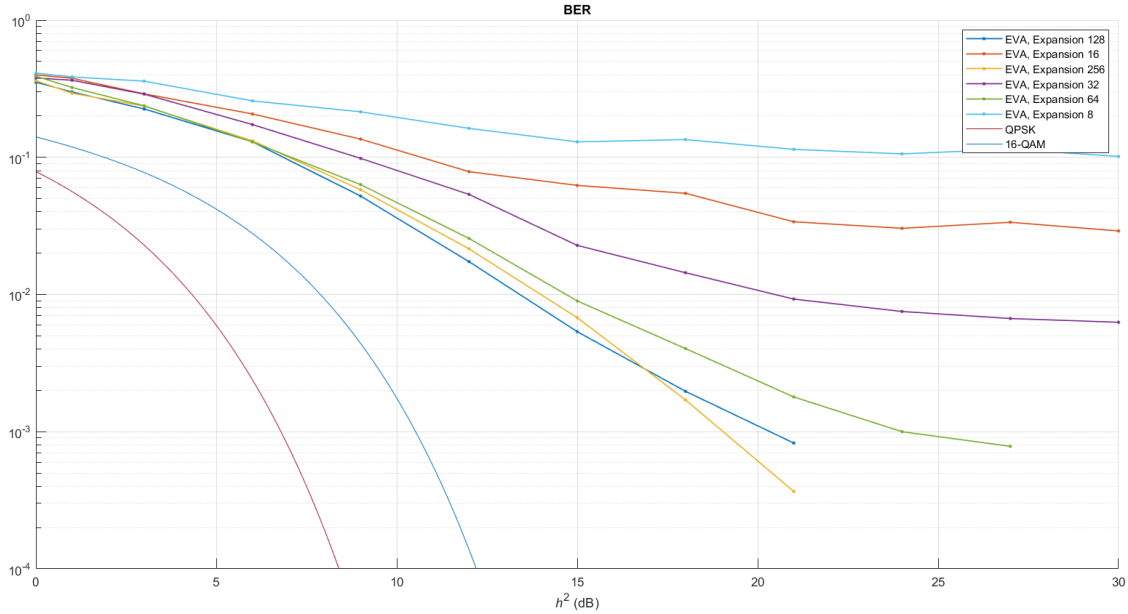

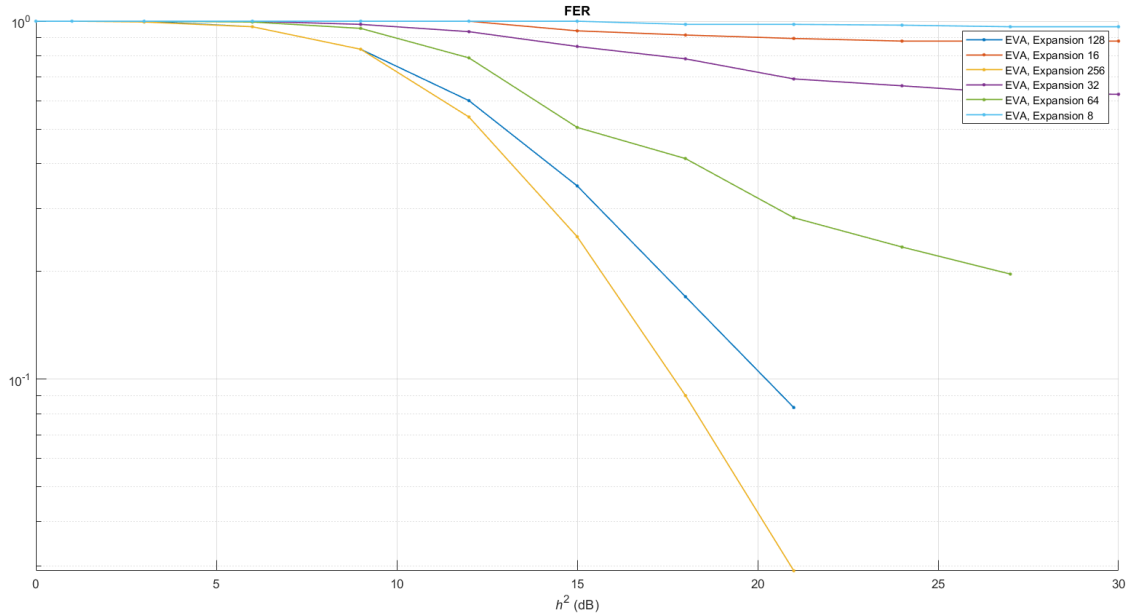

2.3) Результаты для ETU.

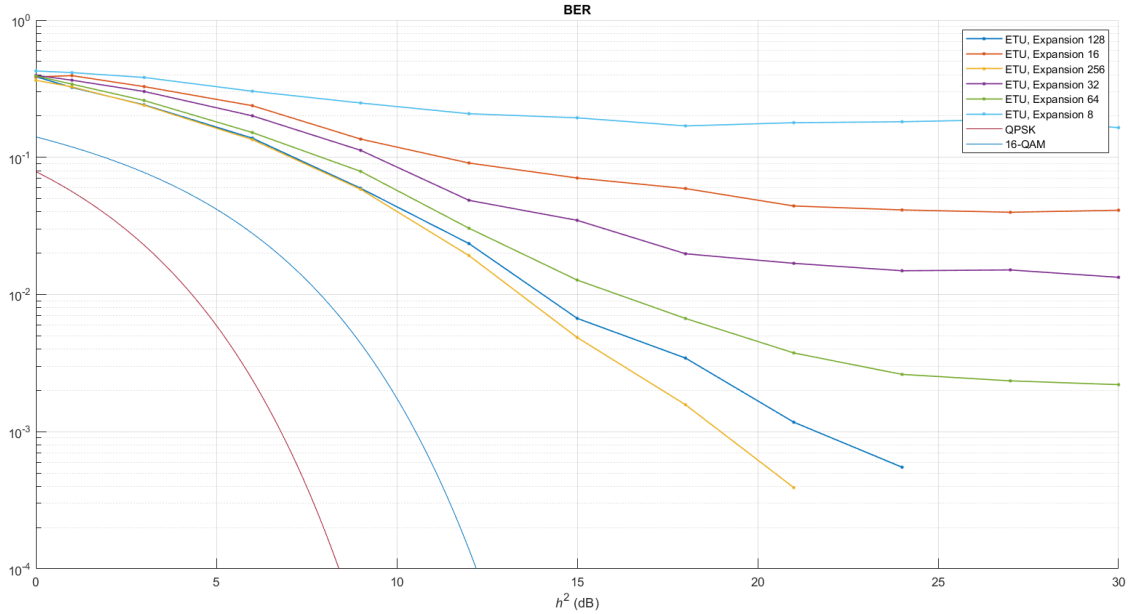

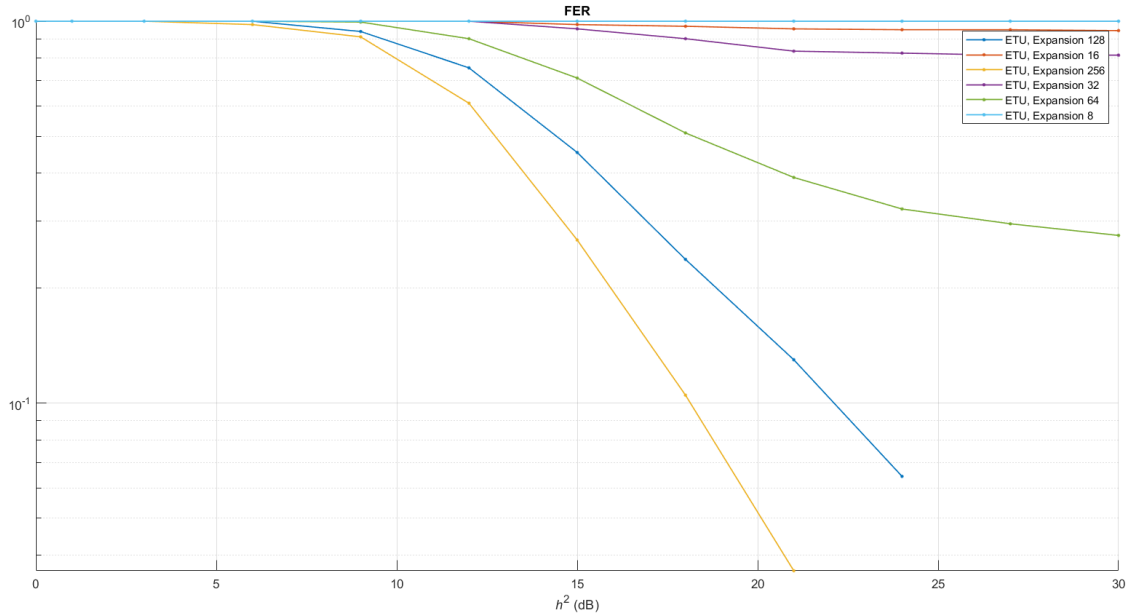

3) Влияние наличия скремблирующей последовательности на эффективность приёма сигналов с CDMA. Параметры: оценка канала – идеальная, эквалайзер – ZF, модуляция – ФМ-4, коэффициент расширения – 256, тип многолучевого канала – EPA/EVA/ETU.

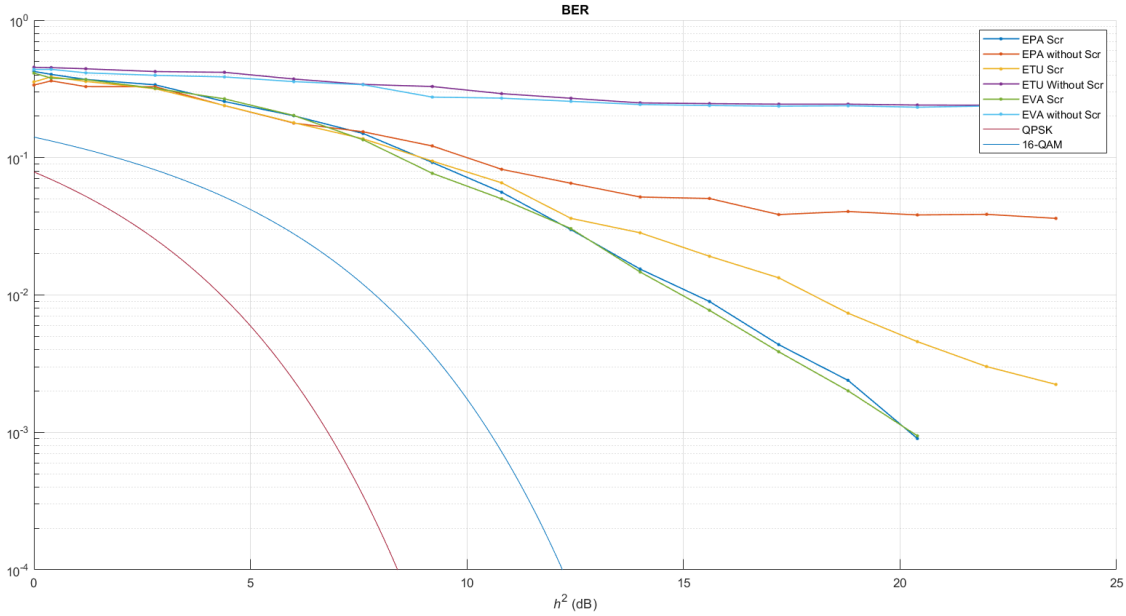

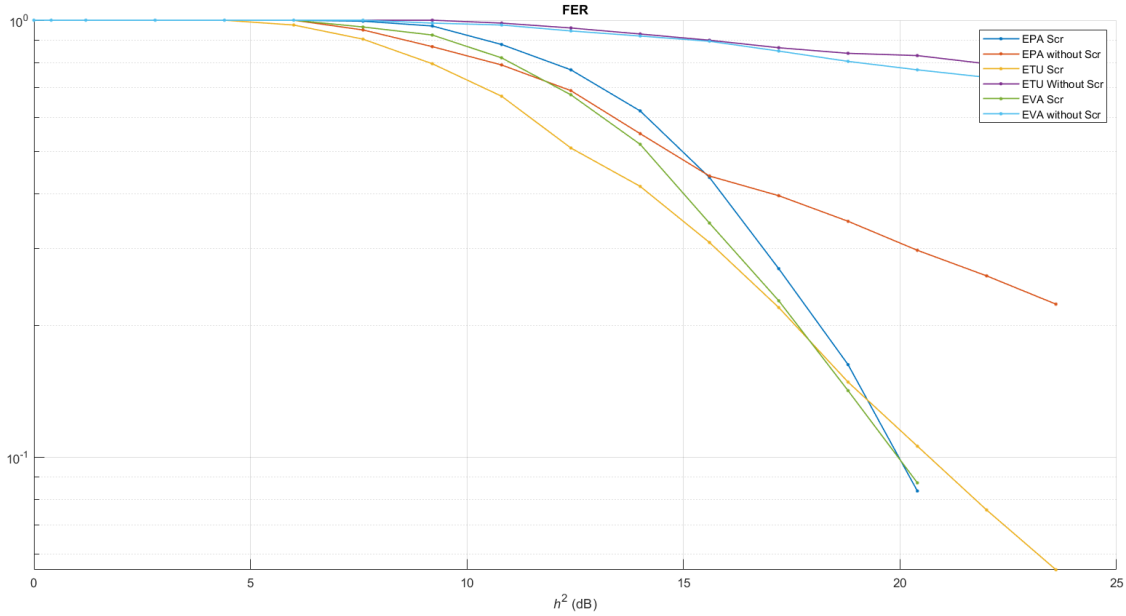

4) Эффективность rake-приёмника сигналов CDMA в зависимости от типа многолучевого канала. Параметры: оценка канала – идеальная, эквалайзер – ZF, созвездие – ФМ4,

коэффициент расширения – 256, тип многолучевого канала – EPA/EVA/ETU, количество обрабатываемых лучей – 1/2/3/4.

4.1) Результаты для EPA.

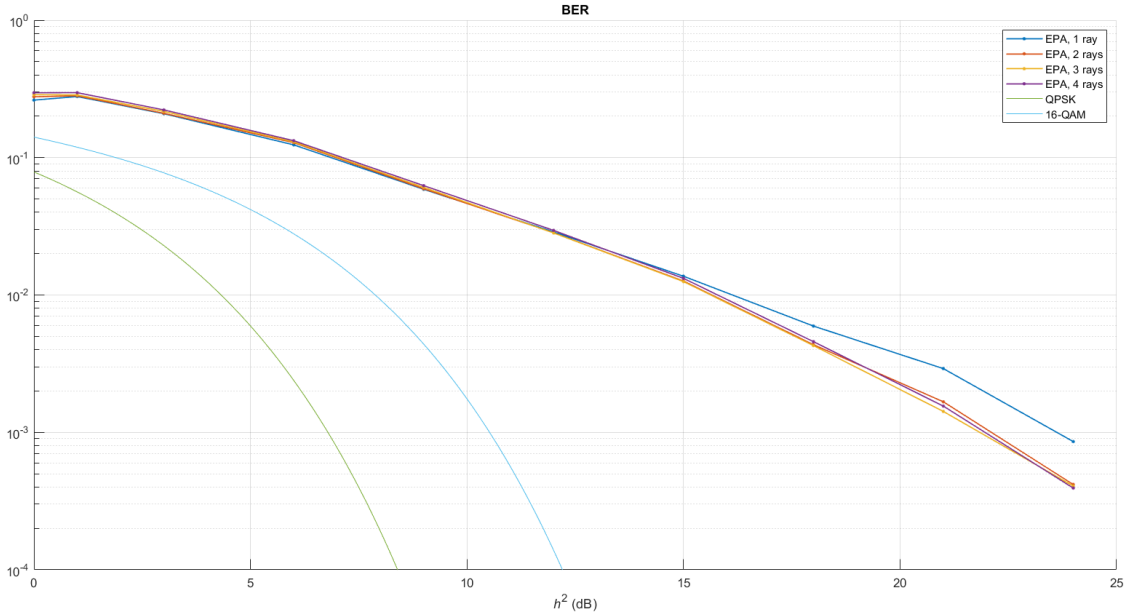

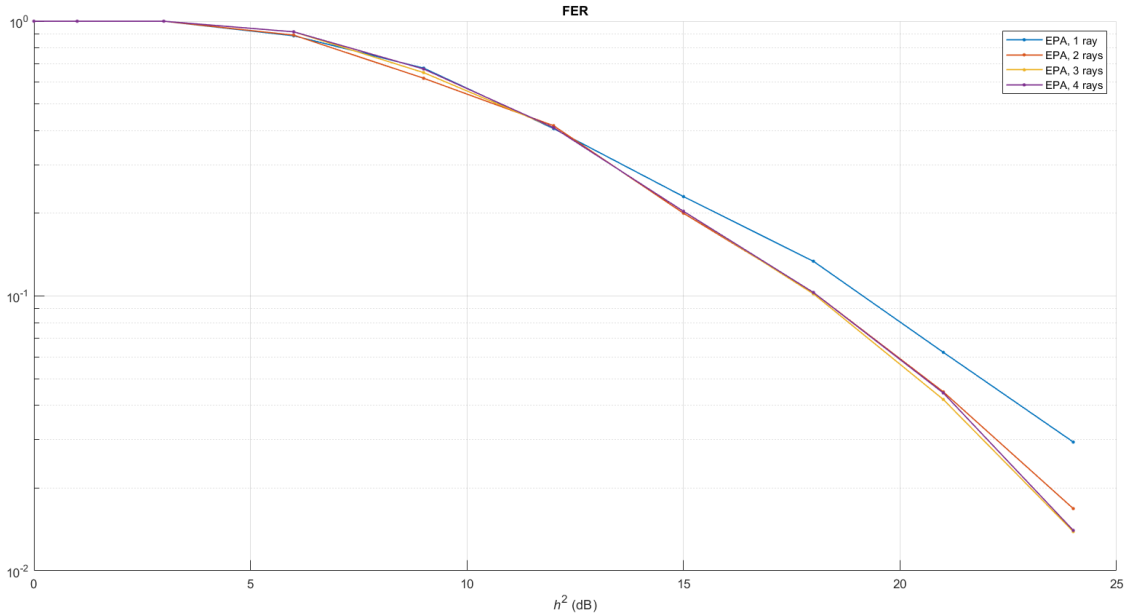

4.2) Результаты для EVA.

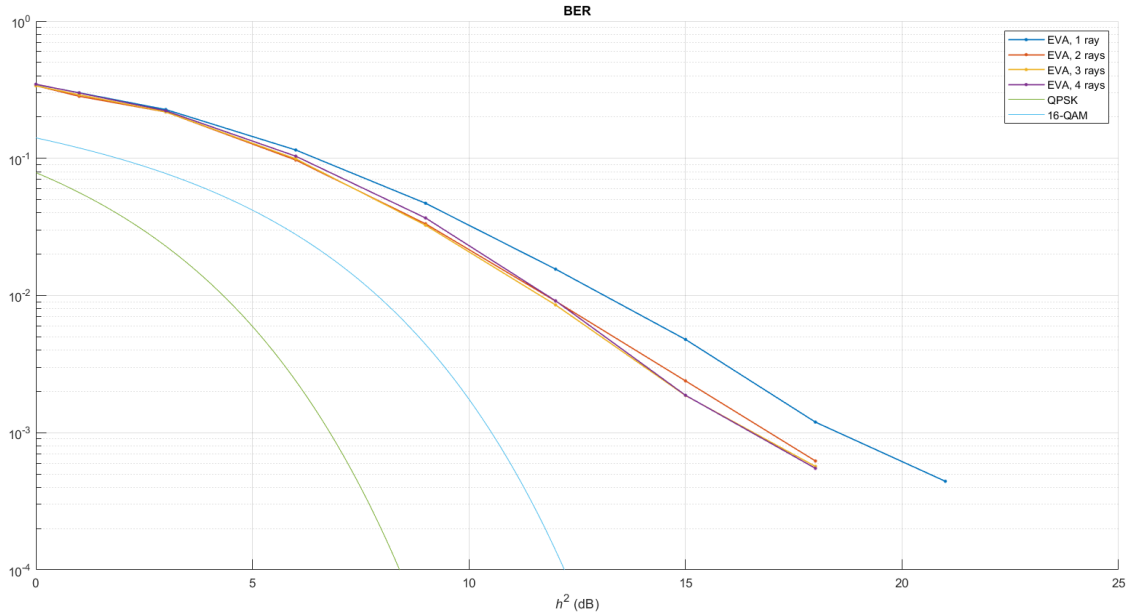

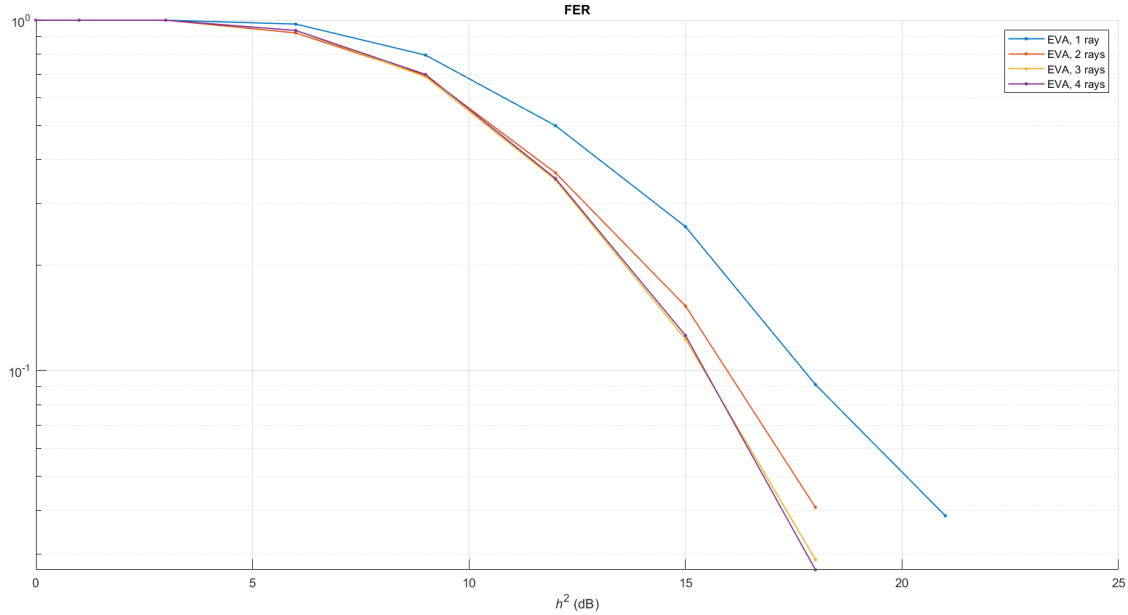

4.3) Результаты для ETU.

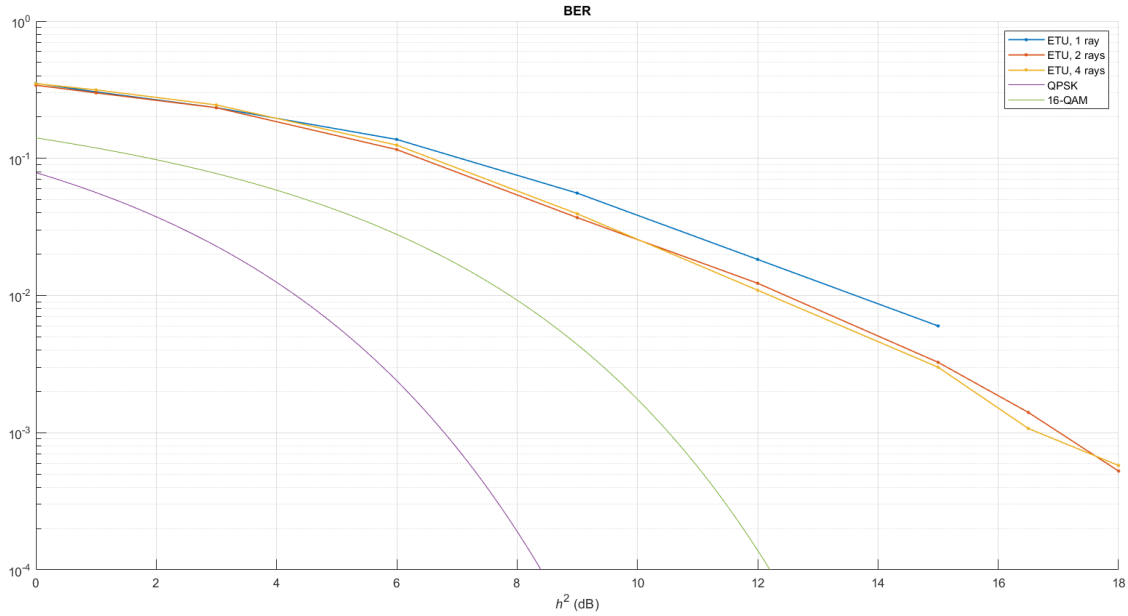
BER
ETU, 1 ray
ETU, 2 rays
ETU, 4 rays
QPSK
16-QAM
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
h^2 (dB)

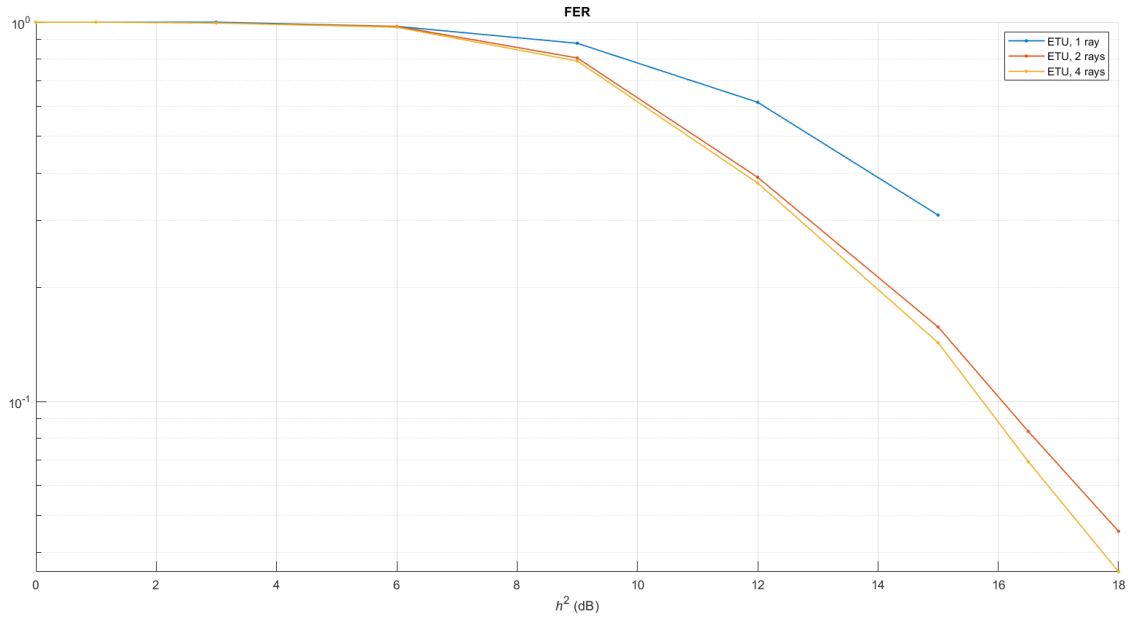
FER
ETU, 1 ray
ETU, 2 rays
ETU, 4 rays
10^0
10^{-1}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
h^2 (dB)