3) Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0Гц в условиях идеальной оценки канала от длины циклического префикса.

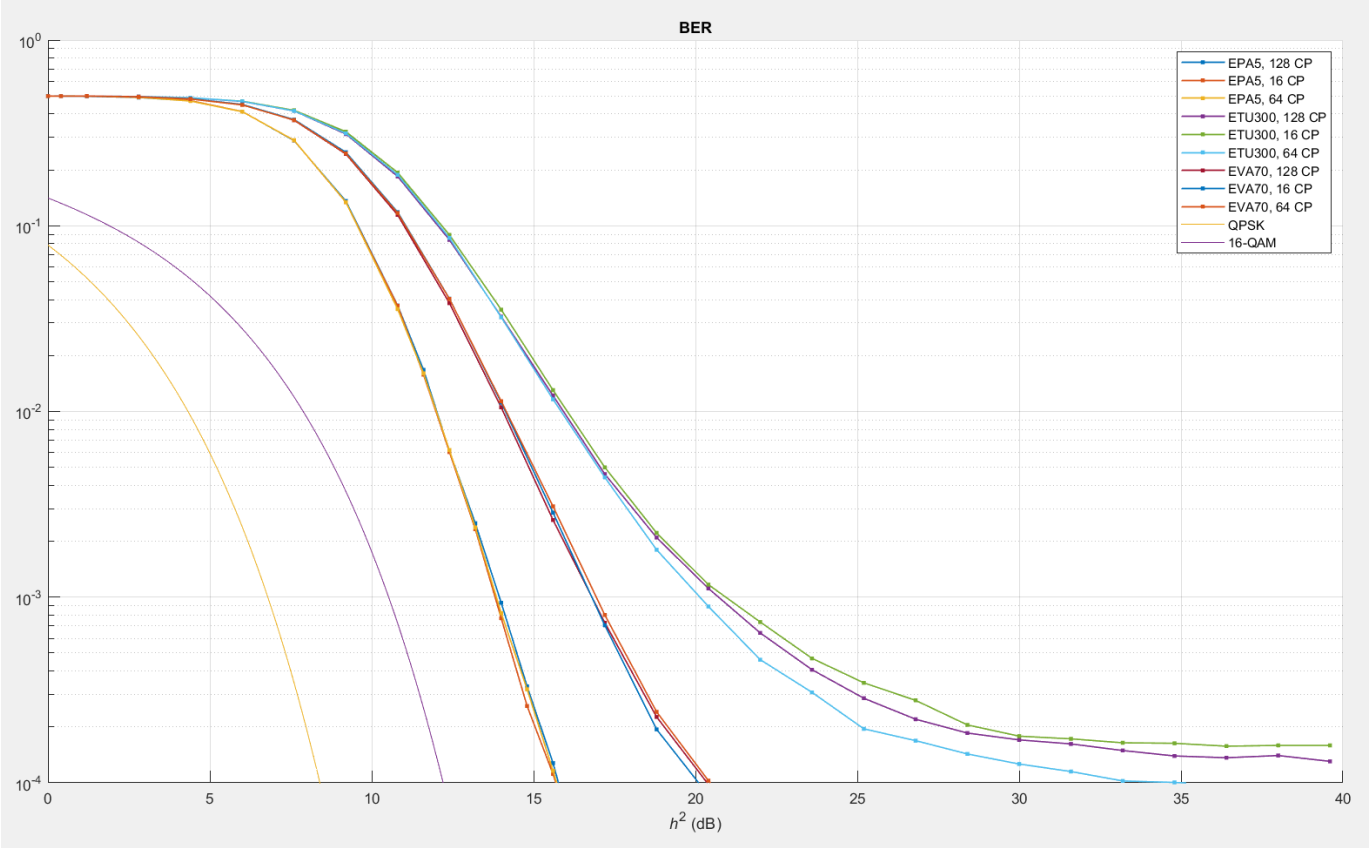

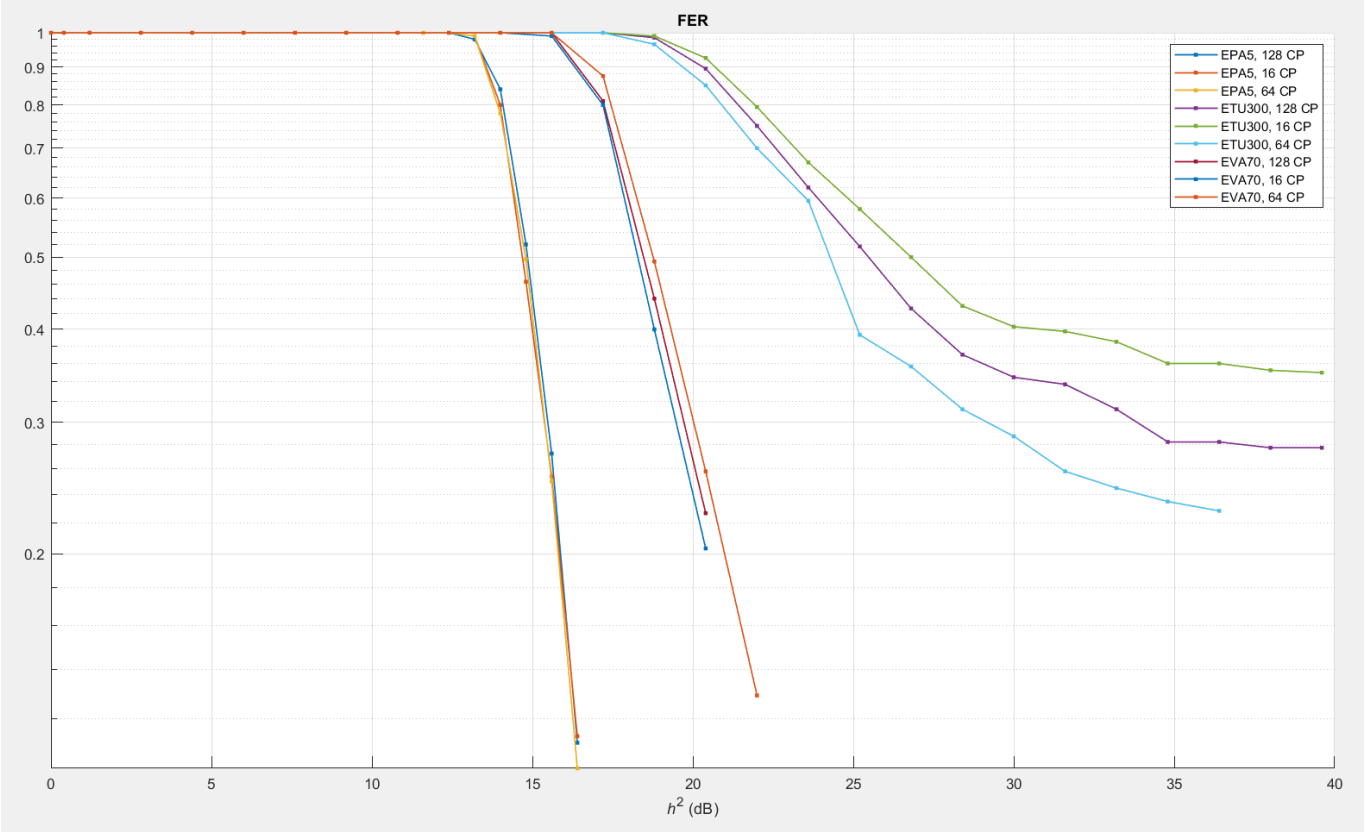

4) Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0Гц от типа интерполяции характеристики канала и числа используемых пилотных поднесущих для ZF эквалайзера.

4.1) Зависимость от шага пилотов

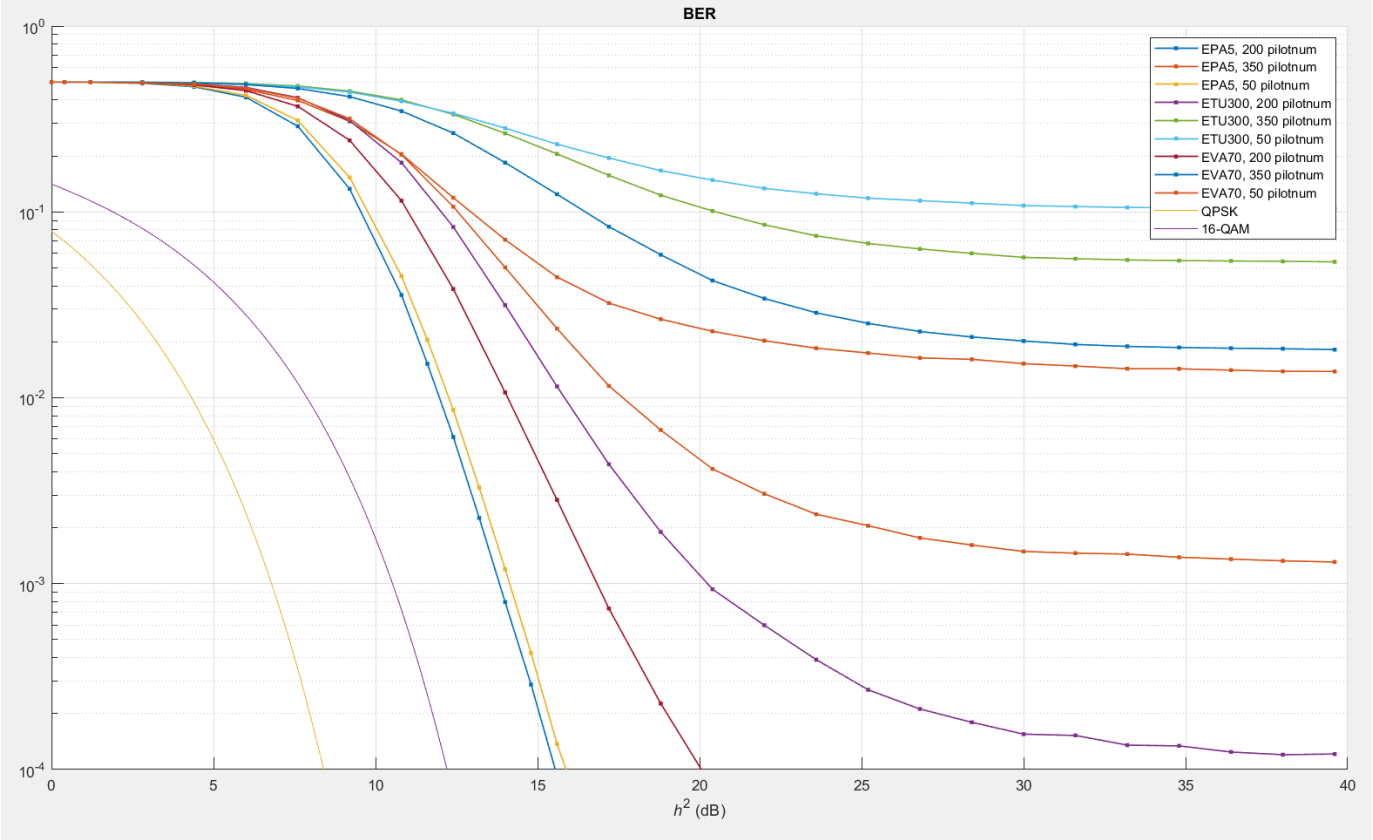

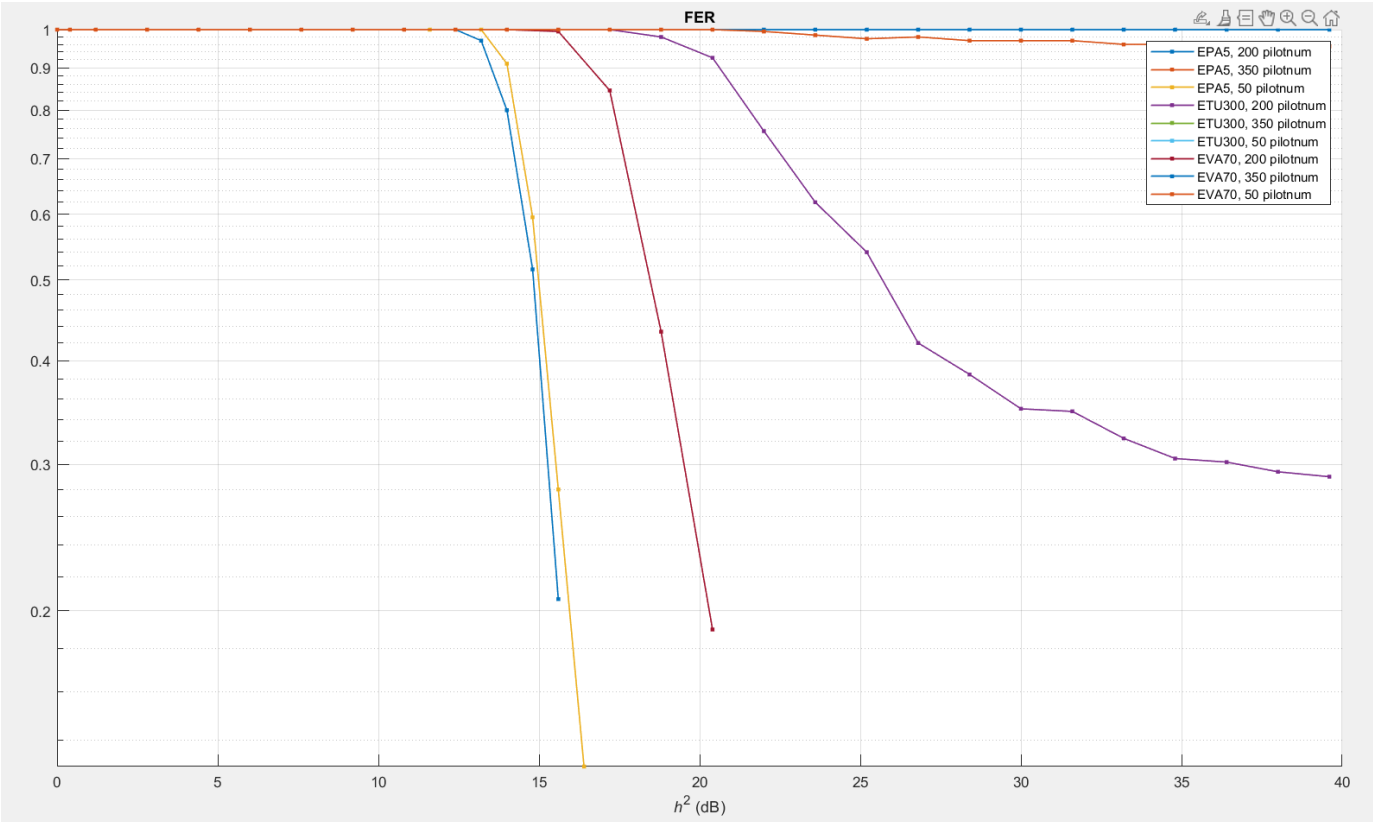

4.2) Зависимость от разных типов интерполяции

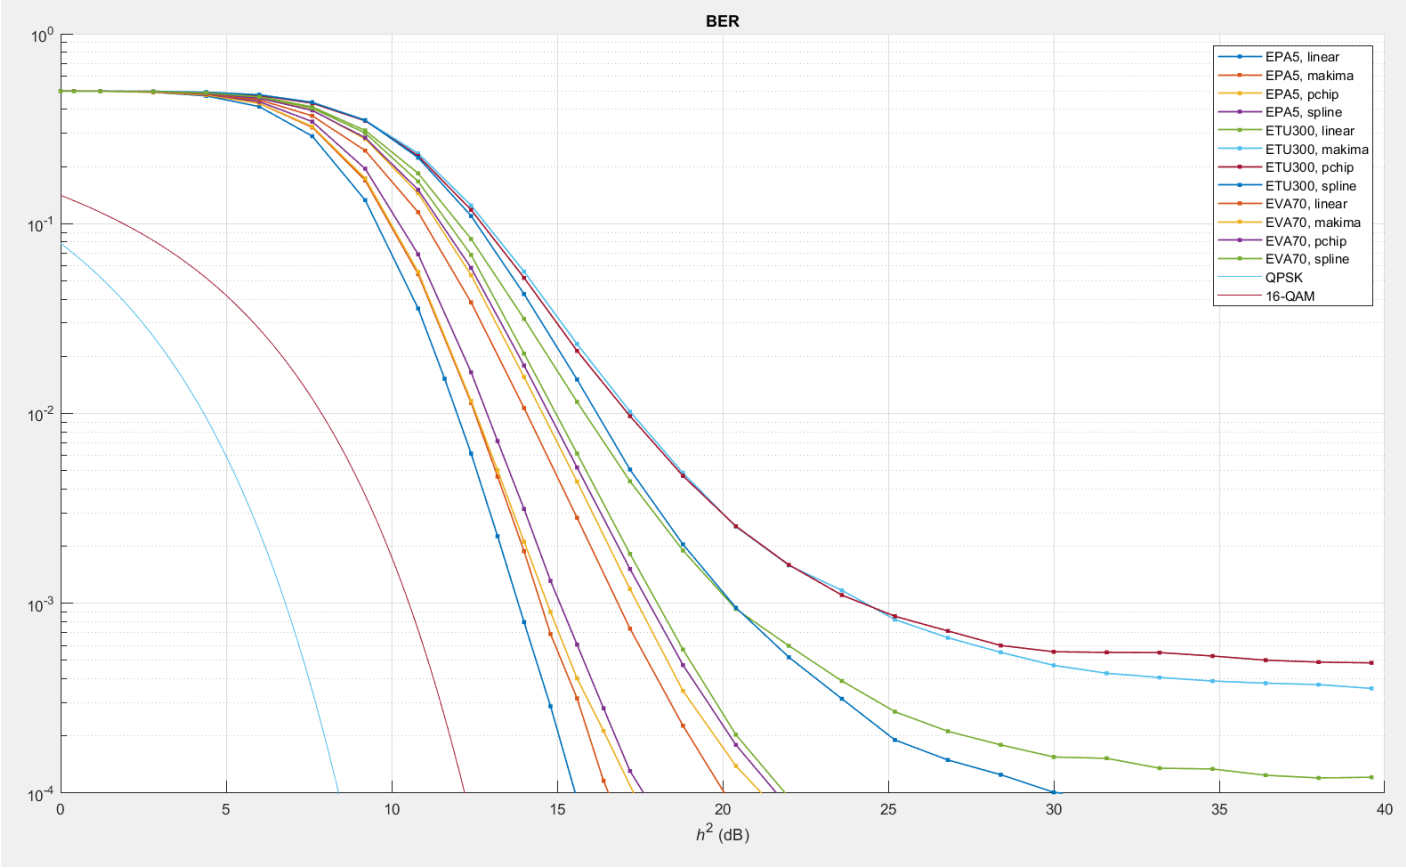

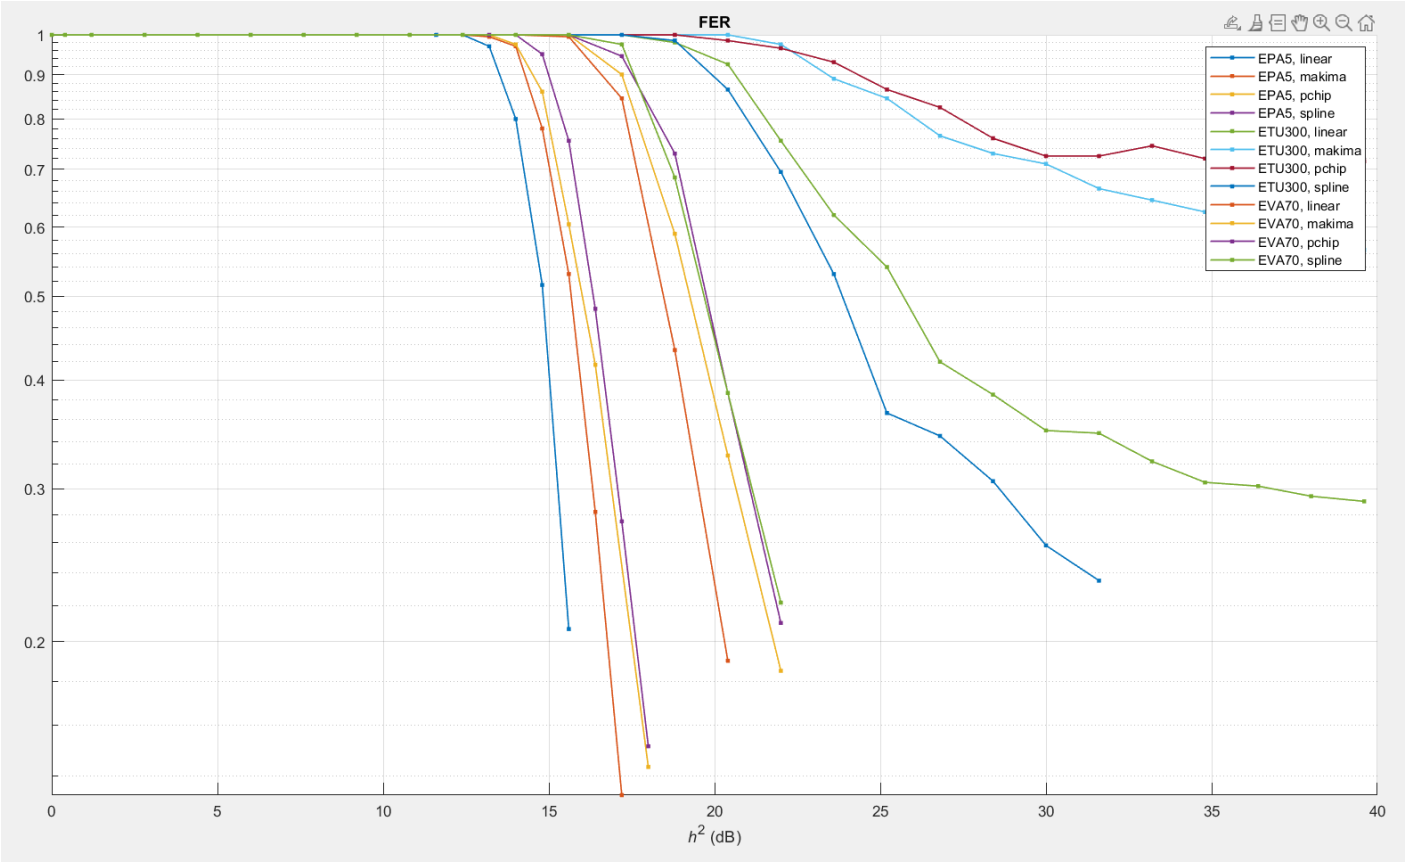

5) Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU от типа эквалайзера.

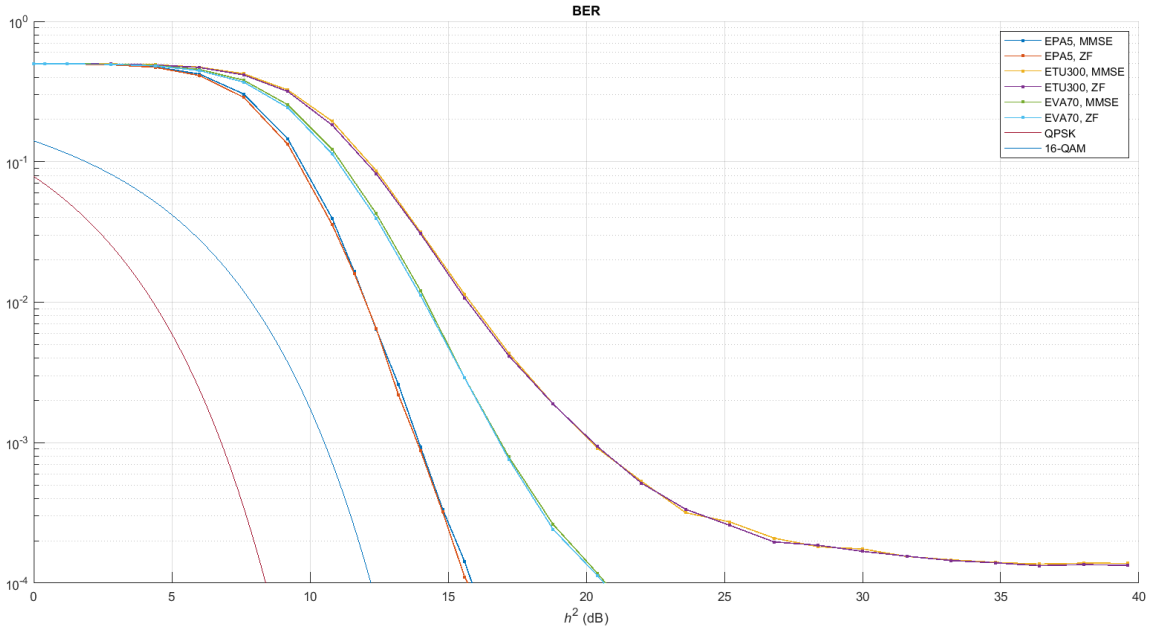

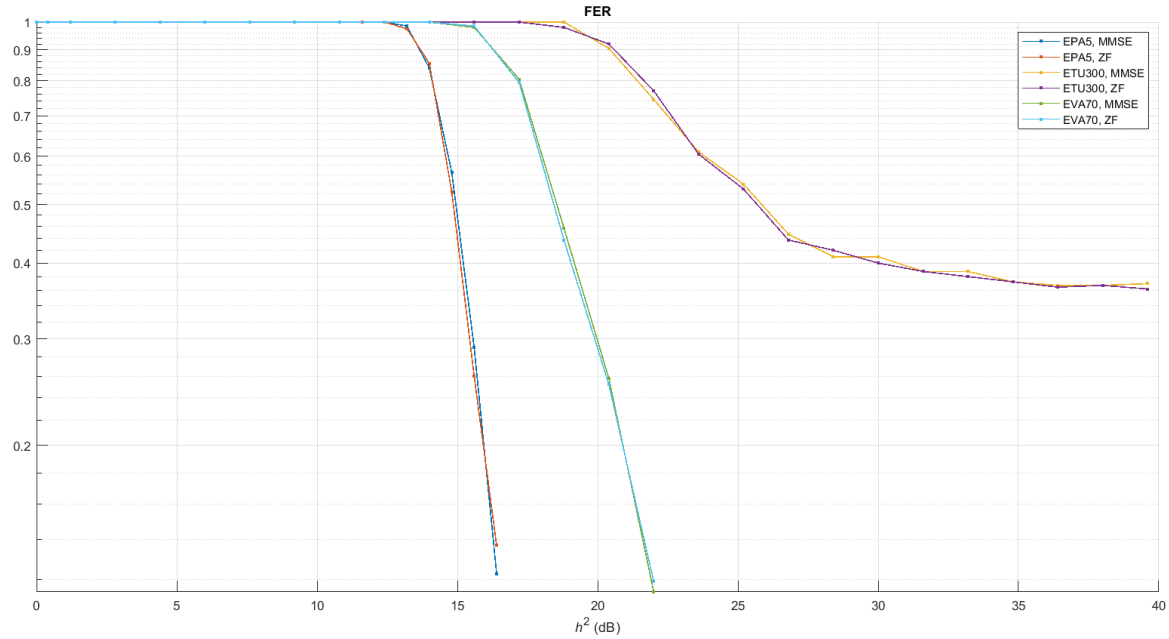

6) Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU от доплеровской частоты – 0/0/0 Гц и 5/70/300 Гц

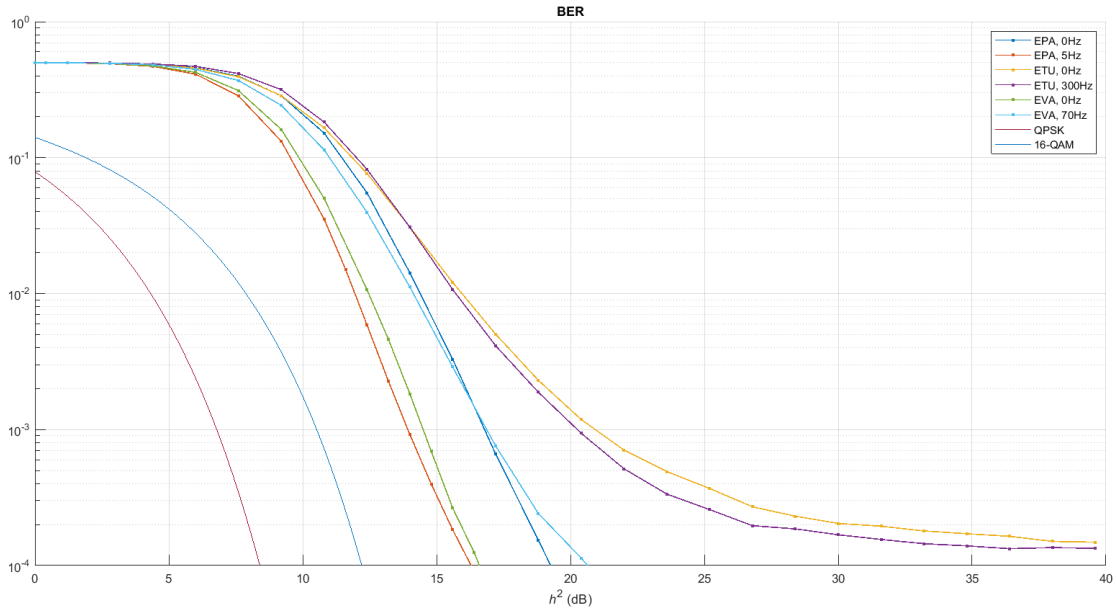
BER
EPA, 0Hz
EPA, 5Hz
ETU, 0Hz
ETU, 300Hz
EVA, 0Hz
EVA, 70Hz
QPSK
16-QAM
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
5
10
15
20
25
30
35
40
h^2 (dB)

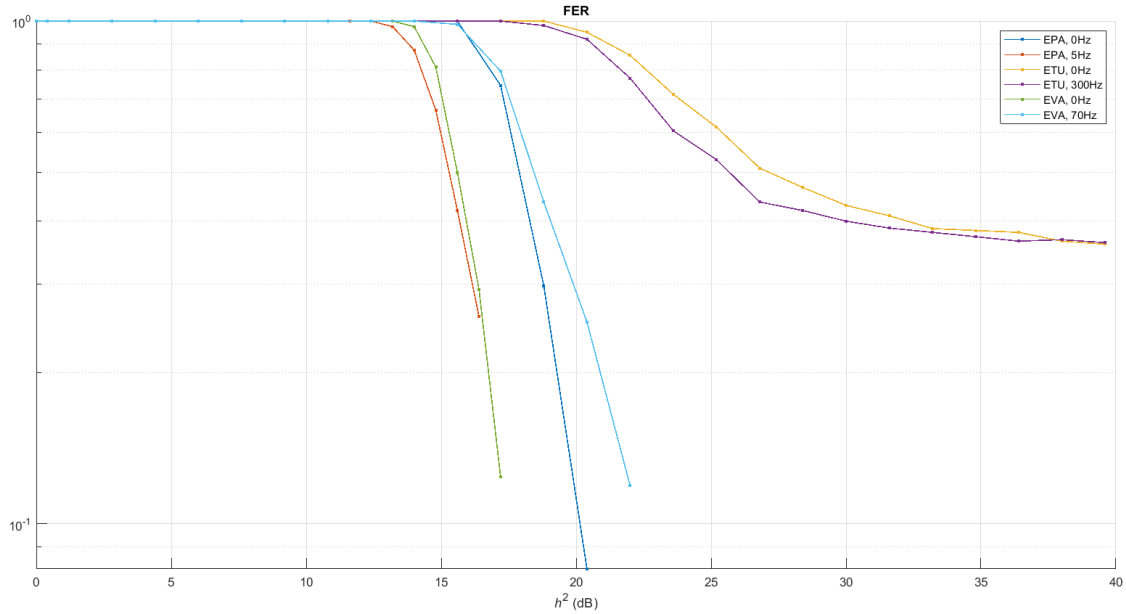
FER
EPA, 0Hz
EPA, 5Hz
ETU, 0Hz
ETU, 300Hz
EVA, 0Hz
EVA, 70Hz
10^0
10^{-1}
0
5
10
15
20
25
30
35
40
h^2 (dB)