


ETIQUETAS OPTICAS - LOCOMOTIVAS CCO

Imprimir em tamanho real (100%). Nao usar Ajustar a pagina.

As faixas devem passar longitudinalmente sobre o centro do sensor HW-201.

Regua de conferencia - deve medir exatamente 100 mm:



ETIQUETAS PADRAO - 60 x 16 mm

L01




L01 codigo 1011010 | Sentido A >




L01 codigo 1011010 | Sentido A >

L02

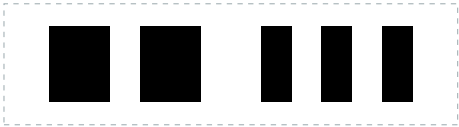

L02 codigo 1100101 | Sentido A >

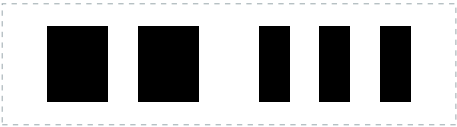

L02 codigo 1100101 | Sentido A >

L03



L03 codigo 0111100 | Sentido A >



L03 codigo 0111100 | Sentido A >

ETIQUETAS COMPACTAS - 45 x 12 mm

L01



L01 codigo 1011010 | Sentido A >



L01 codigo 1011010 | Sentido A >



L01 codigo 1011010 | Sentido A >

L02



L02 codigo 1100101 | Sentido A >



L02 codigo 1100101 | Sentido A >



L02 codigo 1100101 | Sentido A >

L03



L03 codigo 0111100 | Sentido A >




L03 codigo 0111100 | Sentido A >



L03 codigo 0111100 | Sentido A >

FAIXAS PARA CALIBRACAO DO SENSOR

BRANCO



PRETO



ALTERNADO 5 mm



COMO TESTAR A IDENTIFICACAO OPTICA

Objetivo: verificar se um HW-201 consegue reconhecer L01, L02 e L03 nos dois sentidos.

1 Confira a escala

Imprima a pagina 1 em 100% e meca a regua.
Se ela nao tiver 100 mm, a impressao precisa ser corrigida.

2 Calibre o HW-201

Teste primeiro as faixas branca, preta e alternada.
Comece com o sensor entre 2 e 4 mm da etiqueta e ajuste o potenciometro.

3 Escolha o tamanho

Use 60 x 16 mm se houver espaco; oferece leitura mais tolerante.
Use 45 x 12 mm somente quando o espaco sob a locomotiva for limitado.

4 Fixe sem brilho

Prefira papel fosco ou adesivo fosco e mantenha a etiqueta plana.
Evite fita transparente brilhante sobre as faixas.

5 Teste nos dois sentidos

Passe cada locomotiva 20 vezes em Sentido A e 20 vezes em sentido inverso.
Teste em velocidade baixa e normal, registrando leituras perdidas ou incorretas.

6 Aprove o sistema

Primeira meta: 20 de 20 leituras corretas em cada sentido para cada locomotiva.
Antes da automacao completa, exija 100 passagens consecutivas sem identificacao errada.

IMPORTANTE

A etiqueta possui marcador inicial largo, 7 bits de identificacao e marcador final estreito.
O programa podera reconhecer o codigo normal ou invertido para determinar o sentido da passagem.
Enquanto os testes nao forem concluidos, a identificacao optica nao deve ser a unica protecao anticolisao.
Se houver falha de leitura, o CCO deve marcar a posicao como incerta e mandar parar.