


Soporte mural · madera y halo LED

Doce soportes · centro del disco a 1600 mm sobre piso real · perno a 1630 mm

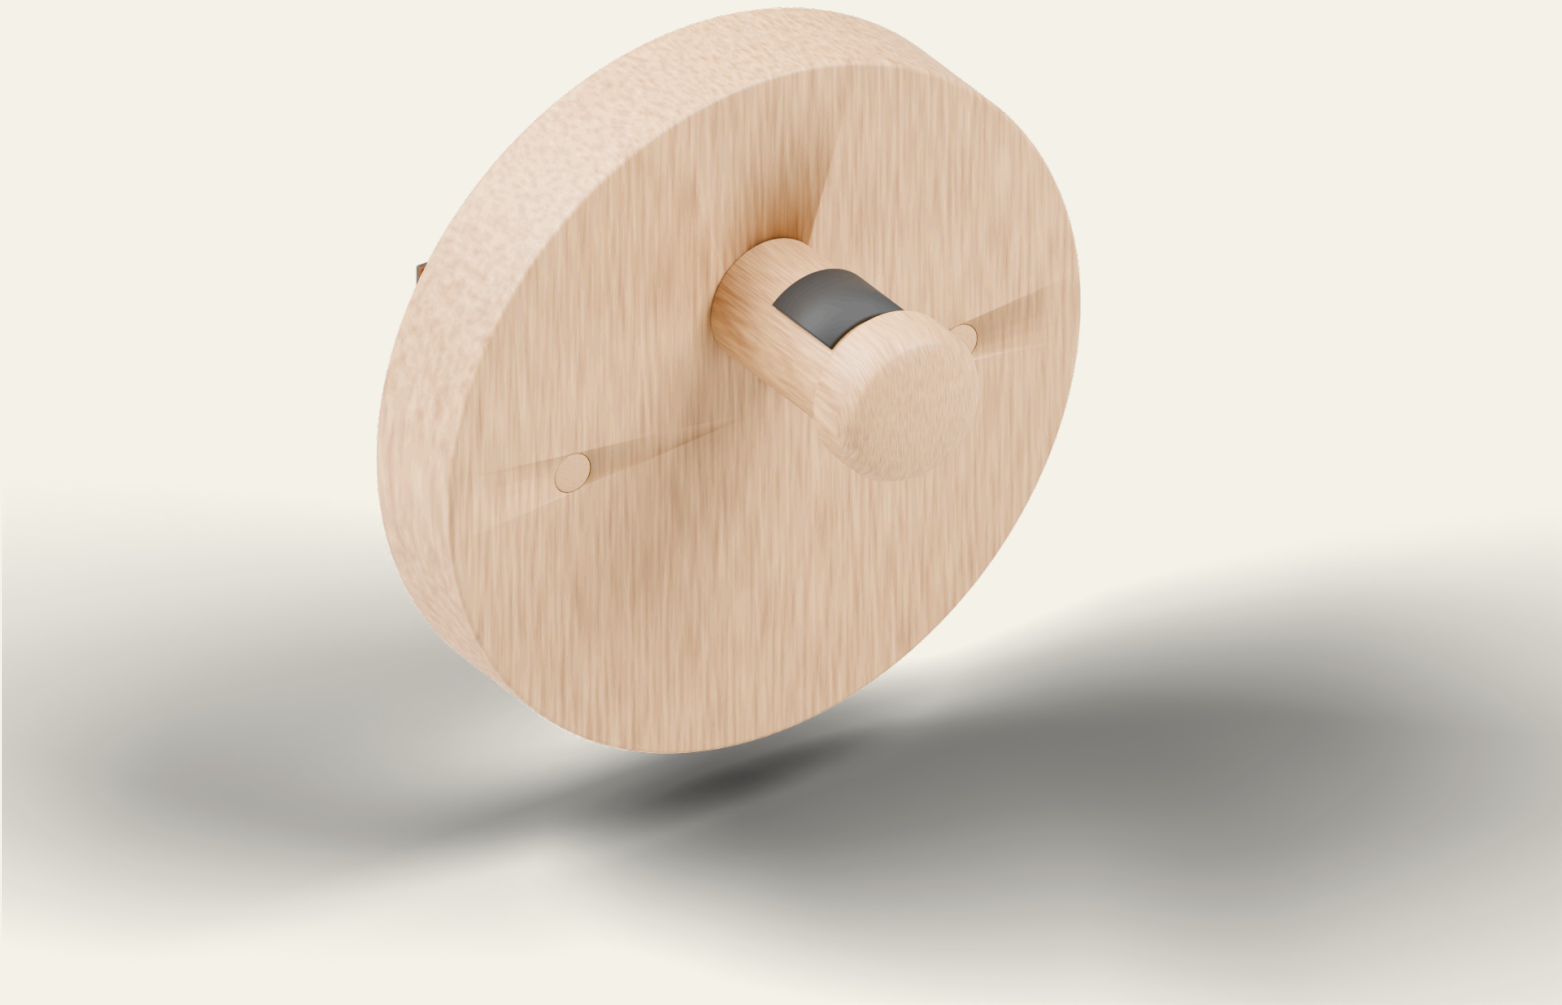

COTAS DE IMPLANTACIÓN

Disco Ø180 × 32 mm

Centro disco: 1600 mm sobre piso

Centro perno: 1630 mm sobre piso

Cara posterior disco a 20 del muro

Perno Ø32 / labio Ø40 / saliente 66


Canaleta blanca contra el muro

Base U y tapa separables 20 × 12

Disco y perno: Flor Morado macizo, con acabado original V4. Montaje, perfil LED y canaleta son piezas distintas. Mantener acceso a fijaciones y cable.

Despiece del soporte · cada conjunto retenido

Geometría nativa; separaciones para lectura, sin interpretación como cota de montaje

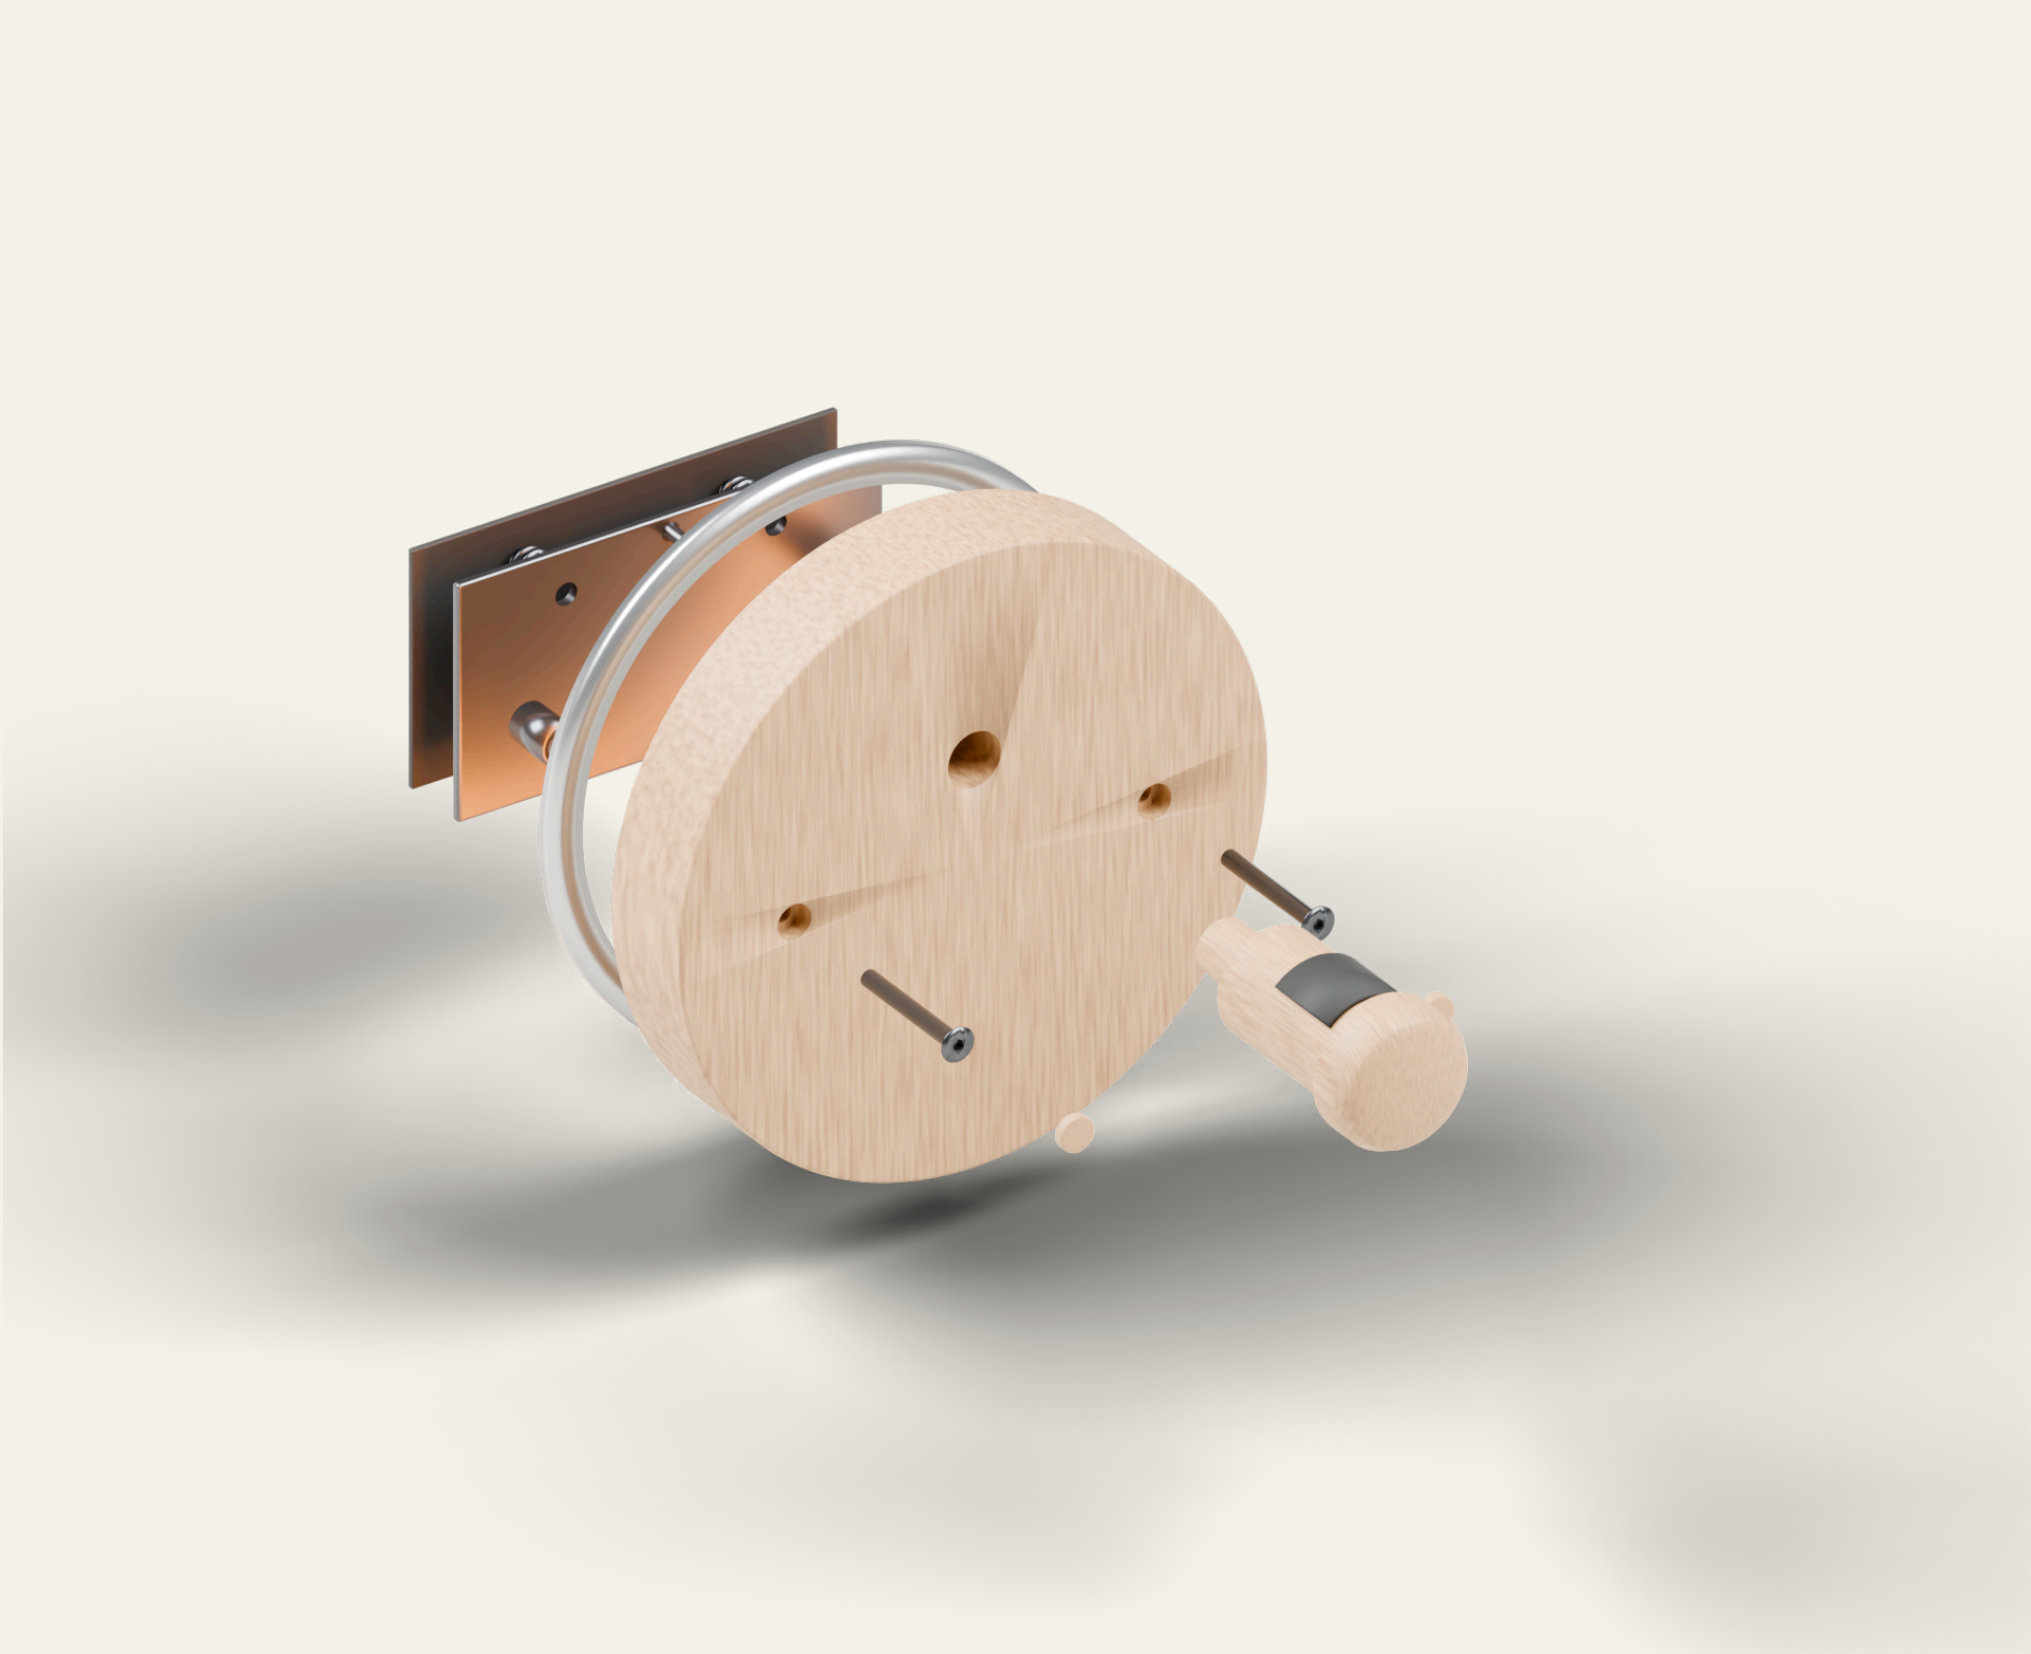

01 Junta mural

02 Placa de montaje

03 Cuatro puntos de anclaje

04 Dos separadores M5

05 Perfil, tira y difusor LED

06 Disco de madera

07 Perno y protector


08 Dos M5 y tapones extraíbles

El conductor LED termina en el halo existente. La canaleta tiene su propio despiece en las siguientes láminas y no suma fuentes de luz a la instalación.

Disco de flor morado · taladros y cajeado

Sxx_DISCO_FLORMORADO · Ø180 × 32 · dos fijaciones de disco independientes del perno

DISCO / SECCIÓN FRONTAL MEDIA

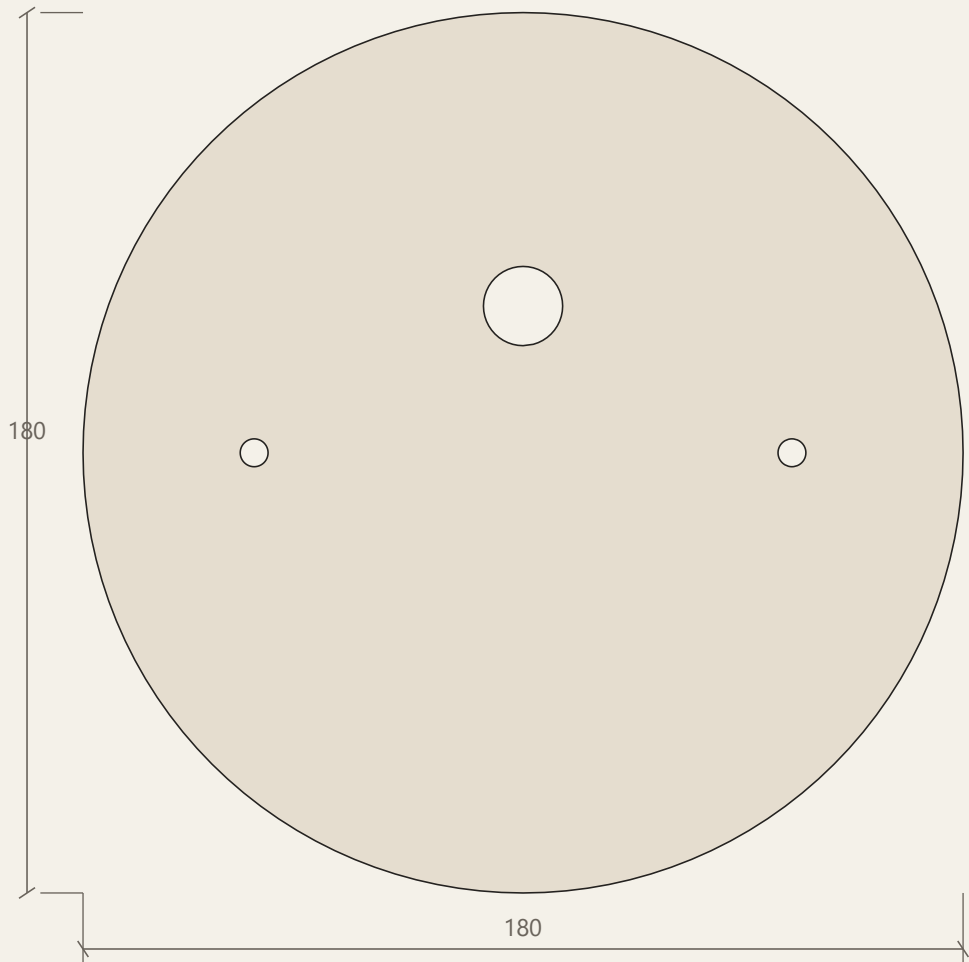

Dos fijaciones M5: X = ±55 a la altura del centro. Pasos Ø5,7; rebajes frontales Ø10,4 para las cabezas. Dos tapones extraíbles Ø10,1 × 3.

Alojamiento de espiga: Ø16,2 × 22,2, ciego. Eje del perno 30 por encima del centro del disco. Retención posterior nominal Ø4 × 18.



Cajeado posterior anular R74,5-R85,5, profundidad 5,5. Canal de salida del conductor de 6 mm de ancho. Conservar radios y desmontabilidad.

El cajeado y los taladros pertenecen a la pieza nativa. Presentar el perfil LED, espiga, casquillos, M5 y tapones reales en una estación piloto.

Perno torneado · perfil y espiga

Sxx_PERNO_TORNEADO · madera maciza · largo total 88 mm, incluidos 22 de espiga

SECCIÓN LONGITUDINAL NATIVA DEL PERNO

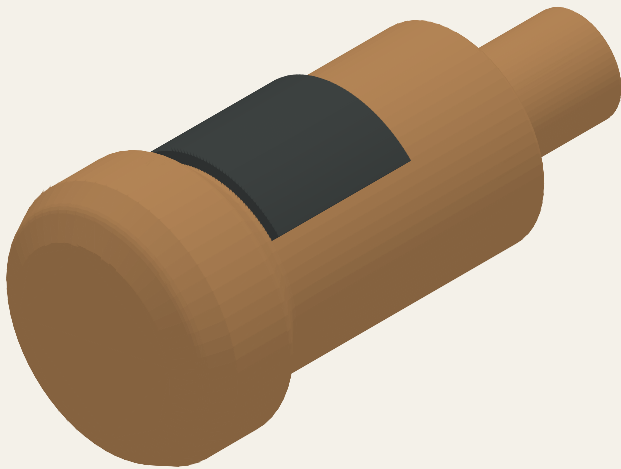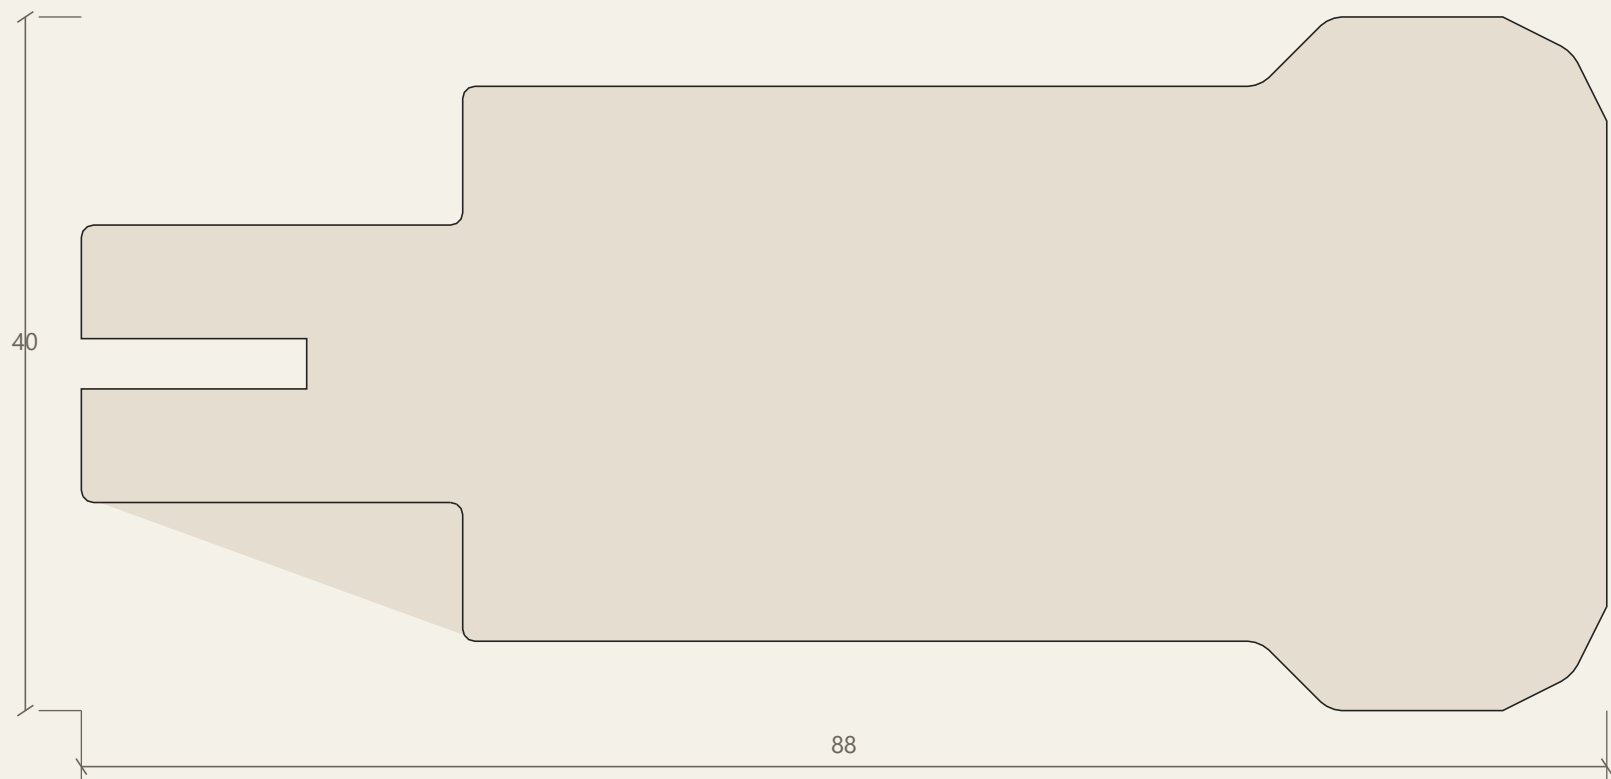


Espiga Ø16 × 22. Cuerpo visible Ø32; labio Ø40. Saliente desde frente del disco: 66. Protector blando en la zona de contacto de diadema, pieza Sxx_PROTECTOR_Diadema.

Revisar veta, resistencia, ajuste de espiga y retención. Ensayar con el audífono real; no interpretar la forma torneada como carga admisible demostrada.

Placa, junta, separadores y tapones


Sxx_PLACA_MURAL, JUNTA_MURAL, SEPARADOR_M5_L/R y TAPON_DISCO_L/R

Sxx_PLACA_MURAL

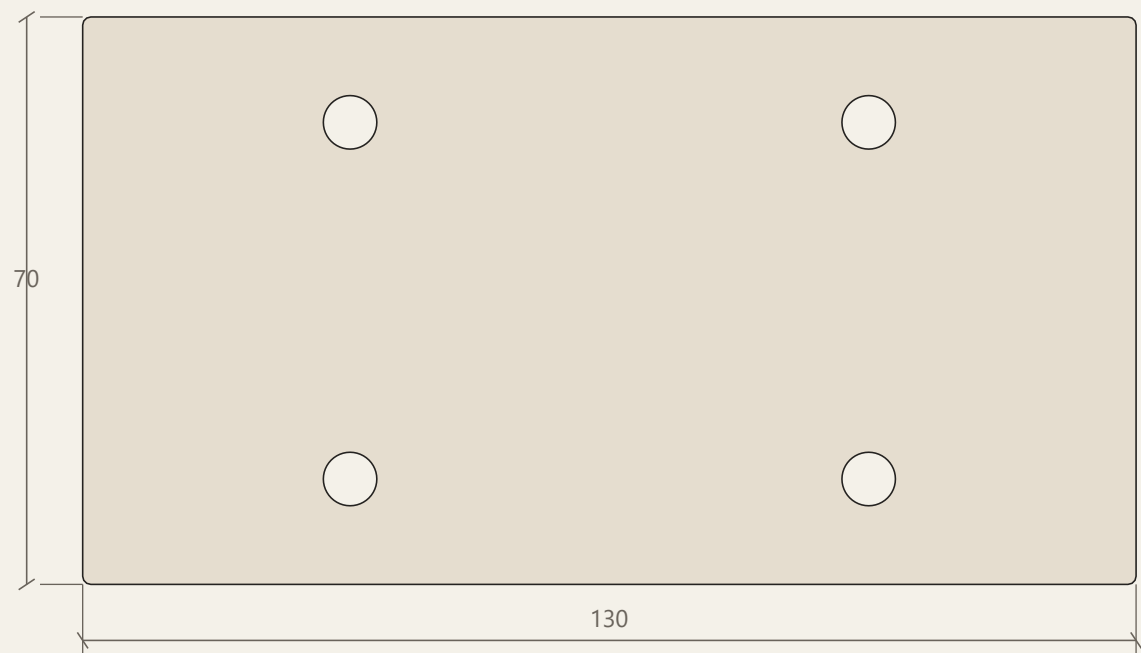

Placa 130 × 70 × 3. Junta 130 × 70 × 2. Cuatro pasos Ø6,6; centros X = ±32 y Z = ±22, separación 64 × 44.

Sxx_JUNTA_MURAL

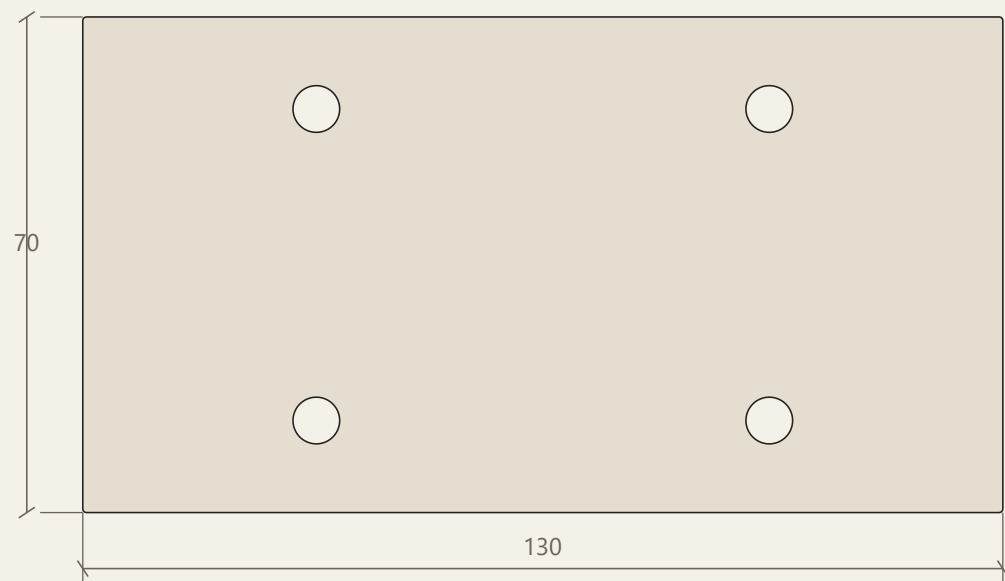


Dos casquillos Ø12 × 15, paso M5. Dos tapones Ø10,1 × 3. Cadena al muro: junta 2 + placa 3 + casquillo 15 = 20.

Los cuatro anclajes M6 nominales indican posiciones. La longitud, tipo y capacidad del anclaje completo se definen con el muro real.

Halo LED · componentes geométricos

Un halo existente por soporte · 2700 K, propuesta 24 V · conservación de iluminación y materiales

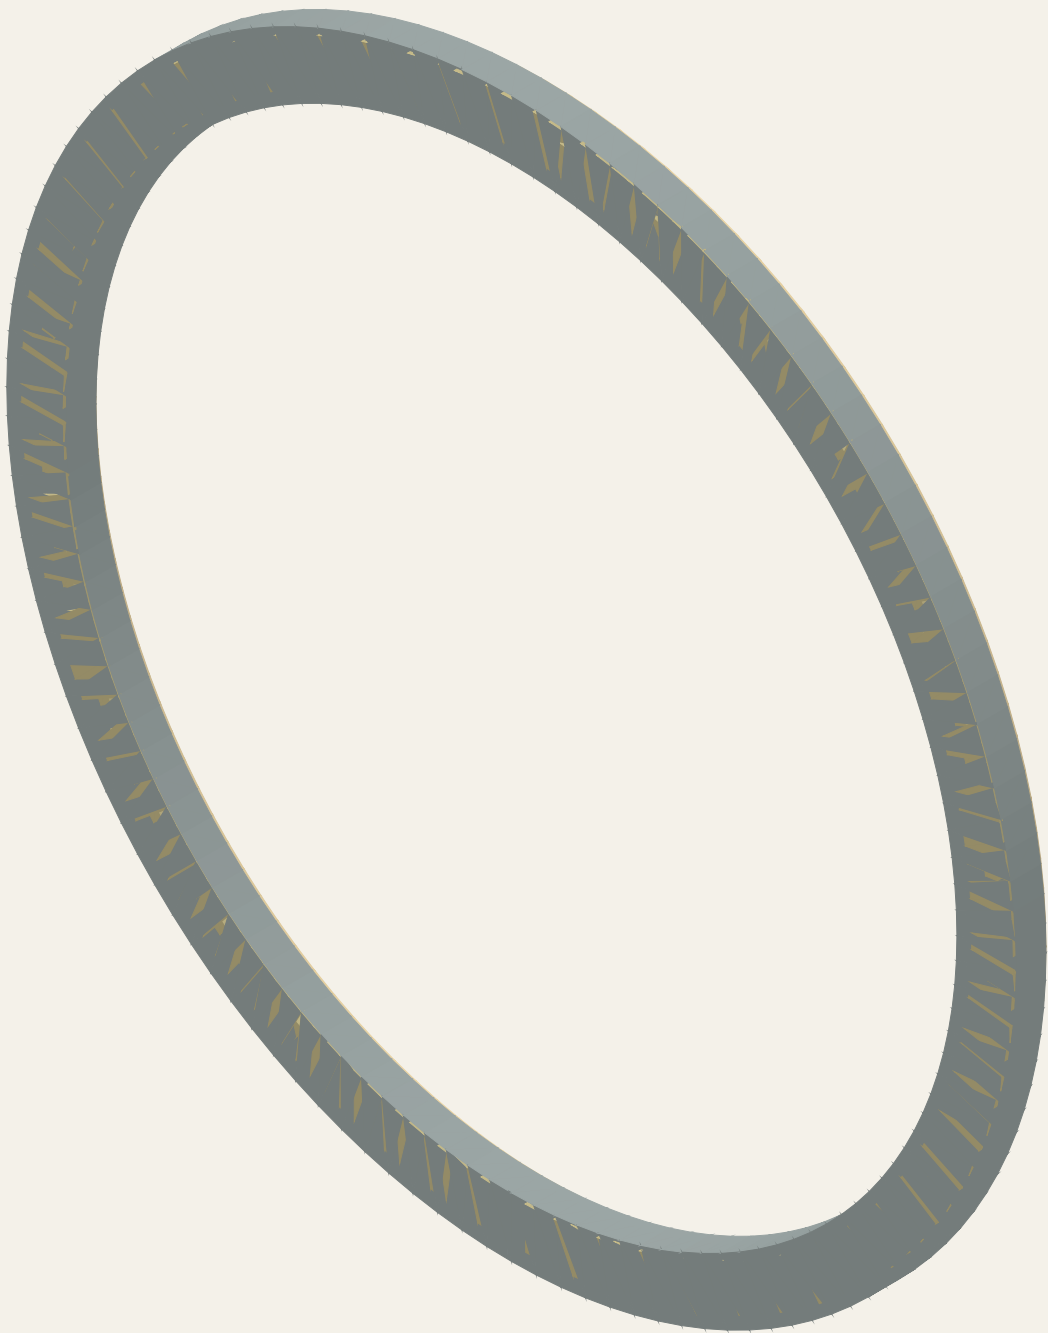

Sxx_LED_PERFIL_ALUMINIO

Perfil Ø170, canal U de 5 de profundidad.

Sxx_LED_PCB_2700K_24V

Tira curvable 500 × 7 nominal.

Sxx_LED_DADOS_98

98 dados integrados en la tira; un conjunto.

Sxx_LED_DIFUSOR_EMITOR

Difusor anular Ø168 / Ø152 × 1.

Sxx_CABLE_LED_24V


Conductor Ø3; recorrido por canaleta blanca.

Tira, perfil, difusor y alimentación requieren componentes reales compatibles. Envoltentes de dados son parte de la tira, no 98 piezas de compra independientes.

Canaleta blanca · base U y tapa desmontable

Sxx_LED_CANALETA_BASE y Sxx_LED_CANALETA_TAPA · largo nativo 1.428 mm por estación

MURO / POSTERIOR EN CONTACTO

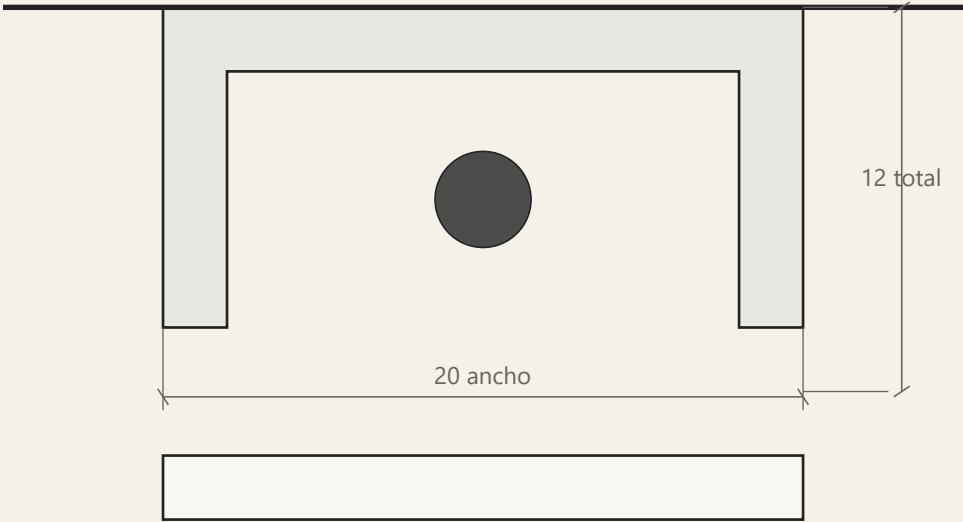

TAPA SEPARADA PARA LECTURA

Conductor LED 24 V: Ø3

PVC blanco mate. Base con posterior y laterales de 2; boca hacia el recinto. Tapa de 20 × 2. Cavidad útil 16 × 8. Base y tapa son mallas separables, no un sólido macizo.


Largo de corte: 1.428. Inicio a 84 sobre piso; extremo superior a 1512, 2 detrás del borde inferior del disco. 1 base + 1 tapa por estación; 12 de cada pieza.

Terminales conservados. Tramo vertical dentro del hueco; ventana lateral baja de 6 mm para salida al troncal detrás de caja. Proteger el borde y seleccionar fijación mural real.

Cotas en mm. El recorrido LED 24 V queda separado del servicio de audio. Confirmar driver, cable, disipación, acceso y fijación antes del montaje.

Canaleta en elevación · relación con piso y disco

Cotas de montaje desde el mismo piso real de cajas y soportes · blanco visible contra el muro

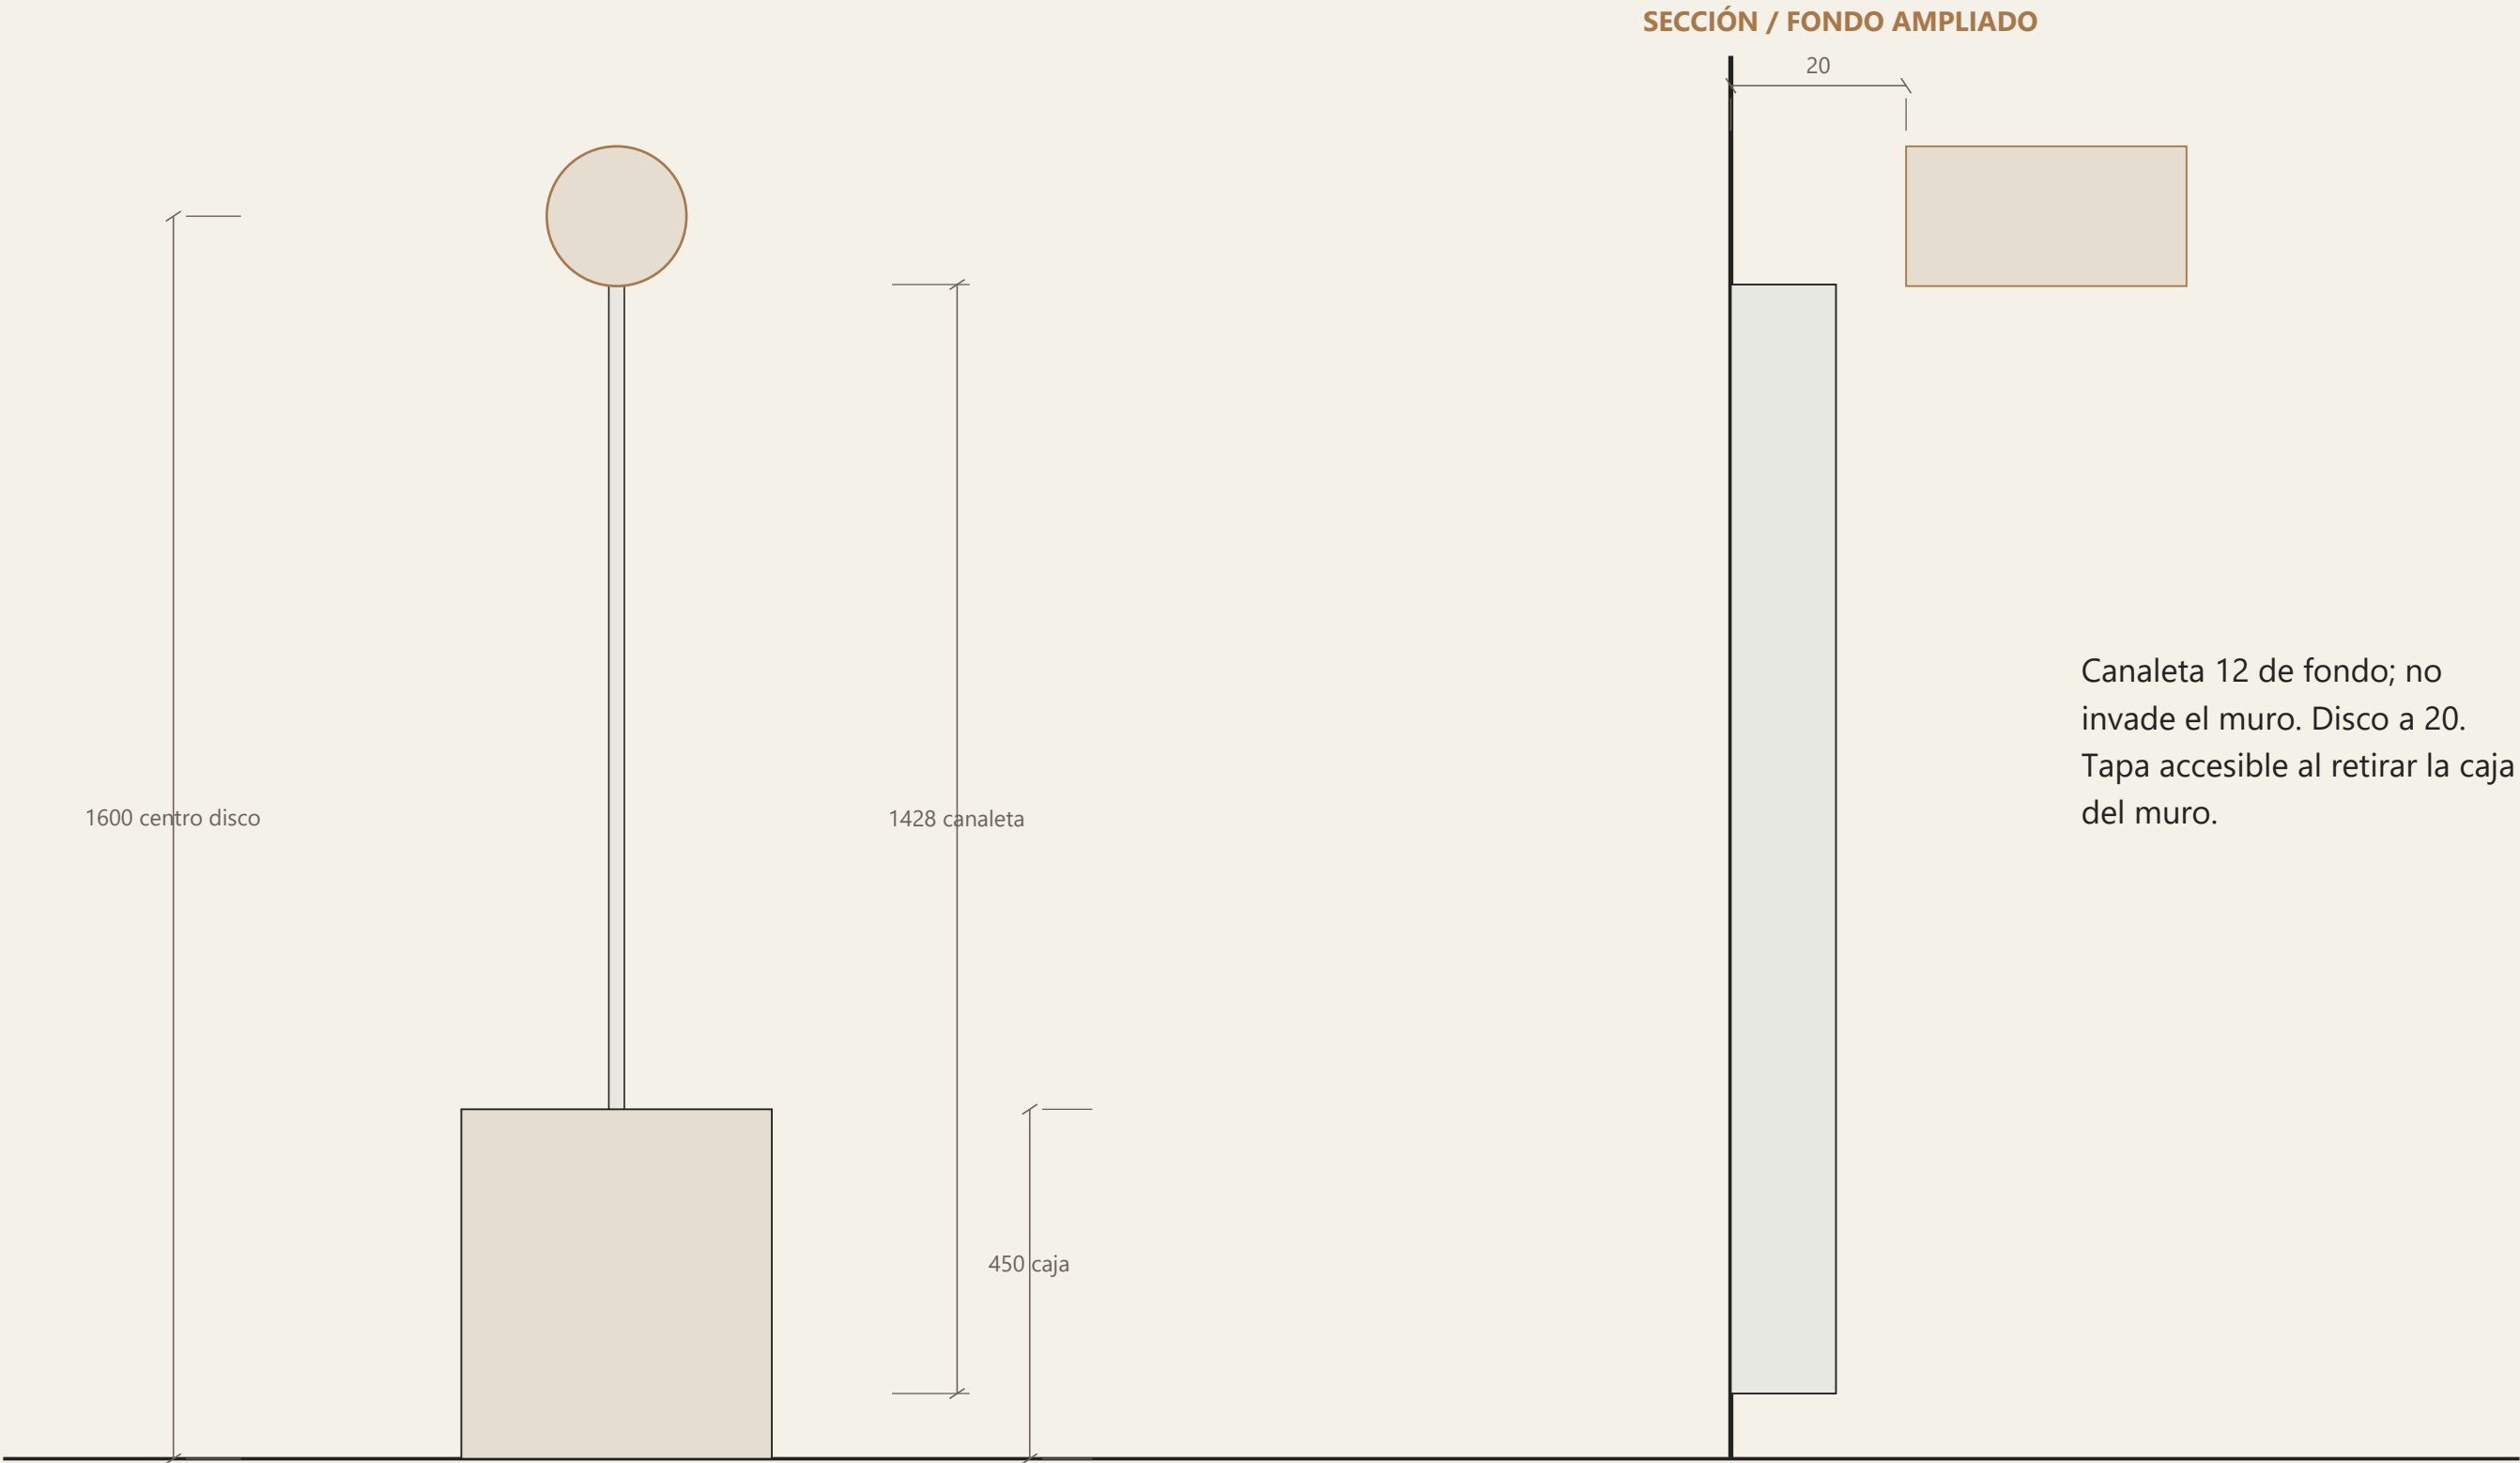

La sección amplía la profundidad para leerla; las alturas conservan una escala única. Cotas de montaje en mm, no escala 1:1 de impresión.

Piezas del soporte y canaleta

Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_CABLE_LED_24V




Cable Led 24V.
Medidas en mm: Ø3 / ruta 1.493.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_DISCO_FLORMORADO



Disco mural de madera.
Medidas en mm: 180 × 180 × 32.
Flor Morado macizo.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_JUNTA_MURAL



Protección contra el muro.
Medidas en mm: 130 × 70 × 2.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_LED_CANALETA_BASE




Base U de canaleta blanca.
Medidas en mm: 1.428 × 20 × 12.
PVC blanco mate.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_LED_CANALETA_TAPA



Tapa desmontable de canaleta.
Medidas en mm: 1.428 × 20 × 2.
PVC blanco mate.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_PERNO_TORNEADO

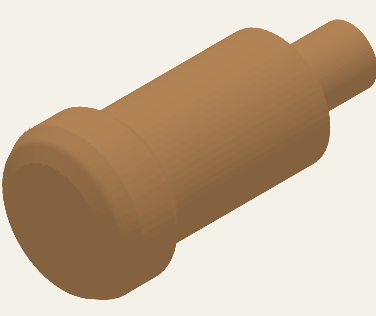


Perno de apoyo del audífono.
Medidas en mm: 88 × 40 × 40.
Flor Morado macizo.
1 por estación / 12 en la serie.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envolventes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Piezas del soporte y canaleta


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_PLACA_MURAL




Placa de montaje mural.
Medidas en mm: 130 × 70 × 3.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_PROTECTOR_Diadema

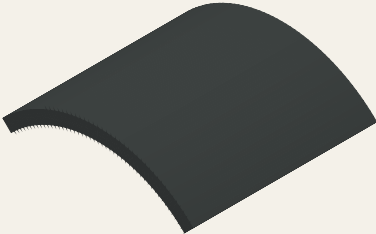

Protector blando de diadema.
Medidas en mm: 24,7 × 24 × 6,2.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_SEPARADOR_M5_L/R



Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 15 × 12 × 12.
Metal / herraje.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_TAPON_DISCO_L/R




Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 10,1 × 10,1 × 3.
Flor Morado macizo.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envolventes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Fijaciones murales · cada componente


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_ARANDELA_ANCLAJE · 4 ID




Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: Ø11 × 1 / paso Ø6,3.
Metal / herraje.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_CABEZA_ANCLAJE_M6 · 4 ID




Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: Posición M6 / cabeza 9 profundo.
Metal / herraje.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_TOR_M5_DISCO_L/R

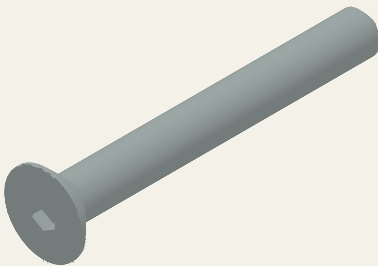

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: M5 × 42 / cabeza Ø10.
Metal / herraje.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_TOR_RETENCION_PERNO

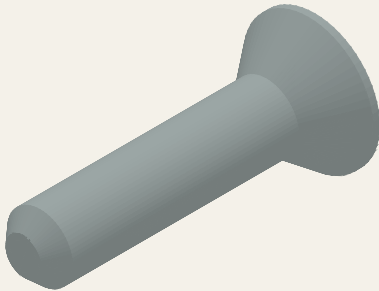


Tor Retencion Perno.
Medidas en mm: Ø4 × 18 / retención perno.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

ID completos en el CSV/JSON. Anclajes: posiciones y cabezas nominales; seleccionar empotramiento, material y fijación con el muro real.

Montaje mural y mantenimiento

Primero una estación completa de prueba · comprobar equipo real y soporte de la pared

01 · Preparar madera




Disco, cajeado, taladros y perno. Presentar espiga, fijar retención posterior y montar protector de diadema.

02 · Replantear la fila




12 estaciones y 13 claros de 746,154. Centro disco 1600 sobre piso real; centro del perno 1630. Conservar 50 detrás de cajas.

03 · Fijar placa y canaleta




Verificar muro. Montar junta, placa y cuatro anclajes seleccionados; fijar base U blanca con posterior en contacto.

04 · Conectar halo




Guiar conductor LED por cavidad 16 × 8, sin pellizcos. Conservar terminales y driver adecuado; cerrar tapa desmontable.

05 · Montar y probar disco



Dos casquillos de 15, M5 y tapones extraíbles. Confirmar halo indirecto, cable, firmeza y alcance sentado/de pie.

06 · Mantener accesos

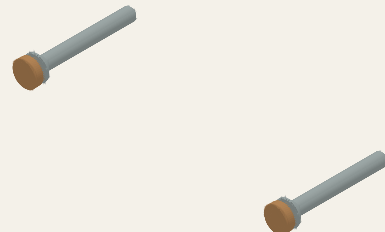

Retirar tapones y M5 para acceder al disco; abrir tapa de canaleta para cable. Registro frontal de la caja da acceso a audio.

Verificar anclajes, material, temperatura LED, regulación, audífono y uso real mediante prototipo. Estado: propuesta para revisión, no habilitación pública.