


杯垫电池底板 v1.1 / 原 Type-C 充电 / 开发板不改动

电池：603759，3.7 V / 1500 mAh，带保护板；正常充放电不超过 0.75 A


J_BAT：Pin 1 为正极，Pin 2 为负极








开发板连接：两排各 9 针





J_DEV_A：本地 1~9 对应原板 U2-1~9


6=GND，7=BAT_DEV；其余不连接


独立 4.2 V 充电，标称约 0.5 A

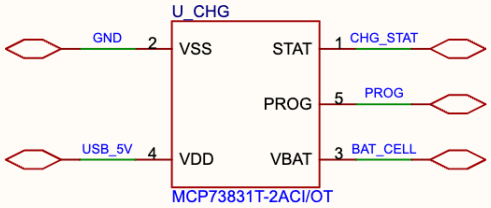














J_DEV_B：本地 1~9 对应原板 U2-10~18


1=VBUS，2=GND，3=3V3

5=GPIO2，7=GPIO4；8=GPIO5/SDA，9=GPIO6/SCL

USB 插入时阻断原板向电池充电

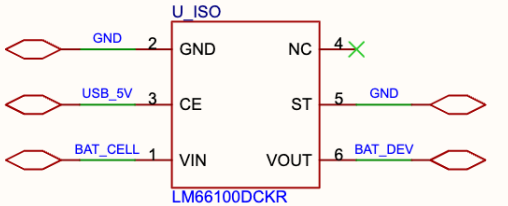






电量计：Adafruit 5580，地址 0x36

电池 → 5580 电池口 → J_BAT

VIN 接 3V3；INT / QST 不接



BAT_CELL 与 BAT_DEV 不可短接

原板须为 R30=0Ω / R31 不装

电池插头与 HX711 针序须按实物核对

原理图	carrier–v1.1	创建日期	2026–10–15
		更新日期	2026–10–23
板子	carrier–v1.1	图页	供电、HX711与MAX17048接口
绘制		杯垫电池底板 v1.1 MAX17048	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.1	A4	嘉立创EDA