


# 杯垫电池底板 v1.2 / 原 Type-C 充电 / 开发板不改动

电池：603759，3.7 V / 1500 mAh，带保护板；正常充放电不超过 0.75 A


J_BAT：Pin 1 为正极，Pin 2 为负极





**开发板连接：两排各 9 针**






J_DEV_A：本地 1~9 对应原板 U2-1~9


6=GND，7=BAT_DEV；其余不连接


**独立 4.2 V 充电，标称约 0.5 A**

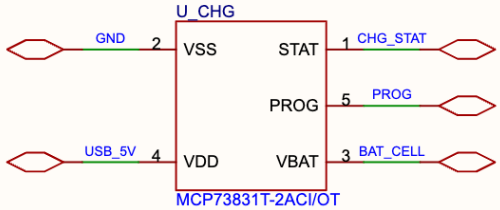







J_DEV_B：本地 1~9 对应原板 U2-10~18

1=VBUS，2=GND，3=3V3


5=GPIO2，7=GPIO4；8=GPIO5/SDA，9=GPIO6/SCL

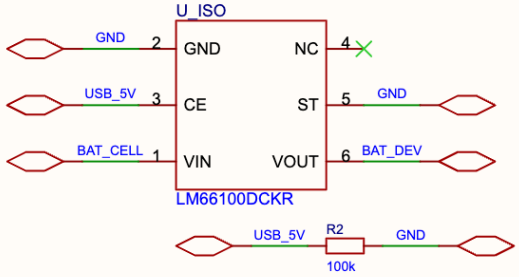**USB 插入时阻断原板向电池充电**










电量计：Adafruit 5580，地址 0x36

电池 → 5580 电池口 → J_BAT

VIN 接 3V3；INT / QST 不接

5=INT、6=QST：留空；模块同面直插

**BAT_CELL 与 BAT_DEV 不可短接**

原板须为 R30=0Ω / R31 不装

HX711：1=VCC，2=SCK，3=DT，4=GND；电池须核对极性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | carrier–v1.1 | 创建日期 | 2026–10–15 |
| | | 更新日期 | 2026–10–24 |
| 板子 | carrier–v1 | 图页 | 供电、HX711与MAX17048接口 |
| 绘制 | | 杯垫电池底板 v1.1 MAX17048 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 1 共 1 |
| 嘉立创EDA | | V1.2 | A4 | 嘉立创EDA |