


杯垫电池底板 v1.3 / ADC 电量采样 / 原 Type-C 充电

电池：603759，3.7 V / 1500 mAh，带保护板；正常充放电不超过 0.75 A


电池直连 J_BAT：Pin 1 为正极，Pin 2 为负极








开发板连接：两排各 9 针





J_DEV_A：本地 1~9 对应原板 U2-1~9


6=GND，7=BAT_DEV；其余不连接


独立 4.2 V 充电，标称约 0.5 A

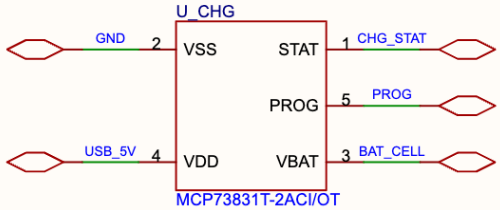














J_DEV_B：本地 1~9 对应原板 U2-10~18

1=VBUS，2=GND，3=3V3


5=GPIO2，7=GPIO4；8=GPIO5/ADC，9=NC

USB 插入时阻断原板向电池充电

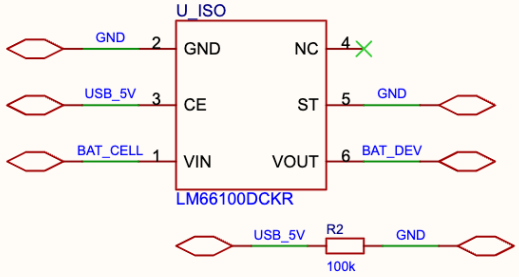



电池电压采样：GPIO5，分压 1/3

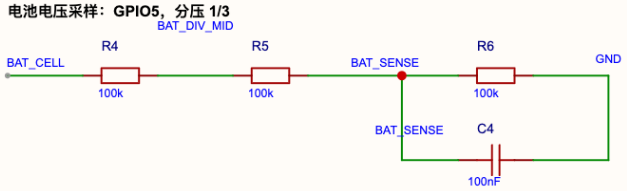

BAT_CELL 与 BAT_DEV 不可短接

原板须为 R30=0Ω / R31 不装

HX711：1=VCC，2=SCK，3=DT，4=GND；电池须核对极性

原理图	carrier–v1.3	创建日期	2026–10–24
		更新日期	2026–10–24
板子	carrier–v1.3	图页	供电、HX711与ADC电量采样
绘制		杯垫电池底板 v1.3 ADC	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.3	A4	嘉立创EDA