Document technique

1 - Extrait du CCTP

Détails du lot 8-1 : Équipement électrique habitation

Salle à manger : - 2 points lumineux centraux commandés par va-et-vient (VV). - 3 prises de courant 16 A, 2 P + T.	**Abris bois :** - 1 point lumineux temporisé en applique commandé par un bouton poussoir.
Cuisine : - 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central en double allumage (DA). - 3 prises de courant 16 A, 2 P + T. - 4 prises de courant 16 A, 2 P + T sur plan de travail. - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-vaisselle). - 1 sortie de câble 32 A, 2 P + T (four). - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (plaque de cuisson).	**Chambre 1 :** - 1 point lumineux central en simple allumage (SA). - 1 prise de courant commandée en simple allumage (SA). - 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.
Salle de bain : - 1 point lumineux au centre et 2 points lumineux en applique commandés en double allumage (DA). - 1 prise de courant « rasoir » de sécurité. - 1 convecteur de 1 500 W. - 1 sèche-serviette électrique.	**Chambre 2 :** - 1 point lumineux central en va-et-vient. - 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.
Couloir : - 2 points lumineux centraux commandés de 6 endroits différents par télérupteur. - 2 prises 16 A, 2 P + T.	**Garage :** - 2 points lumineux centraux en va-et-vient (VV). - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T. - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-linge). - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (congélateur).
Dressing : - 1 point lumineux central en simple allumage (SA). - 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.	**Buanderie :** - 1 point lumineux central en simple allumage (SA). - 1 prise de courant 16 A, 2 P+ T.
Atelier : - 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central commandés par double allumage (DA). - 4 prises 1 6 A 2 P + T.	**Terrasse :** - 3 points lumineux en applique commandés par 3 boutons poussoirs. - 2 prises de courant 16 A, 2 P + T.
Réserve : - Sortie de câble 16 A, 2 P + T (cumulus). - 1 point lumineux central en simple allumage (SA).	**Salon :** - 1 point lumineux central et 2 points lumineux en applique commandés par double allumage (DA). - 3 prises 1 6 A, 2 P + T.
WC : - 1 point lumineux central et un point lumineux en applique en double allumage.	**Éclairage entrée :** - 1 point lumineux en applique commandé par minuterie.
Entrée : - 2 points lumineux centraux commandés par simple allumage (SA). - 2 prises 16 A, 2 P + T. - Sonnette commandée par bouton poussoir lumineux extérieur.	
Détails du lot 8-1-2 : Gaine Technique Logement - Raccordement au réseau électrique : en souterrain. - Tableau de comptage : en limite de propriété. - Prise de terre : en fouille.	**Détails du lot 8-1-3 : Distribution** - Habitation et extérieurs : pose sous conduits encastrés avec conducteurs H 07 V-U de sec-tion appropriée. - Garage : pose en saillie sous tubes plastiques IP 55 avec conducteurs H05V-V ou câbles U1000 R2V.
Détails du lot 8-1-6 : Volets et stores - Commandes standard.	**Détails du lot 8-3 : Alimentation et protection** - Gaine technique : dans le garage à proximité de la porte. - Câble d'alimentation générale : HO7 VV 4 x 25 mm2 - Câble de télécommande : H05 VV 2 x 1,5 mm2 - Fourreaux et regard à la charge de l'entreprise de gros œuvre

2 - Extrait de la norme NFC 15-100

Chambre / bureau

Textes issus de :
En noir : la norme NF C 15-100,
En fuchsia : la réglementation, notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

Éclairage

Point d'éclairage
Au moins 1 point (généralement en plafond) est obligatoire.
Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée.
La boîte d'encastrement doit être équipé d'un socle DCL + douille DCL.

Commande éclairage
Un circuit de commande est obligatoire.
La commande du local doit être fixe.
Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique (détecteur).
Elle doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

Prises de courant 16 A

Nombre : 3 prises réparties dans la pièce
Dans au moins une des chambres du logement : 1 prise non commandée à côté de la commande d'éclairage située en entrée de la pièce à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m (elle n'est pas comptabilisée dans les prises non spécialisées obligatoires).

Prises de communication

Prises RJ45 :
Nombre : pour les T2 : 1 prise RJ45,
Pour les T3 et plus, au minimum 1 prise RJ45 dans 2 chambres ou bureaux,

Emplacement : juxtaposées à proximité d'une prise de courant.
Prise télévision coaxiale : optionnelle.
L'axe des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol

Volets-roulant, chauffage…


Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat…) doivent être situées à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

Section des conducteurs et calibres des protections

Section des conducteurs d'alimentation et protection contre les surintensités
[NF C 15-100-10.1.6.5] et [NF C 15-100-10.1.7.7.2 - Tableau 10-1F]

Nature du circuit			Section mini. des conducteurs cuivre	Courant assigné maximal du dispositif de protection (disjoncteur)
éclairage		point d'éclairage ou prise commandée	1,5 mm²	16 A

3 – Structure de l'installation

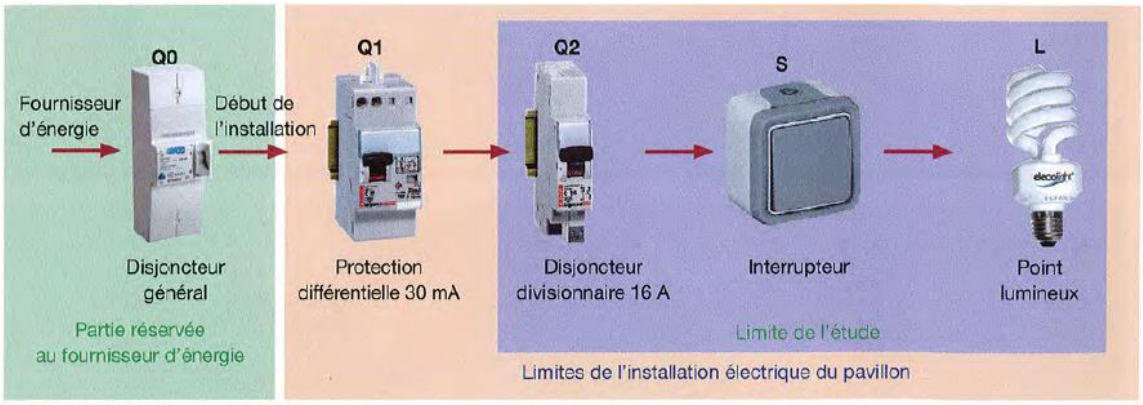

4 – Schémas de l'installation

Schéma architectural du pavillon


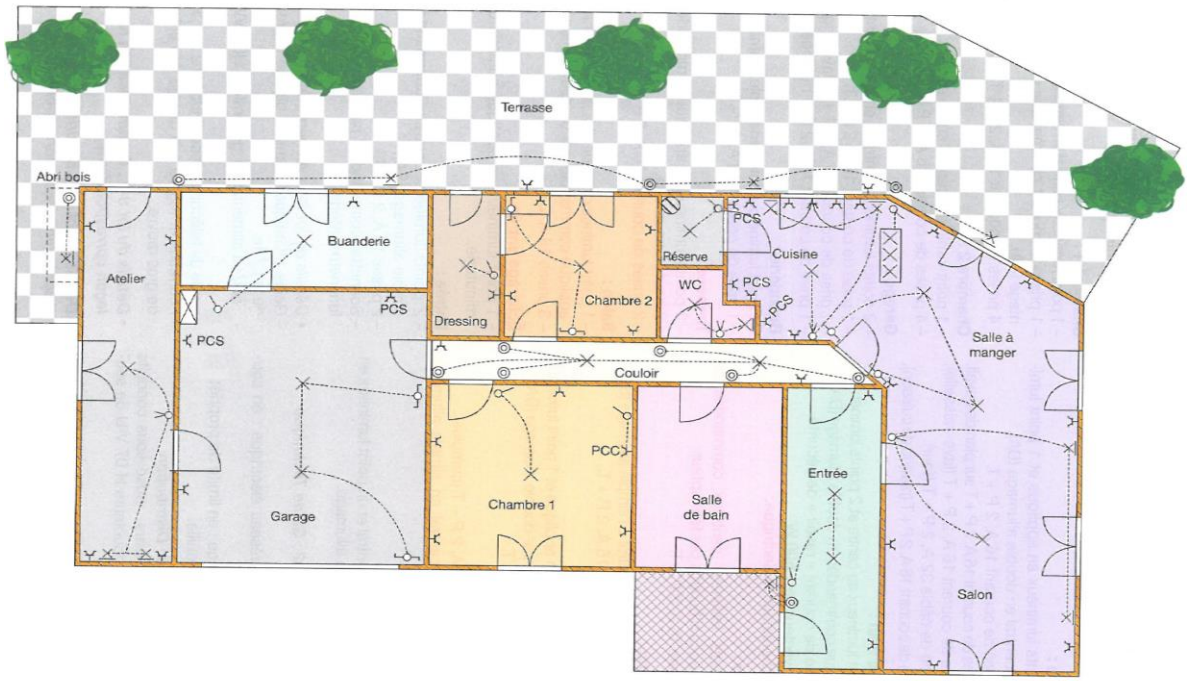


Schéma architectural de la chambre1

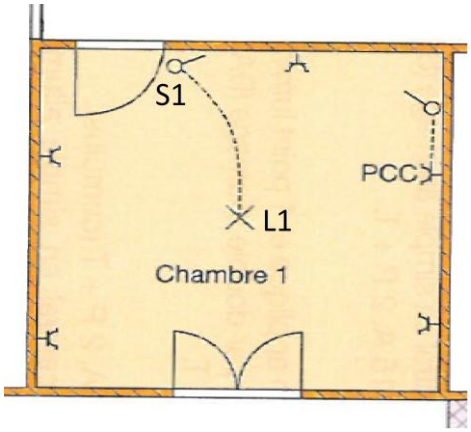

Rappel sur les symboles normalisés

Fonction	Centre	Applique	Interrupteur
Symboles pour les schémas développés et multifilaires			
Symboles pour les schémas architecturaux et unifilaires			
Photographie			

Schéma de principe du simple allumage


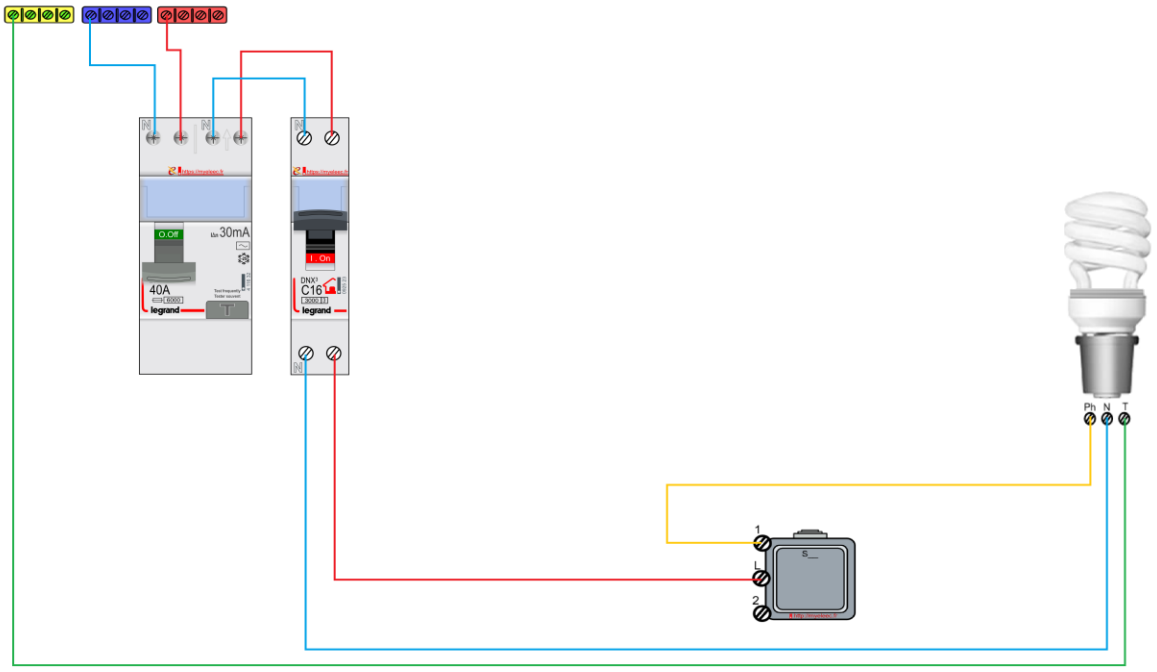


Schéma d'implantation du pupitre de câblage

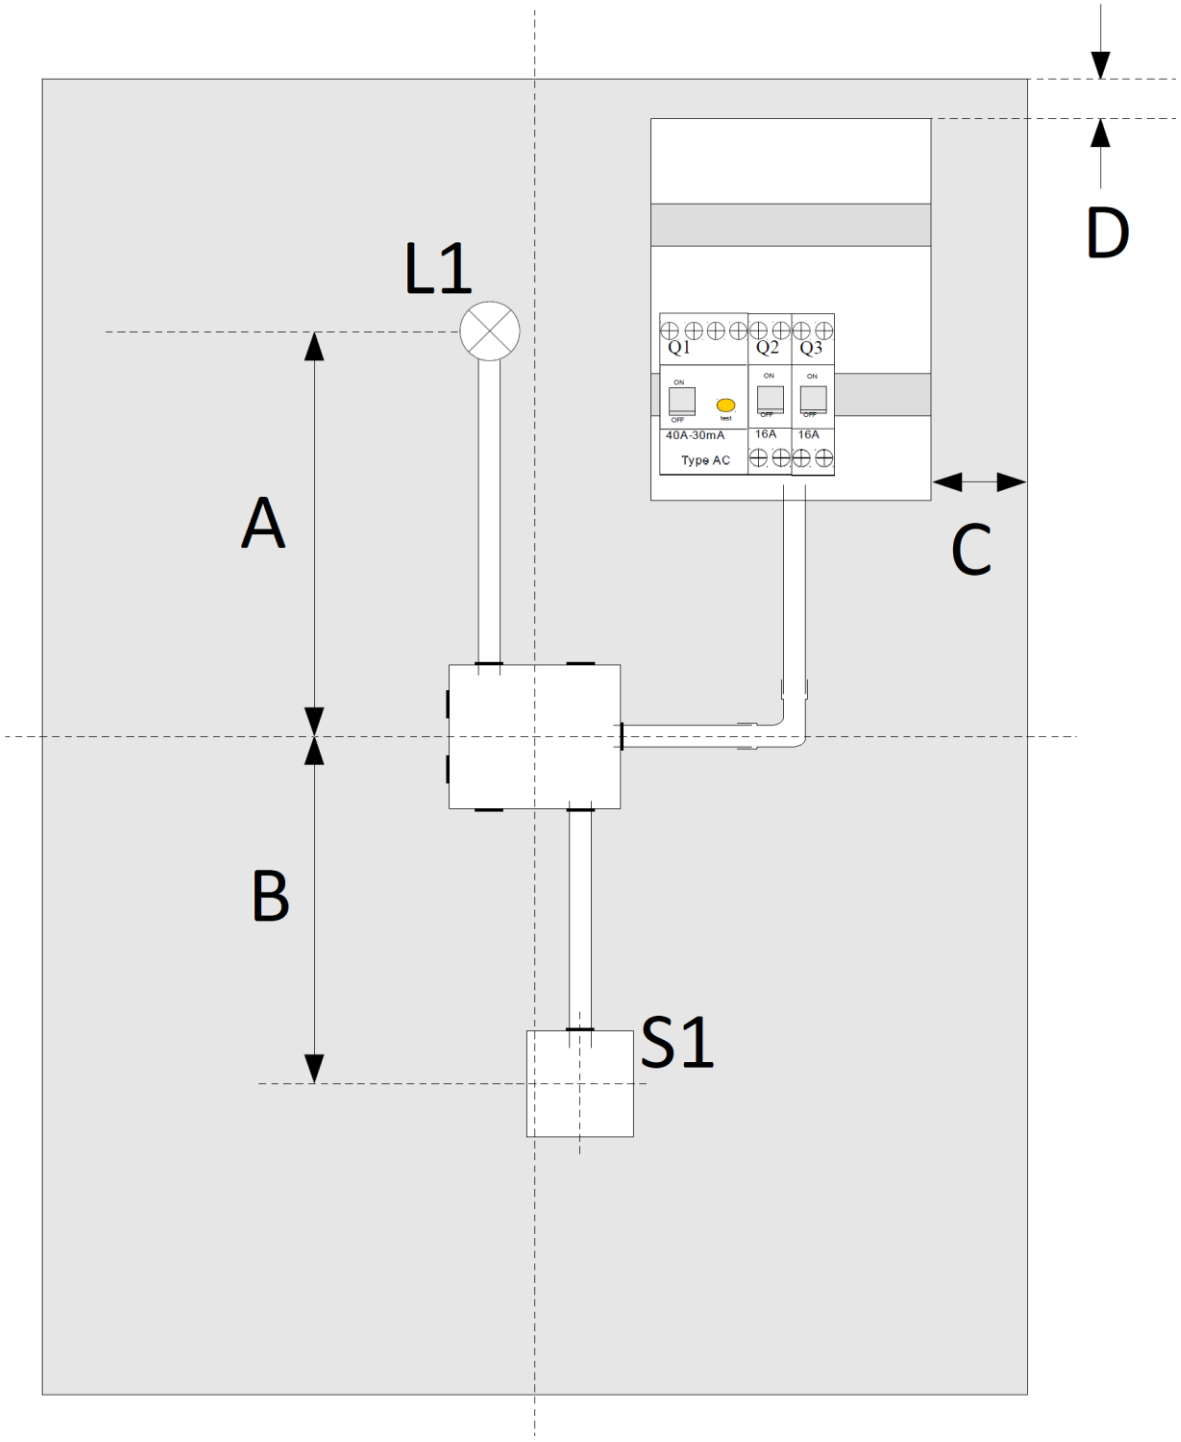

A = **cm**	**B =** **cm**	**C =** **cm**	**D =** **cm**