


1. CARATTERISTICHE PERIFERICA KE-D/S

L'interfaccia KE-D/S permette il collegamento in locale (linea seriale RS232) di periferiche KP con un software su postazione PC di supervisione per il controllo, la programmazione, la gestione delle periferiche collegate.

2. LAYOUT CIRCUITO INTERNO

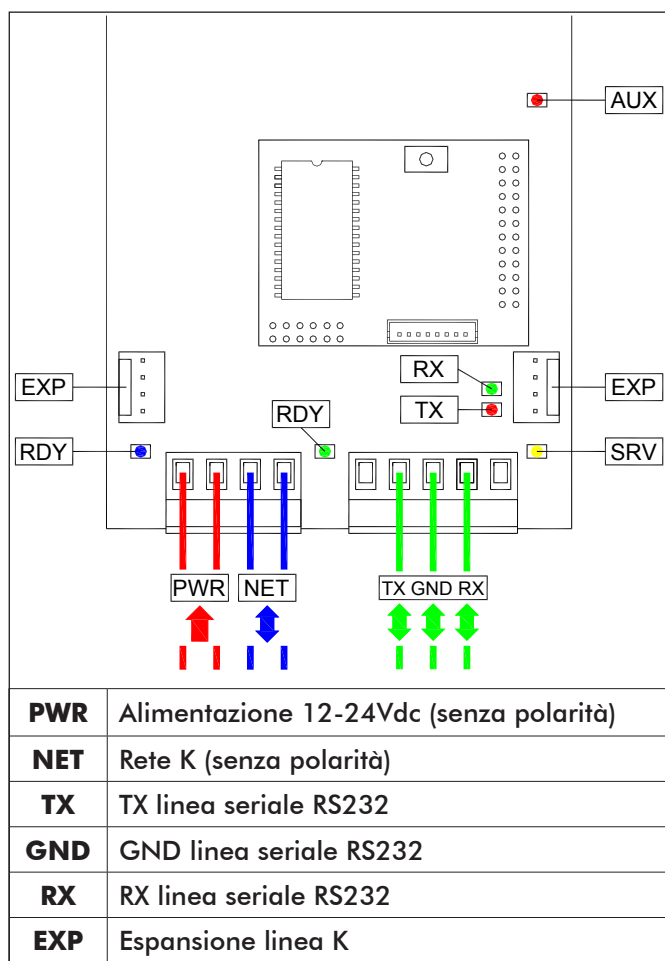

2.1 Led

L'interfaccia KE-D/S dispone a bordo di 6 led di segnalazione (blu, verde, giallo e rosso) per una diagnostica completa a disposizione dell'utilizzatore. All'accensione dell'interfaccia tutti i led lampeggiano ripetutamente.

LED	COLORE	SIGNIFICATO
RDY	Blu	Il led è normalmente acceso se l'interfaccia è alimentata. Si spegne brevemente per indicare l'invio di un pacchetto dati verso la postazione PC. Lampeggia velocemente in caso di anomalie.
NET	Verde	Normalmente spento. È utilizzato per segnalazioni dipendenti dall'applicazione in base alla configurazione impostata dal Master K.
SRV	Giallo	Non gestito.
RX	Verde	Lampeggia per indicare la ricezione dati da linea seriale RS232.
TX	Rosso	Lampeggia per indicare la trasmissione dati da linea seriale RS232.
AUX	Rosso	Non gestito.

3. COLLEGAMENTI

Tutte le apparecchiature della linea K sono state progettate in modo da impedire guasti in caso di errori di cablaggio.

Per ottenere un corretto funzionamento occorre comunque rispettare le indicazioni riportate sui circuiti e sui manuali dei prodotti, onde evitare danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

Le interfacce KE per collegamento in locale o in remoto di periferiche KP con una postazione PC di supervisione richiedono l'utilizzo di un componente software ActiveX KEA-S/ACX necessario per il controllo, la programmazione, la gestione e la supervisione delle periferiche collegate.




Eseguire tutti i collegamenti della periferica KP-D/G con sistema non alimentato.

3.1 Alimentazione

I prodotti della linea K Plexa possono essere alimentati individualmente con una tensione da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$.

L'interfaccia KE-D/S deve essere collegata all'alimentazione di sistema con 2 conduttori senza polarità attraverso il morsetto PWR.




Per garantire il miglior funzionamento possibile dei componenti utilizzare un filtro di alimentazione KA-N/SF o KA-D/SF Plexa per proteggere le periferiche KP e le centrali KC da scariche e disturbi provenienti dall'alimentazione di sistema.

3.2 Rete K

L'interfaccia KE-D/S deve essere collegata alla rete K con 2 conduttori senza polarità attraverso il morsetto **NET** (T2).

Caratteristiche minime relative alla tipologia di cavo da utilizzare per la rete K:



CAVO TIPO DOPPIO TWISTATO NON SCHERMATO							
AWG	CONDUTTORI			R O/Km	C nF/Km	TOPOLOGIA	LUNGHEZZA MASSIMA
	NUMERO	DIAMETRO	SEZIONE				
22	4	0,64 mm	0,32 mmq	61,9	48	libera	500
						bus	800
18	2	1,02 mm	0,82 mmq	40	45	libera	600
						bus	1.000



3.3 Espansione linea K

L'interfaccia KE-D/S dispone a bordo di connettore a 4 poli **EXP** (**espansione linea K**) per il collegamento di centrali KC, interfacce KE o periferiche KP-D di attivazione e controllo.

Tramite questa connessione vengono portate contemporaneamente rete K (**NET**) e alimentazione (**PWR**) da o verso le interfacce KE, periferiche KP-D o centrali KC.



La corrente assorbita dalle interfacce e/o periferiche KP collegate attraverso il connettore a 4 poli EXP non deve superare i 1,5A.

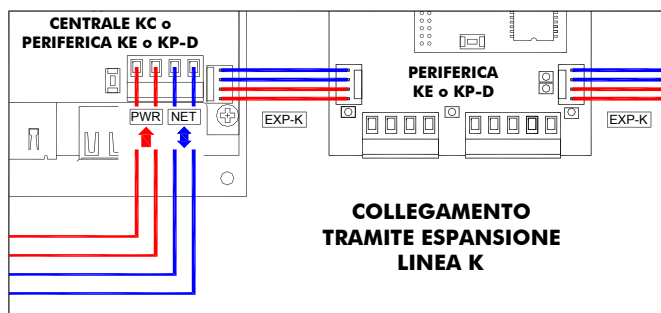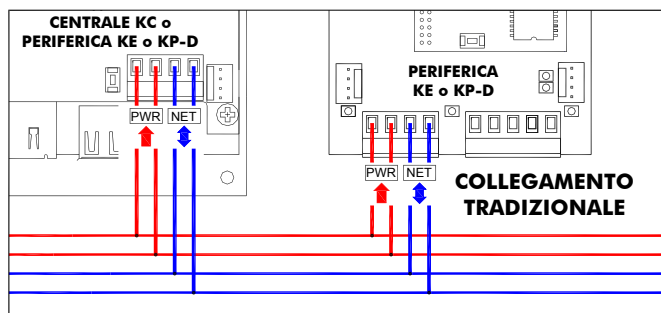


3.4 Linea seriale RS232

L'interfaccia KE-D/S dispone a bordo di porta seriale RS232 standard per il collegamento ad una postazione PC di supervisione.

La linea seriale RS deve essere collegata ai morsetti **TX**, **GND** e **RX**.

La porta seriale RS232 è associata ai **led** verde **RX** e rosso **TX** che ne forniscono informazioni di stato: i led lampeggiano per indicare la ricezione o la trasmissione di dati da o verso la linea seriale RS232.

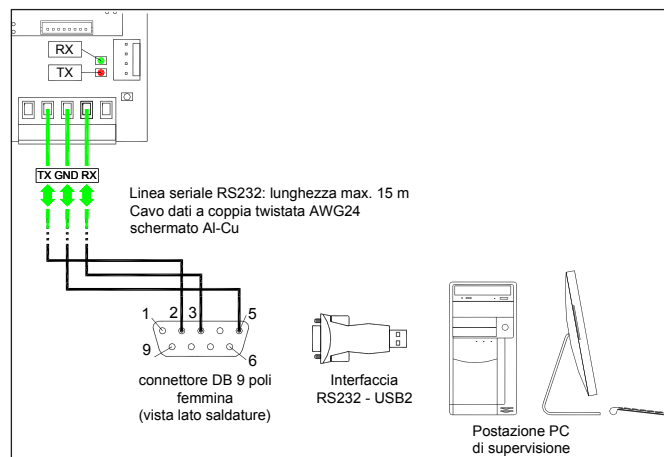

Per la realizzazione del collegamento seriale RS232 sarà necessario utilizzare un cavo dati a coppia twistata AWG24 schermato Al-Cu con lunghezza massima di 15 mt.



Nel caso di utilizzo di una interfaccia RS232 - USB2 (non fornita con questa apparecchiatura) verificare il numero della porta seriale assegnato dal sistema operativo.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia per gestione di 32 periferiche KP su linea RS232
- Baud rate 38.400, bit 8, parità n, bit di stop 1, nessun controllo di flusso
- Installazione in interno
- Grado di protezione da IP00
- Contenitore per alloggiamento su guida DIN
- Dimensioni: 70 x 125 x 53 mm
- Alimentazione: da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$ senza polarità
- Assorbimento: 40mA @ 12Vdc, 20mA @ 24Vdc

6. NORME DI SICUREZZA

1. La presente documentazione tecnica è stata redatta dal costruttore, è parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnata al futuro utilizzatore e conservata fino alla sua completa dismissione.
2. Prima di procedere all'installazione del prodotto e/o qualsiasi operazione sullo stesso è necessario leggere attentamente la presente documentazione tecnica, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.
3. Prima di procedere all'installazione verificare che il prodotto e il relativo imballo non siano danneggiati.
4. Ogni operazione di installazione o disinstallazione del prodotto dovrà essere sempre eseguita con sistema non alimentato.
5. Attivare il prodotto solo dopo aver verificato la completa conformità dell'installazione rispetto a quanto descritto nella presente documentazione tecnica.
6. Non eseguire interventi di modifica (interni e/o esterni) diversi dalle eventuali operazioni di taratura descritte nella presente documentazione tecnica.
7. Al fine di prevenire eventuali danneggiamenti non coperti da garanzia e ottenere un corretto funzionamento è necessario rispettare tutte le indicazioni riportate sui manuali dei prodotti.

8. RICICLAGGIO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Importanti informazioni per il corretto riciclaggio e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In conformità alla direttiva 2002/96/CE e al D.Lgs. 25 Luglio 2005, n.151



Questo simbolo, riportato sulle apparecchiature elettroniche acquistate o sulla loro confezione e sul manuale d'uso e manutenzione, indica che il prodotto non potrà essere smaltito come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta differenziata. I rifiuti di apparecchiature elettroniche devono infatti essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute. Sarà inoltre possibile riutilizzare o riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Plexa S.r.l., in qualità di produttore, è impegnato nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute. E' responsabilità dell'utilizzatore delle apparecchiature in questione provvedere al conferimento delle stesse al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal rispettivo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta più vicino, contattare i competenti uffici del proprio Comune di residenza o di domicilio.

Qualora invece si decidesse di acquistare una nuova apparecchiatura elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere funzioni simili a quella da smaltire, la vecchia apparecchiatura potrà essere consegnata al distributore presso cui si acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura(1) per valutarne il possibile reimpiego, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) del D.Lgs 25 luglio 2005 n.151.

Si tenga presente che l'abbandono, il deposito incontrollato o lo smaltimento abusivo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il contributo di ciascuno nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute e dell'ambiente connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(1) Il distributore non è tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.



PLEXA S.r.l.
Via Europa, 9
40037 - Sasso Marconi (BO)
Italy

Tel.: +39.051.843.611
Fax: +39.051.843.622
www.plexa.com
plexa@plexa.com

