react-o-mat by Lars

Pin am ESP32-C3	Master-Funktion	Slave-Funktion
5V	Stromversorgung	Stromversorgung + LED-Ring VCC
3V3	OLED VCC	Sensor VCC
GND	Masse	Masse
GPIO 8 (SDA)	**OLED + Sensor SDA**	**Sensor SDA**
GPIO 9 (SCL)	**OLED + Sensor SCL**	**Sensor SCL**
GPIO 10	**LED Data** (NeoPixel)	**LED Data** (NeoPixel)

OLED	ESP32-C3 Pin	Kabelfarbe (Standard)
VCC	**3V3**	Rot
GND	**GND**	Schwarz
SDA	**GPIO 8**	Gelb
SCL	**GPIO 9**	Blau/Grün

VL6180X	ESP32-C3 Pin	Hinweis
VIN / VCC	**3V3**	Nicht an 5V anschließen!
GND	**GND**	
SDA	**GPIO 8**	I2C Bus
SCL	**GPIO 9**	I2C Bus

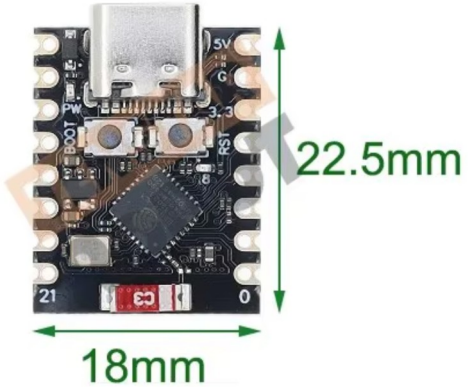

Joystick Pin	ESP32-C3 Pin	Funktion
GND	**GND**	Masse (Ground)
+5V / VCC	**5V**	Stromversorgung (5V wird empfohlen für vollen Analog-Ausschlag)
VRx	**GPIO 0**	X-Achse (Analog-Eingang)
VRy	**GPIO 1**	Y-Achse (Analog-Eingang - im Code für das Menü genutzt)
SW (Switch)	**GPIO 2**	Klick-Button (Digital-Eingang mit internem Pullup)