
PDU / IKI FAZLI 11 V GUC DAGITIMI

GUC AKISI: J1 -> F1 -> U5/Q1 -> VIN -> U1 + U2 -> VOUT (nominal 11 V)
VOUT -> U3 -> J2 / O1 | VOUT -> U4 -> J3 / S2E
Ayni net adi tasiyan etiketler elektriksel olarak baglidir.

PHASE 2 CONVERTER

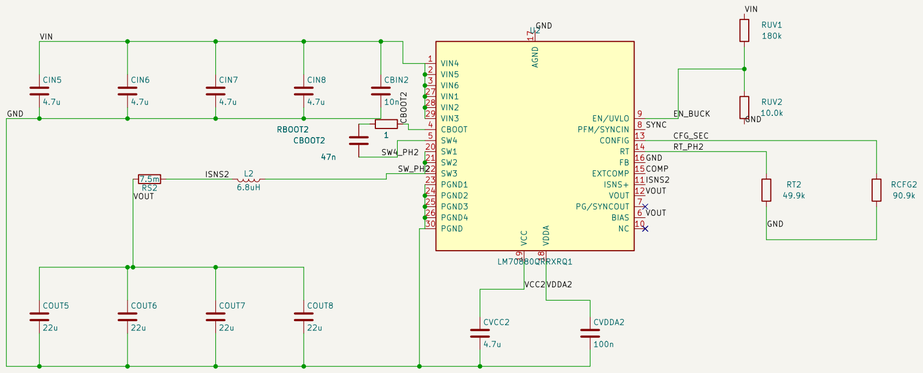


IKI FAZ TEK CIKIS: U1 ana faz, U2 ikinci faz; cikislari ortak VOUT agindadir.
EN_BUCK ve COMP ortaktir. U1 SYNCOUT -> U2 SYNCIN: faz farki 180 derece.
RT1/RT2 = 49.9k; veri sayfasi frekans araligi 400/440/480 kHz.
FB = 130k/10.2k -> nominal 10.996 V. RBOOT1/RBOOT2 = 1 ohm, CBOOT1/2 = 47n.
RCOMP 9.53k, CCOMP 4.7n, CHF 47p; dongu kararliligi olcumle dogrulanmadi.

O1 KORUMASI TAMAMLANMADI


O1 giris araligi 5–12 V; mevcut eFuse OVP = 16.9 V.
O1'i baglamadan once koruma revizyonu ve test gerekli.
5 A cihaz giris etiketidir; olcumsus yuk akimi degildir.
F1: 10 A sembolik deger; MPN ve ayak izi secilmedi.

OUTPUT EFUSE 2 / S2E

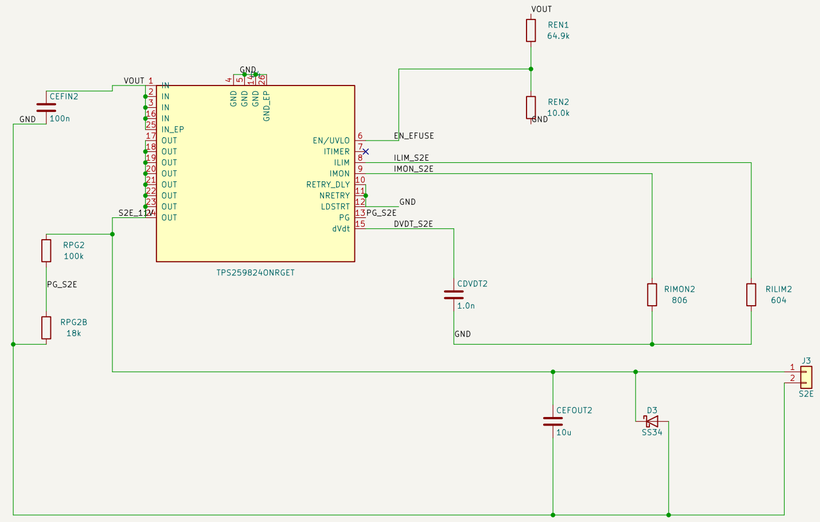


PG boluculer: 100k/18k; harici lojik yuk tanimli degil.
RILIM1 = 301 ohm: nominal kesme esigi ~4.96 A; O1 yuk hedefi degil.
IMON ve PG: yalniz etiketli izleme dugumleri; harici kontrolcu yok.

PHASE 1 CONVERTER

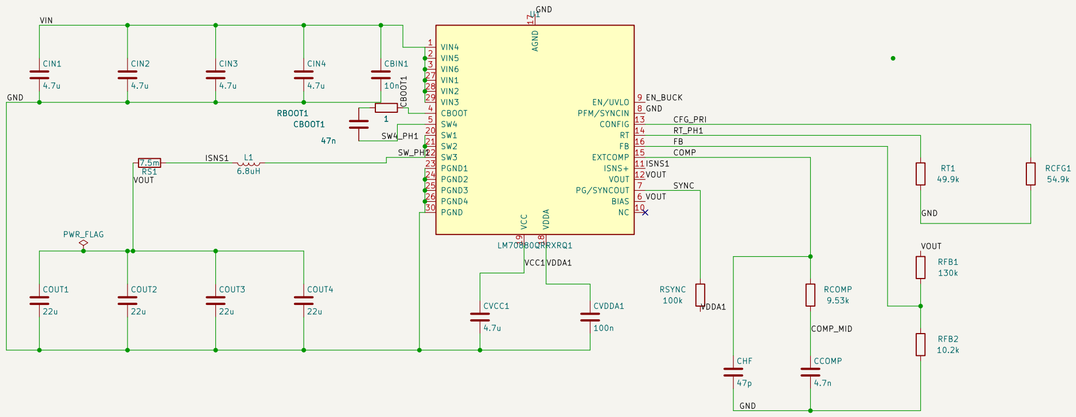

OUTPUT EFUSE 1 / O1

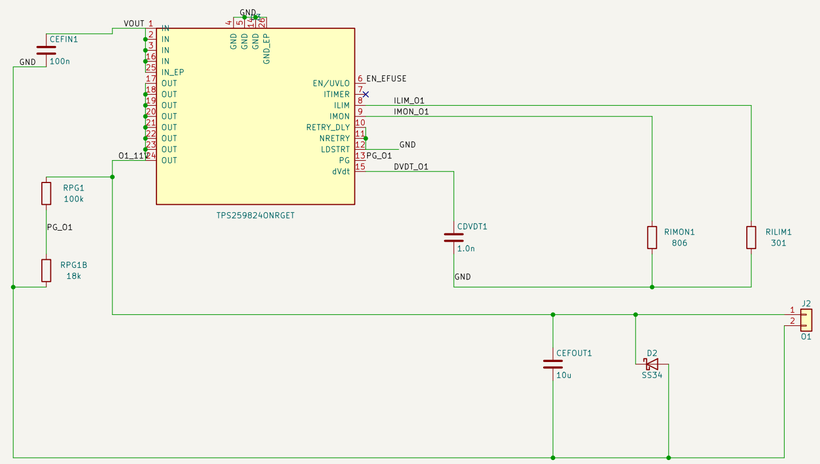


VBAT INPUT / REVERSE POLARITY



GIRIS: ANODE = sigortadan sonra; VIN = ters polarite katindan sonra.
U5/Q1 ideal diyot katidir; CIN_U5 = 22n, CVCAP = 100n.
Buck UVLO: 180k/10k -> tipik acma 19.0 V, kapama 17.1 V.
20 V yeniden baslatma garantisi yok; UVLO tolerans/politikasi acik.
Semadaki tel kalinligi akim kapasitesi degildir; PCB ag siniflarini kullan.

PROTOTIP: U1/U2 dikdortgen padli ayak izleri uretim kabulunden gecmedi; F1 secimi acik.
Davranissal SPICE gecisleri donanim koruma, termal, SOA veya dongu kararliligi onayi degildir.

IDEAL DIODE / GATE DRIVE

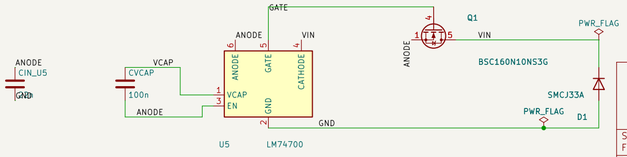

Sheet: /		
File: PDU.kicad_sch		
Title:		
Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1