



BOOT/RESET/CLOCK






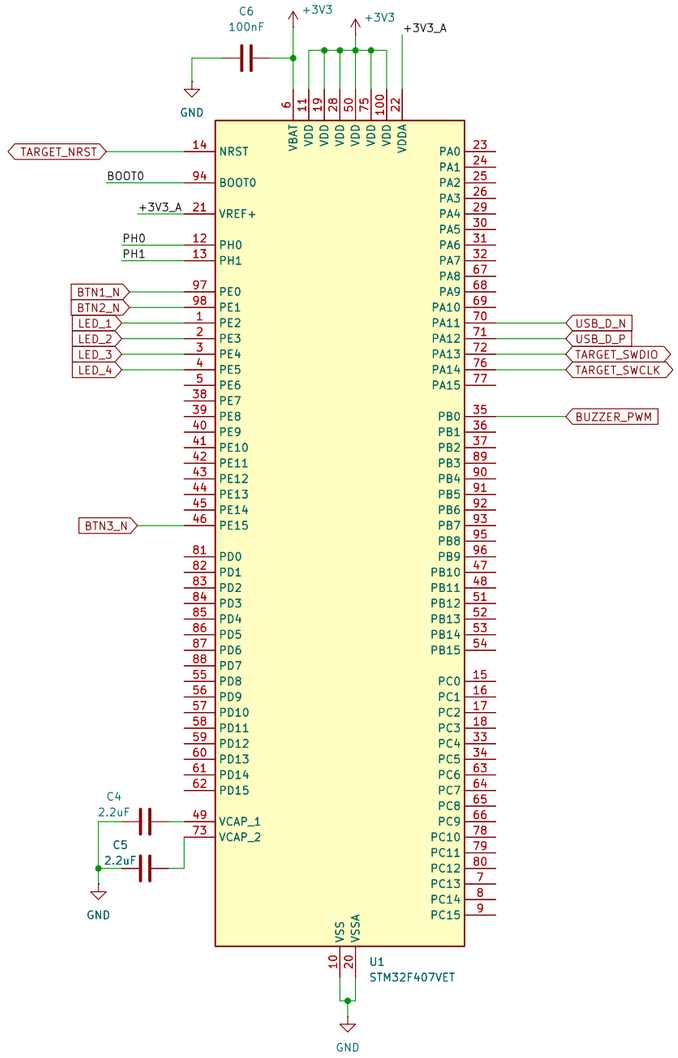


DECOUPLING

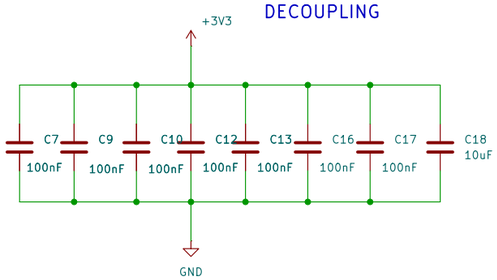



ANALOG SUPPLY

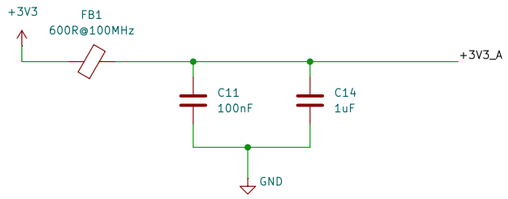



Sheet: /STM32F407VET6_Minimum_System/		
File: STM32F407VET6_Minimum_System.kicad_sch		
Title: STM32F407VET6_KIT		
Size: A3	Date: 2026-10-25	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/4

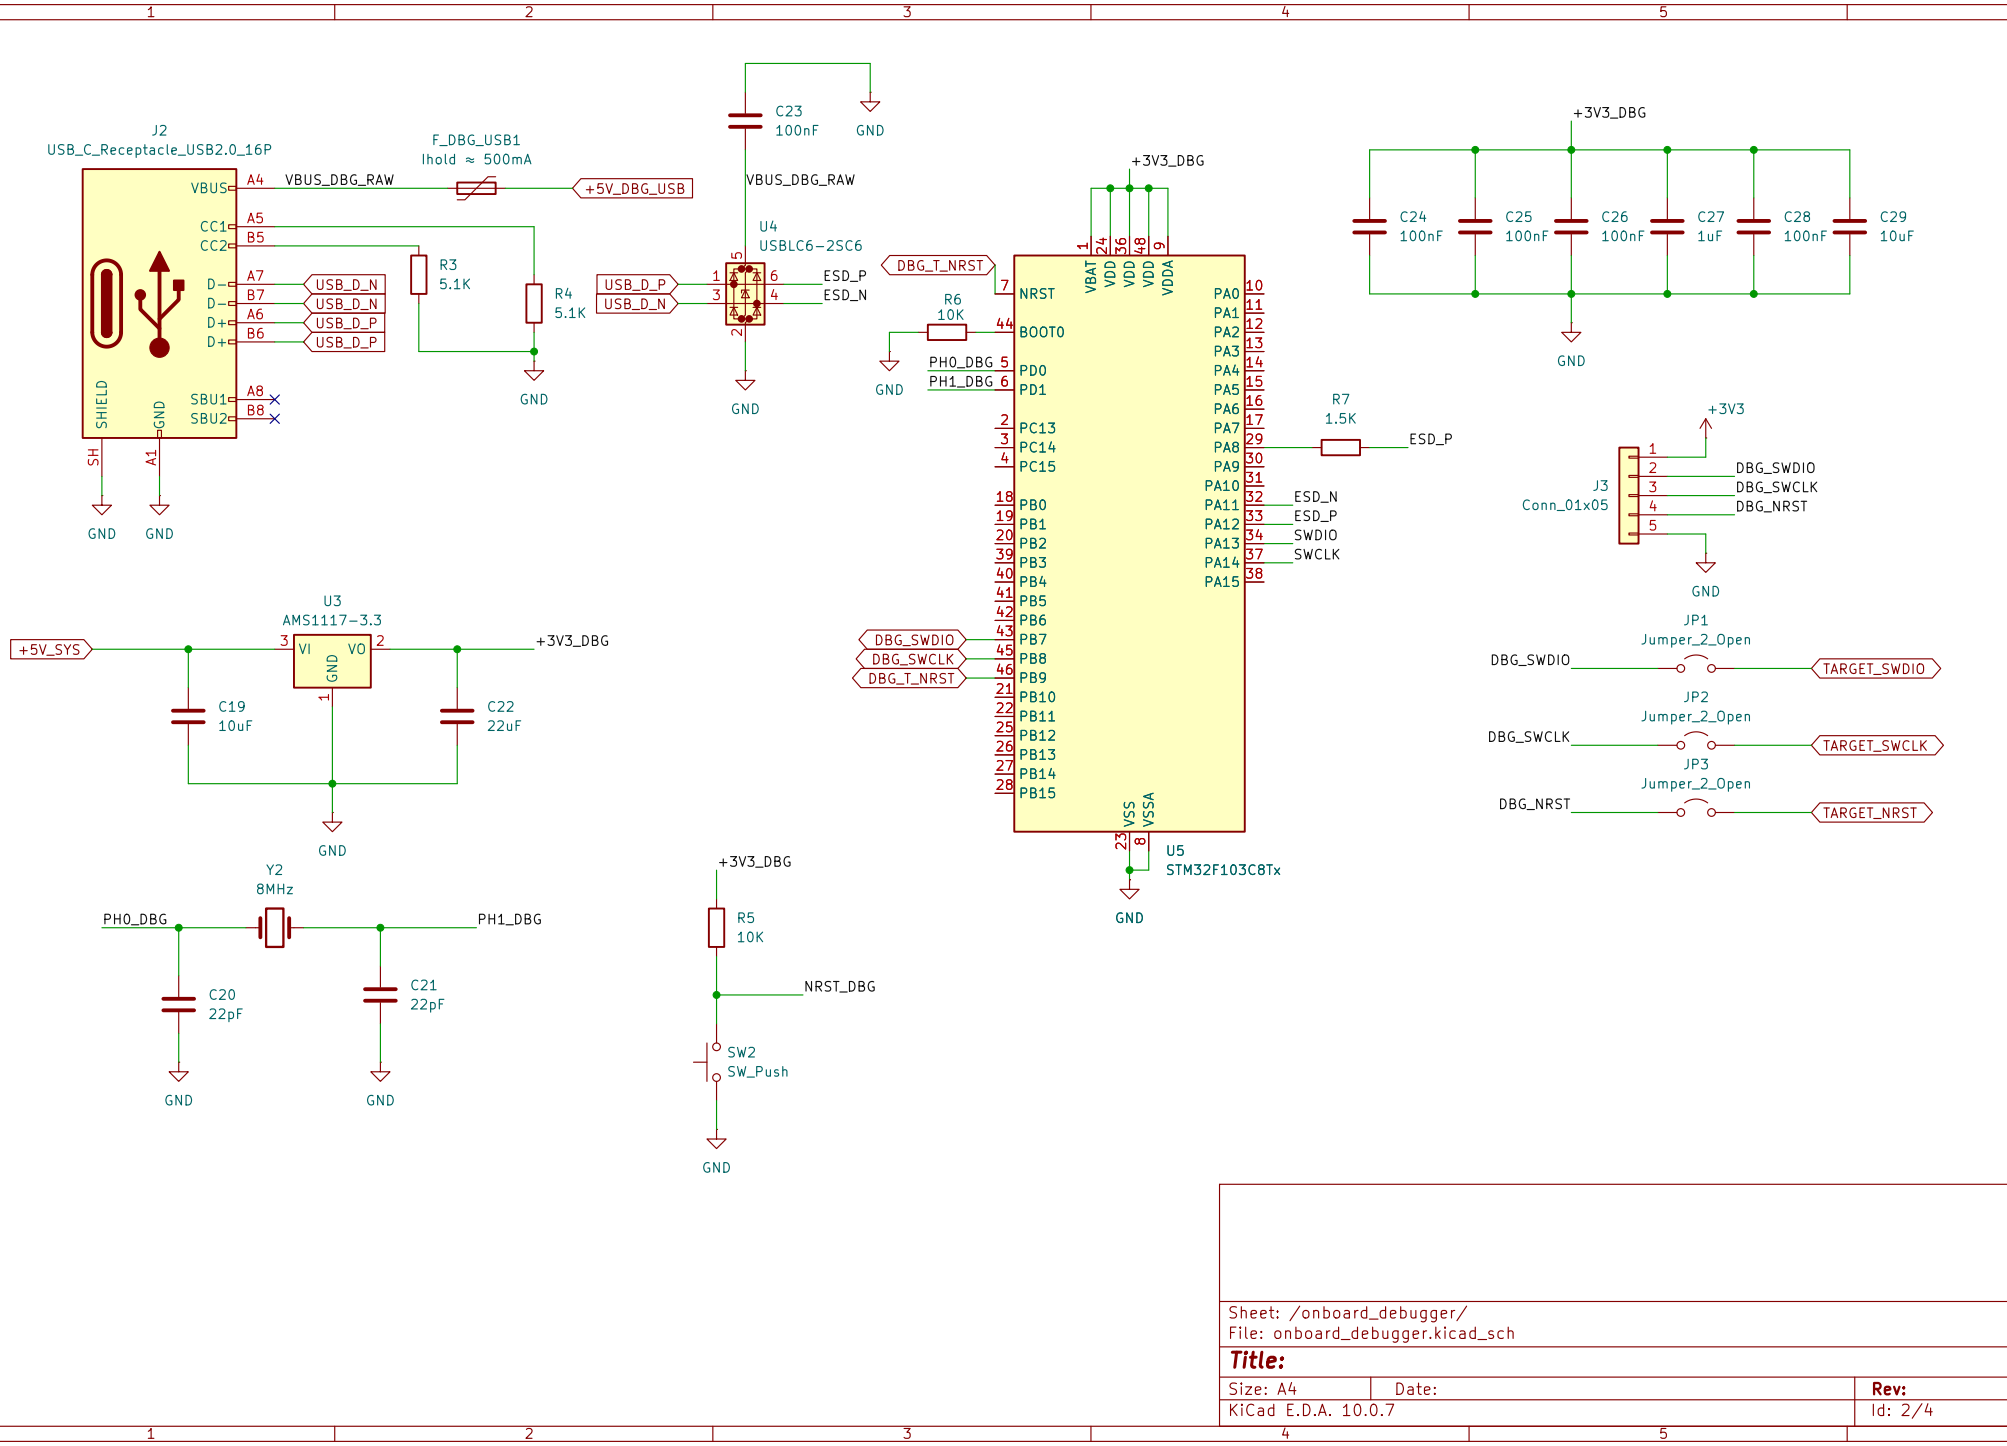
J2
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
A4
A5
B5
A7
B7
A6
B6
A8
B8
SH
A1
VBUS_DBG_RAW
F_DBG_USB1
Ihold ≈ 500mA
+5V_DBG_USB
R3
5.1K
R4
5.1K
USB_D_N
USB_D_N
USB_D_P
USB_D_P
C23
100nF
VBUS_DBG_RAW
U4
USBLC6-2SC6
USB_D_P
USB_D_N
ESD_P
ESD_N
+3V3_DBG
DBG_T_NRST
R6
10K
PH0_DBG
PH1_DBG
NRST
BOOT0
PD0
PD1
PC13
PC14
PC15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDDA
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
R7
1.5K
ESD_P
ESD_N
ESD_P
SWDIO
SWCLK
DBG_SWDIO
DBG_SWCLK
DBG_T_NRST
VSS
VSSA
U5
STM32F103C8Tx
C24
100nF
C25
100nF
C26
100nF
C27
1uF
C28
100nF
C29
10uF
J3
Conn_01x05
DBG_SWDIO
DBG_SWCLK
DBG_NRST
JP1
Jumper_2_Open
DBG_SWDIO
TARGET_SWDIO
JP2
Jumper_2_Open
DBG_SWCLK
TARGET_SWCLK
JP3
Jumper_2_Open
DBG_NRST
TARGET_NRST
U3
AMS1117-3.3
+5V_SYS
VI
VO
GND
+3V3_DBG
C19
10uF
C22
22uF
Y2
8MHz
PH0_DBG
PH1_DBG
C20
22pF
C21
22pF
R5
10K
NRST_DBG
SW2
SW_Push
GND
Sheet: /onboard_debugger/
File: onboard_debugger.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 2/4

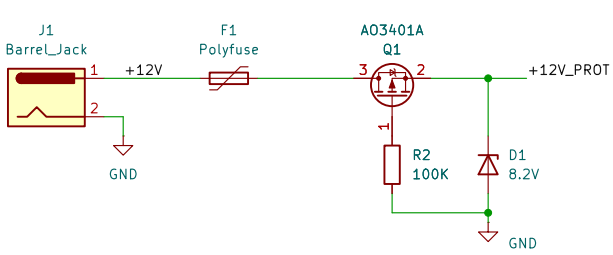

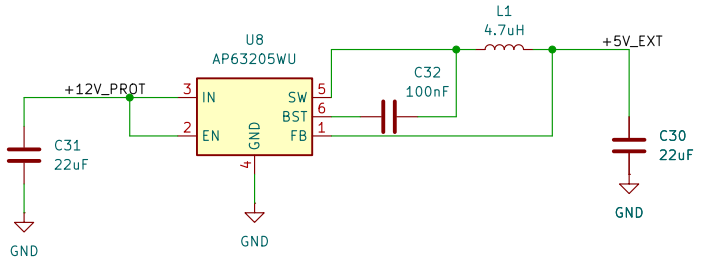


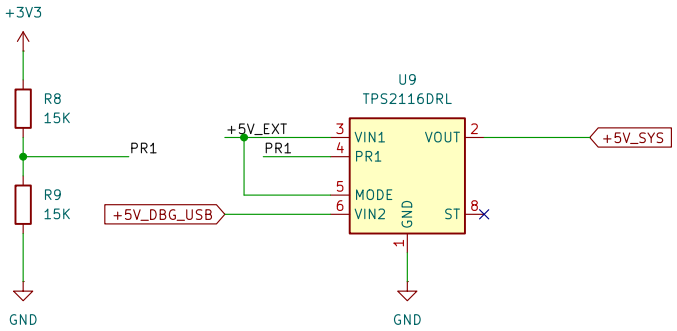

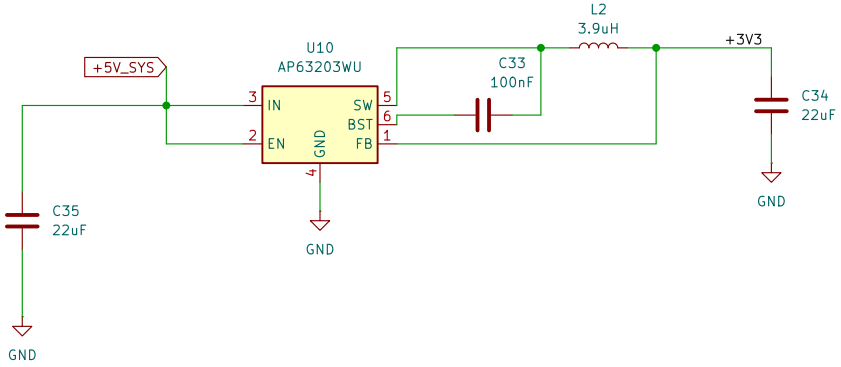


Sheet: /power_supply/		
File: power.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/4


LED

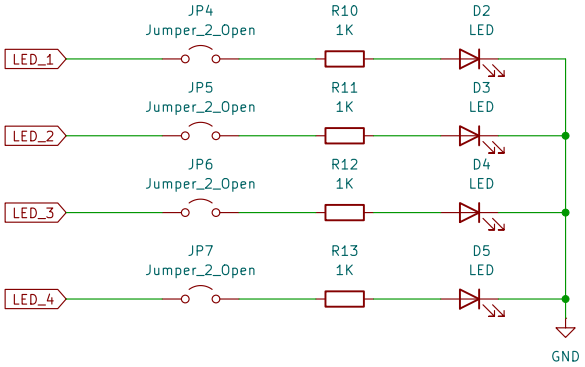

BUTTON

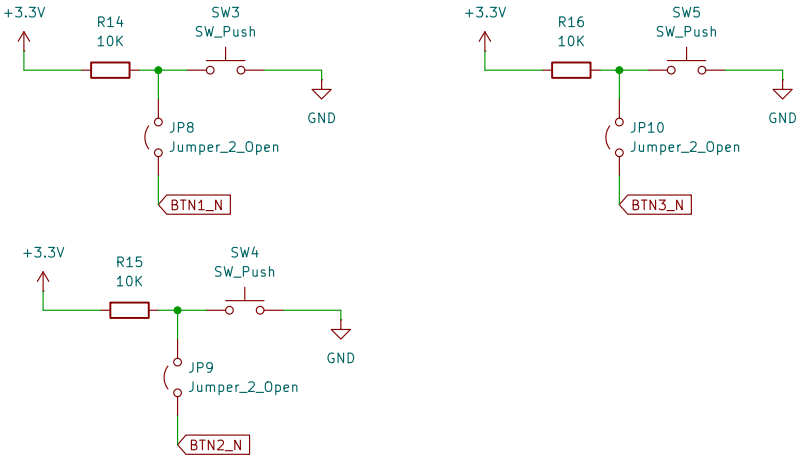

BUZZER

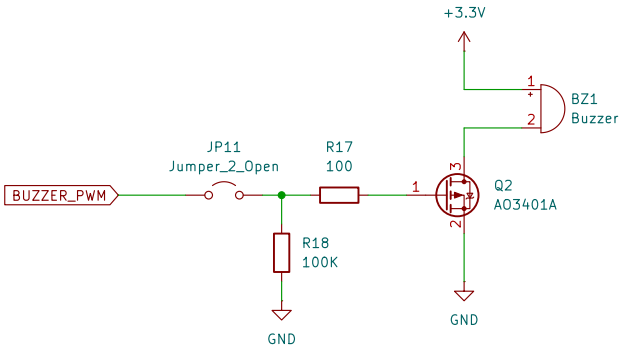

Sheet: /basic_io/ File: basic_io.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/4