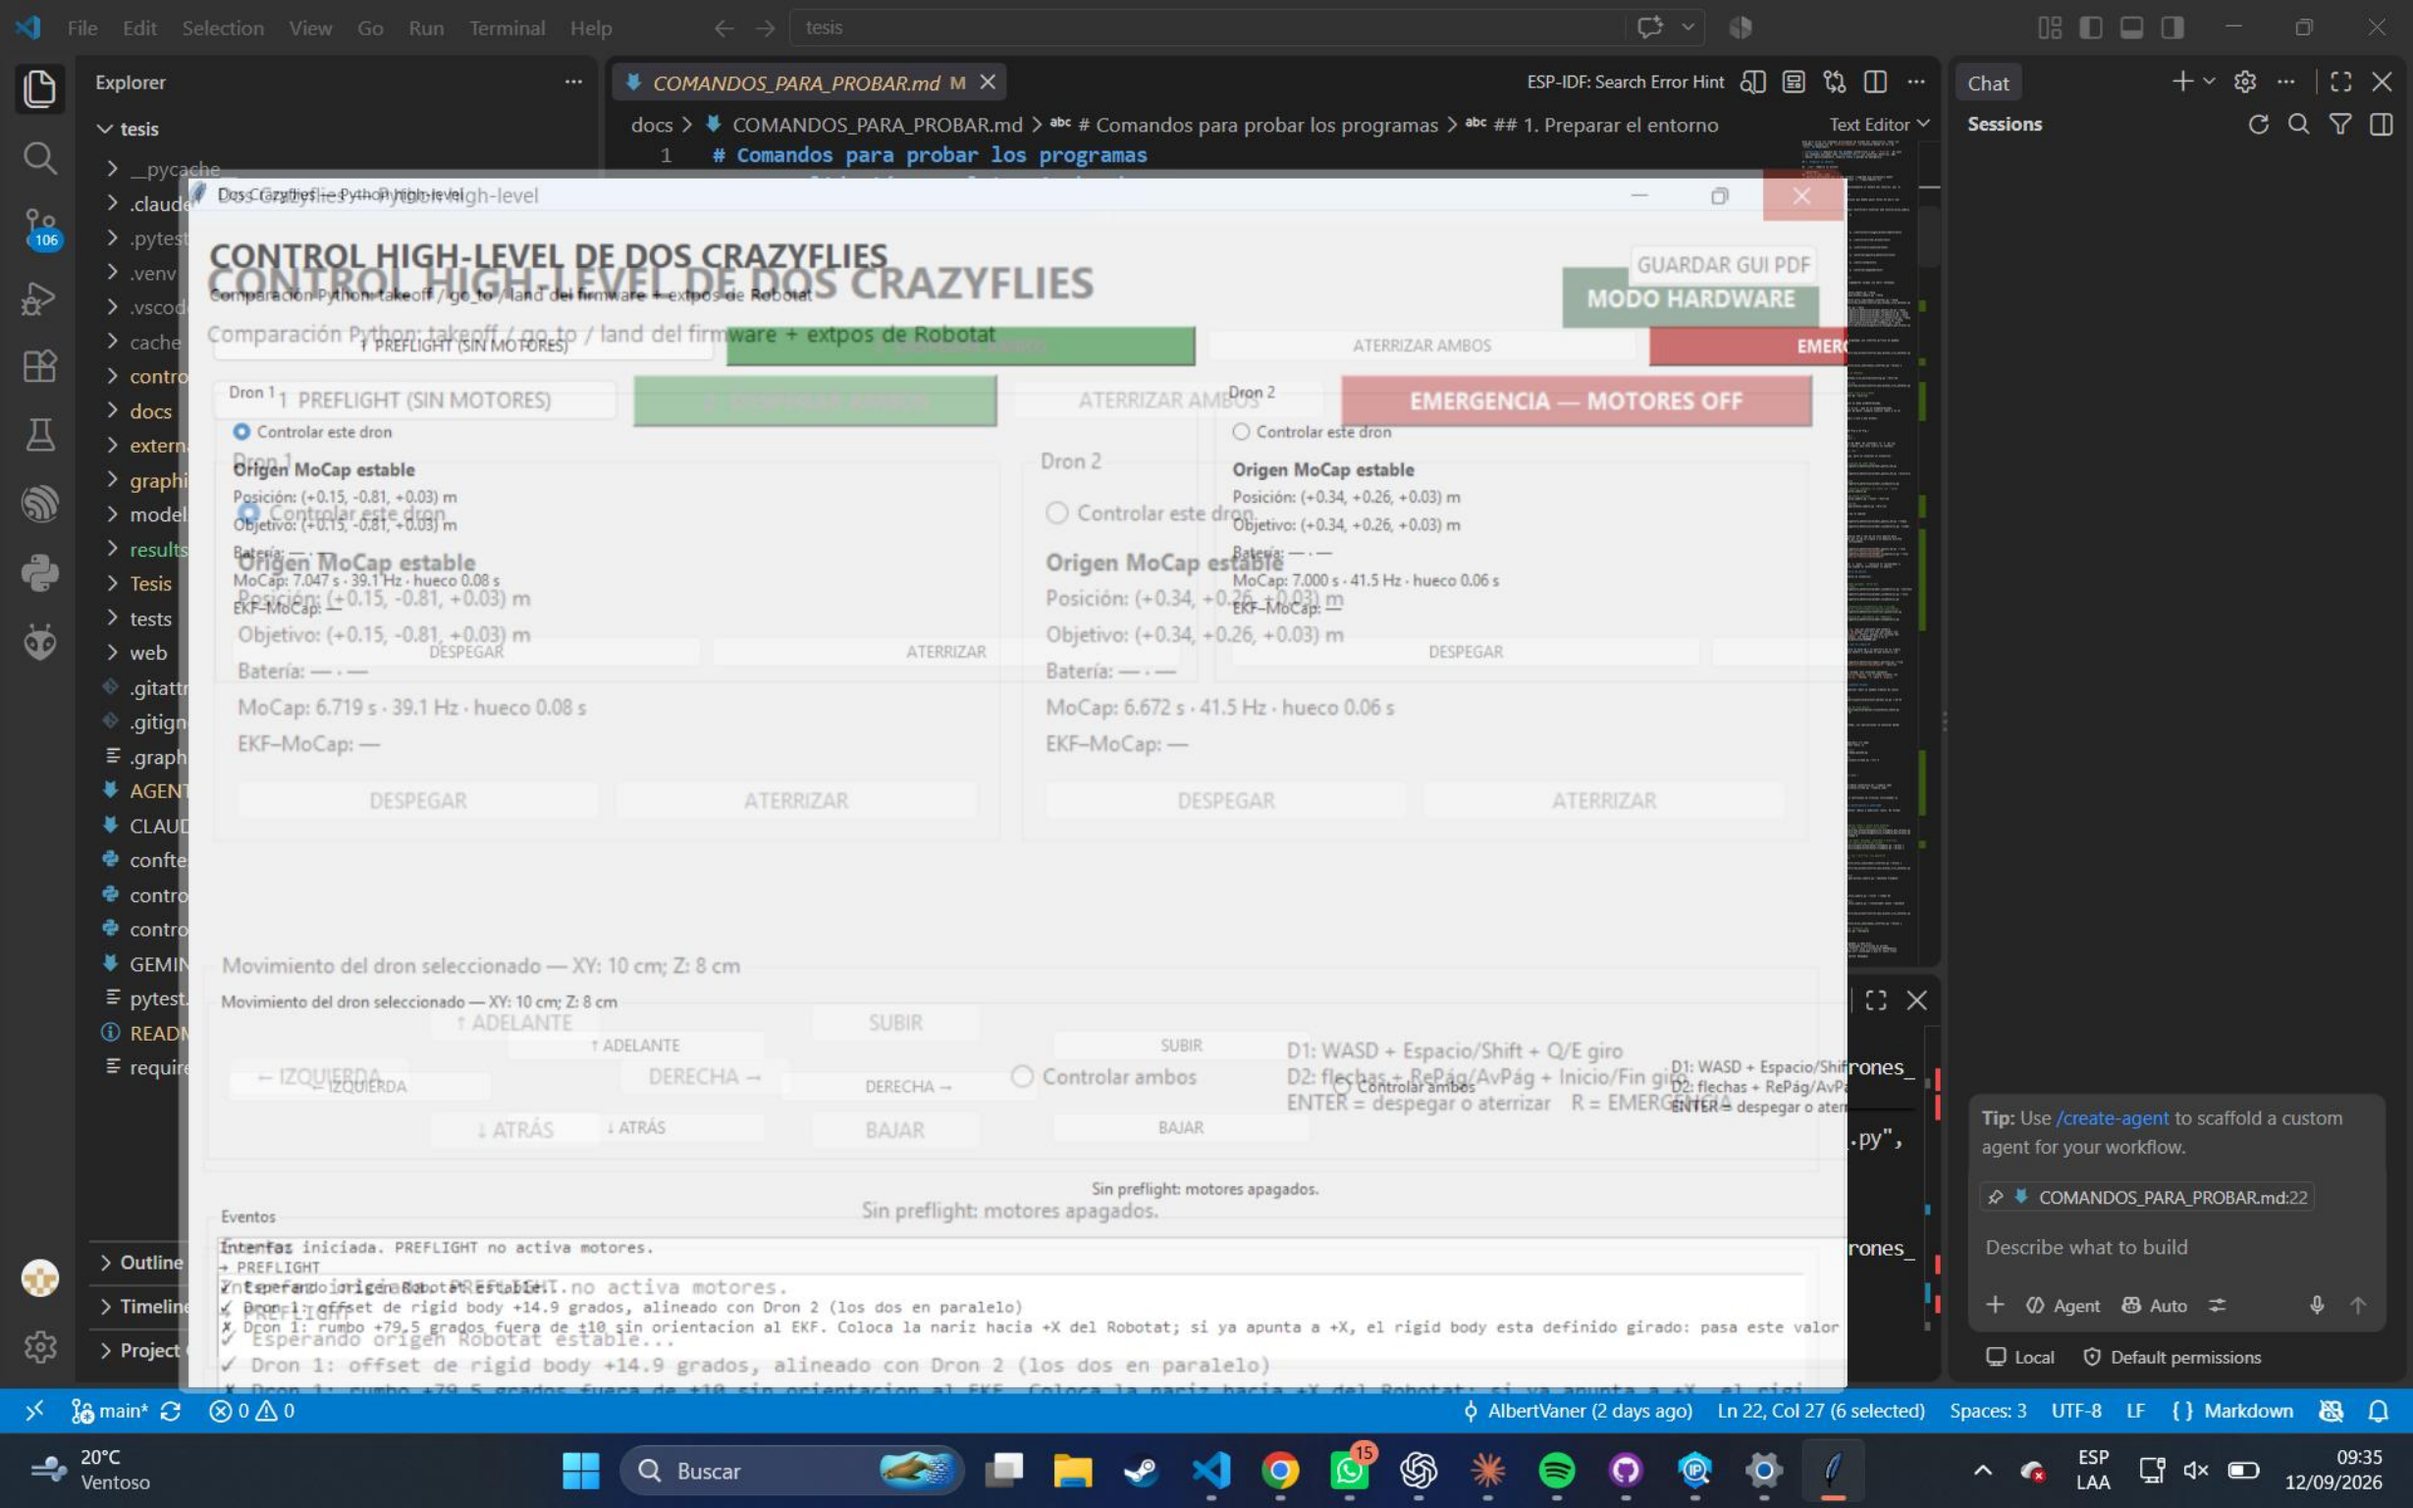

Dos Crazyflies — Python high-level
CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES
Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + extpos de Robotat
GUARDAR GUI PDF
MODO HARDWARE
EMERGENCIA — MOTORES OFF
ATERRIZAR AMBOS
↑ PREFLIGHT (SIN MOTORES)
Dron 1
Controlar este dron
Origen MoCap estable
Posición: (+0.15, -0.81, +0.03) m
Objetivo: (+0.15, -0.81, +0.03) m
Batería: — · —
MoCap: 7.047 s · 39.1 Hz · hueco 0.08 s
EKF–MoCap: —
DESPEGAR
ATERRIZAR
Dron 2
Controlar este dron
Origen MoCap estable
Posición: (+0.34, +0.26, +0.03) m
Objetivo: (+0.34, +0.26, +0.03) m
Batería: — · —
MoCap: 7.000 s · 41.5 Hz · hueco 0.06 s
EKF–MoCap: —
DESPEGAR
ATERRIZAR
Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm
↑ ADELANTE
SUBIR
← IZQUIERDA
DERECHA →
Controlar ambos
↓ ATRÁS
BAJAR
D1: WASD + Espacio/Shift + Q/E giro
D2: flechas + RePág/AvPág + Inicio/Fin giro
ENTER = despegar o aterrizar R = EMERGENCIA
Sin preflight: motores apagados.
Eventos
Interfaz iniciada. PREFLIGHT no activa motores.
→ PREFLIGHT
Esperando origen Robotat estable...
✓ Dron 1: offset de rigid body +14.9 grados, alineado con Dron 2 (los dos en paralelo)
✗ Dron 1: rumbo +79.5 grados fuera de ±10 sin orientacion al EKF. Coloca la nariz hacia +X del Robotat; si ya apunta a +X, el rigid body esta definido girado: pasa este valor