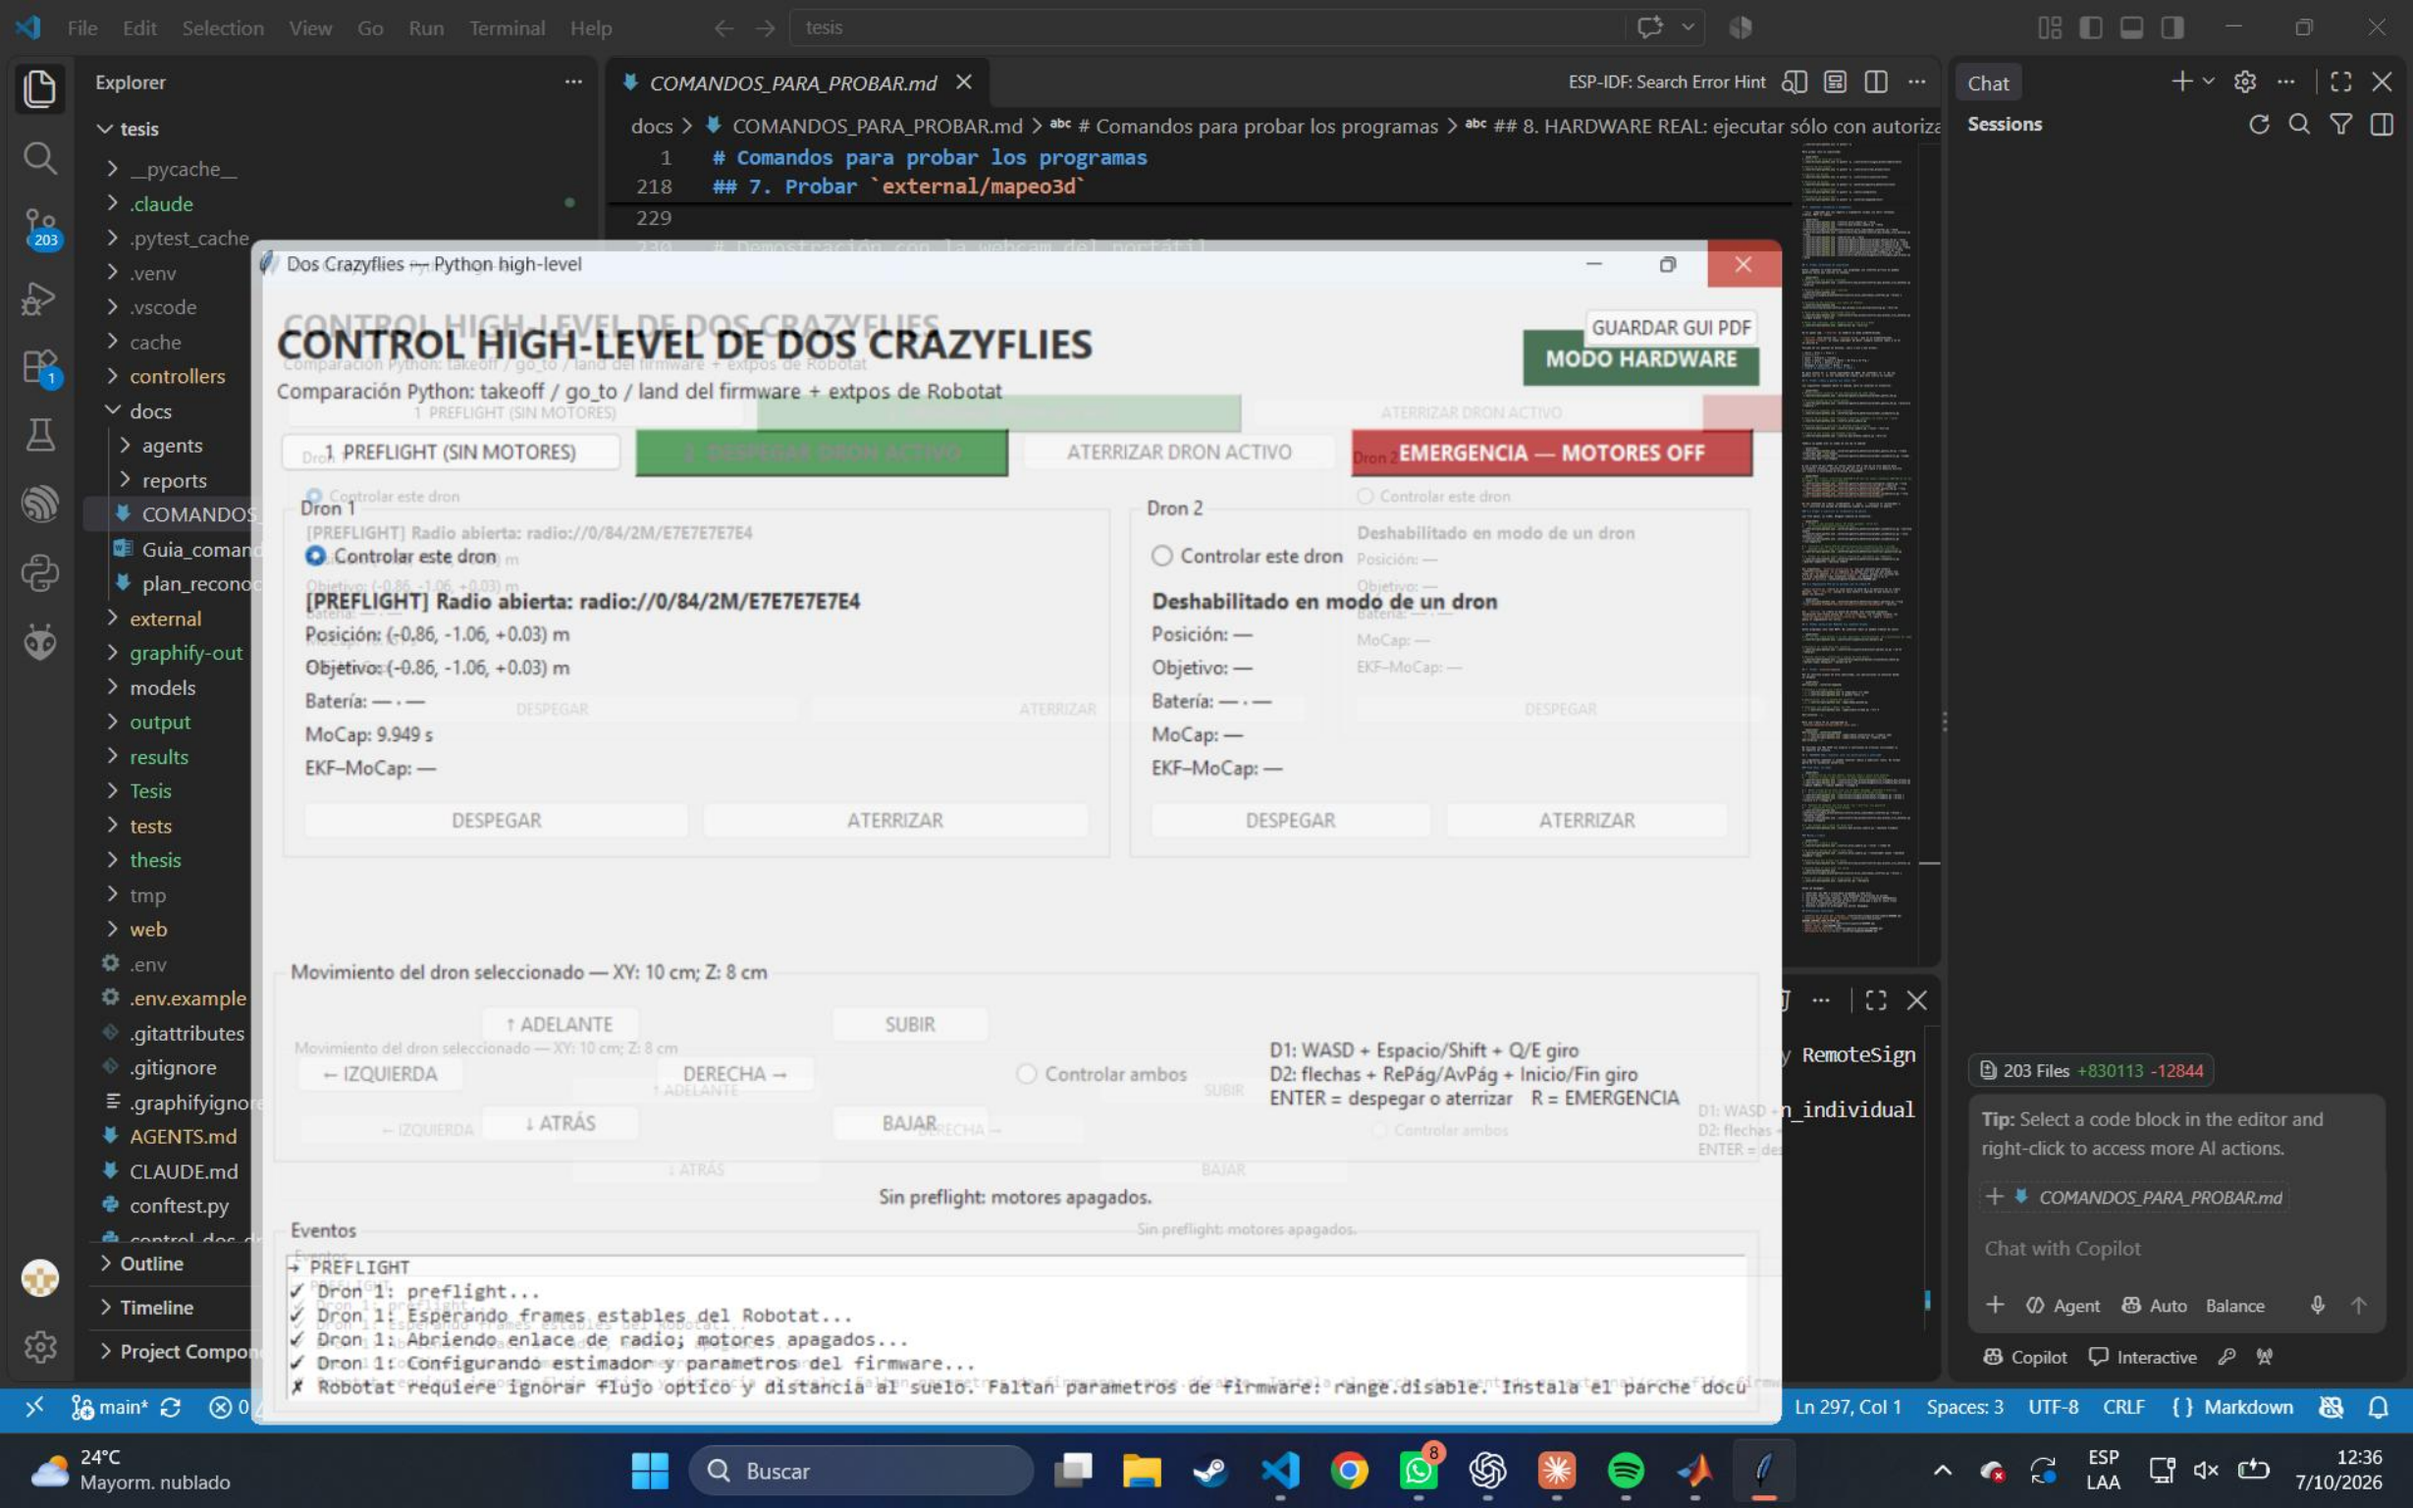

Dos Crazyflies — Python high-level
CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES
Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + extpos de Robotat
GUARDAR GUI PDF
MODO HARDWARE
1. PREFLIGHT (SIN MOTORES)
2. DESPEGAR DRON ACTIVO
ATERRIZAR DRON ACTIVO
EMERGENCIA — MOTORES OFF
Dron 1
Controlar este dron
[PREFLIGHT] Radio abierta: radio://0/84/2M/E7E7E7E7E4
Posición: (-0.86, -1.06, +0.03) m
Objetivo: (-0.86, -1.06, +0.03) m
Batería: — · —
MoCap: 9.949 s
EKF–MoCap: —
DESPEGAR
ATERRIZAR
Dron 2
Controlar este dron
Deshabilitado en modo de un dron
Posición: —
Objetivo: —
Batería: — · —
MoCap: —
EKF–MoCap: —
DESPEGAR
ATERRIZAR
Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm
↑ ADELANTE
SUBIR
← IZQUIERDA
DERECHA →
Controlar ambos
↓ ATRÁS
BAJAR
D1: WASD + Espacio/Shift + Q/E giro
D2: flechas + RePág/AvPág + Inicio/Fin giro
ENTER = despegar o aterrizar R = EMERGENCIA
Sin preflight: motores apagados.
Eventos
→ PREFLIGHT
✓ Dron 1: preflight...
✓ Dron 1: Esperando frames estables del Robotat...
✓ Dron 1: Abriendo enlace de radio; motores apagados...
✓ Dron 1: Configurando estimador y parametros del firmware...
✗ Robotat requiere ignorar flujo optico y distancia al suelo. Faltan parametros de firmware: range.disable. Instala el parche docu