Contents

- ES868 Pr Relatrio Lab 3
- Controlador proporcional
- Controlador de Ziegler Nichols

ES868 Pr Relatrio Lab 3

Controle de plantas eletronicas utilizando um controlador PID digital

Turma A - 16/03/2015

- Augusto Miranda Garcia - 104627
- Guilherme de Oliveira Souza 117093
- Vincius Ragazi David - 120258


```
load ../G.mat
s = tf('s');
```

Controlador proporcional

Para se obter o tempo mnimo de estabilizao, os plos de malha fechadas tem de estar mais esquerda possvel. Observando o root locus da planta:

```
rlocus(G)
```

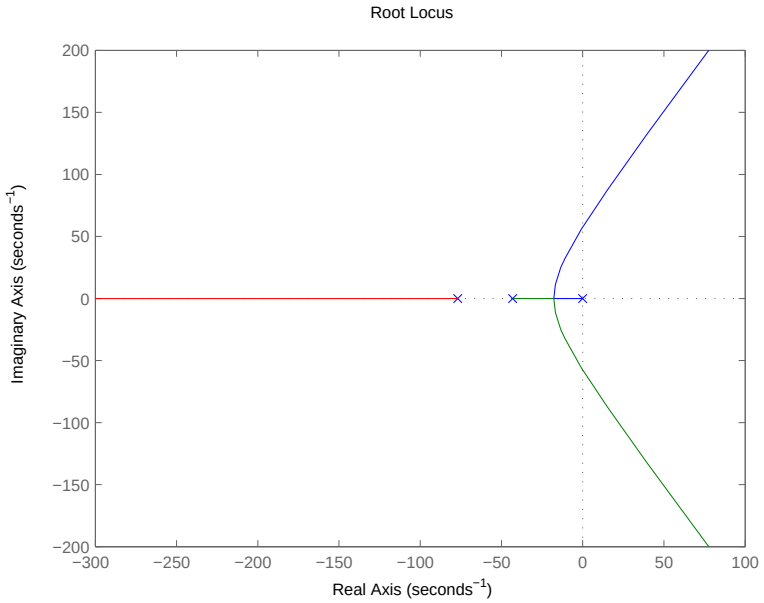

Pode-se observar que isso ir ocorrer quando os dois plos (verde e azul na figura) se encontrarem, no ponto prximo de -20. Para obter a coordenada exata desse ponto, pode-se verificar a multiplicidade das razes da equao caraterstica $1 + kG(s) = 0$.

No nosso caso, com $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A}{Bs^3+Cs^2+Ds+E}$, $k(s) = -\frac{Bs^3+Cs^2+Ds+E}{A}$.

Como o ponto buscando raiz dupla de $k(s)$, ele raiz da derivada de $k(s)$ em s, ou seja, raiz de $-\frac{3Bs^2+2Cs+D}{A}$.

Substituindo os valores dos coeficientes e resolvendo, chegamos em

```
A = G.num{1}(4);
den = G.den{1};
raizes = roots(-polyder(den)/A)
```

```
raizes =

  -62.2543
  -17.7369
```

Observando o grfico do root locus mostrado anteriormente, sabemos ento que o valor buscado $s = -17.7369$ e

```
k = -polyval(den, -17.7369)/A
```

```
k =

    0.8925
```

A resposta rampa do controlador exibida abaixo:

```
dt = 0.001;
t = 0:dt:5;
rampa = t;
sistema = feedback(k*G, 1);
lsim(sistema, rampa, t);
title('Resposta  rampa do controlador proporcional');
```

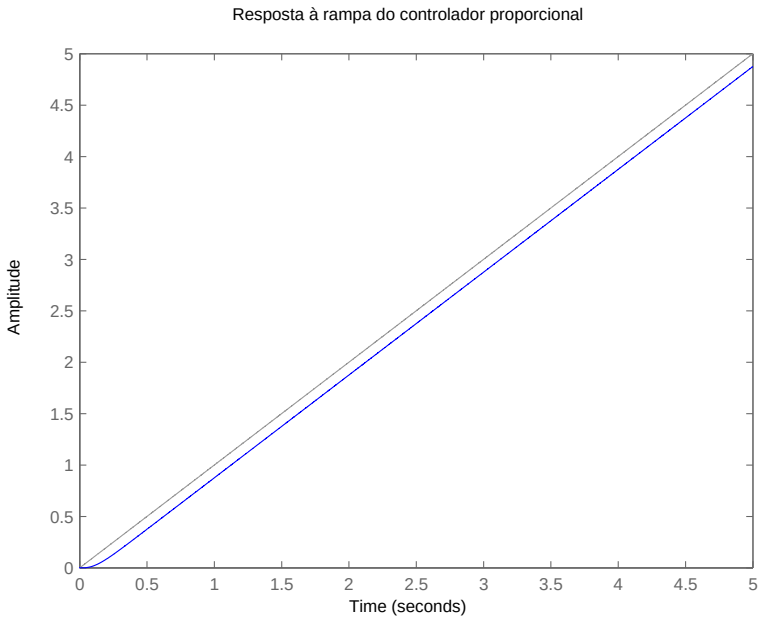

Entrada quadrada de amplitude 1 e 0.25Hz

```
onda_quadrada = square(2*pi*0.25*t)*0.5+0.5;
plot(t, onda_quadrada);
ylim([-0.1, 1.1]);
title('Entrada quadrada');
xlabel('t (s)');
```

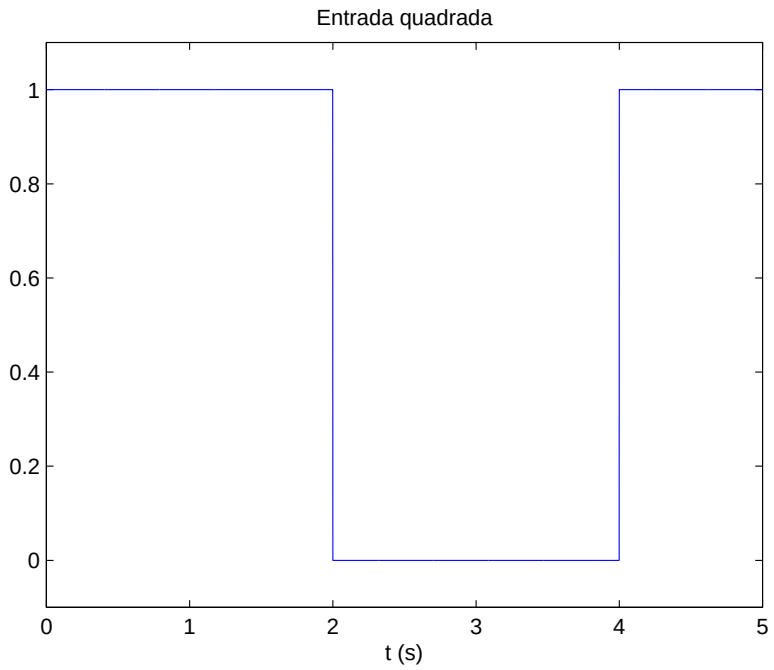

Resposta onda quadrada

```
lsim(sistema, k*(1-sistema), 'g:', onda_quadrada, t);
title('Reposta  onda quadrada');
legend('y(t)', 'u(t)');
```

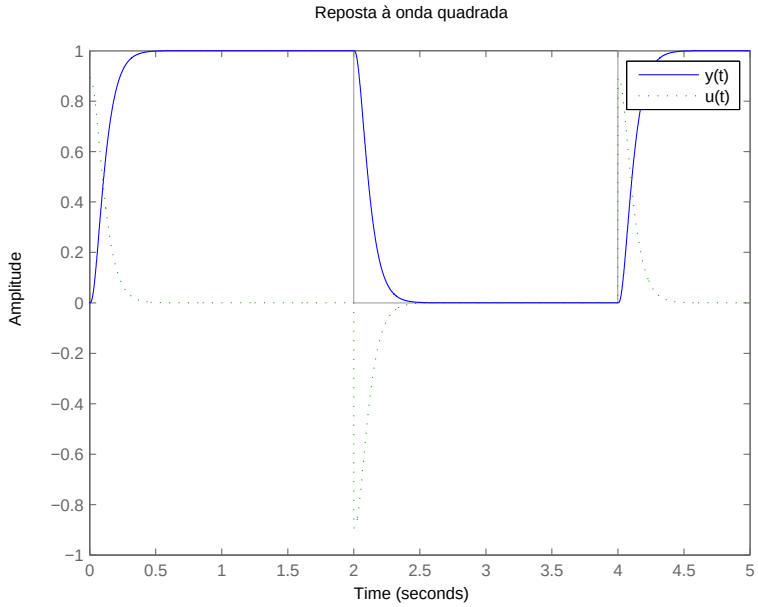

Entrada de rampa

```
onda_rampa = cumsum(onda_quadrada)*dt;
plot(t, onda_rampa);
title('Entrada em rampa');
xlabel('t (s)');
```

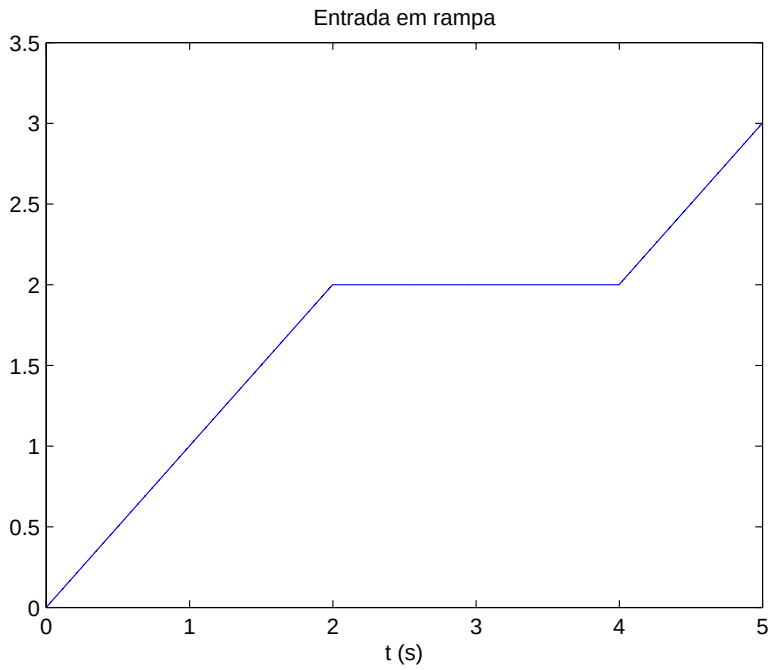

Resposta rampa

```
lsim(sistema, k*(1-sistema), '-.', onda_rampa, t);
title('Reposta  rampa');
legend('y(t)', 'u(t)');
```

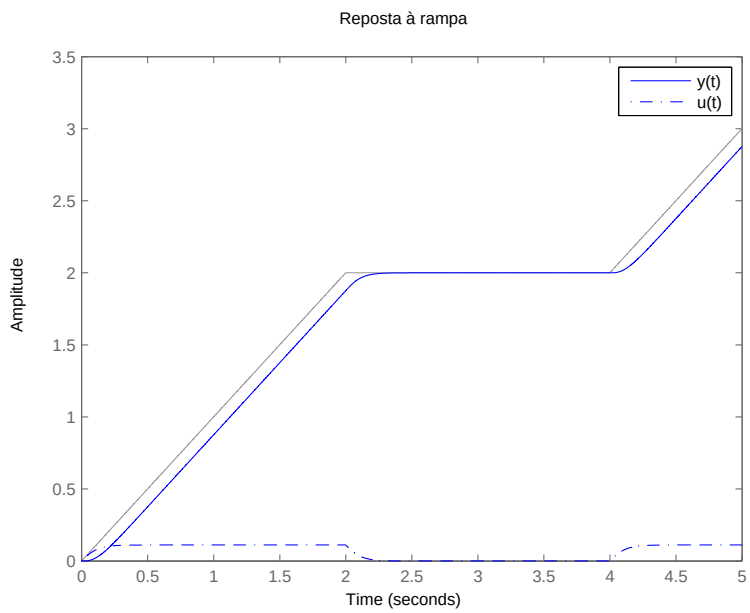

Controlador de Ziegler Nichols

O primeiro passo no mtodo de Ziegler Nichols encontrar $k = k_{osc}$ que deixa a planta no limiar de estabilidade quando em malha fechada:

Para isso pode ser usado o critrio de Routh com a equao caracterstica:

$$1 + kG(s) = 0$$

$$1 + \frac{8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

$$\frac{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

$$0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k = 0$$

Com o critrio de Routh chega-se em: $k = \frac{0.03622}{0.0003019*8.993} = 13.3408$

```
k_osc = 13.3408;
GC_mf = feedback(G*k_osc,1);
poles = esort(pole(GC_mf));
w_osc = abs(poles(1));
T_osc = 2*pi/w_osc;
kp = 0.6*k_osc;
Ti = T_osc/2;
Td = T_osc/8;
C = kp*(1 + 1/(Ti*s) + Td*s)
```

```
C =

  0.005963 s^2 + 0.4369 s + 8.004
  -------------------------------
             0.05459 s

Continuous-time transfer function.
```

Usando o sisotool para ajustar o valor de kp e melhorar o desempenho do controlador, obtemos $kp_2 = 1.31kp$.

Comparao antes vs depois da alterao manual do lugar dos plos:

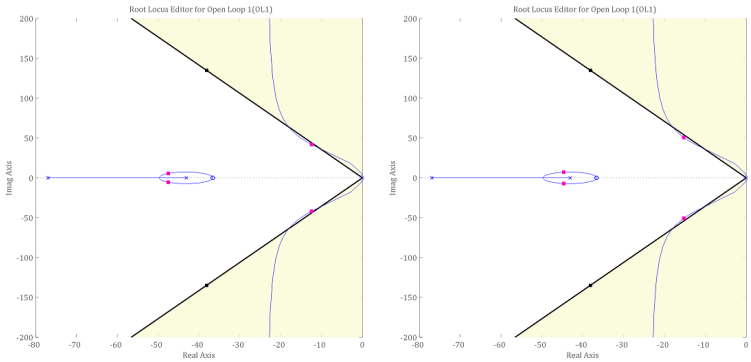


```
kp_2 = 1.31*kp;
C_2 = 1.31*C
```

```
C_2 =
```

```
  0.007811 s^2 + 0.5724 s + 10.49
  -------------------------------
              0.05459 s

Continuous-time transfer function.
```

Clculo dos valores de desempenho

```
sistema = feedback(G*C_2, 1);
```

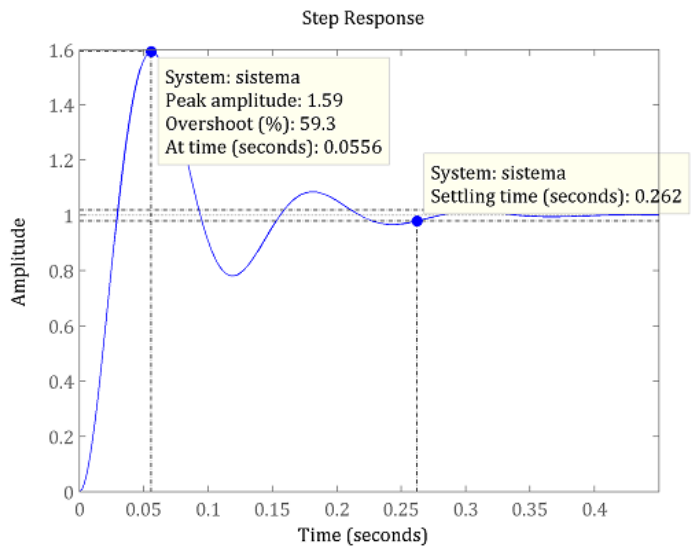

Desempenho do sistema discreto

```
Ts = 0.001;
Gz = c2d(G, Ts, 'zoh');
Cz = c2d(C_2, Ts, 'matched');
sistemaZ = feedback(Gz*Cz, 1);
```

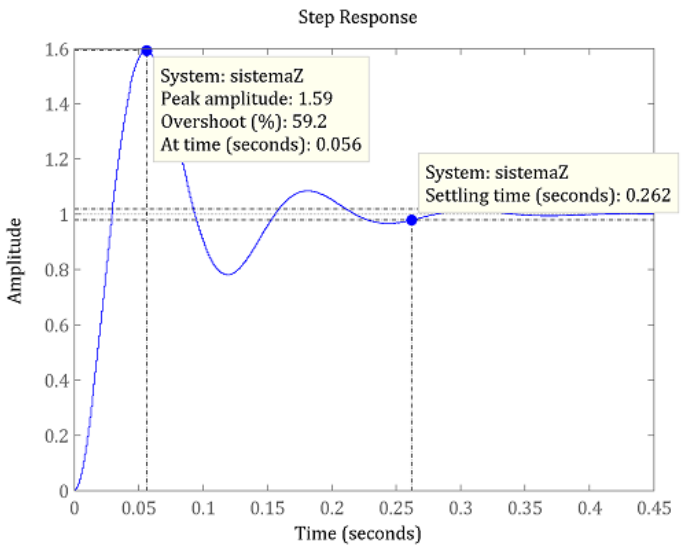

Simulao do sistema discreto

```
lsim(sistemaZ, onda_quadrada, t), snapnow;
lsim(sistemaZ, onda_rampa, t)
```

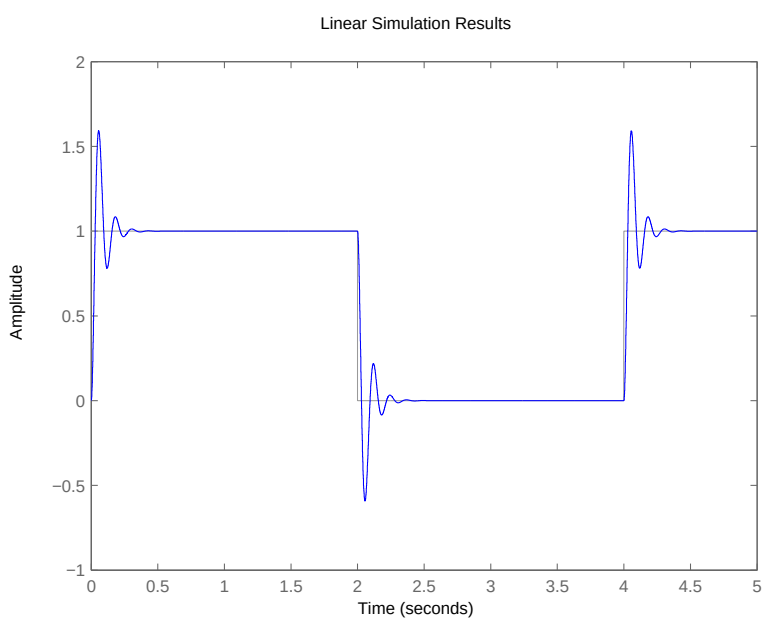

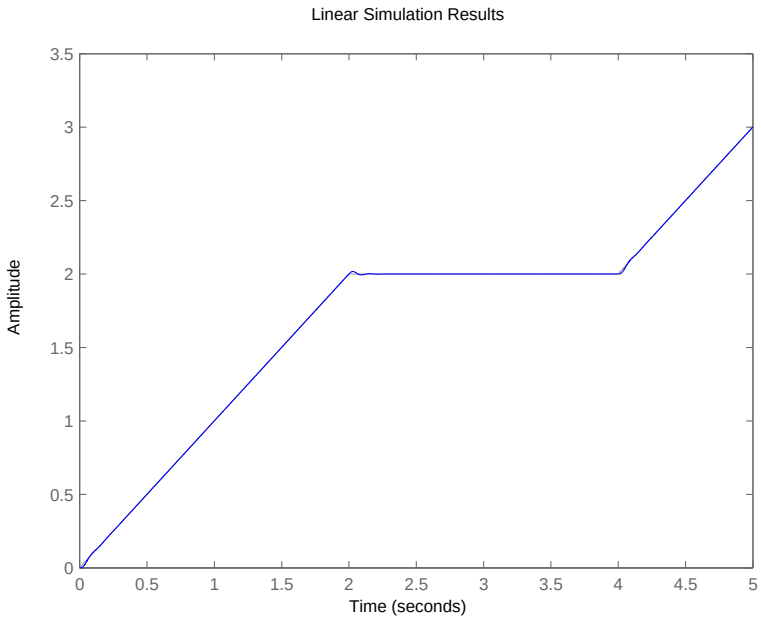
Linear Simulation Results
Amplitude
Time (seconds)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5