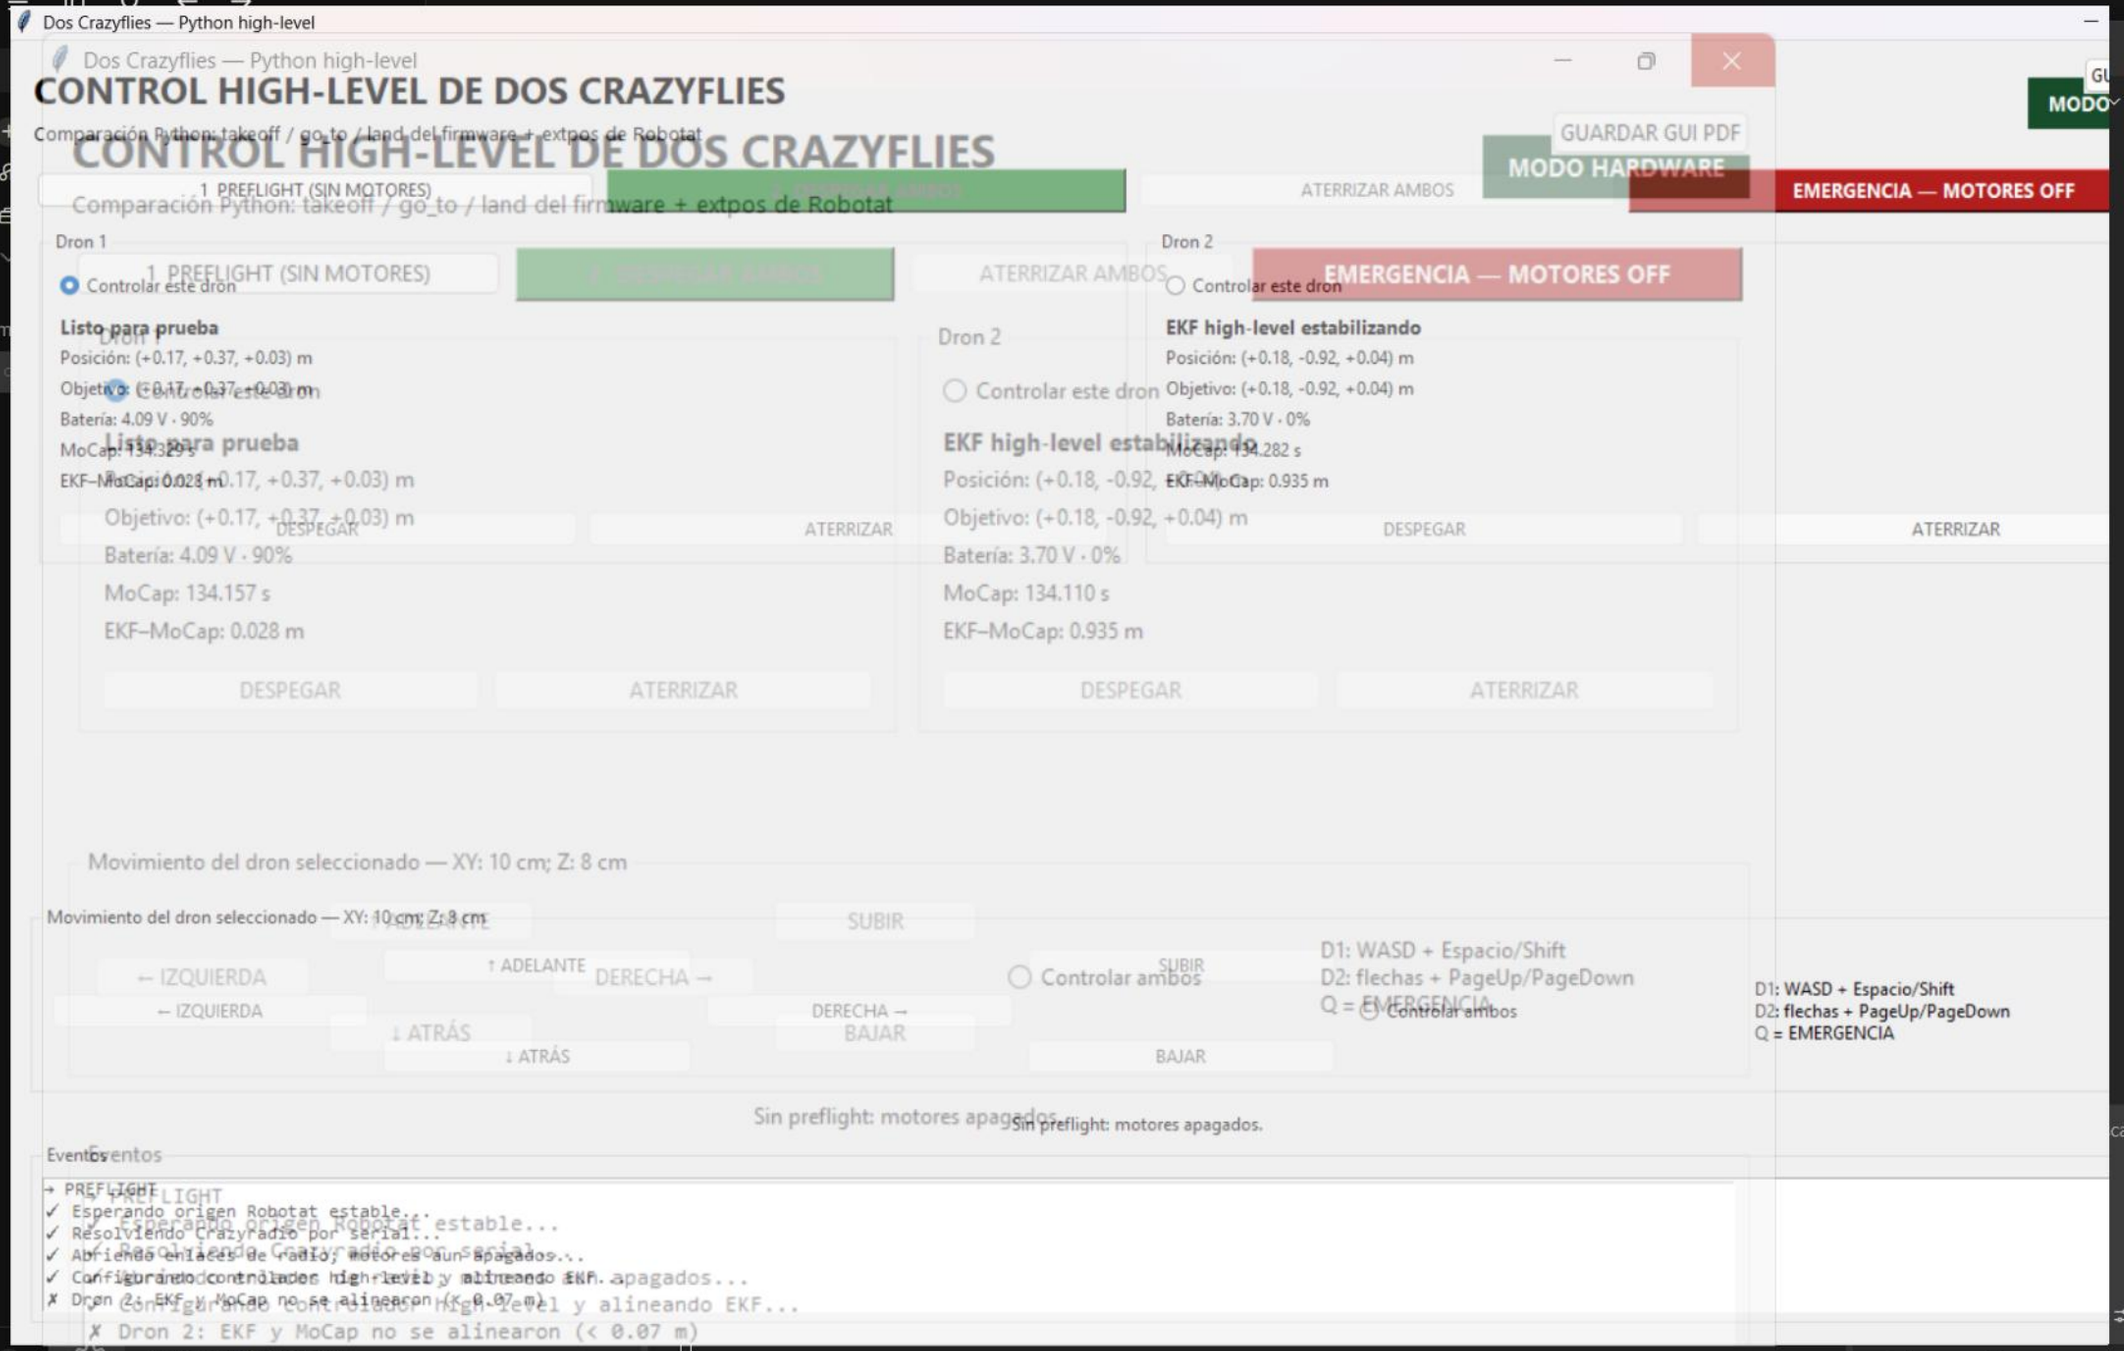

Dos Crazyflies — Python high-level
CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES
Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + extpos de Robotat
1 PREFLIGHT (SIN MOTORES)
ATERRIZAR AMBOS
GUARDAR GUI PDF
MODO HARDWARE
EMERGENCIA — MOTORES OFF
Dron 1
Controlar este dron
Listo para prueba
Posición: (+0.17, +0.37, +0.03) m
Objetivo: (+0.17, +0.37, +0.03) m
Batería: 4.09 V · 90%
MoCap: 134.157 s
EKF–MoCap: 0.028 m
DESPEGAR
ATERRIZAR
Dron 2
Controlar este dron
EKF high-level estabilizando
Posición: (+0.18, -0.92, +0.04) m
Objetivo: (+0.18, -0.92, +0.04) m
Batería: 3.70 V · 0%
MoCap: 134.282 s
EKF–MoCap: 0.935 m
DESPEGAR
ATERRIZAR
Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm
↑ ADELANTE
← IZQUIERDA
DERECHA →
↓ ATRÁS
SUBIR
BAJAR
Controlar ambos
D1: WASD + Espacio/Shift
D2: flechas + PageUp/PageDown
Q = EMERGENCIA
Sin preflight: motores apagados.
Eventos
→ PREFLIGHT
✓ Esperando origen Robotat estable...
✓ Resolviendo Crazyradio por serial...
✓ Abriendo enlaces de radio; motores aún apagados...
✓ Configurando controladores high-level y alineando EKF...
✗ Dron 2: EKF y MoCap no se alinearon (< 0.07 m)