

PCB-MAIN Rev B - сборка и проверка фабрики / Assembly and fabricator review


EVT-PRE-20 · 29.09.2026 · Контрольная плата / Controlled board: SHA-256 f828fc6b30afbd64ed67afbee9ed7a5f5cdb9c47c1112722c5a0fe315268665f

Русский	English
Назначение и статус Плата PCB-MAIN Rev B предназначена для EVT-PRE-20. Трассировка завершена: DRC 0 ошибок, 0 неразведённых цепей; ERC 0. Пакет передать на заводскую DFM проверку до запуска панели.	Purpose and status PCB-MAIN Rev B is for EVT-PRE-20. Routing is complete: DRC 0 errors, 0 unconnected items; ERC 0. Submit this package for fabricator DFM review before panel release.
Плата и стек 8 слоёв, толщина 1,6 мм, финиш ENIG. Запрос на стек находится в STACKUP_REQUEST.json. Завод должен подтвердить ID стека, толщины диэлектриков, медь, импеданс и сверловку.	Board and stack 8 layers, 1.6 mm finished thickness, ENIG. STACKUP_REQUEST.json defines the request. Fabricator shall confirm stack ID, dielectrics, copper, impedance and drill capability.
Переходы в площадках 57 переходов в контактных площадках помечены для заполнения и металлизированного закрытия. Подтвердить технологию и стоимость. Проверить уменьшенные площадки J6/J7 pad 7 и J11 A1/A12/B1/B12.	Via-in-pad 57 via-in-pad locations are marked filled and capped. Confirm the process and quote. Review adjusted J6/J7 pad 7 and J11 A1/A12/B1/B12 land sizes.
Монтаж Для монтажа использовать PCB-MAIN_BOM_PCBA.csv и PCB-MAIN_POS_TOP_PCBA.csv: 227 согласованных позиций. Пятнадцать позиций DNP не устанавливать. U12 - карта microSD, устанавливается при сборке станции, не на печатную плату. Пять групп TP снизу - только медные площадки.	Assembly Use PCB-MAIN_BOM_PCBA.csv and PCB-MAIN_POS_TOP_PCBA.csv for the 227 matched placements. Do not populate the 15 DNP items. U12 is a microSD card for station assembly, not PCBA placement. Five bottom TP groups are copper pads only.
Первый образец и замечания До серии сверить полярность и pin 1 по схеме, Gerber и первому образцу; сделать AOI, рентген участков со скрытыми выводами, электрический контроль и функциональный запуск. Замечания фабрики и монтажа вернуть в ECO.	First article and feedback Before the series, confirm polarity and pin 1 against schematic, Gerber and first article; perform AOI, X-ray on hidden-joint areas, electrical check and functional bring-up. Return fab and assembly findings through ECO.

Состав листов / Sheet order: 1 - инструкция / instructions; 2 - вид сверху / top assembly; 3 - нижняя медь и контрольные площадки / bottom copper and test pads.

Лист 2: монтаж сверху / Sheet 2: top assembly

Обозначения уточнять по ведомости размещения / Resolve dense references with the placement index

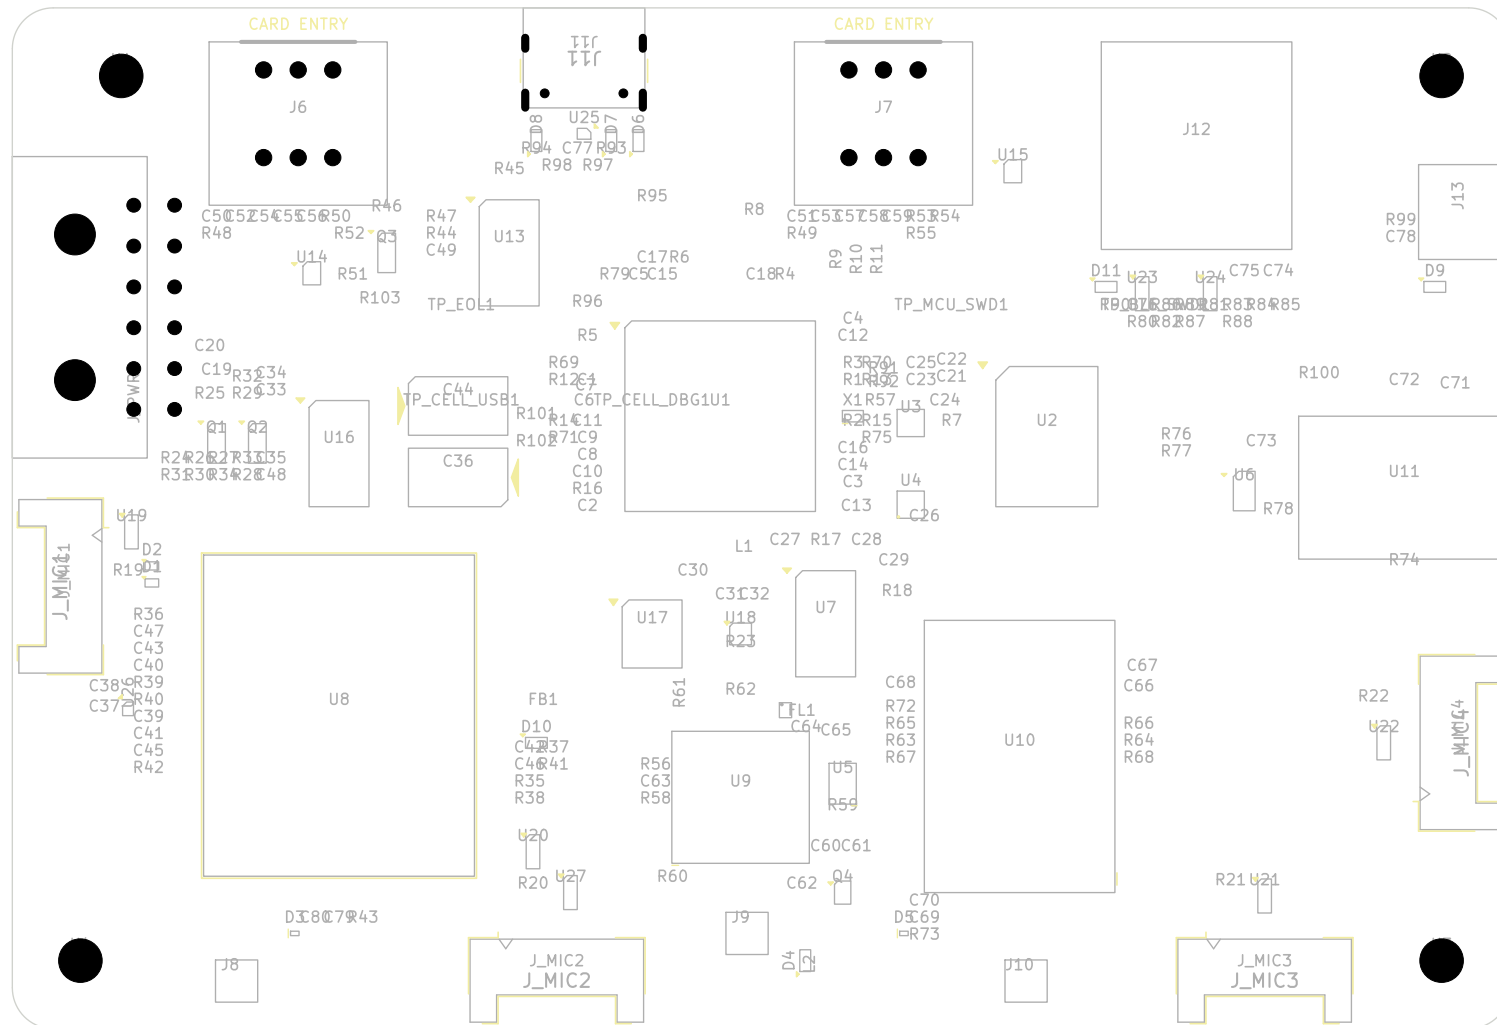

Лист 3: нижняя медь / Sheet 3: bottom copper

Пять групп ТР - контрольные площадки, без монтажа / Five TP groups are test pads; no bottom-side assembly

