

könyks

Polyco

Multiprise Wi-Fi

Manuel d'utilisation



Félicitations pour votre achat !

La multiprise pilotée Konyks Polyco intègre les dernières technologies de communication sans fil et d'utilisation des commandes vocales.

Polyco vous rendra de nombreux services en vous permettant de piloter à distance vos appareils et d'automatiser leur mise en route ou extinction.

Afin de garantir une installation adéquate et une utilisation optimale veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel.

Ce manuel d'utilisation est susceptible d'évolution en fonction des mises à jour de l'application, retrouvez la dernière version de ce document sur le site www.konyks.com

iPhone, iPad, iOS, App Store sont des marques déposées d'Apple, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Home, Google Assistant, Google Play Store, Android sont des marques déposées de Google Inc. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. Amazon Alexa est une marque déposée de Amazon

© 2018 Apynov. Tous droits réservés. Konyks est une marque déposée de Apynov S.A.S. Apynov S.A.S. est l'importateur et le distributeur de la marque Konyks.

INSTALLATION DE L'APPLICATION

- Sur votre smartphone ouvrez l'AppStore (iPhone) ou Google Play Store (Android)
- Cherchez l'application «Konyks» et installez la
- Ouvrez l'application Konyks 
- Cliquez sur « Enregistrer »
- Sélectionnez l'indicatif téléphonique correspondant à votre pays
- Entrez comme identifiant votre numéro de téléphone ou votre adresse E-mail

Si vous utilisez votre numéro de téléphone comme identifiant merci de cliquer sur « Suivant » et vous recevrez un code de vérification.

Si vous utilisez l'E-mail comme identifiant veuillez cliquer sur « Suivant » et créez un Mot de Passe composé de 8 à 20 caractères alphanumériques.

INSTALLATION DE LA MULTIPRISE

- Branchez la prise sur le courant et assurez-vous que le voyant soit allumé
- Appuyez sur le bouton de la Multiprise pendant 5 secondes au moins jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- Ouvrez l'application «Konyks»
- Utilisez votre identifiant (n° de téléphone ou E-mail) pour vous identifier au lancement de l'application
- Cliquez « + » sur la page d'accueil
- Choisissez « Prises Électrique »
- Si le voyant lumineux clignote rapidement c'est bon vous pouvez cliquer sur « Oui, le voyant clignote »
- Si le voyant ne clignote pas débranchez la prise, attendez 5 secondes et recommencez
- Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet (votre téléphone et votre prise doivent être reliés au même réseau Wi-Fi 2.4 Ghz)
- L'application va maintenant tenter de se connecter à la prise
- Si la connexion est effectuée l'application va le confirmer, il faudra alors appuyer sur « Terminé »

UTILISATION DE L'APPLICATION

Ecran d'accueil



Ajouter un appareil

Cliquez ici pour accéder aux contrôles de la multiprise

La liste de vos appareils connectés apparaît sur cette page

Créez vos propres scénarios automatiques

Accéder aux différents réglages de l'application

UTILISATION DE L'APPLICATION

Ecran de contrôle



Allumer ou éteindre toutes les prises, USB compris

Programmer des compte-à-rebours

Définir des plages horaires de fonctionnement de la prise


Allumer ou éteindre la prise choisie

Appuyez pendant 1 seconde sur le nom de la prise pour la renommer.
Il est recommandé d'utiliser des noms explicites comme «lampe du salon»

Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder aux contrôles des prises USB

SCÉNARIOS

L'application Konyks permet de multiples scénarios. Ci-dessous un exemple : «Mettre en marche le ventilateur quand il fait plus de 25°»

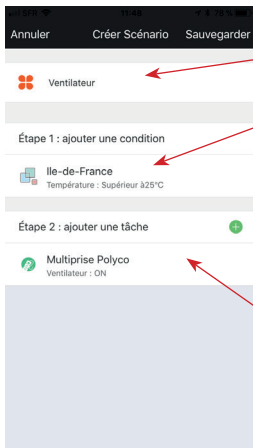

Donnez un nom à votre scénario

Choisissez la condition d'exécution, selon :

- Température ext.
- Humidité
- Météo
- Qualité de l'air
- Lever/coucher du soleil
- Etat On/Off d'un autre appareil

Choisissez l'action à effectuer

COMMANDES VOCALES

Polyco est compatible avec les services de reconnaissance vocale de **Google** (Google Home, Google Assistant) et de **Amazon** (Alexa & Echo)

Afin de vous assurer que Polyco fonctionne parfaitement avec ces services merci de vous conformer aux instructions suivantes :

Pour Google Home/ Google Assistant

- 1) Assurez-vous que le nom de chaque prise dans l'application Konyks correspond bien à l'usage souhaité et qu'il est compréhensible (par exemple « lumière du salon » ou « ampoule de la cuisine »)
- 2) Téléchargez et installez l'application «Google Home » (sur App Store ou Google Play store)
- 3) Ouvrez l'application Google Home
- 4) Cliquez sur l'icône Menu en haut à gauche
- 5) Choisissez « Contrôle de la maison »
- 6) Cliquez sur l'icône « + » en bas à droite
- 7) Choisissez  Smart Life dans la liste figurant sous « Ajouter »

- 8) Si vous avez déjà installé un appareil fonctionnant avec Smart Life il faut dissocier le compte et recommencer. Cliquez sur « Smart Life » en haut de page puis « Dissocier le compte » et recommencez à l'étape 7.
- 9) Dans la nouvelle fenêtre entrez votre identifiant et mot de passe Konyks, choisissez l'application Konyks puis « Lier maintenant ».

Si vous n'avez pas Google Home mais souhaitez utiliser les commandes vocales à partir de votre Smartphone, vous pouvez faire les mêmes réglages directement depuis l'application Google Assistant

Si vous utilisez déjà des produits fonctionnant avec Smart Life il est recommandé d'utiliser la même application pour commander tous vos appareils. Dans ce cas vous pouvez également utiliser l'application «TuyaSmart» qui est prévue pour piloter l'ensemble des appareils «powered by Tuya»

Conseils d'utilisation avec Google Home

Donnez un nom clair à votre prise, correspondant à l'usage, par exemple :

- «Prise du salon»
- «Lumière de la cuisine»
- «Bouilloire»

Si vous avez plusieurs prises, Google Home pourra en piloter plusieurs à la fois. Par exemple : si vous avez 2 prises, l'une appelée « Lumière du salon » et l'autre « Lumière de la cuisine » vous pourrez piloter en disant à Google Home : « *OK Google, allume les lumières* » ceci allumera les deux lumières

Si vous changez l'usage de certaines prise vous devrez changer également leur nom de la manière suivante :

- Lancez l'appli Google Home sur votre smartphone
- Ouvrez le menu en haut à gauche
- Choisissez « Contrôle de la maison »
- Dans la partie « Smart Life » choisissez votre prise et cliquez dessus
- A droite du nom actuel de la prise cliquez sur le crayon puis modifiez le pseudo de votre prise.

Pour AMAZON ALEXA

Au jour d'impression de ce manuel les services Amazon Alexa ne sont pas encore disponibles en langue française.

Les instructions de fonctionnement avec Alexa seront disponibles sous forme de manuel PDF à télécharger sur notre site au moment de la disponibilité de Amazon Alexa en français : www.konyks.com

FAQ – Questions Fréquentes

Q : Que dois-je faire si je n'arrive pas à connecter Polyco au réseau ?

- Vérifiez que la prise est alimentée
- Vérifiez que votre téléphone est relié au même réseau Wi-Fi que celui auquel Polyco doit être relié
- Vérifiez que l'appareil est prêt pour la configuration
- Assurez-vous que le mot de passe entré dans l'App est correct
- Si votre routeur fonctionne avec plusieurs fréquences (par exemple 2.4Ghz et 5Ghz) assurez-vous que Polyco comme votre Smartphone soient reliés au réseau en 2.4 Ghz
- Dans les paramétrages du routeur ou de la Box assurez-vous que la méthode d'encryption soit

réglée sur WPA-PSK et le type d'autorisation sur AES, ou bien en AUTO

- S'il n'y a toujours pas de connexion faites un Reset de la prise (voir ci-dessous) et recommencez la procédure d'installation

Q. Comment faire un « Reset » de la prise ?

- Allumez la prise – Attendez 10 secondes – Éteignez la prise
- Rallumez la prise puis maintenez le bouton central appuyé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement (env. 2 fois par seconde)

Q. Mon installation électrique a subi une surtension et depuis la prise ne fonctionne plus.

- En cas de surtension Polyco se met en sécurité, dans ce cas il faut débrancher la multiprise du courant pendant au moins une heure, puis appuyer sur le bouton noir de sécurité pour la remettre en activité



CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 Ghz au standard 802.11 b/g/n
- La prise peut être pilotée localement ou à distance via les réseaux 2G / 3G / 4G et Wi-Fi
- 4 prises au standard FR Voltage 100-240V AC
- 10 ampères sur chaque prise, 16 ampères max au total
- Puissance max 3840W.
- 4 ports USB de 2.4A max chacun - 6A au total
- Protection contre les surtensions
- Cordon 1,80m
- Température de fonctionnement : -30° à + 60° C
- Type de sécurité : WEP64/WEP128/TKIP/CCMP (AES) / WPA-PSK / WPA2-PSK
- Dimensions 334x64,4x40 mm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise à Polyco, ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance de la prise
- Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit. Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé
- Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides ($\leq 80\%$), ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur
- Ne pas exposer à de hautes températures. ($<45^\circ$)
- Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat, la facture faisant foi. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Sont exclus les dommages ayant pour origine une cause externe à l'appareil (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc....).

RECYCLAGE



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Fabriqué en Chine

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : Apynov

Adresse : 15, rue Charles Péguy, 77150 Lésigny - France

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit Konyks Polycy répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2004/108/CE : compatibilité électromagnétique
- Directive 2006/95/CE : matériel électrique
- Directive 2014/53/UE : équipements hertziens et terminaux de télécommunications
- Directive 2011/65/UE : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

A cet égard, le produit a été testé et jugé conforme aux normes suivantes:

- EN 301 489-1 V2.2.0:2017
- EN 301-489-17 V3.2.0:2017
- EN 300 328 V2.1.1: 2016
- EN 62311:2018
- EN 60950-1:2006+A11: 2009+A12: 2011+A2:2013
- IEC 62321: 2013/215

Fait à Lésigny, le 03/02/2018

Olivier Medam - Président



Le présent document actualisé est disponible à l'adresse :

www.konyks.com

könyks

© 2018 Apynov. Tous droits réservés. Konyks est une
marque déposée de Apynov S.A.S.

www.apynov.com

