No utilice **Sika®Mortero Impermeable** para impermeabilizar placas o superficies con movi- miento. Si la mezcla pierde manejabili dad por resecamiento, agregue un poco de agua y mezcle nuevamen te. Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cualquier medio mecánico para garantizar la adherencia del producto.

En tanques, la superficie tratada con el producto puede darse al servicio dos (2) días después de aplicar la última capa (El producto por ser con base en cemento, puede generar cambios de ph en el agua almacenada, por consiguiente se debe proceder a lavados sucesivos para neutralizar el ph).

Si se usa **Sika®ViscoBond** ó **SikaLátex®** para mejorar la adherencia del producto, espere 7 días antes de llenar el tanque.

Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien la bolsa y almacénela en un lugar seco. No aplique Sika® Mortero Impermeable en superficies sometidas a agresiones químicas, ni lo aplique por debajo de los 5 C. El producto aplicado a la vista no es uniforme en el color, en obras donde se requiera uniformidad y estabilidad de color, aplicar SikaColor C.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Seis (6) meses desde la fecha de producción. Almacene el producto sobre estibas de madera, en lugar seco, bajo techo, en su empaque original, bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegidos de la humedad y la lluvia.


Consultar la Hoja técnica vigente del producto antes de su





Sika®Mortero Impermeable

Recubrimiento cementoso para impermeabilizar concreto y mampostería

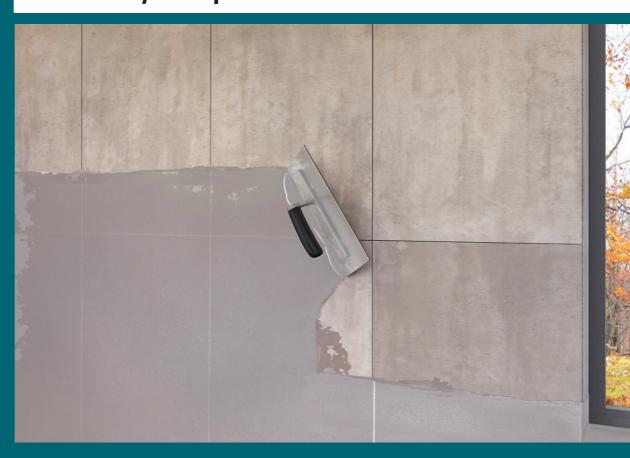

► Impide el paso de la humedad

(Firma y Sello.)

► Permite que la superficie respire, no es barrera de vapor

► Fácil de aplicar y puede utilizarse en contacto con agua potable

BLANCO

APROBACION DEL CLIENTE: __

Peso Neto: 2.0 kg

FECHA: ___



Sika®Mortero Impermeable

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®Mortero Impermeable es un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en con- creto y mampostería.

Para impermeabilizar muros, sótanos, tangues, albercas, paredes de baños, duchas, culatas, cimientos, sobrecimientos y zonas húmedas en general. Apto para el uso en contacto con agua potable.

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED: Sika®Mortero Impermeable conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos. (Método SCAQMD 304 91) Contenido de VOC< 340 gr/l.

INSTRUCCIONES DE APLICACION Calidad del sustrato pre-tratamiento

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia (libre de polvo, pintura, grasa u otras sustancias extrañas). Antes de la aplicación del producto se debe saturar completamente la superficie con agua, evitando empozamientos.

Mezclado: Sacuda la bolsa para homogeneizar el producto. Mezcle 3 partes de **Sika®Mortero Impermeable** con una parte de agua limpia (en volumen). En un recipiente limpio, coloque la cantidad de agua indicada y adicione gradualmente el Sika®Mortero Impermeable, mezcle manualmente o con un taladro de bajas revoluciones, hasta obtener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y excenta de grumos. Deje reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos. Si una brocha colocada dentro de la mezcla permanece en posición vertical, se considera que el producto tiene la consistencia adecuada para su aplicación.

Aplicación: Sika® Mortero Impermeable se aplica con una brocha o cepillo de fibra, llana metálica, de madera o esponja.

Aplique elSika®Mortero Impermeable como una capa densa, aprox 1.0 mm/ capa, repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica después de 12 horas de haber aplicado la primera. Para obtener un mejor curado, humedezca con agua el Sika®Mortero Impermea **ble**, 3 o 4 horas después de haberlo aplicado.

Consumo: Aprox. 2 kg/metro² para las dos capas, dependiendo de la rugosidad de la superficie (1 kg/metro²/capa de 1mm de

BLANCO Sika Colombia S.A.S.

Fabricado por Sika Colombia S.A.S Vereda Canavita, km 20.5 Autopista Norte, Tocancipá Conmutador: 878 6333

Colombia - web: sika.com.co

www.acycia.com 1474-00

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone. Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

(Nombre.)

ALBERTO CADAVID R.	CLIENTE: SIKA REFERENCIA: 1467	Fecha Elaboración: 28/10/2021 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable
COLORES	Pan Verde		programa: Ilustrator Corel
Am	pagenta Pan Rojo Pan Amarillo Pan Amarillo	Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2	1474-00

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

30 mm

260 mm

30 mm