Многофункциональная панель Source 10 (Артикул)

Шинные соединители:
MPWS2R1ETH-ZB.18
MPWS2R1ETH-BP.18
MPWS2R1ETH-KT.18

Техническое описание

Создан:Июль 25,2023



Рисунок 1 -- Внешний вид панели.

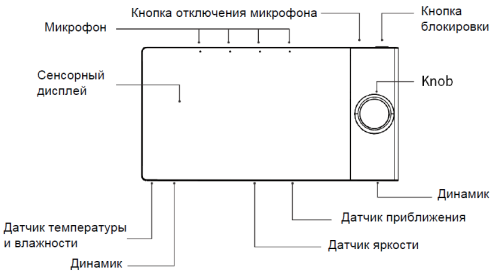


Рисунок 2 -- Компоненты

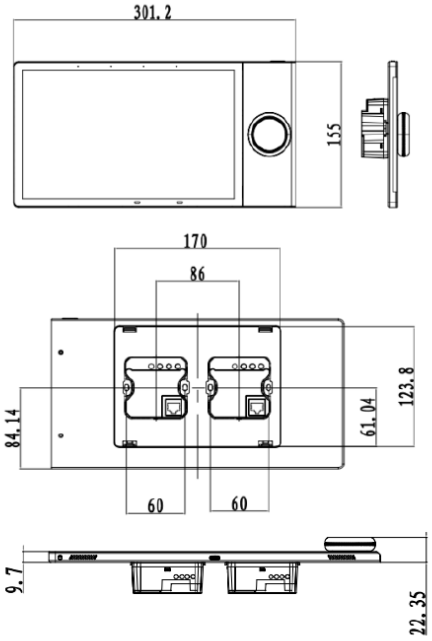


Рисунок 3 -- Размеры

Описание

Source 10 представляет собой универсальную панель с множеством функций с 10-дюймовым сенсорным экраном, обеспечивающим управление домашней автоматизацией с помощью интерактивного интерфейса и функциональной кнопки управления.
Пользователи могут легко и удобно управлять различными функциями дома, включая освещение, шторы, кондиционеры, теплые полы, вентиляцию, музыку и сцены.

Функции:

- Функция IP-шлюза.
- Управление с помощью функциональной кнопки, включая поворот по/против часовой стрелки, короткое и длинное нажатие
- Встроенный датчик приближения, датчик освещенности для автоматического включения экрана и автоматической регулировки яркости.
- Физические кнопки для выключения или включения микрофона и дисплея одним касанием.
- Встроенный датчик приближения, датчик освещенности для автоматического включения экрана и автоматической регулировки яркости экрана
- **Панель должна использоваться вместе с интерфейсом питания (Zigbee, Buspro или KNX). Интерфейс питания (шинный интерфейс) приобретается отдельно. См. рисунок 4.**

Компоненты и использование

Размеры — см. рис. 3.

- Сенсорный экран 10-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий мультитач; Разрешение: 1200*2000
- Возможность подключения шинного интерфейса Zigbee / Buspro / KNX.
- Многофункциональная кнопка управления (Knob).
- 4 микрофона и 2 динамика.
- Датчик температуры, влажности.
- Датчик приближения: функция пробуждения, когда панель обнаруживает кого-то, сенсорный экран автоматически загорается. Максимальное расстояние обнаружения: 15 см)

Примечания

- Панель должна быть установлена в настенной коробке.
- Панель должна использоваться вместе с интерфейсом питания.
- Для систем Buspro топология должна быть последовательной.

Меры предосторожности

- Установка и обслуживание устройства должны выполняться только специалистами HDL или дилерами.
- При планировании и монтаже электрики необходимо соблюдать стандарты страны, в которой производится монтаж.
- Устройство устанавливается в монтажную коробку. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой не по настоящей инструкции.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не заменяйте его части, это может привести к травмам, повреждению устройства, а также к поражению электричеством.
- Устройство предназначено для использования внутри помещений. Не допустима эксплуатация в помещениях с высокой влажностью, а также эксплуатация вне помещений.
- Избегайте попадания жидкости на устройство, не используйте агрессивные средства для очистки панели во избежание повреждения устройства.
- Обратитесь в наш отдел технической поддержки для сервисного обслуживания. Гарантия не распространяется на несанкционированный демонтаж.

Комплектация

Source 7*1 / Монтажная рамка *1/ Карта с QR-кодом*1

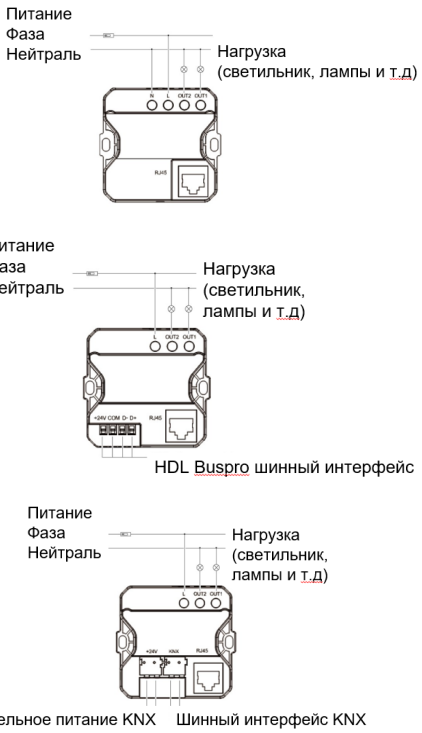
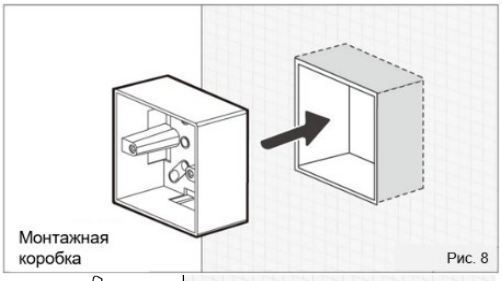
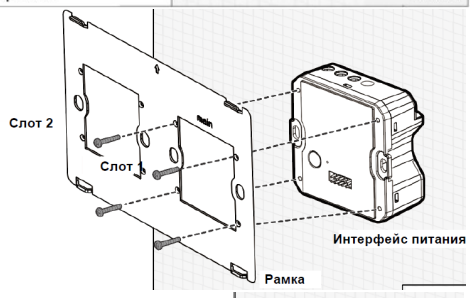



Рисунок 4 -- Варианты интерфейсов питания.

Технические характеристики

Потребляемая мощность (для Source 10 с интерфейсом питания)	＜15Вт
Входное напряжение на панель от интферфейса питания	5 В Постоянного тока
Потребляемый ток	Buspro - 250 мА; KNX - 11 мА (KNX), 220 мА (Доп. питание)
Протокол связи	HDL LINK, Wi-Fi
Микропроцессор	RK3566
Объем памяти	2 ГБ (оперативная память) + 16 ГБ (постоянная память)
Частота	2.4 Ггц, 5 Ггц
Расстояние передачи сигнала (без барьеров)	≤50 м
Операционная система	Android 11
CD-карта	Макс. 64 ГБ
Сенсорный экран	10-дюймовый сенсорный экран, с поддержкой мультитач; Разрешение: 1200*2000
Кнопка (Knob)	Поворотом кнопки можно регулировать яркость света, процент открытия/закрытия шторки, громкость мультимедиа, температуру или скорость вращения вентилятора. Управление с помощью кнопки: поворот по/против часовой стрелки, короткое нажатие, длинное нажатие. RGB-подсветка колесика.
Микрофон	Четыре микрофона расположены в верхней части панели. Дистанция обнаружения голоса 3 м.
Динамик	1 Вт - 2 шт.
Датчик приближения	Как только датчик обнаружит движение человека, сенсорный экран автоматически загорается. Максимальное расстояние обнаружения: 100 см)
Датчик температуры/ влажности	Мониторинг состояния окружающей среды в реальном времени
Датчик освещенности	Автоматическое изменение яркости в зависимости от освещенности
Кнопка отключения микрофона	Включает или выключает микрофон
Кнопка блокировки	Режим ожидания при коротком нажатии и перезагрузка при долгом
Разъем Type C	Используется для обновления устройства или подзарядки
Рабочая температура	-5℃ ~ 45℃
Рабочая относительная влажность воздуха	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃ ~ 60℃
Относительная влажность воздуха при хранении	≤93%RH





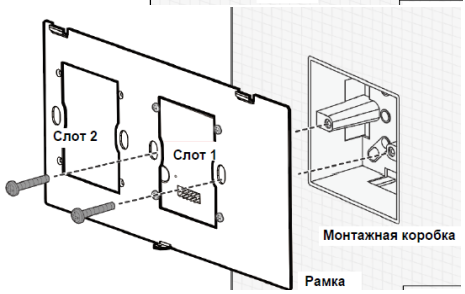



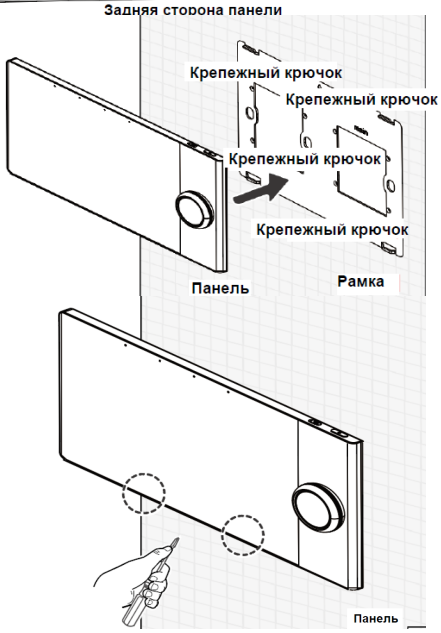


Рисунок 5 -- Инструкция по монтажу панели

Технические характеристики

Габариты	301,3×155,2×9,8 мм (без интерфейса питания, см. рис. 4) 219,2×102×39 мм (с интерфейсом питания)
Вес	1000 г (с монтажной рамкой; без интерфейса питания)
Используемые материалы	Металл
Метод установки	Монтажная коробка (поддерживает до интерфейсов питания)
Степень защиты IP (в соответствии с EN 60529)	IP20

Установка/демонтаж

- Для работы панель необходимо подключить к шинному интерфейсу (KNX, Buspro или Zigbee). Шинный интерфейс приобретается отдельно. Схемы подключения питания к шинному интерфейсу отражены на рисунке 4.
- Установка должна осуществляться в монтажную коробку.
- Перед установкой обязательно отключите питание. Запрещено проведение работ под напряжением
- Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi. Однако для обеспечения стабильного сетевого соединения рекомендуется в первую очередь использовать проводное сетевое соединение.
- Устройство также поддерживает подключение по Wi-Fi. Однако для обеспечения стабильного сетевого соединения рекомендуется в первую очередь использовать проводное сетевое соединение.

Установка.

См. Рисунок 5.

- Установите монтажную коробку в соответствующие отверстие.
- Примечание: Перед установкой подготовьте необходимые кабели в настенной коробке. Для установки доступна только настенная коробка типа 86. Глубина настенной коробки должна быть > 70 мм.
- Закрепите монтажную рамку на интерфейсе питания с помощью винтов.
- Закрепите интерфейс питания (с рамкой) в монтажной коробке с помощью винтов.
- Совместите крепежные крючки с пазами, затем установите панель на монтажную рамку.
- Закрепите панель на монтажной рамке с помощью винтов.

Демонтаж

- С помощью отвертки открутите винты в нижней части панели, а затем отсоедините панель.
- Для снятия панели, монтажной рамки и интерфейса питания выполните действия из раздела **Установка** в обратном порядке.

Распиновка кабеля шины

HDL Buspro	HDL Buspro кабель
DATA+	Желтый
DATA-	Белый
COM	Черный
24V DC	Красный
KNX	**KNX кабель**
+	Красный
-	Черный

ЧТУП «ОллВижн»
г. Минск, ул. Богдановича, 11
info@allvision.by hdl.by
+375 33 370 20 20
+375 29 370 20 20
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.