Цветная сенсорная панель

Source Mini

MPTL4C-D-ZB.18

Шинные соединители:

MPWS2R1ETH-ZB.18

MPWS2R1ETH-BP.18

MPWS2R1ETH-KT.18

Технический паспорт

Создан: Июнь 2, 2023



Рис.1. Внешний вид

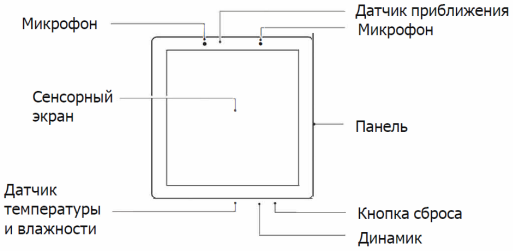


Рис. 2 Схема панели (передняя часть)

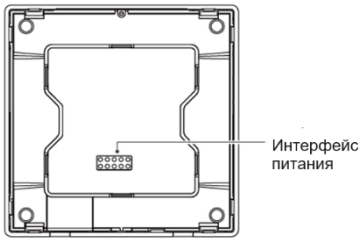


Рис. 3 Схема панели (задняя часть)

Описание

Source Mini представляет собой интеллектуальную панель управления со множеством функций. Оснащенная 4-дюймовым сенсорным экраном, эта панель подходит для управления домашней автоматизацией с помощью интерактивного интерфейса. Позволяет управлять различными функциями дома: освещением, шторами, кондиционированием, теплыми полами, вентиляцией, музыкой и сценариями.

Функции:

- Оснащена 4-дюймовым цветным сенсорным IPS экраном с защитой от отпечатков пальцев, разрешение 480x480
- Поддержка работы в качестве IP-шлюза (при использовании в функций шлюза, необходимо подключить устройство к сети Ethernet-кабелем).
- Встроенный датчик температуры и влажности, мониторинг температуры и влажности в месте установки устройства.
- Встроенный датчик приближения, датчик освещенности для автоматического включения экрана и автоматической регулировки яркости экрана
- **Панель должна использоваться вместе с интерфейсом питания (Zigbee, Buspro или KNX).**

Компоненты и использование

Размеры — см. рис. 3 и 4.

- 4-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий мультитач; разрешение:480*480
- Коммуникационный интерфейс: Zigbee / Buspro / KNX
- Микрофон и динамик.
- Датчик температуры, влажности.
- Датчик приближения: функция пробуждения, когда панель обнаруживает кого-то, сенсорный экран автоматически загорается. Максимальное расстояние обнаружения: 15 см)

Примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Панель должна быть подключена к интерфейсу питания.
- Соединение устройств в шине Buspro — последовательное.

Техника безопасности

- Установка и обслуживание устройства только специалистами HDL или дилерами. При планировании и монтаже электрики соблюдаются стандарты страны, в которой производится монтаж.
- Устройство устанавливается в монтажную коробку. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой не по настоящей инструкции.
- Пожалуйста, не демонтируйте устройство самостоятельно и не заменяйте части, это может привести к травме, механическому повреждению, электрическому удару.
- Обращайтесь в наш отдел сервиса или дилерам для сервисного обслуживания. Гарантия не распространяется на несанкционированный демонтаж.

Комплект поставки

Source Mini*1 / Монтажная рамка *1/ Кнопка сброса*1/ Кронштейн*1 / Карта с QR-кодом

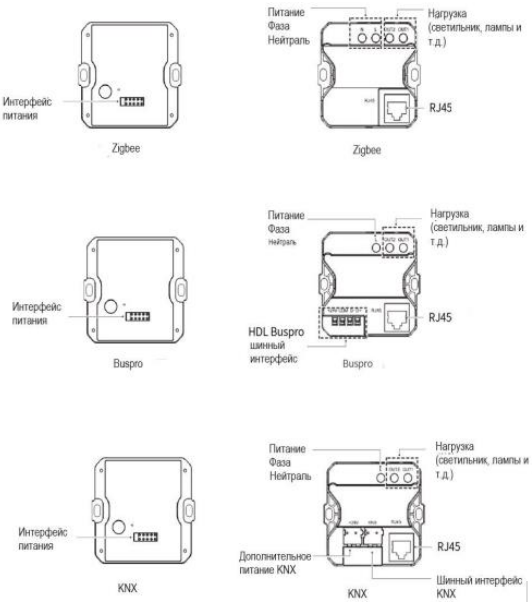


Рис. 4 Вариации интерфейсов питания




Рис. 5 Размеры

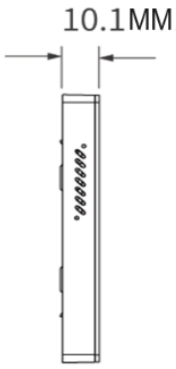


Рис. 6 Размеры

Технические характеристики

Потребляемая мощность (для Source Mini с интерфейсом питания)	＜5 Вт
Протокол связи	HDL LINK
Номинальное напряжение (панель)	4.5 - 5.5 В постоянного тока
Потребляемый ток	Buspro - 250 мА; KNX - 11 мА (KNX), 220 мА (Доп. питание)
Объем хранения	256 МБ
Частота	2.4 Ггц
Расстояние передачи сигнала (без барьеров)	≤ 40 м
Мощность передачи Wi-Fi	12 дБм ±0.5
Операционная система	Linux
Интерфейс Ethernet (Шинный соеденитель)	RJ45
Сенсорный экран	4-дюймовый сенсорный экран, поддержка мультитач; Разрешение: 480*480
Микрофон	Отношение сигнал/шум: ＞60 дБ
Динамик	Максимальная входная мощность: 1 Вт; Чувствительность: 94±3 дБ
Датчик приближения	Функция пробуждения от приближения человека или руки, когда экран выключен. Диапазон обнаружения до 15 см.
Датчик температуры/влажности	Мониторинг температуры и влажности окружающей среды
Датчик освещенности	Автоматическое регулирование яркости экрана в зависимости от освещенности
Рабочая температура	-5℃ ~ 45℃
Рабочая относительная влажность воздуха	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃ ~ 60℃
Относительная влажность воздуха при хранении	≤93%RH

Спецификация

Габариты	86×86×10.1мм（одиночная，без интерфейса питания） 86×86×39.3мм（одиночная，с интерфейсом питания）
Вес	90 г. (без кронштейна и интерфейса питания)
Материал	Пластик
Монтаж	Монтажная коробка
Степень защиты IP (в соответствии с EN 60529)	IP20

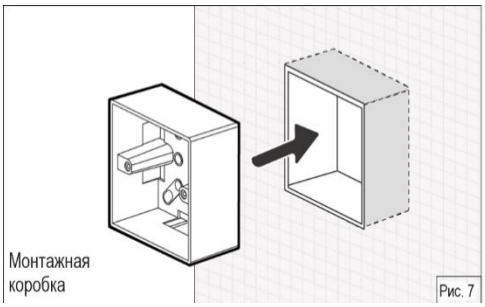


Рис. 7 Установка

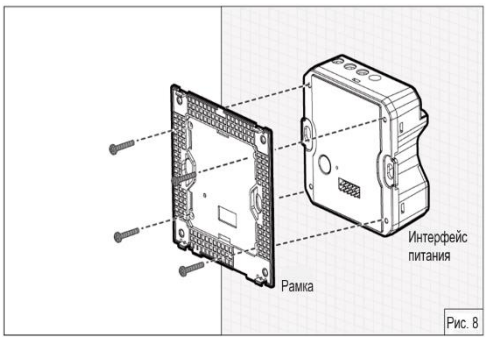


Рис. 8 Установка

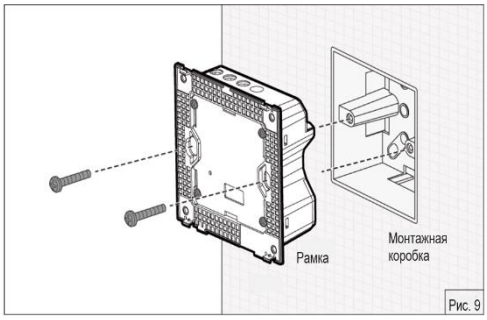


Рис. 9 Установка

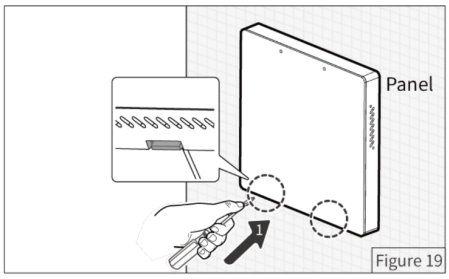


Рис. 10 Демонтаж

Установка/демонтаж

- Для работы панель необходимо подключить к шинному интерфейсу (KNX, Buspro или Zigbee). Шинный интерфейс приобретается отдельно.
- Перед установкой обязательно отключите питание. Запрещено проведение работ под напряжением
- Устройство также поддерживает подключение по Wi-Fi. Однако для обеспечения стабильного сетевого соединения рекомендуется в первую очередь использовать проводное сетевое соединение.
- Внимание: при выборе уплотнительных прокладок руководствуйтесь следующими условиями: устройство устанавливается в сочетании с панелями из серии Spring (поддерживается объединение рамок) или устройство устанавливается самостоятельно, дополнительные уплотнительные прокладки не требуются, за исключением указанного в пункте 1, при установке данного устройства совместно с другими панелями (не поддерживающими объединение рамок), рекомендуется выбрать, следует ли устанавливать дополнительные уплотнительные прокладки в зависимости от высоты панели. Подробности см. ниже:

  а. Если высота другой панели составляет 10 мм, дополнительные уплотнительные прокладки не требуются ;

  б. Если высота другой панели составляет 11 мм, рекомендуется устанавливать дополнительные уплотнительные прокладки.

Установка

- Выберите подходящее отверстие в стене
  Примечание: для удобства прокладки проводов, перед установкой подготовьте необходимые кабели в настенной коробке.
- Установите монтажную коробку в стену (рисунок 7).
  Примечание: Поддерживаются только 86 мм. монтажные коробки коробки с глубиной ≥ 60 мм
- Закрепите рамку с интерфейсом питания в монтажную коробке с помощью винтов (рисунок 8)
- Закрепите панель на защелки в рамке

Демонтаж

- Аккуратно с помощью отвертки отстегните защелки в нижней части панели, затем отсоедините панель от рамки.
- Для снятия панели, монтажной рамки и интерфейса питания выполните действия в обратном порядке из раздела **Установка.**

Распиновка кабеля шины

HDL Buspro	HDL Buspro кабель
DATA+	Желтый
DATA-	Белый
COM	Черный
24V DC	Красный
KNX	KNX кабель
+	Красный
-	Черный

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.