## Параметры

| | |
|---|---|
| **Электрические характеристики:** | |
| Buspro Напряжение питания | DC15~30V |
| Buspro потреб. ток | 40mA/DC24V |
| LED канал выхода | 6кан/5A |
| LED напряжение ввода | DC12~30V |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочие температуры | 0℃~45℃ |
| Рабочая влажность | До 90% |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ |
| Влажность хранения | До 93% |
| **Одобрено** | |
| CE | |
| RoHS | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размеры | 144×90×66 (мм) |
| Масса | 351г |
| Материал корпуса | Нейлон, PC |
| Установка | 35мм дин-рейка |
| Класс защиты | IP20 |

## Важные замечания

- **Buspro cable –** HDL Buspro/KNX кабель, 0.8mm одножильный медный кабель
- **Buspro соединение –** Последовательное соединение (параллельно)
- **Тип нагрузки –** LED пост. напряжения, необходимо подключение дополнительно источника питания для достижения рабочего напряжения LED.
- **Проверка подключения –** Проверьте все соединения после монтажа
- **Канал выхода –** Максимально 5A на канал.
- **DC24V Ввод –** Рабочее напряжение нагрузки, вводное напряжение должно быть ниже DC30V. Нельзя использовать питание интерфейса HDL Buspro.
- **Соединение нескольких светильников –** параллельно
- **LED кабель** - 2.5 - 4mm² медный кабель

## HDL Buspro распиновка кабеля

| CAT5/CAT5E | HDL Buspro | HDL Buspro/KNX |
|---|---|---|
| Коричневый/ Оранжевый | DC24V | Красный |
| Кор. бел./ Оранж. бел. | COM | Черный |
| Син. бел. / Зел. бел. | DATA- | Белый |
| Синий/ Зеленый | DATA+ | Желтый |

## Описание




HDL - MDLED0605.432 6 канальный 5A ”умный” модуль диммирования LED, используется для управления освещением LED с постоянным напряжением. 6 каналов выхода, с функцией байпас. Доступны функции сцены и последовательности.


## Функционал

- До 6 раздельных зон; Максимально 12 сцен на зону
- До 6 последовательностей, каждая из 12 шагов, время работы каждого шага 60 секунд, 4 режима последовательностей: “вперед”, “назад”, “вперед и назад”, “случайно”
- Низкий, Высокий, Максимальный пороги для каждого канала
- Кнопка байпас для каждого канала
- Можно выбрать сцену при перезапуске устройства.
- Защита от короткого замыкания и перегрева
- Максимальная нагрузка в 5A на канал
- ШИМ постоянное напряжение на выходе
- Поддерживает онлайн обновление HDL Buspro и режим Простого программирования


## Процесс установки

- Установите модуль на дин-рейку в монтажной коробке.
- Подключите нагрузку и HDL Buspro.
- Проверьте подключение HDL Buspro.
- Проверьте доп. питание DC, убедитесь в соответствии тока и напряжения LED.
- Проверьте соединения нагрузки.


## Размеры и схема подключения

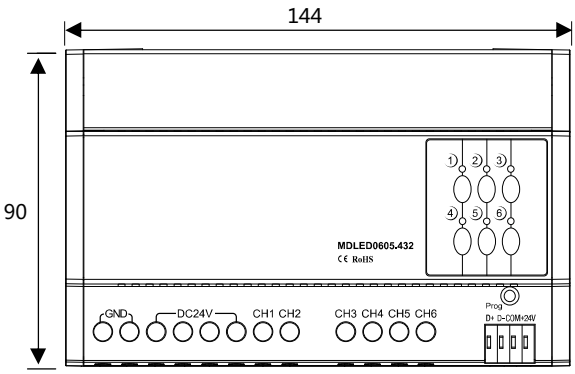


Вид спереди

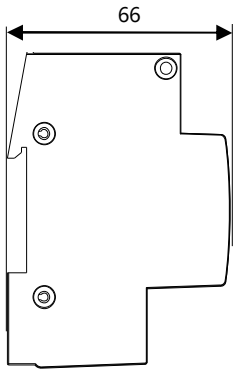


Вид сбоку

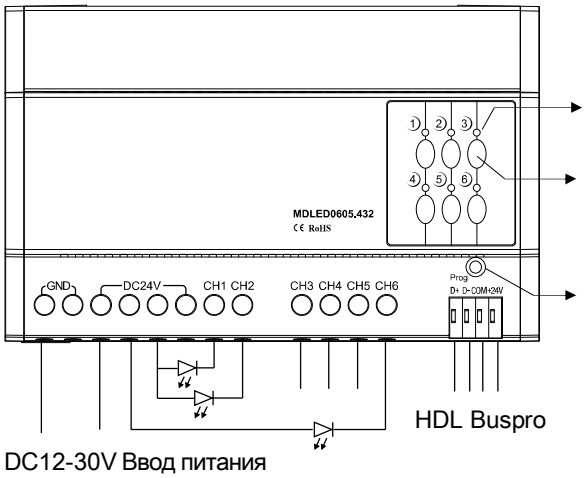


Примечание: каналы 1, 2 и 6 взяты для примера.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm.
- Неправильное соединение Buspro интерфейса приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не допускайте попадания жидкости - это приведет к поломке модуля.
- Не подавайте напряжение AC240V на Bus - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Обеспечьте должную вентилянцию.
- Не допускайте контакта с жидкостями или агрессивными газами.

## Содержимое упаковки

- Datasheet*1 / HDL-MDLED0605.432*1