| Название | Компаненты | Модель |
|---|---|---|
| Одинарный, двойной, тройной возвратный выключатель серии Tile | Одинарный | HDL-MP1-P-SD/TILE.48 |
| | Двойной | HDL-MP2-P-DD/TILE.48 |
| | Тройной | HDL-MP3-P-TD/TILE.48 |
| | Рамка | HDL-MP1-EC/TILE.48 |

**Datasheet**

Создан: Май 11, 2021

Версия: V1.0.1

Перевод: Январь 11, 2022



Рис 1. Одинарный (двойной/тройной) переключатель серии Tile

## Обзор

Одинарный, двойной, тройной возвратный выключатель серии Tile (см. рис. 1) может использоваться в качестве выключателя доступа к входу и применим для офиса, торгового центра и т. д.

## Функции

- Может использоваться в качестве выключателя доступа или промышленного выключателя.

## Примечание

- Панель должна быть установлена в настенной коробке.
- Обратите внимание на различие клемм подключения в случае неправильного подключения.
- Номинальное напряжение 250 В~. Пожалуйста, не превышайте диапазон.

## Информация о продукте

**Габариты (Одинарный выключатель) - см. рис. 2 - 3**





Рис 2. Габариты-Вид спереди





Рис 3. Габариты-Вид сбоку

## Предостережения

- Устройство должно быть смонтировано в настенной коробке. HDL не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные неквалифицированной или неправильной установкой и методами подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте какие-либо части изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашими отделами послепродажного обслуживания или нашими специализированными сервисными агентствами для проведения технического обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на поломки продукта, вызванные самостоятельной разборкой.

## Содержание упаковки

Панель*1 / Короткие шурупы*2 / Длинные шурупы*2 / Техническая документация*1

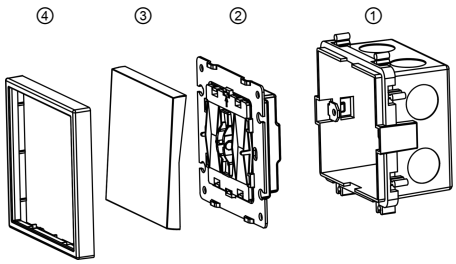



Рис 4. Установка

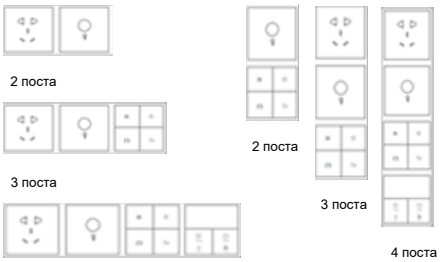






Рис 5. Горизонтальная установка Рис 6. Вертикальная установка

Примечания: Металлические панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально. Пластиковые панели можно устанавливать только горизонтально.

| Название | Тип рамки | Посты | Габариты |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-поста | Металл | 2 поста | 176*90*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 262*90*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 348*90*10.5(mm) |
| | Пластик | 2 поста | 172*86*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 258*86*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 344*86*10.5(mm) |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовые параметры** | |
| Заявленное напряжение | AC250V~, 50/60Hz |
| Максимальный ток | 16A |
| **Характеристики** | |
| Габариты | 86×86×33(mm) (с платсиковой рамкой<br>90×90×33(mm) (с металлической рамкой |
| Вес | Одинарный: 102g<br>Двойной: 120g<br>Тройной: 135g |
| Используемые материалы | пластик |
| Установка | Монтажная коробка (см. рис. 4) |
| **Одобрено** | |
| CE, RoHS | |
| CCC | |

## Установка

**Установка (Одинарный как пример) - см. рис. 4**

Шаг 1. Установите настенную коробку в стену
Шаг 2. Закрепите интерфейс питания в настенной
Шаг 3. Установите крышку панели на интерфейс
Шаг 4. Установите рамку вокруг розетки.

**Горизонтальная установка - см. рис. 5**

**Вертикальная установка - см. рис. 6**

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.