M/MHD02R17U.1

KNX, 19-канальный Mix актуатор

Версия: A

Datasheet

Создан: Июнь 26, 2019

Версия: V1.0.1

Перевод: Март 9, 2022



Рис 1. KNX, 19-канальный Mix актуатор

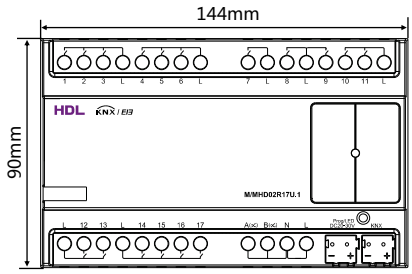


Рис. 2. Габариты - Вид спереди




Рис. 3. Габариты - Вид сбоку

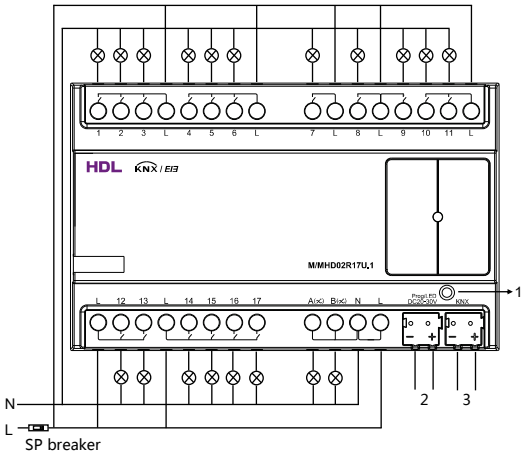


Рис. 4. Проводка

Обзор

KNX, 19-канальный Mix актуатор (см. рис. 1) используется для управления реле, диммерами, шторами и кондиционерами. Диммер поддерживает 19 каналов управления.
Его основные особенности включают в себя:

- Поддерживает 19 каналов управления, 17 из которых являются релейными каналами, а 2 других — каналами диммирования MOSFET.
- Среди 17 каналов управления реле каналы CH1-6 и 12-17 представляют собой реле TV8 5A, а каналы CH7-11 представляют собой реле с магнитной фиксацией и рабочим током 10A.
- 17 каналов управления реле могут быть подключены к нагрузкам, например, к лампам накаливания, галогенным лампам, светодиодным лампам и т. д. Их можно использовать для управления скоростью вентилятора или режимом кондиционирования воздуха, а также для управления шторами (поддерживая пошаговое управление).
- 2 канала диммирования MOSFET (поддержка защиты от короткого замыкания, защита от перегрева) с рабочим током 1 A, могут использоваться для диммирования по заднему фронту ламп (лампы накаливания, низковольтные галогенные лампы, диммируемые светодиодные лампы и т. д.).
- Управление затемнением: реакция на состояние, настройка диапазона затемнения (максимальное/минимальное значение затемнения, верхний/нижний порог затемнения), настройка времени включения и затухания, включение/отключение абсолютного и относительного диммирвоания, управление сценой.

Компоненты и работа

Габариты - см. рис. 2 - 3

Проводка - см. рис. 4

1. Кнопка программирования/светодиодный индикатор
   Красный светодиодный индикатор указывает на режим программирования.
2. Вспомогательный источник питания: вход постоянного тока 20–30 В.
3. KNX-интерфейс

Установка

Установка — см. рис. 5–7.

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.
Шаг 2. Пристегните нижнюю крышку привода к краю DIN-рейки.
Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте его и зафиксируйте, пока не будет установлено соответствующее положение.

Примечания

- Установка - Распределительная коробка
- Напряжение шины KNX — 21~30 В пост. тока, питание от сети переменного тока не допускается.
- Программирование — это устройство совместимо со стандартом KNX и может быть запрограммировано только с помощью программного обеспечения ETS.
- Типы нагрузки — лампы накаливания, галогенные лампы, низковольтные галогенные лампы, регулируемые светодиодные лампы и т. д.
- Индуктивным нагрузкам запрещается работать в режиме диммирования по заднему краю.

Предостережения

- Установка и ввод в эксплуатацию устройства должны выполняться HDL или организацией, назначенной HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие директивы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено в настенной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и проводное соединение, не соответствующее этому документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не меняйте его компоненты, так как это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, возгоранию или телесным повреждениям.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или специализированные агентства для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой.

Содержание упаковки

M/MHD02R17U.1*1 / Ярлык*5 / Техническая документация*1



Рис. 5

1




Рис. 6

2

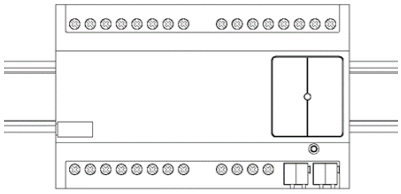


Рис. 7

Рис. 5 - 7. Установка

ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.

Технические характеристики

Базовая информация	
Рабочее напряжение	21-30V DC
Рабочий ток	14mA/30V DC
Вспомогательное напряжение	20V~30V DC
Вспомогательный ток	97mA/30V DC
Выходное напряжение	AC100-240V(50/60Hz)
Каналы выхода	12CH/5A TV8 реле (CH1-6, CH12-17)
	5CH/10A Магнитное рел (CH7-11)
	2CH/1A MOSFET каналы (CH A(∼), CH B(∼))
Метод подключения	KNX
Диаметр кабеля KNX терминала	0.6-0.8mm
Внешняя среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность хранения	≤93%
Характеристики	
Габариты	144mm×90mm×64mm
Вес	524g
Используемые материалы	PA66
Установка	35mm DIN-рейка (см. рис. 5 - 7)

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×
Стекло	o	o	o	o	o	o

Символ "-" указывает на то, что опасные вещества не содержится

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ "×" указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

KNX Распиновка

KNX	KNX Кабель
+	Красный
-	Черный