Параметры

Электрические параметры:	
Рабочее напряжение	12–30 В DC
Потребление от шины Buspro	45 мА / 24 В DC
Условия эксплуатации:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	до 90 %
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	до 93 %
Сертификаты:	
CE	
RoHS	
Информация об изделии:	
Размеры	105×170×40 мм
Масса нетто	361 г
Материал корпуса	стекло
Монтаж	в монтажную коробку
Степень защиты	IP20

Цвета жил кабеля HDL Buspro

HDL Buspro	HDL Buspro/KNX	CAT5/CAT5E
COM	Чёрный	Бело-коричн. / бело-оранж.
DATA-	Белый	Бело-синий / бело-зелёный
DATA+	Жёлтый	Синий / зелёный
24 В DC	Красный	Коричневый / оранжевый

Меры безопасности

WARNING

- Перед работой прочтите инструкцию.
- Не подавайте переменное напряжение на интерфейс HDL Buspro.
- Не трясите устройство при работе, берегите его от пыли и воды.
- Если в устройство попала вода или другая жидкость, сразу просушите его.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Описание



HDL-MHBRF.1010 — сенсорная панель дверного звонка, устанавливается снаружи номера у двери. Панель отображает запросы гостя: «Не беспокоить», «Уберите номер», «Заберите бельё».

Функции

- Отображение номера, «Не беспокоить», «Уборка» и «Бельё».
- 2 сухих контакта.
- Дверной звонок.
- Открытие двери RF-картой и журнал событий.
- Обновление прошивки по HDL Buspro.


Важные примечания

- Кабель шины: CAT5E или HDL Buspro/KNX.
- Подключение Buspro: шлейфом (последовательно).
- Монтаж: в монтажную коробку снаружи номера, рядом с дверью.


Порядок монтажа

- Установите монтажную коробку.
- Промаркируйте все кабели.
- Подключите нагрузку и HDL Buspro, проверьте, нет ли КЗ в выходных кабелях.
- Проверьте подключение HDL Buspro, чтобы избежать ошибок.


Размеры и подключение

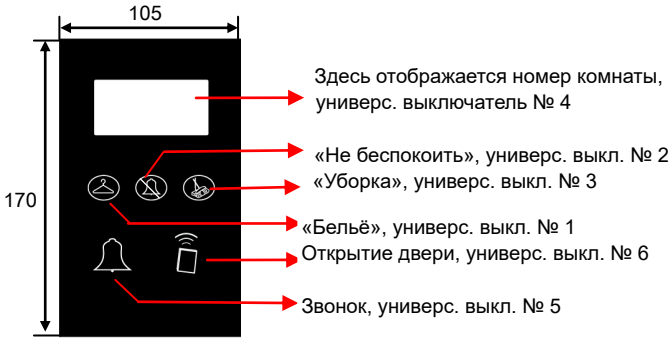

Вид спереди



Вид сзади

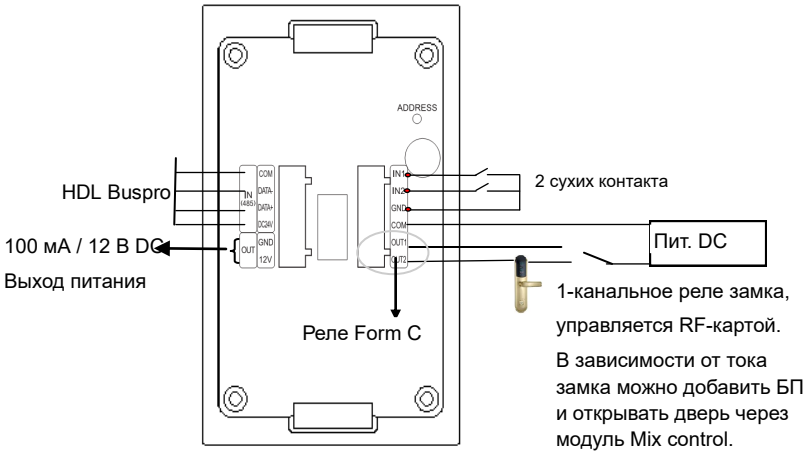

Настройка реле (управляется самим реле или другими панелями):


ID подсети, ID устройства: ID звонка.

Тип: одноканальная регулировка

Параметр 1: 1

Параметр 2: 0 (выкл.) / 100 (вкл.)

Параметр 3: 0:0

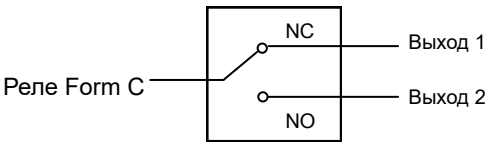

Подключение замка зависит от типа выхода out1 или out2.

Примечание:

1. У сенсорной панели звонка есть специальная монтажная коробка: она фиксирует и защищает панель. В коробке есть отверстия для проводов.

2. В режиме «Не беспокоить» кнопка звонка не работает.

Комплектация

Устройство — 1 шт.
Паспорт — 1 шт.
RF-карта — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.