
Светодиодная лента RGB (14,4 Вт/м)

Паспорт изделия



LC3144

Отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить последнюю версию паспорта.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот паспорт и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

Светодиодная лента RGB (14,4 Вт/м) — ультратонкая высокоэффективная лента. На обратной стороне нанесён высококачественный двусторонний скотч 3M для быстрого и надёжного монтажа.

Примечание:
На практике блок питания должен иметь запас мощности 20 % (рекомендуется использовать не более 80 % его мощности), чтобы напряжения хватало для работы изделия.
Рисунки и иллюстрации в паспорте приведены для справки, реальное изделие может отличаться.

◇◆ Внешний вид



Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальная мощность	14.4W
Входное напряжение	DC24V
Индекс цветопередачи (CRI)	CRI 90
Метров в катушке	5 м
Светодиодов на 1 м	60 шт./м
Срок службы	30000H
Рабочая температура	−20…+45 °C
DMX512	10 пикселей/м
Монтаж	на клеевую основу

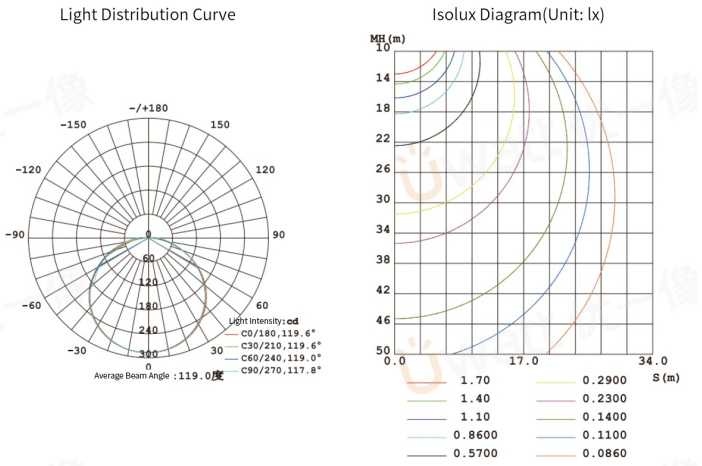


Рисунок 2

◇◆ Характеристики

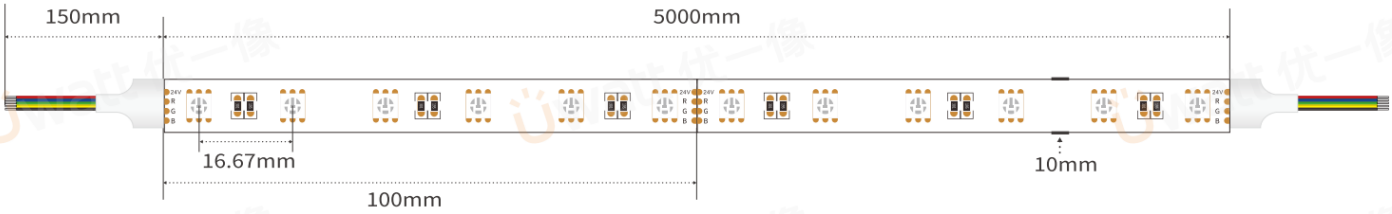


Рисунок 3

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.
Ни в коем случае не накрывайте изделие теплоизоляционными матами и подобными материалами.

Внимание:
Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. (далее — HDL) или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Осторожно:
Перед монтажом или демонтажом обязательно отключите устройство от всех

источников напряжения — для безопасности монтажника и сохранности устройства.
Не протирайте корпус, особенно разъёмы, едкими жидкостями, чтобы не повредить устройство. Не протирайте устройство влажной тканью.

- Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы исключить утечку тока и поражение током.
После разделки всех кабелей проверьте правильность и качество подключения.
- Работа за пределами допустимых значений запрещена. Эксплуатируйте устройство в соответствии с техническими характеристиками.

-
-

Примечание:
Для питания светодиодных лент используйте изолированный блок питания 24 В DC с пульсациями не более 5 %. Не применяйте для питания лент бестрансформаторные (RC-гасящие), неизолированные и подобные источники.
Для долговечности и надёжности не изгибайте ленту по дуге диаметром менее 60 мм и не перегибайте её пополам, чтобы не повредить и не оторвать светодиоды.
Во время эксплуатации не тяните с силой за питающий провод и не допускайте ударов, чтобы не повредить ленту.
При монтаже соблюдайте полярность питающего провода и проверьте, что напряжение блока питания соответствует напряжению изделия, иначе изделие может выйти из строя. Храните ленты в сухом месте в герметичной упаковке; длительное хранение не рекомендуется. Вскрывайте упаковку непосредственно перед использованием. Рабочая температура −20…+45 °C, температура хранения 0…+60 °C. Ленты без влагозащиты применяются только в помещениях с относительной влажностью не выше 70 %.
Работайте осторожно: не касайтесь сетевых клемм блока питания под напряжением, чтобы избежать поражения током.
На практике блок питания должен иметь запас мощности 20 % (рекомендуется использовать не более 80 % его мощности), чтобы напряжения хватало для работы изделия.
Запрещается крепить изделие кислотными или щелочными клеями (включая, но не ограничиваясь, стекольным герметиком).

◇◆ Подключение

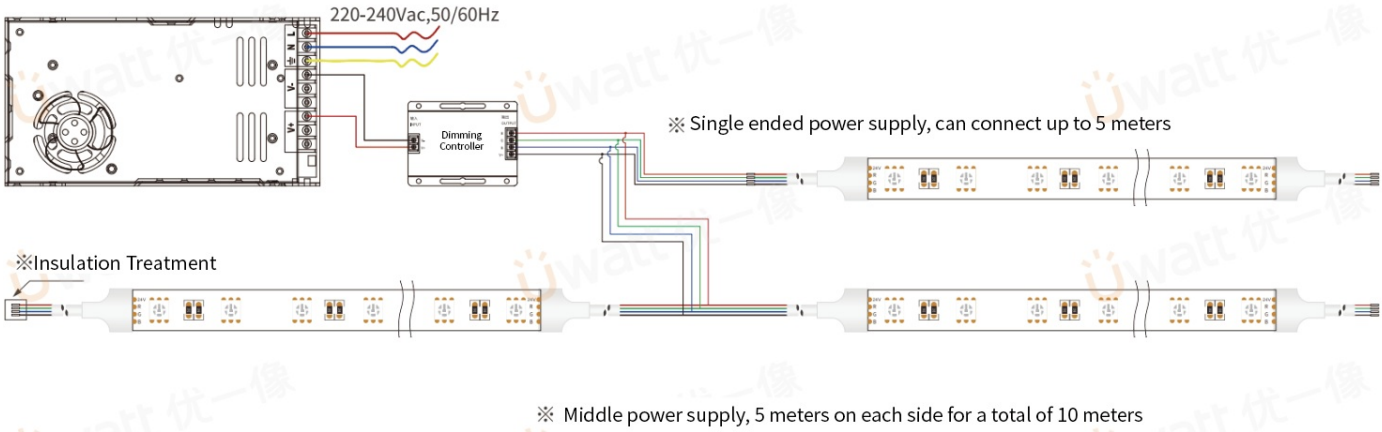


Рисунок 4

◇◆ Монтаж

Внимание:
Перед монтажом или демонтажом обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — для безопасности монтажника и сохранности устройства.
Подключайте провода с соблюдением полярности выводов LED-драйвера, не перепутайте плюс и минус.

Монтаж: приклейте ленту скотчем 3M на обратной стороне в нужном месте.

◇◆ Демонтаж

Внимание: перед демонтажом отключите питание; работа под напряжением запрещена.

◇◆ Комплектация

- Светодиодная лента — 1 шт.

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное,

документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	30 сентября 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.