
Светодиодная лента RGBW (16,5 Вт/м)

Паспорт изделия



LC4165

Отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить последнюю версию паспорта.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот паспорт и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

Светодиодная лента RGBW (16,5 Вт/м) — сверхтонкая высокоэффективная светодиодная лента. На обратную сторону нанесён высококачественный двусторонний скотч 3M для быстрого и надёжного монтажа.

Примечание:
На практике источник питания должен иметь запас мощности 20 % (рекомендуется использовать не более 80 % его мощности), чтобы обеспечить достаточное напряжение для изделия.
Изображения и иллюстрации в этом документе приведены для справки; реальное изделие может отличаться.

◇◆ Внешний вид




Рисунок 1

◇◆ Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальная мощность	16.5W
Входное напряжение	DC24V
Индекс цветопередачи	CRI 90
Метров в катушке	5 м
Светодиодов на метр	60 светодиодов/м
Срок службы	30000H
Рабочая температура	-20…+45 °C
DMX512	10 пикселей на метр
Монтаж	На клейкую основу

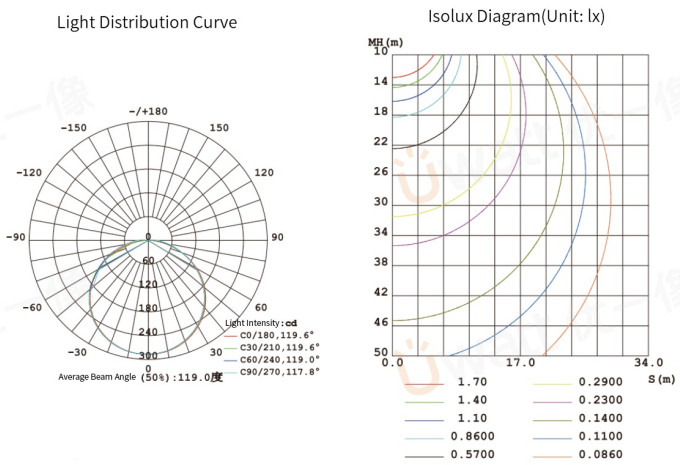


Рисунок 2

◇◆ Характеристики

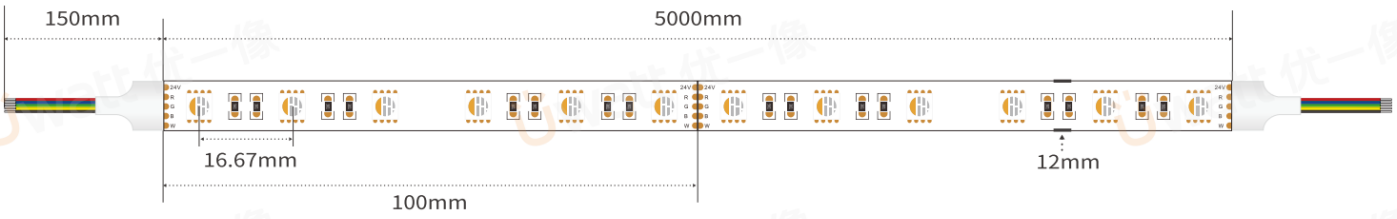


Рисунок 3

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.
Ни в коем случае не накрывайте изделие теплоизоляционными матами или подобными материалами.

Предупреждения:
Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. (далее — HDL) или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Внимание:
Перед любыми работами по монтажу или демонтажу отключите устройство от всех источников

напряжения — это необходимо для безопасности монтажника и защиты устройства.

- Не протирайте корпус, особенно разъёмы, агрессивными жидкостями — это может повредить устройство. Не протирайте устройство влажной тканью.

- Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — это защищает от утечки тока и поражения током.

- После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
- Не превышайте допустимые значения; соблюдайте технические характеристики.

Примечание:
Для питания светодиодных лент используйте изолированный источник 24 В DC; пульсации источника постоянного напряжения — менее 5 %. Не используйте для питания лент бестрансформаторные источники с гасящим конденсатором, неизолированные и подобные источники.
Чтобы сохранить срок службы и надёжность ленты, не изгибайте её по дуге диаметром менее 60 мм и не складывайте пополам — это может повредить или сломать светодиоды.
Во время эксплуатации не тяните с силой за провод питания и не допускайте ударов, чтобы не повредить светодиоды.
При монтаже соблюдайте полярность проводов питания и убедитесь, что напряжение источника соответствует напряжению изделия, иначе изделие может выйти из строя. Храните светодиодные ленты в сухом герметичном месте; длительное хранение не рекомендуется. Вскрывайте упаковку непосредственно перед использованием.
Рабочая температура: -20…+45 °C, температура хранения: 0…+60 °C. Ленты без влагозащиты используйте только в помещениях при относительной влажности не более 70 %.
Будьте осторожны при работе: не касайтесь клемм сети переменного тока под напряжением, чтобы избежать поражения током.
На практике источник питания должен иметь запас мощности 20 % (рекомендуется использовать не более 80 % его мощности), чтобы обеспечить достаточное напряжение для изделия.
Запрещается закреплять изделие кислотными или щелочными клеями (включая, но не ограничиваясь, стекольный герметик и т. п.).

◇◆ Подключение

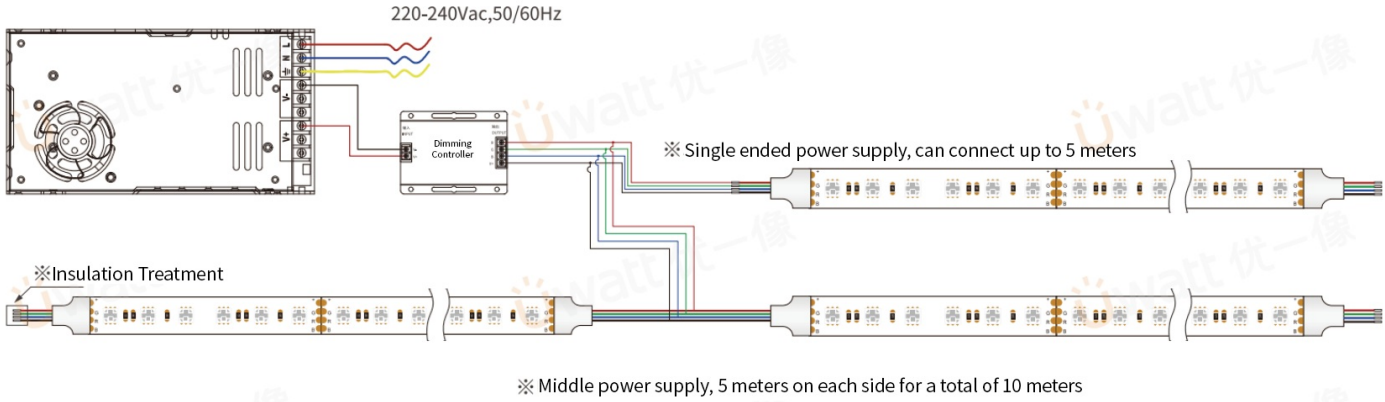


Рисунок 4

◇◆ Монтаж

Внимание:
Перед любыми работами по монтажу или демонтажу отключите устройство от всех источников напряжения — это необходимо для безопасности монтажника и защиты устройства.
Подключайте провода с соблюдением полярности выводов «+» и «−» LED-драйвера; не меняйте их местами.

Монтаж: нанесите скотч 3M на обратную сторону ленты и приклейте её в нужном месте.

◇◆ Демонтаж

Внимание: перед демонтажем отключите питание; работа под напряжением запрещена.

◇◆ Комплектация

- Светодиодная лента — 1 шт.

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено

иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	30 сентября 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.