M/R4.16.1-CD

KNX-актуатор 4×16 А повышенной мощности с контролем тока

M/R8.16.1-CD

KNX-актуатор 8×16 А повышенной мощности с контролем тока

M/R12.16.1-CD

KNX-актуатор 12×16 А повышенной мощности с контролем тока

Аппаратная версия: A

Паспорт изделия

Выпуск: 2 июля 2019

Редакция: V1.0.0




Рис. 1. Актуатор 4 кан. 16 А с контролем тока



Рис. 2. Актуатор 8 кан. 16 А с контролем тока




Рис. 3. Актуатор 12 кан. 16 А повышенной мощности с контролем тока




M/R4.16.1-CD

Рис. 4. Размеры — вид спереди



M/R8.16.1-CD

Рис. 5. Размеры — вид спереди

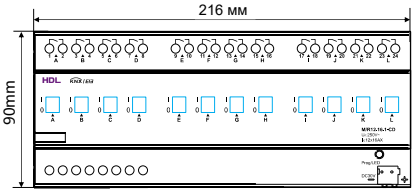

M/R12.16.1-CD

Рис. 6. Размеры — вид спереди




Рис. 7. Размеры — вид сбоку

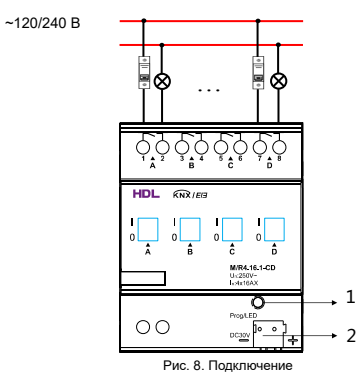


Рис. 8. Подключение

Описание

Релейный KNX-актуатор 16 А повышенной мощности с контролем тока (рисунки 1–3) построен на бистабильных реле 50 А и выпускается в трёх исполнениях (4, 8 и 12 каналов), ток каждого канала — 16 А. Актуаторы серии отличаются большим ресурсом, малым энергопотреблением и быстрым срабатыванием.

Функции

- Актуаторы 16 А с контролем тока выпускаются в 3 исполнениях: 4, 8 и 12 каналов.
- Максимальный ток канала: 16 А
- Функции управления: учёт времени включения, ответ о состоянии, восстановление состояния, лестничный свет, мигание, задержка вкл./выкл., защитная задержка, сцены, пороги, шторы и др.
- Логические функции: AND, OR, XOR.
- Отопление: ШИМ (1 бит/1 байт).
- Контроль тока: отчёт о токе, мониторинг тока, проверка соответствия тока, сравнение с порогом тока.

Важные примечания

- Программирование: устройство соответствует стандарту KNX и программируется только в ETS.
- Максимальный ток каждого канала — 16 А; для защиты на каждый канал установите предохранитель или автомат номиналом более 16 А.
- Трёхфазное подключение поддерживается; пример для 12-канального актуатора: каналы 1, 4, 7, 10 — к L1; каналы 2, 5, 8, 11 — к L2; каналы 3, 6, 9, 12 — к L3.

Сведения об изделии

Размеры — рисунки 4–7
Подключение — рисунок 8

1. Кнопка/индикатор программирования:
красный — режим программирования.

2. Интерфейс KNX/EIB.
Монтаж — рисунки 9–11 (на примере M/R4.16.1-CD)

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.

Шаг 2. Зацепите нижний край актуатора за край DIN-рейки.
Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке и сдвиньте в нужное положение.

Меры безопасности

- Монтаж и пусконаладку устройства выполняет HDL или назначенная HDL организация. При проектировании и монтаже электроустановок соблюдайте местные нормы, правила и стандарты.
- Устройство устанавливается в электрощит на DIN-рейку. HDL не несёт ответственности за последствия монтажа и подключения, не соответствующих этому документу.
- Не разбирайте устройство и не заменяйте компоненты самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травме.
- Для обслуживания обращайтесь в нашу службу поддержки или уполномоченные организации. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные самостоятельной разборкой.
- Не превышайте диапазон.

Комплектация

Релейный KNX-актуатор 16 А с контролем тока ×1 / наклейки ×5 / паспорт изделия ×1



Рисунок 9

1




Рисунок 10

2




Рисунок 11
Рисунки 9–11. Монтаж

Технические характеристики

Основные параметры	
Рабочее напряжение	21–30 В DC
Рабочий ток	15 мА / 30 В DC
Входное напряжение	~120/240 В (50/60 Гц)
Связь	KNX
Диаметр провода для клеммы KNX	0,6–0,8 мм
Номинальный коммутируемый ток	16 А (освещение), пусковой ток до 500 А
Число коммутаций	> 100 000
Клеммы входа/выхода линии	2,5–4 мм²
Выходные каналы	4 × 16 А, 8 × 16 А, 12 × 16 А
Ёмкостная нагрузка	< 300 мкФ
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность хранения	≤93%
Характеристики изделия	
Размеры	M/R4.16.1-CD: 90×72×64 мм M/R8.16.1-CD: 90×144×64 мм M/R12.16.1-CD: 90×216×64 мм
Масса нетто	M/R4.16.1-CD: 257 г M/R8.16.1-CD: 577 г M/R12.16.1-CD: 823 г
Материал корпуса	огнестойкий нейлон
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм (рисунки 9–11)
Степень защиты IP (EN 60529)	IP20

Рекомендуемые типы и мощность нагрузки
240 В, 16 А, активная нагрузка, 100 000 циклов, 40 °C;
240 В, 16FLA/96LRA, мотор, 30 000 циклов, 40 °C;
240 В, 16 А, электромагнитный ПРА, 30 000 циклов, 40 °C;
240 В, 16 А, электронный ПРА, 6000 циклов, 40 °C;
120 В, 16FLA/96LRA, мотор, 30 000 циклов, 40 °C;
120 В, 16 А, электронный ПРА, 6000 циклов, 40 °C;
120 В, 16 А, электромагнитный ПРА, 30 000 циклов, 40 °C;

Наименование и содержание опасных веществ в изделии

Компо-ненты	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибром-бифенилы (PBB)	Полибром-дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Металл	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
Микросхемы	o	o	o	o	×	×

Символ «-»: опасное вещество не содержится.

Символ «o» означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, установленного стандартом IEC 62321-2015.

Символ «×» означает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предел, установленный стандартом IEC 62321-2015.

Жилы кабеля KNX

KNX	Кабель KNX
-	Чёрный
+	Красный

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Техническая поддержка

© HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
Характеристики могут быть изменены без уведомления.