Неинтеллектуальная панель серии Eave

Руководство по эксплуатации



MPSX-****-NP.18

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

◇◆ Обзор

Чтобы предоставить пользователям лучшие решения для умного дома, серия Eave включает в себя множество неинтеллектуальных продуктов для разработки решений. Список продуктов представлен ниже:

No.	Название продукта	Артикул
1	Телефонная розетка серии Eave	MPPX-1T-NP.18
2	Интернет (Ethernet) розетка серии Eave	MPEX-1E-NP.18
3	Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave	MPEX-2E-NP.18
4	TV розетка серии Eave	MPVX-1C-NP.18
5	Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave	MPVX-CE-NP.18
6	Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave	MPPX-TE-NP.18
7	Индукционная подсветка пола серии Eave	MPLX-FLS-NP.18
8	Аварийная кнопка серии Eave	MPUX-1EC-NP.18
9	Панель-заглушка серии Eave	MPKX-B-NP.18
10	Выключатель 1-клавишный серии Eave	MPMX-1R-NP.18
11	Выключатель 2-клавишный серии Eave	MPMX-2R-NP.18
12	Выключатель 3-клавишный серии Eave	MPMX-3R-NP.18

Ключевые функции:

1. Сигнальная панель:


- **Телефонная розетка серии Eave** обеспечивает сигнальный интерфейс по коаксиальному кабелю для передачи сигналов на телевизионное оборудование;
- **Интернет (Ethernet) розетка серии Eave** предоставляет интерфейс телефонного сигнала Cat3 для передачи сигналов на телефонные устройства;
- Единая компьютерная информационная панель предоставляет сетевые сигнальные интерфейсы Cat5e для передачи сигналов на сетевые устройства;
- TV розетка серии Eave, Телефонная розетка серии Eave, Eave Series 1 Интернет (Ethernet) розетка серии Eave и Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave они соединены вместе на панели, обеспечивая соответствующие сигнальные интерфейсы для передачи сигналов объединенными устройствами

2. Другие:


- 1/2/3 клавишный выключатель серии Eave используется для включения/ выключения соответствующего электрического оборудования;
- Индукционная подсветка пола серии Eave достижение функции ночного освещения;
- Аварийная кнопка серии используется для предупреждения об опасности или обращения за помощью, которые могут быть отключены путем сброса нажатия клавиши и кнопки. reset.is используется для предупреждения об опасности или обращения за помощью, которые могут быть отключены путем сброса нажатия клавиши и кнопки.

- Глухая панель серии Eave, используемая для заполнения ненужных дополнительных отверстий диаметром 86 мм.


◇◆ Внешность



Телефонная розетка серии Eave



Интернет (Ethernet) розетка серии Eave




Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave



TV розетка серии Eave



Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave



Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave



Индукционная подсветка пола серии Eave



Аварийная кнопка серии Eave



Панель-заглушка серии Eave



Выключатель 1-клавишный серии Eave



Выключатель 2-клавишный серии Eave



Выключатель 3-клавишный серии Eave

◇◆ Технические данные

1. Сигнальная панель

Пункт	Параметр
Тип продукта	Коаксиальная телевизионная розетка с F-образной головкой
Общение	Cat3, неэкранированный (телефонная розетка); Cat5e, неэкранированный (компьютерная розетка)
Тип проводки	Модуль подключения без использования инструментов, включая защитную дверцу (телефонная, компьютерная розетка)
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

2. Другие

2.1 Аварийная кнопка серии Eave

Пункт	Параметр
Режим связи	Пассивный сухой контакт
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

2.2 Клавишная панель серии Eave

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250В ~, 50/60Hz
Максимальный ток	16A/CH
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность при хранении	≤93%RH

2.3 Индукционная подсветка пола серии Eavel

Пункт	Параметр

Номинальная мощность	≤3W
Номинальное напряжение	220В ~, 50/60Hz
Цветовая температура	3000K
Время задержки	30±10с
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

◇◆ Технические характеристики

Пункт	**Параметр**
Размеры (Ш X В X Г)	Длина*Ширина: 86 мм×86 мм; Толщина выступа (из стены): Нижняя точка - 9,3 мм; Верхняя точка - 13,3 мм
Материал корпуса	Пластик
Установка	86 Тип настенной коробки
IP степень (соответствует стандарту EN 60529)	IP20

◇◆ Меры предосторожности


- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.
- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Для постоянно подключенного оборудования в электрооборудовании здания должен быть установлен двухполюсный выключатель, соответствующий стандартным требованиям.

◇◆ Проводка

Пожалуйста, подключите провода в соответствии с маркировкой на интерфейсах питания панели:



Телефонная розетка серии Eave

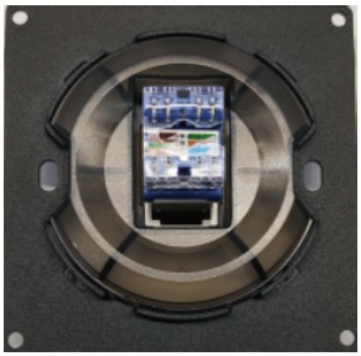


Интернет (Ethernet) розетка серии Eave



Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave



TV розетка серии Eave

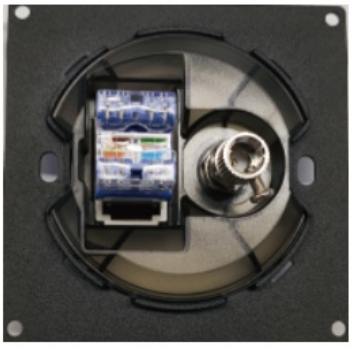

Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave



Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave




Индукционная подсветка пола серии Eave




Аварийная кнопка серии Eave




Панель-заглушка серии Eave

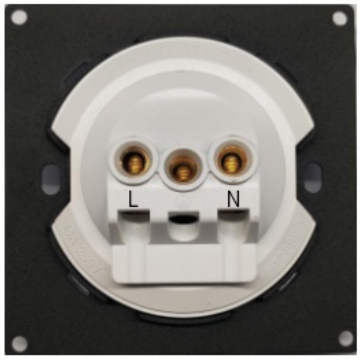

Выключатель 1-клавишный серии Eave

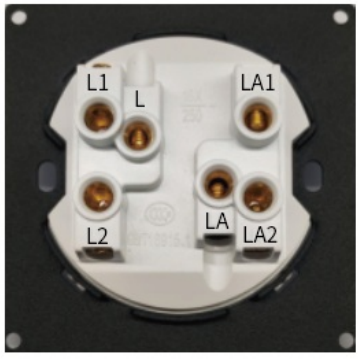

Выключатель 2-клавишный серии Eave

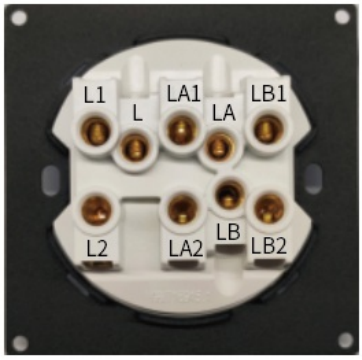


Выключатель 3-клавишный серии Eave

◇◆ Установка

Предупреждение: Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.

Примечание:

- Если перед установкой кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.
- Перед установкой, пожалуйста, подготовьте необходимые кабели в настенной коробке.
- Следующая маркировка на панели индукционных напольных светильников серии Eave указывает на то, что светильник не следует закрывать изоляционными материалами




Шаг 1: Сделайте отверстие в стене, чтобы установить в него настенную коробку.

Шаг 2: Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой.

Шаг 3: Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их вместе и зафиксируйте винты.

Шаг 4: Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

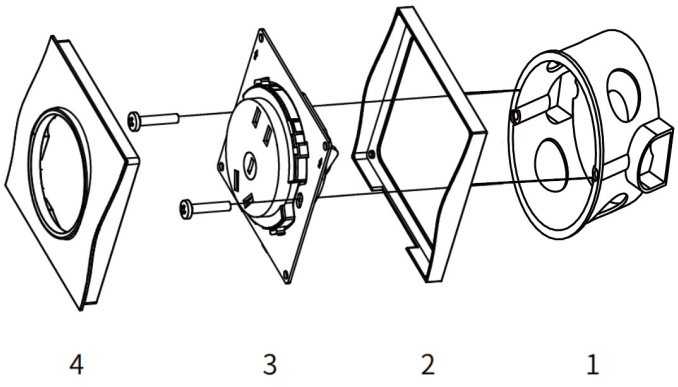

Многоступенчатая установка:


- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- **Горизонтальная** установка поддерживает до 4 колонн.;
- **Вертикальная** установка поддерживает до 4 колонн..

◇◆ Разборка

Предупреждение: Перед выполнением любых процедур по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения любого потенциального повреждения устройства.

Шаг 1. Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

Шаг 2. Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

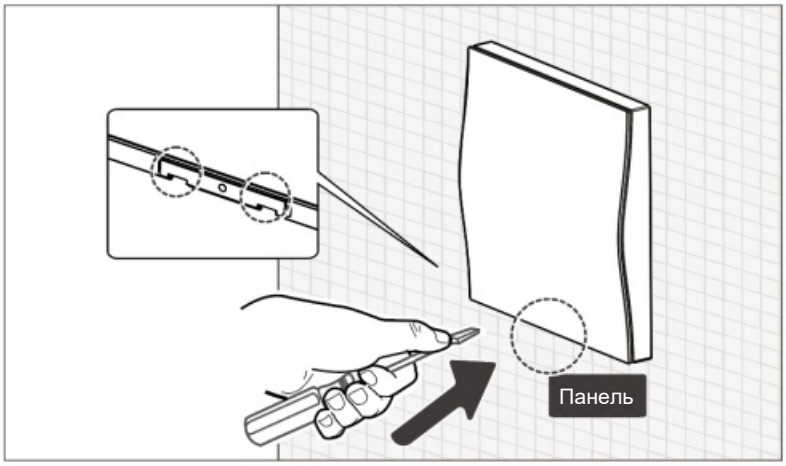

◇◆ Упаковочный лист

- Панель* 1
- Карточка с QR-кодом руководства по эксплуатации * 1
- Длиные винты M4 * 45 мм * 2
- Короткие винты M4 * 28 мм * 2

◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Информация обновления	Дата
V1.0	Первоначальный выпуск	Март 14, 2025
V1.1	Обновление списка продуктов	Сентябрь 8, 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.