


宏维微电子

HW-678 ESP32S3 开发板

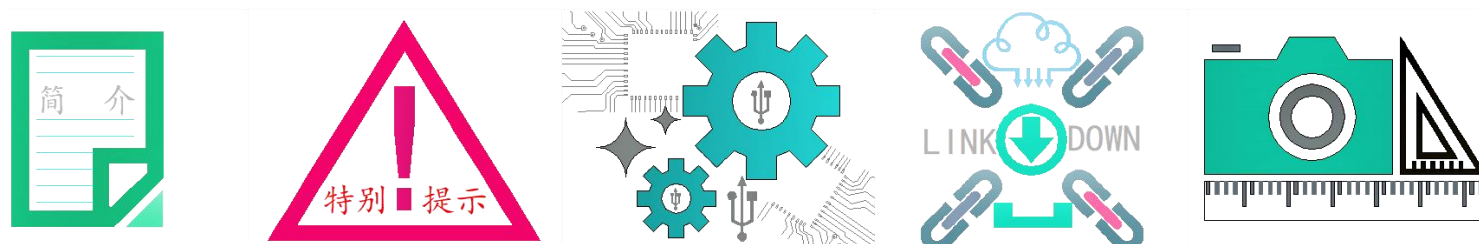

产品介绍:

该产品是基于 ESP32-S3-WROOM-1 模组的开发板，有较多 IO 口，板载 WS2818RGB，对应 IO48。带两个 Type-C 接口，一个可直接使用，有 COM 标记，另一个 USB 可以使用 OTG 或按住 BOOT 上电即可正常显示端口并下载程序，出厂程序是连接 WiFi 后 RGB 自动亮起，断开后熄灭。

产品参数:

工作电压: 3.3~5V

IO 口: 36 个 IO

Flash: HW-678A(16M)\HW-678B(8M)

PSRAM: HW-678A(8M)\HW-678B(2M)

2 个 I2C、4 个 SPI 接口



特别提示

注意:

1. 注意引脚切勿短路，易烧坏模块。
2. 详细模组参数可向客服索取模块规格书。
3. 本文档仅代表编辑当时的产品认知和参数，后期如有更改恕不另行通知。



Diagram of the STM32F407VGT6 microcontroller board showing pin connections and component labels.

Pin Connections (Left Side):


- 3.3V
- 3.3V
- RST
- RTC GPIO4
- RTC GPIO5
- RTC GPIO6
- RTC GPIO7
- RTC GPIO15
- RTC GPIO16
- RTC GPIO17
- RTC GPIO18
- RTC GPIO8
- RTC GPIO3
- GPIO46
- RTC GPIO9
- RTC GPIO10
- RTC GPIO11
- RTC GPIO12
- RTC GPIO13
- RTC GPIO14
- 5Vin
- GND

Pin Connections (Right Side):

- GND
- GPIO43 U0TXD
- GPIO44 U0RXD
- GPIO1 RTC
- GPIO2 RTC
- GPIO42 MTMS
- GPIO41 MTDI
- GPIO40 MTDO
- GPIO39 MTCK
- GPIO38
- GPIO37
- GPIO36
- GPIO35
- GPIO0 BOOT
- GPIO45
- GPIO48
- GPIO47
- GPIO21 USB_D+ RTC
- GPIO20 USB_D- RTC
- GPIO19 RTC
- GND
- GND

Internal Components and Labels:

- STM32F407VGT6
- GND
- 3V3 3V3 RST 4
- 5 6 7 15
- 16 17 18 8
- 46 9 10 11 12 13
- 5Vin GND
- RGB
- RST BOOT
- BOOT
- 红:电源、绿:TX、蓝:RX

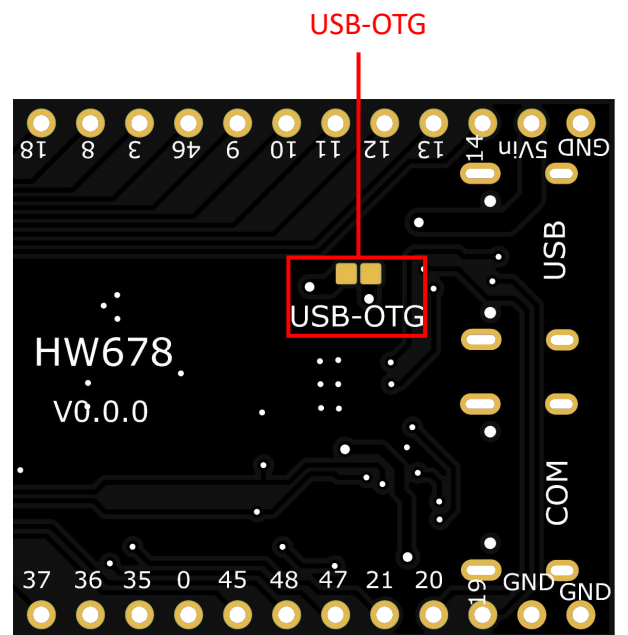

IN-OUT：短接或使用 0 欧电阻连接即可使 5Vin 引脚输出 5V。

RGB：短接或使用 0 欧电阻连接 RGB 灯可正常使用(默认连接)。

USB-OTG：短接或使用 0 欧电阻连接，丝印 USB 的 Type-C 口即可使用 OTG 功能。


产品使用：

以 arduinoIDE2.2.1 版本点亮 RGB 为例

1.先安装 ESP32 对应的 WS2812 库




2.选择示例，找到对应库并打开 RGBW 示例

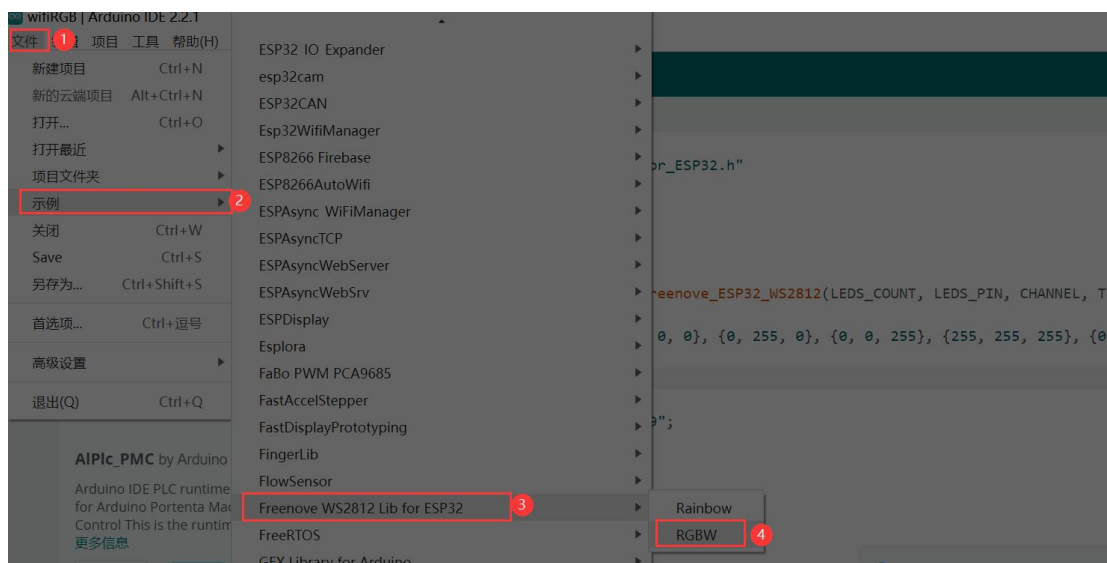

3.将程序中第 4 行定义的 LEDS_PIN 修改为 48




4.选择好端口和开发版型点击上传即可

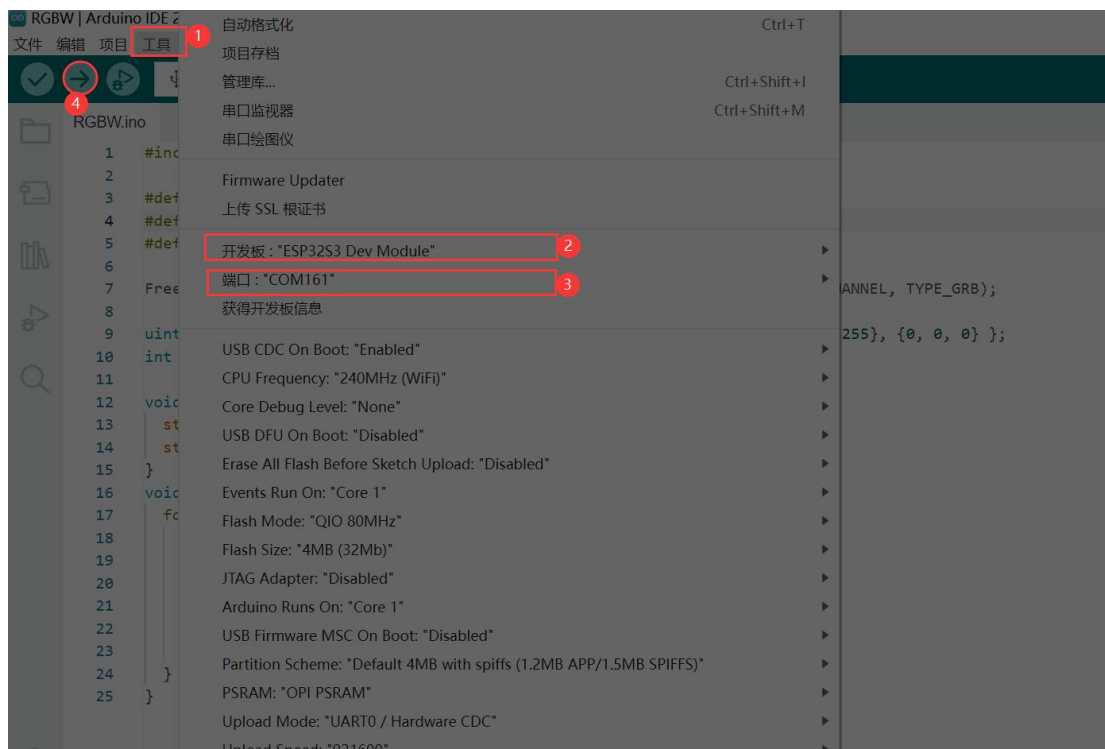



宏维微电子

深圳市宏维微电子有限公司



向客服索取

